PANEL STIL LED BACKLIGHT IP65 30X120 40W 2-G

Vida Útil
100.000 Horas
L70 B50 @ 40°C

Chip 2835
Samsung

IRC
≥80

Garantía
7 Años

Atenuación
1 - 10V

Voltaje
120 - 277VAC

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

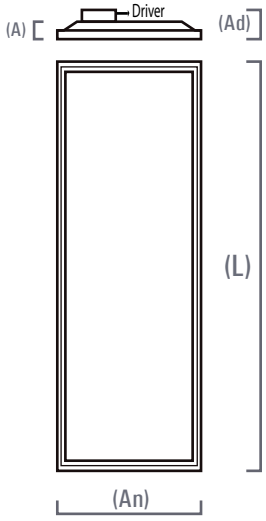


*Imagen de referencia

Información Técnica

Familia	Platino Élite
Tipo de Fuente	Mid Power
Uso de la Luminaria	Interior
Certificado RETILAP	LST-P65-0021
Hermeticidad Luminaria	IP65
Driver	WeledPower WP-HHA-041U0381050
Hermeticidad Driver	IP20 + Caja sellada
Atenuación	1 - 10V
Voltaje de Operación	120 - 277VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	40W
Potencia Real	40.29W
Flujo Luminoso(Lm)	4074.9Lm
Eficacia lumínica	101Lm/W
Número de PC Boards	2 PCB
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	114°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Incrustar / Descolgar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20% (V: 0.8% - I:10.4% @119.8VAC)
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A

Dimensiones



Largo (L)	120cm ± 3mm
Ancho (An)	30cm ± 3mm
Alto (A)	4cm ± 3mm
Alto con Driver (Ad)	7.20cm ± 3mm
Peso	4.60Kg


Carcasa o cuerpo

Lámina Galvanizada

Pintura Antibacterial y Antihongos

Poliestireno

Luminous Intensity Distribution Curve

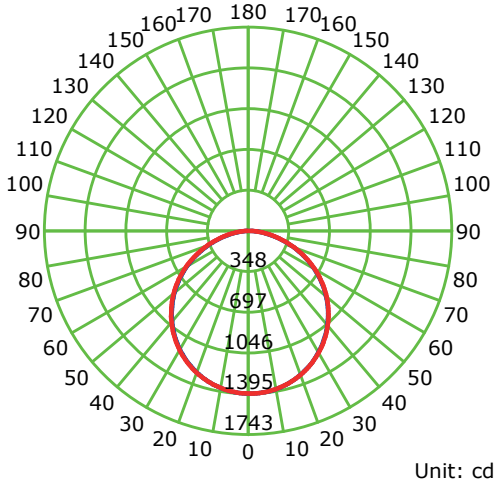

Unit: cd

*Datos técnicos sujetos a cambios.
*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.