NIT 901482344

Duitama, 29 de Enero de 2025

SEÑORES
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA
CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL

Cordial Saludo


En el presente documento me permito presentar cotización de las actividades para el mantenimiento de la cafetería ubicada en el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA						
ACTIVIDADES PROGRAMADAS						
ITEM	**APU GOBER**	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1. PRELIMINARES						
1.01	1.01.36	DEMOLICIÓN PISO BALDOSA+MORTERO	M2	15	$ 3.135,04	$ 47.025,60
1.02	1.11.44	PISO CERÁMICA 51*51 CM	M2	15	$ 94.652,14	$ 1.419.782,10
SUBTOTAL						**$1.466.807,70**
2. CUBIERTA CAFETERIA						
2,01	1.01.49	DESMONTE CANALES - BAJANTES	ML	17,70	$ 5.809,30	$ 102.824,61
2,02	COTIZACION	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 D=1,10 CON PINTURA Y ANTICORROSIVO	ML	17,70	$ 150.000,00	$ 2.655.000,00
2,03	1.01.55	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA	M2	337,73	$ 8.791,65	$ 2.969.203,95
2,04	COTIZACION	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	Kg	2700,69	$ 4.580,00	$ 12.369.160,20
2,05	1.12.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA THERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL a 360	M2	367,50	$ 71.553,01	$ 26.295.731,18
2,07	1.09.18	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	150,32	$ 10.307,86	$ 1.549.477,52
2,08	COTIZACION	PINTURA EPOXICA BLANCA SOBRE MUROS, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	M2	85,50	$ 26.250,00	$ 2.244.375,00
2,09	COTIZACION	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ANTIMOSQUITO	M2	4,00	$ 34.300,00	$ 137.200,00

CORREO:
contabilidad.consul21@gmail.com
TELEFONO 32040

2,10	COTIZACION	MANTENIMIENTO Y PINTURA PUERTAS, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	M2	8,00	$ 28.980,00	$ 231.840,00
SUBTOTAL						**$48.554.812,45**
3. CUBIERTA POLICARBONATO						
3,01	1.01.55	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA	M2	123,90	$ 8.791,65	$ 1.089.285,44
3,02	COTIZACION	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	Kg	1058,31	$ 4.580,00	$ 4.847.059,80
3,03	1.12.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO P7 N° 6	M2	180,97	$ 66.603,76	$ 12.053.282,45
3,05	3.13.34	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA (BARANDAS)	Ml	15,20	$ 3.338,02	$ 50.737,90
SUBTOTAL						**$18.040.365,59**
TOTAL COSTO DIRECTO						**$68.061.986,00**
ADMINISTRACIÓN (20%) UTILIDAD (5%)						**$17.015.497,00**
IVA SOBRE UTILIDAD (19%)						**$ 646.589,00**
TOTAL GLOBAL						**$ 85.724.072,00**

Atentamente;

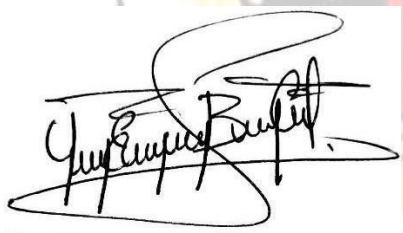

YENY ESPERANZA BAEZ GIL
R/L. CONSUL CONSTRUCCIONES E&E S.A.S