

Villavicencio, 03 DE octubre de 2025

Señora
ANA MARIA MONTENEGRO OVALLE
Directora Desarrollo Organizacional




Asunto: Entrega de fichas técnicas y designación de persona enlace

Respetados señores:

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el **CONTRATO No 3062 de 2025**, hace entrega formal de las **fichas técnicas correspondientes a los elementos y servicios** relacionados en el contrato. Así mismo, en atención a lo solicitado por la entidad, se entrega la designación de **persona enlace** con la Administración Municipal.

Sin otro particular, agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Atentamente,



GERMAN ANDRES ARIZA GUERRERO
Representante Legal – CREA EVENTOS SAS

3 de octubre de 2025, Villavicencio (Meta)

Señora

ANA MARIA MONTENEGRO OVALLE

Directora Desarrollo Organizacional

REFERENCIA: ENTREGA DE FICHAS TÉCNICAS

Cordial saludo,

En atención a los compromisos establecidos en el **CONTRATO No 3062 de 2025** y dando cumplimiento a los requerimientos a la obligación N°1 , la cual indica que "**EL CONTRATISTA debe presentar dentro de los siguientes cinco (05) días calendario de la suscripción de la acta de inicio, las muestras físicas de cada uno de los elementos relacionados en la propuesta junto con sus fichas técnicas, las cuales deberán coincidir exactamente con los elementos descritos en las especificaciones técnicas relacionadas en este documento y estarán sometidas a aprobación por la supervisión o la persona que este delegue, es decir, para efectuar la entrega deberá contar con la aprobación por escrito del supervisor del contrato, de lo contrario se deberá presentar nuevas muestras físicas con los elementos que cumplan con los requisitos solicitados en este documento**", nos permitimos **remidir las fichas técnicas correspondientes** a los productos definidos en el alcance del contrato, con el fin de su **revisión, validación y aprobación**.

Adjuntamos a este oficio las fichas técnicas de los siguientes elementos:

CARACTERISTICAS TECNICAS

ITEM	EPP	DESCRIPCION PROPUESTA	CANTIDAD
1	CASCO DE SEGURIDAD	casco de seguridad dielectrico tipo II clase E-G, elaborado en ABS de alto impacto, resistente a la radiacion UV, y a la electricidad, posee conexión para barbuquejo de 4 apoyos y sistema de suspensión en ratchet. Clasificación bajo norma ANSI/ISEA Z89,1 - 2014 MEDIDAS GENERALES 29,5cm de largo 21,8cm de ancho 15,3cm de alto	251
2	VISOR	visor de acetato en policarbonato con ribete en aluminio, adecuado para trabajos de rectificado, con sistema universal bajo la norma NTC 3610 - ANSI Z,87,1 -2003	10
3	CARETA	casquete porta visor fabricado en polipropileno de alta densidad con	12

ITEM	EPP	DESCRIPCION PROPUESTA	CANTIDAD
		sistema de suspension con ratchet, visor levantable.	
4	CAPUCHON -1	Tipo soldador doble faz tres broches para mayor ajuste aproximadamente 30cm de largo abertura lateral, en tela franela tipo malla.	167
5	CAPUCHON -2	fabricado en material de cuero (carnaza) costuras reforzadas, disco velcro para facil postura y facil retiro.	2
6	CACHUCHA TIPO CHAVO	Gorro cachucha tipo chavo elaborada en tela Drill algodón 100%, con costuras dobles, visera preformada sencilla con solapa trasera que cubre el cuello.	9
7	GAFA DE SEGURIDAD LENTE OSCURO	Lente de seguridad Square tricolor, ofrece proteccion frontal y lateral contra impactos, chispas, particulas, rayos ultravioleta, y antirrayadura. Diseñada bajo los estandares de norma ANSI Z87,1 oscura	695
8	GAFA DE SEGURIDAD LENTE CLARO	Lente de seguridad Square tricolor, ofrece proteccion frontal y lateral contra impactos, chispas, particulas, rayos ultravioleta, y antirrayadura. Diseñada bajo los estandares de norma ANSI Z87,1 clara	552
9	MONOGAFAS DE SEGURIDAD	proporciona ventilacion indirecta gracias a las valvulas en su marco en PVC flexible y totalmente transparente, banda elastica ajustable, y proteccion UV al 99%. Cumple los requerimientos de la norma Z87,1 - 2003 DE ANSI.	15
10	CARETA PARA SOLDAR CON LENTE ABATIBLE	Fabricada en material polipropileno, resistencia al impacto, sistema de ajuste a la corona tipo cremallera y cabezal tipo ratchet, soporte de vidrio abatible, visor levantable, banda antisudor, incluye vidrio claro y vidrio oscuro mascara inteligente, funciona atravez de fotoceldas que protegen la vista del usuuario al momento de trabajar la soldadura.	1

ITEM	EPP	DESCRIPCION PROPUESTA	CANTIDAD
11	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	proteccion auditiva tipo copa ABS, resistente al impacto, adaptable a una amplia gama de cascos de seguridad industrial, riel para ajustar la copa según la fidionomia de la persona, con un nivel de reduccion de ruido NRR 25dB bajo el estandar ANSI S3,19-1974.	16
12	PROTECTOR AUDITIVO TIPO DIADEMA	proteccion auditiva tipo copa ABS con un diseño moderno, copas de bajo peso y anillos espaciadores entre las copas y las almohadillas los cuales permiten disminuir las frecuencias de resonancia. Diadema ajustable y reduccion de ruido NRR 28dB según la norma ANSI S3 19-1974	10
13	GUANTES PARA SOLDADOR	Guante carnaza forrados para soldar, cosido con kevlar para mayor proteccion contra chispas, con un largos de 16" elaborado en 100% cuero, forro 80% poliester y 20% algodón.	6
14	GUANTES EN VAQUETA	Guante tipo ingeniero reforzado, elaborado en material de cuero (vaqueta) de res, calibre 11mm. Cosido con hilo poliester blanco, y resorte para ajustar en mulecas. Bajo norma NTC E79	1090
15	GUANTES FIBRA UHMWPE	Guantes fibra UHMWPE, recubierto en nitrilo, DIP NORMAL, protección anti corte nivel 5 "extreme nitrilo", puño tejido, tejido continuo en polietileno de ultra elevado peso molecular (UHMWPE) Cumplen con las normas EN388, alta resistencia mecánica, al corte, al desgaste por abrasión y a la corrosión. Composición: 40% UHMWPE, 60% nitrilo.	51
16	GUANTE DE FIBRA DE HPPE	Guantes de fibra de polietileno de muy alta densidad HPPE recubiertos de polímero de poliuretano PPU, recubrimiento en el dorso con caucho termoplástico TPR. Tejido continuo de polietileno de muy alta densidad (HPPE) con gran resistencia al corte y a la abrasión. protección	30

ITEM	EPP	DESCRIPCION PROPUESTA	CANTIDAD
		anti corte nivel 5. Recubierto de polímero de Poliuretano PPV (DIP TOTAL), para mayor suavidad, comodidad y resistencia a la abrasión. Recubrimiento en el dorso con caucho termoplástico (TPR). Protege al exterior de la mano de efectos de impacto, choques y vibraciones.	
17	CONO	Cono de 90 cm, color naranja, material en PVC flexible, base de forma cuadrada, reflectivos con dos o tres franjas de cinta reflectivas	15
18	TRAJE	55 g/m2 Traje desechable con cremallera cubierta y capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos, costura cosida, composicion polipropileno, polietileno. Diseñado bajo la norma EN 13982 - 1 / EN 13034 (TYPE 5/6).	200
19	BOTAS DE SEGURIDAD -1	bota de seguridad color capellana en cuero vacuno curtido al cromo / calibre 18+/-20mm negro con laterales en sintetico negro y suela negra con gris. Suela antideslizante elaborada en poliuretano de alta resistencia al desgaste, la flexion, al envejecimiento, y a los hidriocarburos, ademas permite una corriente inferior a 3mA cuando se aplica una corriente de 18 kv durante 1 minuto, norma ASTM - f2412-05 anteriormente ANSI-Z-41-4. plantilla sobre caucho expandido anatomica para garantizar mas comodidad, forrada en material textil. puntera en composite cuello acolchonado, forrado en material textil de alta resitencia. lengüeta en cuero, forrado en material textil 100% algodón.	746

ITEM	EPP	DESCRIPCION PROPUESTA	CANTIDAD
20	BOTAS DE SEGURIDAD -2	<p>bota de seguridad color capellana en cuero grabado, hidrofugado a 90 minutos espesor promedio 2,0mm. Norma NTC 1077. lengua y cuello en cuero monterey grabado calibre 1,0--1,2mm. Abollanados con espuma PU densidad 35 kg/m3 y 60 kg/m3 respectivamente lengua tipo fuelle puntera fabricada en resina polimerica con filamentos que refuerzan la matriz, que brindan una mayor resistencia al impacto Norma EN 12568 200J</p> <p>plantilla anatomica de EVA forrada en tela de poliester, dureza 42 shore A.</p> <p>suela elaborada en TPU (poliuretano termoplastico), material altamente resistente a los hidrocarburos, a las grasas, al desgaste, al deslizamiento, y a la flexión sumando al material, el grabado este diseñado para ser resistente a la fricción y tener un buen agarre con la superficie de contacto y canales para eliminar residuos de tierra pantano y otros.</p> <p>Norma NTC ISO 20344 ASTM F2412</p>	54
21	BOTAS DE SEGURIDAD EN PVC-1	<p>bota de seguridad de pvc amarilla Workman Safety Oil Resistant con puntera, están certificadas por lcontec con sello de producto bajo los requerimientos de la norma ASTM F2413-18.</p> <p>resiste una fuerza de compresion en la puntera de 11,121N o 2500lbf con un espacio libre de altura interior minimo de 12,7mm.</p> <p>cumple con la resistencia al impacto en la puntera de la bota cuando se expone a un nivel de energia de impacto de 101,7 J o 75lbf.</p> <p>suela resistente a hidrocarburos bajo la norma tecnica ISO 20344 Y 20345.</p>	198

ITEM	EPP	DESCRIPCION PROPUESTA	CANTIDAD
22	BOTAS DE SEGURIDAD EN PVC -2	Bota de seguridad de Caucho, color caña negra, forro interno 100% poliester tejido rizo, doble inyeccion en PVC, plantilla fabricada en poliuretano (PU), puntera de acero cumple con resistencia al impacto 101, 7 J, resiste fuerza de compresion según norma ASTM F2413-18, entresuela de acero resiste fuerza de puncion segun la norma EN 12568, antideslizante.	75
23	IMPERMEABLE	conjunto impermeable dos piezas chaqueta pantalon, liviano, semi industrial con velcro y cremallera, capucha con cintas reflectivas. 100% impermeable, suave, comodo y flexible, facil de limpiar, con excelente resistencia fisica con refuerzo en las axilas. calibre 18 100% poliester de 300 micras.	30
24	DELANTAL	Delantal (peto) en carnaza 100%, largo 120 cm, ancho 60 cm, reata en cuello y caderas para ajuste.	15
25	OVEROL -1	Overol en dril , manga larga, composición 100% algodón, cierre frontal en cremallera , dos bolsillos delantero, bolsillo en pantalon delantero tipo ojal, bolsillo trasero tipo parche, con resorte en cintura para mayor ajuste, color azul, incluido logo bordado alcaldia de villavicencio en espaldar y nombre de la dependencia bordado en parte superior delantera	40
26	OVEROL TYVEK	55 g/m2 Traje desechable con cremallera cubierta y capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos, costura cosida, composicion polipropileno, polietileno. Diseñado bajo la norma EN 13982 - 1 / EN 13034 (TYPE 5/6).	160

ITEM	EPP	DESCRIPCION PROPUESTA	CANTIDAD
27	CAMISA -1	Camisa fabricada en tela oxford, 55% algodón y 45% poliester, con bolsillo, cierre en botones, manga larga, color celeste, Incluido logo bordado de la alcaldía de Villavicencio en bolsillo delantero, nombre de la dependencia bordado parte delantera y nombre del funcionario y el RH bordado en manga.	46
28	CAMISA -2	Camisa en jean manga larga color azul oscuro con bolsillos al frente , Composición Tela Índigo, 100% algodón, 7 onzas, puños con botón, cinta reflectiva color gris de una pulgada y media de alta calidad la cual debe estar (pecho, espalda y brazos-, brazos tipo brazalete, Incluido logo bordado de la alcaldía de Villavicencio en un bolsillo delantero y espaldar, nombre de la dependencia bordado en bolsillo delantero, nombre del funcionario y el RH bordado en manga.	746
29	PANTALÓN	Pantalón en jean industrial , color azul oscuro, 5 bolsillos, composición jean 14 onzas, 100 % algodón , Cinta reflectiva color gris de una pulgada y media de alta calidad la cual debe estar bajo costura a nivel inferior de la altura de la rodilla en ambos pies, Incluido logo bordado de la alcaldía de Villavicencio en bolsillo posterior.	746
30	ARNÉS DE GUADAÑA	Arnes para guadaña 19 cm ancho, 30 cm de largo, con tableta dura para proteger la espalda, resistente y duradero	10
31	GUANTES DE NITRILO -2	Guantes nitrilo azul, puño con bordón anti desgarró, acabado microrrugoso para un buen agarre, espesor 8 mils, largo 30 cm, composición 100% nitrilo, caja por 50 unidades.	615
32	GORRO	Gorro en tela polipropileno, banda elastica para la cabeza, color blanco, caja por 100 unidades.	187

ITEM	EPP	DESCRIPCION PROPUESTA	CANTIDAD
33	BATA	Bata ANTIFLUIDOS blanca , manga larga, con bolsillos, tipo de cierre con botones, incluido logo bordado alcaldia de villavicencio en la parte delantera.	270
34	CINTA DE SEÑALIZACION	Cinta de señalizacion con texto precaucion y/o peligro no pase, rollo por 500 mts x 10 cms de ancho, color amarillo negro	40
35	PALETA PARE Y SIGA	Fabricadas en plastico, contiene mensaje de PARE por una cara y SIGA en la otra cara, el fondo de la cara PARE es rojo, el fondo de la cara SIGA es verde, todos ellos fabricados en lamina reflectiva, tablero octogonal de 30 cm x 30 cm, mastil o mango de agarre.	20
36	CHALECO REFLECTIVO	chaleco con dos bandas reflectivas alrededor del torso y una vertical en cada cotado, proporciona la visibilidad maxima para la seguridad, elaborado en poliester durable. Aprobacion CE EN471.	58
37	CHALECO	Chaleco elaborado en Algodón 100% o mezcla con Poliéster , Cuello V, Cierre Frontal en Cremallera; Dos Bolsillos de Cremallera En Frente y Dos Bolsillos Tipo Fuelle Frontales Inferiores Cintas Reflectivas de 2 pulgadas en Contorno de acuerdo a NTC 5563, con Bordado con la Palabra "BRIGADISTA" en Espalda, color establecido por a entidad	60
38	BATA DESECHABLE	Bata desechable larga con cierre frontal CON VELCRO puños elasticos, material polipropileno no tejido, color blanco, manga larga.	70
39	POLAINAS	Polainas blancas fabricadas en tela no tejida, con elastico, desechable, bolsa por 100 unidades	1
40	PALETA DE SEÑALIZACION	Fabricadas en plastico, tablero octogonal de 30 cm x 30 cm fondo verde, mastil o mango de agarre, contiene mensaje establecido por la entidad fabricados en lamina reflectiva de alta densidad color blanco, ambas caras	60

ITEM	EPP	DESCRIPCION PROPUESTA	CANTIDAD
41	ESLINGA PARA POSICIONAMIENTO	<p>Eslinga de posicionamiento en reata regulable de alta tenacidad de 1 pulgada, con ganchos de seguridad $\frac{3}{4}$ con resistencia de 5000 lbf y puertas de 3600 lbf, sistema graduable a través de la hebilla para aumentar o reducir la longitud de la eslinga. Rango de capacidad: mínimo 130 lbs - máximo 310 lbs (1 persona) conforme ANSI Z359.3-2019 y resolución colombiana 4272 de 2021; Costuras en Hilo color blanco para facilitar la inspección, Longitud Max 1.8m (Regulable)</p> <p>Nivel de graduación mínimo: 90cm Nivel de graduación máximo: 120cm CUMPLE CON: ANSI/ASSE Z359.3-2019. ANSI Z359.12-2019.</p>	10
42	MOSQUETÓN	<p>mosquetones de cierre automático reducen la posibilidad de que el usuario olvide cerrar el dispositivo, facilitando así el uso del mismo y brindando mayor seguridad. Ideales como sistema de unión o conexión entre diferentes equipos que conforman un sistema de protección contra caídas.</p> <p>El Mosquetón en Acero Big está diseñado bajo los estándares de las pruebas según: ANSI Z 359.12, CSA Z 259.12, CE EN 362 minima carga de rotura 50kn (11,000 libras)</p>	3
43	CUERDAS ESTÁTICAS 8MM	<p>Cuerda estática EN 1891 tipo A trenzada de bajo coeficiente de alargamiento, fabricada en Poliéster/Poliamida compuesta de una alma o núcleo rodeada de una funda o camisa, diámetro (8 mm), resistencia 15KN, certificación CE EN 564(longitud de 50 mts)</p>	4
44	CUERDAS ESTÁTICAS 11MM	<p>Cuerda estática para rescate diámetro (11 mm), fabricado en Poliéster/Poliamida Trenzada,</p>	4


ITEM	EPP	DESCRIPCION PROPUESTA	CANTIDAD
		Certificación CE EN 1891 Resistencia 34KN (longitud de 50 mts)	

Cada ficha técnica contiene las especificaciones, materiales, dimensiones, colores y demás características solicitadas, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los pliegos.

Agradecemos su amable revisión y la confirmación de conformidad, o en su defecto, las observaciones que consideren pertinentes.

Sin otro particular, quedamos atentos a su comunicación.


Atentamente,



GERMAN ANDRES ARIZA GUERRERO
Representante Legal – CREA EVENTOS SAS

FICHAS TÉCNICAS

CASCO

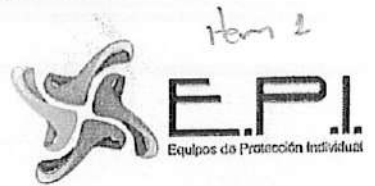

DIELÉCTRICO TIPO II



CA-P-D31

Casco Dieléctrico


PERSA II



Descripción

- ✓ ☒ Casco de seguridad dieléctrico TIPO II CLASE E-G según clasificación de la norma ANSI/ISEA Z89.1 – 2014 (R2019), para protección contra todo tipo de golpes impactos laterales y verticales, con sistema de suspensión de ajuste ratchet y barbuquejo graduable mediante una hebilla plástica, con mentonera integrados que mejoran la comodidad en el uso. Cuenta con ala frontal para proteger los ojos de los rayos UV.
- ✓ ☒ El casco está elaborado en ABS de alto impacto, resistente a la radiación UV, a la electricidad (soportando descargas eléctricas de hasta 30.000 voltios) y a la llama directa. El casco posee conexión para barboquejo de 4 apoyos, espuma de poliestireno (EPS) en su interior, cuenta con orificios laterales para la instalación de protectores auditivos y pantallas de protección facial.
- ✓ ☒ Sistema de ajuste ratchet con suspensión textil de cintas Poliéster/Nylon de 6 apoyos para tallas de cabeza de diámetro mínimo de 50 cm a diámetro máximo de 65 cm.
- ✓ ☒ Con banda Anti-sudor de espuma y poliéster negro/gris para evitar el contacto con los ojos.

Medidas Generales



Certificado



ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019)
Cascos de seguridad



Nuevo accesorio: Banda reflectiva en la parte posterior para mayor visibilidad.



Peso del casco completo: 471 gramos

Unidad de empaque: Bolsa

Pruebas de laboratorio

ENSAYO	REQUISITO	VALOR
Atenuación de energía de Impacto	No debe exceder de 150g	Cumple
Aislamiento Eléctrico	Corriente de fuga a 20.000 V menor a 5 mA	Cumple
Transmisión de Fuerza	Fuerza transmitida menor a 4450N	Cumple
Resistencia a la Penetración	No debe hacer contacto con la horma de ensayo	Cumple
Penetración descentrada		
Retención de la Barbilla (Barbuquejo)	No se debe soltar ni desajustarse ni elongarse mas de 25 mm	Cumple
Inflamabilidad	No debe permanecer en llama después de 5 segundos	Cumple

IMPORTANTE:

-El uso del casco reduce considerablemente los riesgos para la cabeza, pero no los elimina completamente.
-No se siente encima del casco, no lo comprima en una mochila, no lo deje caer, evite contacto del casco con objetos puntiagudos o cortantes.



www.episcafety.com f/epicolombia

Fecha de Elaboración: 23/07/2024

Versión: 9

Código: MV-FT-158

Fichas Técnicas

CASCO

DIELÉCTRICO TIPO II



CA-P-D31

Casco
Dieléctrico

PERSA II



Generalidades

- ✓ Casco de seguridad dieléctrico, es ideal para uso en trabajos en alturas, espacios confinados y trabajo con altos voltajes. Además en el sector de la construcción, astilleros, aserraderos, la industria metal mecánica, campos petroleros, servicios públicos y eléctricos. Se sugiere como medida de seguridad hacer chequeos frecuentes a los cascos de uso diario, inspeccionando cada una de sus partes y reemplazando aquellas que presentan deterioro.

Código de colores

- ✓ El presente código de colores es un estándar que se utiliza en las diferentes empresas según su código interno de identificación y numeración. Sin embargo, no es obligatorio y puede variar según los requerimientos de la empresa.

COLOR	USO
Amarillo	Operarios y Obreros
Azul	Técnicos y Electricistas
Blanco	Ingenieros y Arquitectos
Rojo	Brigadas de emergencia
Verde	Personal medico y mantenimiento
Naranja	Trabajo en vías públicas
Gris	Estudiantes, visitantes de obra

Precauciones de uso

- ✓ El casco solo debe utilizarse en la cabeza, no debe usarse para contener líquidos ni sustancias tóxicas o corrosivas.
Para trabajo en alturas, debe agregarse un barboquejo para sostenimiento de la cabeza.
Este casco ofrece protección a impactos en la parte superior y alrededor de la cabeza.

Políticas de garantía

Este producto se encuentran Certificado, lo cual indica que el producto cumple con la calidad indicada bajo la norma ANSI Z89.1 2014 (R2019). La garantía de este equipo solo aplica antes de su primer uso por defectos de fabricación o defectos de alguna de sus partes.

- Como defectos de fabricación se pueden tener: Deshilachamiento en costuras, descosidos, hebillas plásticas dañadas, ausencia de partes.


NO SE ACEPTA UN PRODUCTO SI PRESENTA:

- Daños ocasionados por llama, calor o a cualquier elemento que pueda quemar sus componentes.
- Es importante leer la información que lleva la guía de instrucciones incluida antes de utilizar cualquier producto.
- Alteraciones, ausencia de partes, o evidencia de defectos, daños debido a funciones realizadas de manera impropia.

NOTA: El periodo de cobertura para garantías es de un mes para productos plásticos.



Colores disponibles



Evitar caldas o golpes fuertes



Evitar la llama directa



No exponer a productos nocivos

IMPORTANTE:

Antes de usar, compruebe el estado del casquete y del sistema de suspensión (ensamble correcto, ausencia de fisuras, arañazos, picaduras, decoloración, deformaciones en el exterior o en el interior), el estado de las cintas, costuras según sea el modelo de casco.



www.episafety.com [f/epicolombia](https://www.facebook.com/epicolombia)

Fecha de Elaboración: 21/05/2024

Versión: 8

Código: MV-FT-158

Fichas Técnicas

VISOR POLICARBONATO 8"X16" CON Y SIN RIBETE

DESCRIPCIÓN

El visor de protección facial STEELPRO está diseñado para brindar protección total al rostro del usuario frente a riesgos de proyección de partículas sólidas y líquidas durante el desarrollo de sus actividades. Representan la mejor opción en términos de uso, durabilidad y costo para proteger a los trabajadores Colombianos.

El visor de protección facial está elaborado en policarbonato de alta calidad, cumpliendo con Normatividad Internacional y certificación aplicable para protección industrial.

Por estas razones somos preferidos por la Industria Colombiana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado en lamina de policarbonato. 2 mm de grosor corregido ópticamente
- Resistencia a impactos de alta velocidad e ignición
- Resistencia a proyección de líquidos irritantes o corrosivos.
- Posee filtro UV.
- Presentación sin Ribete o con ribete en aluminio, que permite dar mejor forma a la curvatura y evita la ruptura en bordes por impacto
- Sistema universal, para cualquier tipo de casquete.
- Medidas 20.5 cm x 39.5 cm.
- Cumple ANSI Z87+

REFERENCIA

COD: Con Ribete, 126.5 gr[201800280048]

COD: Sin Ribete, 126 gr [201801160451]

APLICACIONES

- | | | |
|---------------|--------------------|---------------|
| •Refinación | •Ambiental | •Construcción |
| •Exploración | •Puertos marítimos | •Supervisión |
| •Explotación | •Farmacéutica | •Jardinería |
| •Producción | •Forestal | •Esmerilado |
| •Alimentos | •Ensambladoras | |
| •Agricultura | •Pesqueras | |
| Mantenimiento | •Minería | |

EMPAQUE

Unidad

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO


STEELPRO recomienda a todos sus usuarios, la inspección del visor diariamente ya que tienen un proceso de envejecimiento natural por uso, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas y le brinde protección al usuario.

- Identifique el estado del visor que no se encuentre opaco, presente manchas o rayaduras excesivas.
Si el elemento presenta fisuras o ruptura en alguna de sus partes no debe ser utilizado.

-Este visor protege a radiación UV y no tiene aprobación para ser empleado en labores con riesgo de radiación INFRARROJA, para lo cual se recomienda asignar protección de nuestra Línea ROCKET INFRARROJO.

RECOMENDACIONES DE USO

-Asegúrese de ajustar correctamente el visor al casquete porta visor para evitar que durante la proyección de partículas este se suelte.

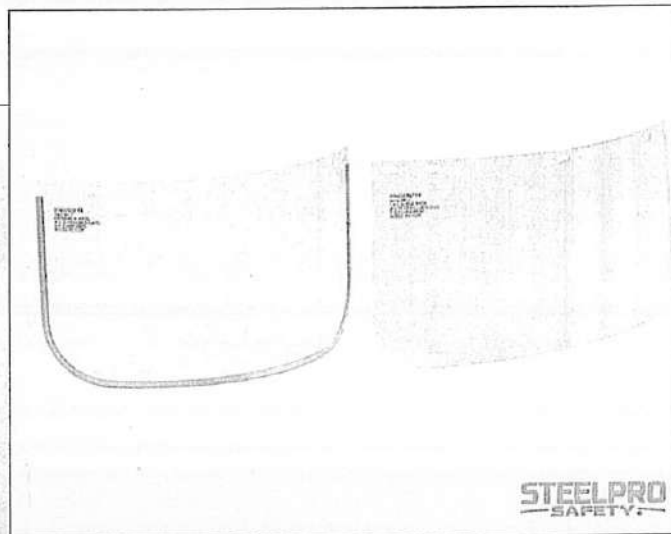

-Utilice simultáneamente como protección primaria siempre lentes de seguridad Certificados ANSI Z87+ y añada el uso de este producto como protección secundaria para brindar protección adecuada a sus ojos y rostro.
-Tenga presente que cualquier modificación al visor afecta las funciones del mismo.

LIMPIEZA

Se recomienda realizar diariamente limpieza del visor con jabón neutro y chorro de agua fría sobre el mismo. Evite limpieza del visor en seco, con paño o prendas de vestir porque puede rayar prematuramente el lente y perder visibilidad necesaria para realizar su trabajo.

Se recomienda no aplicar solventes o químicos de limpieza porque deteriora el visor perdiendo visibilidad.

Almacene correctamente en el empaque a fin de evitar rayaduras por abrasión, mantenerlo sin suciedad y alargar su vida útil.

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.

VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.

La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su Obligación contenida en los Artículos 10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2005 y demás aplicables de acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.

CARETA DE ESMERILAR

RACHET VISOR SIN Y CON RIBETE AF

DESCRIPCIÓN

Casquete porta visor fabricado en polipropileno de alta densidad con sistema de suspensión con ratchet que permite intercambiar visores en policarbonato de alta resistencia con y sin ribete metálico, al igual que visores en malla metálica para labores forestales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cabezal fabricado en polipropileno de alta densidad.
- Protege zona frontal de la cabeza.
- Visor levantara para mayor comodidad.
- Sistema de ratchet, para un ajuste seguro.
- Soporte ideal para uso de visores de policarbonato.
- Alta resistencia.
- Posee filtro UV y AF (Antiempañante).
- Regulación en la parte superior por medio de PIN.
- Mayor resistencia térmica química.
- Peso casquete: 280 gramos.
- Peso visor 1360 gramos.

REFERENCIA

COD: Con Ribete, 126.5 gr [201801160448]

COD: Sin Ribete, 126 gr [201801160452]

APLICACIONES

- | | | |
|-----------------|---------------------|----------------|
| • Refinación | • Ambiental | • Construcción |
| • Exploración | • Puertos marítimos | • Supervisión |
| • Explotación | • Farmacéutica | • Jardinería |
| • Producción | • Forestal | • Esmerilado |
| • Alimentos | • Ensambladoras | |
| • Agricultura | • Pesqueras | |
| • Mantenimiento | • Minería | |

EMPAQUE

Unidad

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO


STEELPRO recomienda a todos sus usuarios, la inspección del visor diariamente ya que tienen un proceso de envejecimiento natural por uso, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas y le brinde protección al usuario.

- Identifique el estado del visor que no se encuentre opaco, presente manchas o rayaduras excesivas.
- Si el elemento presenta fisuras o ruptura en alguna de sus partes no debe ser utilizado.

- Este visor protege a radiación UV y no tiene aprobación para ser empleado en labores con riesgo de radiación INFRARROJA, para lo cual se recomienda asignar protección de nuestra Línea ROCKET INFRARROJO.

RECOMENDACIONES DE USO

- Asegúrese de ajustar correctamente el visor al casquete porta visor para evitar que durante la proyección de partículas este se suelte.
- Utilice simultáneamente como protección primaria siempre lentes de seguridad Certificados ANSI Z87+ y añada el uso de este producto como protección secundaria para brindar protección adecuada a sus ojos y rostro.
- Tenga presente que cualquier modificación al visor afecta las funciones del mismo.

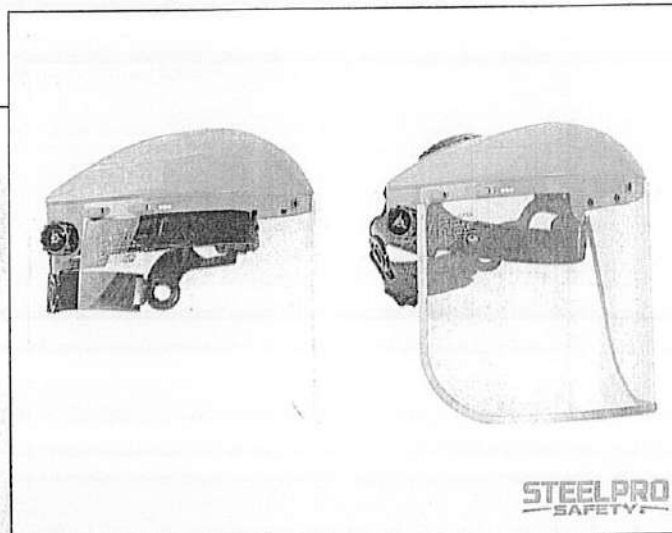

LIMPIEZA

Se recomienda realizar diariamente limpieza del visor con jabón neutro y chorro de agua fría sobre el mismo. Evite limpieza del visor en seco, con paño o prendas de vestir porque puede rayar prematuramente el lente y perder visibilidad necesaria para realizar su trabajo.

Se recomienda no aplicar solventes o químicos de limpieza porque deteriora el visor perdiendo visibilidad.

- Almacene correctamente en el empaque a fin de evitar rayaduras por abrasión, mantenerlo sin suciedad y alargar su vida útil.

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.

VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.

La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su Obligación contenida en los Artículos 10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2005 y demás aplicables de acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.



FICHA TECNICA DE PRODUCTO

GORRO CHAPULIN FRANELA

IMAGEN

CARACTERISTICAS

Capuchón tipo monja en franela con cubrebocas de brochar en tres puntas.

Ligero y fresco, ideal para ambientes confinados y climas calurosos.

Protege cabeza, cuello y vías respiratorias de polución y de los rayos del sol.

Material: tela franela ligera hilaza ✓

Ajuste: Con broche

Aplicaciones: Minería, Construcción, Montajes, Portuaria, Maderera, Industria, o en cualquier labor donde se requiere la exposición directa al sol.

Colores: Disponible a requerimiento del cliente.



MARCA



MARCA
BOSTER

ELABORO
DEPTO CALIDAD

FABRICADO POR
INVERSIONES PROIN S.A.S

CONTACTO
3142994821



COMPOSICION TELA

Composición	Porcentaje
Franela	100
Total	100%

FICHA TECNICA DE PRODUCTO GORRO CHAPULIN FRANELA

RECOMENDACIONES DE CUIDADO



Lavar a mano con agua
a temperatura ambiente,
no frotar ni retorcer



No retorcer



No usar cloro.



Secar a la
sombra.



Planchar a temperatura
baja

TAMBIEN SE PUEDE LAVAR Y SECAR EN MAQUINA



Lavado: en máquina
Ciclo normal en frío



Secado tómbola calor

Ciclo normal BAJO


Además:

- No dejar en remojo
- Lavar colores oscuros por separado
- Secar colgada en gancho.
- Puede usar suavizantes en poca cantidad.
- Temperatura de lavado máx. 30°C
- Se puede utilizar lavado seco (en lavanderías).

Capuchon en Camaza

Especificaciones:

- 3 Fabricadas en material de cuero (Camaza) de res. ✓
- 3 Costuras reforzadas, disco velcro para fácil postura y fácil retiro.
- 3 Tallas: Estándar ✓

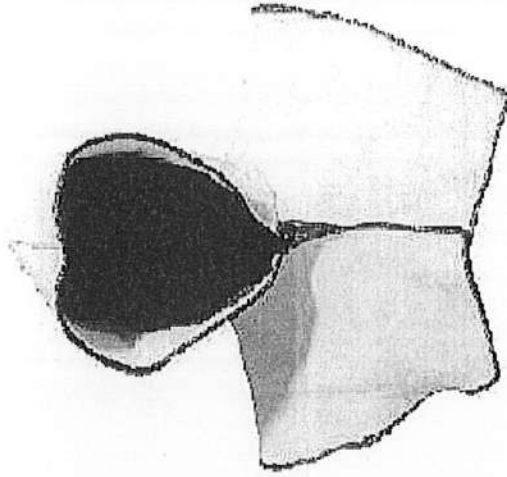

Aplicaciones:

Para trabajo en soldadura, industria petrolera, fundición, hornos, acerías, industria metalmeccánica y oficios especializados. Protección al calor

Durabilidad: Para trabajos pesados 30 días aprox.



FICHA TECNICA DE PRODUCTO CACHUCHA TIPO CHAVO

Item 6

IMAGEN

CARACTERISTICAS

Gorro cachucha tipo chavo elaborada en tela Drill algodón 100%. Lleva resorte y cierre o seguro plástico para sujetarla a la cabeza, con costuras dobles, visera preformada sencilla con solapa trasera que cubre el cuello, con banda anti sudor.

Material: Drill 100% Algodón

Colores: Disponible a requerimiento del cliente.

Aplicaciones: Minería, Construcción, Montajes, Portuaria, Maderera, Industria, o en cualquier labor donde se requiere la exposición directa al sol.



MARCA

COMPOSICION TELA



Composición	Porcentaje
ALGODÓN	100
Total	100%

MARCA
BOSTER

ELABORO
DEPTO CALIDAD

FABRICADO POR
INVERSIONES PROIN S.A.S

CONTACTO
3142994821

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

Lavar a mano con agua
a temperatura ambiente,
no frotar ni retorcer



No retorcer



No usar cloro.



Secar a la
sombra.



Planchar a temperatura
baja

TAMBIEN SE PUEDE LAVAR Y SECAR EN MAQUINA

Lavado: en máquina
Ciclo normal en frío



Secado tómbola calor
Ciclo normal BAJO

Además:

- No dejar en remojo
- Lavar colores oscuros por separado
- Secar colgada en gancho.
- Puede usar suavizantes en poca cantidad.
- Temperatura de lavado máx. 30°C
- Se puede utilizar lavado seco (en lavanderías).

LENTE DE SEGURIDAD

NITRO II CON AF

DESCRIPCIÓN

Los lentes de protección STEELPRO ofrecen seguridad adecuada para los diferentes riesgos presentes en las áreas de trabajo. Sus diseños livianos y ergonómicos brindan al usuario seguridad y comodidad durante el desarrollo de sus actividades. Representan la mejor opción en términos de calidad, durabilidad y costo para proteger a los trabajadores Colombianos.

Todos nuestros lentes están elaborados en policarbonato de alta calidad, cumpliendo con Normatividad Internacional y certificación aplicable para lentes de protección industrial. Por estas razones somos los lentes de seguridad preferidos por la Industria Colombiana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Lente de policarbonato corregido ópticamente y con amplio cubrimiento lateral.
- Lente desmontable.
- Lente con tratamiento anti-rayadura y antiempañante.
- Diseño ergonómico.
- Marco en pvc color negro.
- Patillas retráctiles que permiten acercar o alejar el lente del rostro.
- Resistencia a impactos de alta velocidad y abrasión.
- Resistente a radiación UVA/UVB Nivel U6.
- Peso 31,5g
- Certificado ANSI Z87.1-2015.
- Lente resistente a salpicadura de líquidos.

REFERENCIA

- D: Lente Claro [351251160340]
- ÓD: Lente Oscuro [351251160339]

USOS

- Lente Claro permite la transmisión de luz máxima en actividades internas o espacios cerrados.
- Lente Gris apta para actividades en exteriores, ayudando a minimizar el resplandor de la luz solar evitando fatiga, agotamiento y tensión visual.

EMPAQUE

Unitario con cordón de seguridad
Caja X 12 Und



APLICACIONES

- | | | |
|--------------|--------------------|--------------------|
| •Refinación | •Logística | •Fuerzas Militares |
| •Exploración | •Almacenamiento | •Aeronáuticas |
| •Explotación | •Mantenimiento | •Ensambladoras |
| •Producción | •Ambiental | •Pesqueras |
| •Transporte | •Puertos marítimos | •Minería |
| •Alimentos | •Farmacéutica | •Construcción |
| •Agricultura | •Forestal | •Supervisión |

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

STEELPRO recomienda a todos sus usuarios, que antes de dar uso a sus lentes deberá inspeccionar diariamente el estado de los mismos, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas de uso y le brinde protección.

- Identifique que el lente no se encuentre opaco, presente manchas o rayaduras excesivas.

Si el elemento presenta fisuras o ruptura en alguna de sus partes no debe ser utilizado.

- Este lente no es apto para uso con lente formulado, en caso de requerir asignación de este tipo de protección, le recomendamos utilizar nuestros lentes Línea TOP GUN OPTICO o nuestra Monogafa EVEREST.

Este lente brinda protección a radiación UV Nivel U6 99,9% y no tiene aprobación para ser empleado en labores con riesgo de radiación INFRARROJA, para lo cual se recomienda asignar protección de nuestra Línea ROCKET o TOP GUN INFRARROJO.

LIMPIEZA

Se recomienda realizar diariamente limpieza del lente con jabón neutro y chorro de agua fría sobre el mismo. Evite limpieza de los lentes en seco, con paño o prendas de vestir porque puede rayar prematuramente el lente y perder visibilidad necesaria para realizar su trabajo.

Se recomienda no aplicar solventes o químicos de limpieza porque deteriora el lente perdiendo visibilidad y daña las capas de tratamiento antiempañante (Antifog) y antirayadura del mismo.

FICHA TÉCNICA

·Almacene correctamente en el empaque o estuche sus lentes a fin de evitar rayaduras por abrasión, mantenerlos sin suciedad y alargar su vida útil.

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.

VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.

La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.

De acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su Obligación contenida en los Artículos 10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2015 y demás aplicables de acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.

LENTE DE SEGURIDAD TOP GUN CON AF

DESCRIPCIÓN

Los lentes de protección STEELPRO ofrecen seguridad adecuada para los diferentes riesgos presentes en las áreas de trabajo. Sus diseños livianos y ergonómicos brindan al usuario seguridad y comodidad durante el desarrollo de sus actividades. Representan la mejor opción en términos de uso, durabilidad y costo para proteger a los trabajadores colombianos.

Todos nuestros lentes están elaborados en policarbonato de alta calidad, cumpliendo con Normatividad Internacional y certificación aplicable para lentes de protección industrial. Por estas razones somos los lentes de seguridad preferidos por la Industria Colombiana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Lente de policarbonato corregido ópticamente y con amplio cubrimiento lateral.
- Lente de amplia cobertura lateral desmontable.
- Con tratamiento anti-rayadura y anti-empañante.
- Diseño ergonómico.
- Marco flexible en pvc color rojo/blanco/azul.
- Patillas retráctiles que permiten acercar o alejar el lente del rostro.
- Resistencia a impactos de alta velocidad y abrasión.
- Resistente a radiación UVA/UVB Nivel U6.
- Incluye cordón de seguridad.
- Peso 32,5g
- Certificado ANSI/ISEA Z87.1:2020.

REFERENCIA

- CÓD: Lente Claro [352451650077]
- CÓD: Lente Oscuro [352451650078]
- CÓD: Lente In - Out [352451650093]
- CÓD: Lente Ambar [352451650098]

USOS

- Lente Claro permite la transmisión de luz máxima en actividades internas o espacios cerrados.
- Lente Gris apta para actividades en exteriores, ayudando a minimizar el resplandor de la luz solar evitando fatiga, agotamiento y tensión visual.
- Lente In - Out Ideal para actividades que requieran cambio de lugares claros a lugares sombreados o viceversa, evitando fatiga visual por cambios de luz.



EMPAQUE

Unitario con cordón de seguridad
Caja X 12 Und

APLICACIONES

- | | | |
|--------------|--------------------|--------------------|
| •Refinación | •Logística | •Fuerzas Militares |
| •Exploración | •Almacenamiento | •Aeronáuticas |
| •Explotación | •Mantenimiento | •Ensambladoras |
| •Producción | •Ambiental | •Pesqueras |
| •Transporte | •Puertos marítimos | •Minería |
| •Alimentos | •Farmacéutica | •Construcción |
| •Agricultura | •Forestal | •Supervisión |

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

STEELPRO recomienda a todos sus usuarios, que antes de dar uso a sus lentes deberá inspeccionar diariamente el estado de los mismos, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas de uso y le brinde protección.

- Identifique que el lente no se encuentre opaco, presente manchas o rayaduras excesivas.

Si el elemento presenta fisuras o ruptura en alguna de sus partes no debe ser utilizado.

- Este lente no es apto para uso con lente formulado ni para salpicaduras, en caso de requerir asignación de este tipo de protección, le recomendamos utilizar nuestros lentes Línea TOP GUN OPTICO o nuestra Monogafa EVEREST.

Este lente brinda protección a radiación UV Nivel U6 99,9% y no tiene aprobación para ser empleado en labores con riesgo de radiación INFRARROJA, para lo cual se recomienda asignar protección de nuestra Línea ROCKET o TOP GUN INFRARROJO,

LIMPIEZA

Se recomienda realizar diariamente limpieza del lente con jabón neutro y chorro de agua fría sobre el mismo. Evite limpieza de los lentes en seco, con paño o prendas de vestir porque puede rayar prematuramente el lente y perder visibilidad necesaria para realizar su trabajo.

FICHA TÉCNICA

Se recomienda no aplicar solventes o químicos de limpieza porque deteriora el lente perdiendo visibilidad y daña las capas de tratamiento antiempañante (Antifog) y antirayadura del mismo.

Almacene correctamente en el empaque o estuche sus lentes a fin de evitar rayaduras por abrasión, mantenerlos sin suciedad y alargar su vida útil.

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.

VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.

La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.

Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su Obligación contenida en los Artículos 10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2005 y demás aplicables de acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.

Item 9

Monogafas de Seguridad. Montura Integral, Tipo Estanda. Ventilación Indirecta • Lente Claro Antifog • "Makalu"

zubi-ola.com/producto/monogafas-de-seguridad-montura-integral-tipo-estanca-ventilacion-indirecta--lente-claro-antifog--makalu/



Estas imágenes son para efectos demostrativos. Algunas pueden variar ligeramente, de acuerdo a los despachos de los proveedores del exterior, sin que esto afecte la composición o calidad de nuestros productos.

Referencia: 11880121

Cód. Barras: 787579188123



- Montura Integral, Tipo Estanda.
- Marco amplio de PVC, suave para mayor comodidad en el trabajo.
- Ventilación Indirecta.
- Banda elástica ajustable.
- Lente de diseño de visión moderna aerodinamizada, amplia de ángulo, mejora la eficacia de trabajo y la seguridad.
- Protección contra partículas de polvo y de elementos que caen y rebotan.
- Confortables para usarlas todo el día.
- Filtra 99.9% de los rayos ultravioletas.
- Aprobación ANSI Z87.+

CONSULTE EL USO ADECUADO CON SU ASESOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

UN. Empaque: Caja máster x 10 monogafas.

CARETA PARA SOLDAR APOLLO

DESCRIPCIÓN

La Careta para Soldar APOLLO STEELPRO con su diseño ergonómico brinda protección del rostro y visión del usuario con el fin de evitar diferentes riesgos en los que se encuentra expuestos al desarrollar actividades de soldadura, tales como quemaduras, radiación infrarroja y proyección de partículas alta y baja velocidad. Representan la mejor opción en términos de uso, durabilidad y costo para proteger a los trabajadores Colombianos.

Nuestras Careta para Soldar APOLLO está elaborada en policarbonato de alta calidad, cumpliendo con Normatividad Internacional y certificación aplicable para protección industrial.

Por estas razones somos los preferidos por la Industria Colombiana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricada en material polipropileno de alta calidad, resistente al impacto.
- Resistencia a esquirlas incandescentes.
- Resistencia a IR generado en el arco de la soldadura.
- Sistema de ajuste a la Corona tipo cremallera y cabezal tipo ratchet.
- Soporte de vidrio abatible.
- Visor levantara.
- Incluye vidrio claro y vidrio oscuro G-11.
- Tafilite con ajustes tipo ratchet.
- Banda anti-sudor.
- Norma Chilena NCh 1562 y 1563.
- Peso: 477.5 gramos.
- Medida Careta: 21x30cm.
- Medida Vidrio: 11x5cm.

REFERENCIA

COD: [201400120060]

APLICACIONES

• Soldadura eléctrica. • Oxícorte. • Soldadura Autógena

EMPAQUE

Unidad

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

STEELPRO recomienda a todos sus usuarios, la inspección de la Careta para Soldar APOLLO diariamente ya que tienen un proceso de envejecimiento natural por uso, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas y le brinde protección al usuario.

- Identifique el estado de la careta si presenta ruptura o perforaciones suspenda su uso.
- Identifique el estado de los vidrios si presentan ruptura o se encuentran muy opacos realice el cambio, recuerde que nuestra careta incluye un vidrio oscuro de referencia G 11, si este es cambiado a una referencia diferente, es bajo la responsabilidad del usuario teniendo en cuenta un previo análisis de riesgos de la actividad a realizar.
- Nunca ponga la máscara ni el filtro sobre superficies calientes.
- Temperatura de resguardo: -20° C ~ + 70° C (-4° F ~ 158° F).

RECOMENDACIONES DE USO

- Asegúrese de ajustar correctamente la Careta según la comodidad del usuario para evitar que durante la proyección de partículas y radiación este se suelte.



-Tenga presente que cualquier modificación a la Careta afecta las funciones del mismo.

LIMPIEZA

Se recomienda realizar diariamente limpieza de la careta con jabón neutro y chorro de agua fría sobre el mismo.

Se recomienda no aplicar solventes o químicos de limpieza porque deteriora la Careta y debilita sus funciones.

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.

VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un período de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.

La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su Obligación contenida en los Artículos 10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2015 y demás aplicables de acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.

FONO PARA CASCO ZEN 7

DESCRIPCIÓN

Los protectores auditivos tipo copa adaptable a casco ZEN 7 STEELPRO esta diseñados para la protección de los usuarios expuestos a niveles de ruidos molestos, su diseño de copa acolchonada logra un perfecto selle sin mayor presión permitiendo confort al adaptarse a cualquier forma o tamaño del pabellón auditivo del usuario atenuando el riesgo durante las actividades de trabajo. Nuestros protectores auditivos cuentan con certificación y cumplimiento a Normatividad Internacional aplicable para protección industrial.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Copas: ABS y policarbonato de alta resistencia al impacto y choques contra materiales fijos.
- Copas ultralivianas y ergonómicas.
- Pestaña universal adaptable a Slot lateral de casco.
- Riel para ajustar la copa según fisionomía del usuario.
- Nivel de Reducción de Ruido NRR 23dB Norma Americana, Certificación ANSI S3.19 - 1974.
- Índice de Reducción Estimada del Nivel de Ruido SNR 29dB Norma Europea, Certificación EN 352-1:2002.
- Color Verde HV (high visibility) mejorando la visibilidad e identificación del elemento en las diferentes áreas de trabajo.

TABLA DE ATENUACIÓN

Los niveles de atenuación según certificación, se logran una vez se realice un perfecto uso del protector auditivo.

Frecuencia (Hz) Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación Media (dB) an Attenuation (dB)	16,9	13,4	19,8	28,1	33,2	35,3	36,8	35,3
Desviación Standard (dB) Standard Deviation (dB)	4,1	2,3	2,1	2,2	2,7	3,7	3,9	5,7
Protección Asumida (dB) Assumed Protection (dB)	12,8	11,1	17,7	25,9	30,5	31,6	32,9	29,6

H= 32 M= 27 L= 19 SNR= 29


Frecuencia (Hz) Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Promedio	14,8	19,1	29,8	35,5	37,3	39,0	34,7	34,8	34,5	23 dB
DESVIACIÓN STANDARD (dB)	2,9	2,8	3,5	2,6	3,3	4,3	2,7	2,1	3,7	

REFERENCIA

CÓD.: [502262]

EMPAQUE

Unitario

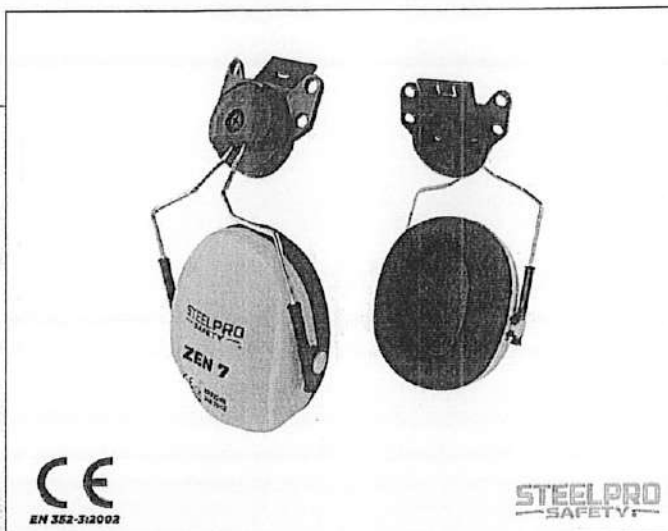

APLICACIONES

Los protectores auditivos STEELPRO pueden utilizarse en industrias donde exista exposición a ruido:

- Refinación •Exploración •Explotación •Producción
- Transporte •Alimentos •Agricultura •Logística
- Almacenamiento •Mantenimiento •Ambiental •Puertos marítimos
- Química •Fuerzas Militares •Aeronáuticas
- Ensambladoras •Pesqueras •Minería •Construcción
- Forestal •Supervisión.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

STEELPRO recomienda a todos sus usuarios la inspección de los protectores auditivos diariamente, validando que se encuentre en condiciones óptimas de higiene y físicas para garantizar una perfecta atenuación y protección al usuario. Se recomienda No use los protectores auditivos al mismo tiempo con auriculares o audífonos este uso no permite la protección del sistema auditivo. Tenga presente que cualquier modificación afecta las funciones del mismo. Una vez finalice el uso diario, guardar en un lugar limpio y sin humedad.

LIMPIEZA: Se recomienda realizar diariamente limpieza del protector auditivo con un paño húmedo y luego pasar un paño seco. Se recomienda no aplicar solventes o químicos de limpieza, ya que altera las funciones del elemento.

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento. Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de

FICHA TÉCNICA

facturado el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno. La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. Recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a los Artículos 10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2015 de acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.

PROTECTOR AUDITIVO DIADEMA JUMBO

DESCRIPCIÓN

Los protectores auditivos tipo copa STEELPRO están diseñados para la protección de los usuarios expuestos a niveles de ruidos molestos, su diseño de copa y diadema son acolchonadas logrando un perfecto selle sin mayor presión, permitiendo confort al adaptarse a cualquier forma o tamaño del pabellón auditivo del usuario atenuando el riesgo durante las actividades de trabajo. Nuestros protectores auditivos cuentan con certificación y cumplimiento a Normatividad Internacional aplicable para protección industrial. Por esa estas razones somos los preferidos por la Industria Colombiana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Copas: ABS y policarbonato de alta resistencia al impacto y choques contra materiales fijos.
- Copas ultraliviana y ergonómica.
- Fabricados sin partes metálicas por esta razón lo hace un elemento dieléctrico
- Diadema ajustable para brindar una combinación perfecta entre comodidad y confort.
- Nivel de Reducción de Ruido NRR 28dB Norma Americana, Certificación ANSI S3.19 - 1974
- Índice de Reducción Estimada del Nivel de Ruido SNR 33dB Norma Europea, Certificación EN 352-1:2002
- Color verde
- Peso 151.5 gramos

REFERENCIA

* Ref: 500560

EMPAQUE

Unitario

TABLA DE ATENUACIÓN

Los niveles de atenuación según certificación, se logran una vez se realice un perfecto uso del protector auditivo.

ANSI S3.19

Frecuencia en Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuación media	21.8	24.9	36.2	40.3	37.2	37.5	36.6	34.1	35.0
Desviación estándar	3.1	2.1	2.9	3.0	2.2	2.5	2.8	1.7	2.0

Atenuación global en frecuencias: Alta (H) - Medias (M) - Bajas (L)	Valor de la reducción del ruido SNR 28 dB
---	---



EN 352-1: 2002

STEELPRO
SAFETY.

APLICACIONES

Los protectores auditivos STEELPRO pueden utilizarse en industrias donde exista exposición a ruido:

- Refinación
- Exploración
- Explotación
- Producción
- Transporte
- Alimentos
- Agricultura
- Logística
- Almacenamiento
- Mantenimiento
- Ambiental
- Puertos marítimos
- Química
- Forestal
- Fuerzas Militares
- Aeronáuticas
- Ensambladoras
- Pesqueras
- Minería
- Construcción
- Supervisión

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

STEELPRO recomienda a todos sus usuarios, la inspección de los protectores auditivos diariamente, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas y le brinde protección al usuario.

- Identifique el estado de las copas de los protectores auditivos, que no tengan ruptura o fisuras para garantizar una perfecta atenuación según el nivel certificado.
- Identifique que la espuma tanto interna y alrededor de la copa se encuentre en buen estado para garantizar un perfecto sellamiento.
- No retirar la espuma interna del protector auditivo.
- No use los protectores auditivos al mismo tiempo con auriculares o audífonos este uso no permite la protección del sistema auditivo.
- Tenga presente que cualquier modificación afecta las funciones del mismo.
- El elemento al usarse debe estar limpio.
- Una vez finalice el uso diario, guardar en un lugar limpio y sin humedad.

LIMPIEZA: Se recomienda realizar diariamente limpieza del protector auditivo con un paño húmedo y luego pasar un paño seco.

Se recomienda no aplicar solventes o químicos de limpieza, ya que altera las funciones del elemento.

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.

VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía

FICHA TÉCNICA

por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.

La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de uestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL


VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.

Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su Obligación contenida en los Artículos 10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2005 y demás aplicables de acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.

Item
13

Protección Manual ▷ Cuero ▷ 11910777 ▷

11910777

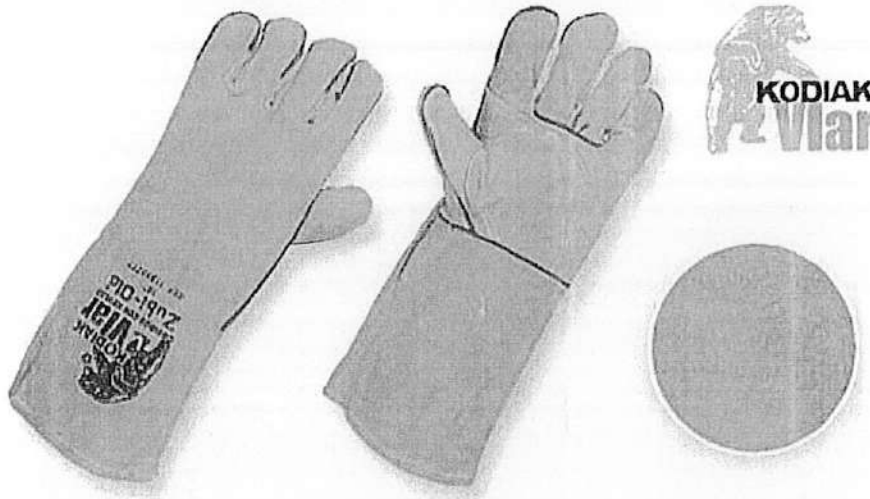

**Guantes Carnaza Forrados para Soldar - Largo 16" (40.64cm) -
COSIDO CON KEVLAR PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA
CHISPAS - "KodiakVlar"**

Referencia: 11910777

Cód. Barras: 787579320349



- Puño abierto.
- Ideal para trabajos de soldadura.
- Para trabajos de aplicaciones al calor y trabajos en general de construcción.
- Suave al tacto.
- Resistencia a la tensión, al corte y la abrasión.
- Elaborado: 100% ~~Cuero~~ • Cosido con Kevlar® • Forro: 80% Poliéster • 20% Algodón

Color: Café

Talla: 10



SERVIGUANTES

Ficha Técnica GING15RI



GING15RI
Amarillo
Talla Única

Protección

Guantes en cuero vacuno para la protección de dedos, manos y antebrazos, adecuados para el manejo de elementos que puedan ocasionar fricción o desgaste de la piel, manejo de elementos calientes en forma intermitente y en trabajos con riesgo medio de punzadura, corte y abrasión.

Diseño

- Fabricados en cuero vaqueta calibre 2.4 mm según normas NTC E79 y cosidos con hilos 100% algodón según lo indicado en la norma NTC 1981. Cumplen con lo estipulado en la tabla 1 de las normas Icontec 2190 sobre dimensiones y los refuerzos cumplen con lo descrito en la tabla 2.
- Abertura amplia que permite al usuario ponérselos y quitárselos fácilmente.
- Buena flexibilidad para que el usuario tenga la posibilidad de manipular con ellos objetos pequeños y delicados, así como objetos grandes y pesados.
- Costuras uniformes sin hilos flojos.
- No presentan pliegues o fruncidos en el material que puedan incomodar al usuario.
- Ribete elástico en la muñeca.

Características

- **Color:** Amarillo.
- **Refuerzo:** Interno en carnaza en palma y dedos.
- **Puño:** Medio de 15 cm.
- **Empaque:** 12 pares por paquete empacados de forma alternada para facilitar el conteo.

Mantenimiento

- Limpiar con trapos o estopas secas. No se deben lavar completamente con agua pues tienden a ponerse rígidos cuando se exponen al sol.
- Almacenar en sitios frescos y aireados, alejados de productos químicos o húmedos que puedan dañarlos.

1/2

Guantes Fibra UHMWPE, recubiertos en Nitrilo • DIP NORMAL • Nivel 5 • "Extreme Nitrilo"

 zubi-ola.com/producto/guantes-fibra-uhmwpe-recubiertos-en-nitrilo-dip-normal-nivel-5-extreme-nitrilo/



Estas imágenes son para efectos demostrativos. Algunas pueden variar ligeramente, de acuerdo a los despachos de los proveedores del exterior, sin que esto afecte la composición o calidad de nuestros productos.

UHMWPE: Fibra de polietileno de ultra-elevado peso molecular, también conocida como Fibra de Polietileno de Alto Rendimiento. • Liviana. • Tenacidad hasta 15 veces mayor que la de un acero de buena calidad y 40% más fuerte que la Aramida. • Alta resistencia mecánica (Nivel 5), al desgaste por abrasión y a la corrosión. •

Insensibilidad a los rayos U.V. y a altas temperaturas ambientales: no se ve afectada por la exposición al sol o su uso prolongado en los climas más cálidos. • **Usos principales de la fibra:** Chalecos a prueba de balas; redes de pesca comercial, cuerdas de amarre y cables de usos marítimos; cuerdas de paracaídas; guantes resistentes; cables de elevación (slings); cables de energía eólica. El material se ha pensado para un número indeterminado de piezas sometidas al desgaste, y en el campo de la medicina para prótesis de rodilla o cadera.





Referencia	Cód. Barras	Talla
11919108	787579919109	8
11919110	787579919116	10

- Puño elástico cerrado.
- Anatómico.
- Dorso aireado para mantener fresca la mano.
- Impermeable a aceites en la palma.
- Proporciona un agarre fuerte y de máxima destreza.
- Tejido continuo de Polietileno de ultra-elevado peso molecular (UHMWPE). ✓
- Cumplen con las normas europeas EN 388. ✓
- Alta resistencia mecánica, (Nivel 5), al desgaste por abrasión y a la corrosión. ✓
- Largo: 10" (25.4cm) ✓
- Composición: 40% UHMWPE • 60% Nitrilo. Dip normal. ✓

CONSULTE EL NIVEL DE RIESGO Y EL USO ADECUADO, CON SU ASESOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

UN. Empaque: 1 caja máster x 50 pares de guantes

Item
16

Guantes de Fibra de Polietileno de muy alta densidad (HPPE), recubiertos en Polímero de Poliuretano (PPU) // Recubrimiento en el dorso con Caucho Termoplástico (TPR). Nivel 5 "Mechanical"

 zubi-ola.com/producto/guantes-de-fibra-de-polietileno-de-muy-alta-densidad-hppe-recubiertos-en-polimero-de-poliuretano-ppu-recubrimiento-en-el-dorso-con-caucho-termoplastico-tpr-nivel-5-mechan/



Estas imágenes son para efectos demostrativos. Algunas pueden variar ligeramente, de acuerdo a los despachos de los proveedores del exterior, sin que esto afecte la composición o calidad de nuestros productos.



EN388



Referencia	Cód. Barras	Talla
------------	-------------	-------

11935909	787579939091	9
----------	--------------	---

11935910	787579359103	10
11935911	787579939114	11

HPPE. Fibra de polietileno de alta densidad que, a igual peso, es diez veces más resistente que el acero. Brinda excelente resistencia a la abrasión.

El polímero de poliuretano (PPU) da una sensación mucho más suave en la palma con más comodidad y sensibilidad que el recubrimiento de poliuretano tradicional (PU) que se encuentra comúnmente en otros guantes ligeros.



El TPR (caucho termoplástico) posee excelente resistencia a los impactos y flexibilidad en bajas temperaturas. Buena resistencia a la abrasión por químicos, acción atmosférica y envejecimiento por calor.

- Puño ajustable con velcro.
- Tejido continuo de Polietileno de muy alta densidad (HPPE) con gran resistencia a la abrasión.
- Nivel 5.
- Recubierto de Polímero de Poliuretano PPU (DIP TOTAL), para mayor suavidad, comodidad y resistencia a la abrasión.
- Recubrimiento en el dorso con Caucho Termoplástico (TPR). Protege el exterior de la mano de los efectos de impacto, choques y vibraciones.
- Posee un refuerzo en cuero de vaca entre el dedo índice y pulgar, que protege de materiales abrasivos y cortantes.
- Largo: 9" (22.86cm)
- Composición: 40% TPR • 28% HPPE • 20% PPU • 5% Cow Split Leather • 7% Velcro.

CONSULTE EL NIVEL DE RIESGO Y EL USO ADECUADO, CON SU ASESOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

UN. Empaque: Caja máster x 5 pares de guantes.

CONO 90 CM BASE NARANJA REFLECTIVO PRISMÁTICO

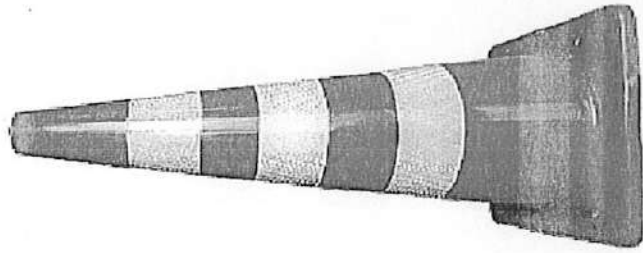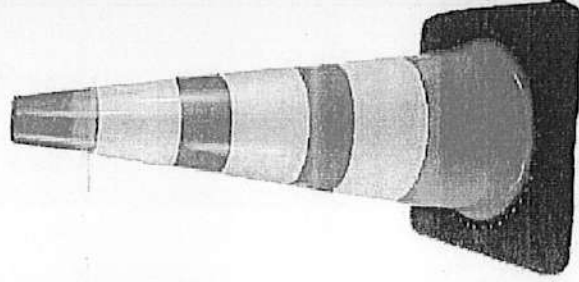

Tamaño: 90 cms +/- 2 cms, medidos desde el piso en ángulo recto hasta la altura de la punta

Color: naranja, rojo fluorescente con uv

Material: PVC flexible e indeformable (polivinil cloruro)

Base: de forma cuadrada de 36.5 cms +/- 3 cms, reforzada en la parte posterior, material resistente y abatible, de ancho 35

Refletivos: con una dos o tres franjas de cinta reflectivas, dependiendo el requerimiento del cliente de 15 cms de ancho, a 10 cms de la punta, de 10 cms de ancho, 10 cms de ancho grado alta intensidad color blanco 500 candelas.

Resistencia mecánica: 1.450 +/- 200 PSI




MODELO

Traje CoverAll Advance

Recubierto con una película transpirable

Ref. **330051- L**

Ref. **330052- XL**

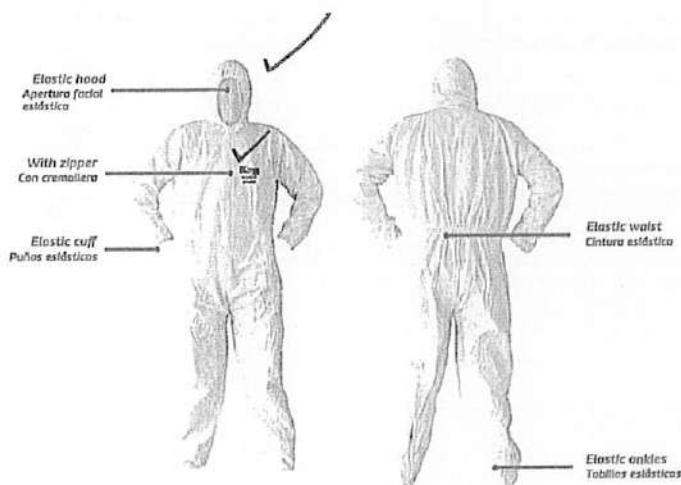

DESCRIPCIÓN

El Traje Cover All es un traje desechable con cremallera cubierta y capucha. Cintura, muñecas y tobillos elásticos. Costura cosida, Empaque: 1 traje por bolsa (Marcada), 50 trajes por caja (Marcada)

TALLA L XL

ESTÁNDARES Y REGULACIONES

El traje esta diseñado bajo los estándares de la norma
EN ISO 13688:2013
EN 13034:2005+A1:2009 (type 6B)
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
EN 1073-2:2002
EN 14126:2003+AC:2004
EN 1149-5:20018

COMPOSICIÓN

Polipropileno

Polietileno

CARACTERÍSTICAS

- Transpirable, protege contra salpicaduras y partículas sólidas, impermeable, Anti-estático, a prueba de ácidos, anti-bacterial, libre de pelusa y libre de sílicona.
- 55 g/m² Traje desechable con cremallera cubierta y capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos.

APLICACIONES

- El usuario debe evaluar el nivel de protección necesaria para la labor. Algunas de las aplicaciones más comunes son:
- Aplicación de pintura y pulverización.
- Limpieza en general.
- Manipulación de líquidos.
- Procesamiento de alimentos.
- Fabricación de productos farmacéutico.
- Manufactura con fibra de vidrio.
- Manufactura en General: veterinarias, mataderos, avícolas.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Almacenar en un lugar fresco y seco. La limpieza y el lavado deben ser realizadas con cuidado y de acuerdo a las instrucciones presentes en la etiqueta. El usuario será responsable del rendimiento del traje luego de la limpieza y el lavado.



WORKMAN
por seguridad®

UNA MARCA
croydon®

**Botas
croydon**
Producto
100%
colombiano



CN-22-007



SC 1339-1



SECTOR INDUSTRIAL

WORKMAN FALKOR NEGRA

Cód. 2920090


Las botas Workman Falkor de seguridad
están hechas en cuero y sintético con
puntera no metálica.



»»»»» www.botascroydon.com | [f @WorkmanPorSeguridad](https://www.facebook.com/WorkmanPorSeguridad) <<<<<<

19

IDEALES PARA LA DOTACIÓN DE LOS COLABORADORES

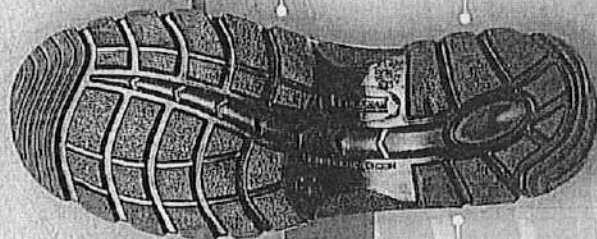

**SUELA
INYECTADA**

SEGURIDAD Y AGARRE
Suela en poliuretano con
excelente agarre por su labrado.

FÁCIL LIMPIEZA

Canales que facilitan la
evacuación de fluidos
y residuos.

LABRADO PROFUNDO
Diseño que brinda
un mejor agarre en
diferentes superficies.



LÍNEA DE PROTECCIÓN EN CUERO Y SINTÉTICO

CARACTERÍSTICAS

- **COLOR:** Capellada en cuero negro con laterales en sintético negro y suela negra con gris.
- **FORRO INTERNO:** 100% poliéster.
- **PUNTERA:** No metálica.

- **LENGÜETA:** En sintético tipo fuelle.
- **SUELA:** Poliuretano bidensidad / inyección en molde. Labrado profundo que proporciona un mayor agarre en las diferentes zonas de trabajo a las que está expuesta y su diseño facilita la remoción de residuos.

WORKMAN FALKOR



RH	PROTECCIÓN AL RIESGO ELECTRICO	PUNTA COMPOSITE	PESO PAR/ (TP) TALLA PROMEDIO	ALTURA INTERNA	TALLAS	SECTORES Y AMBIENTES DE USO
✓	✓	✓	TP 41 1.225 g	4" 12 cm	FRA 36-44	Logística, producción, mensajería y domicilios, empresas de aseo, ingeniería y construcción.

FICHA DE COMPOSICIÓN

Ref: 2920090


BOTA SEGURIDAD WORKMAN FALKOR

AISLANTE ELECTRICA

A) LENGUETA	Sintético forrada interna.
B) OJALETES	Policarbonato, no conductores de electricidad.
C) CORDONES	Redondos bicolor, en Poliéster - Algodón log 110 cm.
D) PUNTERA Y CAPELLANA EN TALON	Fabricada en policarbonato (Composite) y capellana de talón cal 1.9 mm microfibr.
E) SUELA	Poliuretano 100% bicolor, bidensidad, inyectada, antideslizante, punto de absorción Resistente a hidrocarburos, aislante eléctrico, alta resistencia a la abrasión y flexible. Recubriendo la puntera para menor desgaste.
F) CONTRAFUERTE	Tela no tejida. Mezcla de poliéster y resinas acrílicas - termoforrada de 1.7 mm
G) CUELLO	Anatómico, espumado de polipropileno alto para mayor comodidad y confort.
H) TALONERA	Shock absorbe en el retropié "talón", suela antideslizante y fecha de fabricación.

RECOMENDACIONES:

- Aplique líquido impermeabilizante en el material para protegerlo de la humedad y polvo.
- Estos materiales deben ser teñidos para dar el color, pueden causar manchas al entrar en contacto con la humedad.
- No use humedo ya que puede perder su protección a la electricidad.

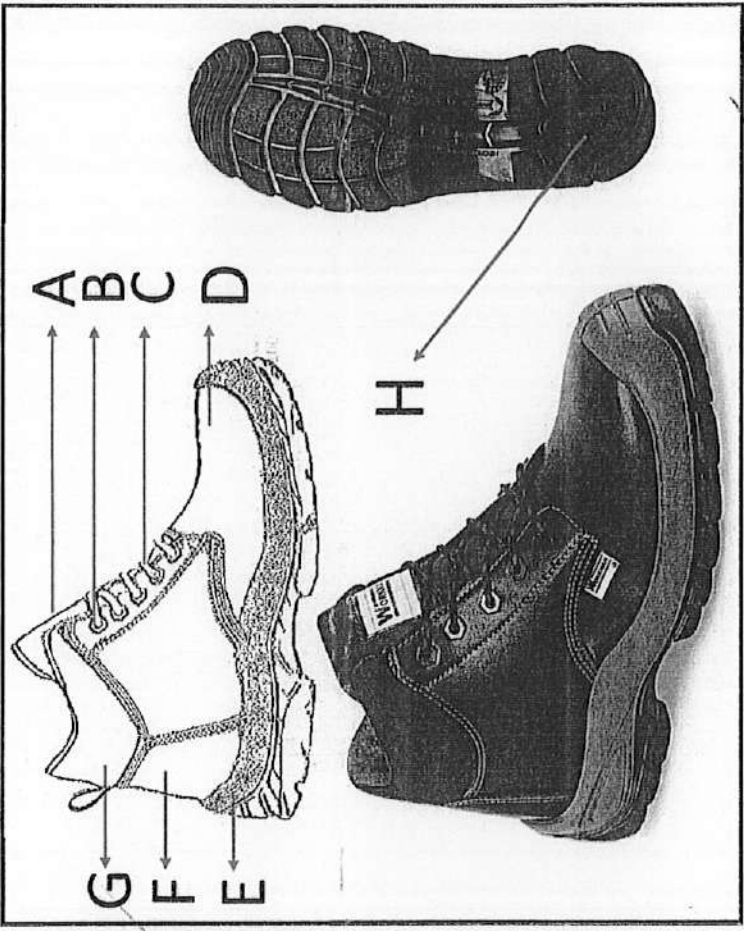

Descripción: Bota de seguridad con suela fabricada en poliuretano bidensidad, bicolor (varia dependiendo del color principal de la bota), posee resistencia contra hidrocarburos y abrasión, aislante eléctrica hasta 18.000 voltios, impermeable, suela acolchada para mayor confort y liviana para evitar fatiga (560 g ASTM D792), con tejidos en poliéster Cal 2.3 mm microperforada transpirable.

Usos: Diseñada especialmente para usos organizacionales, industriales. Vigilancia Y Seguridad, Logísticas Constructoras Y Todo El Sector Operativo.

NORMATIVA TÉCNICA DE LA BOTA

ABRASIÓN DE SUELA NORMA:
Intervalo de confianza 95% K=1,96
REQUISITO: máximo 250 mm3 NTC ISO 20345

Norma utilizada DIN 53516

FLEXIÓN DE SUELA:
Norma: NTC ISO 20344

REQUISITO: incremento máximo de 4 mm en 30.000 CICLOS

Condición de envejecimiento 24 horas a 100 ± 1 °C

Condición de reposo: 23 °C ± 2 °C 50% HR = 5% HR x 24 horas.

ADHERENCIA TOTAL EN SUELA NORMA:
NTC ISO 20344 :2007

REQUISITO:
Norma mínimo 4,0 N/mm o si hay desgarre Min 3,0 N/mm.

RESISTENCIA MECÁNICA DE PUNTERA
Norma: Norma EN 12568 e ISO 20345:2007 Núm 5.4

REQUISITO:
Altura residual mínima de 20 mm. Luego de impacto 200 Jules sin daño evidente.

AISLANTE ELECTRICA
Norma: EN 12568 e ISO 20344:2007 (2007 Julios)

REQUISITO: 18.000 Kv durante 60 segundos, Norma ASTM-F24 12-2011 y ASTM-F24 13-2011

Máximo 1.0 mA de corriente de fuga. Luego de 1 minuto a 18 kV.

No lavar ni secar al sol.

PLANTILLA DE ARMADO	En material textil no tejido Strobell liviano.
SUELA	<p>Elaborada en TPU (Poliuretano termoplástico), material altamente resistente a los hidrocarburos, a las grasas, al desgaste, al deslizamiento y a la flexión.</p> <p>Sumado al material, el grabado esta diseñado para ser resistente a la fricción y tener un buen agarre con la superficie de contacto (antideslizante), y canales para eliminar residuos de tierra, pantano y otros.</p> <p>Nota: Aunque la suela tenga un diseño que le ayuda a ser antideslizante, el usuario debe ser cuidadoso y prudente cuando camina en superficies que sean muy lisas, engrasadas, húmedas, con detergentes, etc.</p>
ENTRESUELA	Elaborada en material esponjado de PU, lo que le confiere al zapato un alto confort y comodidad, además de hacerlo más liviano.

DETALLES TECNICOS DE LA SUELA	
DUREZA	60-70 +/- 5 Shore A. Norma NTC 467
GRAVEDAD	0.70 g/cm ³
ESPECIFICA	Norma ASTM D792
RESISTENCIA A LA FLEXION	200.000 Ciclos sin incremento en las perforaciones.
RESISTENCIA A LA ABRASION	80 mm ³ máximo
RESISTENCIA DIELECTRICA	Norma DIN 53 543
	20Kv con corriente de fuga menor de 1mA.
	ASTM F2412
Cambio máximo de dureza después de la inmersión en aceite dieléctrico durante 70 horas+/- 30 minutos a 100 0 C+/- 2 0C.:	
-8 Shore A. Norma NTC 467	
Cambio máximo de volumen después de la inmersión en aceite dieléctrico durante 70 horas+/- 30 minutos a 100 0 C+/- 2 0C.	
+10 % Norma ASTM D471	

Vida útil estimada: Seis meses en condiciones de uso normales.

NORMAS APLICABLES

Norma NTC ISO 20344



CE EN - 345 S1+P

ASTM F2412



CSA Z195 - M1992

ELEMENTOS INCORPORADOS



Impacto




Calor



Aceites y combustibles



Superficies lisas



Choques eléctricos



Humedad

WORKMAN
Por seguridad®

UNA MARCA
croydon®

Botas
croydon
Producto
100%
colombiano.

Icontec
Certificado
C-1000007

Icontec
Sello de
Calidad

Icontec
ISO 9001

ICONET
SISTEMA
MANEJO
RIESGOS

SC 1339-1
ASTM
F2413-18

SECTOR HIDROCARBUROS

WORKMAN SUPER SAFETY OIL RESISTANT AMARILLA

Cód. 2430026

Las botas de seguridad de PVC Workman Super Safety Oil Resistant con puntera y entresuela, están certificadas por Icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la norma ASTM F2413-18.

WORKMAN®
SUPERSAFETY
OIL RESISTANT
PROTEC

icontec
Sello de
Calidad

ASTM F2413-18
Botas de Seguridad de PVC
CSC - CER497035.

ASTM F2413-18

M / I / C
EH PR

M: Género Masculino

EH: Protección al riesgo eléctrico a 18.000V durante 1 minuto sin fuga de corriente no superior a 1mA en condiciones secas.

NORMA ASTM:
Referencial técnico.

C: Resiste una fuerza de compresión en la puntera de 11.121N o 2.500lbf con un espacio libre de altura interior mínimo de 12,7 mm (0.50 pulg.)

I: Cumple con la resistencia al impacto en la puntera de la bota cuando se expone a un nivel de energía de impacto de 101,7J o 75lbf.

PR: Entresuela de acero con resistencia a la punción.



www.botascroydon.com | @WorkmanPorSeguridad

17/02/21


NUEVA HUELLA - ZS

ANTI ILLI

DESGLIZANTE

Con tecnología

ZERO-SLIP

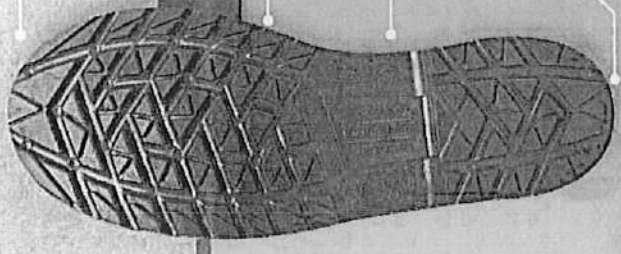

MÁXIMO AGARRE
Diseño inteligente que maximiza la presión de agarre y reduce el deslizamiento.

SUELA INYECTADA

EXACTITUD EXTREMA
Los cortes de nuestra huella generan mayor resistencia al movimiento.

PISADA PRECISA
Huella especialmente diseñada para evitar el deslizamiento.

EVACUACIÓN EXTRA RÁPIDA DE LÍQUIDOS
Canales que permiten la evacuación de fluidos y disminuyen el riesgo de caída.

RESULTADOS DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO EN SUPERFICIE DE CERÁMICA CON AGUA JABONOSA CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SRA:

MEDIDA MÍNIMA DE LA NORMA	RESULTADO WORKMAN	MEDIDA MÍNIMA DE LA NORMA	RESULTADO WORKMAN
Condición A (tacón)		Condición B (sección plana)	
0,28	Derecho: 0,50 Izquierdo: 0,50	0,32	Derecho: 0,45 Izquierdo: 0,45

*Las medidas son comparadas con los estándares de la norma ISO 20345:2011, utilizando el método de ensayo ISO 13287:2012



HECHA EN MATERIAL DE ALTA RESILIENCIA
Vuelve a su estado original.

ALTO Y BAJO RELIEVE
Disminuye la sensación de cansancio.

PLANTILLA CONFORT (PU)

DISEÑO ANATÓMICO
Mayor confort.

FÁCIL LAVADO

CANALES DE VENTILACIÓN
Flujo de aire para mayor higiene.

CARACTERÍSTICAS

- **REFERENCIAL TÉCNICO:** ASTM F2413-18.
- **COLOR:** Caña amarilla con suela azul.
- **FORRO INTERNO:** 100% poliéster tejido rizo.
- **CAMBRIÓN:** Puente estabilizador para el área del pie que brinda mayor confort al caminar.
- **DOBLE INYECCIÓN EN PVC.**

- **PLANTILLA CONFORT:** Fabricada en poliuretano (PU), extraíble para facilitar su limpieza con surcos de ventilación que ayudan a mantener el pie fresco.
- **PUNTERA:** La puntera de acero cumple con la resistencia al impacto de 101,7J.
- **RESISTE UNA FUERZA DE COMPRESIÓN** de 11.121N o 2.500lbf según la norma ASTM F2413-18.
- **ENTRESUELA:** La entresuela de acero resiste una fuerza de punción de 1.100N o 247lbf según la norma EN 12568.
- **SUELA:** Nuestra nueva suela cumple los requisitos técnicos SRA (Ensayo de deslizamiento sobre cerámica con agua jabonosa) de las Normas Técnicas ISO 20344 y 20345. Resistente a hidrocarburos.



RH	PROTECCIÓN AL RIESGO ELÉCTRICO	PUNTA ACERO	ENTRESUELA	PESO PAR/ (TP) TALLA PROMEDIO	ALTURA INTERNA	TALLAS	SECTORES Y AMBIENTES DE USO
✓	✓	✓	✓	TP 40 2.336 g	13,1" 33,3 cm	USA 3-14 FRA 35-46	Rellenos sanitarios, plantas embotelladoras, ingeniería y construcción, explotación petrolera y minera.

WORKMAN SUPER SAFETY OIL RESISTANT AMARILLA

LÍNEA DE SEGURIDAD EN PVC

WORKMAN
Por seguridad®

UNA MARCA
croydon®

SECTOR CONSTRUCCIÓN

WORKMAN SAFETY WATERPROOF NEGRA

Cód. 2440090

Las botas de seguridad de PVC Workman Safety Waterproof con puntera, están certificadas por Icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la norma ASTM F2413-18.



NORMA ASTM:
Referencial técnico.

C: Resiste una fuerza de compresión en la puntera de 11.121N o 2.500lbf con un espacio libre de altura interior mínimo de 12,7 mm (0,50 pulg.)

I: Cumple con la resistencia al impacto en la puntera de la bota cuando se expone a un nivel de energía de impacto de 101,7J o 75lbf.

M: Género Masculino

EH: Protección al riesgo eléctrico a 18.000V durante 1 minuto sin fuga de corriente no superior a 1mA en condiciones secas.

www.botascroydon.com | @WorkmanPorSeguridad

Botas
croydon

Producto
100%
colombiano




CN-22-007



ASTM
F2413-18



SC-1339-1

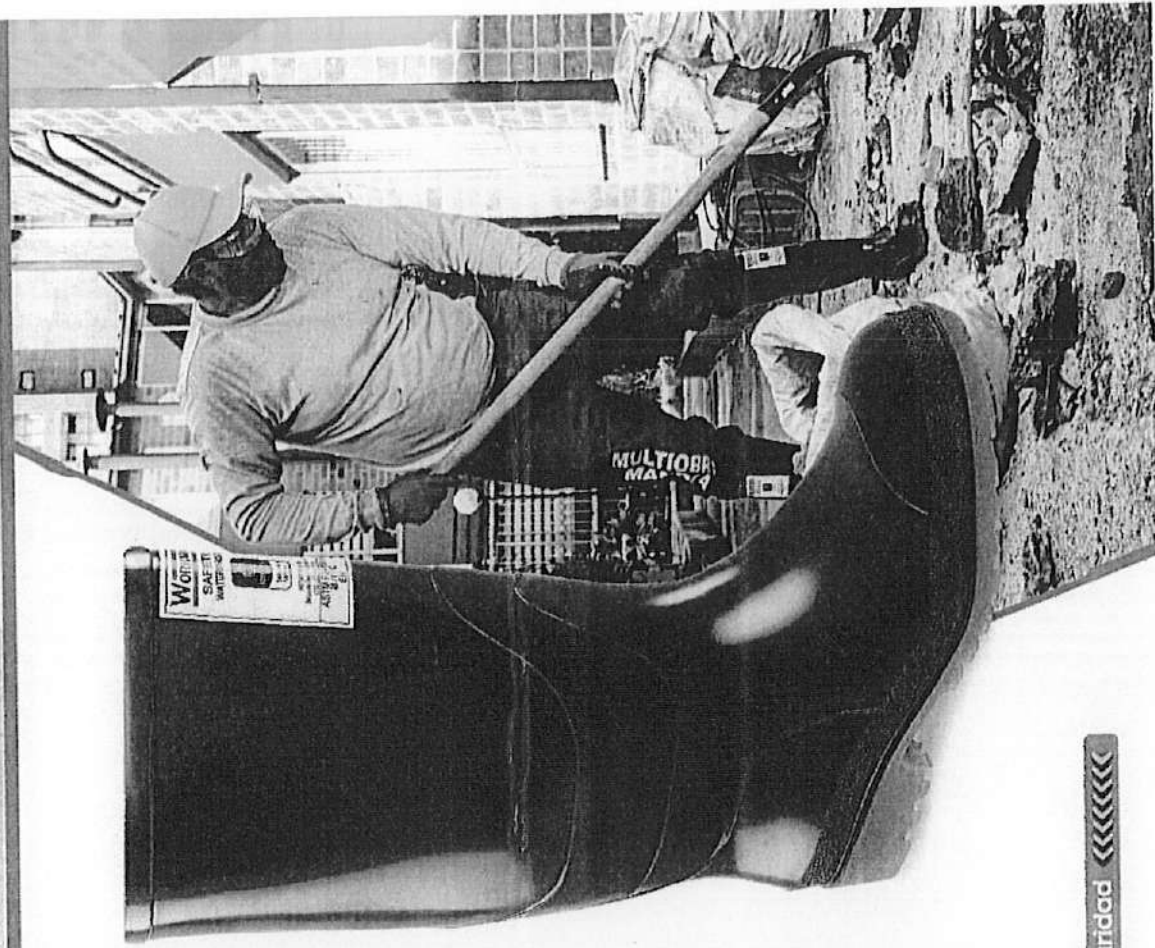

Her
2.2

NUEVA HUELLA - ZS

ANTI DESLIZANTE

Con tecnología



MÁXIMO AGARRE

Diseño inteligente que maximiza la presión de agarre y reduce el deslizamiento.

SUELA INYECTADA

EXACTITUD EXTREMA

Los cortes de nuestra huella generan mayor resistencia al movimiento.

PISADA PRECISA

Huella especialmente diseñada para evitar el deslizamiento.

EVACUACIÓN EXTRA RÁPIDA DE LÍQUIDOS

Canales que permiten la evacuación de fluidos y disminuyen el riesgo de caída.

RESULTADOS DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO EN SUPERFICIE DE CERÁMICA CON AGUA JABONOSA CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SRA:

MEDIDA MÍNIMA DE LA NORMA	RESULTADO WORKMAN	MEDIDA MÍNIMA DE LA NORMA	RESULTADO WORKMAN
Condición A (tacón)		Condición B (sección plana)	
0,28	Derecho: 0,49 Izquierdo: 0,48	0,32	Derecho: 0,43 Izquierdo: 0,43

*Las medidas son comparadas con los estándares de la norma ISO 20345:2011, utilizando el método de ensayo ISO 13287:2012

HECHA EN MATERIAL DE ALTA RESILIENCIA

Vuelve a su estado original

ALTO Y BAJO RELIEVE

Disminuye la sensación de cansancio.

CANALES DE VENTILACIÓN

Flujo de aire para mayor higiene.

PLANTILLA CONFORT (PU)

FÁCIL LAVADO

DISEÑO ANATÓMICO

Mayor confort.

CARACTERÍSTICAS



- **REFERENCIAL TÉCNICO:** ASTM F2413-18.
- **COLOR:** Caña negra con suela crepé.
- **FORRO INTERNO:** 100% poliéster tejido rizo.
- **CAMBRIÓN:** Puntera estabilizador para el área del pie que brinda mayor confort al caminar.
- **DOBLE INYECCIÓN EN PVC.**

WORKMAN SAFETY WATERPROOF NEGRA

- **PLANTILLA CONFORT:** Fabricada en poliuretano (PU), extraíble para facilitar su limpieza con surcos de ventilación que ayudan a mantener el pie fresco.
- **PUNTERA:** La puntera de acero cumple con la resistencia al impacto de 101,7J. Resiste una fuerza de compresión de 11.121N o 2.500lbf según la norma ASTM F2413-18.
- **SUELA:** Nuestra nueva suela cumple los requisitos técnicos SRA (Ensayo de deslizamiento sobre cerámica con agua jabonosa) de las Normas Técnicas ISO 20344 y 20345.



PROTECCIÓN AL RIESGO ELÉCTRICO	IMPERMEABLE	PUNTA ACERO	ENTRE-SUELA	PESO PAR/ (TP) TALLA PROMEDIO	ALTURA INTERNA	TALLAS	SECTORES Y AMBIENTES DE USO
✓	✓	✓	-	TP 40 2.254 g	12,6" 32 cm	USA 3-14 FRA 35-46	Acueducto y alcantarillado, ingeniería y construcción, explotación minera.



Norma NTC 4615

Todas las prendas impermeables son fabricadas bajo la norma NTC 4615 y elaboradas por proceso de electro sellado de alta frecuencia lo cual garantiza su impermeabilidad 100 %



23



Norma NTC 4615



El conjunto está compuesto por una chaqueta con capucha y pantalón, la chaqueta tiene la opción de ajuste frontal por medio de broches puestos mediante presión neumática o velcro y cremallera. Cuenta con un pantalón resortado en cintura para facilitar el ajuste y la comodidad del usuario.

Esta prenda está disponible en colores Amarillo, Negro, Azul, Rojo, verde.

Opciones de cuello: Tipo camiserio o tipo canguro con capucha integrada dependiendo la necesidad del sector.

Conjunto Chaqueta Pantalón

Los conjuntos impermeables están fabricados bajo la norma NTC 4615 en tela vinílica compacta con soporte textil en poliéster que brinda mayor comodidad y resistencia en las situaciones más exigentes.

Están elaborados mediante el proceso de electro sellado que garantiza una impermeabilidad del 100%.



Reforzado en pliegues para mayor durabilidad



Cintas reflectivas



• Materias primas certificadas ISO 9001 • Materia prima Proquinal S.A.

Her 24

PIEL DE VACUNO ORIGINAL:
Resistencia comprobada

REATA DE SOPORTE

BOLSILLO DELANTERO


REATA (2 TIRAS)
Ajuste en la cadera

Medida 120cm X 60cm



Calidad Garantizada

 ¡Coliza aquí por WhatsApp!



Peto de Carnaza 120x60cm

★★★★★ (14 comentarios de clientes)

CARACTERÍSTICAS:

- Largo: 120 cms.
- Ancho: 60 cms.
- Grosor: 0,3 cms.
- Composición: 100% Cuero Carnaza. Cosido en hilo de ultra alta resistencia.
- Suave al tacto.
- Resistencia a la tensión, al corte, al calor y a la abrasión.
- Ideal para trabajos de abrasión, corte, penetración, manipulación de herramientas pesadas, construcción y otras, entre otras.

CATEGORÍAS: GUANTES PARA HORNO Y ALTAS TEMPERATURAS, LÍNEA SOLDADOR

ETIQUETAS: CARNAZA, DELANTALES

DESCRIPCIÓN

VALORACIONES (14)

Peto de Carnaza

El **Peto de Carnaza** largo se recomienda usar para las personas que requieran protección adicional al torso, pero también los brazos y rodillas.

Con frecuencia quienes utilizan este elemento son los guadañadores, pero también se usa en minero de elementos cortantes, punzantes o abrasivos.

¿Peto para Guadañar?

Si los petos en carnaza largos son ideales para proteger las rodillas y piernas de dolorosos golpes de piedras en el trabajo o largo labor.

Su tiempo de vida útil está determinado por parámetros como el tipo de operación, el nivel de riesgo, el tiempo de exposición y la forma de uso.

Pídale al encargado de seguridad industrial el cambio de delantal cuando este termine su vida útil, o con  [Cotiza aquí por WhatsApp!](#)



FICHA TECNICA DE PRODUCTO OVEROL CORRIENTE DRIL M/LARGA

7/23

IMAGEN

CARACTERISTICAS

Overol modelo corriente en Dril Raza de Coltejer 100% Algodón, manga larga, con dos bolsillos en delantero con cremallera, cierre frontal en cremallera de Nylon No. 6, slay de seguridad doble vía, bolsillo en pantalón delantera tipo ojal, bolsillo trasero tipo parche con resorte en cintura para mayor ajuste, puño en manga con botón.

Opción: Cinta Reflectiva

Ubicación: A requerimiento del cliente

Marca: 3M o Nacional

Medida: 1" o 2"

Color: Gris o Bicolor

Tallas: 36, 38, 40, 42 y 44.



COMPOSICION TELA

MARCA



Composición	Porcentaje
ALGODÓN	100
Total	100%

MARCA
BOSTER

ELABORO
DEPTO CALIDAD

FABRICADO POR
INVERSIONES PROIN S.A.S

CONTACTO
3142994821



FICHA TECNICA DE PRODUCTO OVEROL CORRIENTE DRIL M/LARGA

RECOMENDACIONES DE CUIDADO



Lavar a mano con agua
a temperatura ambiente,
no frotar ni retorcer



No retorcer



No usar cloro.



Secar a la
sombra.



Planchar a temperatura
baja

TAMBIEN SE PUEDE LAVAR Y SECAR EN MAQUINA



Lavado: en máquina
Ciclo normal en frío



Secado tómbola calor
Ciclo normal BAJO

Además:

- No dejar en remojo
- Lavar colores oscuros por separado
- Secar colgada en gancho.
- Puede usar suavizantes en poca cantidad.
- Temperatura de lavado máx. 30°C
- Se puede utilizar lavado seco (en lavanderías).

FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DuPont™ Tyvek® 400 overol con cierre frontal. Elástico en puños, capucha y espalda. Calcetines Antideslizantes incluidos. Costuras cosida. Blanco.

DETALLES

Descripción - Código	TY1225WHxx002500
Tela	Tyvek® 400
Diseño	Overol con Calcetines Antideslizantes y capucha
Costura	Cosida
Color	Blanco
Cantidad por caja	25 unidades por caja
Tallas	MD, LG, XL, 2X, 3X

CARACTERÍSTICAS

- Diseño cómodo que permite un mayor rango de movimiento al estirar y flexionar; proporciona un ajuste más personalizado, ofrece refuerzo en áreas de alta tensión para menor rasgado, utiliza un cierre más largo para facilitar el ponerse y quitarse el traje y una cintura elástica para mejor ajuste de la prenda.
- Capucha ajustable para respirador adjunta, con elástico alrededor de la abertura cara, diseñada para cubrir el cuello y la barbilla y ajustarse alrededor de la máscara del respirador
- Abertura elástica para mejor ajuste en la muñeca
- Calcetines producidos en Tyvek® 400 FC tienen recubrimiento especial para proporcionar resistencia al deslizamiento

CÓDIGOS Y TALLAS

NÚMERO DE ARTÍCULO	TALLA DEL PRODUCTO
D15528253	MD
D15528254	LG
D15528255	XL
D15528256	2X
D15528257	3X

PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	RESULTADO TÍPICO
Espesor	ASTM D1777	5.9 mils
Peso Base	ASTM D3776	1.2 oz/yd ²
Resistencia al estallido - Mullen	ASTM D774	50 psi
Resistencia de la costura	ASTM D1683	>19 lb _f
Resistencia al rompimiento - Grab (MD)	ASTM D5034	18 lb _f /in
Resistencia al rompimiento - Grab (CD)	ASTM D5034	22 lb _f /in
Cabeza hidrostática	AATCC 127	45 inches H ₂ O
Resistividad de la superficie (25°C / 55% RH)	ASTM D257	<6.3 x 10 ⁹ ohms/square
Flamabilidad de prendas de vestir	16 CFR 1610	Class 1

1 Según la norma EN 14325 | 2 Según la norma EN 14126 | 3 Según la norma EN 1073-2 | 4 Según la norma EN 14116 | 12 Según la norma EN 11612 |
 5 Parte frontal en Tyvek® parte posterior | 6 Método de prueba según la norma ASTM D-572 |
 7 Compruebe las instrucciones de uso para más información, limitaciones y precauciones de uso | > Mayor que | < Menor que | N/A No aplicable |
 STD DEV Desviación estándar |

Advertencia

La información suministrada aquí corresponde a nuestro conocimiento sobre este tema y a esta fecha. Esta información podría verse sujeta a revisión según se disponga de nuevo conocimiento y experiencia. Los datos que se suministran se encuentran en la gama normal de propiedades de los productos y se refieren sólo al material específico que se designa; estos datos pueden no ser válidos para ese material si se utiliza en combinación con otros materiales o aditivos o en cualquier proceso, a menos que se indique expresamente de otro modo. Los datos que se suministran no deben ser utilizados para establecer límites de especificaciones o utilizados por separado como base de diseño; no están destinados a sustituir ningún ensayo que usted necesite llevar a cabo para determinar por sí mismo la idoneidad de un material específico para sus necesidades particulares. Ya que DuPont no puede prever todas las variaciones en las condiciones de uso final real, DuPont no ofrece garantías ni asume responsabilidad con respecto a cualquier uso que se dé a esta información. Nada de esta publicación puede considerarse una licencia para operar bajo ella o una recomendación para infringir ningún derecho de patente.

Advertencia

* **PRECAUCIÓN:** esta información se basa en datos técnicos que DuPont considera confiables. Está sujeto a revisión a medida que se adquieren conocimientos y experiencia adicionales. DuPont no garantiza los resultados y no asume ninguna obligación u obligación en relación con esta información. Es responsabilidad del usuario determinar el nivel de toxicidad y el equipo de protección personal adecuado que se necesita. La información aquí establecida refleja el rendimiento de laboratorio de los tejidos, no de las prendas completas, bajo condiciones controladas. Está destinado al uso de información por parte de personas con habilidades técnicas para la evaluación bajo las condiciones específicas de uso final, a su propia discreción y riesgo. Cualquier persona que tenga la intención de utilizar esta información primero debe verificar que la prenda seleccionada sea adecuada para el uso previsto. En muchos casos, las costuras y los cierres pueden proporcionar menos barrera que la tela. Si la tela se rasga, desgasta o pincha, el usuario final debe suspender el uso de la prenda para evitar comprometer la protección de la barrera. COMO LAS CONDICIONES DE USO ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL, NO OFRECEMOS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN USO PARTICULAR Y ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON CUALQUIERA DE ESTA INFORMACIÓN. Esta información no pretende ser una licencia para operar o una recomendación para infringir ninguna patente, marca registrada o información técnica de DuPont u otros que cubran cualquier material o su uso.

*El desempeño de barrera contra líquido se basa en la cantidad de líquido que podría penetrar en la prenda, el tiempo que el líquido permanece en la prenda, la presión aplicada y ciertas propiedades físicas del líquido. Las prendas de Tyvek®, Tyvek® Dual, ProShield®, ProShield® Basic, ProShield® NexGen®, Tyvek® FC, y ProShield® 3 no son adecuadas si se usan cuando se están mojando (el líquido gotea o corre, o si se siente húmedo al tacto), o si se observan manchas sobre la piel o las prendas usadas por debajo de la prenda de protección. Tyvek® Xpert y Tyvek® Plus ofrecen barrera líquida mejorada, pero podrían no ser adecuadas si se observan manchas sobre la piel o las prendas usadas por debajo de la prenda de protección. En aplicaciones en las que se necesita una barrera contra líquidos más elevada, considere el uso de las prendas Tychem® QC y Tychem® SL con costuras reforzadas con cinta.

*Las costuras cosidas y forradas son degradadas por algunas sustancias líquidas peligrosas tales como ácidos fuertes, y no deberán usarse cuando estén presentes.

Las telas Tyvek® Plus y Tyvek® Xpert tienen diferentes propiedades físicas y propiedades mejoradas de resistencia química que las prendas de Tyvek® estándar

DuPont™ SafeSPEC™ - ¡Estamos aquí para ayudar!

Nuestra poderosa herramienta online puede ayudar a encontrar prendas y accesorios DuPont adecuados para riesgos químicos, de salas limpias, térmicos y mecánicos.



«DUPONT» | 

Equipos de Protección Personal
SafeSPEC™

 DuPont Personal Protection

 @DuPontPPE

 DuPont Personal Protection

 Hablando de Protección

IMAGEN**CARACTERISTICAS**

Camisa elaborada en Tela Oxford. Lleva cuello formal tipo pellizco con botón de 15 líneas, almillá, pechera fusionada y puño fusionado con portañuela de doble botón de 18 líneas. Tiene un bolsillo tipo parche en delantero.

Tipos de Oxford: Azul celeste

Tallas: S, M, L, XL y XXL.

**MARCA****COMPOSICION TELA**

Composición	Porcentaje
ALGODÓN	55
POLIESTER	45
Total	100%



FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CAMISA OXFORD MANGA LARGA PARA HOMBRE

RECOMENDACIONES DE CUIDADO



Lavar a mano con agua
a temperatura ambiente,
no frotar ni retorcer



No retorcer



No usar cloro.



Secar a la
sombra.



Planchar a temperatura
baja

TAMBIEN SE PUEDE LAVAR Y SECAR EN MAQUINA



Lavado: en máquina
Ciclo normal en frío



Secado tómbola calor
Ciclo normal BAJO

Además:

- No dejar en remojo
- Lavar colores oscuros por separado
- Secar colgada en gancho.
- Puede usar suavizantes en poca cantidad.
- Temperatura de lavado máx. 30°C
- Se puede utilizar lavado seco (en lavanderías).

Hm
29**IMAGEN****CARACTERISTICAS**

Camisa elaborada en Tela Índigo 7 Onz, 100% algodón, con bolsillos tipo parche y tapa en delanteros, con cuello camisero formal, manga larga con puño y botón plástico 4 huecos. Cuenta Cinta reflectiva color gris de una pulgada y media de alta calidad, con 18 líneas para pechera y puños en cuello, botón de 15 líneas. Posee costuras dobles y proceso prelavado para fijación del tono.

Tallas: S, M, L, XL y XXL.

Opción: Cinta Reflectiva

Ubicación: A requerimiento del cliente

Marca: 3M o Nacional

Medida: 1" o 2"

Color: Gris o azul oscuro

**MARCA****COMPOSICION TELA**

Composición	Porcentaje
ALGODÓN	100
<i>Total</i>	<i>100%</i>



FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CAMISA INDIGO MANGA LARGA PARA DAMA

RECOMENDACIONES DE CUIDADO



Lavar a mano con agua
a temperatura ambiente,
no frotar ni retorcer



No retorcer



No usar cloro.



Secar a la
sombra.



Planchar a temperatura
baja

TAMBIEN SE PUEDE LAVAR Y SECAR EN MAQUINA



Lavado: en máquina
Ciclo normal en frío



Secado tómbola calor
Ciclo normal BAJO

Además:

- No dejar en remojo
- Lavar colores oscuros por separado
- Secar colgada en gancho.
- Puede usar suavizantes en poca cantidad.
- Temperatura de lavado máx. 30°C
- Se puede utilizar lavado seco (en lavanderías).



FICHA TECNICA DE PRODUCTO

JEAN INDIGO HOMBRE

Hers
29

IMAGEN

CARACTERISTICAS

Jean elaborado en Tela Índigo Calypso de Coltejer 14 Onz, 100% algodón, con bota recta, forro de bolsillo blanco, cinco bolsillos, dos en la parte trasera tipo parche, y tres en la parte delantera, dos internos y uno tipo relojero, pretina con pasadores Cinta reflectiva color gris de una pulgada y media de alta calidad, Posee cierre de cobre y botón de golpe metálico color cobre.

Prelavado para que dé un color más fijo y no se decolore fácilmente.

OPCIONES:

Color: azul oscuro

Dieléctrico, se reemplaza el cierre de cobre por botones plásticos.

Tallas: 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 y 44.



MARCA

COMPOSICION TELA



Tela	Composición	Porcentaje
Índigo	ALGODÓN	100%

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

Lavar a mano con agua
a temperatura ambiente,
no frotar ni retorcer



No retorcer



No usar cloro.



Secar a la
sombra.



Planchar a temperatura
baja

TAMBIEN SE PUEDE LAVAR Y SECAR EN MAQUINA

Lavado: en máquina
Ciclo normal en frío



Secado tómbola calor
Ciclo normal BAJO

Además:

- No dejar en remojo
- Lavar colores oscuros por separado
- Secar colgada en gancho.
- Puede usar suavizantes en poca cantidad.
- Temperatura de lavado máx. 30°C
- Se puede utilizar lavado seco (en lavanderías).

**HOMECENTER**
SODIMAC COLOMBIA

¿Qué estás buscando?

Programa
CMR Puntos


Mi Cuenta

[Ingresa tu ubicación](#)

Te mostraremos la disponibilidad, tiempos de entrega y precios según tu ubicación.

home

5as > Arnés Para Guadaña

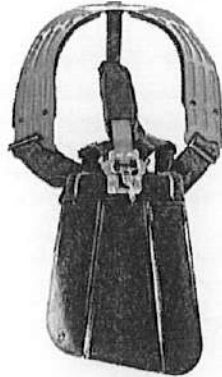[Guardar en Mis listas](#)

Power Master

Arnés Para Guadaña

Código 76552

0.0 (0)

\$79.900 und**Satisfacción Garantizada**[Ver más](#)

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Entrega en Bogotá D.C.

Envío a domicilio



Retiro en tienda



Disponibilidad en tienda

**Descripción**

Arnés Para Guadaña

Ficha técnica**Dimensiones**

Ancho 19 cm de ancho

Largo 30 cm de largo

Especificaciones

Beneficios Comodidad

Tipo Accesorios para guadañas

Uso Arnés para guadaña

Precio Blackdays Precio Black

Color Negro

Más detalles

Características Arnés de alta calidad, cómodo, con tableta dura para proteger la espalda, fácil de colocar, resistente y duradero.

Opiniones de clientes

Aún no tenemos comentarios de otros clientes, ¡Sé el primero!

[Calificar](#)

Hem
31

Guantes Nitrilo Azul para Usos Generales • 12 MILS • Largo: 11.8" (30cm). Caja dispensador x 50 unidades. • "ExtraHardBlur"

 zubi-ola.com/producto/guantes-nitrilo-azul-para-usos-generales--12-mils--largo-11-8-30cm-caja-dispensador-x-50-unidades--extrahardblur/



Estas imágenes son para efectos demostrativos. Algunas pueden variar ligeramente, de acuerdo a los despachos de los proveedores del exterior, sin que esto afecte la composición o calidad de nuestros productos.



EN374



Talla	Referencia	Cód. Barras
S	11932037	787579320370
M	11932038	787579320387

L	11932039	787579320394
---	----------	--------------

XL	11932040	787579320400
----	----------	--------------

- Puño con bordón antidesgarro para facilitar su colocación. ✓
- De alta calidad, ambidiestro.
- Acabado microrrugoso para un buen agarre sobre objetos frágiles o húmedos. ✓
- Multiusos.
- Sólo para riesgos mínimos.
- Espesor: 12 mils. ✓
- Largo: 11.8" (30cm) ✓
- Color: Azul
- Composición: 100% Nitrilo. ✓

CONSULTE EL NIVEL DE RIESGO Y EL USO ADECUADO, CON SU ASESOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

UN. Empaque: 1 caja máster x 10 cajas dispensadoras de guantes

.....
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Ambientes secos con suficiente ventilación / aireación.
- Temperaturas hasta de 16°C. (Superior a estas temperaturas, se corre el riesgo de degradación del producto, por lo cual no nos hacemos responsables de su deterioro).

Gorro Plegado 21" // Grosor 16g/m2

Caja disp. x 100 unidades

Un. Emp. Caja x 1.000 unidades

Item 32

www.zubi-ola.com



- ◆ Tela Polipropileno, con banda elástica para la cabeza, que ofrece un peso liviano, confortable, y no se oscurece.
- ◆ Ideal para procesamiento de comidas o industria en general.

Referencia: **11881235**

Cód. Barras: **787579416158**

UN. Empaque: 1 caja de gorros (1.000 unidades)



**CONSULTE EL NIVEL DE RIESGO Y EL USO ADECUADO,
CON SU ASESOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.**

Zubi-Ola®
iTrabajo Seguro!

IMAGEN
CARACTERISTICAS

De acuerdo a requerimiento del cliente se elabora en los siguientes tipos de tela:

Tela Antifluído 100% Poliéster

Dril 100% Algodón

Dacrón 65/35 Poli-algodón

Se fabrica en manga corta o manga larga.

Con cuello sport, cierre delantero, botón de 24 líneas o cremallera tipo chaleco de apertura total. Cuenta con tres bolsillos uno en pecho, y dos en la parte inferior de la blusa tipo parche; apertura a los lados con cinturón de ajuste en la parte trasera.

Tallas: S, M, L, XL y XXL.

Colores: Gama de colores a requerimiento del cliente.


COMPOSICION TELA
MARCA

Tela	Composición	Porcentaje
Antifluído	POLIESTER	100
Dril	ALGODÓN	100
Dacrón	POLI-ALGODÓN	65-35





FICHA TECNICA DE PRODUCTO BLUSA PROFESIONAL

RECOMENDACIONES DE CUIDADO



Lavar a mano con agua
a temperatura ambiente,
no frotar ni retorcer



No retorcer



No usar cloro.



Secar a la
sombra.



Planchar a temperatura
baja

TAMBIEN SE PUEDE LAVAR Y SECAR EN MAQUINA



Lavado: en máquina
Ciclo normal en frío



Secado tómbola calor
Ciclo normal BAJO

Además:

- No dejar en remojo
- Lavar colores oscuros por separado
- Secar colgada en gancho.
- Puede usar suavizantes en poca cantidad.
- Temperatura de lavado máx. 30°C
- Se puede utilizar lavado seco (en lavanderías).

Cinta de Señalización 10 Centímetros X 500 Metros

\$24,752



Cintas para demarcación impresas con barras negras diagonales y el texto Precaución y/o Peligro no pase, las cuales están elaboradas en polietileno calibre 2.50 color amarillo, con unas medidas de 10 cms de ancho X 100 o 500 metros de longitud por rollo.

Color: Amarillo y Negro

Medidas: 10 cm de ancho X 500 mts lineales

Uso: Se utiliza para separación y cerramientos en construcción, carreteras, parqueaderos, obras civiles, etc. Acordonan la zona restringida.

200 disponibles

Size
S

(<https://www.dotacionessuministros.com/wp-content/uploads/2020/04/producto-63.png>)

Hover on the image to zoom



(<https://www.dotacionessuministros.com/wp-content/uploads/2020/04/producto-63.png>) 64.png
(<https://www.dotacionessuministros.com/wp-content/uploads/2020/04/producto-65.png>) 65.png

Print the name

\$6

Sample Image
Seleccionar archivo

(max file size 512 MB) \$6

Designs
Default

Custom color

1
\$6

Precio / Unidad
\$24,752

Impuesto
\$0

Precio Total
\$24,752

Qty: 1

Size
S
Material
Default
Designs
Default

Precio / Unidad
\$24,752
Impuesto
\$0
Precio Total
\$24,752



E.P.I.
Equipos de Protección Individual

Hon
35

SEÑALIZACIÓN VIAL



REFERENCIA: **80-12 PALETA PARE Y SIGA**

DESCRIPCIÓN

Las paletas son fabricadas en plástico y contiene los mensajes de "PARE" por una cara y de "SIGA" en la otra cara.



GENERALIDADES

- ✓ El fondo de la cara de "PARE", es de color rojo con letras y bordes blanco.
- ✓ El fondo de la cara "SIGA", es de color verde con letras y bordes blancos, todos ellos fabricados en lámina reflectiva.
- ✓ El soporte de la paleta es de color blanco.

DIMENSIONES

Tablero Octogonal de 30cm X 30cm +/- 5mm de diámetro tomado en la parte central.
Mástil o mango de agarre en p.v.c 12cm +/- 1cm estriado para mayor comodidad.

MATERIALES

Elaborada en polietileno de alto impacto, para una mayor resistencia al impacto, a la humedad y al calor.

"EPI se dedica a salvar vidas mediante el diseño, fabricación y comercialización de Soluciones de Ingeniería para Trabajo Seguro en Alturas..."

Haz parte de esta misión !!!

Peso: 365 gr

IMPORTANTE:

Este elemento hace parte de una herramienta empleada en la Señalización vial. Se puede fabricar en ambas caras con la misma indicación, sea PARE o SIGA.



www.epicali.com [f/epicolombia](https://www.facebook.com/epicolombia)

COPIA CONTROLADA

Fecha de Elaboración: 20/01/2017

Versión: 4

Código: MV-FI-128

Fichas Técnicas

CHALECO

REFLECTIVO NARANJA

DESCRIPCIÓN

Las labores diarias de los trabajadores que se encuentran en sitios donde su actividad involucra estar movilizándose, realizar mantenimiento, trabajar cerca de vehículos y maquinaria en movimiento o atender situaciones de emergencia, requiere que vestan prendas de alta visibilidad con material retrorreflectante que permita que al ser iluminados en diferentes ángulos puedan ser identificados y percibidos a distancias mayores de 150 metros y así prevenir accidentes indeseables.

Los chalecos STEELPRO están fabricados con materiales textiles respirables, flexibles, en colores fluorescentes con el objetivo de brindar a cada usuario la seguridad de estar visible en todo momento.

RACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tela respirable de fondo fluorescente en hilo poliéster microperforada.
- Material poliéster de alta resistencia de alta visibilidad y resistencia a UV.
- Cintas (láminas) retrorreflectivas poliéster de alta luminosidad Tipo IV ancho 2" (5 cm).
- Clase 2 con doble cinta retrorreflectiva 360° en torso (largo 1,20m - largo total cintas horizontales 2,40 mt).
- Doble cinta frontal vertical y trasera (1,04 cm largo).
- Bolsillo delantero de 9 x 13cm.
- Cremallera frontal con cierre plástico (37cm largo).
- Terminado con borde cosido para evitar deshilachado.
- Cumple requisitos EN ISO 20471:2013.

ESPECIFICACIONES DE CINTA REFLECTIVA

- A. Material de la tela base: 100% poliéster.
- B. Equipamiento para pruebas: ROADVISTA 932.
- C. Pruebas de temperatura: 23°C.
- Prueba de humedad: 57%.
- Resultado de la prueba de coordenadas cromáticas X, Y de la cinta reflectiva.

Coordenadas cromáticas de la cinta reflectiva (Ángulo de incidencia)							
5°		20°		30°		40°	
X	Resultado	Nivel estándar	Resultado	Nivel estándar	Resultado	Nivel estándar	Resultado
12°	416	≥ 330	413	≥ 250	406	≥ 180	384
20°	317	≥ 250	313	≥ 200	303	≥ 170	287
1°	34	≥ 25	31	≥ 15	27	≥ 12	23
1° 30'	19	≥ 10	17	≥ 7	15	≥ 5	11

APLICACIONES

Uso In door / Out door, trabajo industrial diurno o nocturno, conducción, dotación de personal, emergencias, estacionamientos.

REFERENCIA

CÓD: [452051440480] CHALECO COLOR NARANJA.



EMPAQUE

Unitario

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.

VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.

La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.

Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su Obligación contenida en los Artículos 10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2015 y demás aplicables de acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.



Ref. 8019-1 Chaleco Brigadista Con Respiradores En Costado
Con Reflectivo Clase 1

By **DIMAI**TM

www.dotacionesindustriales.net

Detalles del Producto.

Chaleco Elaborado en Algodón 100% ó mezcla con Poliéster , Cuello V, Cierre Frontal en Cremallera; Dos Bolsillos de Cremallera En Frente y Dos Bolsillos Tipo Fuelle Frontales Inferiores Cintas Reflectivas de 2 pulgadas en Contorno de acuerdo a NTC 5563 Bordada o Estampada con su Imagen corporativa y/o Con La Palabra "BRIGADISTA" en Espalda.

Usos:

Trabajadores Expuestos a Vehículos con velocidades menores a 25 mph (Millas por hora) o 40 Km/h (Kilometros por Hora), personal de:

- * Seguridad
- * Parqueaderos
- * Estaciones de Servicio
- * Brigadas de Aseo y/o Emergencia
- * Ayudantes de Supermercados
- * Bodegas
- * Conductores de Vehiculos de Despacho de Material

[Ver Mas Prendas Con Reflectivo >>>>](#)

[VER OTROS CHALECOS BRIGADISTAS>>>>](#)

NUEVO !!! REF.8036 CHALECO SALVAVIDAS ELABORADO

EN LONA YUMBOLO INTERNO NUEVO !!!

DIMAI - info@dotacionesindustriales.net

Hen
38

FICHA TÉCNICA

NOMBRE GENERICO	BATA LABORATORIO CIERRE CON VELCRO	
CERTIFICADO INVIMA	No Requiere Registro Sanitario Invima	
DESCRIPCION	<p>Bata desechable No Esteril confeccionada en Tela no Tejida SS 30 gr. color azul claro o blanco</p> <p>Repelente a fluidos/liquidos; Transpirable, suave al tacto</p> <p>En una sola pieza, manga larga con puño encauchado, cierre con velcro, cuello camisero y opcional bolsillos</p> <p>Medidas: Largo 103 cm , Ancho 140 cm</p> <p>Talla: Estandar</p>	
MATERIALES	Tela: No Tejida SS 30 gr/mt2. color azul claro o blanco , fabricado en Polipropileno 100%	
USOS	<p>Ideal para personal y visitantes de laboratorios, empresas de alimentos, cosmeticos y de manufactura</p> <p>Evita contaminacion cruzada de las personas que ingresan a areas limpias.</p> <p>Lavar las manos antes y después de utilizar la prenda</p> <p>De Unico Uso / No Reutilizable, no transferible</p>	
CARACTERISTICAS	<p>Producto No Esteril, No Invasivo, Hipoalergénico, Inoloro, No Toxico</p> <p>Repelente a Fluidos, Transpirable, No Impermeable</p> <p>Esterilizable en Oxido de Etileno, Sterrad y Vapor</p> <p>De Uso 1 (una) vez y se desecha</p>	
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	<p>Todos los pacientes y sus fluidos corporales deben ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias para prevenir cualquier tipo de cruce de contaminacion</p> <p>Se debe tener en cuenta todas las precauciones recomendadas por normas de bioseguridad</p>	
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar en un lugar Seco y Fresco, evitando los rayos directos del sol. Consevar a temperaturas entre 10° a 32°C	
DISPOSICION FINAL	Desechar como Residuos Peligrosos Biologico-Infeccioso (Decreto Ley 2811 de 1974 y la ley 99 de 1983) en relacion con la Gestion Integral de residuos solidos, asi como la Ley 142 de 1994, Ley 632 de 2000 y Ley 689 de 2001, en cuanto tiene que ver con la prestación del servicio público de aseo.	
TIEMPO DE VENCIMIENTO	Tres (3) años	
PRESENTACION	BOLSA * 10 UNIDADES	
CODIGO	01 - 0037	

00.000 COP *Aplica condiciones*

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN > PRENDAS DE PROTECCIÓN

OFERTA



POLAINAS BLANCAS BIOFIT PAQX100 3010916 - PAQ X 100 Unidades

Referencia: 3080968

Fabricante: Clay

~~\$32,844~~

11%

\$29,231

¡Últimas 5 unidades!

Tela no tejida.

Producto desechable.

Con elástico y costura invertida para mayor comodidad.
Protege de la contaminación.

1

Añadir Al Carrito



Especificaciones

Calificación

Comentarios

Especificaciones del producto

Sin especificaciones

También te puede interesar



E.P.I.
Equipos de Protección Individual

14mm
48



SEÑALIZACIÓN VIAL



REFERENCIA: **80-12 PALETA PARE Y SIGA**

DESCRIPCIÓN

Las paletas son fabricadas en plástico y contiene los mensajes de "PARE" por una cara y de "SIGA" en la otra cara.



GENERALIDADES

- El fondo de la cara de "PARE", es de color rojo con letras y bordes blanco.
- ☒ El fondo de la cara "SIGA", es de color verde con letras y bordes blancos, todos ellos fabricados en lámina reflectiva.
- ☒ El soporte de la paleta es de color blanco.

DIMENSIONES

Tablero Octogonal de 30cm X 30cm +/- 5mm de diámetro tomado en la parte central.
Mástil o mango de agarre en p.v.c 12cm +/- 1cm estriado para mayor comodidad.

MATERIALES

Elaborada en polietileno de alto impacto, para una mayor resistencia al impacto, a la humedad y al calor.

"EPI se dedica a salvar vidas mediante el diseño, fabricación y comercialización de Soluciones de Ingeniería para Trabajo Seguro en Alturas..."

Haz parte de esta misión !!!

Peso: 365 gr

IMPORTANTE:

Este elemento hace parte de una herramienta empleada en la Señalización vial. Se puede fabricar en ambas caras con la misma indicación, sea PARE o SIGA.



www.epicali.com [f/epicolombia](https://www.facebook.com/epicolombia)

COPIA CONTROLADA

Fecha de Elaboración: 20/01/2017

Versión: 4

Código: MV-FT-128

Fichas Técnicas

IN 8041-R

Eslinga de posicionamiento en Reata regulable

Elemento parte de un sistema personal para posicionamiento y/o restricción regulable en reata de alta tenacidad de 1 pulgada, con ganchos de seguridad ¾ con resistencia de 5000 lbf y puertos de 3600 lbf, sistema graduable a través de la hebilla para aumentar o reducir la longitud de la eslinga.

Rango de capacidad: mínimo 130 lbs - máximo 310 lbs (1 persona) incluyendo uniforme, equipos y cualquier herramienta del trabajador, conforme ANSI Z359.3-2019 y resolución colombiana 4272 de 2021.

Nivel de graduación mínimo: 90cm
Nivel de graduación máximo: 120cm



MANUFACTURING COMPONENT / COMPONENTES DE FABRICACIÓN

COMPONENTE	RESISTENCIA
Reata polyester de alta tenacidad de 1" con tratamiento ignífugo, retardante al fuego	Reata resistente a la rotura 5000 lbf
Ganchos de ¾ de apertura	En acero con resistencia 5000 lbf
Hebilla para graduación	En acero con resistencia 5000 lbf
Costuras en Hilo color blanco para facilitar la inspección	Polyester
Longitud Max 1.8m (Regulable)	
Etiqueta única de producto	

COMPONENTES COMPATIBLES CON EL SISTEMA

Arnés ref: IN 8004, IN 8004-1, IN 8004-1A, IN 8004-1E, IN 8004-E, IN 8005, IN 8005-1, IN 8005-1A, IN 8005-1S, IN 8004-RX, IN 8007-1*, IN 8004-1RX, IN 8008-1, IN 8005-RX, IN 8005-RX, IN 8006, IN 8006-1, IN 8006-1A, IN 8007-1, IN 8006-E, IN 8006-H, IN 8006-HE, IN 8004-2

Eslingas con Absorbedor ref: IN 8020, IN 8020-1, IN 8020-1R, IN 8020-C, IN 8020-R, IN 8021-T, IN 8021-T3, IN 8021-C, IN 8021-1R-TIE BACK, IN 8020-T, IN 8020-T3, IN 8021, IN 8021-1, IN 8021-R, IN 8020-G, IN 8021-G, IN 8020-2R, IN 8020-2-1R, IN 8021-2R

Anclajes ref: IN 8049, IN 8051, IN 8050, IN 8050-R, IN 8092, IN 80102, 8050-G

Línea de Vida ref: IN 8080, IN 8081, IN 8083, IN 8081-D, IN 8080-FR, IN 8080-GM, IN 8080-D-GM, IN 8081-KEV, IN 8081-ARC

ENSAYOS APLICADOS

ENSAYO	RESULTADO	REQUISITO DE NORMA
Prueba dinámica	✓ Cumple	Impacto con peso prueba de 140 kg, el peso prueba no se libera ni se golpea contra el piso.
Resistencia estática	✓ Cumple	Tensión de 5.000 lbf (22.2kN) mantener durante 3 minutos sin que se reviente

Las pruebas ya mencionadas son realizadas en los diferentes ambientes:

- Cálido (Altas temperaturas)
- Baja temperatura (congelado)
- Temperatura ambiente
- Ambiente seco
- Alto nivel de Humedad

✓ NORMATIVIDAD

CUMPLE CON:

ANSI Z359.1
ANSI Z359.12
CSA Z259.12
ANSI/ASSE Z359.3-2019
ANSI/ASSE A10.32-2012



CERTIFICACIÓN:



- 167335 Silla de suspensión
- 167001 Eslinga sencilla reata regulable
- 167245 Eslinga en Y amortiguador reata regulable
- 167104 (1m) Anclaje 2 argollas
- 167107 (2m) Anclaje 2 argollas
- 167305 Arnés en X 4 argollas Green & Blue
- 167305-Plastic Arnés en X Anticorrosivo
- 160255 (16mm) Freno N610 Cuerda
- 160255 (12,7-14mm) Freno N616 Cuerda
- 160257 Freno N621 Cable 8mm
- 160258 Freno N623 Cable 10mm
- 160259 (12,7-14mm) Freno N636 Cuerda
- 160260 (16mm) Freno N630 Cuerda
- Línea de vida 16mm-Gancho / Ref: Según metros
- Línea de vida 16mm-Ojo / Ref: Según metros

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo:

Cuerda Estática SOSEGA - CE EN 1891 Tipo A
Cordino SOSEGA - CE EN 564

Descripción:

Cuerda estática EN 1891 tipo A trenzada de bajo coeficiente de alargamiento, compuesta de un alma o núcleo rodeada de una funda o camisa, diseñada para ser utilizada por personas en el acceso mediante cuerda, en todo tipo de sujeción y retención en puntos de trabajo, así como en espeleología, descenso de barrancos y operaciones de rescate.

Junto con el cordino EN 564, se utilizan, en combinación con dispositivos de ascenso, descenso y seguridad, en el acceso mediante cuerda, para la sujeción en el punto o puesto de trabajo; en operaciones de salvamento, para izar o descender personas; en espeleología, para facilitar los desplazamientos horizontales, ascendentes o descendentes.

Estándares y Regulaciones:

La cuerda estática SOSEGA está fabricada y certificada bajo los estándares de la norma CE EN 1891.

El cordino SOSEGA está fabricado y certificado bajo los estándares de la norma CE EN 564

Características:

- Construcción: Kernmantle
- Materia Prima: Poliéster / Poliamida Trenzada
- Colores: Blanca, Negra, Roja, Verde, Azul, Amarilla.

Precauciones de Uso:

Los trabajos o actividades que requieren el uso de este producto son por naturaleza peligrosos. Antes de utilizar el producto, el usuario debe:

- Leer y comprender las instrucciones de uso.
- Capacitarse para el uso de este equipo.
- Reconocer el producto y aprender sus prestaciones y sus limitaciones.
- Entender y aceptar los riesgos derivados de la utilización del equipo.
- Respetar y cumplir todas las recomendaciones, advertencias y precauciones. No hacerlo puede ser causa de heridas graves o la muerte.

Responsabilidad:

El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades por daños, heridas o muerte que pueda causarse por el mal uso de este producto.



Diámetro	Resistencia	Tipo	Certificación
8 mm	15 kN		CE EN 564
11 mm	34 kN	A	CE EN 1891
13 mm	43 kN	A	CE EN 1891
16 mm	58 kN	A	CE EN 1891

Recomendaciones:

Es indispensable capacitarse antes de utilizar el producto. Esta capacitación debe estar adaptada al campo de aplicación del producto y labor a realizar. El producto debe ser utilizado por personal entrenado y competente o por una persona bajo la supervisión visual directa de una persona entrenada y competente.

Antes y durante su utilización, deben tenerse en cuenta todas las medidas necesarias para que cualquier salvamento pueda llevarse a cabo de manera segura y eficaz.

Debe verificarse la compatibilidad de los dispositivos de ascenso, descenso y seguridad con el diámetro de la cuerda a utilizar.

El producto no debe ser utilizado para fines no previstos o más allá de sus límites. Las cuerdas son equipos de protección individual que sirven para garantizar la seguridad de las personas, no utilice el producto para elevar cargas ya que se corre el riesgo de dañarlas.

No utilice una cuerda de la que no conozca su historial, puede haber sufrido daños importantes imperceptibles a la vista o caídas importantes.

14mm
14

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo:

Cuerda Estática SOSEGA - CE EN 1891 Tipo A
Cordino SOSEGA - CE EN 564

Descripción:

Cuerda estática EN 1891 tipo A trenzada de bajo coeficiente de alargamiento, compuesta de un alma o núcleo rodeada de una funda o camisa, diseñada para ser utilizada por personas en el acceso mediante cuerda, en todo tipo de sujeción y retención en puntos de trabajo, así como en espeleología, descenso de barrancos y operaciones de rescate.

Junto con el cordino EN 564, se utilizan, en combinación con dispositivos de ascenso, descenso y seguridad, en el acceso mediante cuerda, para la sujeción en el punto o puesto de trabajo; en operaciones de salvamento, para izar o descender personas; en espeleología, para facilitar los desplazamientos horizontales, ascendentes o descendentes.

Estándares y Regulaciones:

La cuerda estática SOSEGA está fabricada y certificada bajo los estándares de la norma CE EN 1891.
El cordino SOSEGA está fabricado y certificado bajo los estándares de la norma CE EN 564

Características:

- Construcción: Kernmantle
- Materia Prima: Poliéster / Poliamida Trenzada
- Colores: Blanca, Negra, Roja, Verde, Azul, Amarilla.

Precauciones de Uso:

Los trabajos o actividades que requieren el uso de este producto son de naturaleza peligrosos. Antes de utilizar el producto, el usuario debe:

- Leer y comprender las instrucciones de uso.
- Capacitarse para el uso de este equipo.
- Reconocer el producto y aprender sus prestaciones y sus limitaciones.
- Entender y aceptar los riesgos derivados de la utilización del equipo.
- Respetar y cumplir todas las recomendaciones, advertencias y precauciones. No hacerlo puede ser causa de heridas graves o la muerte.

Responsabilidad:

El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades por daños, heridas o muerte que pueda causarse por el mal uso de este producto.



Diámetro	Resistencia	Tipo	Certificación
8 mm	15 kN		CE EN 564
11 mm	34 kN	A	CE EN 1891
13 mm	43 kN	A	CE EN 1891
16 mm	58 kN	A	CE EN 1891

Recomendaciones:

Es indispensable capacitarse antes de utilizar el producto. Esta capacitación debe estar adaptada al campo de aplicación del producto y labor a realizar. El producto debe ser utilizado por personal entrenado y competente o por una persona bajo la supervisión visual directa de una persona entrenada y competente.

Antes y durante su utilización, deben tenerse en cuenta todas las medidas necesarias para que cualquier salvamento pueda llevarse a cabo de manera segura y eficaz.

Debe verificarse la compatibilidad de los dispositivos de ascenso, descenso y seguridad con el diámetro de la cuerda a utilizar.

El producto no debe ser utilizado para fines no previstos o más allá de sus límites. Las cuerdas son equipos de protección individual que sirven para garantizar la seguridad de las personas, no utilice el producto para elevar cargas ya que se corre el riesgo de dañarlas.

No utilice una cuerda de la que no conozca su historial, puede haber sufrido daños importantes imperceptibles a la vista o caídas importantes.

CONSOLIDADO DE REVISION DE FICHAS TECNICAS

ITEM	EPP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA PRESENTADA	CUMPLE ESPECIFICACION TECNICA
1	Casco de seguridad	Casco de seguridad tipo II, clase E, fabricado en material ABS, tafilete de 6 apoyos, barbuquejo de 4 apoyos, con ratchet, casquete interno de icopor, norma ANSI Z89.1, color blanco	Unidad	EPI - EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	CUMPLE
2	Visor	Fabricado en lamina de policarbonato, posee filtro UV, con ribete de aluminio, sistema universal para cualquier tipo de casquete	Unidad	STEELPRO	CUMPLE
3	Careta	Cabezal fabricado en polipropileno, visor levantara, sistema de suspension con ratchet, visor levantara	Unidad	STEELPRO	CUMPLE
4	Capuchón	Tipo soldador doble faz tres broches para mayor ajuste aproximadamente 30cm de largo abertura lateral, en tela franela tipo malla.	Unidad	BOSTER	CUMPLE
5	Capuchón - 2	Fabricado de carnaza, con sistema ajuste	Unidad	SOLOGUANTES	CUMPLE
6	Capucha tipo chavo	Gorro capucha tipo chavo elaborada en tela Dril algodón 100%, con costuras dobles, visera preformada sencilla con solapa trasera que cubre el cuello	Unidad	BOSTER	CUMPLE
7	Gafa de seguridad lente oscuro	Lentes en policarbonato, lente anti rayadura, antiempañante, marco en PVC, patillas retractiles, resistencia a impactos y abrasión, resistente radiación UVA/UVB cumplen ANSI Z87.1. Lente Oscuro	Unidad	SOSEGA	CUMPLE
8	Gafa de seguridad lente claro	Lentes en policarbonato, lente anti rayadura, antiempañante, marco en PVC, patillas retractiles, resistencia a impactos y abrasión, resistente radiación UVA/UVB cumplen ANSI Z87.1. Lente claro	Unidad	SOSEGA	CUMPLE
9	Monogafas de seguridad	Montura Integral, Tipo Estanca, Marco amplio de PVC, Ventilación Indirecta, Banda elástica ajustable, Lente de diseño de visión moderna aerodinamizada, Lente Claro Antifog, Filtra 99.9% de los rayos ultravioletas, Aprobación ANSI Z87	Unidad	ZUBI-OLA	CUMPLE
10	Careta para soldar con lente abatible	Fabricada en material polipropileno, resistencia al impacto, sistema de ajuste a la corona tipo cremallera y cabezal tipo ratchet, soporte de vidrio abatible, visor levantara, banda antisudor, incluye vidrio claro y vidrio oscuro	Unidad	STEELPRO	CUMPLE
11	Protector auditivo tipo copa	Copas ABS y policarbonato de alta resistencia al impacto, copas ultralivianas y ergonómicas, pestaña universal adaptable a slot lateral de casco, riel para ajustar la copa según fisionomía del usuario, nivel de reducción de ruido NRR 23dB, certificación ANSI S3.19	Par	STEELPRO	CUMPLE
12	Protector auditivo tipo diadema	Copas ABS y policarbonato de alta resistencia al impacto, copas ultralivianas y ergonómicas, diadema ajustable, nivel de reducción de ruido NRR 28dB, certificación ANSI S3.19	Unidad	STEELPRO	CUMPLE
13	Cartucho	Cartucho aprobados por NIOSH para ciertos vapores orgánicos	Par	3M	CUMPLE
12	Respirador media cara	Respirador media cara diseño inclinado hacia atrás del cartucho que mejora el equilibrio y permite una mejor visibilidad, correas para ajuste fácil en la cabeza, reutilizables, aprobados por NIOSH. disponibles en tres tamaños: pequeño, mediano y grande.	Unidad	3M	CUMPLE
13	Guantes para soldador	Guantes en carnaza, largo 16", Resistencia mecánica, composición 100% cuero, forro 80% algodón, 20% poliéster.	Par	KODIAK	CUMPLE
14	Guantes en vaqueta	Guante en vaqueta, largo reforzado, fabricado en cuero vaqueta calibre 2.4 mm según normas NTC E 79, cosidos con hilos 100% algodón.	Par	SERVIGUANTES	CUMPLE
15	Guantes fibra UHMWPE	Guantes fibra UHMWPE, recubierto en nitrilo, DIP NORMAL, protección anti corte nivel 5 "extreme nitrilo", tejido continuo en polietileno de ultra elevado peso molecular (UHMWPE) Cumplen con las normas EN388, alta resistencia mecánica, al corte, al desgaste por abrasión y a la corrosión. Composición: 40% UHMWPE. 60% nitrilo.	Par	ZUBI-OLA	CUMPLE


16	Guante de fibra de HPPE	Guante de fibra polietileno de muy alta tensidad HPPE recubiertos de polímero de poliuretano PPU, recubrimiento en el dorso con caucho termoplástico TPE. Tejido continuo de polietileno de muy alta densidad (HPPE) con gran resistencia al corte y a la abrasión. Protección anti corte nivel 5. Recubierto de polímero de poliuretano PPU (DIP TOTAL), para mayor suavidad, comodidad y resistencia a la abrasión. Recubrimiento en el dorso con caucho termoplástico (TPR).	Par	ZUBI-OLA	CUMPLE
17	Cono	Cono de 90 cm, color naranja, material en PVC flexible, base de forma cuadrada, reflectivos con dos o tres franjas de cinta reflectivas	Unidad	ISEIN	CUMPLE
18	Traje	Traje desechable con cremallera cubierta y capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos, costura cosida, composición polipropileno, polietileno, transpirable, impermeable, el traje esta diseñado bajo los estándares de la norma EN 13982, EN 13034.	Unidad	SOSEGA	CUMPLE
19	Botas de seguridad	Bota de seguridad color capellana en cuero negro con laterales en sintético negro y suela negra con gris, forro interno 100% poliéster, puntera fabricada en policarbonato (composite), lengüeta en sintético tipo fuelle, suela en poliuretano 100% bidensidad inyectada, antideslizante, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrico hasta 18.000 voltios, alta resistencia a la abrasión y flexible, ojales en policarbonato no conductores de electricidad, cordones en poliéster, cuello anatómico espumado de polipropileno alto para mayor comodidad y confort. Normativa técnica de la bota: Abrasión de suela NTC ISO 20345, flexión de suela NTC ISO 20344, adherencia total en suela NTC ISO 20344, resistencia mecánica de puntera ISO 20345, aislante eléctrica ISO 20344, tallas definidas por la entidad	Par	WORKMAN	CUMPLE
20	Botas de seguridad -2	bota de seguridad color capellana en cuero grabado, hidrofugado a 90 minutos espesor promedio 2,0mm. Norma NTC 1077. Lengua y cuello en cuero monterey grabado calibre 1,0-1,2mm. Abollanados con espuma PU densidad 35 kg/m3 y 60 kg/m3 respectivamente lengua tipo fuelle puntera fabricada en resina polimerica con filamentos que refuerzan la matriz, que brindan una mayor resistencia al impacto Norma EN 12568 200J plantilla anatomica de EVA forrada en tela de poliester, dureza 42 shore A. Suela elaborada en TPU (poliuretano termoplástico), material altamente resistente a los hidrocarburos, a las grasas, al desgaste, al deslizamiento, y a la flexión sumando al material, el grabado este diseñado para ser resistente a la fricción y tener un buen agarre con la superficie de contacto y canales para eliminar residuos de tierra pantano y otros. Norma NTC ISO 20344 ASTM F2412	Par	STEEL WORKER	CUMPLE
21	Botas de seguridad en PVC-1	Bota de seguridad de PVC, color caña amarilla, forro interno 100% poliéster tejido rizo, doble inyección en PVC, plantilla fabricada en poliuretano (PU), puntera de acero cumple con resistencia al impacto 101, 7 J, resiste fuerza de compresión según norma ASTM F2413-18, entre suela de acero resiste fuerza de punción según la norma EN 12568, antideslizante, suela resistente a hidrocarburos	Par	WORKMAN	CUMPLE
22	Botas de seguridad en PVC -2	Bota de seguridad de PVC, color caña negra, forro interno 100% poliéster tejido rizo, doble inyección en PVC, plantilla fabricada en poliuretano (PU), puntera de acero cumple con resistencia al impacto 101, 7 J, resiste fuerza de compresión según norma ASTM F2413-18, entre suela de acero resiste fuerza de punción según la norma EN 12568, antideslizante.	Par	WORKMAN	CUMPLE
23	Impermeable	Impermeable fabricado bajo la norma NTC 4615 en tela vinilica compacta con soporte textil en poliester, calibre 25 (550 micras), conjunto compuesto por una chaqueta con capucha y pantalon, la chaqueta tiene opcion de ajuste frontal por medio de broches puestos mediante presion neumatica, cuenta con pantalon resortado en cintura para facilitar ajuste, cintas reflectivas, color amarillo	Unidad	SEGURIDAD SUMINISTRO Y PROTECCION INDUSTRIAL	CUMPLE
24	Delantal	Delantal (peto) en carnaza 100%, largo 120 cm, ancho 60 cm, reata en cuello y caderas para ajuste.	Unidad	INDUSCOLOMBIA	CUMPLE

25	Overol -1	Overol en dril , manga larga, composición 100% algodón, cierre frontal en cremallera , dos bolsillos delantero, bolsillo en pantalón delantero tipo ojal, bolsillo trasero tipo parche, con resorte en cintura para mayor ajuste, color azul, incluido logo bordado alcaldía de villavicencio en espalda y nombre de la dependencia bordado en parte superior delantera	Unidad	PROIN	CUMPLE
26	Overol Tyvek	Overol con cierre frontal, elástico en puños, capucha y espalda. Calcetines antideslizantes incluidas. Costuras cosida, color blanco, Capucha ajustable para respirador adjunta, con elástico alrededor de la abertura cara, diseñada para cubrir el cuello y la barbilla y ajustarse alrededor de la máscara del respirador Abertura elástica para mejor ajuste en la muñeca, calcetines producidos en Tyvek® 400 FC tienen recubrimiento especial para proporcionar resistencia al deslizamiento	Unidad	DUPONT	CUMPLE
27	Camisa - 1	Camisa fabricada en tela oxford, 55% algodón y 45% poliéster, con bolsillo, cierre en botones, manga larga, color celeste, incluido logo bordado de la alcaldía de villavicencio en bolsillo delantero, nombre de la dependencia bordado parte delantera y nombre del funcionario y el RH bordado en manga.	Unidad	PROIN	CUMPLE
28	Camisa -2	Camisa en jean manga larga color azul oscuro con bolsillos al frente , Composición Tela Índigo, 100% algodón, 7 onzas, puños con botón, cinta reflectiva color gris de una pulgada y media de alta calidad la cual debe estar (pecho, espalda y brazos-, brazos tipo brazalete, Incluido logo bordado de la alcaldía de Villavicencio en un bolsillo delantero y espalda, nombre de la dependencia bordado en bolsillo delantero, nombre del funcionario y el RH bordado en manga.	Unidad	PROIN	CUMPLE
29	Pantalón	Pantalón en jean industrial , color azul oscuro, 5 bolsillos, composición jean 14 onzas, 100 % algodón , Cinta reflectiva color gris de una pulgada y media de alta calidad la cual debe estar bajo costura a nivel inferior de la altura de la rodilla en ambos pies, Incluido logo bordado de la alcaldía de Villavicencio en bolsillo posterior.	Unidad	PROIN	CUMPLE
30	Arnés de guadaña	Arnés para guadaña 19 cm ancho, 30 cm de largo, con tableta dura para proteger la espalda, resistente y duradero	Unidad	MOTOBARDA	CUMPLE
31	Guantes de nitrilo - 2	Guantes nitrilo azul, puño con bordón anti desgarro, acabado microrrugoso para un buen agarre, espesor 12 mil, largo 30 cm, composición 100% nitrilo, caja por 50 unidades.	Caja	ZUBI-OLA	CUMPLE
32	Gorro	Gorro en tela polipropileno, banda elástica para la cabeza, color blanco, caja por 100 unidades.	Caja	ZUBI-OLA	CUMPLE
33	Bata	Bata dacron blanca , manga larga, con bolsillos, tipo de cierre con botones, incluido logo bordado alcaldía de villavicencio en la parte delantera.	Unidad	PROIN	CUMPLE
34	Cinta de señalización	Cinta de señalización con texto precaución y/o peligro no pase, rollo por 500 mts x 10 cms de ancho, color amarillo negro	Unidad	DOTACIONES Y SUMINISTROS	CUMPLE
35	Paleta pare y siga	Fabricadas en plástico, contiene mensaje de PARE por una cara y SIGA en la otra cara, el fondo de la cara PARE es rojo, el fondo de la cara SIGA es verde, todos ellos fabricados en lamina reflectiva, tablero octogonal de 30 cm x 30 cm, mástil o mango de agarre.	Unidad	EPI	CUMPLE
36	Chaleco reflectivo	Tela respirable de fondo fluorescente en hilo poliéster microperforada, material poliéster de alta resistencia y alta visibilidad, cintas retrorreflectivas poliéster de alta luminosidad tipo IV ancho 2" (5 cm), clase 2 con doble cinta retrorreflectivas 360° en torso, doble cinta frontal vertical y trasera, bolsillo delantero, cremallera frontal, cumple requisitos EN ISO 20471.	Unidad	STEELPRO	CUMPLE
37	Chaleco	Chaleco elaborado en Algodón 100% o mezcla con Poliéster , Cuello V, Cierre Frontal en Cremallera; Dos Bolsillos de Cremallera En Frente y Dos Bolsillos Tipo Fuelle Frontales Inferiores Cintas Reflectivas de 2 pulgadas en Contorno de acuerdo a NTC 5563, con Bordado con la Palabra "BRIGADISTA" en Espalda, color establecido por a entidad	Unidad	DOTACIONES INDUSTRIALES - DIMAI	CUMPLE

Villavicencio, Meta 3 de octubre de 2025

Señora

ANA MARIA MONTENEGRO OVALLE
Directora Desarrollo Organizacional

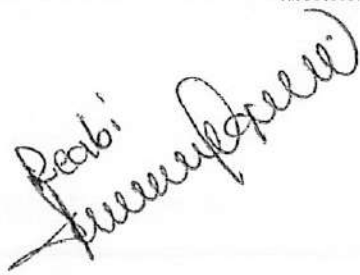

Asunto: Designación de persona de enlace para mantener comunicación permanente

Cordial saludo,

En atención a los compromisos establecidos en el **CONTRATO No 3062 de 2025** y dando cumplimiento a los requerimientos a la obligación **Nº2**, la cual indica que **"Asignar una persona enlace con quien mantendrá comunicación permanente con la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, que gestionará y coordinará las actividades requeridas para el adecuado desarrollo, ejecución y finalización del contrato.** Me permito describir los datos de enlace para mantener comunicación permanente con el contratista durante la ejecución del contrato:

Nombre: GERMAN ANDRES ARIZA GUERRERO

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL


Teléfono de contacto: 3229236361

Correo electrónico: apoyo.admoncrea@gmail.com

La persona designada será la encargada de coordinar, recibir información, atender requerimientos, resolver inquietudes operativas y facilitar la comunicación oportuna entre el contratista y la entidad, garantizando así el cumplimiento eficaz del objeto contractual.

Sin otro particular, agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a continuar con el desarrollo adecuado del contrato.

Atentamente,



GERMAN ANDRES ARIZA GUERRERO
Representante Legal – CREAEVENTOS SAS



Villavicencio, 03 de octubre de 2025

Señores
CREAEVENTOS
Villavicencio

Asunto: Toma de medidas y tallaje de vestuario para trabajadores oficiales

En cumplimiento del **Plan Anual y cronograma de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo**, la Dirección de Desarrollo Organizacional informa que el próximo **6 de octubre de 2025**, a partir de las **7:00 a.m.**, se llevará a cabo la **toma de medidas y tallaje de los trabajadores oficiales** en las instalaciones del **patio de la Secretaría de Infraestructura**, ubicado en el **edificio Jordán Paraíso**.

Para el adecuado desarrollo de esta jornada, **CREAEVENTOS** deberá disponer de **personal suficiente y debidamente capacitado**, que brinde **atención personalizada** a los servidores públicos en el proceso de tallaje, garantizando precisión en las medidas y evitando posteriores ajustes o cambios en las prendas.

Así mismo, se deberá contar con **muestras completas de vestuario y calzado en todas las tallas y referencias**, tanto para **personal masculino como femenino**, con el fin de asegurar que cada servidor pueda realizar las pruebas correspondientes. Se recuerda la importancia de cumplir con el **listado, programación y cronograma** establecidos por la Dirección de Desarrollo Organizacional, atendiendo los horarios laborales y sedes definidos para esta actividad.

Con esta actividad, se busca optimizar la entrega de los elementos de dotación, reducir los riesgos de error en el tallaje y asegurar la satisfacción de los servidores públicos beneficiarios.

Cordialmente,

ANA MARÍA MONTENEGRO OVALLE
Directora de Desarrollo Organizacional
Alcaldía de Villavicencio

Recibido
3/10/25

No.	CEDULA	NOMBRE	CARGO	RH	TALLA DE CAMISA	TALLA DE PANTALON	TALLA BOTAS DE SEGURIDAD	TALLA BOTAS DE PVC	FIRMA DEL TRABAJADOR	OBSERVACION
1	86063328	ACEVEDO SANABRIA LUIS EMILIANO	OBROERO F	OT	XL	32	38	38		Mancha con machete
2	17316219	AGUDELO BAUTISTA LUIS ORLANDO	CONDUCTOR A	OT	M	32	42	42		NO se midio
3	17328569	ALBARRACIN GUTIERREZ ARCADIO	CONDUCTOR D	A+	M	32	39	39		
4	17321234	ALONSO ANZOLA JOSE YERLY	AYUDANTE DE MAQUINARIA D	OT	L	34	42	42		
5	86059814	AVILA MORALES HELBERT ERNESTO	OBROERO F	B+	2XL	42	41	41		
6	479805	BAQUERO BELTRAN WILLIAM	ELECTRICISTA CORRIENTE ALTERNAB	OT	XL	34	42	41		No se midio
7	93094793	BARRANTES YATE JOSE RENEG	OBROERO F	OT	L	34	40	41		
8	17328301	BARRERA CRISTIANO PEDRO	OPERADOR DE MAQUINARIA	OT	L	34	42	42		NO se midio
9	7827527	BEJARANO FUENTES JOSE GABRIEL	OBROERO F	A+	XL	36	41	41		
10	17335650	BEJARANO REY OSCAR ENRIQUE	OBROERO F	OT	L	32	40	40		
11	79484342	BELTRAN MARTIN JOSE CRISPIN	OBROERO F	OT	L	34	40	41		NO se midio.
12	17317113	BENAVIDES DIAZ GRANADOS OSCAR	OBROERO F	OT	3XL	42	43	43		
13	12116633	BERMEO CRUZ JESUS ANTONIO	OBROERO F	OT	3XL	44	43	43		
14	79340111	BERRUDEZ PADILLA HENRY	OBROERO F	A+	S	30	38	38		
15	17337272	BERNAL ROMERO WILSON ALBERTO	OBROERO F	OT	XL	36	41	42		No se mide.
16	86051135	BETANCOURTH JOSE EXNEYDER	OBROERO F	B+	3XL	40	43	43		
17	79279666	BONILLA GARZON OMAR HERNAN	CONDUCTOR	OT	XL	36	43	43		mensaje de texto usas marcos - no se mide
18	1121956104	BRAVO HERNANDEZ HAROLD FRANCISCO	OBROERO F	A+	L	34	41	41		
19	1121851992	BRAVO HERNANDEZ JAVIER AUGUSTO	OBROERO F	A+	L	32	41	42		
20	79492453	CAICEDO RAMIREZ JAIME	OBROERO F	A+	XL	38	40	41		
21	16709776	CALDERON CORREA JUAN PABLO	OBROERO F	OT	XL	34	41	42		
22	17336950	CALDERON LOPEZ HECTOR ALFONSO	OBROERO F	A+	M	34	41	41		
23	17325267	CARRILLO CASTRO FREDY	CADENERO C	A+	L	34	42	42		No se midio
24	40379951	CARRILLO HERRERA MARIA ESPERANZA	OBROERO F	OT	XL	24	37	37		XL hombre camisa
25	80365279	CARVAJAL CARLOS MANUEL	OBROERO F	A+	L	36	41	41		
26	17320610	CASTRO MARTINEZ MIGUEL ANTONIO	OBROERO F	OT	XL	34	41	41		
27	86058771	CASTRO VARGAS HERMAN	OBROERO F	OT	L	34	39	39		
28	40401895	CHARA MORENO ISABEL	OBROERO F	OT	M	32	38	39		Botas sin punteras M hombre 32 hombre
29	17336844	CONDE ROMERO NECTALI	OBROERO F	B+	XL	38	42	42		
30	17325129	CONTRERAS MARTINEZ PASCUAL JOSE	AYUDANTE DE MAQUINARIA	OT	M	32	41	41		
31	17338613	CORREA RESTREPO ALBERTO	OBROERO F	OT	2XL	36	42	42		

No.	CEDULA	NOMBRE	CARGO	RH	TALLA DE CAMISA	TALLA DE PANTALON	TALLA BOTAS DE SEGURIDAD	TALLA BOTAS DE PVC	FIRMA DEL TRABAJADOR	OBSERVACION
32	479897	CRUZ CARDENAS FABIO	OBRERO F	B+	L	34	40	41	<i>Fca</i>	
33	17326908	CRUZ SANTIAGO JHON ALIRIO	CONDUCTOR D	A+	XL	38	41	41		tel usaz pagda
34	21161177	CUBILLOS CHITIVA EDNA RUTH	OBRERO F	O+	L	16	38	41		Datos suministrados en marzo o saboya
35	5887344	DUQUARA HEBER	OBRERO A	O+	M	32	39	39		
36	17330609	DUQUE CABRERA JAIME	OBRERO F	O+	L	36	41	41	<i>ES</i>	
37	19299746	ESCOBAR BARON RAMIRO	OBRERO F	O+	L	34	42	42	<i>ES</i>	
38	1121878951	FLOREZ REY CHRISTIAN ENRIQUE	OBRERO F	O+	3XL	46	41	42	<i>Ch. H.</i>	Muestra 46 no esta pantalón
39	478975	FORERO PEDRO ANASTACIO	OBRERO F	O+	XL	36	39	40	<i>Fuente</i>	No se midio
40	17309213	GARCIA DIAZ REGULO	CONDUCTOR A	O+	L	32	39	40		X Telgano mangada
41	4527297	GIRALDO VALENCIA JOSE OMAR	CONDUCTOR D	A+	2XL	42	39	39	<i>ES</i>	
42	3276362	GOMEZ NOVQA FRANCINETH	OBRERO R	A+	5XL	44	43	43	<i>ES</i>	
43	17317516	GOMEZ ORTIZ JOSE AUGUSTO	LATONERO B	A+	S	32	39	39	<i>ES</i>	
44	63005	GOMEZ RISCANEVO WALTER	OBRERO F	O+	2XL	40	41	41	<i>ES</i>	
45	4251840	GOMEZ VILLASMIL HERNANDO	OBRERO F	O+	L	34	41	41	<i>ES</i>	
46	42090507	GONZALEZ GALLEGO DORALBA	OBRERO F	O+	XL	16	37	37	<i>ES</i>	Sin pintera
47	17338193	GONZALEZ PERDOMO JUAN RICARDO	MECANICO B	O+	5XL	40	41	41	<i>ES</i>	
48	17328926	GRANADOS LADINO-ALEXANDER	OBRERO F	O+	XL	36	41	42	<i>ES</i>	
49	40389897	GUERRERO UBAQUE ALBA LUCIA	OBRERO F	O+	L	14	37	38	<i>ES</i>	sin pintera ?
50	17335902	GUEVARA ROJAS JOSE ALBERTO	CONDUCTOR B	O+	M	34	40	40	<i>Saboya</i>	Sin pintera
51	17326017	GUTIERREZ GARCIA MIGUEL ANGEL	OBRERO F	O+	L	34	40	40	<i>ES</i>	
52	17334391	GUTIERREZ ROMERO WILLIAM	OPERADOR DE MAQUINARIA	O+	XL	34	40	41	<i>ES</i>	
53	86084483	HERNANDEZ MORENO JHON EDINSON	OBRERO F	O+	XXL	40	43	42	<i>ES</i>	No se midio (mismo)
54	17341051	HERNANDEZ QUEVEDO HERNAN	OBRERO F	A+	L	34	41	42	<i>ES</i>	
55	7445121	HERNANDEZ SIERRA JAIME	OBRERO F	A+	L	32	40	40	<i>ES</i>	
56	17343963	HERPERA HERNANDEZ JOSE GONZALO	OBRERO F	A+	XL	36	43	43	<i>ES</i>	
57	1121899001	JARA LEON ELKIN DARIO	OBRERO F	A+	XL	34	42	43	<i>ES</i>	No se midio
58	17322498	JARAMILLO SAAKAN DUMAR	OBRERO F	A+	XL	36	42	42	<i>ES</i>	
59	479272	JIMENEZ ALEXANDER	OBRERO F	O+	L	32	42	42	<i>ES</i>	
60	186039389	LOPEZ GARCIA SAMUEL ANTONIO	OBRERO F	A+	M	30	39	40	<i>ES</i>	
61	74846585	LOZANO FERNANDO	OBRERO F	O+	M	32	43	43	<i>ES</i>	
62	1121832316	LOZANO VERA DIEGO FERNANDO	OBRERO F	O+	XL	36	43	43	<i>ES</i>	No se midio.

No.	CEDULA	NOMBRE	CARGO	RH	TALLA DE CAMISA	TALLA DE PANTALON	TALLA BOTAS DE SEGURIDAD	TALLA BOTAS DE PVC	FIRMA DEL TRABAJADOR	OBSERVACION
63	8190641	MACHADO MANCHAY MIGUEL ANTONIO	OBTERO F	A+	L	36	41	42	<i>[Signature]</i>	
64	17338592	MACIAS MUÑOZ NELSON MANUEL	OBTERO F	0+	2XL	38	42	42	<i>[Signature]</i>	
65	79261122	MANTILLA RODRIGUEZ ELKIN	CONDUCTOR D	0+	L	36	40	41	<i>[Signature]</i>	
66	3276573	MARTINEZ MELGAREJO JESUS OLMED	AYUDANTE DE MAQUINARIA	0+	2XL	42	42	42	<i>[Signature]</i>	
67	3273067	MARTINEZ VERGARA SALUSTIANO	OBTERO F	A+	M	32	39	41	<i>[Signature]</i>	
68	17323808	MATIAS SABOGAL LUIS ALVARO	AYUDANTE MECANICO C	0+	M	32	39	40	<i>[Signature]</i>	No se midio
69	2746754	MEJIA PERDOMO HUMBERTO	OBTERO F	A+	L	36	41	41	<i>[Signature]</i>	
70	19399831	MOJICA GARZON EUDORO	CONDUCTOR A	0+	M	34	40	40	<i>[Signature]</i>	
71	17413169	MOLINA VARGAS JOSE LISIMACO	OBTERO B	A+	M	28	37	38	<i>[Signature]</i>	
72	10167065	MONTERO HERRERA ILDEBRANDO	OBTERO F	0-	L	34	39	39	<i>[Signature]</i>	
73	86062274	MORALES VELASQUEZ EDILSON ARTURO	OBTERO F	0+	L	36	41	42	<i>[Signature]</i>	
74	17327564	MORENO AGUILAR MARCO TULIO	CONDUCTOR A	A+	M	32	40	40	<i>[Signature]</i>	No se midio tel. Saboya
75	121841110	MORENO BAICUE OMAR ALEXANDER	OBTERO F	0+	2XL	36	42	42	<i>[Signature]</i>	Arreglo fino
76	86042981	MORENO DIAZ JHON HENRY	OBTERO	A+	5XL	46	43	44	<i>[Signature]</i>	
77	17310109	MORENO GUTIERREZ JOSE NICANOR	OBTERO F	A+	XL	34	39	40	<i>[Signature]</i>	
78	17338866	NEUTA CABALLERO JESUS ARMEL	OBTERO F	A-	L	32	39	38	<i>[Signature]</i>	No se midio
79	52622677	NINO ERCILIA	OBTERO F	A+	M	74	37	39	<i>[Signature]</i>	M hombre CAMISA
80	17323565	NIÑO SUA RUBEN	OBTERO F	A+	2XL	43	43	43	<i>[Signature]</i>	Mensajr LIAZAF
81	479262	NOVOA RUIZ PEDRO VICENTE	OBTERO F	0+	6X	42	44	44	<i>[Signature]</i>	A medida CAMISA
82	86086304	OCHOA PRIETO HERNANDO ARTURO	OBTERO F	0+	XL	38	43	43	<i>[Signature]</i>	
83	1120354598	OLIVEROS GONZALEZ LILIANA JINETH	OBTERO F	0+	L	12	38	39	<i>[Signature]</i>	
84	86073280	ORTIZ ALVAREZ YENSIS EDAIMER	OBTERO F	A+	3XL	40	41	42	<i>[Signature]</i>	X Telefono
85	3275538	ORTIZ MURCIA HERNANDO	OBTERO F	0+	M	32	39	40	<i>[Signature]</i>	No se midio
86	3275870	ORTIZ ORTEGA JORGE DANIEL	OBTERO F	A+	M	30	38	39	<i>[Signature]</i>	Mensajr Saboya
87	96040539	PALACIO MOLINA DARIO	CONDUCTOR A	B+	M	32	41	41	<i>[Signature]</i>	X Telefono mensajr
88	86046185	PARDO RODRIGUEZ PEDRO ALEJANDRO	OBTERO F	A+	M	32	41	42	<i>[Signature]</i>	
89	17334967	PARRA CASTRO GERARDO	CONDUCTOR D	0+	L	34	43	43	<i>[Signature]</i>	Mensajr Saboya
90	8704926	PARRA LOPEZ EPIFANIO	OBTERO F	0+	S	28	38	38	<i>[Signature]</i>	
91	40369304	PARRA MARTINEZ ASTRID	OBTERO F	0+	XL	10	38	39	<i>[Signature]</i>	Mensajr Saboya
92	17332331	PEÑUELA CAICEDO PEDRO ANTONIO	OBTERO F	0+	XL	40	41	42	<i>[Signature]</i>	No se midio
93	17344496	PEREZ MONCALEANO ERASMO	OBTERO F	0+	M	34	39	39	<i>[Signature]</i>	

No.	CEDULA	NOMBRE	CARGO	RH	TALLA DE CAMISA	TALLA DE PANTALON	TALLA BOTAS DE SEGURIDAD	TALLA BOTAS DE PVC	FIRMA DEL TRABAJADOR	OBSERVACION
94	40215379	PINEDA JARA YACQUELINE	OBRERO F	0+	XL	14	37	38		XL mujer
95	66043154	PINZON ORTIZ JUAN CARLOS	OBRERO F	0+	XL	34	41	42		enviaron to, telefono - alla el Hermano.
96	17349092	POLANCO CORTEZ GUILLERMO	OBRERO F	0+	XL	38	41	42		mensaje Masda
97	17309826	POVEDA CHAVEZ ALONSO	OBRERO F	0+	S	28	42	42		
98	17323489	QUEVEDO CASTRO JAIRO HUMBERTO	OBRERO F	0+	L	34	37	37		No se midio peso.
99	17285721	QUIMBAY CUBILLOS JOSE DOMINGO	MAESTRO C	B+	M	34	40	40		
100	1121821111	QUINTERO HERNANDEZ PAOLA ANDREA	OBRERO F	B+	XL	24	41	41		XL hombre
101	20816750	QUINTIN BAQUERO OLGA LUCIA	OBRERO F	A+	L	8	36	36		
102	17334790	RAMIREZ CIFUENTES JOSE ANTONIO	OBRERO F	0+	XL	36	40	41		
103	86071492	RAMIREZ PATINO CARLOS FERNANDO	OBRERO F	0-	M	32	40	40		NO se mide.
104	17345539	RAMIREZ PEÑA JAMES JAVIER	OBRERO F	A+	M	34	41	41		x telefono mensaje
105	86041675	RAMIREZ PEÑA URIEL ARCANGEL	CONDUCTOR D	0+	L	34	42	42		
945		REY HENRY	OBRERO F	0+	L	34	41	42		
107	40444530	RIÑO SUAREZ SORAIDA	OBRERO F	A+	XL	14	40	40		
108	479428	RINCON RINCON LUIS ARIALDO	OBRERO F	A+	L	34	39	40		
109	86060447	RODRIGUEZ HERRERA CARLOS ANDRES	OBRERO F	A+	XL	36	42	42		
110	86039860	RODRIGUEZ NELSON FERNEY	OBRERO F	0-	XL	34	44	44		NO se midio
111	86073007	RODRIGUEZ SANCHEZ JHON EDISON	OBRERO F	A+	L	34	41	42		
112	17331151	ROJAS ALVAREZ AVELINO	AYUDANTE INSPECTOR A	B+	2XL	36	42	42		Saboya Paralelo
113	17314744	ROJAS BAUTISTA HERNANDO	OBRERO F	0+	XL	34	40	40		tel: saboya.
114	1121907712	ROJAS GARCIA JHON FRANKLIN		B+	XL	34	42	42		mensaje mensaje Masda
115	17315147	ROJAS GARZON JORGE RAUL	OBRERO F	0+	M	32	38	38		tel: Saboya
116	40402000	ROJAS GUTIERREZ CLAUDIA YOLANDA	OBRERO F	0+	2XL	36	40	40		2XL hombre NO se mide 36 hombre Talla mensa
040757		ROJAS MURCIA GERMAN	OBRERO F	0+	M	32	40	40		
118	53088172	ROMERO VILLALOBOS LEIDY BIBIANA	OBRERO F	0+	2XL	24	39	40		2XL hombre
119	86043451	RUIZ RINCON DANNY YESIO	OBRERO F	0+	M	32	40	40		
120	17321006	SABOGAL RIOS MANUEL GUILLERMO	CONDUCTOR A	0+	2XL	38	40	40		No se midio
121	17308890	SABOGAL RIOS VICTOR MANUEL	OBRERO F	0+	XXL	38	40	41		tel: Saboya.
122	17335970	SALAMANCA BUSTACARA ROBERTO	OBRERO F	0+	M	32	40	40		
123	1121916775	SANCLEMENTE CARDONA BRAYAN MIGUEL	OBRERO F	A+	L	34	40	41		
124	93409452	SANDOVAL HERRERA JORGE EDUARDO	OBRERO F	0+	L	36	41	42		tel: Andrea

No.	CEDULA	NOMBRE	CARGO	RH	TALLA DE CAMISA	TALLA DE PANTALON	TALLA BOTAS DE SEGURIDAD	TALLA BOTAS DE PVC	FIRMA DEL TRABAJADOR	OBSERVACION
125	17328373	SARAY GUEVARA DANIEL ARTURO	OBRERO F	A+	3XL	40	42	42	masap	masap
126	86042580	SEPULVEDA BOHORQUEZ JAVIER HERNANDO	OBRERO F	A+	2XL	44	42	42		Pantalon 40 alto. aumentador 10 cm
127	17322762	SUAREZ ROJAS CARLOS ALIRIO	OBRERO F	A+	2XL	38	43	43		tel: Saboya.
128	17334142	TAMAYO VELASQUEZ LUIS ALFREDO	OBRERO F	A+	M	32	40	40		tel: saboya
129	79360450	TORRES BAQUERO POLIDORO	OBRERO F	O+	L	34	41	41		
130	3219983	TORRES HERNANDEZ RODRIGO	OBRERO F	A+	L	34	39	40		No se midio
131	3275522	TOVAR ROMERO JOSE ESTEBAN	OBRERO F	O+	L	36	41	41		
132	17329303	TRASLAVIÑA MATEUS DIEGO FERNANDO	OBRERO F	A-	L	34	42	42		No se midio / no
133	17339722	URREGO CORREAL NILSON	CONDUCTOR A	B+	M	38	38	38		masap masap
134	11305959	URUEÑA BARRERA GABRIEL	OBRERO F	O+	M	30	38	38		
135	1121871997	USECHE ROJAS MONICA TATIANA	OBRERO F	O-	M	10	37	40		
136	17316075	VELA VELA ADRIANO	OBRERO F	O-	L	34	40	40		masap saboya
5554		VELASQUEZ POSADA JOSE HERNANDO	OBRERO F	O+	XL	34	40	40		
138	17328319	VELEZ AGUDELO JHON JAIBER	OBRERO F	O+	L	36	42	42		saboya tel: 10
139	17329992	VIGOYA BENAVIDEZ NESTOR IVAN	OBRERO F	A+	XL	36	43	43		
140	17411390	VILLALOBOS REYES HECTOR FABIO	OPERADOR DE MAQUINARIA B	O+	XL	32	38	38		tel: Patricia
141	51775353	VILLAMIL BEJARANO MARIA CRISTINA	OBRERO F	O+	3XL	20	40	40		
142	40330343	VIVAS CANO YORLADYS	OBRERO F	O+	2XL	16	39	39	Gonlades	2XL Mujer
143	21238556	YEPES CAROONA ELICENIA	OBRERO F	AB+	2XL	14	37	37		2XL Mujer

Luis Fernando Molina Luna O+ 42 45 45



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de octubre de 2025

No. 430

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/10/2025

Responsable: CREA EVENTOS S.A.S.

Nit: 901890717

U. Ejecutora: ADMINISTRACION CENTRAL

Contrato 3062 19/09/2025

Factura FVE 16 15/10/2025

Comentarios: SE REALIZA ENTRADA AL CONTRATO 3062 DE 2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
	436	29	Casco de seguridad Casco de seguridad tipo II, clase E, fabricado en material ABS, tafilete de 6 apoyos, barbuquejo de 4 apoyos, con ratchet, casquete interno de icopor, norma ANSI z89.1, color establecido por la entidad	Unidad	251.00	153,000.00	38,403,000.00
	436	17	VISOR FABRICADO EN LAMINA DE POLICARBONATO CON FILTRO UV RIBETE ALUMINIO SISTEMA UNIVERSAL PARA CUALQUIER CASQUETE	Unidad	10.00	29,000.00	290,000.00
	436	18	CARETA CABEZAL FABRICADO EN POLIPROPILENO VISOR LEVANTABLE SISTEMA DE SUSPENSION CON RATCHET	Unidad	12.00	60,000.00	720,000.00
	436	30	Capuchon tipo monja en franela con cubrebocas de brochar en tres puntas, Material: tela franela ligera hilaza, color establecido por la entidad	Unidad	167.00	31,000.00	5,177,000.00
	714	70	Capuchon Fabricado de camaza, con sistema ajuste	Unidad	2.00	86,000.00	172,000.00
	714	71	Gafa de seguridad lente oscuro Lentes en policarbonato, lente antirayadura, antiempañante, marco en pvc, patillas retráctiles, resistencia a impactos y abrasion, resistente radiacion UVA/UVB cumplen ANSI Z87.1.	Unidad	695.00	16,000.00	11,120,000.00
	436	20	GAFA DE SEGURIDA LENTE CLARO EN POLICARBONATO ANTIRAYADURA ANTIEMPAÑANTE MARCO PVC PATILLAS RETRACTILES RESISTENCIA A IMPACTO UVA Y UVB ANZI Z87 I	Unidad	552.00	16,000.00	8,832,000.00
	714	11	Monogafa de seguridad con montura Integral(monogafa), Tipo Estanca, Marco amplio de PVC, Ventilación Indirecta, Banda elástica ajustable, Lente de diseño de visión moderna aerodinamizada, amplia de ángulo	Unidad	15.00	42,000.00	630,000.00
	714	72	Careta para soldar con lente abatible Fabricada en material polipropileno, resistencia al impacto, sistema de ajuste a la corona tipo cremallera y cabezal tipo ratchet, soporte de vidrio abatible, visor levantara, banda antisuador, incluye vidrio	Unidad	1.00	296,000.00	296,000.00
	714	58	PROTECTOR AUDITIVO TIPO DIADEMA COPAS ABS POLICARBONATO D E ALTA RESISTENCIA S	Unidad	16.00	474,000.00	7,584,000.00
	714	58	PROTECTOR AUDITIVO TIPO DIADEMA COPAS ABS POLICARBONATO D E ALTA RESISTENCIA S	Unidad	10.00	422,000.00	4,220,000.00
	436	31	Guantes para soldador Guantes en camaza, largo 16", composicion 100% cuero, forro 50% poliester, 20% poliester.	Unidad	6.00	144,000.00	864,000.00
	714	73	Guantes en vaqueta Guante en vaqueta, largo reforzado, fabricado en cuero vaqueta calibre 2.4 mm según normas NTC E 79, cosidos con hilos 100% algodón	Unidad	1690.00	27,000.00	29,430,000.00



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de octubre de 2025

No. 430

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/10/2025

Responsable: CREA EVENTOS S.A.S.

U. Ejecutora: ADMINISTRACION CENTRAL

Nit: 901890717

Contrato 3062 19/09/2025

Comentarios: SE REALIZA ENTRADA AL CONTRATO 3062 DE 2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Factura FVE 16 15/10/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	714	19	Guantes de fibra UHMWPE, recubierto en nitrilo, DIP NORMAL, protección anti corte nivel 5 extremo nitrilo, puño tejido, tejido continuo en polietileno de ultra elevado peso molecular (UHMWPE)	Par	51.00	62,000.00	3,162,000.00
	714	75	Guante de fibra de HPPE	Unidad	30.00	134,000.00	4,020,000.00
1108	376	2013	Guantes de fibra de polietileno de muy alta densidad HPPE recubiertos de polímero de poliuretano PPU, recubrimiento en el dorso con caucho termoplástico TPR CONO ANARANJADO FLUORESCENTE CON ALTURA DE 90 CM EN MATERIAL PVC DE ALTA FLEXIBILIDAD	Unidad	15.00	180,000.00	2,700,000.00
1104	714	76	Traje desechable con camallera cubierta y capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos, costura cosida, composición polipropileno, polietileno, transpirable, impermeable, el traje esta diseñado bajo los estándares de la norma	Unidad	200.00	54,000.00	10,800,000.00
	436	32	Bota de seguridad color capellana en cuero negro con laterales en sintético negro y suela negra con gris, forro interno 100% poliéster, puntera fabricada en policarbonato (composite), lengüeta en sintético tipo fuelle, suela en poliuretano 100	Unidad	746.00	199,000.00	148,454,000.00
	436	33	Bota de seguridad de PVC, color caña amarilla, forro interno 100% poliéster tejido rizo, doble inyección en PVC, plantilla fabricada en poliuretano (PU), puntera de acero cumple con resistencia al impacto 101	Unidad	198.00	165,000.00	32,670,000.00
	714	77	Impermeable fabricado bajo la norma NTC 4615 en tela vinílica compacta con soporte textil en poliéster, calibre 25 (550 niéras), conjunto compuesto por una chaqueta con capucha y pantalón, la chaqueta tiene opción de ajuste frontal	Unidad	30.00	114,000.00	3,420,000.00
	714	33	Delantal (peto) en carnaza de primera calidad, Peto en carnaza 60 de ancho X 1,20cm de largo, con abrazaderas para cuello y cintura, con reborde	Unidad	15.00	54,000.00	810,000.00
	436	23	ARNES PARA GUADAÑA DE 19 CM DE ANCHO 30 DE LARGO CON TABLA DURA PARA PROTEGER LA ESPALDA	Unidad	10.00	257,000.00	2,570,000.00
	714	43	Guantes nitrilo azul, puño con bordón anti desgarro, acabado microarrugoso para un buen agarre, espesor 12 mm, largo 30 cm, composición 100% nitrilo, Talla L, caja por 50 unidades	Caja	615.00	153,000.00	94,095,000.00
	714	63	GORRO EN TELA POLIPROPILENO CON BANDA ELASTICA COLOR BLANCO CAJA X 100 UN	Unidad	187.00	73,000.00	13,651,000.00
1108	376	2144	Cinta de señalización con texto precaución y/o peligro no pase, rollo por 500 mts x 10 cms de ancho, color amarillo negro	Unidad	40.00	52,000.00	2,080,000.00



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de octubre de 2025

No. 430

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/10/2025

Responsable: CREA EVENTOS S.A.S.

Nit: 901890717

U. Ejecutora: ADMINISTRACION CENTRAL

Contrato 3062 19/09/2025

Factura FVE 16 15/10/2025

Comentarios: SE REALIZA ENTRADA AL CONTRATO 3062 DE 2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1108	376	1974 PALETA DE PARE Y SIGA FABRICADA EN PLASTICO EN LAMINA REFLETIVA TABLERO OCTAGONAL DE 30 X 30 MASTIL O MANGO DE AGARRE	Unidad	20.00	46,000.00	920,000.00
1104	714	78 Chaleco reflectivo Tela respirable de fondo fluorescente en hilo poliester microporforada, material poliester de alta resistencia y alta visibilidad, cintas retrorreflectivas poliester de alta luminosidad tipo IV ancho 2" (5 cm)	Unidad	58.00	55,000.00	3,190,000.00
	714	79 Bata desechable larga con cierre frontal de broches, puños elasticos, material polipropileno no tejido, color blanco, manga larga	Unidad	70.00	18,000.00	1,260,000.00
	436	34 Polainas blancas fabricadas en tela no tejida, con elastico, desechable, bolsa por 100 unidades	Unidad	1.00	127,000.00	127,000.00
	714	41 Eslinga de posicionamiento en reata regulable, con ganchos de seguridad, longitud máxima de 1.8 metros, resistencia de 5000 libras	Unidad	10.00	219,000.00	2,190,000.00
	714	80 Mosquetón en acero, cierre automático, diseñado bajo los estándares de: ANSI Z 359.12	Unidad	3.00	100,000.00	300,000.00
	714	81 Cuerda estática EN 1891 tipo A trenzada de bajo coeficiente de alargamiento, fabricada en Poliéster/Poliámid, diámetro (8 mm), resistencia 15KN, certificación	Unidad	4.00	595,000.00	2,380,000.00
	714	39 Cuerda estática EN 1891 tipo A trenzada de bajo coeficiente de alargamiento, fabricada en Poliéster/Poliámid, diámetro (11 mm), resistencia 34 KN, certificación EN 1891.(longitud de 50 mts)	Unidad	4.00	810,000.00	3,240,000.00

TOTAL ENTRADA

439,777,000.00

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
24010190	Cuenta Puente Almacen Funcionamiento		439,777,000.00
51111401	Materiales y suministros	439,777,000.00	
		439,777,000.00	439,777,000.00



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL
COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO
Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de octubre de 2025

No. 430

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/10/2025

CHRISTIAN FELIPE CUBIDES RUIZ
Almacenista Municipal

NOMBRE DEL PROVEEDOR



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
ALMACEN GENERAL
COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO
Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 4 de noviembre de 2025

No. 485

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 4/11/2025

Responsable: CREA EVENTOS S.A.S. Nit: 901890717
U. Ejecutora: ADMINISTRACION CENTRAL
Contrato 3062 19/09/2025 Factura FEV 17 04/11/2025
Comentarios: SE REALIZA ENTRADA PARCIAL AL CONTRATO 3062 DE 2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PESONAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	714	82	Gorro cachucha tipo chavo elaborada en tela Drill algodón 100%, con costuras dobles, visera preformada sencilla con solapa trasera que cubre el cuello.	Unidad	9.00	35,000.00	315.000,00
	714	91	Bota de seguridad de Caucho, color caña negra, forro interno 100% poliester tejido rizo, doble inyeccion en PVC, plantilla fabricada en poliuretano (PU), puntera de acero cumple con resistencia al impacto 101	Unidad	75.00	275,000.00	20.625.000,00
	714	92	Overol en drill, manga larga, composicion 100% algodón, cierre frontal en cremallera, dos bolsillos delantero, bolsillo en pantalon delantero tipo ojal, bolsillo trasero tipo parche, con resorte en cintura para mayor ajuste, color azul	Unidad	40.00	197,000.00	7.880.000,00
	714	93	OVEROL TYVEK 55 g/m2 Traje desechable con cremallera cubierta y capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos, costura cosida, composicion polipropileno, polietileno.	Unidad	160.00	60,000.00	9.600.000,00
	714	94	Camisa fabricada en tela oxford, 55% algodón y 45% poliester, con bolsillo, cierre en botones, manga larga, color celeste, Incluido logo bordado de la alcaldia de villavicencio en bolsillo delantero	Unidad	46.00	109,000.00	5.014.000,00
	714	36	Camisa en Jean manga larga con bolsillos al frente, composicion de la tela indigo laboral 7 onzas 100% algodón, dos costuras con hilos calibre 50 y 75, puños con botones, color azul oscuro con procesos encimas	Unidad	746.00	122,000.00	91.012.000,00
	714	37	Pantalón Jean industrial Azul oscuro 14 onzas 100% algodón 5 bolsillos, Incluido logo institucional bordado en bolsillo posterior, tres costuras con hilos calibre 30, Cinta reflectiva color gris de una pulgada	Unidad	746.00	98,000.00	73.108.000,00
	714	97	Bata dacron blanca, manga larga, con bolsillos, tipo de cierre con botones, incluido logo bordado alcaldia de villavicencio en la parte delantera.	Unidad	270.00	102,000.00	27.540.000,00
	714	98	Chaleco elaborado en Algodón 100% o mezcla con Poliéster, Cuello V, Cierre Frontal en Cremallera; Dos Bolsillos de Cremallera En Frente y Dos Bolsillos Tipo Fuelle Frontales Inferiores Cintas Reflectivas de 2 pulgadas	Unidad	60.00	154,000.00	9.240.000,00
	714	99	Paleta de señalizacion Fabricadas en plastico, tablero octogonal de 30 cm x 30 cm fondo verde, mastil o mango de agarre, contiene mensaje establecido por la entidad	Unidad	60.00	131,000.00	7.860.000,00

TOTAL ENTRADA

252.194.000,00



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 4 de noviembre de 2025

No. 485

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 4/11/2025

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
24010190	Cuenta Puente Almacen Funcionamiento		252,194,000.00
51111401	Materiales y suministros	252,194,000.00	
		252,194,000.00	252,194,000.00

CHRISTIAN FELIPE CUBIDES RUIZ

Almacenista Municipal

NOMBRE DEL PROVEEDOR

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901892717	8	CREAVENTOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COPREA	CR 33 6C-03	VILLAVICENCIO-META	318327764	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor		
Pensión 2025-09	183285207	949289385	E		2025/10/06	2025/10/06	BANCO DAVIVIENDA	0	\$-103,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombre	Ing	rec	de	base	top	vap	cor
1	CC	112264005	LADINO SANCHEZ, TERESA DEL PILAR	X					
Total Afiliados(1)									

NOVEDADES									
PENDION									
SALUD									
RIESGOS									
PARAMETRICOS									
Exonerado SENA e ICBF									
CCF									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									
Codigo Dias									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Exonerado SENAE e ICEF
NIT 901890717	9	CREAVENTOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CORFIA	CR 33 6C 03	VILLAVICENCIO-META	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago
2025-09	2025-10	183285207	9492959385	E		2025/10/06	2025/10/06

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$263,000	\$0	\$0	\$263,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$263,000	\$0	\$0	\$263,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,600	\$0	\$0	\$8,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$8,600	\$0	\$0	\$8,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$65,800	\$0	\$0	\$65,800
COFREW	CCF34	892,000,146	3	1	\$65,800	\$0	\$0	\$65,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$65,800	\$0	\$0	\$65,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$65,800	\$0	\$0	\$65,800
TOTAL				1	\$403,200	\$0	\$0	\$403,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF			
NIT 901890717	8	CREAVENTOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFREM	CR 33 6C 03	VILLAVICENCIO-META	3183277964	SI			
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES											
EMPLEADO			PENSION			SALUD			RIESGOS		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días
Sociedad COPIREM (1 Afiliados)											
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)					\$1,700,000	\$272,000			\$1,700,000	\$272,000	
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					\$1,700,000	\$272,000			\$1,700,000	\$272,000	
1	CC 1172654035	LADINO SANCHEZ TERESA DEL PILAR	230201	30	\$1,700,000	\$272,000	EP5005	30	\$1,700,000	\$272,000	30
Total Afiliados(1)					\$1,700,000	\$272,000			\$1,700,000	\$272,000	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud		Planilla	Planilla	Límite		Pago	Banco	Valor
2025-10	2025-11	192135788		E	2025/11/07		2025/11/11	BANCO DAVIVIENDA	\$418,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$272,000	\$700	\$0	\$272,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$272,000	\$700	\$0	\$272,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,900	\$100	\$0	\$9,000	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,803	2	1	\$8,900	\$100	\$0	\$9,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$68,000	\$200	\$0	\$68,200	
COFREMA	CCF34	892,000,146	3	1	\$68,000	\$200	\$0	\$68,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$68,000	\$200	\$0	\$68,200	
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$68,000	\$200	\$0	\$68,200	
TOTAL				1	\$416,900	\$1,200	\$0	\$418,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF						
NIT 9018970717	8	CREAVENTOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFREMA	CR 33 6C 03	VILLAVICENCIO-META	3103277964	SI						
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO			PENSION			SALUD			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
SUCURSAL COFREMA (1 Afiliados)														
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)					\$1,643,334	\$263,000			\$1,643,334	\$45,800			\$1,643,334	\$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Distrito: META (1 Afiliados)					\$1,643,334	\$263,000			\$1,643,334	\$45,800			\$1,643,334	\$0
1	CC 1122654035	LADINO SANCHEZ TORRES DEL PILAR	230201	29	\$1,643,334	\$263,000	EP0006	29	\$1,643,334	\$45,800	14-7	29	\$1,643,334	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,643,334	\$263,000			\$1,643,334	\$45,800			\$1,643,334	\$0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Clave	Tipo		Fecha		Pago		Pago	
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	Valor
2025-09	183285207	9492967385	E	2025/10/06	2025/10/06	BANCO DAVIVIENDA	0		\$403,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PROTECCION									
		230201	800,229,739	0	1	\$263,000	\$0	\$0	\$263,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
					1	\$8,600	\$0	\$0	\$8,600
SEGUROS BOLIVAR									
		14-7	860,002,503	2	1	\$8,600	\$0	\$0	\$8,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
					1	\$65,800	\$0	\$0	\$65,800
COFREM									
		CCF34	892,000,146	3	1	\$65,800	\$0	\$0	\$65,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
					1	\$65,800	\$0	\$0	\$65,800
SANTAS									
		EP5005	800,251,440	6	1	\$65,800	\$0	\$0	\$65,800
TOTAL									
					1	\$403,200	\$0	\$0	\$403,200

12 de noviembre de 2025, Villavicencio (Meta)

Señora

ANA MARIA MONTENEGRO OVALLE.

Directora Desarrollo

Organizacional

Ciudad.

Referencia: Informe de entrega de elementos de protección personal EPP.

El presente informe corresponde a las actividades ejecutadas de acuerdo con el objeto:
"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL" del Contrato de No. 3062 de 2025, correspondiente al primer pago de forma parcial.

FECHA DE PRESENTACIÓN	DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE 2025
NUMERO DE INFORME	PRIMERO (1)
PERIODO DEL INFORME	29 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	
CONTRATANTE	Alcaldía de Villavicencio	
NUMERO DE CONTRATO	3062 de 2025	
FECHA DEL CONTRATO	19/09/2025	
PLAZO:	DOS (02) MESES	
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	29/09/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	28/11/2025	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ANA MARÍA MONTENEGRO OVALLE	
CARGO	SUPERVISOR	
FECHA DE DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR	22/09/2025	
LUGAR DE EJECUCIÓN	VILLAVICENCIO-META	
VALOR DEL CONTRATO	NÚMEROS	LETRAS
	\$ 718.431.000	SETECIENTOS DIECIOCHO

		MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	CDP No. Y fecha	RP No. Y fecha
	3202 25/09/2025	5850 24/09/2025
RUBRO	0401-2-1.2.02.02.009-0-1.2.1.0.00-02	
CONCEPTO	Servicios para la comunidad, sociales y personales Recurso propio-Libre destinación Recursos propios	
CLASIFICADORES	-0-36971-0-210150001-1.2.1.0.00-16.0-0-0 -0-2824202-0-210150001-1.2.1.0.00-16.0-0-0 -0-4831204-0-210150001-1.2.1.0.00-16.0-0-0 -0-3699055-0-210150001-1.2.1.0.00-16.0-0-0 -0-2719005-0-210150001-1.2.1.0.00-16.0-0-0 -0-2823803-0-210150001-1.2.1.0.00-16.0-0-0 – -0-3699045-0-210150001-1.2.1.0.00-16.0-0-0 -0-2933002-0-210150001-1.2.1.0.00-16.0-0-0 -0-29510001-0-210150001-1.2.1.0.00-16.0-0-0 -0-2823611-0-210150001-1.2.1.0.00-16.0-0-0 -0-2823610-0-210150001-1.2.1.0.00-16.0-0-0 -0-2822102-0-210150001-1.2.1.0.00-16.0-0-0 -0-28222-0-210150001-1.2.1.0.00-16.0-0-0 -0-42921-0-210150001-1.2.1.0.00-16.0-0-0 -0-3699046-0-210150001-1.2.1.0.00-16.0-0-0 -0-29600-0-210150001-1.2.1.0.00-16.0-0-0 -0-2732008-0-210150001-1.2.1.0.00-16.0-0-0 -0-4299942-0-210150001-1.2.1.0.00-16.0-0-0 -0-27310-0-210150001-1.2.1.0.00-16.0-0-0 -0-2824302-0-210150001-1.2.1.0.00-16.0-0-0 -0-4831201-0-210150001-1.2.1.0.00-16.0-0-0 -0-4831202-0-210150001-1.2.1.0.00-16.0-0-0 -0-28269-0-210150001-1.2.1.0.00-16.0-0-0	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	CREAEVENTOS S.A.S.	
NIT	901.890.717-8	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GERMAN ANDRÉS ARIZA GUERRERO	
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.022.445.278 de Bogotá D.C.	
EJECUCIÓN		

Cesión	N/A	FECHA: N/A
--------	-----	------------

Valor De La Cesión	N/A	
Adición En Valor	N/A	FECHA: N/A
Nuevo Valor Del Contrato (Inicial + Adición)	N/A	
Prorrogas	N/A	FECHA: N/A
Total, Plazo de Ejecución (Inicial + Prorrogas)	N/A	
Suspensiones	N/A	FECHA: N/A
Reinicios	N/A	FECHA: N/A
Nueva Fecha de Terminación del Contrato	N/A	

OBLIGACIONES	DESCIPCION
1.EL CONTRATISTA debe presentar dentro de los siguientes cinco (05) días calendario de la suscripción de la acta de inicio, las muestras físicas de cada uno de los elementos relacionados en la propuesta junto con sus fichas técnicas, las cuales deberán coincidir exactamente con los elementos descritos en las especificaciones técnicas relacionadas en este documento y estarán sometidas a aprobación por la supervisión o la persona que este delegue, es decir, para efectuar la entrega deberá contar con la aprobación por escrito del supervisor del contrato, de lo contrario se deberá presentar nuevas muestras físicas con los elementos que cumplan con los requisitos solicitados en este documento.	Me permito informar que se dio cumplimiento a la obligación contractual establecida. Teniendo en cuenta que el acta de inicio fue suscrita el día 29 de septiembre de 2025 y para el día 3 de octubre de 2025 se realizó la entrega de las muestras físicas y fichas técnicas de todos los elementos contractuales, es decir, dentro de los cinco (05) días calendario establecidos en la cláusula correspondiente, Como constancia de lo anterior, se adjunta el recibido de las muestras físicas y fichas técnicas por parte de la supervisión del contrato.
2. Asignar una persona enlace con quien mantendrá comunicación permanente con la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, que gestionará y coordinará las actividades requeridas para el adecuado desarrollo, ejecución y finalización del contrato.	Para dar cumplimiento a esta obligación contractual, CREAEVENTOS S.A.S. designó como persona enlace a GERMAN ANDRÉS ARIZA GUERRERO, quien ha mantenido comunicación permanente con la Administración Municipal y ha coordinado las actividades requeridas para el adecuado desarrollo y ejecución del contrato. Esta designación se mantiene vigente hasta la finalización del mismo. Como soporte de lo anterior, se anexa el documento de la designación correspondiente y soportes de la hoja de vida del mismo.
3. Realizar la TOMA DE MEDIDAS O TALLAJE según listado, programación y cronograma que le suministre la Dirección de Desarrollo Organizacional de la Secretaría de Desarrollo	Como contratista di cumplimiento detallado del proceso contractual, realizando la toma de medidas y pruebas de tallaje el día 6 de octubre dede manera individualizada y personalizada a cada servidor público. Se

<p>Institucional a los servidores públicos, minimizando los riesgos de equivocación en el tallaje de los componentes de vestuario, por lo cual, el CONTRATISTA destinará de manera exclusiva personal suficiente para prestar atención personalizada a los servidores públicos en materia de toma de tallaje, ajustes o cambios a que haya lugar en atención a los horarios laborales y sedes de la administración municipal y cronograma establecido por el supervisor del contrato, para lo cual deberá contar con muestras del vestuario y calzado en cantidades y tallas necesarias, tanto para personal masculino como femenino para garantizar que se realicen las pruebas correspondiente los funcionarios y evitar el porcentaje de ajustes o cambios. Así, mismo el contratista deberá disponer de un lugar o espacio para la toma de medidas y tallaje.</p>	<p>ejecutó conforme al cronograma establecido por la supervisión del contrato, destinando personal exclusivo para atención en todas las sedes municipales según horarios laborales. Se dispuso de muestras físicas completas de vestuario y calzado (ambos géneros) y espacio físico adecuado para pruebas. Esta metodología individual minimizó los riesgos de error en tallaje y redujo el porcentaje de ajustes posteriores, cumpliendo satisfactoriamente con las especificaciones técnicas contractuales.</p>
<p>4. Deberá entregar las prendas con todas las costuras completas, derechas, sin fruncidos, sin hilos sueltos, sin torceduras ni pliegues, sin remates inadecuados o manchas, las costuras deben presentar elongación uniforme con la tela y no deben romperse al estirarse esto simulando condiciones normales de uso, las prendas no deben presentar manchas o decoloración en la tela, cortes, huecos o ningún otro defecto visible, las prendas deben presentar simetría en todo su conjunto.</p>	<p>Se dio cumplimiento íntegramente tal como se describe en las especificaciones de calidad establecidas. ya que capuchones tipo monja en franela con cubre bocas, capuchones de carnaza para soldadura, trajes desechables con capucha, impermeables delantales tipo peto en carnaza, batas desechables largas, camisas, pantalones y chalecos reflectivos, fueron entregados con costuras completas, derechas y uniformes, sin fruncidos, hilos sueltos, torceduras ni pliegues, las costuras elongación uniforme con la tela y resistencia optima sin romperse al estirarse bajo condiciones normales de uso. Cumpliendo de esta forma satisfactoria con los estándares.</p>
<p>5. Entregar los elementos dando cumplimiento a cada una de las fichas técnicas, en empaque original si aplica, sin golpes o hundimientos, derrames, manchas o incorporación del elemento, manuales, certificados e instructivos en caso de que aplique, en condiciones de limpieza y asepsia adecuados.</p>	<p>Como CONTRATISTA se dio cumplimiento integral a las especificaciones de entrega establecidas. Los elementos " "cascos de seguridad, visores, caretas, gafas de seguridad (lente oscuro y claro), monogafas, careta para soldar, protectores auditivos (tipo copa y diadema), guantes (de soldar, vaqueta, fibra UHMWPE, fibra HPPE, nitrilo), botas de seguridad (dieléctricas y PVC), arnés de guadaña, gorros, trajes desechables, impermeables, delantales, batas desechables, chalecos reflectivos, eslingas de posicionamiento, mosquetones,</p>

	cuerdas estáticas, conos de señalización, cintas de señalización y paletas pare-siga, fueron entregados en óptimas condiciones, cumpliendo estrictamente con cada una de las fichas técnicas,
6. Garantizar que los cambios de los elementos descritos en la ficha técnica de este documento a los que haya lugar, serán realizados dentro de los diez (10) días calendario, siguientes a la solicitud y/o entrega de las prendas o EPP, sin que esto represente costos adicionales para la Administración Municipal	Como CONTRATISTA nos mantenemos a disposición permanente para atender cualquier solicitud de cambio de las prendas o EPP dentro de los diez (10) días calendario establecidos, sin costos adicionales para la Administración Municipal. En la entrega parcial realizada mediante ingreso No. 430 del día 17 de octubre de 2025 y el 4 de noviembre con No. 485, a la fecha no se han recibido solicitudes de cambio ni devoluciones de ninguno de los elementos entregados por parte de la supervisión del contrato, lo cual evidencia que los elementos suministrados cumplieron satisfactoriamente con las especificaciones técnicas y las necesidades de los servidores públicos.
7. El contratista debe hacer entrada y entrega del 100% de las prendas y elementos relacionados en la ficha técnica de este documento al Almacén Municipal en paquetes resistentes individuales marcados con el nombre de cada funcionario y su respectiva talla, en coordinación con el supervisor del contrato o la persona que ella delegue.	Se dio cumplimiento parcial a esta obligación. El día 17 de octubre de 2025 se realizó la primera entrega parcial correspondiente mediante ingreso No. 340 al Almacén Municipal, que mediante la segunda entrega realizada a el almacén el día martes 4 de noviembre del 2025 No. 485, se aportaron los elementos en paquetes resistentes individuales marcados con nombres y talla de cada funcionario, en concordancia con la supervisión del contrato, esta entrega correspondió a un porcentaje del 100%.
8. Asistir a las reuniones convocadas por el municipio en desarrollo del contrato	Como CONTRATISTA se dio cumplimiento a esta obligación toda vez que hemos estado atentos a cualquier novedad referente al contrato 3062 de 2025, que hasta la fecha no se han requerido ningún tipo de reunión.

BALANCE.

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	FECHA	%
ANTICIPO	0	-	-	0%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	\$691.970.999.99	-	29/09/2025 11/11/2025	96.32 %
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$26.460.000	N/A	N/A	3.68 %
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$718.431.000	-	29/09/2025 28/11/2025	100%

Cordialmente,






GERMAN ANDRÉS ARIZA GUERRERO
1.022.445.278.
Representante Legal.

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
1	Casco de seguridad	Casco de seguridad tipo II, clase E, fabricado en material ABS, tafilete de 6 apoyos, barbuquejo de 4 apoyos, con ratchet, casquete interno de icopor, norma ANSI z89.1, color establecido por la entidad.	UNIDAD	251


En cumplimiento de las obligaciones contractuales, el día 17 de octubre de 2025 se realizó la entrega a el almacén Municipal de los elementos de Protección Personal (EPP) - cascos de seguridad tipo II, clase E. Los equipos provistos correspondieron íntegramente con las siguientes especificaciones técnicas: fabricación en material ABS de alta resistencia, tafilete de 6 apoyos para distribución ergonómica del peso, barbuquejo de 4 apoyos con sistema ratchet que garantiza ajuste seguro, casquete interno de icopor para absorción de impactos, cumplimiento de la norma ANSI Z89.1, y color conforme a lo establecido por la entidad. Suministramos cascos nuevos en perfectas condiciones con sistema de ajuste que permite adaptarse a diferentes tamaños de cabeza, asegurando confort y protección óptima para cada usuario, satisfaciendo totalmente los requisitos contractuales establecidos.



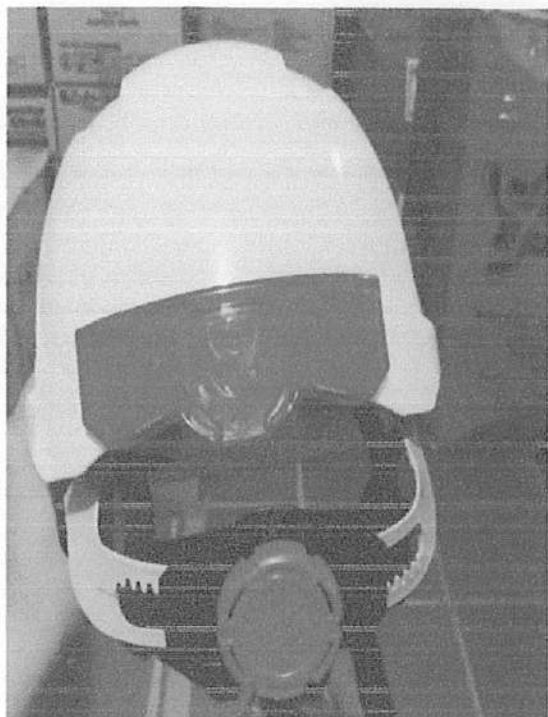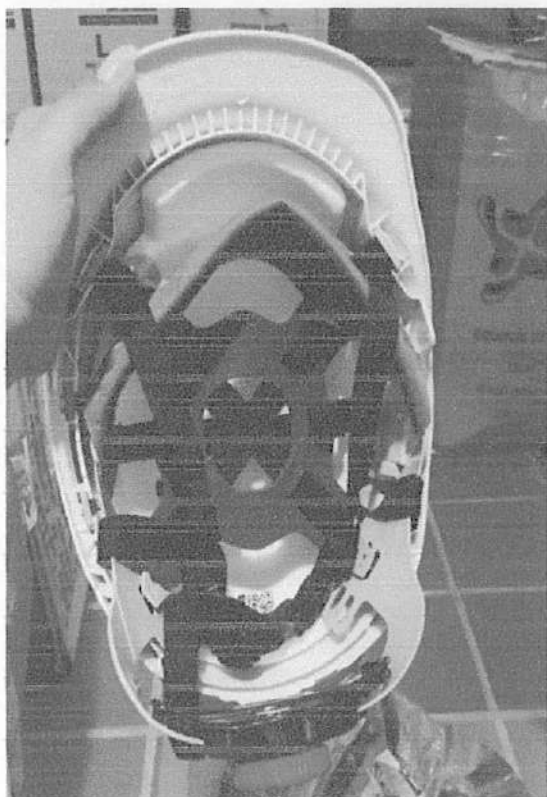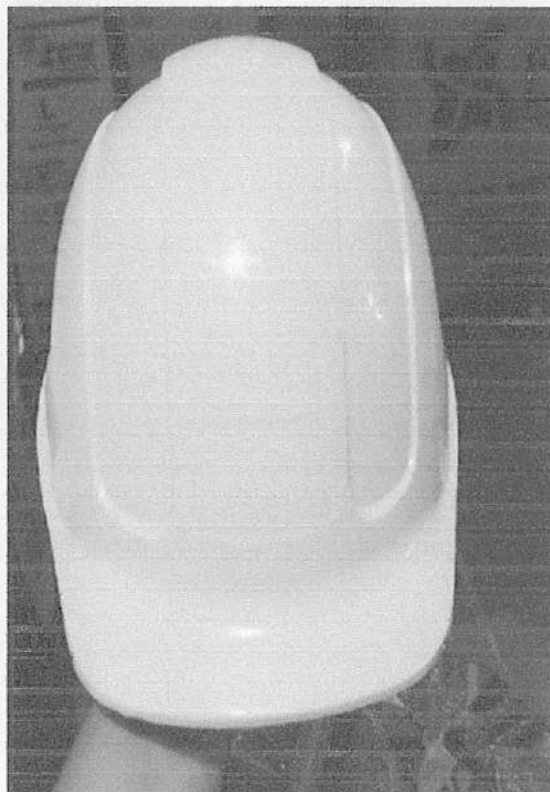


ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
2	Visor	Fabricado en lamina de policarbonato, posee filtro UV, con ribete de aluminio, sistema universal para cualquier tipo de casquete	UNIDAD	10

Se dio cumplimiento total en la entrega del Visor a el almacén con fecha 17 de octubre del 2025, donde se suministró los elementos solicitados, cumpliendo de esta forma con las características técnicas requeridas: Fabricación en lámina de policarbonato de alta resistencia, con filtro UV para la protección contra radiación ultravioleta, con ribete en aluminio que garantice resistencia estructural y la durabilidad, y el sistema universal compatible con cualquier tipo de casquete, Satisfaciendo las características solicitadas.

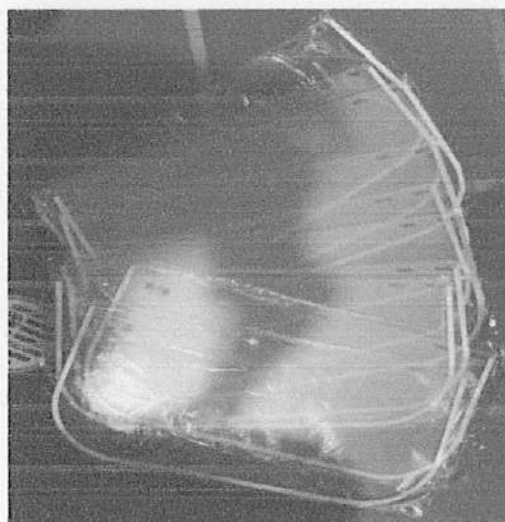

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
3	Careta	Cabezal fabricado en polipropileno, visor levantara, sistema de protección con ratchet, visor levantara.	UNIDAD	12

El día 17 de octubre de 2025, se ejecutó la entrega a la bodega municipal, de las caretas con las siguientes características: Cabezales de protección en polipropileno de alta durabilidad, Visor con mecanismo levantara, y sistema de ajuste ratchet para sujeción óptima del usuario, totalmente nuevas y en adecuadas condiciones, de este modo se dio cumplimiento a lo solicitado.

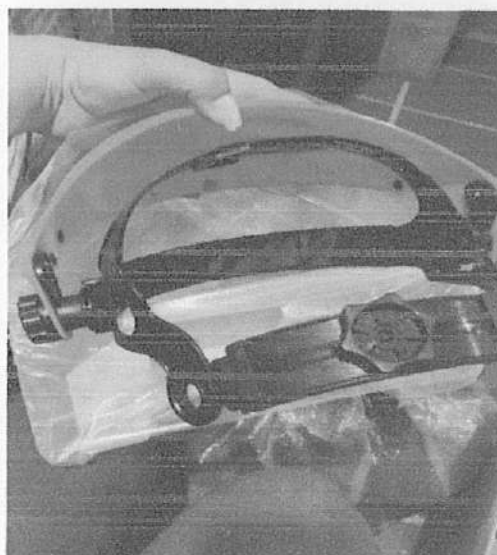





ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
4	Capuchon-1.	Capuchón tipo monja en franela con cubrebocas de brochar en tres puntas, Material: tela franela ligera hilaza, color establecido por la entidad	UNIDAD	167

Se ejecutó la entrega de capuchones tipo monja con cubrebocas, cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas de la siguiente forma: confección en tela franela ligera hilaza que proporciona transpirabilidad y confort, diseño con cubrebocas incorporado equipado con sistema de ajuste mediante broches en tres puntas para sujeción segura y hermética, color según lo especificado por la entidad. Provisionamos equipos nuevos en óptimas condiciones con diseño que se adapta cómodamente a diferentes características faciales de los usuarios, garantizando protección respiratoria y térmica adecuada, correspondiendo totalmente con las obligaciones contractuales establecidas. Es de gran importancia recalcar que los elementos se le entregaron a la bodega municipal el día 17 de octubre del 2025.





ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
5	Capuchon-2	Fabricado de camaza, con sistema ajuste	UNIDAD	2

El día 17 de octubre del presente año se efectuó la provisión de capuchones de protección, conforme a las especificaciones contractuales y características técnicas requeridas: fabricación en camaza de alta resistencia que proporciona protección contra calor, chispas y salpicaduras, equipado con sistema de ajuste que garantiza sujeción segura y cómoda al usuario. Suministramos equipos nuevos en excelentes condiciones que se adaptan ergonómicamente a las necesidades de cada trabajador, asegurando protección efectiva durante actividades de soldadura y manipulación de materiales a altas temperaturas, dando así respuesta total a las obligaciones contractuales establecidas. La entrega se hizo directamente a el almacén municipal.

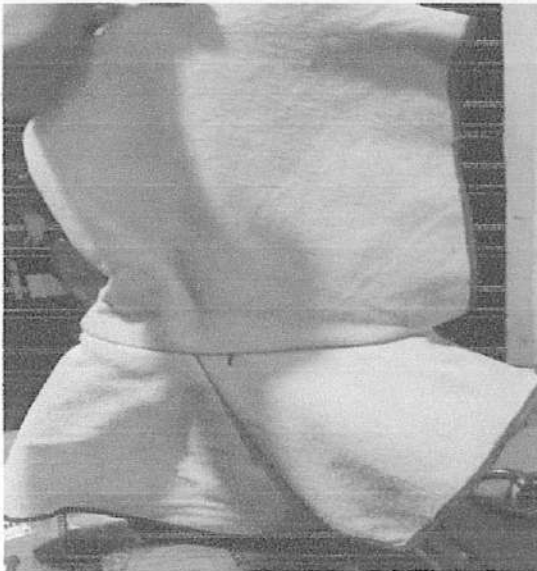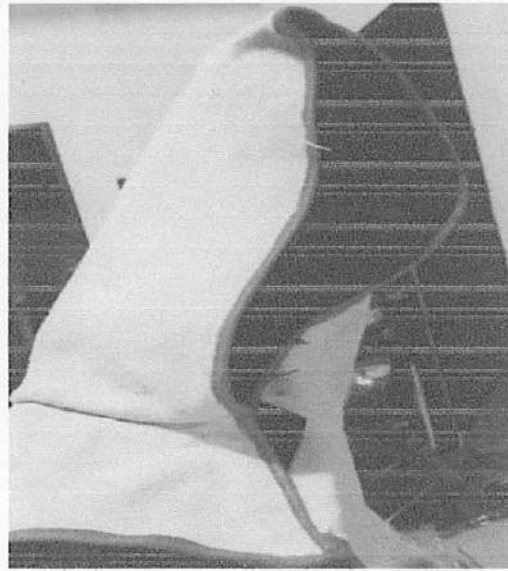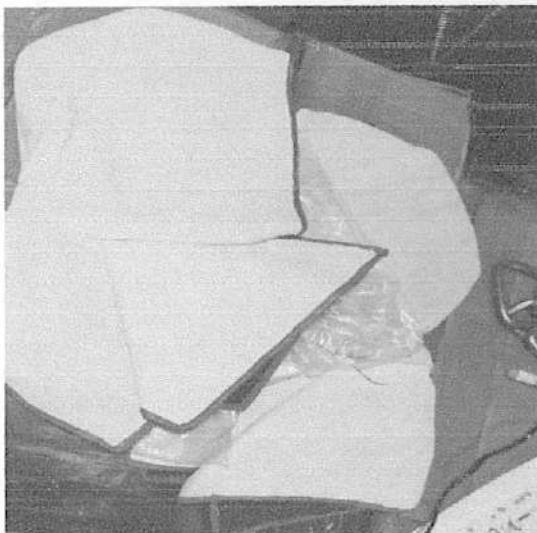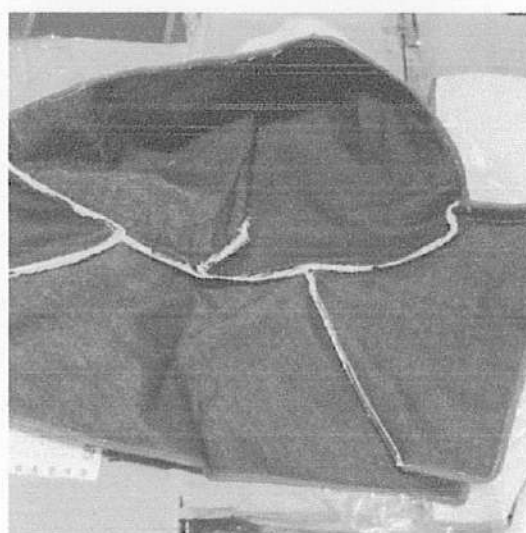

ITEM	EPP	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
6	Cachucha Tipo Chavo	Gorro cachucha tipo chavo elaborada en tela Dril algodón 100%, con costuras dobles, visera preformada sencilla con solapa trasera que cubre el cuello.	UNIDAD	9

Me permito informar que el día 4 de noviembre de 2025, como contratista, di cumplimiento a la entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) descritos en el contrato, Durante la verificación se constató que las costuras se encontraban en condiciones adecuadas, sin huecos, descosidos u otras irregularidades que pudieran afectar las condiciones pactadas, dicha entrega se efectuó en la Bodega Municipal.

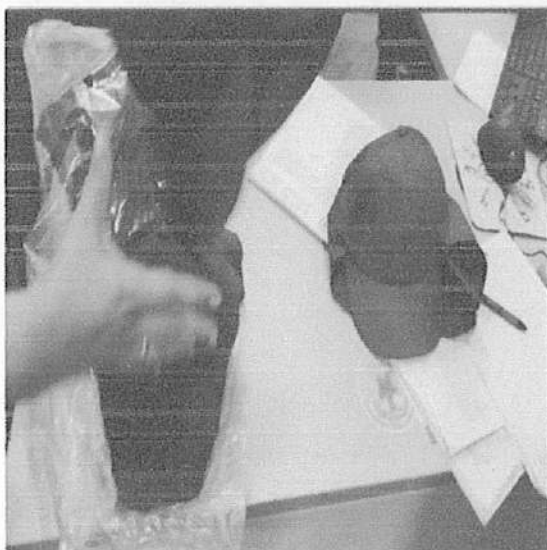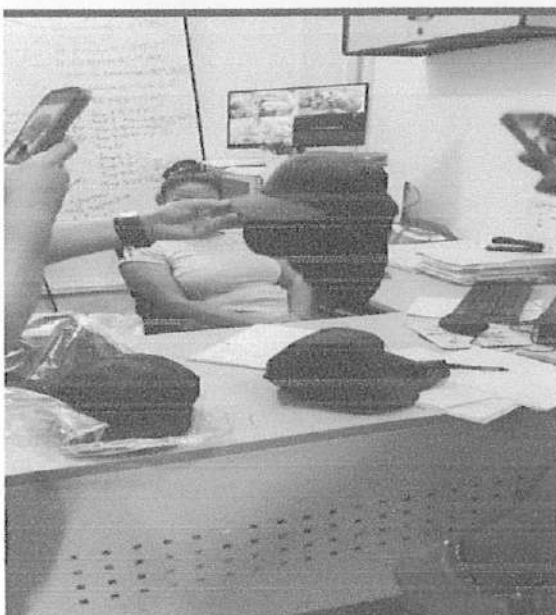


ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
7	Gafas de Seguridad lente oscura.	Lentes en policarbonato, lente antirayadura, antiempañante, marco en pvc, patillas retractiles, resistencia a impactos y abrasión, resistente radiación UVA/UVB cumplen ANSI Z87.1. Lente Oscuro	UNIDAD	695

El día 17 de octubre de 2025, Se realizó la entrega de las gafas de seguridad con lente oscuro. Dichos elementos suministrados correspondieron íntegramente con las especificaciones requeridas: Fabricación en policarbonato de alta resistencia, lente con tratamiento antirayadura y antiempañante, marco en PVC, pastillas retractiles para ajuste ergonómico, resistencia a impactos y abrasión, protección contra radiación UVA/UVB, de esta forma se dio el total cumplimiento a las obligaciones establecidas.




CreaEventos

Crea Organiza Inspira
Nit 901890717-8

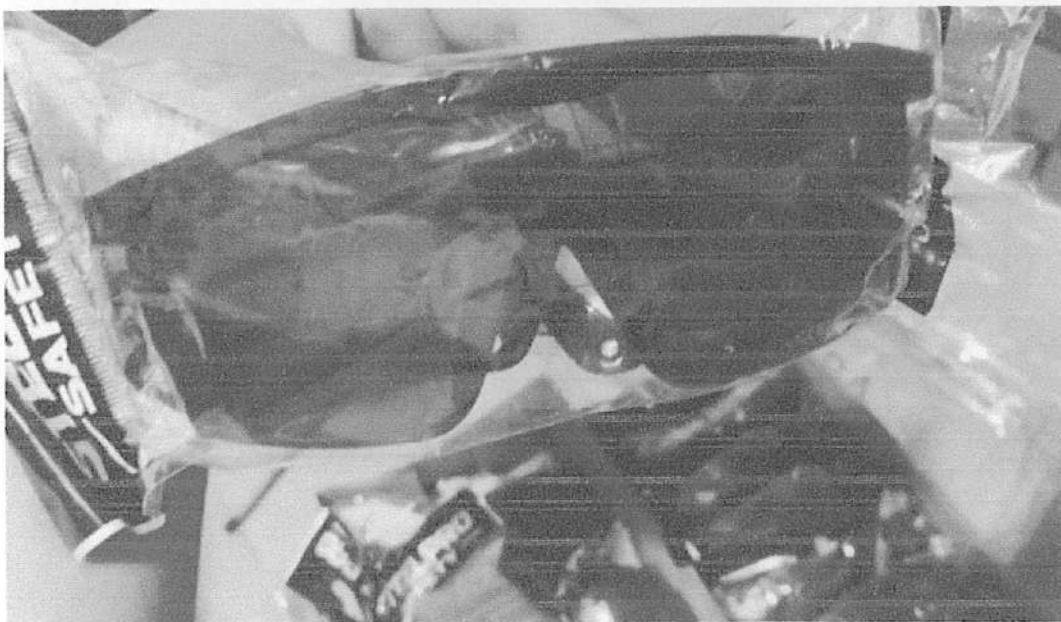

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
8	Gafas de seguridad lente claro	Lentes en policarbonato, lente antirayadura, antiempañante, marco en pvc, patillas retractiles, resistencia a impactos y proteccion, resistente protección UVA/UVB cumplen ANSI Z87.1. Lente claro	UNIDAD	552


Como contratista de cumplimiento estricto al momento de entregar las Gafas de seguridad con lentes claro, ya que las gafas suministradas se entregaron de la siguiente manera: Lentes fabricadas en policarbonato de alta resistencia con tratamiento antirayadura y antiempañante, marco en PVC, pastillas retractiles, resistencia a impactos y protección, protección contra radiación UVA/UVB, dichos elementos se encuentran a disposición del almacen Municipal, cumpliendo de esta forma con los requerimientos.

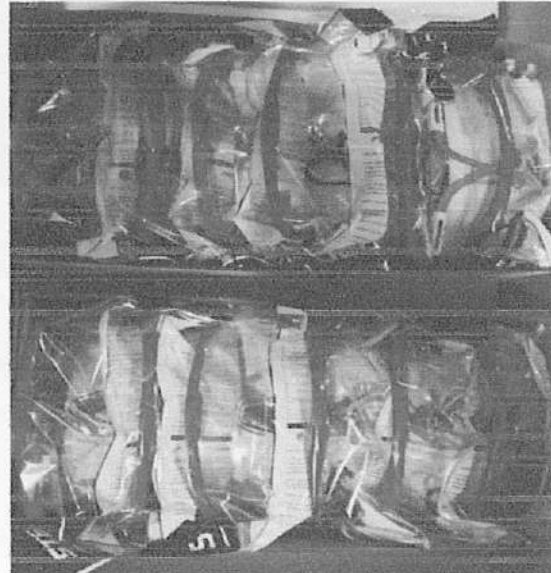




ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
9	Monogafas de seguridad	Montura Integral, Tipo Estanca, Marco amplio de PVC, Ventilación Indirecta, Banda elástica ajustable, Lente de diseño de visión moderna aerodinamizada, Lente Claro Antifog, Filtra 99.9% de los rayos ultravioletas, Aprobación ANSI Z87	UNIDAD	15


Se llevó acabo la entrega de Monogafas de seguridad, con las siguientes características: Monturas integral tipo estanca con marco amplio de PVC, sistema de ventilación indirecta, banda elástica ajustable para mayor comodidad, lente de diseño aerodinámico moderno con tratamiento antifog lente claro que filtra 99.9% de los rayos ultravioleta, cumpliendo con la aprobación ANSI Z87, satisfaciendo al 100% las obligaciones contractuales establecidas.

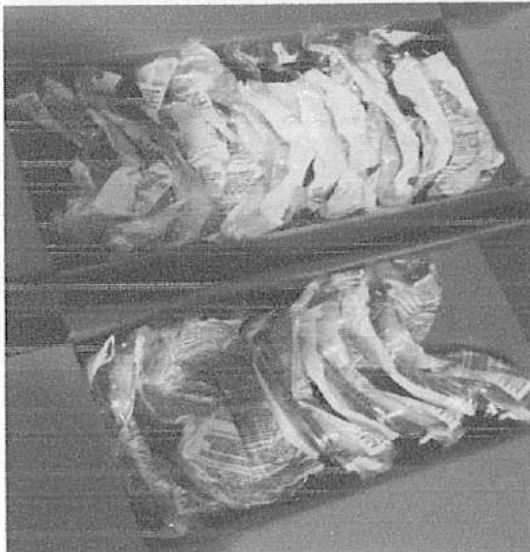

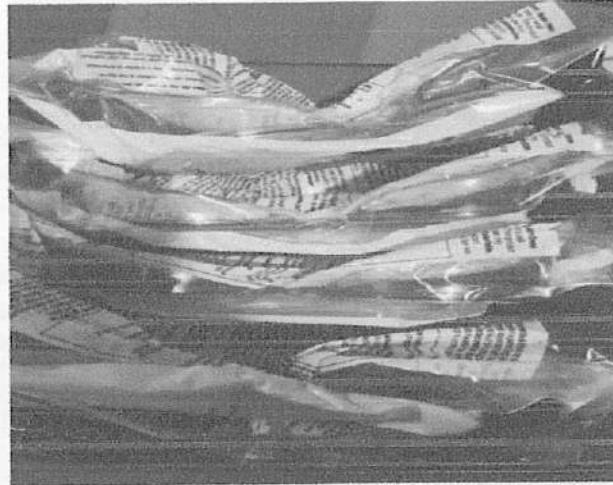

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
10	Careta para soldar con lente abatible	Fabricada en material polipropileno, resistencia al impacto, sistema de ajuste a la corona tipo cremallera y cabezal tipo ratchet, soporte de vidrio abatible, visor levantara, banda anti sudor, incluye vidrio claro y vidrio oscuro.	UNIDAD	1



Se efectuó la entrega de la careta con visor abatible, conforme a las especificaciones contractuales, El elemento suministrado cumplió con las siguientes característica: Fabricación en material Polipropileno de alta resistencia al impacto, sistema de ajuste a la corona tipo cremallera y cabezal tipo ratchet, soporte de vidrio abatible, visor levantara, banda anti sudor, para mayor confort, incluye vidrio claro y vidrio oscuro, cumpliendo totalmente con los requerimientos contractuales establecidos.

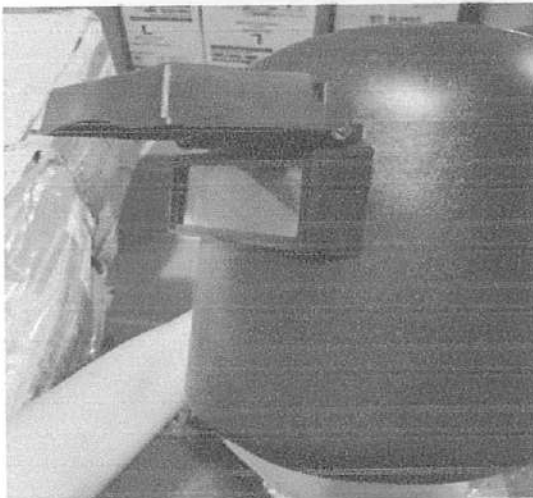




ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
11	Protector auditivo tipo copa.	Copas ABS y policarbonato de alta resistencia al impacto, copas ultralivianas y ergonómicas, pestaña universal adaptable a slot lateral de casco, riel para ajustar la copa según fisionomía del usuario, nivel de reducción de ruido NRR 23dB, certificación ANSI S3.19.	PAR	16

Se realizó la entrega de los protectores auditivo tipo copa, Los elementos suministrados cumplieron íntegramente con las especificaciones técnicas exigidas: Copas fabricadas en ABS y policarbonato de alta resistencia al impacto, diseños ultralivianas y ergonómicas, pestaña universal adaptable a slot lateral de casco, riel para ajustar la copa según fisionomía del usuario, nivel de reducción de ruido NRR 23dB, certificación ANSI S3.19, dando así cumplimiento total a las obligaciones contractuales.

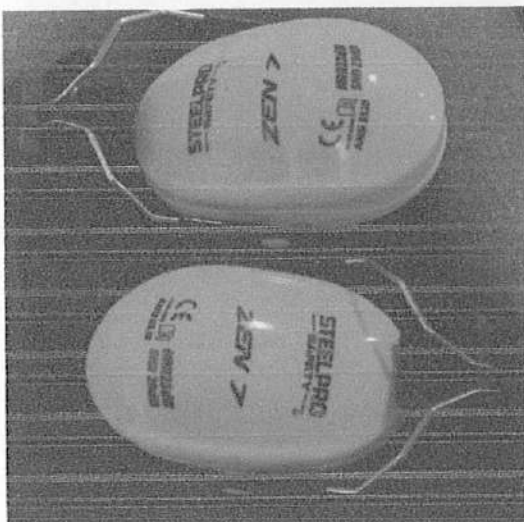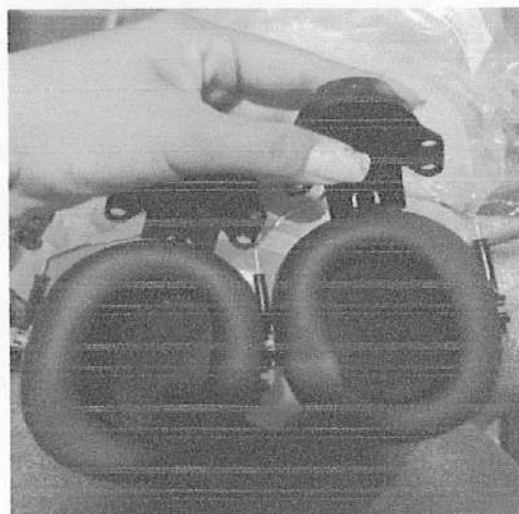


CreaEventos

Crea Organiza Inspira
Nit 901890717-8

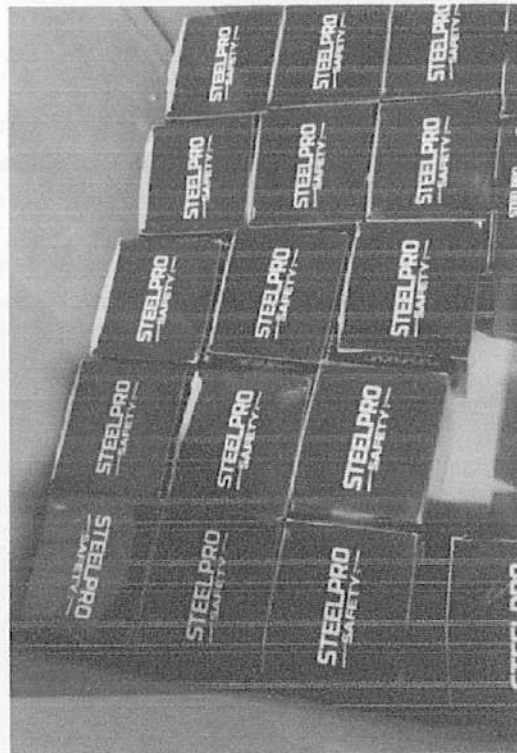

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
12	Protector auditivo tipo diadema.	Copas ABS y policarbonato de alta resistencia al impacto, copas ultralivianas y ergonómicas, diadema ajustable, nivel de reducción de ruido NRR 28dB, certificación ANSI S3.19	UNIDAD	10

Dando cumplimiento a las obligaciones, me permito indicarle que como contratista del presente contrato, se ejecutó la entrega de protectores auditivos tipo diadema al personal de la entidad, dichos equipos suministrados correspondieron con las características técnicas especificadas: Copas ABS y policarbonato de alta resistencia al impacto, diseño ultraliviano y ergonómico, diadema ajustable para adaptación individual, nivel de reducción de ruido NRR 28dB, con certificación ANSI S3.19, satisfaciendo al 100% los requerimientos contractuales establecidos.

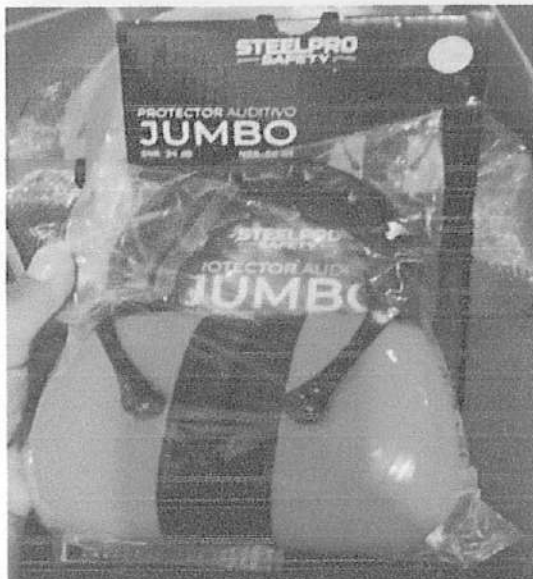




ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
13	Guantes para Soldar	Guantes en camaza, largo 16", composición 100% cuero, forro 80% poliéster, 20% poliéster.	PAR	6
Se suministraron guante de soldadura para el personal de la entidad, Los elementos entregados cumplieron con las especificaciones requeridas: Guantes en camaza con longitud de 16 pulgadas, composición 100% cuero, forro 80% poliéster, 20% poliéster, proporciona resistencia y protección contra calor, abrasión y chispas, correspondiendo totalmente con las obligaciones contractuales establecidas.				








ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
14	Guantes en vaqueta	Guante en vaqueta, largo reforzado, fabricado en cuero vaqueta calibre 2.4 mm según normas NTC E 79, cosidos con hilos 100% algodón.	PAR	1090

Se completó la provisión de guantes en vaqueta largo reforzado, cumpliendo así íntegramente con las características técnicas especificadas: fabricación en cuero vaqueta calibre 2.4 mm según la norma NTC E 79, costura en hilo 100% algodón para mayor resistencia, diseño largo reforzado que garantiza una adecuada protección. Dispusimos de diferentes tallas para adaptarnos a las características de cada usuario, entregando equipos nuevos en excelentes condiciones que aseguran durabilidad y confort en las labores de manipulación de materiales, satisfaciendo totalmente los requerimientos contractuales.

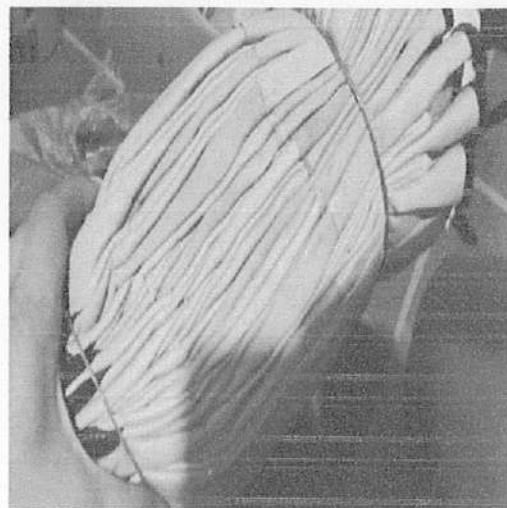

CreaEventos

Crea Organiza Inspira
Nit 901890717-8

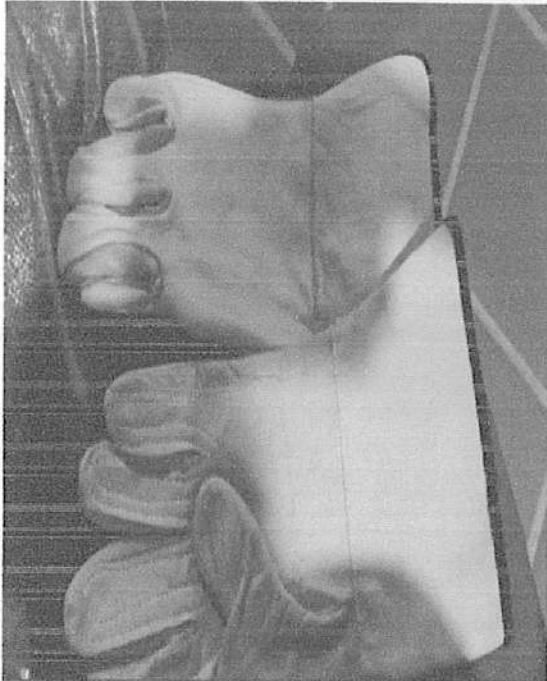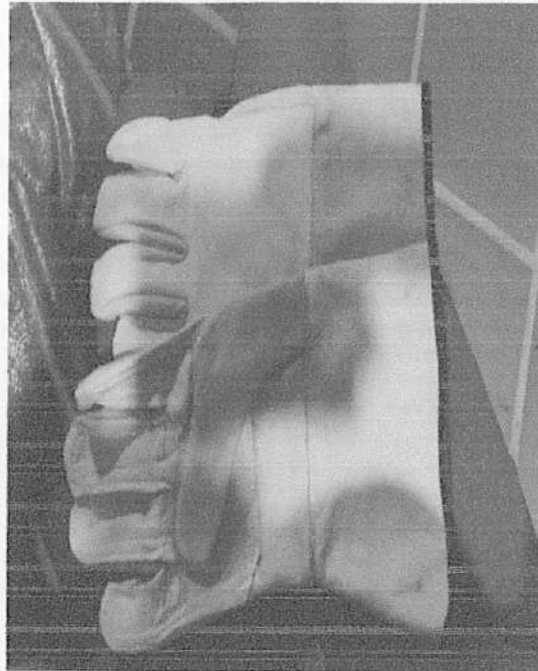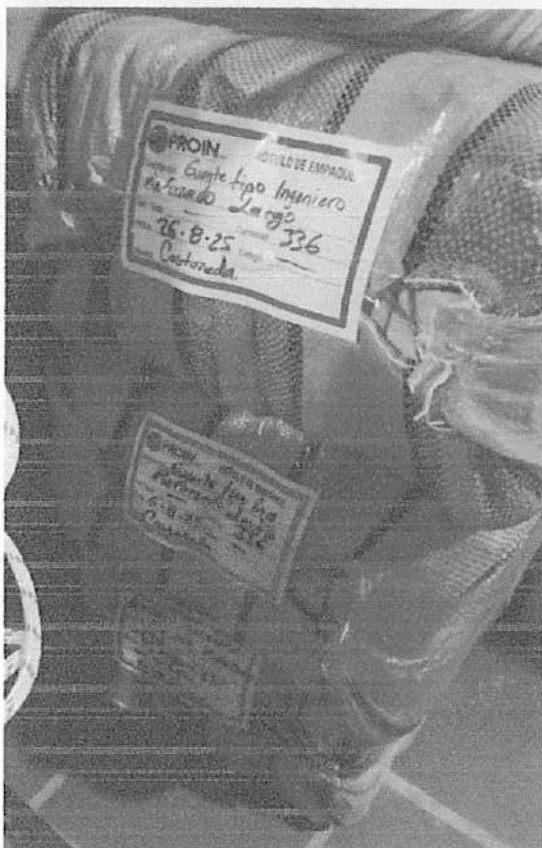



ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
15	Guantes fibra UHMWPE	Guantes fibra UHMWPE, recubierto en nitrilo, DIP NORMAL, protección anti corte nivel 5 "extreme nitrilo", tejido continuo de polietileno de ultra elevado peso molecular (UHMWPE) Cumplen con las normas EN388, alta resistencia mecánica, al corte, al desgaste por abrasión y a la corrosión. Composición: 40% UHMWPE, 60% nitrilo.	PAR	51

Los guantes fibra UHMWPE fueron provistos conforme a las especificaciones exigidas: guantes fibra UHMWPE recubiertos en nitrilo DIP NORMAL, protección anticorte nivel 5 "extreme nitrilo", tejido continuo de polietileno de ultra elevado peso molecular (UHMWPE) que cumple con las normas EN388, alta resistencia mecánica, al corte, al desgaste por abrasión y a la corrosión, composición 40% UHMWPE y 60% nitrilo. Suministramos diversas tallas para ajustarnos a las necesidades de cada trabajador, entregando equipos nuevos en óptimas condiciones que garantizan máxima protección y confort durante las actividades de alto riesgo, dando así respuesta total a las obligaciones establecidas, dichos elementos fueron entregados a el almacén Municipal



ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
16	Guante de fibra de HPPE	Guantes de fibra de polietileno de muy alta densidad HPPE recubiertos de polímero de poliuretano PPU, recubrimiento en el dorso con caucho termoplástico TPR. Tejido continuo de polietileno de muy alta densidad (HPPE) con gran resistencia al corte y a la abrasión. Protección anticorte nivel 5. Recubierto de polímero de Poliuretano PPU (DIP TOTAL), para mayor suavidad, comodidad y resistencia a la abrasión. Recubrimiento en el dorso con caucho termoplástico (TPR). Protege al exterior de la mano de efectos de impacto, choques y vibraciones.	PAR	30



Se suministraron guantes anticorte con protección contra impactos según las características técnicas requeridas de la siguiente forma: fibra de polietileno de muy alta densidad HPPE recubierta de polímero de poliuretano PPU (DIP TOTAL) para mayor suavidad, comodidad y resistencia a la abrasión, recubrimiento en el dorso con caucho termoplástico (TPR) que protege contra impactos, choques y vibraciones, protección anticorte nivel 5, alta resistencia al corte y abrasión. Dispusimos de diferentes tallas para adaptarnos a las características de cada usuario, entregando equipos nuevos en perfectas condiciones que garantizan la destreza manual sin comprometer la seguridad, cumpliendo íntegramente con lo estipulado contractualmente.

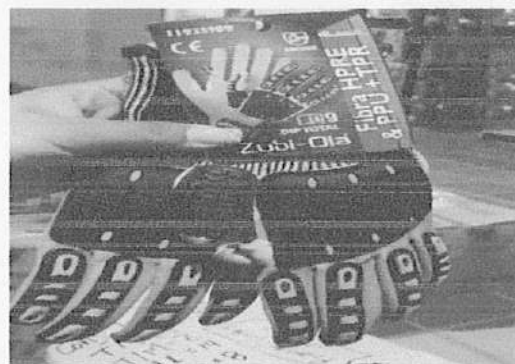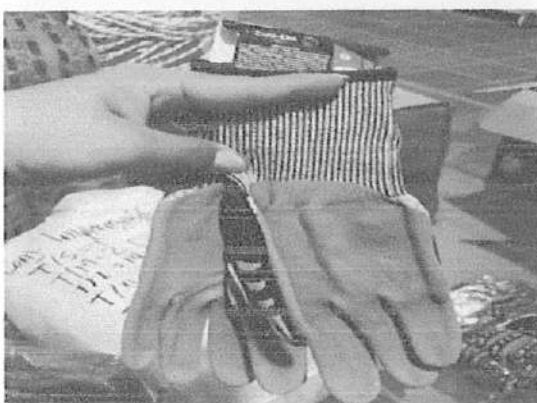




ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
17	Cono	Cono de 90 cm, color naranja, material en PVC flexible, base de forma cuadrada, reflectivos con dos o tres franjas de cinta reflectivas	UNIDAD	15


Los conos de señalización fueron provistos conforme a las especificaciones: Cono de 90 cm, color naranja, fabricación en material en PVC flexible de alta visibilidad, base de forma cuadrada para estabilidad, equipado con dos franjas de cinta reflectiva para la señalización nocturna. satisfaciendo completamente los requerimientos contractuales.

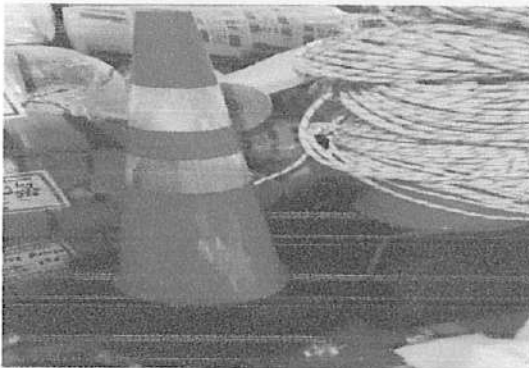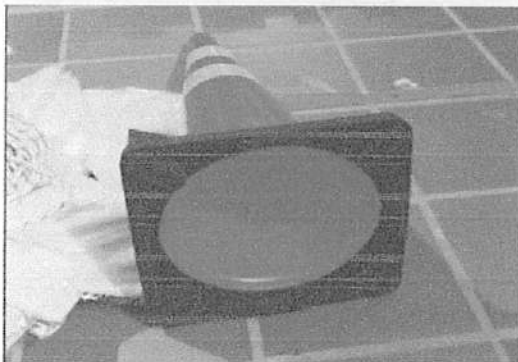

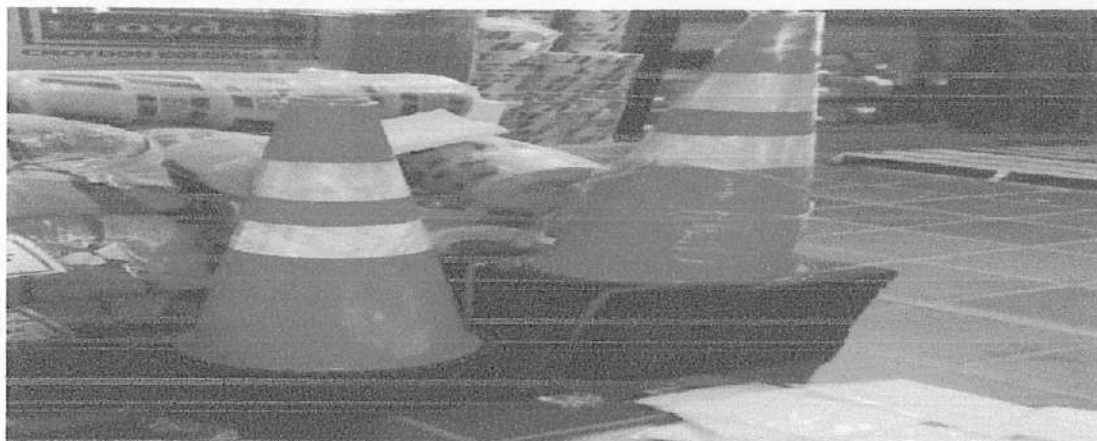

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
18	Traje	Traje desechable con cremallera cubierta y capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos, costura cosida, composición polipropileno, polietileno, transpirable, impermeable, el traje está diseñado bajo los estándares de la norma EN 13982, EN 13034.	UNIDAD	200




Los conos de señalización fueron provistos conforme a las especificaciones: Cono de 90 Se dio cumplimiento en la entrega completa del suministro de trajes desechables con capucha según las características técnicas exigidas: cremallera cubierta con capucha integrada, cintura, muñecas y tobillos elásticos para ajuste hermético, costura cosida, composición de polipropileno y polietileno, material transpirable e impermeable, diseño bajo los estándares de las normas EN 13982 y EN 13034, correspondiendo totalmente con las obligaciones establecidas, de esta forma se reitera nuestro cumplimiento.

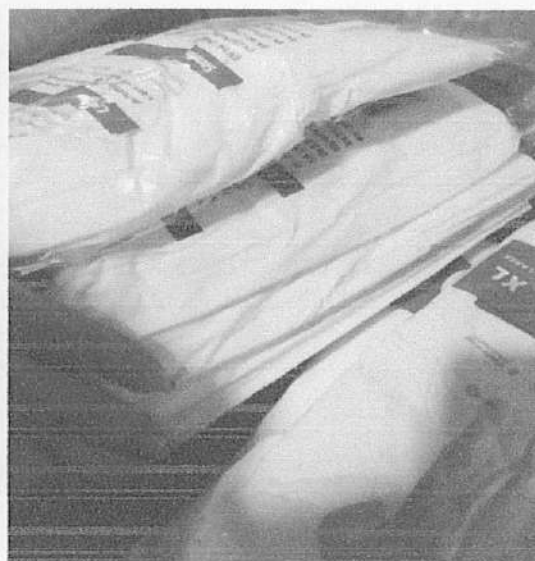



ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
19	Botas de seguridad -1	Bota de seguridad color capellana en cuero negro con laterales en sintético negro y suela negra con gris, forro interno 100% poliéster, puntera fabricada en policarbonato (composite), lengüeta en sintético tipo fuelle, suela en poliuretano 100% bidensidad inyectada, antideslizante, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrico hasta 18.000 voltios, alta resistencia a la abrasión y flexible, ojaletes en policarbonato no conductores de electricidad, cordones en poliéster, cuello anatómico espumado de polipropileno alto para mayor comodidad y confort. Normativa técnica de la bota: abrasión de suela NTC ISO 20345, flexión de suela NTC ISO 20344, adherencia total en suela NTC ISO 20344, resistencia mecánica de puntera ISO 20345, aislante eléctrica ISO 20344.	PAR	746
Las botas de seguridad dieléctricas fueron provistas conforme a las especificaciones técnicas, capellana en cuero negro con laterales en sintético, forro interno 100% poliéster, puntera fabricada en policarbonato (composite), lengüeta en sintético tipo fuelle, suela en poliuretano 100% bidensidad inyectada antideslizante, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrico hasta 18,000 voltios, alta resistencia a la abrasión y flexible, ojaletes en policarbonato no conductores de electricidad, cordones en poliéster, cuello anatómico espumado para mayor confort, cumpliendo con normativa técnica NTC				

ISO 20345, NTC ISO 20344 e ISO 20345, dando cumplimiento integral a lo contractualmente establecido.

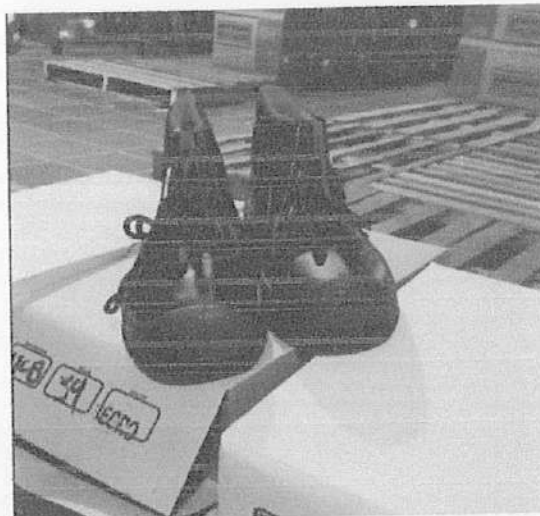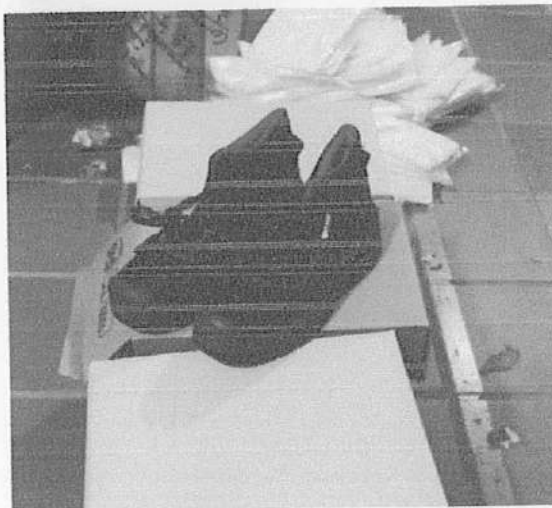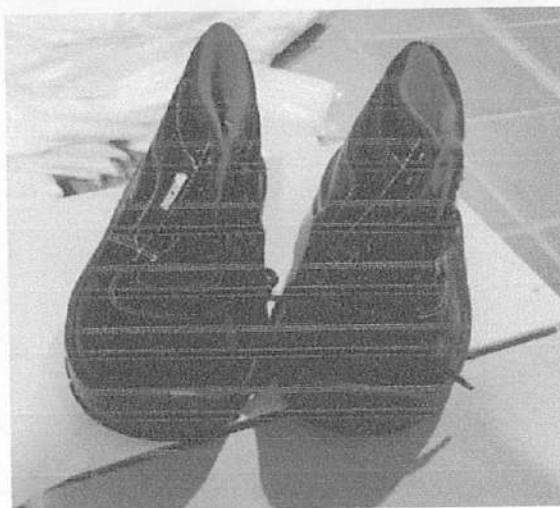

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
21	Botas de seguridad en PVC-1	Bota de seguridad de PVC, color caña amarilla, forro interno 100% poliéster tejido rizo, doble inyección en PVC, plantilla fabricada en poliuretano (PU), puntera de acero cumple con resistencia al impacto 101, 7 J, resiste fuerza de compresión según norma ASTM F2413-18, entresuela de acero resiste fuerza de punción según la norma EN 12568, antideslizante, suela resistente a hidrocarburos	PAR	198

Se dio cumplimiento en la entrega de las botas de seguridad en PVC según las características especificadas: caña color amarilla, forro interno 100% poliéster tejido rizo, doble inyección en PVC, plantilla fabricada en poliuretano (PU), puntera de acero que cumple con resistencia al impacto 101.7 J y fuerza de compresión según norma ASTM F2413-18, entresuela de acero que resiste fuerza de punción según norma EN 12568, suela antideslizante y resistente a hidrocarburos, satisfaciendo al 100% los requerimientos contractuales.



CreaEventos




Crea Organiza Inspira
Nit 901890717-8






ITEM	EPP	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
22	Botas de seguridad en PVC -2	Bota de seguridad de Caucho, color caña negra, forro interno 100% poliéster tejido rizo, doble inyección en PVC, plantilla fabricada en poliuretano (PU), puntera de acero cumple con resistencia al impacto 101, 7 J, resiste fuerza de compresión según norma ASTM F2413-18, entresuela de acero resiste fuerza de punción según la norma EN 12568, antideslizante.	PAR	75

Como contratista de cumplimiento en el presente ítem ya que se la entrega se hizo tal cual como se describe en lo solicitado, dicho proceso se realizó en la segunda fecha del ingreso a el almacén, estos productos son de muy buena y alta calidad, especiales para el uso del personal. A continuación, se describen las características de los elementos suministrados. Bota de seguridad industrial fabricada en caucho con caña de color negro. Cuenta con forro interno 100% poliéster tejido en rizo para mayor comodidad. Construcción mediante doble inyección en PVC que garantiza durabilidad y resistencia. Plantilla fabricada en poliuretano (PU) de alta densidad. Puntera de acero que cumple con resistencia al impacto de 101,7 J y resiste fuerza de compresión según norma ASTM F2413-18. Entresuela de acero que resiste fuerza de punción según norma EN 12568. Suela antideslizante para mayor seguridad en superficies húmedas o resbaladizas.

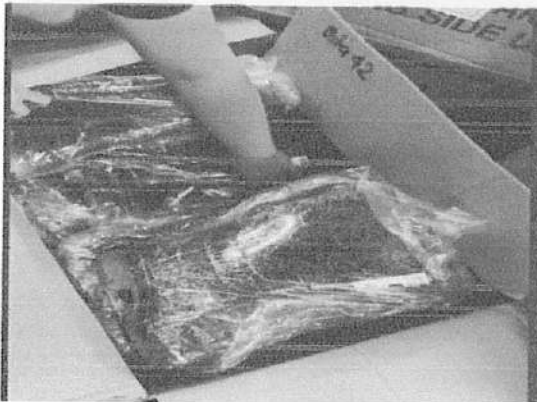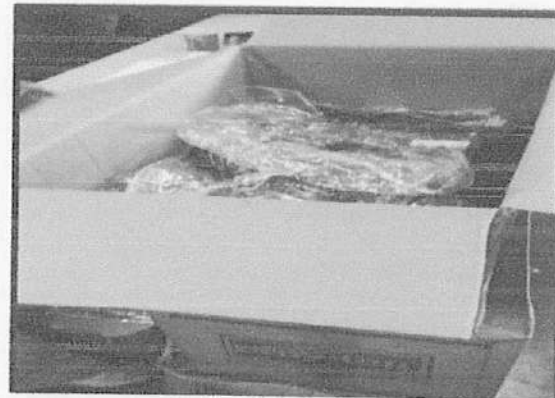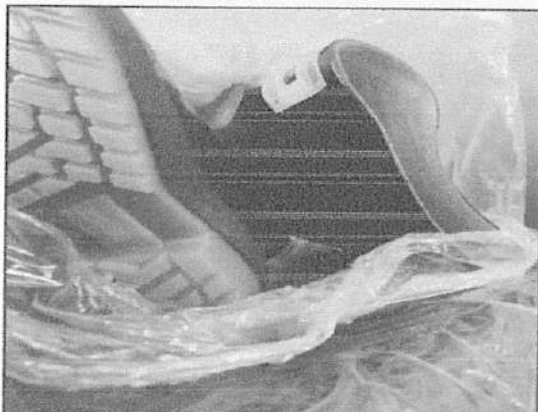

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
23	Impermeable	Impermeable fabricado bajo la norma NTC 4615 en tela vinilica compacta con soporte textil en poliéster, calibre 25 (550 micras), conjunto compuesto por una chaqueta con capucha y pantalón, la chaqueta tiene opción de ajuste frontal por medio de broches puestos mediante presión neumática, cuenta con pantalón resortado en cintura para facilitar ajuste, cintas reflectivas, color amarillo	UNIDAD	30

Se dio cumplimiento en la entrega de los Impermeable, Fabricado bajo la norma NTC 4615 en tela vinilica compacta con soporte textil en poliéster, calibre 25 (550 micras), conjunto compuesto por chaqueta con capucha y pantalón, sistema de ajuste frontal mediante broches puestos por presión neumática, pantalón con resorte en cintura para facilitar ajuste, cintas reflectivas para alta visibilidad, color amarillo, cumpliendo totalmente con las obligaciones contractuales, dicho elemento es de vital importancia para garantizar la integridad de todas aquellas personas que están expuestos a condiciones climáticas, adversas, su correcta utilización previene enfermedades.

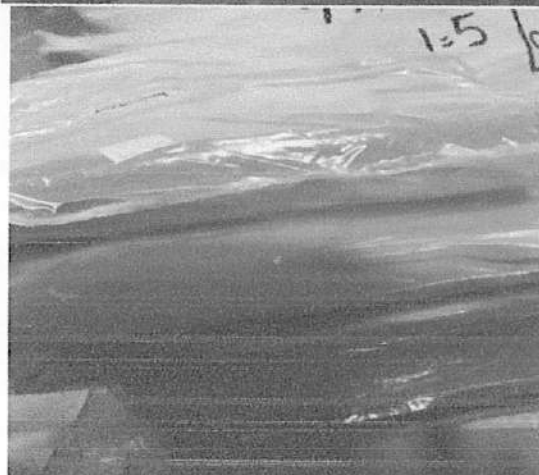




CreaEventos



Crea Organiza Inspira
Nit 901890717-8



Carrera 33 No 6c Rosa Blanca Villavicencio Meta


ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
24	Delantal	Delantal (peto) en camaza 100%, largo 120 cm, ancho 60 cm, reata en cuello y caderas para ajuste.	UNIDAD	15
Se hizo entrega de delantales tipo peto en camaza según lo especificado: fabricación en camaza 100%, largo de 120 cm, ancho de 60 cm, reatas en cuello y caderas para ajuste seguro, proporcionando protección contra calor, correspondiendo íntegramente con los requerimientos establecidos.				

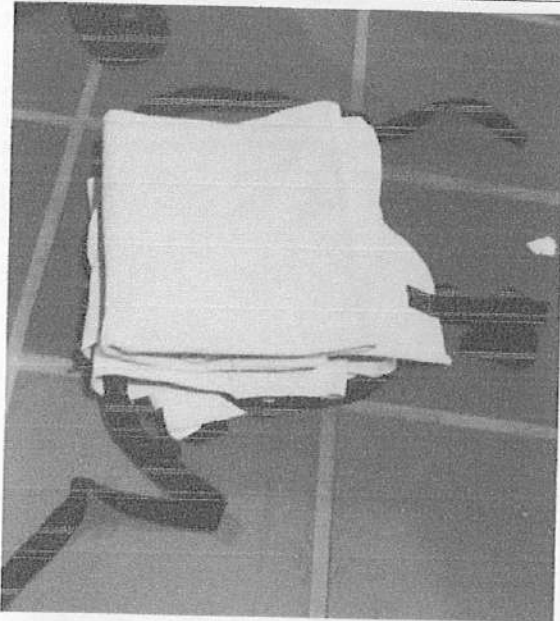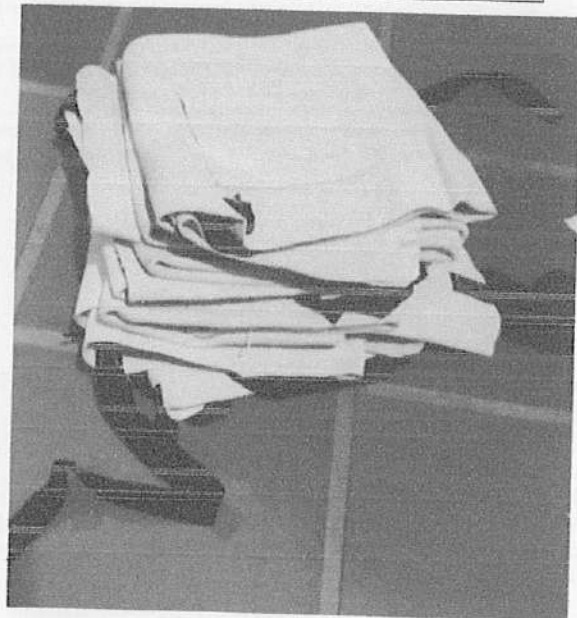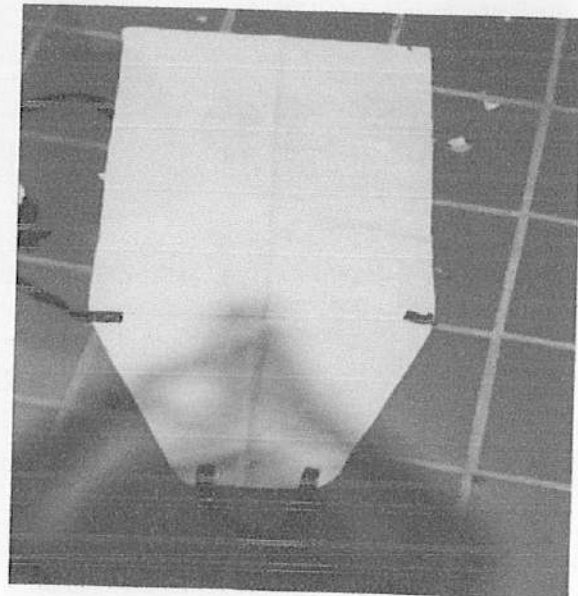

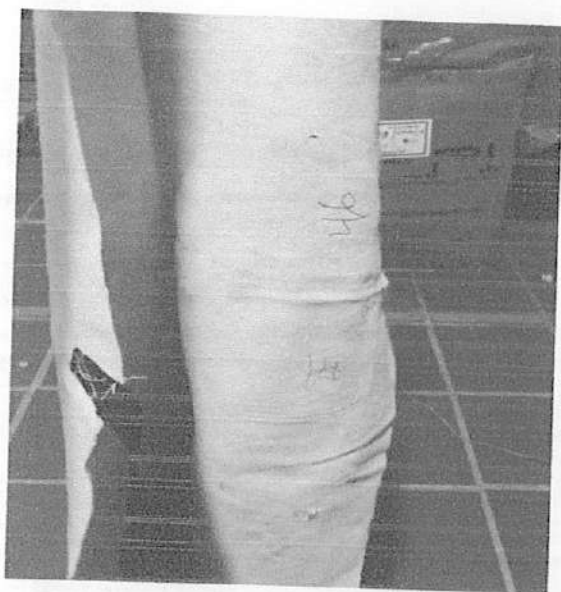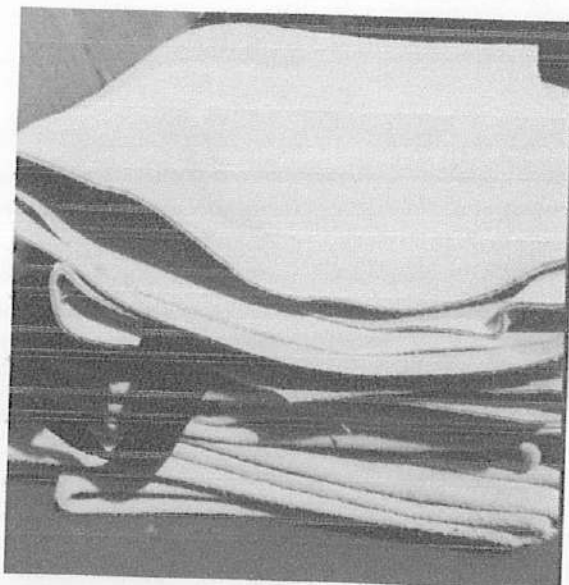

ITEM	EPP	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
25	Overol -1	Overol en dril , manga larga, composición 100% algodón, cierre frontal en cremallera , dos bolsillos delantero, bolsillo en pantalón delantero tipo ojal, bolsillo trasero tipo parche, con resorte en cintura para mayor ajuste, color azul, incluido logo bordado alcaldía de Villavicencio en espaldas y nombre de la dependencia bordado en parte superior delantera.	UNIDAD	40


El presente elementos de Protección se efectuó en la segunda entrega, dicho elemento correspondió a la siguiente descripción, Overol manga larga en dril 100% algodón, color azul, cierre frontal en cremallera. Cuenta con dos bolsillos delanteros, bolsillo tipo ojal en pantalón delantero, bolsillo trasero tipo parche y resorte en cintura para ajuste. Incluye logo bordado de la Alcaldía de Villavicencio en espaldas y nombre de la dependencia bordado en parte superior delantera. Esta prenda es fundamental para la identificación del personal municipal y su protección durante labores operativas, garantizando uniformidad institucional y resguardo ante exposición a suciedad, rozaduras o condiciones de trabajo que requieran vestimenta resistente.

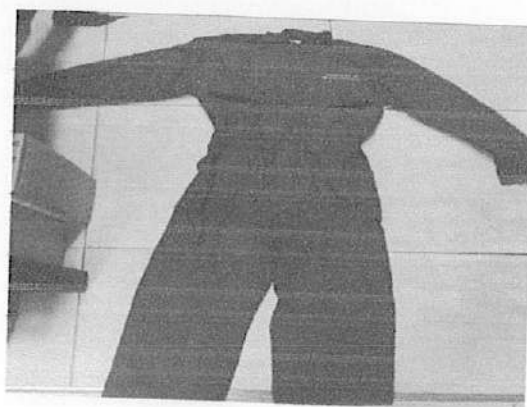




ITEM	EPP	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
26	Overol Tyvek	Overol con cierre frontal. Elástico en puños, capucha y espalda. Calcetines antideslizantes incluidas. Costuras cosida, color blanco, Capucha ajustable para respirador adjunta, con elástico alrededor de la abertura cara, diseñada para cubrir el cuello y la barbilla y ajustarse alrededor de la máscara del respirador Abertura elástica para mejor ajuste en la muñeca, calcetines producidos en Tyvek® 400 FC tienen recubrimiento especial para proporcionar resistencia al deslizamiento .	UNIDAD	160

Como responsable del presente contrato, me permito informar que se dio cumplimiento a este ítem en el segundo ingreso a el almacén, el elemento entregado cumplió con la descripción solicitada, debido a la importancia que cumple este elemento, protección del personal expuesto a agentes biológicos, químicos o contaminantes, previniendo el contacto directo con sustancias peligrosas y reduciendo significativamente el riesgo de contagio o contaminación cruzada, siendo indispensable en labores sanitarias, manejo de residuos peligrosos o situaciones de emergencia que requieran aislamiento total del trabajador.

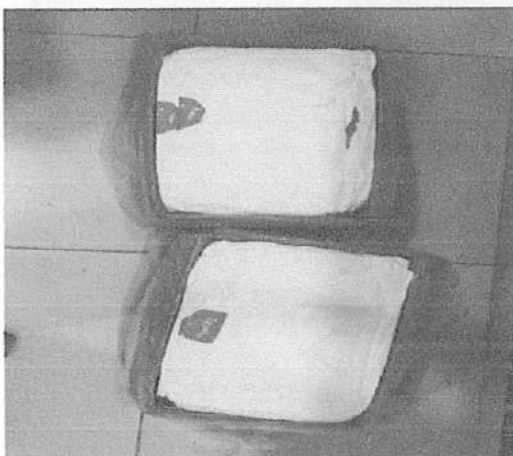

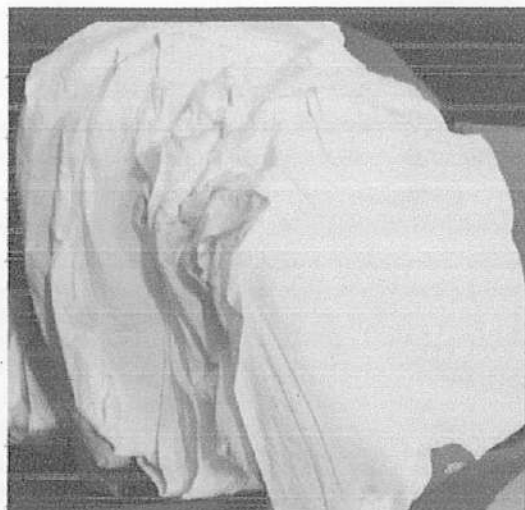

ITEM	EPP	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
27	Camisa -1	Camisa fabricada en tela oxford, 55% algodón y 45% poliéster, con bolsillo, cierre en botones, manga larga, color celeste, Incluido logo bordado de la alcaldía de Villavicencio en bolsillo delantero, nombre de la dependencia bordado parte delantera y nombre del funcionario y el RH bordado en manga.	UNIDAD	46

Como contratista de cumplimiento al presente ítem realizado en la segunda entrega a el almacén, me permito indicarles que las camisetas de manga larga cumplieron con lo solicitado tal cual lo discrimina en la descripción, con tela de alta calidad como se solicitó, debidamente marcadas con logo, bordado de la alcaldía de Villavicencio en bolsillo delantero, nombre de la dependencia bordado parte delantera y el RH bordado en la manga.






ITEM	EPP	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
28	Camisa -2	Camisa en jean manga larga color azul oscuro con bolsillos al frente, Composición Tela Índigo, 100% algodón, 7 onzas, puños con botón, cinta reflectiva color gris de una pulgada y media de alta calidad la cual debe estar (pecho, espalda y brazos-, brazos tipo brazalete, Incluido logo bordado de la alcaldía de villavicencio en un bolsillo delantero y espaldar, nombre de la dependencia bordado en bolsillo delantero, nombre del funcionario y el RH bordado en manga.	UNIDAD	746


Se dio cumplimiento al presente ítem mediante la segunda entrega al almacén. Las camisas manga larga cumplieron con las especificaciones solicitadas: fabricadas en jean color azul oscuro con bolsillos al frente, composición en tela índigo 100% algodón de 7 onzas, puños con botón y cinta reflectiva color gris de una pulgada y media de alta calidad ubicada en pecho, espalda y brazos (tipo brazalete). Incluyen logo bordado de la Alcaldía de Villavicencio en bolsillo delantero y espaldar, nombre de la dependencia bordado en bolsillo delantero, y nombre del funcionario con su grupo sanguíneo (RH) bordado en manga. Es importante precisar que el tallaje de los elementos entregados se ajustó a las medidas tomadas durante la visita de "Toma de Medidas" realizada a cada funcionario, garantizando así que las prendas sean precisas y adecuadas para cada usuario.



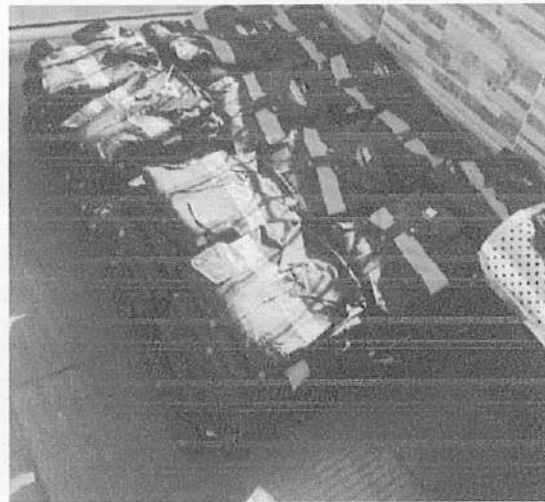

ITEM	EPP	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
29	Pantalón	Pantalón en jean industrial , color azul oscuro, 5 bolsillos, composicion jean 14 onzas, 100 % algodón , Cinta reflectiva color gris de una pulgada y media de alta calidad la cual debe estar bajo costura a nivel inferior de la altura de la rodilla en ambos pies, Incluido logo bordado de la alcaldia de villavicencio en bolsillo posterior.	UNIDAD	746


Se dio cumplimiento a la entrega de los pantalones en jean industrial color azul oscuro con las especificaciones contractuales. Cada prenda cuenta con 5 bolsillos, composición en jean de 14 onzas 100% algodón, cinta reflectiva color gris de una pulgada y media de alta calidad ubicada bajo costura a nivel inferior de la altura de la rodilla en ambas piernas, y logo bordado de la Alcaldía de Villavicencio en bolsillo posterior. Es importante precisar que el tallaje de los elementos entregados se ajustó a las medidas tomadas durante la visita de "Toma de Medidas" realizada a cada funcionario, garantizando así prendas precisas y adecuadas para cada usuario

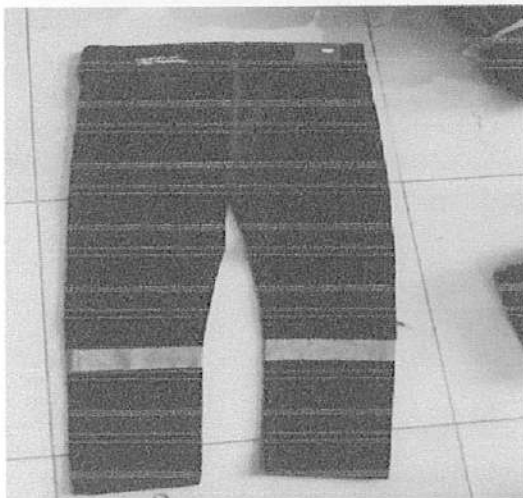



ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
30	Arnés de guadaña	Arnés para guadaña 19 cm ancho, 30 cm de largo, con tableta dura para proteger la espalda, resistente y duradero.	UNIDAD	10

CREAEVENTOS S.A.S., en calidad de contratista, dio total cumplimiento a esta obligación contractual mediante la entrega de arneses para guadaña que cumplen exactamente con las especificaciones técnicas requeridas, a saber: 19 cm de ancho, 30 cm de largo, con tableta dura para proteger la espalda, fabricados con materiales resistentes y duraderos. Los elementos entregados corresponden fielmente a lo establecido en el pliego de condiciones y fueron recibidos a satisfacción.

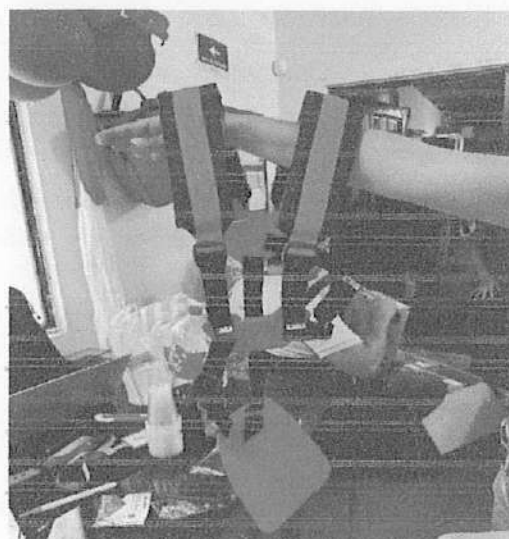

CreaEventos

Crea Organiza Inspira
Nit 901890717-8



ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
31	Guantes de nitrilo -2	Guantes nitrilo azul, puño con bordón anti-desgarro, acabado microrrugoso para un buen agarre, espesor 12 mils, largo 30 cm, composición 100% nitrilo, caja por 50 unidades.	CAJA	615

Se hizo entrega de delantales tipo peto en camaza según lo especificado: fabricación en Los guantes de nitrilo desechables fueron suministrados conforme a las características técnicas de la siguiente manera: color azul, puño con bordón anti-desgarro, acabado microrrugoso para buen agarre, espesor de 12 mils, largo de 30 cm, composición 100% nitrilo, presentación en cajas de 50 unidades, Totalmente selladas y en óptimas condiciones, satisfaciendo totalmente las obligaciones contractuales



CreaEventos


Crea Organiza Inspira
Nit 901890717-8



ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
32	Gorro	Gorro en tela polipropileno, banda elástica para la cabeza, color blanco, caja por 100 unidades.	CAJA	187

Se hizo entrega de gorros desechables según las especificaciones del contrato: fabricación en tela polipropileno, banda elástica para ajuste a la cabeza, color blanco, presentación en cajas de 100 unidades, las cajas entregadas estaban en óptimas condiciones, de este modo se dio cumplimiento total a los requerimientos contractuales.



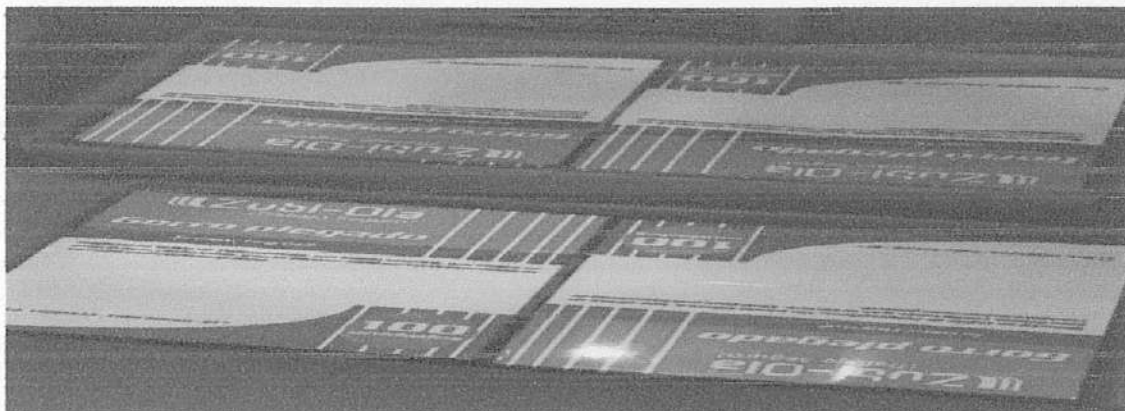

ITEM	EPP	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
33	Bata	Bata dacron blanca , manga larga, con bolsillos, tipo de cierre con botones, incluido logo bordado alcaldia de villavicencio en la parte delantera.	UNIDAD	270

Se dio cumplimiento a la entrega de las batas en dacron color blanco, manga larga, con bolsillos y cierre frontal mediante botones. Cada prenda incluye logo bordado de la Alcaldía de Villavicencio en la parte delantera, cumpliendo con las especificaciones establecidas en el contrato. Este elemento es fundamental para proteger al personal y su vestimenta durante labores que implican contacto con sustancias, fluidos o materiales que puedan generar contaminación, garantizando además la presentación institucional adecuada y contribuyendo a mantener condiciones higiénicas y de bioseguridad en el entorno laboral.







ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
34	Cinta de señalizacion	Cinta de señalización con texto precaución y/o peligro no pase, rollo por 500 mts x 10 cms de ancho, color amarillo negro	UNIDAD	40

Se dio cumplimiento como contratista en la entrega de La cinta de señalización, fue suministrada conforme a lo especificado: texto "PELIGRO NO PASE", presentación en rollo de 500 metros de longitud por 10 cm de ancho, colores amarillo y negro para alta visibilidad, cumpliendo íntegramente con las obligaciones establecidas. Este elemento es esencial para delimitar zonas de riesgo y restringir el acceso a áreas peligrosas, previniendo accidentes al advertir de manera clara e inmediata sobre situaciones de emergencia u obras en curso. Su uso adecuado protege tanto al personal como a terceros, siendo indispensable en labores de mantenimiento, atención de emergencias y cualquier actividad que requiera aislamiento temporal de espacios de trabajo.



CreaEventos

Crea Organiza Inspira
Nit 901890717-8

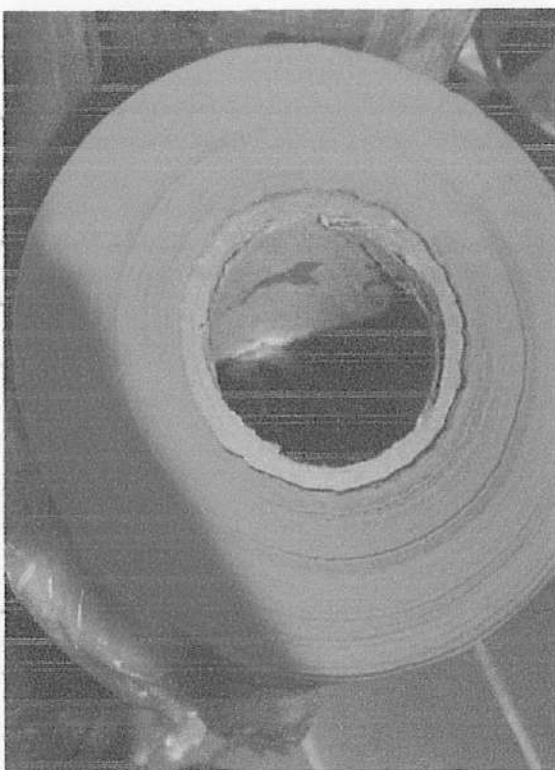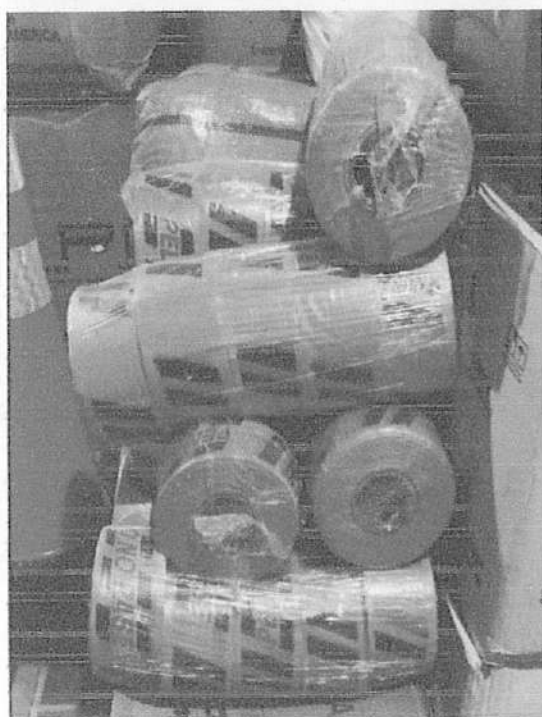

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
35	Paleta pare y siga	Fabricadas en plástico, contiene mensaje de PARE por una cara y SIGA en la otra cara, el fondo de la cara PARE es rojo, el fondo de la cara SIGA es verde, todos ellos fabricados en lamina reflectiva, tablero octogonal de 30 cm x 30 cm, mástil o mango de agarre.	UNIDAD	20


Por medio de la entrega de Las paletas de señalización se dio cumplimiento ya que dicho proceso se hizo mediante las características técnicas socializada de la siguiente forma: fabricación en plástico resistente, mensaje "PARE" en una cara con fondo rojo y "SIGA" en la otra cara con fondo verde, ambos fabricados en lámina reflectiva, tablero octogonal de 30 cm x 30 cm, incluye mástil o mango de agarre, satisfaciendo completamente los requerimientos contractuales, dichos elementos de señalización son esenciales para controlar el tráfico vehicular y peatonal en zonas de trabajo, previniendo accidentes mediante señales claras y visibles que permiten dirigir el flujo de manera segura y ordenada, protegiendo tanto al personal operativo como a terceros.



ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
36	Chaleco reflectivo	Tela respirable de fondo fluorescente en hilo poliéster microperforada, material poliéster de alta resistencia y alta visibilidad, cintas retrorreflectivas poliéster de alta luminosidad tipo IV ancho 2" (5 cm), clase 2 con doble cinta retrorreflectiva 360° en torso, doble cinta frontal vertical y trasera, bolsillo delantero, cremallera frontal, cumple requisitos EN ISO 20471.	UNIDAD	58

Se dio cumplimiento mediante la entrega del suministro de chalecos reflectivos conforme a las especificaciones exigidas: tela respirable de fondo fluorescente en hilo poliéster microperforada, material de alta resistencia y alta visibilidad, cintas retrorreflectivas de poliéster de alta luminosidad tipo IV ancho 2" (5 cm), clase 2 con doble cinta retrorreflectiva 360° en torso, doble cinta frontal vertical y trasera, bolsillo delantero, cremallera frontal, cumpliendo con requisitos EN ISO 20471, correspondiendo al 100% con las obligaciones contractuales, el elemento entregado es fundamental para garantizar la visibilidad del personal en condiciones de baja luminosidad o durante labores nocturnas, previniendo atropellos y accidentes viales. Su uso es crítico en operaciones cerca de vías vehiculares, obras civiles y mantenimiento de infraestructura, protegiendo la integridad de los trabajadores al hacerlos visibles a distancia tanto de día como de noche.



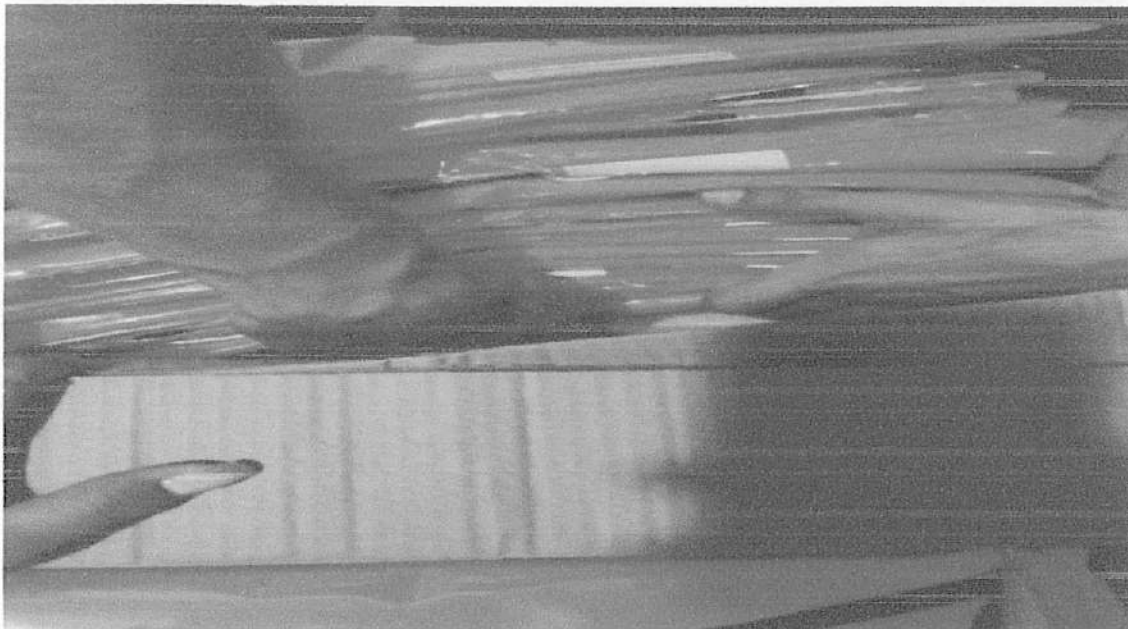

ITEM	EPP	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
37	Chaleco	Chaleco elaborado en Algodón 100% o mezcla con Poliéster , Cuello V, Cierre Frontal en Cremallera; Dos Bolsillos de Cremallera En Frente y Dos Bolsillos Tipo Fuelle Frontales Inferiores Cintas Reflectivas de 2 pulgadas en Contorno de acuerdo a NTC 5563, con Bordado con la Palabra "BRIGADISTA" en Espalda, color establecido por la entidad	UNIDAD	60

Se dio cumplimiento con la entrega de los chalecos para brigadistas conforme a las especificaciones: elaborados en algodón 100% o mezcla con poliéster, cuello V, cierre frontal en cremallera, dos bolsillos de cremallera en frente y dos bolsillos tipo fuelle frontales inferiores, cintas reflectivas de 2 pulgadas en contorno según NTC 5563, con bordado "BRIGADISTA" en espalda, en el color establecido por la entidad, cumpliendo totalmente con las obligaciones contractuales.





ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
38	Bata desechable	Bata desechable larga con cierre frontal de broches, puños elásticos, material polipropileno no tejido, color blanco, manga larga.	UNIDAD	70

Se realizó la entrega de Las batas desechables largas fueron provistas según las características técnicas: cierre frontal de broches, puños elásticos para ajuste hermético, fabricación en material polipropileno no tejido, color blanco, manga larga para protección completa del brazo. Suministramos diferentes tallas para adaptarnos a las necesidades de cada usuario, entregando productos nuevos en perfectas condiciones que aseguran protección e higiene adecuada en las actividades laborales, cumpliendo totalmente con los requerimientos establecidos.




CreaEventos

Crea Organiza Inspira
Nit: 901890717-8



ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
39	Polainas	Polainas blancas fabricadas en tela no tejida, con protecci, desechable, bolsa por 100 unidades	UNIDAD	1


Se dio cumplimiento con la entrega de las polainas blancas fabricadas en tela no tejida con protección, desechables, en presentación de bolsa por 100 unidades, cumpliendo con las especificaciones contractuales, Esta prenda es fundamental para prevenir la contaminación cruzada y mantener condiciones de bioseguridad al proteger calzado y extremidades inferiores del contacto con fluidos, sustancias o agentes contaminantes, siendo indispensable en labores sanitarias, manejo de residuos peligrosos o áreas que requieran altos estándares de higiene.

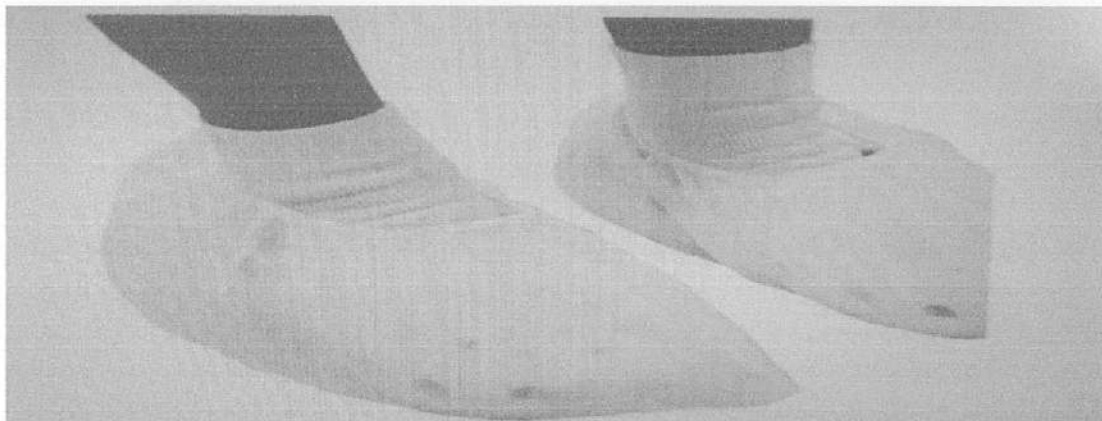

ITEM	EPP	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
40	Paleta	Paleta en plástico, tablero octogonal de 30 cm x 30 cm fondo verde, protección o mango de agarre, contiene mensaje establecido por la entidad fabricados en lamina reflectiva de alta densidad color blanco, ambas caras.	UNIDAD	60

Me permito indicar que se dio cumplimiento a dicha obligación, entregando las paletas tal como se solicitó en la descripción, Paleta en plástico, tablero octogonal de 30 cm x 30 cm fondo verde, protección o mango de agarre, los mensajes fueron estipulado por la entidad así como también el los colores, por lo tanto se anexa evidencias donde podrán visualizar el diseño concretado, dichos elementos fueron fabricados en lamina reflectiva de alta densidad color blanco, ambas caras



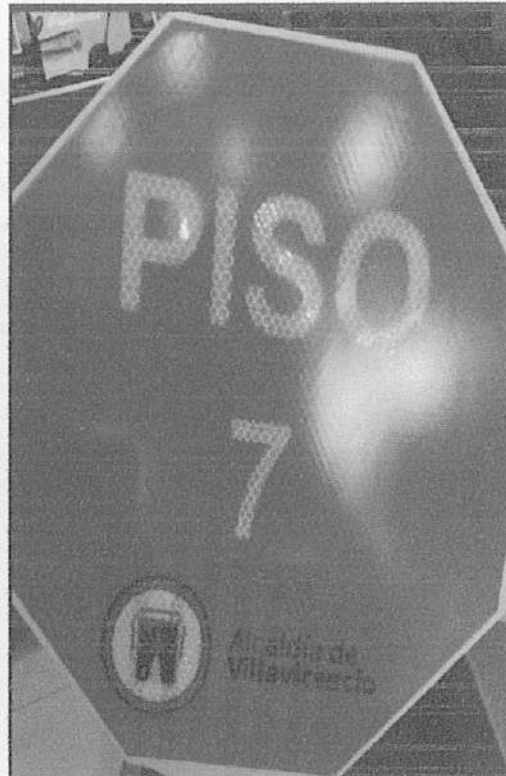

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
41	Eslinga para Posicionamiento	Eslinga de posicionamiento en reata regulable de alta tenacidad de 1 pulgada, con ganchos de seguridad $\frac{3}{4}$ con resistencia de 5000 lbf y puertos de 3600 lbf, sistema graduable a través de la hebilla para aumentar o reducir la longitud de la eslinga. Rango de capacidad: mínimo 130 lbs – máximo 310 lbs (1 persona) conforme ANSI Z359.3-2019 y resolución colombiana 4272 de 2021; Costuras en Hilo color blanco para facilitar la inspección, Longitud Max 1.8m (Regulable) Nivel de graduación mínimo: 90cm Nivel de graduación máximo: 120cm CUMPLE CON: ANSI Z359.1-ANSI-Z359.12-CSA Z259.12-ANSI/ASSE-Z359.3-2019-ANSI/ASSE A10.32-2012.	UNIDAD	10

Se dio entrega a las eslingas de posicionamiento conforme a las especificaciones técnicas: fabricación en reata regulable de alta tenacidad de 1 pulgada, ganchos de seguridad de $\frac{3}{4}$ " con resistencia de 5,000 lbf y puertos de 3,600 lbf, sistema graduable mediante hebilla para ajustar longitud, rango de capacidad mínimo 130 lbs – máximo 310 lbs (1 persona), costuras en hilo color blanco para facilitar inspección, longitud máxima 1.8 m (regulable), nivel de graduación mínimo 90 cm y máximo 120 cm, cumpliendo con normas ANSI Z359.1, ANSI Z359.12, CSA Z259.12, ANSI/ASSE Z359.3-2019 y ANSI/ASSE A10.32-2012, conforme a la resolución colombiana 4272 de 2021. Entregamos equipos nuevos en excelentes condiciones con sistema regulable que permite adaptarse al peso y estatura de diferentes usuarios, garantizando máxima seguridad en trabajos en altura, dando respuesta integral a las obligaciones contractuales.






ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
42	Mosquetón	Mosquetón en acero, cierre automático, diseñado bajo los estándares de: ANSI Z 359.12	UNIDAD	3

Se hizo entrega de los mosquetones en acero fueron provistos según lo especificado: fabricación en acero de alta resistencia, cierre automático para mayor seguridad, diseño bajo los estándares de la norma ANSI Z 359.12. Suministramos equipos nuevos en perfecto estado que garantizan la máxima confiabilidad y seguridad en sistemas de protección contra caídas, adaptándonos a las necesidades operativas de la entidad, satisfaciendo totalmente los requerimientos contractuales.






ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
43	cuerdas estáticas 8mm	Cuerda estática EN 1891 tipo A trenzada de bajo coeficiente de alargamiento, fabricada en Poliéster/Poliamida, diámetro (8 mm), resistencia 15KN, certificación EN 564. (longitud de 50 mts)	UNIDAD	4


Se dio cumplimiento mediante la entrega de las cuerdas estáticas de 8 mm conforme a las características técnicas: cuerda estática EN 1891 tipo A trenzada de bajo coeficiente de alargamiento, fabricación en Poliéster/Poliamida, diámetro de 8 mm, resistencia de 15 KN, certificación EN 564, longitud de 50 metros. Entregamos material nuevo en óptimas condiciones que garantiza la resistencia y seguridad requerida en trabajos en altura, disponiéndose de la longitud adecuada para adaptarnos a las diferentes necesidades operativas, cumpliendo íntegramente con las obligaciones establecidas.

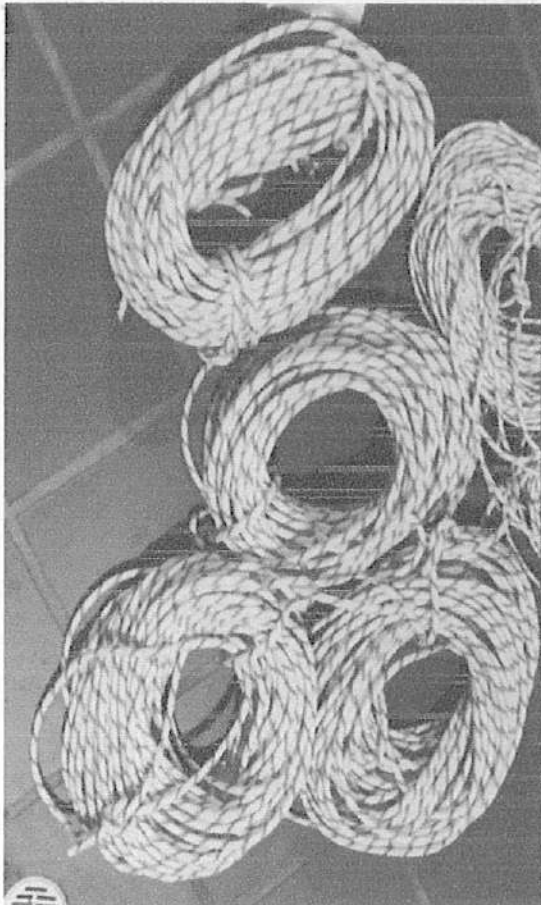

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD
44	cuerdas estáticas 11mm	Cuerda estática EN 1891 tipo A trenzada de bajo coeficiente de alargamiento, fabricada en Poliéster/Poliamida, diámetro (11 mm), resistencia 34 KN, certificación EN 1891. (longitud de 50 mts)	UNIDAD	4

Como contratista di cumplimiento con la entrega del suministro plasmado en la descripción, cuerda estática EN 1891 tipo A trenzada de bajo coeficiente de alargamiento, fabricación en Poliéster/Poliamida, diámetro de 11 mm, resistencia de 34 KN, certificación EN 1891, longitud de 50 metros. Suministramos cuerdas nuevas en excelentes condiciones con mayor diámetro y resistencia, adaptándonos a las necesidades específicas de cargas más exigentes en trabajos de altura, garantizando la seguridad y confiabilidad del equipo, dando cumplimiento total a los requerimientos contractuales establecidos.

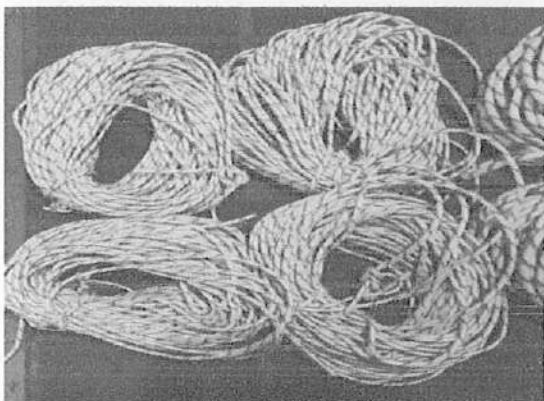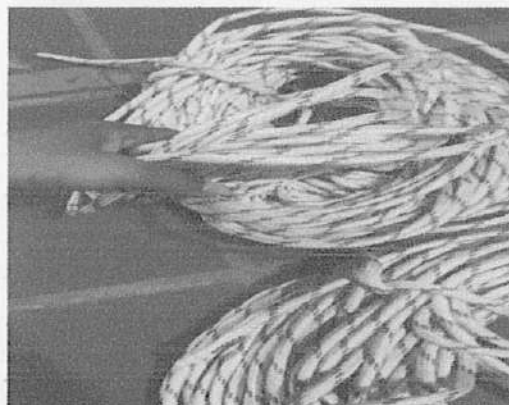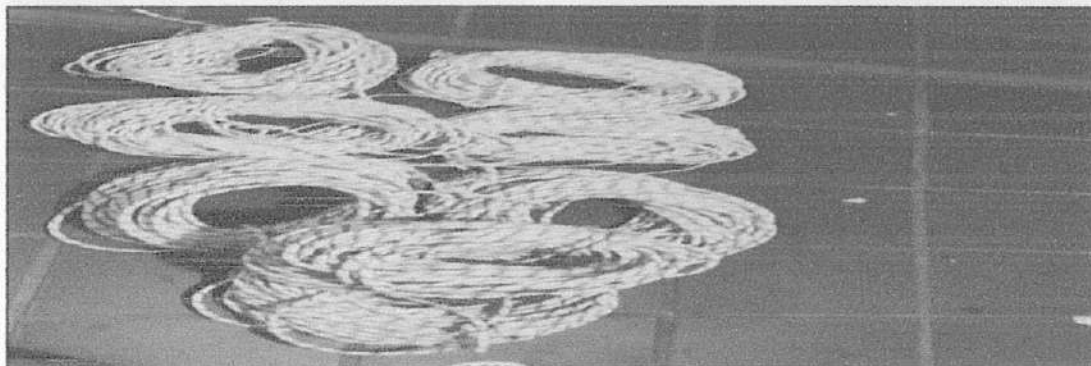


GERMAN ANDRÉS ARIZA GUERRERO
1.022.445.278.
Representante Legal.

12 de octubre de 2025, Villavicencio (Meta)

Señora

ANA MARIA MONTENEGRO OVALLE

Directora Desarrollo

Organizacional Ciudad

Referencia: Notificación -EPP pendiente.

Cordial saludo, por medio del presente me permito notificar que dentro de las dos entregas de los EPP realizadas, a la fecha queda pendiente por entregar el Item 20, (Botas de Seguridad -2)

Atentamente.



GERMAN ARIZA
R/ L CREA EVENTOS SAS

ANEXOS.

OBLIGACION 1 Y 2

Villavicencio, 03 DE octubre de 2025

Señora
ANA MARIA MONTENEGRO OVALLE
Directora Desarrollo Organizacional

Recibi
Ana Maria Montenegro Ovalle


Asunto: Entrega de fichas técnicas y designación de persona enlace

Respetados señores:

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el **CONTRATO No 3062 de 2025**, hace entrega formal de las **fichas técnicas correspondientes a los elementos y servicios** relacionados en el contrato. Así mismo, en atención a lo solicitado por la entidad, se entrega la designación de **persona enlace** con la Administración Municipal.

Sin otro particular, agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Atentamente,



GERMAN ANDRES ARIZA GUERRERO
Representante Legal – CREA EVENTOS SAS

Villavicencio, Meta 3 de octubre de 2025

Crea Organiza Inspira
Nit 901690717-8

Señora
ANA MARIA MONTENEGRO OVALLE
Directora Desarrollo Organizacional

*Recibi
Favorable*

Asunto: Designación de persona de enlace para mantener comunicación permanente

Cordial saludo,


En atención a los compromisos establecidos en el **CONTRATO No 3062 de 2025** y dando cumplimiento a los requerimientos a la obligación N°2 , la cual indica que **"Asignar una persona enlace con quien mantendrá comunicación permanente con la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, que gestionará y coordinará las actividades requeridas para el adecuado desarrollo, ejecución y finalización del contrato.** Me permito describir los datos de enlace para mantener comunicación permanente con el contratista durante la ejecución del contrato:

Nombre: GERMAN ANDRES ARIZA GUERRERO
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Teléfono de contacto: 3229236361
Correo electrónico: apoyo.admoncrea@gmail.com

La persona designada será la encargada de coordinar, recibir información, atender requerimientos, resolver inquietudes operativas y facilitar la comunicación oportuna entre el contratista y la entidad, garantizando así el cumplimiento eficaz del objeto contractual.

Sin otro particular, agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a continuar con el desarrollo adecuado del contrato.

Atentamente,


GERMAN ANDRES ARIZA GUERRERO
Representante Legal – CREA EVENTOS SAS

Carrera 33 No 6c Rosa Blanca Villavicencio Meta



Villavicencio, 03 de octubre de 2025

Señores
CREAEVENTOS
Villavicencio

Asunto: Toma de medidas y tallaje de vestuario para trabajadores oficiales


En cumplimiento del **Plan Anual y cronograma de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo**, la Dirección de Desarrollo Organizacional informa que el próximo **6 de octubre de 2025**, a partir de las **7:00 a.m.**, se llevará a cabo la **toma de medidas y tallaje de los trabajadores oficiales** en las instalaciones del **patio de la Secretaría de Infraestructura**, ubicado en el **edificio Jordán Paraíso**.


Para el adecuado desarrollo de esta jornada, **CREAEVENTOS** deberá disponer de **personal suficiente y debidamente capacitado**, que brinde **atención personalizada** a los servidores públicos en el proceso de tallaje, garantizando precisión en las medidas y evitando posteriores ajustes o cambios en las prendas.

Así mismo, se deberá contar con **muestras completas de vestuario y calzado en todas las tallas y referencias**, tanto para **personal masculino como femenino**, con el fin de asegurar que cada servidor pueda realizar las pruebas correspondientes. Se recuerda la importancia de cumplir con el **listado, programación y cronograma** establecidos por la Dirección de Desarrollo Organizacional, atendiendo los horarios laborales y sedes definidos para esta actividad.

Con esta actividad, se busca optimizar la entrega de los elementos de dotación, reducir los riesgos de error en el tallaje y asegurar la satisfacción de los servidores públicos beneficiarios.

Cordialmente,

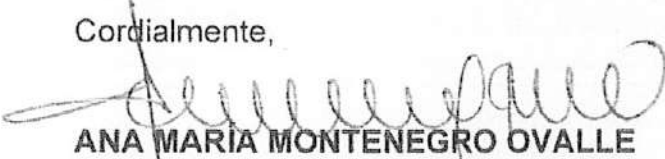
ANA MARIA MONTENEGRO OVALLE
Directora de Desarrollo Organizacional
Alcaldía de Villavicencio

Recibido
3/10/25


Villavicencio, 12 de Noviembre de 2025

Señores:

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO

Ciudad

Yo, **GERMAN ANDRES ARIZA GUERRERO**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.022.445.278 de Bogotá D.C. en mi condición de representante legal de la empresa CREAEVENTOS S.A.S Identificada con NIT: 901.890.717-8. certifico que me encuentro a PAZ Y SALVO con aportes a Seguridad Social y Parafiscales durante los últimos seis (6) meses.

Cordialmente



GERMAN ANDRES ARIZA GUERRERO

C.C. 1,022.445.278 de Bogotá D.C

Representante Legal

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 90189017	8	CREARIENTOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFREMA	CR 33 AC 03	VILLAVICENCIO-META	3183277944	SI	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
SUCURSAL COFREMA (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)					\$1,643,334	\$263,000			\$1,643,334	\$65,800			\$1,643,334	\$65,800			\$1,643,334	\$65,800			\$1,643,334	\$65,800	
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					\$1,643,334	\$263,000			\$1,643,334	\$65,800			\$1,643,334	\$65,800			\$1,643,334	\$65,800			\$1,643,334	\$65,800	
1	CC 117264035	LADINO SANCHEZ TERESA DEL PILAR	29	29	\$1,643,334	\$263,000	EP5006	29	\$1,643,334	\$65,800	CCF34	29	\$1,643,334	\$65,800	14-7	29	\$1,643,334	\$65,800			\$1,643,334	\$65,800	
Total Afiliados(1)					\$1,643,334	\$263,000			\$1,643,334	\$65,800			\$1,643,334	\$65,800			\$1,643,334	\$65,800			\$1,643,334	\$65,800	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901890717	8	CREARVENTOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFREMA	CR 33 4C 03	VILLAVICENCIO-META	3183277964	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago		
Pensión	Salud	Pago					Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-10	1832855207	9492969385	E	2025/10/06	2025/10/06	BANCO DAVIVIENDA	0	\$403,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$263,000	\$0	\$0		\$263,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$263,000	\$0	\$0		\$263,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,600	\$0	\$0		\$8,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$8,600	\$0	\$0		\$8,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$65,800	\$0	\$0		\$65,800
COFREMA	CCF34	892,000,146	3	1	\$65,800	\$0	\$0		\$65,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$65,800	\$0	\$0		\$65,800
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$65,800	\$0	\$0		\$65,800
TOTAL				1	\$403,200	\$0	\$0		\$403,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF								
INT 901890717	8	CREAVENTOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFREIA	CR 33 4C 03	VILLAVICENCIO-META	318327964	SI								
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																
EMPLEADO			PENSION			SALUD			RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	IBC	Dias	Codigo	Aporte	IBC	Dias	Codigo	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte
SUCURSAL COFREIA (1 Afiliados)			\$1,700,000			\$272,000	\$1,700,000			\$68,000	\$1,700,000		\$8,900	\$0		\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)			\$1,700,000			\$272,000	\$1,700,000			\$68,000	\$1,700,000		\$8,900	\$0		\$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)			\$1,700,000			\$272,000	\$1,700,000			\$68,000	\$1,700,000		\$8,900	\$0		\$0
1	CC 112265-8035	LADINO SANCHEZ TERCERA DEL PILAR	\$1,700,000	30	EPS009	\$272,000	\$1,700,000	30	CCF34	\$68,000	\$1,700,000	147	\$8,900	\$0	30	\$0
Total Afiliados(1)			\$1,700,000			\$272,000	\$1,700,000			\$68,000	\$1,700,000		\$8,900	\$0		\$0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-11	9494530366		E	2025/11/07	2025/11/11	BANCO DAVIVIENDA	4	\$418,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$272,000	\$700	\$0	\$272,700	
PROTECCION	230201	800,239,739	0	1	\$272,000	\$700	\$0	\$272,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,900	\$100	\$0	\$9,000	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$8,900	\$100	\$0	\$9,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$68,000	\$200	\$0	\$68,200	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$68,000	\$200	\$0	\$68,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$68,000	\$200	\$0	\$68,200	
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$68,000	\$200	\$0	\$68,200	
TOTAL				1	\$416,900	\$1,200	\$0	\$418,100	

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141218950451



(415)7707212489984(8020) 0000141218950451

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 8 9 0 7 1 7

8

Impuestos y Aduanas de Villavicencio

2 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CREAEVENTOS SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Meta

5 0

40. Ciudad/Municipio

Villavicencio

0 0 1

41. Dirección principal

CARRERA 33 N° 6C 03 ROSA BLANCA

42. Correo electrónico

contabilidad.creaeventos@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 5 5 0 1 0 2 3

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

8 2 3 0

2 0 2 4 1 1 1 8

9 0 0 7

2 0 2 4 1 1 1 8

7 3 1 0

4 6 4 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

33- Impuesto nacional al consumo

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos Ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ARIZA GUERRERO GERMAN ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141218950451



(415)7707212489984(0020) 0000141218950451

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 8 9 0 7 1 7 8

Impuestos y Aduanas de Villavicencio

2 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental,

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 4 1 1 1 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 1 1 1 8	
77. No. Matricula mercantil	0 0 0 0 4 6 8 4 6 0	
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	4 0	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 1 1 1 8	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4 1 1 1 8		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141218950451



(415)7707212489984(8020) 000014121895045 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico


9 0 1 8 9 0 7 1 7 8

Impuestos y Aduanas de Villavicencio

2 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5 0 7 0 4	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	101. Número de identificación 1 0 2 2 4 4 5 2 7 8	102. DV 1	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARIZA	105. Segundo apellido GUERRERO	106. Primer nombre GERMAN	107. Otros nombres ANDRES
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 4 de 4 Hoja 5		
4. Número de formulario			141218950451		
			 (415)7707212489984(8020) 000014121895045 1		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 0 7 1 7			Impuestos y Aduanas de Villavicencio		2 2
Revisor Fiscal y Contador					
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre 131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre 143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento				
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 1 2 1 9 0 8 6 6 0		1 2 2 0 4 9 1
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre 155. Otros nombres
	BALLEN		ROJAS		DANIEL FELIPE
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de nombramiento		2 0 2 5 0 9 0 1			



ACTA DE RECIBO DE SUMINISTRO DEL CONTRATO No 3062 DE 2025

En la ciudad de Villavicencio, a los 4 días del mes de NOVIEMBRE se reúnen CREAVENTOS como contratista y ANA MARIA MONTENEGRO OVALLE como Supervisora en representación del Municipio de Villavicencio con el fin de hacer entrega formal al municipio, del suministro objeto del contrato. Se verificaran cantidades, descripciones, unidades de medida y valores de los elementos entregados.

OBJETO DEL CONTRATO:

DESCRIPCION OBJETO DEL CONTRATO:SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

DESCRIPCION OBJETO DEL CONTRATO:SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Casco de seguridad-casco de seguridad dielectrico tipo II clase E- fabricado en material ABS tafilete de 6 apoyos, con ratchet, casquete interno de icopor, normal ANSI z89.1, color establecido por la entidad.	UNIDAD	251	153.000	38.403.000
2	Visor -Fabricado en lamina de policarbonato, posee filtro UV, con ribete de aluminio, sistema universal para cualquier tipo de casquete.	UNIDAD	10	29.000	290.000
3	Careta-Cabezal fabricado en polipropileno, visor levatable, sistema de protección con ratchet, visor levatable	UNIDAD	12	60.000	720.000
4	Capuchon -1-Capuchón tipo monja en franela con cubrebocas de brochar en tres puntas, Material: tela franela ligera hilaza, color establecido por la entidad.	UNIDAD	167	31.000	5.177.000
5	Capuchon -2-Fabricado de carnaza, con sistema ajuste.	UNIDAD	2	86.000	172.000
6	Cachucha Tipo Chavo-Gorro cachucha tipo chavo elaborada en tela Drill algodón 100%, con costuras dobles, visera preformada sencilla con solapa trasera que cubre el cuello.	UNIDAD	9	35.000	315.000
7	Gafa de seguridad lente oscuro-Lentes en policarbonato, lente antirayadura, antiempañante, marco en pvc, patillas retractiles, resistencia a impactos y abrasión, resistente radiación UVA/UVB cumplen ANSI Z87.1. Lente Oscuro	UNIDAD	695	16.000	11.120.000
8	Gafas de seguridad lente claro-Lentes en policarbonato, lente antirayadura, antiempañante, marco en pvc, patillas retractiles, resistencia a impactos y protección, resistente protección UVA/UVB cumplen ANSI Z87.1. Lente claro	UNIDAD	552	16.000	8.832.000
9	Monogafas de seguridad-Montura Integral, Tipo Estanca, Marco amplio de PVC, Ventilación Indirecta, Banda elástica ajustable, Lente de diseño de visión moderna aerodinamizada, Lente Claro Antifog, Filtra 99.9% de los rayos ultravioletas, Aprobación ANSI Z87.	UNIDAD	15	42.000	630.000
10	Careta para soldar con lente abatible-Fabricada en material polipropileno, resistencia al impacto, sistema de ajuste a la corona tipo cremallera y cabezal tipo ratchet, soporte de vidrio abatible, visor levatable, banda anti sudor, incluye vidrio claro y vidrio oscuro	UNIDAD	1	296.000	296.000
11	Protector auditivo tipo copa-Copas ABS y policarbonato de alta resistencia al impacto, copas ultralivianas y ergonómicas, pestaña universal adaptable a slot lateral de casco, riel para ajustar la copa según fisionomía del usuario, nivel de reducción de ruido NRR 23dB, certificación ANSI S3.19	PAR	16	474.000	7.584.000
12	Protector auditivo tipo diadema-Copas ABS y policarbonato de alta resistencia al impacto, copas ultralivianas y ergonómicas, diadema ajustable, nivel de reducción de ruido NRR 28dB, certificación ANSI S3.19	UNIDAD	10	422.000	4.220.000
13	Guantes para soldador-Guantes en carnaza, largo 16", composición 100% cuero, forro 80% poliéster, 20% poliéster	PAR	6	144.000	864.000
14	Guantes en vaqueta-Guante en vaqueta, largo reforzado, fabricado en cuero vaqueta calibre 2.4 mm según normas NTC E 79, cosidos con hilos 100% algodón.	PAR	1090	27.000	29.430.000



15	Guantes fibra UHMWPE-Guantes fibra UHMWPE, recubierto en nitrilo, DIP NORMAL, protección anti corte nivel 5 "extreme nitrilo", tejido continuo de polietileno de ultra elevado peso molecular (UHMWPE) Cumplen con las normas EN388, alta resistencia mecánica, al corte, al desgaste por abrasión y a la corrosión. Composición: 40% UHMWPE, 60% nitrilo.	UNIDAD	51	62.000	3.162.000
16	Guante de fibra de HPPE -Guantes de fibra de polietileno de muy alta densidad HPPE recubiertos de polímero de poliuretano PPU, recubrimiento en el dorso con caucho termoplástico TPR. Tejido continuo de polietileno de muy alta densidad (HPPE) con gran resistencia al corte y a la abrasión. Protección anticorte nivel 5. Recubierto de polímero de Poliuretano PPU (DIP TOTAL), para mayor suavidad, comodidad y resistencia a la abrasión. Recubrimiento en el dorso con caucho termoplástico (TPR). Protege al exterior de la mano de efectos de impacto, choques y vibraciones	PAR	30	134.000	4.020.000
17	Cono -Cono de 90 cm, color naranja, material en PVC flexible, base de forma cuadrada, reflectivos con dos o tres franjas de cinta reflectivas.	UNIDAD	15	180.000	2.700.000
18	traje- Traje desechable con cremallera cubierta y capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos, costura cosida, composición polipropileno, polietileno, transpirable, impermeable, el traje está diseñado bajo los estándares de la norma EN 13982, EN 13034.	UNIDAD	200	54.000	10.800.000
19	Botas de seguridad -1 -Bota de seguridad color capellana en cuero negro con laterales en sintético negro y suela negra con gris, forro interno 100% poliéster, puntera fabricada en policarbonato (composite), lengüeta en sintético tipo fuelle, suela en poliuretano 100% bidensidad inyectada, antideslizante, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrico hasta 18.000 voltios, alta resistencia a la abrasión y flexible, ojales en policarbonato no conductores de electricidad, cordones en poliéster, cuello anatómico espumado de polipropileno alto para mayor comodidad y confort. Normativa técnica de la bota: abrasión de suela NTC ISO 20345, flexión de suela NTC ISO 20344, adherencia total en suela NTC ISO 20344, resistencia mecánica de puntera ISO 20345, aislante eléctrica ISO 20344.	PAR	746	199.000	148.454.000
21	Botas de seguridad en PVC-1-Bota de seguridad de PVC, color caña amarilla, forro interno 100% poliéster tejido rizo, doble inyección en PVC, plantilla fabricada en poliuretano (PU), puntera de acero cumple con resistencia al impacto 101, 7 J, resiste fuerza de compresión según norma ASTM F2413-18, entresuela de acero resiste fuerza de punción según la norma EN 12568, antideslizante, suela resistente a hidrocarburos.	PAR	198	165.000	32.670.000
22	Botas de seguridad en PVC -2-Bota de seguridad de Caucho, color caña negra, forro interno 100% poliéster tejido rizo, doble inyección en PVC, plantilla fabricada en poliuretano (PU), puntera de acero cumple con resistencia al impacto 101, 7 J, resiste fuerza de compresión según norma ASTM F2413-18, entresuela de acero resiste fuerza de punción según la norma EN 12568, antideslizante.	PAR	75	275.000	20.625.000
23	Impermeable -Impermeable fabricado bajo la norma NTC 4615 en tela vinílica compacta con soporte textil en poliéster, calibre 25 (550 micras), conjunto compuesto por una chaqueta con capucha y pantalón, la chaqueta tiene opción de ajuste frontal por medio de broches puestos mediante presión neumática, cuenta con pantalón resortado en cintura para facilitar ajuste, cintas reflectivas, color amarillo.	UNIDAD	30	114.000	3.420.000
24	Delantal-Delantal (peto) en carnaza 100%, largo 120 cm, ancho 60 cm, reata en cuello y caderas para ajuste	UNIDAD	15	54.000	810.000



25	Overol -1-Overol en dril , manga larga, composición 100% algodón, cierre frontal en cremallera , dos bolsillos delantero, bolsillo en pantalón delantero tipo ojal, bolsillo trasero tipo parche, con resorte en cintura para mayor ajuste, color azul, incluido logo bordado alcaldía de villavicencio en espalda y nombre de la dependencia bordado en parte superior delantera	UNIDAD	40	197.000	7.880.000
26	Overol Tyvek-55 g/m2 Traje desechable con cremallera cubierta y capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos, costura cosida, composición polipropileno, polietileno. Diseñado bajo la norma EN 13982 - 1 / EN 13034 (TYPE 5/6).	UNIDAD	160	60.000	9.600.000
27	Camisa fabricada en tela oxford, 55% algodón y 45% poliéster, con bolsillo, cierre en botones, manga larga, color celeste, Incluido logo bordado de la alcaldía de villavicencio en bolsillo delantero, nombre de la dependencia bordado parte delantera y nombre del funcionario y el RH bordado en manga.	UNIDAD	46	109.000	5.014.000
28	Camisa -2-Camisa en jean manga larga color azul oscuro con bolsillos al frente , Composición Tela Indigo, 100% algodón, 7 onzas, puños con botón, cinta reflectiva color gris de una pulgada y media de alta calidad la cual debe estar (pecho, espalda y brazos, brazos tipo brazalete, Incluido logo bordado de la alcaldía de villavicencio en un bolsillo delantero y espalda, nombre de la dependencia bordado en bolsillo delantero, nombre del funcionario y el RH bordado en manga.	UNIDAD	746	122.000	91.012.000
29	Pantalón-Pantalón en jean industrial , color azul oscuro, 5 bolsillos, composición jean 14 onzas, 100 % algodón , Cinta reflectiva color gris de una pulgada y media de alta calidad la cual debe estar bajo costura a nivel inferior de la altura de la rodilla en ambos pies, Incluido logo bordado de la alcaldía de villavicencio en bolsillo posterior.	UNIDAD	746	98.000	73.108.000
30	Arnés de guadaña-Arnes para guadaña 19 cm ancho, 30 cm de largo, con tableta dura para proteger la espalda, resistente y duradero	UNIDAD	10	257.000	2.570.000
31	Guantes de nitrilo -2 -Guantes nitrilo azul, puño con bordón anti-desgarro, acabado microrrugoso para un buen agarre, espesor 12 mils, largo 30 cm, composición 100% nitrilo, caja por 50 unidades.	PAR	615	153.000	94.095.000
32	Gorro-Gorro en tela polipropileno, banda elastica para la cabeza, color blanco, caja por 100 unidades.	CAJA	187	73.000	13.651.000
33	Bata-Bata dacron blanca , manga larga, con bolsillos, tipo de cierre con botones, incluido logo bordado alcaldía de villavicencio en la parte delantera.	UNIDAD	270	102.000	27.540.000
34	Cinta de señalizacion-Cinta de señalización con texto precaución y/o peligro no pase, rollo por 500 mts x 10 cms de ancho, color amarillo negro	UNIDAD	40	52.000	2.080.000
35	Paleta pare y siga -Fabricadas en plastico, contiene mensaje de PARE por una cara y SIGA en la otra cara, el fondo de la cara PARE es rojo, el fondo de la cara SIGA es verde, todos ellos fabricados en lamina reflectiva, tablero octogonal de 30 cm x 30 cm, mastil o mango de agarre.	UNIDAD	20	46.000	920.000
36	Chaleco reflectivo-Tela respirable de fondo fluorescente en hilo poliéster microperforada, material poliéster de alta resistencia y alta visibilidad, cintas retrorreflectivas poliéster de alta luminosidad tipo IV ancho 2" (5 cm), clase 2 con doble cinta retrorreflectiva 360° en torso, doble cinta frontal vertical y trasera, bolsillo delantero, cremallera frontal, cumple requisitos EN ISO 20471.	UNIDAD	58	55.000	3.190.000
37	Chaleco-Chaleco elaborado en Algodón 100% o mezcla con Poliéster , Cuello V, Cierre Frontal en Cremallera; Dos Bolsillos de Cremallera En Frente y Dos Bolsillos Tipo Fuelle Frontales Inferiores Cintas Reflectivas de 2 pulgadas en Contorno de acuerdo a NTC 5563, con Bordado con la Palabra "BRIGADISTA" en Espalda, color establecido por a entidad	UNIDAD	60	154.000	9.240.000




38	Bata desechable-Bata desechable larga con cierre frontal de broches, puños elásticos, material polipropileno no tejido, color blanco, manga larga.	UNIDAD	70	18.000	1.260.000
39	Polainas blancas fabricadas en tela no tejida, con elastico, desechable, bolsa por 100 unidades	CAJA	1	127.000	127.000
40	Paleta de señalizacion-Fabricadas en plastico, tablero octogonal de 30 cm x 30 cm fondo verde, mastil o mango de agarre, contiene mensaje establecido por la entidad fabricados en lamina reflectiva de alta densidad color blanco, ambas caras	UNIDAD	60	131.000	7.860.000
41	Eslinga para Posicionamiento-Eslinga de posicionamiento en reata regulable de alta tenacidad de 1 pulgada, con ganchos de seguridad ¾ con resistencia de 5000 lbf y puertas de 3600 lbf, sistema graduable a través de la hebilla para aumentar o reducir la longitud de la eslinga. Rango de capacidad: mínimo 130 lbs – máximo 310 lbs (1 persona) conforme ANSI Z359.3-2019 y resolución colombiana 4272 de 2021; Costuras en Hilo color blanco para facilitar la inspección, Longitud Max 1.8m (Regulable) Nivel de graduación mínimo: 90cm Nivel de graduación máximo: 120cm CUMPLE CON: ANSI Z359.1-ANSI-Z359.12-CSA Z259.12-ANSI/ASSE-Z359.3-2019-ANSI/ASSE A10.32-2012.	UNIDAD	10	219.000	2.190.000
42	Mosquetón-Mosquetón en acero, cierre automático, diseñado bajo los estándares de: ANSI Z 359.12	UNIDAD	3	100.000	300.000
43	cuerdas estáticas 8mm-Cuerda estática EN 1891 tipo A trenzada de bajo coeficiente de alargamiento, fabricada en Poliéster/Poliamida, diámetro (8 mm), resistencia 15KN, certificación EN 564. (longitud de 50 mts)	UNIDAD	4	595.000	2.380.000
44	cuerdas estáticas 11mm-Cuerda estática EN 1891 tipo A trenzada de bajo coeficiente de alargamiento, fabricada en Poliéster/Poliamida, diámetro (11 mm), resistencia 34 KN, certificación EN 1891. (longitud de 50 mts)	UNIDAD	4	810.000	3.240.000
				VALOR COSTO DIRECTO INCLUYE I.V.A.	691.971.000
				I.V.A 19% (si aplica)	-110.482.764,7

La supervisora verifico que los elementos y características anteriormente relacionados corresponden a lo contratado, para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron a los cuatro (04) días del mes de noviembre de 2025.

Se informa que se requiere la entrega al Almacén Municipal de los anteriores elementos descritos, requisito indispensable para adelantar el proceso de liquidación.


CREA EVENTOS
R/L ANDRES GERMAN ARIZA GUERRERO
CONTRATISTA


JHONY ALEXANDER MORENO MONTOYA
SECRETARIO DE DESPACHO

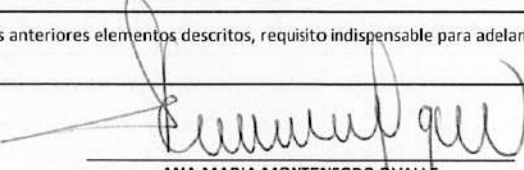
ANA MARIA MONTENEGRO OVALLE
SUPERVISORA

ELABORO: Ana Maria Montenegro Ovalle

ORIGINAL: ARCHIVO DE CONTRATACIÓN 1era copia supervisor, 2da COPIA CONTRATISTA



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de octubre de 2025

No. 430

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/10/2025

Responsable: CREA EVENTOS S.A.S.

Nit: 901890717

U. Ejecutora: ADMINISTRACION CENTRAL

Contrato 3062

19/09/2025

Factura

FVE 16

15/10/2025

Comentarios: SE REALIZA ENTRADA AL CONTRATO 3062 DE 2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	436	29	Casco de seguridad Casco de seguridad tipo II, clase E, fabricado en material ABS, tafilete de 6 apoyos, barbuquejo de 4 apoyos, con ratchet, casquete interno de icopor, norma ANSI z89.1, color establecido por la entidad	Unidad	251.00	153,000.00	38.403.000,00
	436	17	VISOR FABRICADO EN LAMINA DE POLICARBONATO CON FILTRO UV RIBETE ALUMINIO SISTEMA UNIVERSAL PARA CUALQUIER CASQUETE	Unidad	10.00	29,000.00	290.000,00
	436	18	CARETA CABEZAL FABRICADO EN POLIPROPILENO VISOR LEVANTABLE SISTEMA DE SUSPENSION CON RATCHET	Unidad	12.00	60,000.00	720.000,00
	436	30	Capuchon tipo monja en franela con cubrebocas de brochar en tres puntas, Material: tela franela ligera hilaza, color establecido por la entidad	Unidad	167.00	31,000.00	5.177.000,00
	714	70	Capuchon Fabricado de carnaza, con sistema ajuste	Unidad	2.00	86,000.00	172.000,00
	714	71	Gafa de seguridad lente oscuro Lentes en policarbonato, lente antirayadura, antiempañante, marco en pvc, patillas retractiles, resistencia a impactos y abrasion, resistente radiacion UVA/UVB cumplen ANSI Z87.1.	Unidad	695.00	16,000.00	11.120.000,00
	436	20	Gafa de seguridad lente claro EN POLICARBONATO ANTIRAYADURA ANTIEMPAÑANTE MARCO PVC PATILLAS RETRACTILES RESISTENCIA A IMPACTO UVA Y UVB ANZI Z87 1	Unidad	552.00	16,000.00	8.832.000,00
	714	11	Monogafa de seguridad con montura Integral(monogafa), Tipo Estanca, Marco amplio de PVC, Ventilación Indirecta, Banda elástica ajustable, Lente de diseño de visión moderna aerodinamizada, amplia de ángulo	Unidad	15.00	42,000.00	630.000,00
	714	72	Careta para soldar con lente abatible Fabricada en material polipropileno, resistencia al impacto, sistema de ajuste a la corona tipo cremallera y cabezal tipo ratchet, soporte de vidrio abatible, visor levatable, banda antisudor, incluye vidrio	Unidad	1.00	296,000.00	296.000,00
	714	58	PROTECTOR AUDITIVO TIPO DIADEMA COPAS ABS POLICARBONATO D E ALTA RESISTENCIA S	Unidad	16.00	474,000.00	7.584.000,00
	714	58	PROTECTOR AUDITIVO TIPO DIADEMA COPAS ABS POLICARBONATO D E ALTA RESISTENCIA S	Unidad	10.00	422,000.00	4.220.000,00
	436	31	Guantes para soldador Guantes en carnaza, largo 16", composicion 100% cuero, forro 80% poliester, 20% poliester.	Unidad	6.00	144,000.00	864.000,00
	714	73	Guantes en vaqueta Guante en vaqueta, largo reforzado, fabricado en cuero vaqueta calibre 2.4 mm según normas NTC E 79, cosidos con hilos 100% algodón	Unidad	1090.00	27,000.00	29.430.000,00

ISO	Código	Versión	Fecha

10/17/2025
10:51:19 am

Usuario
MMUNOZ

Page 1 of 3
PCT Enterprise



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de octubre de 2025

No. 430

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/10/2025

Responsable: CREAVENTOS S.A.S.

Nit: 901890717

U. Ejecutora: ADMINISTRACION CENTRAL

Contrato 3062 19/09/2025

Factura FVE 16 15/10/2025

Comentarios: SE REALIZA ENTRADA AL CONTRATO 3062 DE 2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	714	19	Guantes de fibra UHMWPE, recubierto en nitrilo, DIP NORMAL, protección anti corte nivel 5 extreme nitrilo, puño tejido, tejido continuo en polietileno de ultra elevado peso molecular (UHMWPE)	Par	51.00	62,000.00	3.162.000,00
	714	75	Guante de fibra de HPPE Guantes de fibra de polietileno de muy alta densidad HPPE recubiertos de polímero de poliuretano PPU, recubrimiento en el dorso con caucho termoplástico TPR	Unidad	30.00	134,000.00	4.020.000,00
1108	376	2013	CONO ANARANJADO FLUORESCENTE CON ALTURA DE 90 CM EN MATERIAL PVC DE ALTA FLEXIBILIDAD	Unidad	15.00	180,000.00	2.700.000,00
1104	714	76	Traje desechable con capellera cubierta y capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos, costura cosida, composición polipropileno, polietileno, transpirable, impermeable, el traje esta diseñado bajo los estándares de la norma	Unidad	200.00	54,000.00	10.800.000,00
	436	32	Bota de seguridad color capellana en cuero negro con laterales en sintético negro y suela negra con gris, forro interno 100% poliéster, puntera fabricada en policarbonato (composite), lengüeta en sintético tipo fuelle, suela en poliuretano 100	Unidad	746.00	199,000.00	148.454.000,00
	436	33	Bota de seguridad de PVC, color caña amarilla, forro interno 100% poliéster tejido rizo, doble inyección en PVC, plantilla fabricada en poliuretano (PU), puntera de acero cumple con resistencia al impacto 101	Unidad	198.00	165,000.00	32.670.000,00
	714	77	Impermeable fabricado bajo la norma NTC 4615 en tela vinílica compacta con soporte textil en poliéster, calibre 25 (550 micras), conjunto compuesto por una chaqueta con capucha y pantalón, la chaqueta tiene opción de ajuste frontal	Unidad	30.00	114,000.00	3.420.000,00
	714	33	Delantal (peto) en carnaza de primera calidad, Peto en carnaza 60 de ancho X 1,20cm de largo, con abrazaderas para cuello y cintura, con reborde	Unidad	15.00	54,000.00	810.000,00
	436	23	ARNES PARA GUADAÑA DE 19 CM DE ANCHO 30 DE LARGO CON TABLA DURA PARA PROTEGER LA ESPALDA	Unidad	10.00	257,000.00	2.570.000,00
	714	43	Guantes nitrilo azul, puño con bordón anti desgarro, acabado microrrugoso para un buen agarre, espesor 12 mm, largo 30 cm, composición 100% nitrilo, Talla L, caja por 50 unidades	Caja	615.00	153,000.00	94.095.000,00
	714	63	GORRO EN TELA POLIPROPILENO CON BANDA ELASTICA COLOR BLANCO CAJA X 100 UN	Unidad	187.00	73,000.00	13.651.000,00
1108	376	2144	Cinta de señalización con texto precaución y/o peligro no pase, rollo por 500 mts x 10 cms de ancho, color amarillo negro	Unidad	40.00	52,000.00	2.080.000,00

ISO	Código	Versión	Fecha

10/17/2025
10:51:19 am

Usuario
MMUNOZ

Page 2 of 3
PCT Enterprise



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de octubre de 2025

No. 430

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/10/2025

Responsable: CREAEVENTOS S.A.S.

Nit: 901890717

U. Ejecutora: ADMINISTRACION CENTRAL

Contrato 3062 19/09/2025

Factura FVE 16 15/10/2025

Comentarios: SE REALIZA ENTRADA AL CONTRATO 3062 DE 2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1108	376	1974	PALETA DE PARE Y SIGA FABRICADA EN PLASTICO EN LAMINA REFLETIVA TABLERO OCTAGONAL DE 30 X 30 MASTIL O MANGO DE AGARRE	Unidad	20.00	46,000.00	920,000.00
1104	714	78	Chaleco reflectivo Tela respirable de fondo fluorescente en hilo poliester microperforada, material poliester de alta resistencia y alta visibilidad, cintas retrorreflectivas poliester de alta luminosidad tipo IV ancho 2" (5 cm)	Unidad	58.00	55,000.00	3,190,000.00
	714	79	Bata desechable larga con cierre frontal de broches, puños elasticos, material polipropileno no tejido, color blanco, manga larga	Unidad	70.00	18,000.00	1,260,000.00
	436	34	Polainas blancas fabricadas en tela no tejida, con elastico, desechable, bolsa por 100 unidades	Unidad	1.00	127,000.00	127,000.00
	714	41	Eslinga de posicionamiento en reata regulable, con ganchos de seguridad, longitud máxima de 1.8 metros, resistencia de 5000 libras	Unidad	10.00	219,000.00	2,190,000.00
	714	80	Mosquetón en acero, cierre automático, diseñado bajo los estándares de: ANSI Z 359.12	Unidad	3.00	100,000.00	300,000.00
	714	81	Cuerda estática EN 1891 tipo A trenzada de bajo coeficiente de alargamiento, fabricada en Poliéster/Poliamida, diámetro (8 mm), resistencia 15KN, certificación	Unidad	4.00	595,000.00	2,380,000.00
	714	39	Cuerda estática EN 1891 tipo A trenzada de bajo coeficiente de alargamiento, fabricada en Poliéster/Poliamida, diámetro (11 mm), resistencia 34 KN, certificación EN 1891.(longitud de 50 mts)	Unidad	4.00	810,000.00	3,240,000.00

TOTAL ENTRADA

439.777.000,00

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
24010190	Cuenta Puente Almacen Funcionamiento		439,777,000.00
51111401	Materiales y suministros	439,777,000.00	
		439,777,000.00	439,777,000.00

ISO	Código	Versión	Fecha

10/17/2025
10:51:19 am

Usuario
MMUNOZ

Page 3 of 3
PCT Enterprise



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de octubre de 2025


No. 430

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/10/2025


CHRISTIAN FELIPE CUBIDES RUIZ

Almacenista Municipal


NOMBRE DEL PROVEEDOR

ISO

Código

Versión

Fecha

10/17/2025

10:51:19 am

Usuario

MMUNOZ

Page 1 of 1

PCT Enterprise



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 4 de noviembre de 2025

No. 485

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 4/11/2025

Responsable: CREAEVENTOS S.A.S.

Nit: 901890717

U. Ejecutora: ADMINISTRACION CENTRAL

Contrato 3062 19/09/2025 Factura FEV 17 04/11/2025

Comentarios: SE REALIZA ENTRADA PARCIAL AL CONTRATO 3062 DE 2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PESONAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	714	82	Gorro cachucha tipo chavo elaborada en tela Drill algodón 100%, con costuras dobles, visera preformada sencilla con solapa trasera que cubre el cuello.	Unidad	9.00	35,000.00	315.000,00
	714	91	Bota de seguridad de Caucho, color caña negra, forro interno 100% poliester tejido rizo, doble inyeccion en PVC, plantilla fabricada en poliuretano (PU), puntera de acero cumple con resistencia al impacto 101	Unidad	75.00	275,000.00	20.625.000,00
	714	92	Overol en drill, manga larga, composición 100% algodón, cierre frontal en cremallera, dos bolsillos delantero, bolsillo en pantalon delantero tipo ojal, bolsillo trasero tipo parche, con resorte en cintura para mayor ajuste, color azul	Unidad	40.00	197,000.00	7.880.000,00
	714	93	OVEROL TYVEK 55 g/m2 Traje desechable con cremallera cubierta y capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos, costura cosida, composicion polipropileno, polietileno.	Unidad	160.00	60,000.00	9.600.000,00
	714	94	Camisa fabricada en tela oxford, 55% algodón y 45% poliester, con bolsillo, cierre en botones, manga larga, color celeste, Incluido logo bordado de la alcaldia de villavicencio en bolsillo delantero	Unidad	46.00	109,000.00	5.014.000,00
	714	36	Camisa en Jean manga larga con bolsillos al frente, composición de la tela indigo laboral 7 onzas 100% algodón, dos costuras con hilos calibre 50 y 75, puños con botones, color azul oscuro con procesos encimas	Unidad	746.00	122,000.00	91.012.000,00
	714	37	Pantalón Jean industrial Azul oscuro 14 onzas 100% algodón 5 bolsillos, Incluido logo institucional bordado en bolsillo posterior, tres costuras con hilos calibre 30, Cinta reflectiva color gris de una pulgada	Unidad	746.00	98,000.00	73.108.000,00
	714	97	Bata dacron blanca, manga larga, con bolsillos, tipo de cierre con botones, incluido logo bordado alcaldia de villavicencio en la parte delantera.	Unidad	270.00	102,000.00	27.540.000,00
	714	98	Chaleco elaborado en Algodón 100% o mezcla con Poliéster, Cuello V, Cierre Frontal en Cremallera; Dos Bolsillos de Cremallera En Frente y Dos Bolsillos Tipo Fuelle Frontales Inferiores Cintas Reflectivas de 2 pulgadas	Unidad	60.00	154,000.00	9.240.000,00
	714	99	Paleta de eñalización Fabricadas en plastico, tablero octogonal de 30 cm x 30 cm fondo verde, mastil o mango de agarre, contiene mensaje establecido por la entidad	Unidad	60.00	131,000.00	7.860.000,00

TOTAL ENTRADA

252.194.000,00

ISO	Código	Versión	Fecha

11/04/2025
2:00:21 pm

Usuario
MMUNOZ

Page 1 of 1
PCT Enterprise



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 4 de noviembre de 2025

No. 485


ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 4/11/2025

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
24010190	Cuenta Puente Almacen Funcionamiento		252,194,000.00
51111401	Materiales y suministros	252,194,000.00	
		252,194,000.00	252,194,000.00


CHRISTIAN FELIPE CUBIDES RUIZ
Almacenista Municipal


NOMBRE DEL PROVEEDOR