ACTA No. 01			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Reunión inicial para establecer lineamientos, comunicar cantidades y cronograma en la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.9475063 de 2026, cuyo objeto es "***Contratar la compra de materiales de formación para las especialidades de trabajo en alturas y espacios confinados que imparte el Gestión Industrial de la Regional Distrito Capital***"**			
CIUDAD Y FECHA	Bogotá 08 de mayo de 2026	**HORA INICIO:** 3:30 PM	**HORA FIN:** 4:10 PM
LUGAR Y/O ENLACE:	**Microsoft Teams** https://teams.microsoft.com/meet/240965237853803?p=btB9PmXYWQaK2fb9SN Id. de reunión: 240 965 237 853 803 Código de acceso: sh7nH2pG	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Centro de Gestión Industrial – Regional Distrito Capital	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Saludo y presentación de las personas participantes en la reunión. 2. Divulgación de datos generales del contrato, especificaciones de los materiales de formación solicitados, unidades de medida, cantidades y revisión de cada una de las obligaciones específicas del contratista. 3. Concertación de cronograma de ejecución del contrato. 4. Cierre de la reunión.			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Concertar el cronograma que dará cumplimiento al contrato CO1.PCCNTR.9475063 de 2026 y socializar las obligaciones que en él se establecen.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
Siendo las 3:30 am del viernes 8 de mayo de 2026, se inicia la reunión y se presentan las partes interesadas del contrato CO1.PCCNTR.9475063 de 2026 (SENA Centro de gestión Industrial y KAYROS CORPORATION S.A.S), donde participan el supervisor del contrato **Hernán Montoya Chaves** y por parte del contratista María Mercedes González Castellanos actuando como gerente comercial de KAYROS CORPORATION S.A.S. Se socializan los datos generales del contrato (fecha de inicio y fin, y el valor y su duración)			

Posteriormente se da lectura a los requerimientos técnicos de los productos ofertados.

Se acuerda entre las partes el cronograma, con el fin, de llevar a cabo la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad y dando cumplimiento a la oferta técnica los anexos probados. De lo anterior se establecen los compromisos de la presente acta.

La relación de ítems y características técnicas de los elementos solicitados en las cantidades requeridas por la entidad, lo anterior en cumplimiento de lo establecido en los estudios previos del proceso MC-DC-CGI-008-2026, en cual se establece que la ejecución se llevara a cabo a monto agotable:

Item	Descripción del elemento	Unidad medida	Cantidad solicitada
1	*ARNES MULTIPROPOSITO DE 4 ARGOLLAS* *Arnés multipropósito de 4 puntos en "D" de conexión: esternal, dorsal y dos puntos laterales para posicionamiento, fabricado en reata de poliéster. Anillos en "D" forjados con resistencia superior a 6200 Lb y hebillas metálicas con resistencia de 4000 Lb. Sistema cruzado en pecho (X) con retorno de reatas, indicador de impacto en la zona de anillo dorsal, porta chanchos plásticos en forma de D en las correas de hombros. Soportes plásticos en la las hebillas de conexión de piernas. Todos los anillos deben contar con inyección de protección plástica adherida para evitar fricción con la reata. La etiqueta debe estar protegida mediante caja plática para evitar deterioro e incomodidad. El anillo dorsal debe estar contar con soporte platico que evite la apertura de las reatas en caso de una caída. Resistencia de reatas de 6800 lb. Costuras con hilos de alta tenacidad con protección UV. Certificación ANSI Z359.11 - 2014.* *El producto a entregar no podrá tener más de 6 mesas desde su fecha de fabricación* *El proponente en la oferta técnica y económica debe suministrar ficha técnica de elemento suministrada por el fabricante, certificación del equipo y carta de distribuidor y/o subdistribuidor autorizado*	*UNIDAD*	*19*
2	*LINTERNA RECARGABLE PARA CASCO* *Linterna con batería de iones de litio recargable mediante USB, es una linterna de cabeza o para casco que se adapta mediante banda elástica, recargable con clasificación de seguridad Clase I, Div 1. Tres modos de iluminación cubren una variedad de tareas: compacto para un haz enfocado, difuso para iluminación de área suave que no cansará sus ojos y combo compacto/difuso para aún más salida de luz. La potente batería de iones de litio extiende el tiempo de funcionamiento para que su luz dure durante* *todo el día o la noche de trabajo. Tres Modos: combo compacto/difuso para mayor salida de luz, compacto para distancia, difuso para iluminación de área* *Combo Compacto/Difuso: 250 lúmenes; funciona 10 horas* *Compacto: 190 lúmenes; haz de 89 m; funciona 11 horas* *Difuso: 120 lúmenes; haz de 19 m; funciona 21 horas* *Distancia de Luz: 89 metros.* *Debe incluir cargador* *El proponente en la oferta técnica y económica debe suministrar ficha técnica de elemento suministrada por el fabricante, certificación o declaración de conformidad de producto.*	*UNIDAD*	*8*
3	*ELEMENTO DE POSICIONAMIENTO Y AMARRE REGULABLE* *Sistema polivalente que permite posicionamiento regulable, trabajar el simple como como anclaje provisional Con leva pivotante para el ajuste del equipo. Con gancho de conexión doble seguro fabricado en aluminio. Con protector de costura plástico. Funda de protección para cuerda por rozamiento. Con terminal cosido o con tope para evitar la salida accidental de la cuerda. Permite regulación controlada con carga mediante accionando de empuñadura. Permite recuperar cuerda fácilmente con cuerda bajo tensión. Longitud 2 metros, color blanco/amarillo. Material: poliamida, poliéster y aluminio. Incluye mosquetón de seguro automático fabricado en aluminio para conexión del dispositivo de regulación. Certificado: ANSI Z359.3, CSA Z259.11, CE EN 358. El producto a entregar no podrá tener más de 6*	*UNIDAD*	*6*

	mesas desde su fecha de fabricación *El proponente en la oferta técnica y económica debe suministrar ficha técnica de elemento suministrada por el fabricante, certificación o declaración de conformidad de producto y carta de distribución.*		
4	*FRENO ARRESTADOR DE CAIDAS PARA CABLE 3/8* *Freno o arrestador para cable de acero de 8 mm (7X19, AISI 316, 35 kN). Cumple con las normas ANSI Z359.16-2016 y ANSI Z359.15-2014. Conformidad con la norma EN353-2:2002. Para uso en líneas de vida fijas de escalera bajo normatividad ANSI Z359.16 / ANSI Z359.4. Uso en líneas de vida en cables verticales portátiles bajo normatividad ANSI Z359.15. Resistencia: 3,600 lb (16 kN). Material: Acero inoxidable. Resistencia a la tracción superior: 35 kN. Instalación lateral mediante giro de 90 grados. Sistema anti error en el punto de conexión del mosquetón.*	*UNIDAD*	*1*
5	*PROTECTOR DE CUERDA CON RODILLOS* *Protector de cuerda metálico para gestión de múltiples cuerdas, debe contar con cuatro ejes, cada uno con seis rodillos independientes, su diseño debe permitir adaptarse a diferentes entornos ya sean urbanos o rurales, debe permitir conectar otro dispositivo mediante maillones, coordino o mosquetones.* *Características* *- Color: Gris* *- Peso: 560 gramos (+/- 5 gramos)* *- Dimensiones: 190 mm (+/- 1 mm) x 70 mm (+/- 1 mm) x 40 mm (+/- 1 mm)* *- Compatibilidad de cuerda: de 6 mm a 14 mm* *- Debe ser capaz de usar múltiples cuerdas a diferentes velocidades y en diferentes direcciones* *- Su diseño debe permitir la protección de bordes de alta eficiencia* *- Material: Aluminio placas laterales y acero inoxidable los rodillos*	*UNIDAD*	*2*
6	*KIT DE LAMINAS MAGNETICAS SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO* *Kit compuesto por 10 laminas: especificaciones de los pictogramas del SGA Conforme a GHS Rev. 11: El pictograma debe ser un diamante (rombo) El borde rojo se diseña conforme al numeral 1.4.10.4.3 del SGA, por tanto, el borde debe ocupar aproximadamente el 10% de la longitud del lado del cuadrado (o entre el 2% y el 5% del área total del rombo). Tamaño del Pictograma (Lado x Lado) 100 mm x 100 mm Grosor de la Línea Roja 5.0 mm El color rojo debe ser intenso (generalmente se usa Pantone 186C o CMYK: 0, 100, 81, 4). Para la reproducción de los pictogramas se debe tener en cuenta el numeral 1.4.10.3. Reproducción del símbolo y el numeral 1.4.10.4. Reproducción de los pictogramas de peligro* *1. Peligros Físicos: Bomba explotando (Sustancias explosivas o autorreactivas). Llama (Productos inflamables, pirofóricos o que emiten gases inflamables). Llama sobre un círculo (Comburentes, sustancias que oxidan y pueden avivar incendios). Botella de gas (Gases comprimidos, licuados o disueltos a presión). Corrosión (Sustancias que atacan metales).* *2. Peligros para la Salud: Calavera y tibias cruzadas (Toxicidad aguda severa - venenos). Peligro para la salud (Efectos crónicos como carcinogenicidad, mutagenicidad o toxicidad reproductiva). Signo de exclamación (Irritantes cutáneos u oculares, y toxicidad aguda menos severa). Corrosión (También se usa para describir quemaduras graves en la piel y daños oculares).* *3. Peligros para el Medio Ambiente: Medio ambiente (Toxicidad acuática)* *Características del imantado, calidad para transporte:* *1. Grosor: estándar mínimo es de 0.75 mm a 0.85 mm que garantiza la fuerza magnética* *2. Fuerza de atracción: Debe tener una fuerza aproximada de 40-50 gr/cm².* *3. La impresión debe estar laminada para evitar que el sol degrade los colores, material en PVC vinílico y protección anti-rayaduras* *4. Imán lo suficientemente flexible (ferrita magnética flexible)* *5. Esquinas redondeadas y* *6. Peso aprox. 2.2 - 2.5 kg/m²* *El proponente en la oferta tecnica y económica presentara documento con especificaciones técnicas.*	*KIT*	*2*
7	*KIT DE LAMINAS MAGNETICAS SISTEMA DE SEÑALIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS* *Especificaciones de los rótulos (placard) de la ONU (Laminas de clasificación y subclasificación según Naciones Unidas. Total, laminas 28 rótulos - link de referencia: https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5438413).* *Dimensiones externas: Mínimo 250 mm x 250 mm. Línea de borde interna: Debe haber una*	*KIT*	*2*

	línea del mismo color que el símbolo, trazada a 12.5 mm del borde exterior y paralela a este. Tipografía de letras/número: Helvética Bold o Arial Bold, Tamaño según el elemento: Número de Clase/División (en el vértice/ángulo inferior) altura de 25 mm, número ONU (UN Panel) Altura de 65 mm y texto de peligro (opcional) proporcional (aprox. 12-15 mm). NOTA: el número de la clase de peligro es obligatorio y debe estar centrado en el vértice inferior. (para los casos que apliquen). El acabo visual del color del fondo deber ser satinado, el tipo de material será lamina retro reflectante de larga duración: *Cada clase de peligro debe cumplir con de fondo reglamentario:* *Clase 1 (Explosivos) color de fondo-naranja, Pantone 151 C, CMYK 0, 60,100, 0, HEX #FF8000* *Clase 2.1 (Gas Inflamable) color de fondo-rojo, Pantone 186 C, CMYK 0,100, 80, 5, HEX #CF102D* *Clase 2.2 (Gas no Inflamable) color de fondo-verde, Pantone 348 C, CMYK 100, 0, 80, 25, HEX #00843D* *Clase 3 (Líquidos Inflamables) color de fondo-rojo, Pantone 186 C, CMYK 0, 100, 80, 5, HEX #CF102D* *Clase 4.1 (Sólidos Inflamables) color de fondo-blanco/rojo (rayado), Pantone 186 C, CMYK 0, 100, 80, 5, HEX #CF102D* *Clase 5 (Oxidantes) color de fondo-amarillo, Pantone 109 C, CMYK 0, 10, 100, 0, HEX #FEDD00* *Clase 6 (Tóxicos) color de fondo-blanco, Pantone No aplica, CMYK 0, 0, 0, 0, HEX #FFFFFF* *Clase 7 (radiactivos) amarillo/blanco mate.* *Clase 8 (Corrosivos) color de fondo-blanco/negro, Pantone 426 C (negro), CMYK 0, 0, 0, 100, HEX #000000* *Clase 9 (misceláneos) Fondo blanco, 7 franjas verticales negras en la mitad superior.* *Características del imantado, calidad para transporte:* *1. Grosor: estándar mínimo es de 0.75 mm a 0.85 mm que garantiza la fuerza magnética* *2. Fuerza de atracción: Debe tener una fuerza aproximada de 40-50 gr/cm².* *3. La impresión debe estar laminada para evitar que el sol degrade los colores, material en PVC vinílico y protección anti-rayaduras* *4. Imán lo suficientemente flexible (ferrita magnética flexible)* *5. Esquinas redondeadas y* *6. Peso aprox. 2.2 - 2.5 kg/m²* *Ejemplo: Clase 3 (Líquidos inflamables) fondo: rojo (Pantone 186 C). símbolo (Llama): Negro o blanco en la parte superior. Línea de borde: A 12.5 mm del borde, color negro o blanco. Número "3", en el vértice inferior, altura 25 mm, fuente Arial Bold.* *El proponente en la oferta técnica y económica presentara documento con especificaciones técnicas*			
8	*KIT DE LAMINAS MAGNETICAS DE NUMERACION UN* *Panel naranja rectangular para el número ONU, dimensiones: 400 mm de ancho x 150 mm de alto, borde: línea negra de 15 mm* *Kit de 40 láminas de números compuesto por 4 juegos de láminas individuales (10 láminas de los dígitos del 0 a 9). Los dígitos deben ser negros, con una altura de 100 mm y un espesor de trazo de 15 mm.* *Color de fondo naranja reflectante, (Código de colores Pantone: 151 C o 152 C (dependiendo de la reflectividad) o HEX: #FF8000 o #F27405) y* *Color de caracteres negro mate (Código de colores: HEX: #000000).* *Tipografía: DIN 1451 (Mittelschrift) o Helvética Bold / Arial Bold* *Características del imantado, calidad para transporte:* *1. Grosor: estándar mínimo es de 0.75 mm a 0.85 mm que garantiza la fuerza magnética* *2. Fuerza de atracción: Debe tener una fuerza aproximada de 40-50 gr/cm².* *3. La impresión debe estar laminada para evitar que el sol degrade los colores, material en PVC vinílico y protección anti-rayaduras* *4. Imán lo suficientemente flexible (ferrita magnética flexible)* *5. Esquinas redondeadas y* *6. Peso aprox. 2.2 - 2.5 kg/m²* *El proponente en la oferta tecnica y económica presentara documento con especificaciones técnicas*	*KIT*	*2*	
9	*KIT DE LAMINAS MAGNETICAS DE EXTINTORES EN LAS DIFERENTES CLASES* *Lamina de mínimo 40 cm de alto x 15 cm de ancho que simboliza extintor tipo A (Verde), B (Rojo CO2), BC (Rojo), ABC (amarillo), ABC (Blanco), cada modelo debe ser individual y contener las características que simulan un extintor real (etiqueta, el tipo de extintor, manguera, boquilla)*	*UNIDAD*	*2*	

	Características del imantado, calidad para transporte: *1. Grosor: estándar mínimo es de 0.75 mm a 0.85 mm que garantiza la fuerza magnética* *2. Fuerza de atracción: Debe tener una fuerza aproximada de 40-50 gr/cm².* *3. La impresión debe estar laminada para evitar que el sol degrade los colores, material en PVC vinílico y protección anti-rayaduras* *4. Imán lo suficientemente flexible (ferrita magnética flexible)* *5. Esquinas redondeadas y* *6. Peso aprox. 2.2 - 2.5 kg/m²* *El proponente en la oferta técnica y económica presentara documento con especificaciones técnicas*		
10	*GAS PATRON DE CALIBRACIÓN* *Contenido:* *1.45% CH4, 15% O2, 60 ppm CO, 20 ppm H2S. Cilindro en aluminio 500 psig que contiene aproximadamente 34 litros a presión atmosférica, Medidas 13-3/4 x 3 pulgadas y pesa una libra y 11 onzas. Modelo RP. No parte 10048280* *Entregar documento que certifique la mezcla del gas patrón que contiene el cilindro. GAS compatible con detector de gases Altair 5X y 4X existentes en la entidad (Requisito de manual de fabricante)* *El proponente en la oferta técnica y económica debe suministrar ficha técnica de elemento suministrada por el fabricante, certificación o declaración de conformidad de producto y carta de distribución o subdistribucion.*	*UNIDAD*	*2*
11	*CUERDA ESTATICA O DE BAJA ELASTICIDAD* *CUERDA ESTÁTICA 11 MM x 200 M. DESCRIPCIÓN: 200 metros de cuerda estática 11 mm - Color verde o naranja, de uso General UL NFPA 2500 última edición.* *CARACTERÍSTICAS: Material: funda 48 de poliéster y alma de nylon. Peso por metro: 92 gramos (+/- 0.1 gramos). Resistencia de rotura 40.5 kN (+/- 0.1 kN). Longitud: 200 metros +/- 1 m. Elongación estática a 600 libras: 5.1% (+/- 0.1%). Diámetro 11 mm (+/- 0.1 mm). Color principal: Verde ó naranja. Certificación: UL NFPA 2500 última edición uso general.* *-ETIQUETA: Deberá contar con etiqueta en por lo menos un extremo de la cuerda plasmada o grabada permanentemente en el elemento que sea legible y de difícil borrado donde se identifique número serial, fecha de fabricación, características técnicas, longitud, logo de la organización de certificación o laboratorio externo, certificación, normas y nombre del fabricante o la marca de identificación.* *La cuerda debe tener fecha máxima de fabricación al momento de entrega de seis (6 meses)* *El proponente en la oferta técnica y económica debe suministrar ficha técnica de elemento suministrada por el fabricante, certificación o declaración de conformidad de producto y carta de distribución o subdistribucion*	*UNIDAD*	*1*
12	*TABLERO PARA SIMULACION Y ENTRENAMIENTO DE CONTROL, BLOQUEO Y ETIQUEDADO DE ENRGIAS PELIGROSAS* *Sistema de entrenamiento para práctica de bloqueo y etiquetado en interruptores y válvulas industriales. compuesto por paneles formados por hexágonos, tridimensional e impreso en 3D, material de fabricación: ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), diseñado para la formación práctica en la aplicación del procedimiento LOTOTO (Bloqueo, etiquetado y prueba) en diferentes tipos de energía (eléctrica, hidráulica, neumática, residual, entre otras). Permite simular escenarios industriales reales de manera segura, portátil y configurable. Kit compuesto por 3 paneles rectangulares, con accesorios hexagonales de acople rápido, tanto en vertical, como en horizontal. Dimensiones mínimas de cada panel 29 cm x 27 cm. Sistema de bisagras que permite unir paneles en diferentes ángulos (formación de triángulos, cuadrados, hexágonos, muros curvos o columnas verticales).* *El sistema debe contar con insertos hexagonales que permitan instalar sobre los paneles guías lineales lisas tipo cola de milano para posicionar los soportes que permiten el montaje de válvulas, interruptores, enchufes, pulsadores y otros elementos simulados de energía. Los insertos pueden colocarse en cualquier posición dentro de los paneles, lo cual permite instalar válvulas de diferentes tamaños y tuberías de diferentes longitudes.* *Cantidad de partes:* *3 paneles de 29 cm x 27 cm, 18 inserto doble con cola de milano hembra con tope para bisagras o uniones, 10 bisagras con cola de milano macho, 3 riel DIN de 35 mm X 105 mm reforzado con doble cola de milano macho, 8 insertos de 5 hexágonos don doble riel cola de milano hembra, 10 abrazaderas abre-fácil de 26 mm con doble cola de milano macho para instalación de válvulas de 1/2 In, 4 insertos hexagonales sencillos y 1 caja para almacenamiento* *Accesorios para loto: Energía Hidráulica/Neumática: Soportes para válvulas de bola,*	*UNIDAD*	*2*

	compuerta u otras. *Energía Eléctrica: Riel DIN de 35 mm con doble riel tipo cola de Milano para montaje de breakers, pulsadores, interruptores u otros.* *Otras Energías: Configuración de escenarios que simulan instalaciones industriales reales con purga o disipación controlada de energía. El kit debe incluir los siguientes puntos de aislamiento:* *2 breaker monopolar, 2 breaker bipolar, 2 breaker tripolar (interruptor termomagnético de 3 polos)* *5 clavijas industriales en PVC con polo a tierra de 15 A 125 V, medidas: 3,5 cm de ancho x 6 cm de alto x 3,5 cm de largo, con sistema de sujeción de cable mediante abrazadera atornilla en PVC.* *5 toma corrientes aéreas en PVC con polo a tierra 15 A, 125 V color amarrillo medidas: 3,5 cm de ancho x 6,5 cm de alto x 3,5 cm de largo con sistema de sujeción de cable mediante abrazadera atornilla en PVC, 2 válvula de palanca de 1 pulgada, 2 válvula de compuerta giratoria 1 pulgada (perilla redonda)* *2 válvulas de perilla tipo mariposa de 1 pulgada, 2 interruptores industriales tipo palanca o toggle con tapa y tornillos de montaje de cabeza ovalada (incluidos con la tapa) para su fijación* *2 botones o setas de parada de emergencia de 40 mm de método de rearme(desecnclavamiento) girar para soltar, se debe rotar la cabeza hacia la derecha*		

La ejecución del contrato se estima desarrollar en un tiempo de 75 días desde el inicio del contrato (04 de mayo de 2025).

El contratista enviará los diseños previos para aprobación de los ítems 6, 7, 8 y 9 con forme a la obligación especifica No 11.

11) El contratista debe entregar los diseños para validación, previo a la elaboración para los siguientes ítems:

6	***KIT DE LAMINAS MAGNETICAS SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO***
7	***KIT DE LAMINAS MAGNETICAS SISTEMA DE SEÑALIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS***
8	~~***KIT DE LAMINAS MAGNETICAS DE NUMERACION UN***~~
9	~~***KIT DE LAMINAS MAGNETICAS DE EXTINTORES EN LAS DIFERENTES CLASES***~~


El contratista informara las fechas en las que se debe desarrollar los procesos de formación como inspectores de equipos de las marcas ofertadas para los ítems 1, 3 y 11 correspondientes al cumplimiento de la obligación especia No 12, los procesos de formación y certificación deberán ejecutarse antes de la finalización del contrato.

12) El contratista debe suministrar mínimo dos (2) cupos para capacitación certificada por fabricante o representante autorizado para inspección de equipos para los siguientes ítems:

1	***ARNES MULTIPROPOSITO DE 4 ARGOLLAS***
3	***ELEMENTO DE POSICIONAMIENTO Y AMARRE REGULABLE***
11	***CUERDA ESTATICA O DE BAJA ELASTICIDAD***

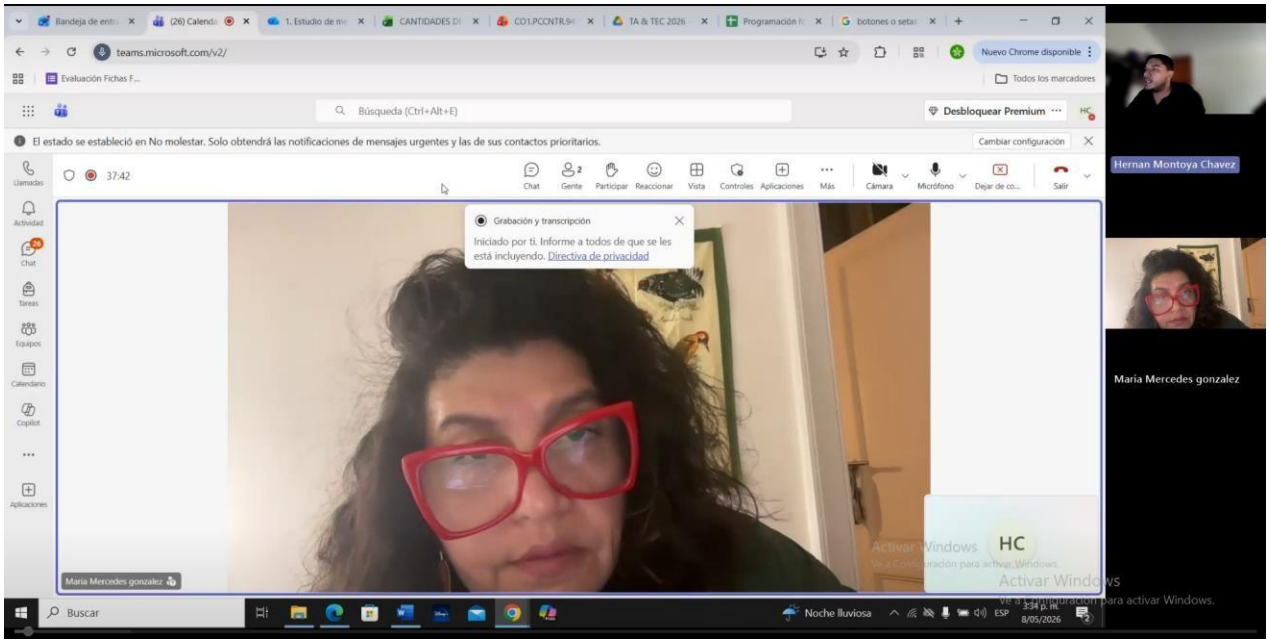
CONCLUSIONES

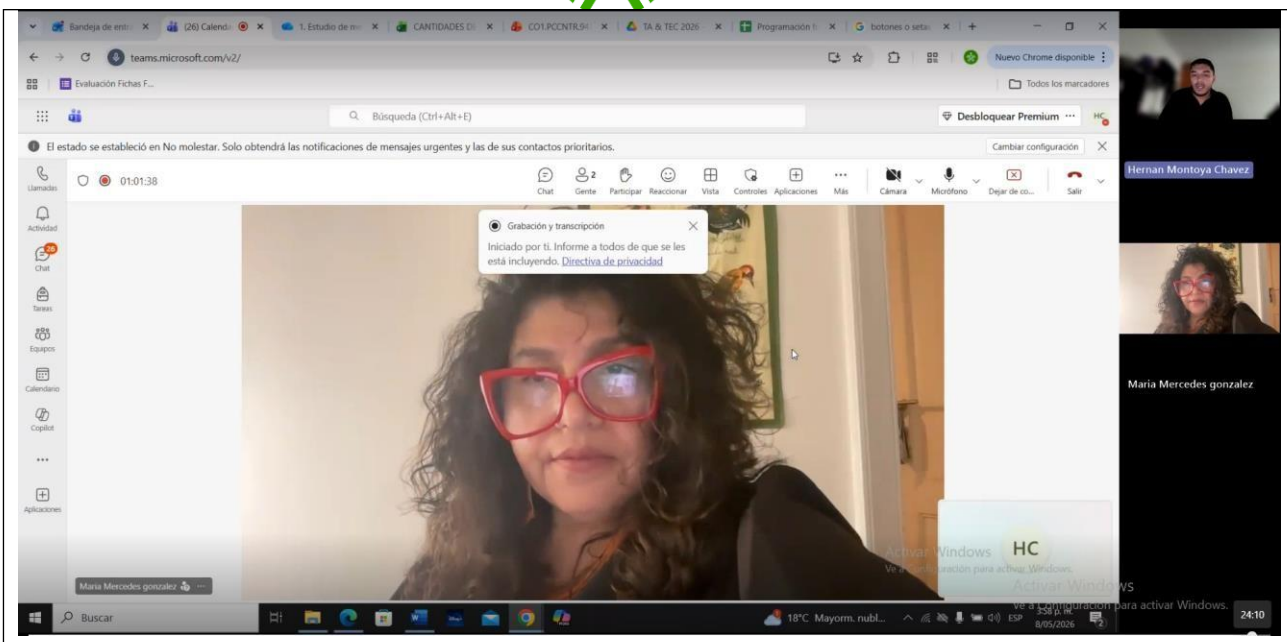
1. Se dan soluciones a cada una de las inquietudes y observaciones planteadas. 3. Se aprueba el cronograma para llevar a cabo la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.9475063 de 2026.			
ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS			
ACTIVIDAD /DECISIÓN	**FECHA**	**RESPONSABLE**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
Envío de diseños previos para aprobación de los ítems 8, 9, 10 y 11, con forme a la obligación especifica No 11.	25 de mayo de 2026	Contratista KAYROS CORPORATION S.A.S **María Mercedes González**	
Informar las fechas en las que se debe desarrollar los procesos de formación como inspectores de equipos de las marcas ofertadas para los ítems 1, 3, 6, 13 correspondientes al cumplimiento de la obligación especia No 12 (La ejecución del proceso se debe realizar en plazo de ejecución)	17 de julio de 2026	Contratista KAYROS CORPORATION S.A.S **María Mercedes González**	
Entrega de elementos con forma a las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas y de acuerdo con la oferta técnica aportada por el contratista	17 de julio de 2026	Contratista KAYROS CORPORATION S.A.S **María Mercedes González**	
Entrega de documentación solicitados para el recibido a satisfacción de los elementos y materiales contratados	17 de julio de 2026	Contratista KAYROS CORPORATION S.A.S **María Mercedes González**	
Entrega de documentación de soporte del cumplimento de las obligaciones contractuales	17 de julio de 2026	Contratista KAYROS CORPORATION S.A.S	
DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES			

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
María Gercedez González	KAYROS CORPORATION S.A.S	Si		
Hernán Montoya Chaves	SENA, Centro de Gestión Industrial	Si		

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS




teams.microsoft.com/v2/
Búsqueda (Ctrl+Alt+E)
Desbloquear Premium
El estado se estableció en No molestar. Solo obtendrá las notificaciones de mensajes urgentes y las de sus contactos prioritarios.
Cambiar configuración
01:01:38
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Controles
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Dejar de co...
Salir
Grabación y transcripción
Iniciado por ti. Informe a todos de que se les está incluyendo. Directiva de privacidad
Hernan Montoya Chavez
Maria Mercedes gonzalez
Maria Mercedes gonzalez
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Buscar
18°C Mayorm. nubl...
24:10

Instrucciones *(Favor eliminar, no imprimir)*

Generalidades:

- ✓ Quién(es) lo diligencian: El formato de Acta debe ser diligenciado por la(s) persona(s), o el área responsable de la actividad, o en su defecto por la(s) persona(s) que citan a la reunión.
- ✓ Cuando se diligencia: El acta debe ser diligenciada durante el desarrollo de reuniones y comités, donde se tomen decisiones, cumplimiento de objetivos, seguimientos, se establezcan compromisos, entre otros, Esta debe ser firmada y comunicada a los participantes en el menor tiempo posible.
- ✓ Frecuencia de diligenciamiento: N/A pues se diligencia cada vez que se desarrolla una reunión de trabajo y se deban registrar las actividades, acciones y decisiones tomadas.
- ✓ Qué trámite surte el formato una vez diligenciado: El formato una vez diligenciado debe surtir los efectos relacionados con el proceso o procedimiento de las áreas, y posteriormente pasar a conformar sus respectivos expedientes.
- ✓ Si se requiere imprimir (en lo posible no): Se debe imprimir en caso de que se trate de un documento que haga parte de un expediente del área, salvo que se gestione como un documento electrónico en los sistemas de información adecuados que cumplan los requisitos de documento electrónico y permita la conformación de los expedientes electrónicos o híbridos.
- ✓ Quién lo guarda: Las actas deben ser guardadas en sus respectivos expedientes.
- ✓ Otros, según se considere necesario.
- ✓ Previo al inicio de la reunión se debe diligenciar los espacios de información básica como lo son: nombre del comité o de la reunión, ciudad y fecha, lugar o enlace, Dirección, Regional, Centro de formación, agendas o puntos para desarrollar y objetivos de la reunión.

Campo del formato	Instrucción	Tener en cuenta
SOLICITAR PERMISO PARA GRABAR LAS REUNIONES	Se debe solicitar permiso para grabar las reuniones Especialmente para las reuniones virtuales donde no se puede incluir la firma de estos participantes. La aprobación se puede registrar en la columna junto a la firma.	
ACTA No.	Se inicia un consecutivo por vigencia, iniciando desde N° 1 hasta N° veces.	Se archiva en orden cronológico, del más antiguo al más reciente
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:	Verificar si el comité convocado esta creado por acto administrativo para registrar su nombre o en su defecto nombrar colocar la temática a desarrollar.	
CIUDAD Y FECHA:	Registre el nombre de la ciudad y el día en que se celebra la reunión.	
HORA INICIO /HORA FIN	Registre la hora de inicio de la reunión y la hora de finalización	
DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO	Registre el nombre del lugar en el que se celebra la reunión.	
LUGAR Y/O ENLACE	Registre el lugar donde se lleva a cabo la reunión y el enlace si se trata de una reunión virtual y/o si la reunión fue grabada registre el enlace de la grabación. Puede registrar el lugar y el enlace al tiempo si se trata de una reunión con participación presencial y virtual al tiempo.	Solicitar permiso para grabar las reuniones
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR	Listar las temáticas centrales del comité o de la reunión.	Si es un comité incluir un punto relacionado con la verificación de quorum
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:	Iniciando con un verbo en infinitivo indicar el propósito o finalidad de la reunión	
DESARROLLO DE LA REUNIÓN	Realizar descripción del desarrollo de la reunión conforme con la agenda o los puntos a desarrollar.	Si es un comité es importante verificar el quorum indicando los roles que desempeña cada uno.

CONCLUSIONES	Resumen de las decisiones y aspectos más importantes tratados.	
ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS	Se registran las actividades y/o decisiones asignadas, las fechas de cumplimiento y se incluye la firma de aceptación.	Realice revisión de los compromisos anteriores
ASISTENTES y APROBACIÓN DE DECISIONES	Dependiendo del tipo de reunión presencial o virtual la firma se puede realizar de forma digital o manuscrita	
APRUEBA (SI/NO)	Si o no aprueba el acta	
OBSERVACIÓN	Escriba las consideraciones pertinentes frente a la aprobación del acta	
FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL	Si la reunión es presencial firme el documento (manuscrita) si es virtual lo podrá hacer con firma electrónica o digital	
ANEXOS	Aquellos archivos como imágenes, documentos Excel, documento PDF, entre otros, que se visualizaron en la reunión y sirven de apoyo para el acta	Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.
LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE DEBE CLASIFICAR COMO		
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES		
DATO PERSONAL:	Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables	
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO:	Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del Tratamiento	
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos	
TITULAR	Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento	

TRATAMIENTO	Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión	
FINALIDAD	La utilización de los datos debe sujetarse a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la ley. La finalidad de la utilización de los datos debe ser informada al titular de la información previa o concomitantemente con el otorgamiento de la autorización, cuando ella sea necesaria o en general siempre que el titular solicite información al respecto	