
ANEXO NO. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"*SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTINAS TIPO ROLLER SCREEN Y ROLLER BLACK OUT PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE IBAGUÉ*"

La Dirección Seccional de Impuestos Y Aduanas de Ibagué ubicada en el Edificio Nacional CRA 3 n ro 9 -01 requiere la instalación de cortinas tipo roller screen y roller black out para prevenir la radiación solar directa sobre funcionarios y mobiliario, así como el mantenimiento a algunas que por su uso no funcionan correctamente, es por ello que se hace necesario la ejecución de este contrato

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

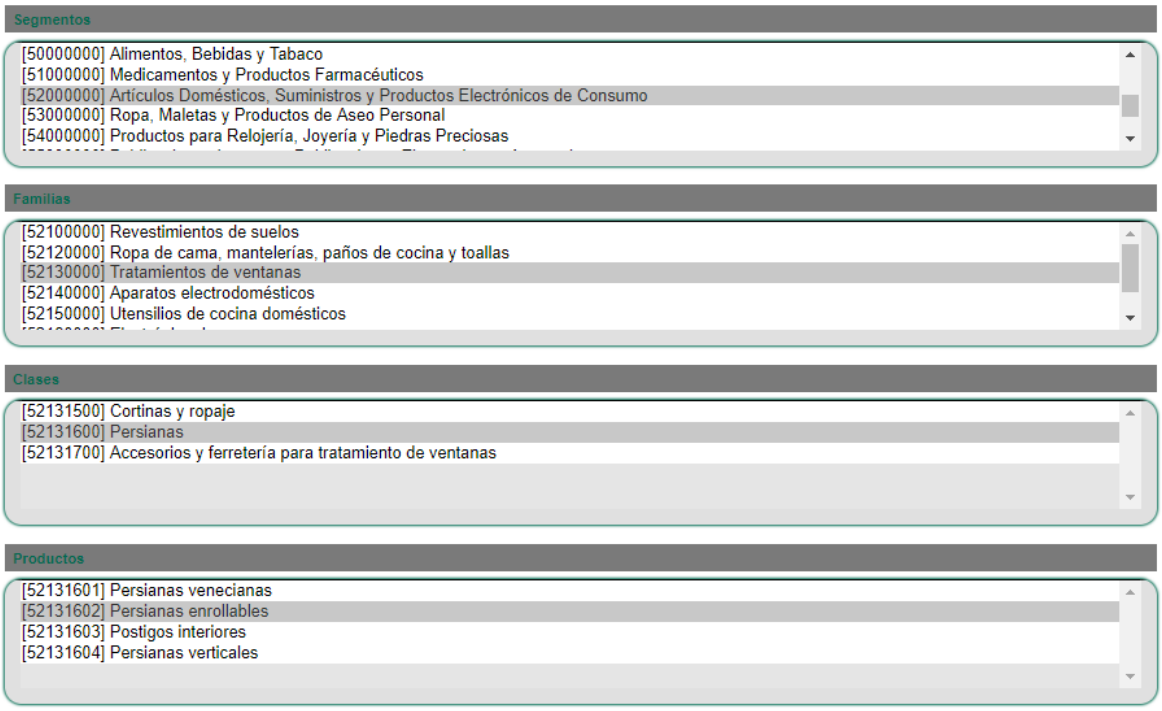


Las actividades a realizar son:

1. Desmonte, lavado y reinstalación de cortina enrollable BLACKOUT o screen (Doble o sencilla)
2. Cambio de accesorios R8 o R16 para cortina enrollable (Soportes para techo, terminales, mando, cadenilla y conectores)
3. Independización de cortinas. instalación de soporte intermedio, instalación de accesorios R8 o R16 (Soportes para techo, terminales, mando, cadenilla y Conectores) incluye corte de tela y tubo en los casos donde sea

necesario, incluye cualquier actividad que sea indispensable para dejar en correcto funcionamiento las cortinas

4. Suministro e instalación de cortina enrollable BLACKOUT de tela poliéster con retención de luz al 100%, control térmico, sistema de accionamiento manuela (cadenilla) resistencia al fuego, soportes metálicos en acero cromados, los mandos plásticos de alto impacto inyectados, base en varilla redonda en aluminio, cadena plástica de alta densidad, cordón de nylon, unión de plástico alto impacto , retención de rayos UV 100% Incluye accesorios R8 o R16 (Soportes para techo, terminales, mando, cadenilla y Conectores)

5. Suministro e instalación de cortina enrollable de Tejido screen 5% es su filtro solar con protección UV pertinencia aprovechar al máximo la entrada de luz protegiendo pisos y muebles del deterioro además de brindarnos confort visual y visión exterior. Factor de Apertura: 5%., Nivel de Opacidad: Traslúcido, Color Crema, Composición de la tela: Poliéster y fibra de PVC Resistencia al fuego. Incluye accesorios R8 o R16 (Soportes para techo, terminales, mando, cadenilla y Conectores)

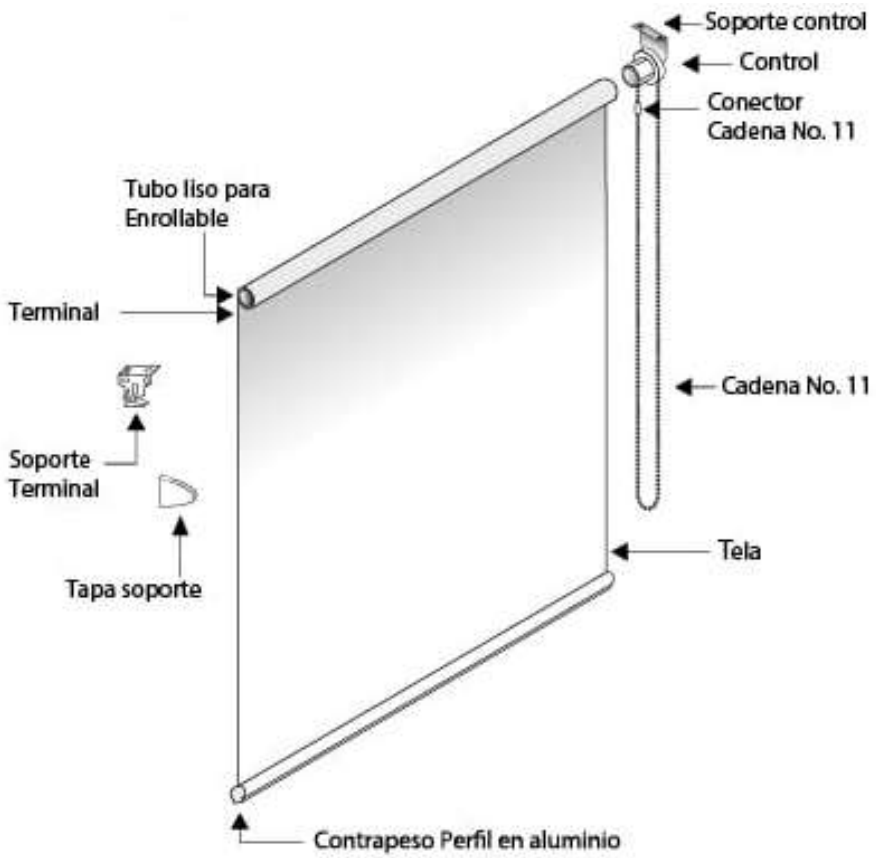

6. Suministro e instalación de cortina tipo sheer screen color Beige doble función Incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el excelente funcionamiento de las cortinas


OBSERVACIONES GENERALES:

- El desmonte de las cortinas existentes debe realizarse teniendo todos lo elementos de seguridad de trabajo en alturas ya que la ubicaciones ya que la altura en la que están instaladas se sitúa entre los 3.00 m a 3.50 m de altura.
- El lavado debe hacerse con jabones no abrasivos que puedan afectar cambios físicos en las telas de las cortinas, en caso de existir algún daño en el color, esta tela deberá ser remplazada sin que esto influya en un valor adicional para la entidad.
- No se aceptarán retazos o partes pegadas o ensambladas en la parte interna, esta debe ser de una sola pieza para cada superficie.
- El valor de la propuesta debe incluir compra, instalación de los elementos y puesta en correcto funcionamiento, en cada una de las ventanas que la entidad determine.
- El constratista debera entregar ficha tecnica al supervisor del contrato para su aprobacion, en caso de alguna variacion en la ficha tecnica es responsabilidade del contratista aceptar algun tipo de cambio por una calidad superior, nunca inferior.
- Se debe garantizar la instalación correcta de las cortinas-persianas enrollables con sus accesorios y materiales necesarios que deban ser requeridos para un sistema realmente operable asegurando la estabilidad en la localización requerida, con ajustes, alineación, nivelación y limpieza en general de todos los sistemas en las instalaciones.
- Los métodos que deberá utilizar el Contratista serán aquellos que él considere más convenientes para la ejecución de los trabajos, sin perjuicio de la estructura de la edificación
- Deberá corregirse cualquier defecto y por lo tanto mal funcionamiento, sin ningún costo adicional, hasta obtener la aprobación por parte de la Supervisión del contrato
- El desmonte e instalación se deberá realizar en horas diferentes a la jornada laboral de la Entidad, es decir de lunes a viernes después de las 4:30 p.m. y sábados y/o domingos o en horario habilitado por el Director Seccional.
- Las medidas de la cortinas serán tomadas en campo y se pagarà por m2 de cortina debidamente suministrada e instalada con todos su accesorios
- En los casos donde el pago se realice por unidad se tendra en cuenta como unidad de cortina cuando se utilicen 2 soportes laterales de fijacion y solo una cadena y control de mando de mando

- Cuando haya que indepedizar se cobrara por unidad la cortina que sera dividida idependientemente de que tenga o no que realizarse el corte de tela o tuberia.
- Las cortinas tienen en promedio la medidas generales de las cortinas oscilan entre:

  120 cm de ancho por 180 cm de largo
  60 cm de ancho por 350 cm de largo
  200 cm de ancho por 200 cm de ancho

- Tipo de accesorios

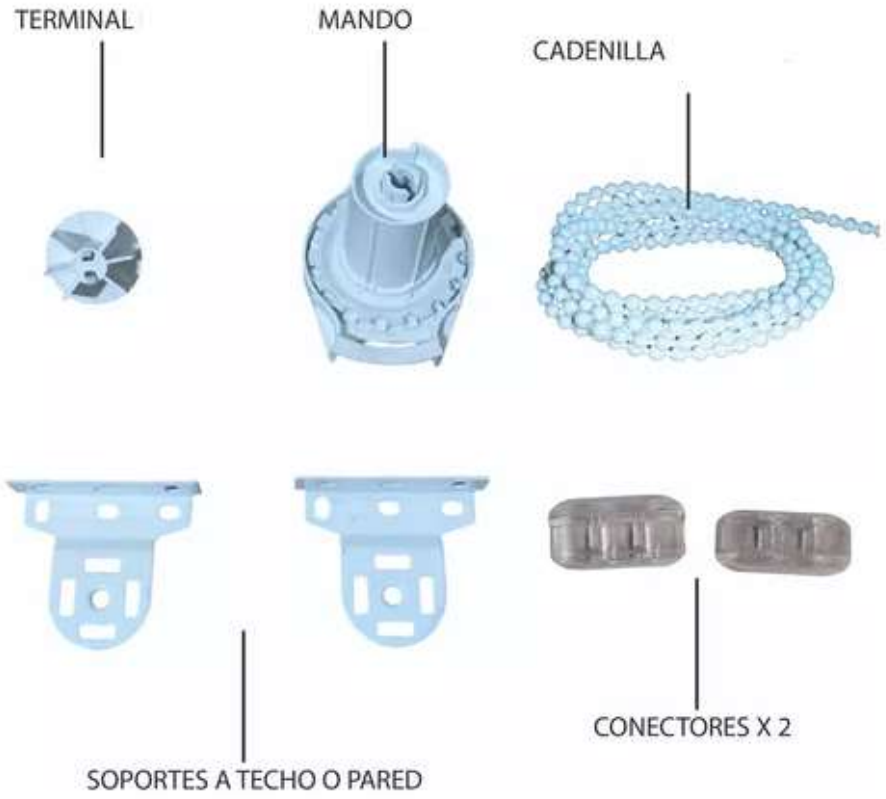

- Acontinuación se adjuntan Fotografias de las cortinas donde se pueden evidenciar la tipologia de lo elementos a :





Imagen de accesorios, para realizar mantenimiento, donde se requiere el cambio de los soportes necesarios para el correcto funcionamiento de las cortinas



Imagen se observa que las cadenillas no están independizadas, por lo tanto, lo que se pretende es independizar cada una de las cortinas