Ofipartes

# ESTELA

Estudio Ofipartes

## ESTELA ALTA - JBAR SYA 2B - IRLANDA

| | |
|---|---|
| **Espaldar** | **Estela;** En polipropileno; Tapizado en textil con espuma laminada densidad 26 gr/dm$^3$ ; Cubierta texturizada en polipropileno; Soporte espaldar graduable up-down; Recorrido 9,5 cm; Ancho del espaldar: 44,5 cm; Alto del espaldar: 51,5 cm. Tapizado sugerido en tela Amareto 100% poliéster FR (retardante de llama), resistencia a la abrasión > 50.000 ciclos de Martindale |
| **Asiento** | **Sisax**; En polipropileno; Espuma inyectada en poliuretano densidad 55-60 gr/dm$^3$; Cubierta texturizada en polipropileno; Ancho: 47 cm; Profundidad: 47 cm. Tapizado sugerido en tela Amareto 100% poliéster FR (retardante de llama), resistencia a la abrasión > 50.000 ciclos de Martindale |
| **Mecanismo** | **SYA4B** Movimiento sincronizado entre espaldar y asiento, 4 posiciones de bloqueo; Antishock; Graduación de tensión: Autopesante. **Cumple con norma ANSI/BIFMA X 5.1 - 2017 / Prueba # 9* |
| **Columna neumática** | **Operativa;** Graduable en altura: 11 cm. |
| **Base** | **Irlanda;** En nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Diámetro: 63 cm. |
| **Rodachinas** | Para piso duro, diámetro: 5 cm; Chasis en nylon; Banda de rodadura en poliuretano. **Cumple con norma ANSI/BIFMA X 5.1 - 2017 / Prueba # 7 & 16.1* |
| **Capacidad de peso** | En posición de trabajo hasta 150 kg. |

**ACCESORIOS OPCIONALES:**

| | |
|---|---|
| **Mecanismo Slider** | Para graduación en profundidad del asiento: 5 cm. |
| **Brazos** | 1D: Graduables en altura. 4D: Graduables en altura, profundidad, ancho y giro. Pad en nylon o poliuretano. |




| DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES | | SIN SLIDER | | CON SLIDER | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Min | Max | Min | Max |
| A | Altura del piso al plano superior del asiento. | 42,7 | 53,7 | 44,7 | 55,7 |
| B | Profundidad efectiva del asiento desde el apoyo lumbar. | 44 | 44 | 44 | 49 |
| C | Altura efectiva del espaldar. | 50 | 59,5 | 48 | 57,5 |
| D | Altura total de la silla. | 92,7 | 113,2 | 92,7 | 113,2 |
| E | Profundidad total de la silla. | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 60,5 |
| F | Altura efectiva del soporte lumbar. | 17 | 26,5 | 15 | 24,5 |
| G | Ancho total del asiento sin brazos. | 47 | 47 | 47 | 47 |

0,3 m³ 0,14 m³ 13,2 kg




| ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR | | Min | Max |
|---|---|---|---|
| φ | Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento. | 3° | 3° |
| α | Ángulo entre el asiento y el espaldar. | 95° | 107° |
| β | Ángulo entre la vertical y el espaldar. | 8° | 27° |

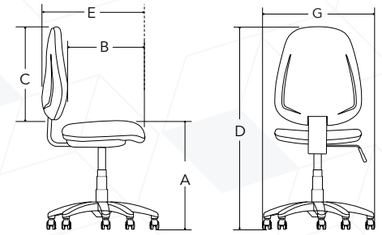


| DIMENSIONES Y AJUSTES DE LOS BRAZOS | | BRAZOS 1D | | BRAZOS 4D | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Min | Max | Min | Max |
| Y | Altura del brazo desde el plano del asiento. | 20 | 26,5 | 22 | 28,5 |
| W | Profundidad entre el espaldar y la parte delantera del pad. | 22,1 | 22,1 | 19,8 | 24,3 |
| X | Ancho total a la parte externa de los brazos. | 61 | 61 | 60 | 62 |

GIRO 4D




PAD NYLON




PAD POLIURETANO




BIFMA*

Colores de plástico disponibles

NG

### Anotaciones:

*Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.*
*Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.*
*Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.*
*Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.*

***Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.***
***Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011,***
***esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.***

*Los componentes en **NYLON** son inyectados con 70% de material reciclado*