
FICHA TÉCNICA SILLAS ERGONÓMICAS

MEDIDAS GENERALES	
Altura general:	124 a 127 cms
Ancho general:	66 cms
Altura hasta el asiento:	entre 47 y 59 cms
Altura espaldar:	61 cms
Ancho espaldar:	51 cms
Ancho asiento:	50 cms
Profundidad asiento:	52 cms
Diámetro base:	60 cms

IMÁGENES DE REFERENCIA



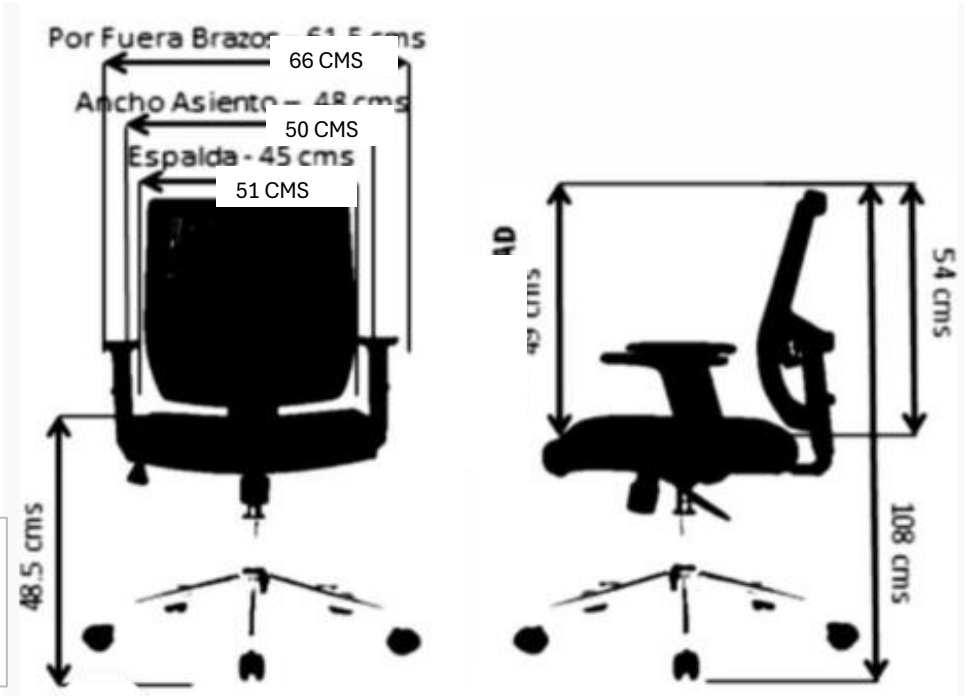

DESCRIPCION GENERAL

Silla con diseño ergonómico que cumpla con los estándares mínimos requeridos normativamente, se debe entregar ensamblada en su totalidad, debe contar con sistemas de regulación de las dimensiones de la silla de manipulación segura, factible y accesible desde la posición habitual de trabajo, de manejo simple e intuitivo, en materiales resistentes al uso continuo.

Espaldar y cabecero: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla transpirable tenzada, en nylon de alta resistencia color negro, apoyo lumbar ajustable en altura y fondo.

Asiento giratorio: Tapizado en paño de alta resistencia antifluido color negro con espuma inyectada de poliuretano de alta densidad (D26 como mínimo), sobre bastidor de madera con tapa inferior decorativa en polipropileno color negro. Profundidad del asiento regulable, con el fin de que el usuario pueda usar eficazmente el respaldo sin que el borde de la silla presione la parte posteriorde las piernas.

Mecanismo basculante: Permite la graduación de inclinación del espaldar y el asiento con diferentes posiciones de bloque (fijo y reclinable):

- Modo reclinable: Debe permitir que el espaldar se recline cuando la persona apoye su peso en el espaldar y volver al ángulo de 90 grados cuando se deje de apoyar la espalda. El ángulo de reclinación, dependerá de la fuerza ejercida. La fuerza necesaria para que la silla se recline, se gradúa con la perilla de tensión ubicada abajo del asiento.

- Modo fijo: Cuando esta activo el modo fijo, el espaldar quedara en 90 grados de forma continua.

Altura ajustable: Por medio de cilindro neumático.

Brazos 3D: Ajustables en altura, profundidad y giro, con almohadillas de poliuretano en la parte superior, ancho mínimo 5 cms, longitud mínima 22 cms

Base tipo araña:: Ø600mm metálica cromada de 5 aspas para conseguir un apoyo estable para la silla, con ruedas en goma de doble pista de Ø50mm y ejes de acero, plato de soporte en acero tipo CR mínimo cal.14, electro soldado, pintura epóxica electroestática al horno.

Alto tráfico

Peso máximo de resistencia: 120kgs

Estatura: 1,80 mts

FICHA TÉCNICA SILLAS ISÓSCELES

DESCRIPCION GENERAL

Silla Fija Isósceles tapizada - Cromo tipo interlocutora para oficina. Estructura en tubo metálico cromado 30 x15 mm, amarres en tubo redondo 5/8 calibre 18., espaldar y asiento externos en polipropileno negro, rellenos con espuma inyectada de alta densidad, tapizados en paño rojo de alta resistencia antifluido.

Dimensiones aproximadas: Alto:82 centímetros. - Ancho: 54 centímetros. - Fondo: 44 centímetros.

IMÁGENES DE REFERENCIA



FICHA TÉCNICA SILLAS INTERLOCUTORAS TIPO TRINEO

DESCRIPCION GENERAL

Silla interolcutora con base tipo trineo, diseño ejecutivo,tapizado en cuero PU color negro fácil de limpiar. Respaldo, también en cuero PU templado, reforzado con un marco perimetral cromado, brazos metálicos cromados con cobertor en cuero PU.Base fija metálica tipo trineo cromada para soportar hasta 120 kg de peso.

Dimensiones aproximadas: Alto total: 85 cm - Ancho total: 56 cm - Profundidad total: 59 cm - Altura del respaldar: 47 cm - Ancho del respaldar: 44 cm - Ancho del asiento: 44 cm - Profundidad del asiento: 47 cm - Altura base-asiento: 44 cm - Altura del brazo: 19 cm

IMÁGENES DE REFERENCIA



