
DATOS TECNICO DEL PISO SPC

PROPIEDADES	CARACTERISTICAS
COLECCIÓN	PISO SPC
NARCA	DECNO by decorplas
SUPERFICIE	Revelive profundo, doble UV, 100% Material Virgen
ACABADO	HD Decor films mate
CAPA DE DESGASTE	0.3 mm espesor
ESTRUCTURA	Tablero nucleo de diamante estruido
PROPIEDAD	100% resistente al agua
SISTENA DE ANCLAJE	Unilin lock System
ESPESOR	6mm (4.5mm • 1,5mm IXPE)
NEDIDA	1230mm x 182mm x 6mm
PRESENTACIÓN	9 Tablas = 1.79m2 caja
USO	Comercial, Industrial, Hoteles y Residencial
ORIGEN	Hecho en China
OBSERVACIONES	Calidad de marca, materiales ecológicos
GARANTÍA	Comercial 10 años , doméstico 20 años

ESTRUCTURA DEL PISO SPC



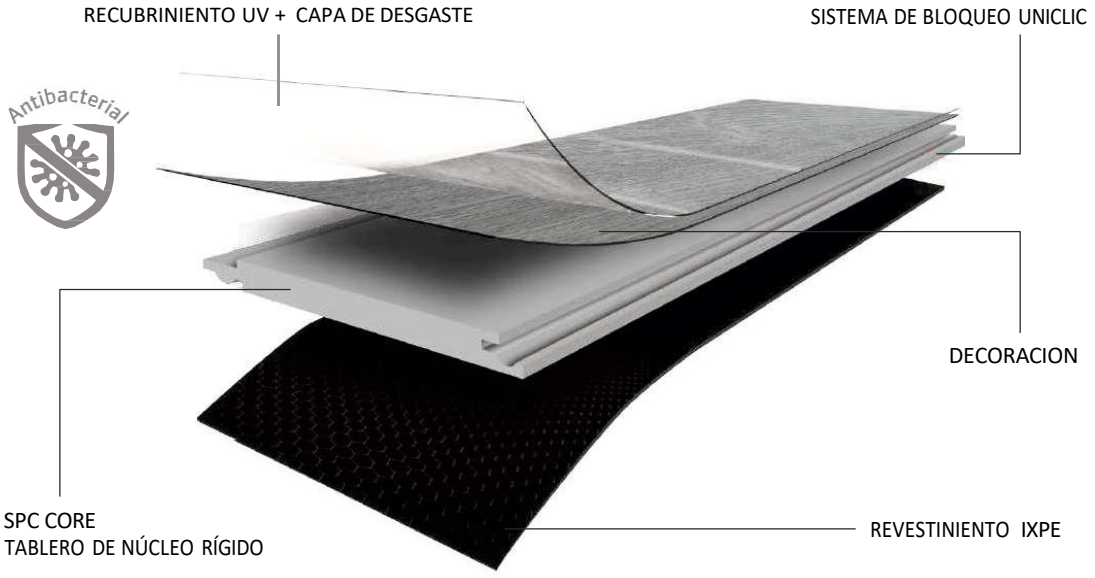

100% IMPERMEABLE | N0 EXPANDBLE AL CONTACTO | FÁCIL INSTALAR | INSTALACIóN EN CUALQUIER SUPERFICIE | RESISTENCIA SUPERIOR A RASGUÑOS | 13/5000 REDUCE RUIDO | A PRUEBA DE MASCOTA

VENTAJAS DEL PISO SPC

1) A prueba de agua y humedad

Como el componente principal de SPC es polvo de piedra, por lo que funciona bien con agua, y el moho no suceder con mucha humedad.

2) Ignífuga

Según las autoridades, el 95% de las víctimas fueron quemadas en el fuego causado por los humos tóxicos y gases. La clasificación de fuego de SPC el piso es NFPA CLASE B. Llama retardante, no espontáneo combustión, deja la llama salida automática en 5 segundos, no producir gases tóxicos o nocivos

3) Dimensionalmente estable

Expuesto a 80° calentado ó horas,
Contracción 0 0.02%;
Rizado 0 0,07 mm.

4) Sin metales pesados, sin sal de §lOITiO

El estabilizador de DECNO SPC es Calcio zinc, sin plomo salino pesado metal.

5) Resistencia a las manchas

La superficie del piso SPC ha sido logró utilizar un proceso especial y recubrimiento UV especial, y es fácil de limpiar. Leches, pinturas y otras manchas se limpian fácilmente trapeadores mojados.

6) Anti arañazos

La superficie del suelo SPC es grueso y protegido por la cerámica cuenta, que es mejor para rayar resistente. Las mascotas no hacen daños en el suelo SPC

7) Sin formaldehído

DECNO SPC es piedra de alta calidad polvo y resina de PVC, sin material nocivo como el benceno, formaldehído, metales pesados.

8) alta abrasión

El suelo SPC tiene un capa resistente al desgaste, cuya la revolución está arriba y más alta que 25000 vueltas.

7) antideslizante superfino

El suelo SPC tiene un patín especial resistencia y resistencia al desgaste capa del suelo. Comparado con piso común, el piso SPC tiene mayor fricción cuando está mojado

10) Bajo requisito de contrapiso

Comparado con LVT tradicional, SPC el suelo tiene una clara ventaja porque es un núcleo rígido, que puede esconder muchas imperfecciones de subsuelo.

11) Instalación rápida

El sistema de clic de SPC Floor Help personas en la instalación, que pueden ser instalado en baldosas o suelos, y el la instalación de una habitación puede ser terminado en 1 o 2 horas. Personas incluso puede hacer bricolaje.

12) Instalación de área grande

Para áreas grandes, la gente debe irse pequeños huecos en la instalación cada 20-¢0m2, debido a la Ampliación de pavimento. Mientras SPC el suelo es extremadamente estable que la gente puede instalar en un área grande sin huecos, como 100-200m2.