

Aceite ATF DEXRON III

COP $ 29.900 - COP $ 3.239.900

Envase

Cuarto (0.25 Galones) | Galón (1 Galón) | Garrafa (5 Galones) | Tambor (55 Galones)

COP $ 61.900

− 1 +

Añadir al carrito

¿Necesita una cotización?

Especificaciones técnicas | Ficha técnica

Importante: ⚠ Los días hábiles para las entregas inician el lunes 6 de abril.



¿Cuantos Litros y Galones tienen cada envase?




¿Porque comprar el aceite ATF de Vanssoil

Importante: ⚠️ Los días hábiles para las entregas inician el lunes 6 de abril.

Formulado con bases de alta calidad del grupo III y un paquete de aditivos para transmisiones automáticas que cumple o supera los requerimientos de transmisiones automáticas DEXRON®-III H, MERCON®, Caterpillar TO-2, Allison C-4 anteriores.

Propiedades y Beneficios Clave

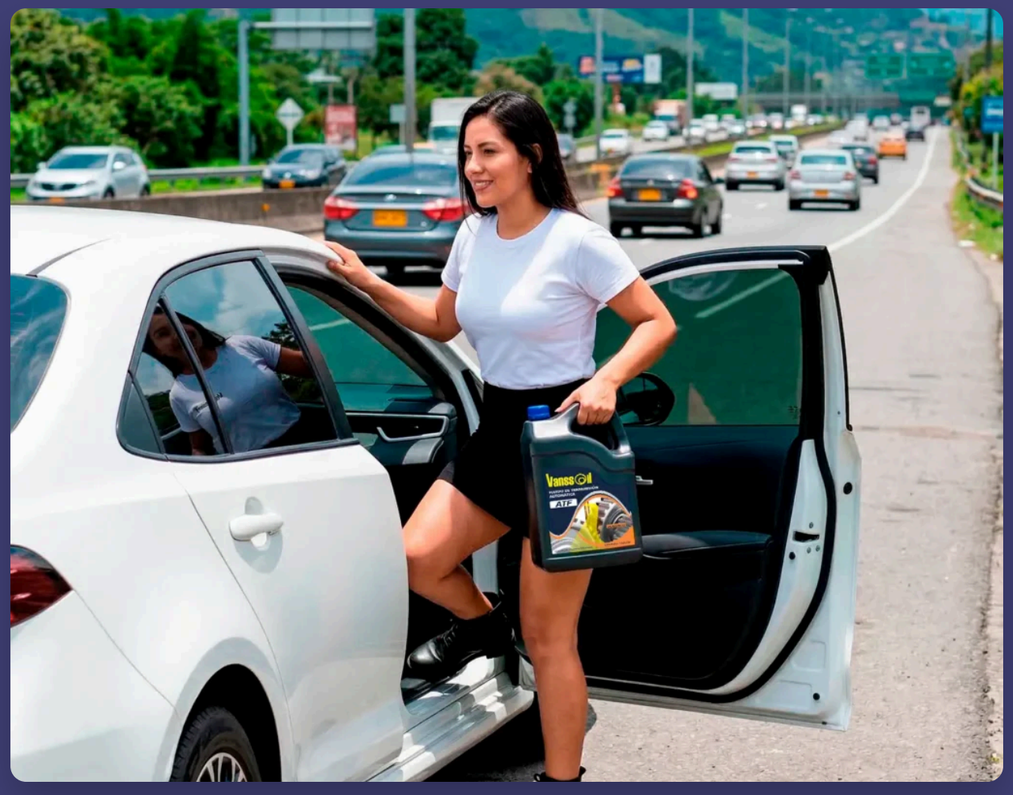

Estabilidad Oxidativa Superior



Compatibilidad Técnica Extendida

Importante: ⚠️ Los días hábiles para las entregas inician el lunes 6 de abril.

Formulado con aceites base del Grupo III de alta calidad, este fluido
ntiza una estabilidad oxidativa excepcional, [illegible] inte
formaciones de ácidos y barnices en transmisiones automáticas
móviles.

Diseñado para cumplir exigentes requisitos de Ford y General Motors
[illegible] ve[illegible] de[illegible] es, a[illegible] d
cumplir normas Caterpillar TO-2 y Allison C-4 alto desempeño
multipropósito.

Importante: ⚠ Los días hábiles para las entregas inician el lunes 6 de abril.

Aplicaciones del aceite ATF DEXRON III

Transmisiones Automáticas de Vehículos Particulares

Perfecto para transmisiones automáticas de modelos como el Chevrolet Aveo o Mazda 323 que circulan en Colombia, asegurando fluidez y protección térmica en el denso tráfico urbano.

Sistemas de Dirección Hidráulica de Carga

Ampliamente utilizado en cajas de dirección de camiones tipo Turbo o NPR que recorren geografía nacional, ofreciendo operación silenciosa y evitando sedimentos en el sistema hidráulico.

Equipo Pesado para Infraestructura Vial

Cumple la norma Caterpillar TO-2, siendo esencial para retroexcavadoras en grandes obras civiles colombianas, donde se exige alta resistencia a la oxidación y una fricción estable.



Importante: ⚠️ Los días hábiles para las entregas inician el lunes 6 de abril.

Especificaciones técnicas del Aceite ATF DEXRON III

Propiedades específicas del aceite ATF DEXRON III


ENSAYO	MÉTODO	Valor típico
Color		Rojo
Gravedad específica a 15.6 °C g/ml	ASTM D-1298	0.863
Viscosidad Cinemática a 100°C, (cSt)	ASTM D445	7.9
Índice de Viscosidad	ASRM D 2270153	153
Punto de Inflamación, (°C).	ASTM D 92	190
Corrosión a la lámina de cobre.máx	ASTM D 130	1a
Punto de Fluidez °C	ASTM D-97	-30

Productos relacionados del Aceite ATF DEXRON III





Importante: ⚠ Los días hábiles para las entregas inician el lunes 6 de abril.

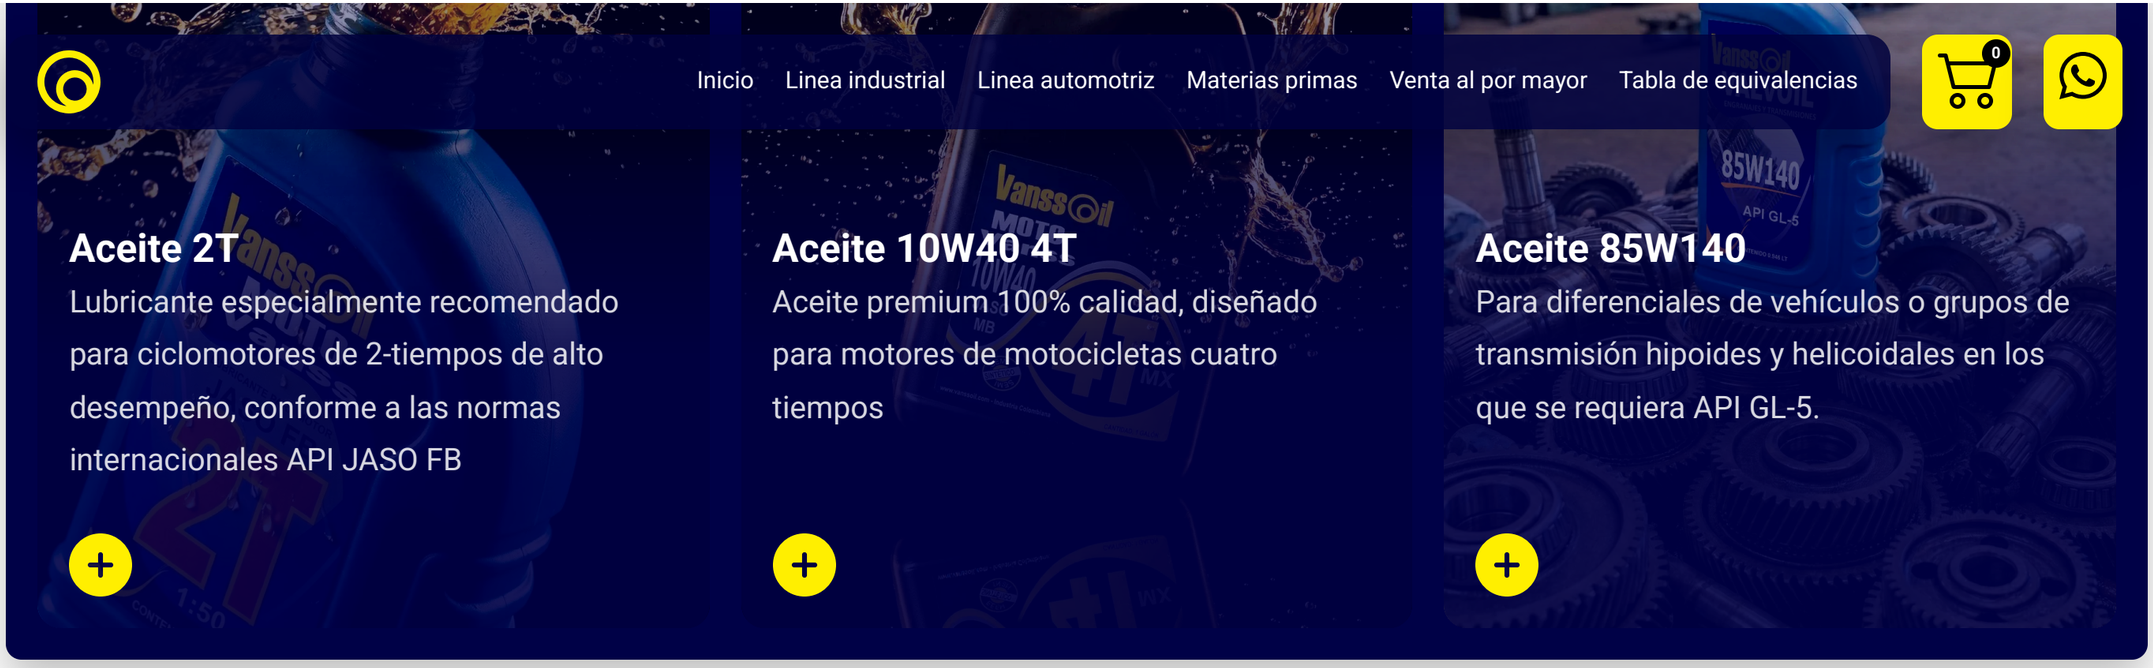

Preguntas frecuentes al comprar el aceite ATF DEXRON III

- ¿Por qué este ATF es superior a un lubricante convencional?
- ¿Es seguro utilizar este producto en maquinaria pesada o solo en autos particulares?
- Mi transmisión presenta ruidos leves, ¿este aceite puede ayudar a mejorar el desempeño?

Importante: ⚠ Los días hábiles para las entregas inician el lunes 6 de abril.

¿Que dicen nuestros clientes sobre el Aceite ATF DEXRON III?

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Aceite ATF DEXRON III”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Nombre *

Correo electrónico *

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

Tu puntuación *

Tu valoración *

Enviar

Fabricantes y distribuidores mayoristas de lubricantes en Colombia.

Cra 68g #73-66, Bogotá

(+57) 3153241828

Aceite para maquinaria industrial

Aceite automotriz

Tabla de equivalencias

Venta al por mayor

Política de Privacidad

Términos y Condiciones

Política de Envíos

Cambios y Devoluciones

Importante: ⚠️ Los días hábiles para las entregas inician el lunes 6 de abril.