

RUMI PRODUCTOS ECOARQUITECTONICOS S.A.S

FICHA TECNICA

PRODUCTO	**REJILLA C-35 VEHICULARES Y PEATONALES**
DESCRIPICION	Son elementos premezclado reforzados y vibrocomprimido, compuestos de agua cemento y agregados minerales finos y gruesos, utilizando para la contruccion de superficies para transito peatonal y vehicular
CARACTERISTICA DE USO	Rejillas prefabricadas en concreto reforzado, utiles para la recolecion de aguas lluvias en andenes y vias permitiendo que el flujo superficial entre por sus perforaciones, pueden ser utilizadas sobre carcamos o cunetas asi como sumideros, laterales trasnversales en vias y peatonales
CARACTERISTICAS GEOMETRICA	**Estandar**: en conjunto conforma una superficie continua recta **Biselado**: N/A **Separadores**: N/A **Tipo De unidad:** Recta **Tipo de Junta:** Plana **forma**: forma unica
CARACTERISTICA DE MASA	Mono Capa incluye refuerzo de hiero de 3/8 - 1/2 Modulo de Rotura 4000 PSI
MEDIDAS	**Longitud** : de 50 cms **Ancho:** de 30 cms **Altura :** de 0.60 petonal y 0.90 cms vehicular **Peso : 22** kg - **Unidades x ML:** 2 und
INSTALACION	La rejilla se debe instalar sobre un carcamo hecho en sitio , el cual debe estar nivelado y limpio esto es: los bordes paralelos en un mismo plano, y sin piedras, arena o desperdicios, en el momemto de la instalacion de la rejilla esta debe quedar con la misma rasante de piso para evitar desportillamientos de la rejilla
NOTA	Realice un adecuado trasnporte para evitar daños o averias, durante el carge de los elementos e debe garantizar la estabilidad del mismo una sujecion adecuada al tipo de vehiculo, en obra contar con un sitio nivelado para descarge, manipulacion del elemento durante todo el proceso transporte , almacenamiento y manejo en obra se debe realizar con precaucion para evitar daños,
NORMA TECNICA	NTC-4109 -Norma aplicada bordillo de concreto



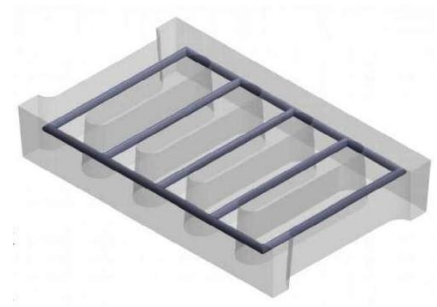

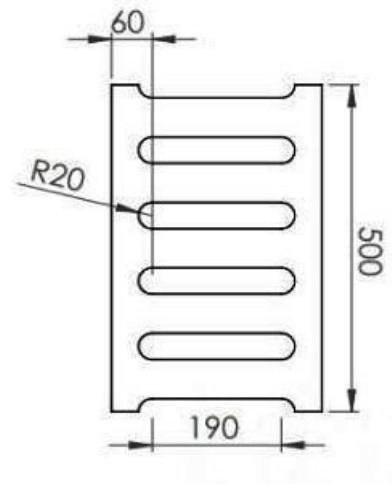

Contacto 301 739 1035 – 3017 3272845 gerenciarumiecoproductos@gmail.com

Carrera 2 No 7 – 105 Sector San Carlos – Cto Catambuco (Pasto - Nariño)