FICHA TÉCNICA.


Teja Upvc
Cresta Alta
2.5 mm



POLIMARF

POLIMARF

VENTAJAS

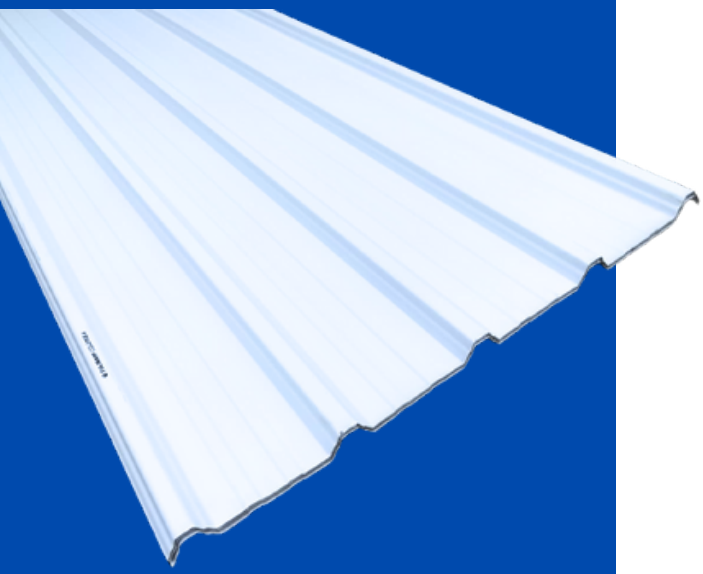



01. Resistencia

Excelente resistencia a la corrosión: Es muy adecuado para talleres, áreas propensas a climas adversos y áreas costeras.

02. Garantizada:

Excelente rendimiento resistente a la intemperie: Se proporciona 10 años de garantía.

03. Aislamiento:

Buen aislamiento acústico: Puede reducirel ruido en 30dB en comparación con las tejas de acero.

04. Rendimiento:

Excelente rendimiento a prueba de agua. Buenaresistencia al fuego: clase B1.

05. Termo-acustico

Excelente preservación del calor y aislamiento térmico. Excelente aislamiento.

06. Protege el medio ambiente :

Protege el medio ambiente: No contiene asbestoni elemento radiactivo. Puede ser reciclado y cumple completamente el requisito de protección del medio ambiente.

Fácil instalación: Con alta eficiencia de instalación y peso ligero. Es fácil de cargar y descargar.

TEJA TERMOACUSTICA CRESTA ALTA 2.5 MM

POLIMARF

USOS:

Son ideales para todo tipo de cubiertas como fábricas, almacenes, supermercados, bodegas, granjas, edificios residenciales, sala móvil, cobertizos, aparcamientos, escuelas, coliseos, piscinas, techado casas residenciales, centros comerciales.

INFORMACIÓN TECNICA

Calibre	2.5 mm
Ancho estándar del perfil	1.07 mt
Ancho útil del perfil	1.04 mt
Largo estándar del perfil	11,80 mt
Color disponible	Blanco
Pendiente mínima	6 grados
Distancia máxima Entre cerchas metálicas o correas	1.23 MTS
Accesorios para su instalación	Caballete, tornillo con tapa protectora (CAPUCHON)
Usos	Casa, fabrica, bodega, colegios, finca, coliseo, parqueadero, parques, domos y demás.

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN CORRECTA

Caballete:

Al igual que la teja termoacústica, posee las mismas características que la teja termoacústica.

A continuación, se presenta la información técnica del mismo.



Calibre	**2 MM**
Ancho caballete	**60 cm**
Largo estándar del perfil	**1mt**
Color disponible	**Blanco**
Garantía	**10 años**
Usos	**Casa, fabrica, bodega, colegios, finca, coliseo, parqueadero, parques, domos y demás.**

Tornillos y capuchones:

Contiene
Tornillo acero inoxidable 3" Tapa y base de tornillo Protector contra el agua.





POLIMARF

CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL:

Contiene 3 capas con protección UV Aislamiento sonoro y térmicoideal
Alto brillo,el cual le da excelenteestética Impermeable
Buena resistencia al fuego Amigable con el medio ambiente
Fácil instalación.

Es extremadamente fácil de manejar y no requiere ningún equipo especialpara instalar. las tejas se pueden cortar con herramientas básicas para trabajar la madera y se pueden limpiar con equipos de pulverización convencionales.

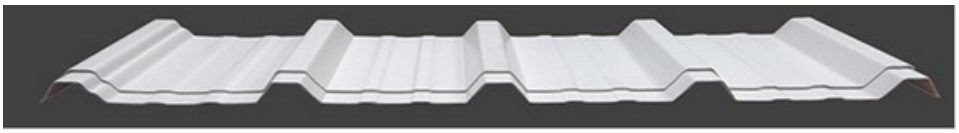



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:

Sí, es recomendable hacer el agujero inicial en la teja UPVC con un taladro antes de instalar el tornillo autoperforante. Esto se debe a que el taladro con una broca de punta afilada facilitará la entrada del tornillo y reducirá el riesgo de dañar la teja.

Al hacer el agujero con el taladro, asegúrate de utilizar una broca del tamaño adecuado para el tornillo autoperforante que vas a utilizar. Esto permitirá que el tornillo se ajuste correctamente en el agujero y proporcione un agarre seguro.

Además, es importante aplicar la presión y la velocidad adecuadas al taladrar el agujero. Demasiada presión o velocidad pueden dañar la teja o hacer que se rompa. Es recomendable hacerlo con cuidado y de manera gradual, aplicando una presión constante pero suave.

Recuerda siempre seguir las instrucciones del fabricante del tornillo autoperforante y tomar las precauciones necesarias para garantizar una instalación segura y efectiva.

¿Si se realiza una perforación a la teja UPVC directamente con el tornillo autoperforante, está puede dañarse?

Sí, perforar directamente la teja UPVC con un tornillo autoperforante sin hacer un agujero previo puede dañar la teja. Esto se debe a que el tornillo autoperforante está diseñado para perforar y sujetar materiales más blandos, como madera o metal delgado.

Si intentas perforar directamente la teja UPVC con el tornillo autoperforante, es posible que la teja se agriete, se rompa o se dañe de alguna otra manera. Esto no solo afectará la apariencia de la teja, sino que también puede comprometer su integridad estructural y su capacidad para proteger tu hogar de los elementos.

Por lo tanto, es recomendable hacer un agujero previo en la teja UPVC con un taladro y una broca adecuada antes de instalar el tornillo autoperforante. Esto permitirá que el tornillo se ajuste correctamente en el agujero y proporcione un agarre seguro sin dañar la teja.