CLEAN OWEN
LENS



5 años de garantía

Especializada

Referencia: 210502E3011
Producto: CLEAN OWEN LENS L06 610X610X95 CON MARCO LED

CLASE I | IP65

Caracteristicas:

Producto clean room de uso interior fabricado en lamina de acero cold rolled calibre según norma Retilap con acabado en Pintura electrostatica en polvo curada al horno, color blanco mate (RAL 9006) y difusor lamina acrilico prismatico especial para iluminacion.
Producto para instalación de con marco, disponible en temperatura(s) de color de 3000K, 4000K, 5000K, con flujo luminico desde 1100Lm hasta 4000Lm y potencia desde 28.6W hasta 119.0W.
Producto compatible con batería de emergencia.

Especificaciones:

Chasis

Material : lamina de acero cold rolled
Calibre : 22
Acabado : Pintura electrostatica en polvo curada al horno
Peso (Kg) : 9 Kg.
Color acabado : blanco mate (RAL 9006)

Fondo

Material : lamina de acero cold rolled
Acabado : Pintura electrostatica en polvo curada al horno
Calibre : 22

Óptica

Difusor : lamina acrilico prismatico especial para iluminacion
Angulo de apertura : 60°

Información adicional

Para opciones de personalizacion, contacte a su consultor integral de proyectos

Beneficios

Ideal para salas limpias, laboratorios, farmacias y preparación de alimentos.
Sus componentes y estructura le permiten brindar la iluminación necesaria y facilita su limpieza.
Desarrollada para cumplir con los desafíos y exigencias de las salas limpias.
Disponible en versión con Tubo LED y PCB LED.

Dimensiones (mm)


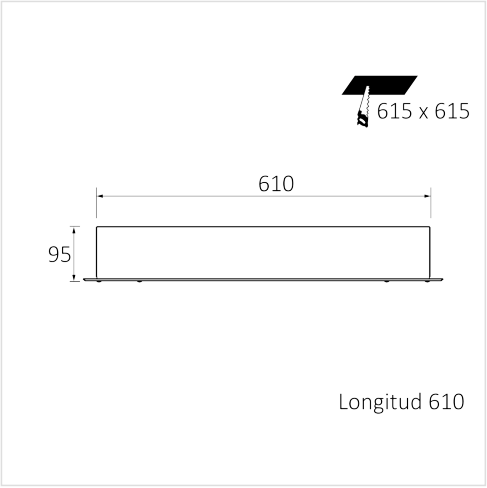


Diagrama Polar (1) (2)

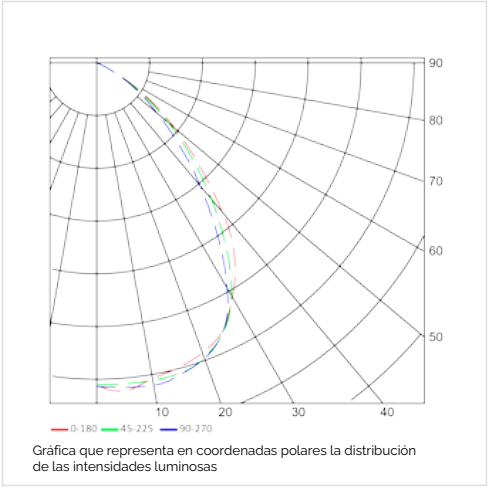

Gráfica que representa en coordenadas polares la distribución de las intensidades luminosas

Iluminaciones Tecnicas S.A.S
Nit: 890.302.906-3
Planta: Calle 16 No. 12 - 29
Tel. +57 (602) 884 55 55 • Móvil (+57) 318 453 6999
comercial@iltec.co
Cali – Colombia

www.iltec.co
iltec.co iltec.co iltec
ILTEC Iluminaciones técnicas

CERTIFICADO RETILAP
Certificado NYCE No. 17E5-0039-01

Especializada

CLEAN OWEN
LENS

Referencia: 210502E3011

Parámetros eléctricos (2) (3)

Cantidad	Forma	Lúmenes nominales x PCB	Lúmenes efectivos totales	Potencia total (W)	Eficacia Lm/w	CRI	McAdam	Vida útil
4	1R2FT	1100 lúmenes	3608	28.6	126.33	80	3	50000 HORAS L80/B10
4	1R2FT	1700 lúmenes	5576	42.8	130.16	80	3	50000 HORAS L80/B10
4	1R2FT	2200 lúmenes	7216	57.1	126.33	80	3	50000 HORAS L80/B10
4	1R2FT	3200 lúmenes	10496	90.4	116.05	80	3	50000 HORAS L80/B10
4	1R2FT	4000 lúmenes	13120	119.0	110.25	80	3	50000 HORAS L80/B10

Voltaje de operación: 120V - 277V
Factor de potencia: >0.9
THD: <20%
Temperatura de operación: -20 °C ~ 50 °C

Escanee este código QR
obtenga, descargables y archivos IES

Notas
(1) En caso de requerir datos fotométricos, solicitar a su Consultor Integral de Proyectos o visitar nuestra pagina web www.iltec.co
(2) Dependiendo el stock disponible.
(3) Lúmenes efectivos estimados según la configuración del kit eléctrico, flujo luminico 100% (LOR) Light Output Ratio segun ANSI/IES Lm-79

* Consulte los términos en nuestra política de garantías.
Iluminaciones Técnicas- ILTEC se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos. Para comprobar la información actualizada visita nuestra pagina web www.iltec.co

IMPORTANTE

LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REEMPLAZO DE LOS COMPONENTES PARA ESTE PRODUCTO, DEBE SER REALIZADA CON PREVIA INTERRUPCIÓN DEL CIRCUITO ELÉCTRICO Y POR PERSONAL CALIFICADO DE ACUERDO A LA NORMA DE SEGURIDAD VIGENTE.

DISPOSICIÓN FINAL RAEES , CONSULTA CON TU GESTOR AMBIENTAL.

Iluminaciones Tecnicas S.A.S
Nit: 890.302.906-3
Planta: Calle 16 No. 12 - 29
Tel. +57 (602) 884 55 55 • Móvil (+57) 318 453 6999
comercial@iltec.co
Cali – Colombia

www.iltec.co
iltec.co iltec.co iltec
ILTEC Iluminaciones técnicas

CERTIFICADO RETILAP
Certificado NYCE No. 17E5-0039-01