MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
GRUPO LOGÍSTICO

Nro. GS-2026- 033556 **- ARLOF-GRULO - 20.1**

Bogotá, D.C. 17 JUN 2026

Señores
OFERENTES Y/O PROVEEDORES
País.

Asunto: solicitud de información a proveedores PN DICAR SIP 067 2026

Comedidamente me permito solicitar su colaboración en el sentido de realizar la cotización la cual sirva de insumo para el estudio de mercado y determinar el valor estimado de la adquisición de "***ADQUISICIÓN DE CARPA DE EMERGENCIA Y/O DE REFUGIO PARA LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL"*** el cual será publica para solicitar cotizaciones a proveedores y establecer un valor estimado, de acuerdo con las condiciones que a continuación se relacionan, así:

1. OBSERVACIÓN

La cotización solicitada tiene un propósito exclusivamente informativo y servirá como insumo para la elaboración del estudio de mercado. En consecuencia, **NO** constituye una oferta formal ni genera obligación alguna para las partes, ni derechos o expectativas de contratación para el proveedor.

2. OBJETO

ADQUISICIÓN DE CARPA DE EMERGENCIA Y/O DE REFUGIO PARA LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
1	Referencia: X-SERIES X-24 Dimensiones Generales - 24.27 x 21.75 x 10 pies (7.40 x 6.63 x 3.05 m) Área de la Base del Refugio - 24.27 x 21.75 pies (7.4 x 6.63 m) Área Útil con Aislamiento - 492 ft² (45.71 m²) Pesos del Refugio SX24 - 750 lb (340 kg) SXRPX24 - 1080 lb (489 kg) Dimensiones Empacadas (2) Best Case™, estuche rígido entrelazado con ruedas, 101 x 25 x 24 in (257 x 64 x 62 cm) Componentes del Refugio (6) Ventanas Laterales, cierre de gancho y bucle, enrollables con ataduras, y malla vectorial, 72 x 38 in (4) Ventanas de los Muros Finales, cierre de gancho y bucle, enrollables con ataduras, y malla vectorial, 38 x 38 in (8) Puertos de Conducto ECU con Funda Elástica, diámetro 14 in (4) Puertos de Conducto Eléctrico con atadura incorporada, diámetro 14 in (1) Ventilación de Intercapas de Aislamiento por cada muro final, cierre de gancho y bucle (2) Puertas de los Muros Finales, cierre con doble cremallera y bota con conexión de gancho y bucle por ambos lados, 48 x 84 in (12) Hebillas de Sujeción de Líneas de Viento, correas de tipo cinturón de seguridad	1

3. VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN

Los precios cotizados deberán mantenerse vigentes por un período mínimo de 90 días a partir de la fecha de presentación de la cotización y durante la ejecución del contrato. En caso de que el contrato supere el tiempo inicialmente estimado, cualquier ajuste de precios deberá estar debidamente justificado y sujeto a la normatividad vigente en materia de contratación pública.

4. CODIGOS UNSPSC

CLASIFICACIÓN UNSPSC	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30241700	Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles	Componentes de construcción de estructura portátil	Componentes soporte y cobertura de tiendas, carpas y estructuras de membrana	No aplica
95131700	Terrenos, Edificios, Estructuras y vías	Estructuras y edificios móviles	Tiendas carpas y estructuras de membrana	No aplica

5. VALOR ESTIMADO

El presupuesto asignado para el presente proceso es de **CIENTO DOCE MILLONES CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL** ($112.103.253,00).

6. PLAZO PARA LA ENTREGA DE LA COTIZACIÓN

Tres (10) días.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN

No aplica

8. FORMA DE PAGO

No aplica.

9. ESTIMACIÓN, TIPIFICACION Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACION DE GARANTIAS

GARANTIAS DEL PROCESO:

No aplica.

10. LUGAR DE ENTREGA:

Criadero Caballar Mancilla Kilometro 3 – Antigua vía la vega - Facatativá Cundinamarca (Almacén de Intendencia de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental)

NOTA: La cotización debe ir dirigida a la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, a través de la plataforma transaccional SECOP II o en su defecto al correo electrónico institucional dicar.almin@policia.gov.co para efectos de dudas o consultas tomar contacto con el Intendente jefe JHON FREDY REYES ALBAÑIL al abonado telefónico 3168931750.

Atentamente,



Subintendente **CRISTIAN CAMILO SAENZ URUEÑA**
Responsable Activos Fijos en Servicio

Elaborado por: SI. Cristian Camilo Saenz Urueña
Revisado por: IJ. Jhon Fredy Reyes Albañil
ARCHIVO: DIMIS DOCUMENTOS/ 2026

Av. Boyacá No. 142A-55
Cel. 3168931750
dicar.almin@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

(Por favor diligenciar todo el anexo marcando la X si cumple, colocando el costo en el especio establecido)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	CUMPLE		VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
			SI	NO		
1	Referencia: X-SERIES X-24 Dimensiones Generales - 24.27 x 21.75 x 10 pies (7.40 x 6.63 x 3.05 m) Área de la Base del Refugio - 24.27 x 21.75 pies (7.4 x 6.63 m) Área Útil con Aislamiento - 492 ft² (45.71 m²) Pesos del Refugio SX24 - 750 lb (340 kg) SXRPX24 - 1080 lb (489 kg) Dimensiones Empacadas (2) Best Case™, estuche rígido entrelazado con ruedas, 101 x 25 x 24 in (257 x 64 x 62 cm) Componentes del Refugio (6) Ventanas Laterales, cierre de gancho y bucle, enrollables con ataduras, y malla vectorial, 72 x 38 in (4) Ventanas de los Muros Finales, cierre de gancho y bucle, enrollables con ataduras, y malla vectorial, 38 x 38 in (8) Puertos de Conducto ECU con Funda Elástica, diámetro 14 in (4) Puertos de Conducto Eléctrico con atadura incorporada, diámetro 14 in (1) Ventilación de Intercapas de Aislamiento por cada muro final, cierre de gancho y bucle (2) Puertas de los Muros Finales, cierre con doble cremallera y bota con conexión de gancho y bucle por ambos lados, 48 x 84 in (12) Hebillas de Sujeción de Líneas de Viento, correas de tipo cinturón de seguridad	1				

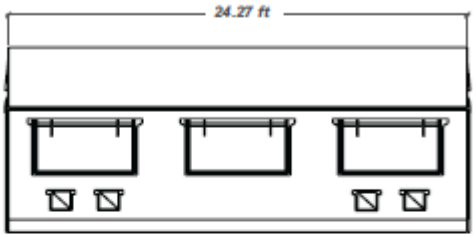

Side

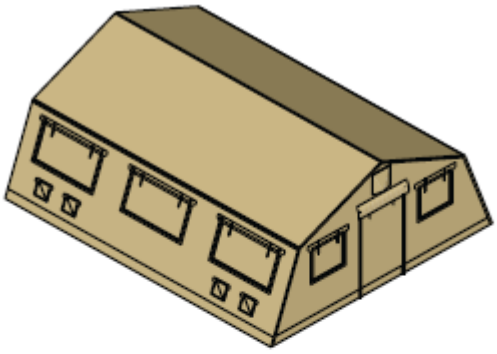

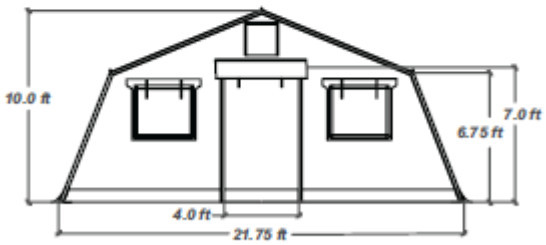

Front // Endwall

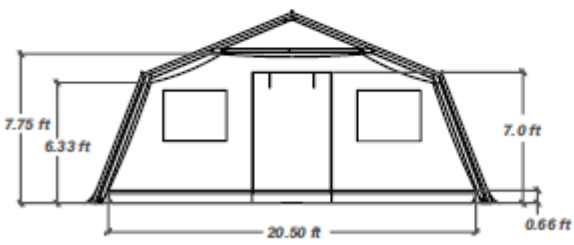

Front // Thermal Insulation Liner

X-SERIES X-24

Overall Dimensions - 24.27 x 21.75 x 10 ft (7.40 x 6.63 x 3.05 m)

Shelter Footprint - 24.27 x 21.75 ft (7.4 x 6.63 m)

Usable Area w/ Insulation - 492 ft^2 (45.71 m^2)

Shelter Weights
SX24 - 750 lb (340 kg)
SXRPX24 - 1080 lb (489 kg)

Packed Dimensions
(2) Best Case™, interlocking hard case with wheels, 101 x 25 x 24 in (257 x 64 x 62 cm)

Shelter Components
(6) Sidewall Windows, hook & loop closure, roll up tie-offs, and vector mesh screen, 72 x 38 in
(4) Endwall Windows, hook & loop closure, roll up tie offs, and vector mesh screen 38 x 38 in
(8) ECU Duct Ports with Elastic Sock, diam. 14 in
(4) Electrical Duct Ports with attached tie off, diam. 14 in
(1) Insulation Air Gap Vent per endwall, hook & loop closure
(2) Endwall Doorways, double zippered closure with double-sided hook & loop connection boot, 48 x 84 in
(12) Wind Line Attachment Buckles, seatbelt strap tie-downs