CONTRATACIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"


MEMORIAS DE CALCULO

FECHA:	07/05/2026	**MUNICIPIO:**	CARTAGENA
CONTRATISTA	CONSORCIO CADETES CR 2026	**DEPARTAMENTO:**	BOLIVAR
INTERVENTORIA	CONSORCIO ESCUELAS	**DESCRIPCION**	MEMORIAS DE CALCULO

1.1 PRELIMINARES

1.1.1	**Corte y retiro de capa de caucho sintètico de 14 mm sobre carpeta Asfaltica, Incluye retiro y transporte de carga de material de escombros a vertedero y/o escombreras aprobadas por las Autoridades Ambientales locales, elementos, materiales, herramientas, equipos, mano de obra, y transporte y todo lo necesario para su correcta ejecución.**	**Cantidad:**	**4372,33**	**Unidad:**	**m2**

	ANCHO (a)	LARGO (b)	PARCIAL a*b
AREA PISTA DE ATLETISMO			4372,33
		TOTAL	**4372,33**

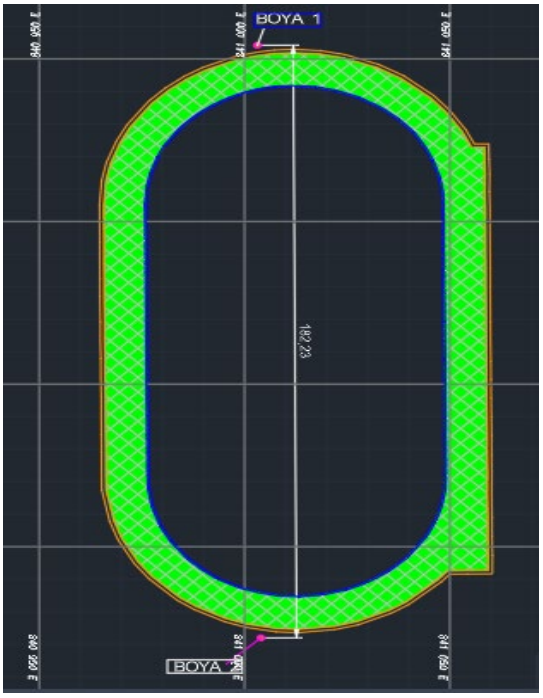

EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA
Representante legal
CONSORCIO CADETES CR 2026

FELIPE ANDRES ANGULO GUZMAN
Representante legal
CONSORCIO ESCUELAS

CONTRATACIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"

MEMORIAS DE CALCULO


FECHA:	13/05/2026	**MUNICIPIO:**	CARTAGENA
CONTRATISTA	CONSORCIO CADETES CR 2026	**DEPARTAMENTO:**	BOLIVAR
INTERVENTORIA	CONSORCIO ESCUELAS	**DESCRIPCION**	MEMORIAS DE CALCULO

1.1 PRELIMINARES

1.5 RECUBRIMIENTO SINTETICO

1.5.1	**Suministro e instalaciòn de imprimante poliuretánico de baja viscosidad, bicomponente o one-component moisture-cure, específicamente formulado para adhesión entre carpeta asfáltica y mezclas SBR aglutinadas con resina PU. Producto equivalente a Qualipur 1020 o Polaplast P10. El material se aplicará a un rendimiento de 0,25–0,40 kg/m² por capa, se deberan colocar dos capas antes de colocar el SBR. El material debe presentar adhesión pull-off ≥ 1,0 MPa y cumplir las instrucciones del fabricante en mezcla, pot-life, temperatura de aplicación y curado, incluye herramientas, equipos, mano de obra, transporte y todo lo necesario para su correcta ejecución, este material y su instalaciòn deben cumplir con la Norma World Athletics.**	**Cantidad:** 4372,33	**Unidad:** m2

	ANCHO (a)	LARGO (b)	PARCIAL b*c
AREA PISTA DE ATLETISMO			4372,33
		TOTAL	**4372,33**

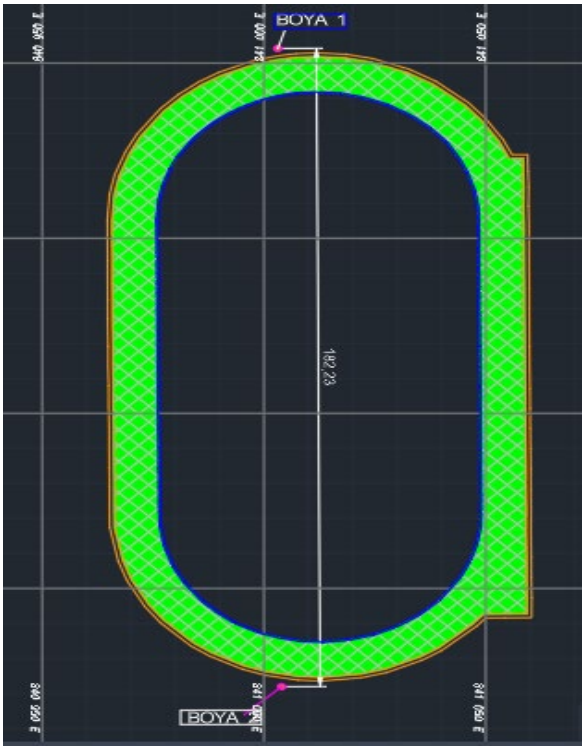

EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA
Representante legal
CONSORCIO CADETES CR 2026

FELIPE ANDRES ANGULO GUZMAN
Representante legal
CONSORCIO ESCUELAS

CONTRATACIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"

MEMORIAS DE CALCULO


FECHA:	13/05/2026	**MUNICIPIO:**	CARTAGENA
CONTRATISTA	CONSORCIO CADETES CR 2026	**DEPARTAMENTO:**	BOLIVAR
INTERVENTORIA	CONSORCIO ESCUELAS	**DESCRIPCION**	MEMORIAS DE CALCULO

1.1 PRELIMINARES

1.5 RECUBRIMIENTO SINTETICO

1.5.2	**Suministro e instalación de capa elástica en mezcla de caucho SBR y resina poliuretánica (PU), sobre imprimación tipo Qualipur 1020 o Polaplast P10 o similares. La actividad comprende la formación de una capa elástica con granulado de caucho SBR negro de granulometría 1–3 mm (tipo BASF Elastocoat SBR, Pleximundo SBR 101 o Conica SBR Black o similares), mezclado con resina poliuretánica bicomponente flexible (tipo Conipur 210, Polytan PUR Elastic Binder o Pulastic AG PU Binder o similares). El sistema se aplica con un espesor de 13 a 14 mm, extendido y nivelado en sitio mediante equipo mecánico (maquina Mixer Machine o similares), garantizando uniformidad, adherencia y compatibilidad con el imprimante PU existente. Es totalmente compatible con imprimantes Qualipur 1020 o Polaplast P10 o similares y cumple con los requisitos establecidos por la norma World Athletics para sistemas tipo Sandwich. El consumo estimado es de 10–11 kg/m² de granulado SBR y 1,8–2,2 kg/m² de resina PU, con una mezcla total aproximada de 12 kg/m² y un rendimiento de 1 m² por cada 12 kg de mezcla aplicada, incluye herramientas, equipos, mano de obra, transporte y todo lo necesario para su correcta ejecución.**	**Cantidad:** 4372,33 **Unidad:** m2	

	ANCHO (a)	LARGO (b)	PARCIAL b*c
AREA PISTA DE ATLETISMO			4372,33
		TOTAL	**4372,33**

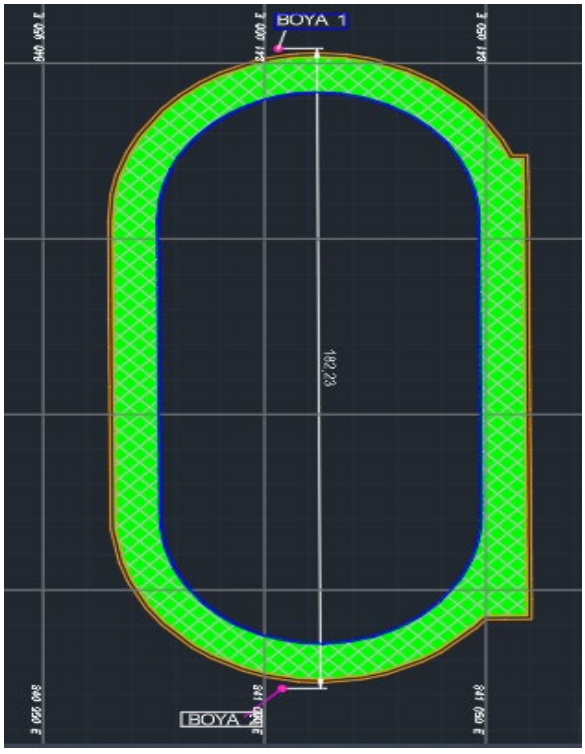

EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA
Representante legal
CONSORCIO CADETES CR 2026

FELIPE ANDRES ANGULO GUZMAN
Representante legal
CONSORCIO ESCUELAS

CONTRATACIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"

MEMORIAS DE CALCULO


FECHA:	13/05/2026	**MUNICIPIO:**	CARTAGENA
CONTRATISTA	CONSORCIO CADETES CR 2026	**DEPARTAMENTO:**	BOLIVAR
INTERVENTORIA	CONSORCIO ESCUELAS	**DESCRIPCION**	MEMORIAS DE CALCULO

1.1 PRELIMINARES

1.5 RECUBRIMIENTO SINTETICO

1.5.3	**Suministro e instalación de capa selladora a base de resina poliuretánica bicomponente alifática de alta elasticidad, autolivelante y resistente a rayos UV, formulada para sellar y nivelar la superficie elástica en SBR+PU antes de la aplicación del recubrimiento EPDM. El producto deberá ser totalmente compatible con las capas elásticas SBR+PU aplicadas (tipos Conipur 210, Polytan PUR Elastic Binder, Pulastic AG PU Binder o similares). Podrán emplearse productos equivalentes de reconocidas marcas, tales como Conica Conipur 2210, Polytan PUR Sealer 709, Pleximundo PU Seal 200, Rekortan REK-Seal PU 100 o BASF Elastocoat PU Top Binder 55A o similares. La aplicación se realizará en dos capas continuas, según la porosidad del soporte, mediante rastra de goma o llana metálica, garantizando saturación total y espesor uniforme de 1,0 a 1,5 mm. El consumo estimado será de 1,0–1,5 kg/m² de mezcla PU por capa. El material deberá presentar adhesión mínima ≥ 1,0 MPa, elongación ≥ 100 %, dureza Shore A 60–70 y resistencia UV superior a 1.000 h de exposición, cumpliendo los requisitos de la norma World Athletics. Incluye preparación superficial, mezcla, aplicación, herramientas, equipos, control de espesores, mano de obra calificada, transporte, desperdicios y todo lo necesario para su correcta aplicaciòn, asegurando compatibilidad química y mecánica con las capas subyacentes y la terminación EPDM.**	**Cantidad:** 4372,33 **Unidad:** m2

	ANCHO (a)	LARGO (b)	PARCIAL b*c
AREA PISTA DE ATLETISMO			4372,33
		TOTAL	**4372,33**

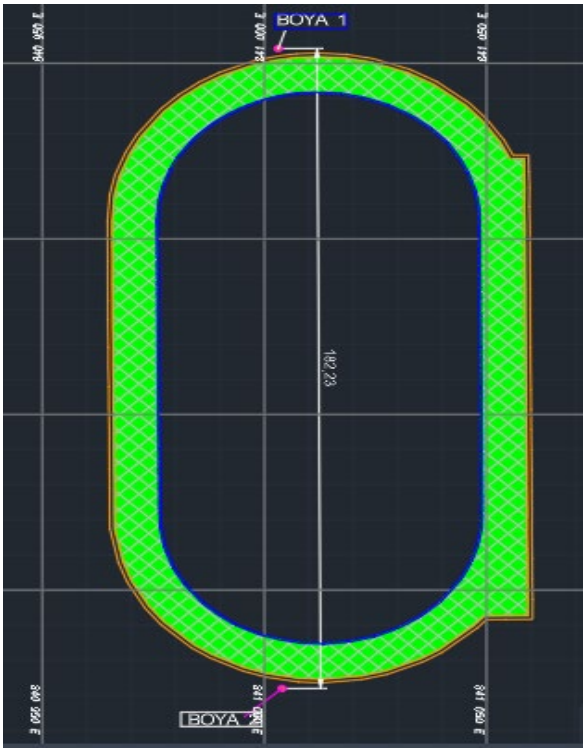

EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA
Representante legal
CONSORCIO CADETES CR 2026

FELIPE ANDRES ANGULO GUZMAN
Representante legal
CONSORCIO ESCUELAS

CONTRATACIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"

MEMORIAS DE CALCULO


FECHA:	13/05/2026	**MUNICIPIO:**	CARTAGENA
CONTRATISTA	CONSORCIO CADETES CR 2026	**DEPARTAMENTO:**	BOLIVAR
INTERVENTORIA	CONSORCIO ESCUELAS	**DESCRIPCION**	MEMORIAS DE CALCULO

1.1 PRELIMINARES

1.5 RECUBRIMIENTO SINTETICO

1.5.4	**Suministro e instalación de capa de terminación con gránulos EPDM vírgenes de alta pureza color azul, en granulometría 1.0–3.0 mm, especialmente formulados para sistemas tipo sandwich certificados por World Athletics, disponibles en referencias comerciales como Pleximundo EPDM Premium Blue 101, Conica CONIPUR EPDM 1.0–3.5 mm, o Polytan EPDM Granules Color 1–3 mm, o sus equivalentes. Los gránulos deberán presentar estabilidad a rayos UV, solidez del color clase ≥ 8 según ISO 105-B02, baja absorción de humedad (<2 %), alta resistencia al desgarro (>5 N/mm) y compatibilidad comprobada con resinas poliuretánicas alifáticas bicomponentes (tipos Conipur 2210, Polytan PUR Sealer 709, Pleximundo PU Seal 200, BASF Elastocoat PU Top Binder 55A o similares). El sistema se aplicará sobre la capa selladora PU, mediante rastra de goma o llana metálica, garantizando acabado uniforme y adherencia total, con espesor final de 3,0–4,0 mm y un consumo estimado de 3,5–4,0 kg/m² de EPDM y 1,5–2,0 kg/m² de resina PU. El material deberá cumplir con las norma World Athletics, incluyendo preparación superficial, mezcla, aplicación, control de espesores, herramientas, equipos, mano de obra calificada, transporte, limpieza final, desperdicios y todo lo necesario para garantizar la correcta adherencia, ejecuciòn, acabado uniforme y compatibilidad química y mecánica con las capas subyacentes.**	**Cantidad:** 4372,33 **Unidad:** m2

	ANCHO (a)	**LARGO (b)**	**PARCIAL b*c**
AREA PISTA DE ATLETISMO			4372,33
		TOTAL	**4372,33**

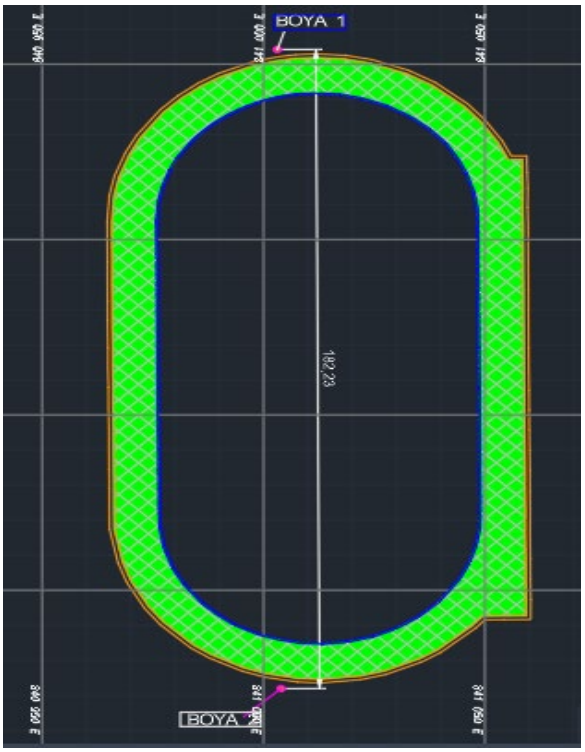

EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA
Representante legal
CONSORCIO CADETES CR 2026

FELIPE ANDRES ANGULO GUZMAN
Representante legal
CONSORCIO ESCUELAS

CONTRATACIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"

MEMORIAS DE CALCULO


FECHA:	13/05/2026	**MUNICIPIO:**	CARTAGENA
CONTRATISTA	CONSORCIO CADETES CR 2026	**DEPARTAMENTO:**	BOLIVAR
INTERVENTORIA	CONSORCIO ESCUELAS	**DESCRIPCION**	MEMORIAS DE CALCULO

1.1 PRELIMINARES

1.5 RECUBRIMIENTO SINTETICO

Cantidad: 4372,33 **Unidad:** m2

		ANCHO (a)	LARGO (b)	PARCIAL b*c
1.5.5	**Suministro e instalación de capa de terminación protectora a base de resina poliuretánica alifática bicomponente color azul, tipo Top Coat PU, formulada para sellar y proteger superficies deportivas de gránulos EPDM vírgenes. Se emplearán productos de reconocida calidad y certificación internacional, tales como Pleximundo PU Top 300, Conica CONIPUR 2500, Polytan PUR Finish 911, o BASF Elastocoat PU Top Binder 55A, o equivalentes aprobados, totalmente compatibles con las capas elásticas SBR+PU y el recubrimiento en EPDM (tipos Pleximundo EPDM Premium Blue 101, CONIPUR EPDM o Polytan EPDM Granuleso equivalentes aprobados). La aplicación se realizará en dos capas delgadas de 0,5 mm cada una, mediante rastra de goma o rodillo, asegurando saturación superficial y acabado uniforme, según especificaciones del fabricante. El material deberá presentar resistencia UV superior a 1.000 h (ASTM G154), adhesión mínima ≥ 1,0 MPa, elongación ≥ 100 %, dureza Shore A 70 ± 5, y cumplir con las normas World Athletics para pistas de atletismo tipo sandwich. Incluye preparación superficial, mezcla de componentes, aplicación, control de espesores, herramientas, equipos, mano de obra calificada, transporte, limpieza final, desperdicios y todos los elementos necesarios para garantizar la correcta ejecuciòn, adherencia, uniformidad, protección y durabilidad del sistema deportivo completo.**			
	AREA PISTA DE ATLETISMO			4372,33
			TOTAL	**4372,33**

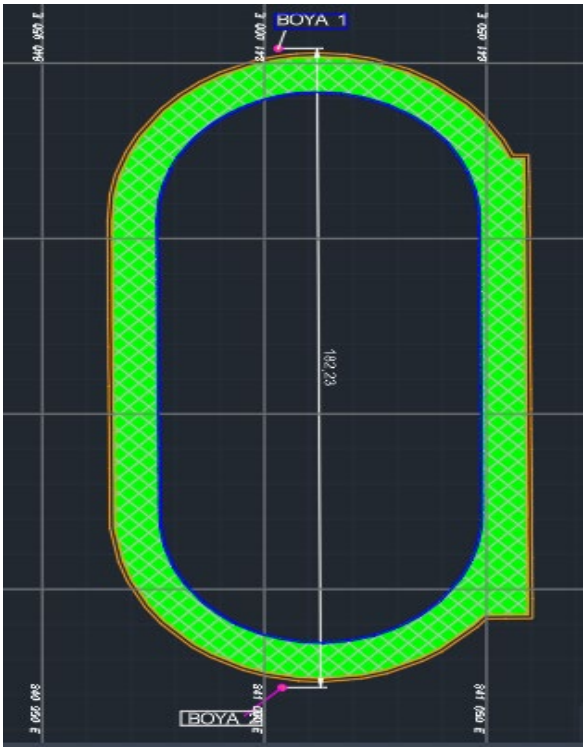

EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA
Representante legal
CONSORCIO CADETES CR 2026

FELIPE ANDRES ANGULO GUZMAN
Representante legal
CONSORCIO ESCUELAS

CONTRATACIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"

MEMORIAS DE CALCULO


FECHA:	13/05/2026	**MUNICIPIO:**	CARTAGENA
CONTRATISTA	CONSORCIO CADETES CR 2026	**DEPARTAMENTO:**	BOLIVAR
INTERVENTORIA	CONSORCIO ESCUELAS	**DESCRIPCION**	MEMORIAS DE CALCULO

1.1 PRELIMINARES

1.5 RECUBRIMIENTO SINTETICO

1.5.6	**Suministro e instalación de sistema de demarcación para carriles de pista atlética, en color blanco reflectivo, aplicado sobre superficie de gránulos EPDM con recubrimiento PU alifático (tipos Pleximundo EPDM Premium Blue 101, Conica CONIPUR EPDM o Polytan EPDM Granules o similares), cumpliendo con los lineamientos de la World Athletics. La pintura será de base poliuretánica alifática o acrílica bicomponente de alto desempeño, formulada para superficies deportivas de caucho y PU, resistente a rayos UV, abrasión, humedad y agentes químicos, tales como Pleximundo Line Mark 500, Conica CONIPUR Line 2010, Polytan PUR Line Paint 230, o equivalentes aprobados. La aplicación se realizará mediante máquina demarcadora o pistola de aire comprimido, empleando cinta guía de precisión para garantizar líneas rectas y uniformes, con un ancho estándar de 50 mm ± 2 mm y espesor seco de 0,5 mm por capa, se deberan colocar 3 capas. Asegurando excelente anclaje al recubrimiento PU y alta resistencia a la abrasión (> 25.000 ciclos Taber). El sistema deberá presentar adhesión mínima ≥ 1,0 MPa, resistencia UV superior a 1.000 h, y retención del color ≥ 90 % tras envejecimiento acelerado, cumpliendo con las normas World Athletics. Incluye limpieza y preparación de la superficie, delimitación, aplicación de pintura, control de espesores y alineación, herramientas, equipos, mano de obra calificada, transporte, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecuciòn, garantizando una demarcación precisa, duradera y perfectamente integrada al sistema deportivo existente.**	**Cantidad:** **4094,03** **Unidad:** **ML**

	ANCHO (a)	**LARGO (b)**	**PARCIAL b*c**
AREA PISTA DE ATLETISMO			4094,03
		TOTAL	**4094,03**

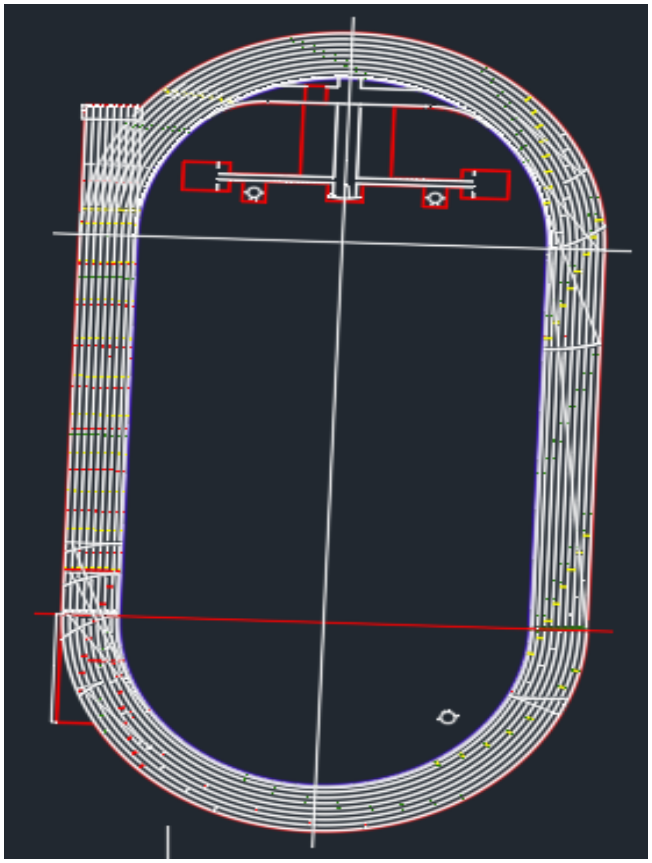

EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA
Representante legal
CONSORCIO CADETES CR 2026

FELIPE ANDRES ANGULO GUZMAN
Representante legal
CONSORCIO ESCUELAS

CONTRATACIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"

MEMORIAS DE CALCULO


FECHA:	13/05/2026	**MUNICIPIO:**	CARTAGENA
CONTRATISTA	CONSORCIO CADETES CR 2026	**DEPARTAMENTO:**	BOLIVAR
INTERVENTORIA	CONSORCIO ESCUELAS	**DESCRIPCION**	MEMORIAS DE CALCULO

1.1 PRELIMINARES

2.0 ITEMS NO PREVISTOS

N.P1	**Ruteo, limpieza mecánica y sellado de fisuras,en pavimento asfáltico , mediante suministro, calentamiento, transporte, aplicación e instalación de sellante asfáltico elastomérico modificado con polímeros, de aplicación en caliente, incluye preparación de superficie, soplado con aire a presión, equipos especializados, herramientas, mano de obra, desperdicios y demás actividades necesarias para su correcta ejecución y funcionamiento**	**Cantidad:**	**2214,95**	**Unidad:**	**m2**

ANCHO (a)	LARGO (b)	LONGITUD
	2214,95	2214,95

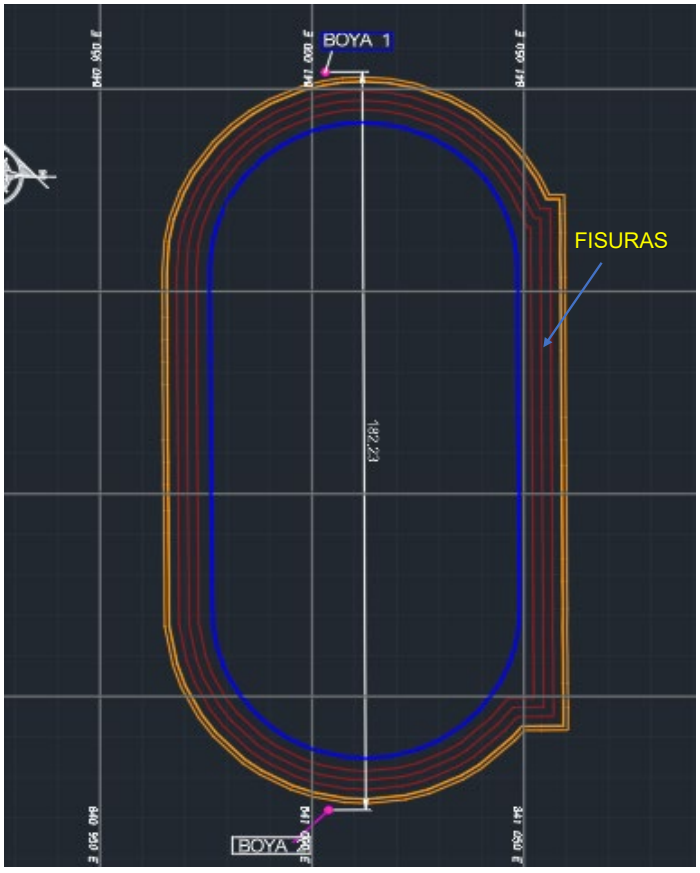

EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA
Representante legal
CONSORCIO CADETES CR 2026

FELIPE ANDRES ANGULO GUZMAN
Representante legal
CONSORCIO ESCUELAS