

INFORME ENTREGA DE BIENES

CONTRATO No. 101-2026 – COMPRAVENTA

CONTRATANTE: Alcaldía Municipal de Nocaima – Cundinamarca

CONTRATISTA: ARFESEG S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: **DIEZ MILLONES CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS (\$ 10.105.421)**

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato No. 101-2026, ARFESEG S.A.S. realizó el suministro, transporte y entrega de los elementos requeridos por la Alcaldía Municipal de Nocaima.

3. RELACIÓN DE ELEMENTOS ENTREGADOS

ITEM	DETALLE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD
1	SEÑALIZACIÓN ESTÁNDAR EN POLIESTILENO	Aviso en placa metálica en lámina galvanizada, Medidas: 50cmx50cm que incluya tubo de soporte con altura de 2 metros para ser fijada al piso. Que contenga la siguiente información en Español e Inglés: Punto de encuentro / Meeting Point	UND	1
2	ALARMA DE EMERGENCIA	Alarma de emergencia Sistema de Alerta de emergencias para Oficinas y edificios Este sistema de alarma sirve pulsando un pánico fijo Industrial el cual Activa una Sirena de 12V 30 watts (90dB) al mismo tiempo activa una Sirena 110VAC con soporte de una batería de 12V en caso de que falte el fluido eléctrico.	UND	1

3	LINTERNAS	Tecnología: Linterna portátil recargable tecnología LED Color de la luz: Blanco Tipo de alimentación: batería. Tipo de luz: led Cantidad de modos de cambio de luz: 3. Potencia: 3000lm. Alcance de proyección: 100m. Con zoom. Es recargable. Material: aleación de aluminio.	UND	5
4	SILBATO	Silbato Pito Metálico Emergencia Pequeño Medida: 5 cm de largo x 3 cm de diámetro Color: surtido.	UND	5
5	SEÑALIZACIÓN CINTA ANTIDESLIZANTE	Fabricada en material texturizado, fino y elástico., Uso general., Resistente al agua., Adhesivo acrílico., Preserva la apariencia original del piso., Largo: 5 m., Ancho: 50 mm., Color: Bicolor, para mayor identificación de escalones, accesos o salidas y áreas de precaución.	UND	2
6	ELEMENTO PARA BOTIQUÍN	Gasa estéril X 20 Paquetes De 5 Gasas C/u 10x10	UND	20
7	ELEMENTO PARA BOTIQUÍN	Esparadrapo de tela rollo de 3 * 5 yardas Largo: 450 m Ancho: 7 cm	UND	20
8	ELEMENTO PARA BOTIQUÍN	Bajalenguas En Madera Paquete X 20 Unid	UND	20
9	ELEMENTO PARA BOTIQUÍN	Guantes De Látex Para Examen Bombay Caja X100undes Talla M Color Beige Con polvo Sí Unidades por envase 100	UND	3
10	ELEMENTO PARA BOTIQUÍN	Venda medicinal 2 X5yardas Color Blanco 5cmx4.57m	UND	2
11	ELEMENTO PARA BOTIQUÍN	Venda elástica 3x5 Yardas Color blanco	UND	2
12	ELEMENTO PARA BOTIQUÍN	Venda Elástica Rollo De 5 X 5 Yardas Color blanco	UND	2
13	ELEMENTO PARA BOTIQUÍN	Venda algodón laminado 3 x 5, Color blanco	UND	2

14	ELEMENTO PARA BOTIQUÍN	Venda algodón laminado 5 x 5, Color blanco.	UND	2
15	ELEMENTO PARA BOTIQUÍN	SOLUCIÓN SALINA 250 cc	UND	1
16	ELEMENTO PARA BOTIQUÍN	TERMÓMETRO DIGITAL. Punta rígida Con alarma de fiebre Adultos	UND	2
17	TIJERAS TRAUMA DE	Material: Acero inoxidable de alta calidad, a menudo endurecido, para durabilidad. Punta roma y doblada (curva): Evita perforar la piel o causar daño adicional al paciente al cortar ropa. Borde dentado (serrado): Impide que la tela resbale, facilitando cortes precisos en materiales resistentes. Hoja con recubrimiento: A veces presenta un recubrimiento mate o de color para reducir reflejos. Mangos ergonómicos y robustos: Diseñados para un agarre seguro, incluso con guantes (tácticos o de látex).	UND	2
18	RECARGA EXTINTORES DE	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES TIPO ABC DE 10 LBS MULTIPROPÓSITO	UND	8
19	RECARGA EXTINTORES DE	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES TIPO ABC DE 20 LBS MULTIPROPÓSITO	UND	23
20	RECARGA EXTINTORES DE	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES TIPO BC DE 20 LBS MULTIPROPÓSITO	UND	5
21	GAFAS POLICARBONATO ANTIEMPAÑANTES	Gafas de seguridad industrial en policarbonato de alta visibilidad. Proporcionan protección contra rayos UV (Categoría 4) radiación solar. Protección contra objetos de impacto a alta velocidad. Diseño liviano con protección lateral. Protege contra salpicaduras de líquidos. Material altamente resistente y duradero. Anti rayaduras. Ventilación lateral directa Pueden usarse sobre lentes medicados.* Cumplan las normativas americanas ANSI Z87.1 2003.	UND	10

22	TAPAOIDOS DIADEMA	EN	Compuesto por 2 orejeras vinculadas por una vincha. Regulación de altura multipunto. Copa con orejera acolchada; confortable aún en jornadas prolongadas. Vincha con banda soft para un agradable calce a la cabeza. Sistema de anclaje lateral doble a la copa: equilibra la presión sobre la oreja y permite una regulación precisa de la altura, rotación y ángulo. Orejera lavable. Incluye soporte para cinturón. Permite llevar el protector en la cintura mientras no se utiliza. Tapa oídos en copa o Diadema * Adaptar a casco * NRR 29 dB	UND	5
----	----------------------	----	---	-----	---

23	BOTAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DIELÉCTRICA	PUNTERA: Puntera de composite resistentes al impacto y a la compresión. CORTE EXTERNO: Totalmente en cuero calibre 1.8 - 2.0 mm, cuello y lengüeta en sintético FORRO INTERNO: Elaborada en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster. Cómoda OJALETES: Plásticos CONTRAFUERTE: Lámina en poliéster no tejido con adhesivo solvente que suministra alta protección al talón. SUELA: Bidensidad elaborada en PU-PU, inyectada directamente al corte, monocolor (negra) o bicolor (negro y gris o negra y marrón), antideslizante, impermeable, flexible, liviana, aislante térmica, con excelente resistencia a los hidrocarburos y excelentes propiedades dieléctricas. RESISTENCIA DE LA PUNTERA AL IMPACTO Y LA COMPRESIÓN: NORMA: NTC-ISO 20344 REQUISITO: Altura residual mínima de 20 mm. Luego de impacto 200 J y compresión de 15 KN	UND	7
----	---	--	-----	---


24	BOTA EN CAUCHO IMPERMEABLES CAÑA LARGA	COLOR: Caña negra con suela crepé. FORRO INTERNO: 100% poliéster tejido rizo. CAMBRIÓN: Puente estabilizador para el área del pie que brinda mayor confort al caminar. PUNTERA: La puntera en acero cumple con la resistencia al impacto de 101,7J. Resiste una fuerza de compresión de 11.121N o 2.500lbf según la norma ASTM F2413-18. SUELA: Labrado que proporciona un mejor agarre en las diferentes zonas de trabajo a los que está expuesta y su diseño facilita la remoción de residuos. Resistencia al deslizamiento con un resultado de 0,72 en seco y 0,56 en húmedo según la norma ASTM F1677-05. PROCESO: Empeine, punta y talón reforzados con mayor calibre de PVC, para un mejor desempeño. REFERENCIAL TÉCNICO: ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 EH.	UND	1
25	GUANTES NYLON	Guantes de Nylon recubiertos en poliuretano de protección industrial. Fibra de Nylon. • Recubrimiento de poliuretano idóneo para trabajos de contacto. • Puño tejido. • Perfecto para trabajos de alta precisión. • Seguridad y durabilidad. • Nylon calibre 13, 70% - Poliuretano 30% AS/NZS 2161 .2	UND	18
26	GUANTES NITRILO EN CAJA	Tipo: Libres de polvo. Material: Nitrilo. Resistencia superficial: 10E8 – 10E10 Ohmios. Textura dedos: 4 mil. Tamaños: 9" S-M-L y 12" S-M-L. Colores: Azul y blanco. Embalaje: Paquetes de 50 pares, 100 unidades por bolsa polietileno	UND	2
27	GUANTES NITRILO QUIMICO	Guante 100 % de nitrilo con un grosor de 22 mils y una longitud de 18" (45,72cm). Apto para actividades de limpieza pesadas, ISO 374-5:2016: Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos.	UND	1

28	GUANTES VAQUETA	GUANTE DE CARNAZA EN CUERO DE RES CON REFUERZO EN PALMA Y DEDOS LARGOS, COSTURAS EN HILO POLIÉSTER CALIBRE 30 PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA. MEDIDA: 21 - 24 cm. NTC E-79/ NTC-1981	UND	7
29	DELANTAL CARNAZA	Delantal de carnaza 120 CM X 60 C Delantal fabricado en carnaza de 90x60 de primera calidad con un espesor de 1,2mm y Riata cosido con hilo poliéster calibre 25 de alta tenacidad.	UND	2
30	ENTERIZO PARA GUADAÑAR	Una carpa externa de espuma de poliestireno calibre 5mm, Cinco láminas de acero calibre 16, a lo ancho de la canillera unidas por costura independiente por cada lamina con el fin de darle forma alrededor de la pierna del operario, Una carpa de poliestireno de 10mm en su parte trasera, para una mayor dureza al tacto y brindar suavidad al momento del impacto.	UND	2
31	CAMISA MANGA LARGA CON REFLECTIVO Y LOGO INSTITUCIONAL BORDADO	CAMISA MANGA LARGA, TIPO DE JEAN ÍNDIGO 8 ONZAS 100% ALGODÓN, CERRADO CON BOTONES PLÁSTICOS PARA EVITAR CARGA ELÉCTRICA, LÍNEAS DE COSTURA DE ALTA DURABILIDAD PARA EVITAR EL DESGASTE Y EL DESGARRE DE LA PRENDA, LÍNEA DE REFUERZO COSTURA FRONTAL SUPERIOR DE BOLSILLOS, MANGA DE CAMISA EN DISEÑO EJECUTIVO, 1 BOSILLO FRONTAL CON SOLAPAS TRIANGULAR, CUELLO CON BOTONES PARA MANTENER EL DISEÑO ELEGANTE MATERIAL 100 % MANEJABLE PARA ESTAMPADO MATERIAL 100 % MANEJABLE PARA BORDADO EN EL OTRO COSTADO EL ESCUDO DE NOCAIMA CON EL TEXTO ALCALDÍA DE NOCAIMA. DIFERENTES TALLAS	UND	7

32	PANTALON INDUSTRIAL CON EN REFLECTIVO BOTAS	Pantalón: tipo jean industrial, elaborado en índigo calipso de coltejer, 14 oz, 100% algodón, prelavado, 5 bolsillos tipo clásico, color: azul oscuro	UND	7
33	CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL	Careta De Protección Facial Policarbonato * ANSI Z87.1/CE EN 166 * Visera o rodachispa, Cabeza, * Sistema de ajuste, * Visor.	UND	2
34	UNIFORME SERVICIOS GENERALES	poliéster 100% resistencia al desgaste y al lavado (cloro resistencia). Antifluído, repelente a líquidos, transpirable y fresco, adaptado al clima local (cálido, frío). Ergonómicos, cómodos, sin botones expuestos o cuellos que interfieran.	UND	9
35	TAPABOCAS DESECHABLES	Compuesto de tres (3) capas de tela no tejida POLIPROPILENO 30g - cada capa - y tres (3) pliegues para mayor cobertura facial, el cuerpo del tapabocas funciona como protección frente a fluidos. Cada tapabocas cuenta con dos (2) elásticos de sujeción a las orejas con el fin de sostener de forma segura el dispositivo a la cara del usuario. Alambre plano recubierto, garantizando la comodidad y fijación del tapabocas; ajuste suave y confiable.	UND	5
36	REPUESTO FILTRO MASCARILLA DOBLE	Para neutralizar olores y contaminantes(insecticida). filtros aprobados por organismos NIOSH	UND	4
37	CAPUCHA DE SEGURIDAD	proteger cabeza y cuello de riesgos específicos (calor, chispas, químicos, partículas), con características como materiales ignífugos (algodón FR, aramida) o resistentes a cortes (lona, PVC), diseño ergonómico, ajuste seguro (velcro), y perforaciones para ventilación o respiración	UND	5

4. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



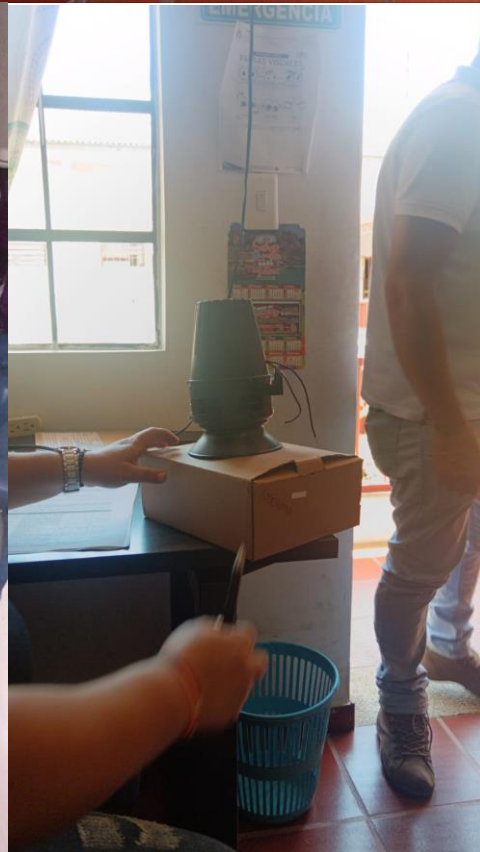



















5. CONCLUSIONES

ARFESEG S.A.S. ejecutó satisfactoriamente el objeto contractual y realizó la entrega de los bienes requeridos.

Atentamente,



Proponente: **ARFESEG SAS**

NIT: **900526021- 8**

Representante legal: **MARISOL CUPA RODRIGUEZ**

Documento de Identidad: **52171895**

Dirección: **Cr 69 B 31 Sur 23**

Ciudad: **BOGOTA**

Correo Electrónico: licitaciones@arfeseg.com

Número de Celular: **3228494952**