1. CONCENTRADO X 34 % PROTEINAX 40 KG

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

- PROTEÍNA (MIN)
- 34.0%
- GRASA(MIN)
- 6.0%
- HUMEDAD (MÁX)
- 12.0%
- FIBRA (MÁX)
- 6.0%
- CENIZA (MÁX)
- 12.0%

2. CONCENTRADO X 24 % PROTEINAX 40 KG

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

- PROTEÍNA (MIN)
- 24.0%
- GRASA(MIN)
- 6.0%
- HUMEDAD (MÁX)
- 12.0%
- FIBRA (MÁX)
- 8.0%
- CENIZA (MÁX)
- 12.0%

3. KIT ANALISIS DE AGUA PARA ACUICULTURA API - MULTIPARAMETROS - PH, NITRITOS, AMONIACO , FOSFATO

Mide los 4 niveles más importantes en acuarios de agua dulce de forma rápida y precisa, incluidos el pH, el rango alto de pH, el amoníaco, el nitrito y el nitrato. Con precisión científica para obtener resultados profesionales, el KIT DE PRUEBA MAESTRO DE AGUA DULCE reutilizable viene con 4 tubos de ensayo con tapas herméticas y una tina de retención conveniente para un fácil almacenamiento.

También incluye un folleto de instrucciones paso a paso con una tabla de colores que brinda información sobre cómo corregir las condiciones inseguras del agua, facilitando la prevención de problemas que puedan afectar a tus peces y al ecosistema de tu acuario.

Características Destacadas

- Ayuda a monitorear la calidad del agua y a prevenir problemas invisibles que pueden ser dañinos para los peces.
- Supervisa con precisión los 5 niveles de parámetros de agua más vitales: pH, rango alto de pH, amoníaco, nitrito y nitrato.
- Diseñado para uso exclusivo en acuarios de agua dulce.

4. AMPOLLA DE OVAPRIM FRASCO DE 10 MG/KG

DESCRIPCION

- Presentación Frasco por 10ml
- Es un potente agente ovulador/espermiador que promueve y facilita la reproducción en muchas especies de peces.
- Ovaprim es una solución estable que contiene Ova-RH y un inhibidor de Dopamina.
- El tiempo de ovulación después de la inyección es altamente predecible, con alta fertilidad y viabilidad de los huevos.
- Induce la maduración dentro de la temporada de desove.
- Coordina y sincroniza los tiempos de desove.
- Incrementa la producción de espermatozoides.

5. ELECTROBOMBA DE 1/2 HP MARCA BARNET

ESPECIFICACIONES	DETALLE
Potencia	1/2 HP
Altura máxima	35 m
Flujo máximo	10 G/min
Profundidad máxima de succión	8 m
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Velocidad	3,450 rpm
Material del embobinado de motor	Cobre
Ciclo de trabajo	Máximo diario 7 horas
Tensión	110 V / 220 V
Dimensiones (Base x Altura x Fondo)	12 x 16 x 26 cm
Peso	5.3 kg

6. BLOWER DE 1 /2HP.

Soplador de última generación con 1.2HP y flujo de aire constante. Perfecto para jacuzzis y piscinas, elevando tu sistema de hidromasaje

Peso	*6 kg*
Dimensiones	*30 × 26 × 31 cm*
Aplicación	*Industrial*
Cabellaje	*1.2 HP*
Marca	*Maax Pump*
Voltaje	*220v*

7. Bomba Sumergible Desagote Agua Sucia 0.5 Hp 8000 L/h 110V, salida de 1 pulgada

Ficha técnica

Especificaciones

Tipo	**Bombas periféricas**
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	**STK50F**
Tipo de Producto RETIE	**Electrobombas**
Rango de tensión	**0-110 V**
Suministro Eléctrico	**Corriente alterna (diseñado para conexión en la red)**
Nivel de protección	**IPX8**
Frecuencia	**60hz**
Potencia nominal	**0.37 kW**
Diámetro	**1 pulgadas**
Tipo de bomba	**Periférica**
Material	**Pequeña y facil de instalar, plastico de ingenieria que no contamina el agua, bajo ruido (55db) y menos vibracion, proteccion IPX8, clase de aislamiento: F**
Altura máxima de elevación	**35 m**
Diámetro de descarga	**1 pulgadas**
Diámetro de succión	**0**

Capacidad de succión	0
Alimentación	Eléctrica
Presión máxima	50 psi
Amperaje	5 A
Voltaje	110 V
Caudal máximo	39 l/min
Flujo de salida	39 l/min
Potencia	0.5 HP

8. Tanques en Geomembranas calibre 40 de 6 metros de diámetro con malla electrosoldadas, con sus accesorios y tubería para el desagüe de salida de desagüe

Tanque construido en geomembrana HDPE de 40 mils, armazón con malla electrosoldada galvanizada, tubos de soporte galvanizados, grilletes y alambre galvanizado para tensión, tubería y accesorios de 4 pulgadas.




Geomembrana HDPE	50%
Malla electrosoldada galvanizada	30%
Tubos de 1"1/2 galvanizados	10%
Accesorios	10%

9. Blower de 2.0 trifásico de 2.0 Hp a 220v, presión máxima de 22Kpa/3,2psi, caudal máximo del 175m3/h, salida de 1 1/2" Con Accesorios para instalación y funcionamiento de los Blower: Guardamotor arrancador, filtro, válvula de alivio, manómetro

Peso	*25 kg*
Dimensiones	*41 × 40 × 41 cm*
Marca	*Pump Power*
Voltaje	*220v*
Cabellaje	*2 HP*

10. Rollo de geomembrana calibre 40 para recubrir estanques en tierra

Rollo de geomembrana calibre 40 para recubrir estanques en tierra, incluye Servicio de instalación de geomembrana para dos estanques en Tierra de 200 metros cuadrado cada uno Total 400 metros cuadrado

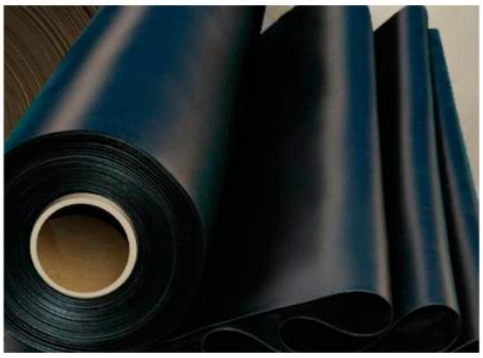

Geomembrana de Alta Densidad

La Geomembrana de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) con ambas superficies lisas producida por el Grupo Nortène contiene exclusivamente resina virgen. Está compuesta por polietileno, con adición de negro de humo, antioxidantes y termo-estabilizadores; no se emplean otros aditivos.

Propiedades	Método de Ensayo	Valores Especificados				
Espesor del producto (mm)		0,75	1,00	1,50	2,00	2,50
Espesor Promedio mínimo (mm)	ASTM D 5199 mm	**0,68**	**0,90**	**1,35**	**1,80**	**2,25**
Densidad (min.)	ASTM D 792 g/cm3	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
Resistencia a la tracción en el punto de fluencia	ASTM D 6693 KN/m	11	15	22	29	37
Alargamiento en el punto de fluencia	ASTM D 6693 %	12	12	12	12	12
Propiedades a tracción (media min)	ASTM D 6693					
Resistencia en la ruptura	kN/m	20	27	40	53	67
Alargamiento en la ruptura	%	700	700	700	700	700
Resistencia al rasgo (media min)	ASTM D 1004 N	93	125	187	249	311
Resistencia a la perforación (media min)	ASTM D 4833 N	240	320	480	640	800
Contenido de negro de humo	ASTM D 4218 (%)	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
Dispersión de negro de humo	ASTM D 5596 (categoría)	1 o 2	1 o 2	1 o 2	1 o 2	1 o 2
Resistencia al agrietamiento (NCTL), horas	ASTM D 5397	300	300	300	300	300
Tiempo de Inducción a la Oxidación, minutos	ASTM D 3895, 200ºC	100	100	100	100	100
Envejecimiento al horno 85º, 90 días						
% OIT retenido (ASTM D 3895)	ASTM D 5721	>55	>55	>55	>55	>55
% HPOIT retenido (ASTM D 5885)		>80	>80	>80	>80	>80
Resistencia UV:						
% HPOIT retenido después de 1600h	ASTM D 5885	>50	>50	>50	>50	>50

11. Tanque piscina de geomembrana, vinilo, o lona, de 3 m de diámetros y un m de alto



Tanque construido en geomembrana HDPE de 40 mils, armazón con malla electrosoldada galvanizada, tubos de soporte galvanizados, grilletes y alambre galvanizado para tensión, tubería y accesorios de 4 pulgadas.

12. Aireador splash de ½ HP pumpower

Especificaciones Técnicas:

- Potencia: 1.5 Hp
- Fase: Bifásico ó Monofásico
- Voltaje: 220 / 440 V
- Diámetro de Lanzamiento: 5.5 m
- Altura de Lanzamiento: 120 m
- Profundidad Minima: 0.8 m
- Potencia de succión: 2 m
- Caudal: 340 m3/h
- Para áreas de m2: 2.000 a 3.500
- Volumen de equipo: 0.5 m3
- Peso: 37 Kg

13. Kit solar 1200 watt Onda

kits de energía solar 1200W con panel y bateria. Ideal para casas de campo, fincas, campamentos, etc.

Este Kit consta de una estación solar hibrida de 12v de entrada y 110vac Onda Seno Pura de salida además cuenta con cargador y conexión a la red eléctrica con función de UPS, batería de 12v 100A y do paneles solares monocristal de 160W. No se quede sin energía en ningún momento con este nuevo ki fácil de instalar y usar.

- Salida Onda Seno Pura.
- Controlador de Carga PMW incorporado.
- Funciones de conmutación automática de UPS, carga a la red eléctrica y estabilizador AVR.
- Protección de sobrevoltaje, alto voltaje, bajo voltaje, corto circuito, etc.
- Control con chip DSP alto rendimiento.
- Arranque suave para inductancias.
- Pantalla LCD personalizada.
- Diferentes modos de uso: Prioridad a red eléctrica, ahorro de energía, prioridad energía solar

14. Bomba Sumergible Para Agua Limpia 1/2 Hp

Características técnicas

- **Modelo:** BOS-1/2
- **Potencia:** 1/2 HP
- **Altura máxima:** 8 m
- **Flujo máximo:** 108 L/min
- **Profundidad de inmersión máxima:** 5 m
- **Diámetro de partículas:** 5 mm
- **Diámetro de salida:** 1" y 1 1/4" para manguera, 1" y 1 1/2" para tubería
- **Peso:** 3.7 kg
- **Tensión / Frecuencia:** 127 V / 60 Hz
- **Consumo:** 2.8 A
- **Ciclo de trabajo:** 50 min de trabajo por 20 min de descanso. Máximo diario 6 horas
- **Cable de alimentación:** 10 m