FICHA TÉCNICA

1. **CONOS PLASTICOS REFLECTIVOS DESCRIPCION:** CONOS de 70 cm (DIMENSIONES: ATURA 90CM -70CM 45CM - 30CM Fabricado en PVC flexible con protección UV, color naranja y con cintas reflectivas de diferentes tipos y niveles de reflectividad para cumplir con diferentes tipos de norma.

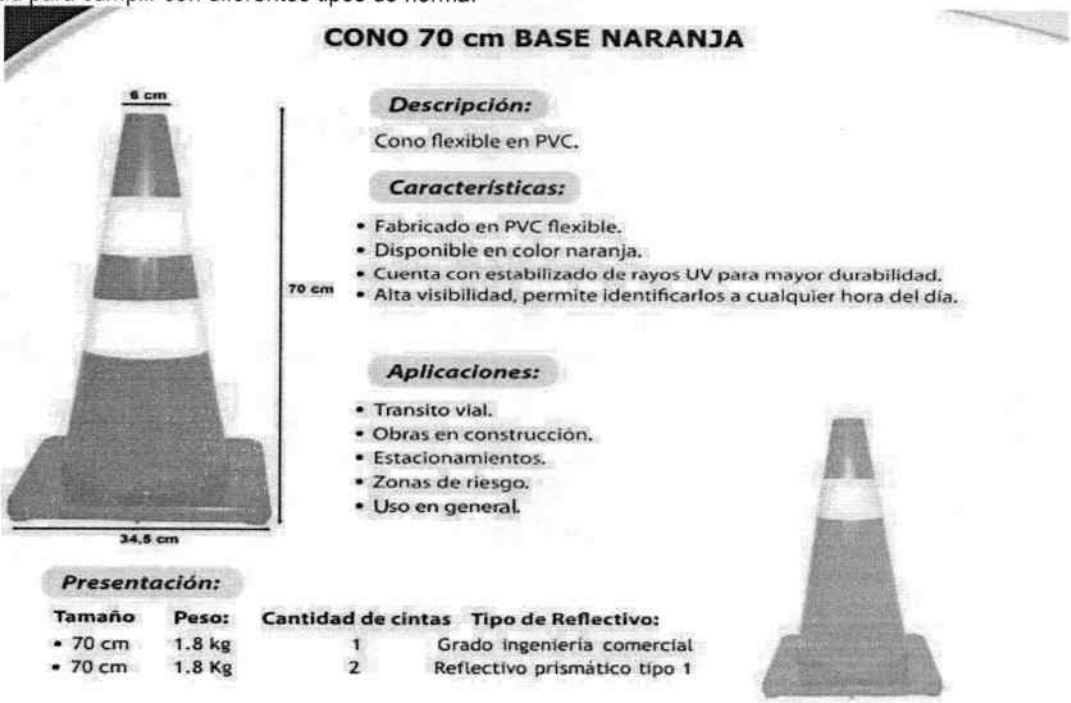

2. **Vallas Tipo A - puesto de control** (Especificaciones técnicas Material principal: Polietileno o lámina cold rolled calibre 18, Peso: Aproximadamente 6.206.20. 6.20kg (vacía); aumenta al rellenarla.



Las Vallas son componentes de la señalización en vías y carreteras que se caracterizan por tener visible información detallada e importante para los peatones y conductores en general, sus usos pueden variar desde puestos de control, retenes, organismos de control o entidades privadas.

Descargar

Datos Tecnicos

- ✔ plegable y apilable
- ✔ en polietileno inyectado.
- ✔ 1.10 mts de altura x 0.61 cms de ancho.
- ✔ COLOR : blanco
- ✔ bandejas superiores de 0.61x31 cm y bandejas inferiores de 0.61x 0.21cm
- ✔ con tanque incluido para llenado de agua para mayor estabilidad.
- ✔ se utiliza reflectivos de alta intensidad prismático 3m
- ✔ consta de dos orificios en la parte superior como soporte para flasher luminoso.

3. **Paletas - Pare y Siga** de 45 cm están elaboradas en polietileno de alta densidad, con base cónica y reflectivo grado ingeniería.



4. **Resalto Reductor De Velocidad Tráfico Pesado 40 Toneladas.** Descripción:



REDUCTOR DE VELOCIDAD PARA TRAFICO PESADO 40 TONELADAS CON CHAZOS INCLUIDOS PARA SU INSTALACIÓN.

Material y Resistencia: Fabricado en plásticos de alta resistencia PVC, ideal para soportar tráfico pesado hasta 40 toneladas sin deformarse.
Visibilidad: Incluye 16 lentes reflectivos o materiales de alta reflectividad tipo tacha. lo que mejora su visibilidad tanto de día como de noche.

Dimensiones: Cumple con las dimensiones especificadas en el manual de INVÍAS, tanto en altura como en ancho, para asegurar que sea efectivo sin causar daños a los vehículos.

Antideslizante: La superficie puede estar diseñada con textura para evitar el deslizamiento en condiciones de lluvia. Fijación Segura: Viene con orificios predefinidos para anclarse firmemente a la calzada y asegurar estabilidad.
El resalto está dividido en 4 secciones dos amarilla y 2 negras.

RESISTENCIA: 40 TONELADAS. MEDIDAS TOTALMENTE ARMADO: LARGO: 1.04 mt - ANCHO: 36 cm - ALTO: 5 cm

5. **Señal Velocidad Máxima 30km Sro-30 60x60.** Señal Velocidad Máxima 30km Control De Velocidad Sro-30 60x60 (Señal Metálica Móvil Temporal) tablero 60x60

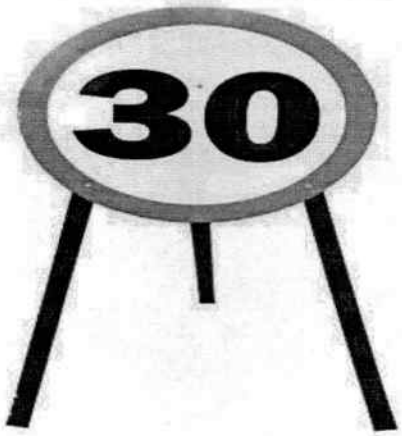

6. Bastones luminosos (Descripción: Dispositivo electrónico de luz, de gran utilidad para la realización de control de tráfico y puestos de circulación en horas nocturnas, debido a que emite luces rojas, verde con una luz blanca led en la punta lo que hace más fácil indicar a los vehículos el detenerse o continuar. Material:



7. Carpa Toldo 3x3 Paredes Transparente Impermeable (Características principales Dimensiones: 3 metros×3 metros3 metros cross 3 metros 3 metros×3 metros en el área de cobertura. rayos UV. Paredes: Laterales transparentes que permiten la visibilidad y entrada de luz, además de ofrecer protección. Se pueden enrollar para mayor versatilidad.

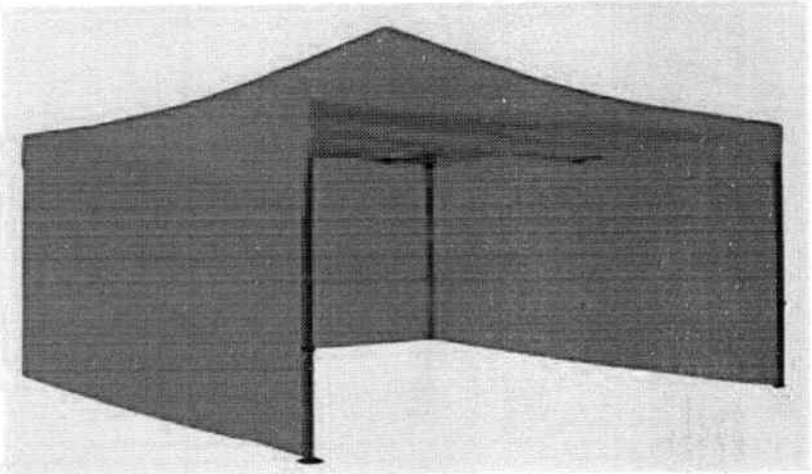

Características del producto

Características principales

Marca	Jardinero
Modelo	[illegible]
Tipo de producto	Toldo
Altura abierto	2.1 m
Ancho abierto	3 m
Profundidad abierto	3 m

Otros

Altura cerrado	1.4 m
Ancho cerrado	30 m
Profundidad cerrado	30 m
Es a prueba de agua	Sí
Es a prueba de nieve	No
Con protección UV	Sí
Es resistente a los impactos	Sí
Es retráctil	Sí
Con motor	No
Material de la cubierta	Tela impermeable
Material del soporte	Acero
Accesorios incluidos	Paredes

8. CAMARA CORPORAL 4K BODYCAM 64GB.



Especificaciones Técnicas
-Modelo del producto: CD03
-Tamaño de la pantalla: pantalla a color de 2 pulgadas
-Resolución de pantalla: 240 * 320

-Resolución: 4K/2k/1080P
-Velocidad de cuadros de video: 30 fps
-Formato de video: AVI
-Relación de imagen: 4:3
-Ángulo de la cámara: 120 °
-Detección de movimiento: compatible
-Visión nocturna por infrarrojos: compatible
-Interfaz de carga: Mini 5 pines
-Capacidad de la batería: 4800 mAh
-Voltaje de carga: 5 V/1 A
-Tiempo de carga: 4 horas
-Horas de trabajo: 24 horas
-Tipo de tarjeta de memoria: tarjeta Micro SD
-Expansión de memoria: hasta 128 GB de tarjeta Micro SD (no incluida)
-Grabación retrasada: Desactivada, 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, 60 segundos
-Grabación en bucle: Desactivada, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos
-Características principales: grabación de video, fotografía, grabación de audio, pregrabación de video, grabación de lapso de tiempo, grabación en bucle, detección de movimiento, configuración de selfie, modo infrarrojo, visualización de archivos, disparo múltiple, compensación de exposición, configuración de tiempo, balance de blancos, formateo, múltiples idiomas.
-Compatibilidad con idiomas: inglés, japonés, coreano, ruso, francés, alemán, portugués, chino simplificado, chino tradicional.
-Tamaño del producto: aproximadamente 80 * 60 * 33 mm
-Peso del producto: aproximadamente 90 g
-Color del producto: negro
-Material del producto: ABS.

9. Medidor profundidad neumáticos digital.



Descripción:

Mide la profundidad o desgaste de las llantas. •Ligero y fácil de usar. •Ajuste en cero en cualquier posición. •Pantalla LCD digital. Aplicación Mecánica automotriz. Concesionarios. Servitecas y lubritecas.

Características: Adecuado para medir la profundidad de las llantas o ruedas de carros, motos, camiones y tractomulas. Permite identificar el desgaste de la llanta. Intercambio de sistema métrico a pulgadas. Permite identificar el desgaste de las pastillas de frenos. Encendido y apagado manual. Rango de medición de 0 a 26mm. Resolución de 0,01mm.

10. bolsas de embalaje.

FICHA TECNICA BOLSA PARA CADAVER

Bolsa color blanca en polietileno de baja densidad original con cremallera plástica central vertical de 2.20 x 1.05 m de calibre milésimas de pulgada. Resistencia mínima 130 kilogramos CALIBRE 7MM

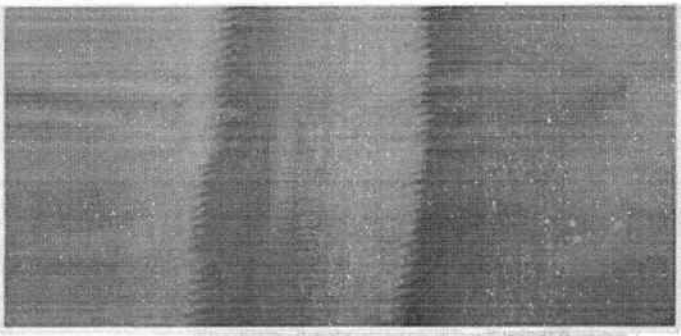

COSTURAS REFORZADAS

NOMBRE COMERCIAL	**Bolsa en polietileno tipo prime**
GENERALIDADES	Bolsa polietileno: para embalar cadáveres Otros parámetros: con doble sellado por el ancho Cremallera con 1 slaider para fácil manejo
REQUISITOS GENERALES	**Color: blanca** **Material: polietileno de baja densidad original (tipo prime)**
REQUISITOS ESPECÍFICOS	Calibre 7mm (175 micras) Dimensiones: 1.05 cms de ancho x 2.20 cms de largo RANGO DE TOLERANCIA: TAMAÑO +/- 5%, CALIBRE +/- 7%
PRESENTACION	Unidad

11. trajes bioseguridad.

FICHA TECNICA
BIO-TRAJE DE RIESGO BIOLOGICO

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Protección: Provee Protección contra salpicaduras de líquidos no peligrosos y partículas
Comodidad: capa interna de fibra no tejida de polipropileno de proporciona suavidad Durabilidad, fortaleza, comodidad y protección
Seguridad: Capa externa laminada en polietileno que proporciona protección contra la salpicadura de líquidos no peligrosos resistencia a la abrasión y a la suciedad.
Durabilidad: Costura Fileteada para mayor resistencia a la tensión
Material: Tela Antifluido 58% polipropileno, 42% Polietileno de 65 gr/m
Color: Blanco, negro, azul oscuro
Uso: personal, multiusos lavable hasta 20 usos.

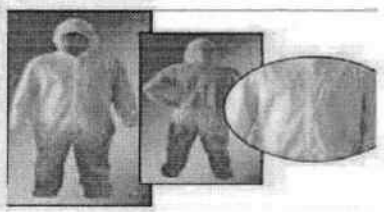

APLICACIONES Y USOS

- Trabajos con amianto
- Manipulación de polvos
- Riesgo Biológico
- Construcción
- Sectores Farmacéuticos
- Procesamiento de madera y metal
- Fibra de vidrio / aplicaciones de resina / fibras de cerámica

DISEÑO DEL TRAJE

Diseño anatómico que permite fácil movilidad para el desempeño laboral, que cuenta con capucha, puños, tobillos y cintura elásticos

1. El overol incorpora la gorra que protege desde la cabeza, contiene elásticos en puños, botas y gorra, para una mejor protección, evitar filtración de fluidos
2. **Talla:** S / M / L /XL

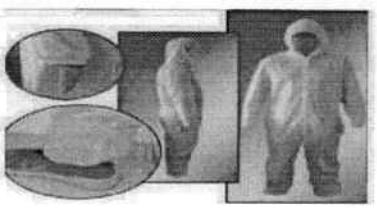

12. kit testigo métrico.



TESTIGO METRICO

Testigo métrico forense, resistente y preciso, ideal para investigaciones criminalísticas y documentación de evidencias en escenas del crimen.

Categoría: Productos

Descripción

El testigo métrico es una herramienta esencial en investigación forense y criminalística, diseñada para proporcionar una escala precisa en fotografías y análisis de evidencias. Su uso permite determinar con exactitud el tamaño, proporción y ubicación de objetos, huellas o elementos presentes en la escena del crimen.

Fabricado con materiales resistentes y de alta calidad, el testigo métrico asegura durabilidad y precisión en cualquier condición de trabajo. Ideal para laboratorios forenses, unidades de criminalística y agencias de investigación, este instrumento es indispensable para documentar de forma clara y confiable la evidencia recolectada.

13. juegos reglillas accidente de tránsito. Regla Dibujo Geométrico Símbolos Accidentes Tránsito. **Descripción:**

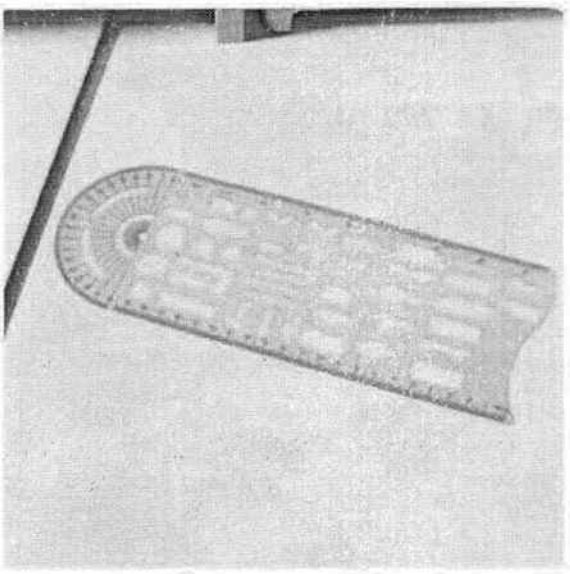

Plantillas de dibujos geométricas de medición de tiro de plástico Plantilla de dibujo de accidentes de tráfico

Símbolos de accidentes de tráfico Regla de dibujo Plantilla de dibujo de accidentes de tráfico de la policía

Regla de dibujo de plantillas simples, prácticas y precisas para diseño de arte, medición fraccionada y plantillas de dibujo en el hogar, la escuela y la oficina.

Gran ayuda para estudiantes y niños que aprenden a usar, también un regalo práctico y útil para su hijo.

Ideal para trabajos de detalle. Escala clara, fácil de observar.

Tamaño (aprox.): 27 cm/10,63 pulgadas.

Especificación - Material: Plástico. Carta del tamaño: Tamaño: 27 cm/10,63 pulgadas. El paquete incluye: Plantilla de regla de dibujo de 1 pieza.

14. Decámetros 100 mtrs.

Cinta Métrica o Decámetro de 100 Metros en Fibra de Vidrio



FICHA TÉCNICA
Dimensiones
Alto **40 cm**
Ancho **4 cm**
Especificaciones Uso de herramienta
Términos Garantía **12 meses**
Alcance **100 m**
Tipo **Cinta métrica**
Características Cinta de fibra de vidrio recubierta de PVC que permite que pueda mojarse y limpiarse fácilmente. Mango ergonómico con cubierta de goma para un agarre seguro. Cuerpo fabricado en ABS durable y resistente a impactos. Graduada por ambos lados. Longitud: 100 m. Ancho de la cinta: 12.5 mm. Espesor de la cinta: 0.4 mm. Escala: cm-m / in-ft. Color de la cinta: Amarillo. Largo 100 m

15. Metros 30 cm (EN LA COTIZACION DICE CINTA Y ES METROS)

CINTA MÉTRICA LARGA 30 M FIBRA DE VIDRIO, CARCASA PLÁSTICA



CARACTERÍSTICAS • Cubierta de PVC anti-impacto • 3X mayor velocidad de rebobinado • Cinta impresa por ambos lados • Asa desmontable incluida.
Dimensiones de la cinta (largo x ancho x espesor) 30 m (98 ft) x 14 mm (9/16") x 0.49 mm Escala cm-m / in-ft Color de la cinta Amarillo Dimensiones (largo x alto) 183 x 168 mm Peso 433 g Empaque individual Blíster Inner.

16. Cajas de guantes nitrilo.

Guante de Nitrilo Azul Display x50

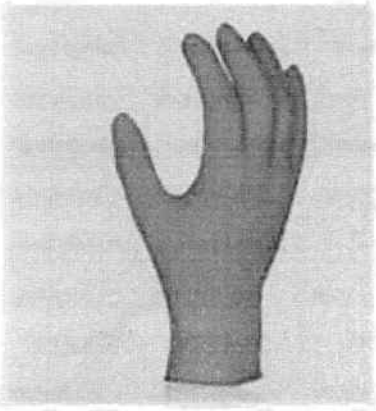

Descripción:

Nitrilo sin plastificantes, especialmente formulado para mejorar la elasticidad, dar mayor comodidad al usuario y reducir así la fatiga de los dedos. Sensibilidad táctil mejorada. Los guantes de nitrilo son tres veces más resistentes a la punción que el caucho y se pueden usar para ofrecer una resistencia superior a muchos tipos de productos químicos. Este guante es una excelente alternativa para las personas que experimentan reacciones alérgicas al látex. Los guantes desechables Nitrishield de nitrilo tienen un puño enrollado y no contienen polvo o talco.

• Nitrilo azul sin polvo. • Nitrilo sin plastificantes. • Especialmente formulado para mejorar la elasticidad. • Los materiales de los componentes cumplen con todas las reglamentaciones federales para el contacto con alimentos. • Reglamento **EPI (UE) 2016: 425** Equipo de protección personal después de las normas de agentes de evaluación, **EN455-1: 2000, EN455-2 :2015, EN455-3:20l 5, EN 374-1 :20l 6, EN 374-5 :2016 y ASTM D6319 :2015.** • Excelente para examen de pacientes, procesamiento de alimentos, trabajo de laboratorio, fabricación farmacéutica, electrónica.

17. cajas de tapabocas.

FICHA TÉCNICA TAPABOCAS DESECHABLE SELLADO ULTRASONIDO
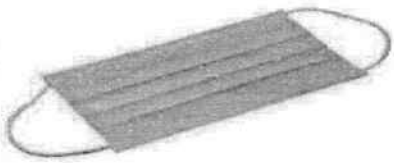
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
Tapabocas Desechable Sellado Ultrasonido
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Tapabocas Desechable Sellado Ultrasonido
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Máscara Quirúrgica/Mascarilla/Cubrebocas/Tapabocas
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Los Tapabocas Desechables con Sellado Ultrasonido tienen la finalidad de evitar el contacto con las salpicaduras de fluidos y/o sangre, además como barrera de protección frente a la emisión de fluidos bucales.
USOS
Este producto es de uso personal, industrial, médico, laboratorios y profesionales de la belleza.
PRESENTACIÓN
Caja X 50 Unidades
COMPOSICIÓN
Los Tapabocas Desechables con Sellado Ultrasonido están fabricados en tela no tejida de polipropileno de tres capas sellados por Ultrasonido de tres pliegues interiores y exteriores para mayor cobertura facial, calibre 40 gramos por cada capa, color azul, blanco o colores hospitalarios. El cuerpo del tapabocas actúa como sistema de protección frente a fluidos. Cada tapabocas cuenta con dos elásticos de sujeción con el fin de sostener de forma segura el dispositivo a la cara del usuario. Ajuste a la nariz suave y liviano para una perfecta adaptabilidad y confort.
INSTRUCCIONES DE USO
1. Lavar las manos antes de colocarlo y después de quitarlo. 2. El tapabocas debe cubrir desde el tabique de la nariz hasta la barbilla, cubriendo completamente nariz y boca. 3. El tapabocas debe usarse lo más ajustado posible.
ALMACENAMIENTO
1. Almacenar en un lugar limpio, fresco y libre de contaminación. 2. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor.
CUALIDADES DEL PRODUCTO
1. Eficaz protección frente a la emisión de fluidos bucales. 2. Comodidad para uso prolongado. 3. Alta resistencia a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto con salpicaduras de fluidos y/o sangre. 4. No produce partículas, evitando así problemas alérgicos al contacto con la piel. 5. Sellado individual garantizando resistencia y protección. 6. Diseño que brinda comodidad y protección para no causar malestar en el usuario. 7. Permite respiración normal. 8. No es tóxico.

18. juegos de numeradores de 1 al 20.



Numeradores Forense

Numeradores para individualizar evidencias en el lugar de los hechos, peritos y forenses usan esta herramienta. Números de 1 al 20.

19. bolsas EMP y EF.

BOLSAS EMP Y EF

Bolsas antiestáticas con cierre 12,7 x 20,3 cm.
Etiquetas antiestatica, bolsa, cadena, componentes, crimen, custodia, electronicos, escena, forense, hecho, in formacion, informatica, proteccion, traslado, unidades



20. camillas plásticas.

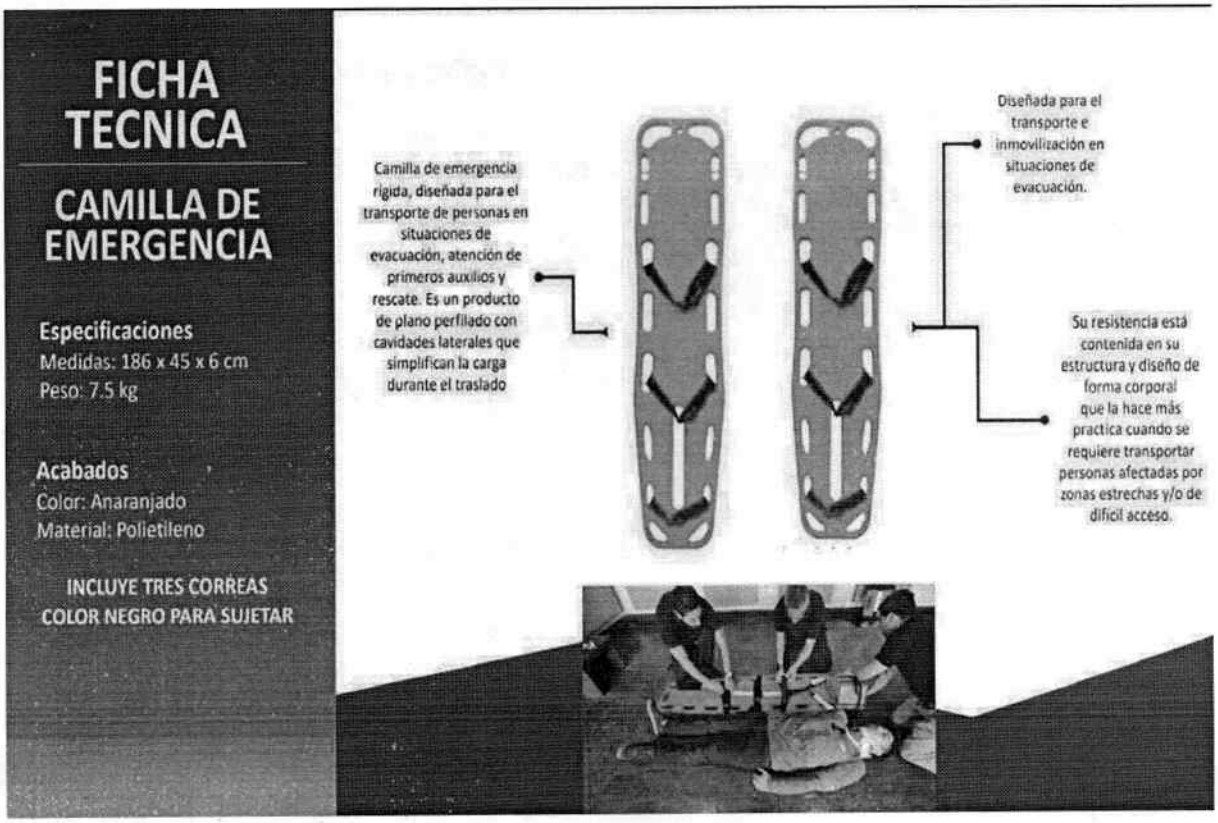

21. Rollos cinta de aviso peligro ancha x 500 mts.



22. Rollos cinta de aviso peligro delgada.



Cinta Peligro 70Mmx100M

Cinta Peligro 70Mmx100M

Especificaciones

Tipo	**Cintas**
Largo	**100 m**
Color	**Amarillo**

Material Plástico

Garantía **1 año**

Tipo de señal. **Cinta de Demarcación.**

23. cajas tizas de medir.

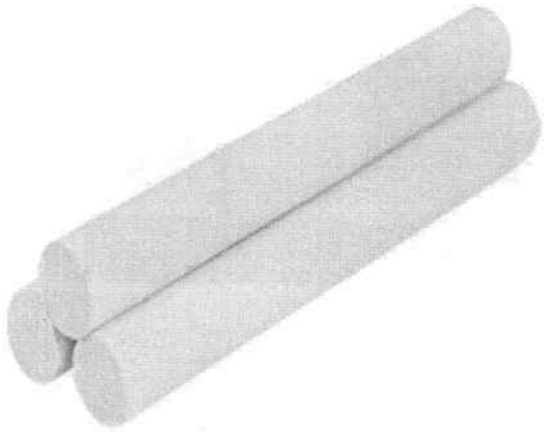

Tiza Blanca por 100 Unidades

Tizas Blancas Libres De Polvo. Diámetro: 10 Mm. Largo: 80 Mm. Realizadas De Tiza Real, Principalmente De Carbonato Calcio. Testados Dermatológicamente. Se Desliza Dejando Un Trazo Definido Y Limpio. De Difícil Ruptura.

24. **Caja aerosol tráfico. PINTUTRÁFICO EN AEROSOL - Señalización sobre Pavimentos y Concretos.**



DESCRIPCIÓN Pintura en aerosol ideal para superficies en concreto, asfalto, madera, metal, paredes, cerámica, baldosa o cartón que deban ser señalizadas, demarcadas. Acabado parejo y uniforme, de mayor resistencia. Alto rendimiento, con filtro UV para mayor duración y rápido secado. Para uso en interiores y exteriores.
USOS Demarcación y señalización de pisos de almacenes, bodegas, parqueaderos e industrias en general, así como en zonas donde aplique la demarcación para el distanciamiento social. Puede ser aplicada sobre superficies de asfalto, concreto, baldosas (brillantes y corrugadas).

VENTAJAS Y BENEFICIOS: Excelente retención de color. Fácil aplicación. Buena adherencia para repinte. No contiene pigmento a base de cromo y plomo. Alta durabilidad y Adherencia.
INSTRUCCIONES DE USO: Preparación de la Superficie La superficie a pintar debe estar seca, libre de mugre, polvo, óxido y grasa. Si se va a aplicar sobre una superficie ya pintada se recomienda lijar y remover la pintura existente para obtener una mejor adherencia.
Preparación del producto y Aplicación
Invierta el envase y agítelo 1 minuto aprox. Aplique la pintura a 30 cm (aprox.) de la superficie. Pinte en sentido horizontal o vertical. Hágalo por capas delgadas dejando secar entre capa y capa 10 minutos. Tiempo para poner en servicio el área con 2 capas 30 minutos. Elija un lugar ventilado, sin polvo y en un día cálido. Cuando termine de pintar, invierta el aerosol y oprima el actuador hasta que sólo salga gas. En caso de que el actuador se obstruya, retírelo del aerosol y sumérjalo en Thiner, luego introduzca en la base de éste y en el orificio de salida un alfiler para limpiarlo.
PRESENTACIONES Aerosol de 400 ML Caja por 15 unidades de 400 ML.

25. Odómetro.



Odómetro Medidor de Distancia Digital Expansible Rueda Doble

Este odómetro es ideal para topógrafos, ingenieros, arquitectos y todas aquellas personas que necesitan calcular la extensión de un terreno en metros y centímetros.

Especificaciones
Tipo **Vertical**
Ancho **20 cm** Largo **30 cm** Alto **100 cm**
Alcance **999 m**
Garantía **1 año**
Características
Cuerpo fabricado en ABS, Doble rueda de poliuretano que facilita el manejo a una mano, Mango telescópico con extensión hasta 1 metro, Contador automático de 5 dígitos en metros y centímetros, Recomendado para interiores, Capacidad máx. de medición 999.99 m, Altura total 1.06 m, Diámetro de las ruedas 4" (10 cm), Ancho de las ruedas 2.5 cm

26. Distanciómetro láser 300 mtr para accidente de tránsito.



DISTANCIÓMETRO LASER 100M

- Fabricada en ABS resistente a la humedad y a posibles golpes.
- Cómodo y fácil de transportar.
- ideal para tomar medidas en 3 dimensiones.
- Suma, resta y almacena datos.

Uso recomendado:
Utilizado para medir distancias de manera precisa y rápida. Se usa comúnmente en la construcción, arquitectura, topografía y diseño de interiores para obtener mediciones exactas.

27. Linternas lámpara para accidente de tránsito.

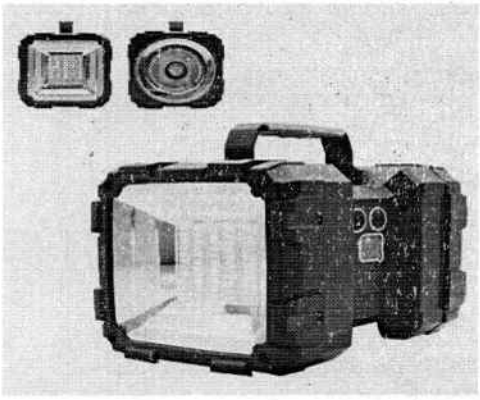

Linterna Reflector Led Recargable Super Potente W844
ESPECÍFICACIONES:
* Luz de doble cara, inundable y de largo alcance.
* Doble interruptor, impermeable y antideslizante.
* USB inteligente, entrada y salida.
* Pantalla eléctrica inteligente, potencia de un vistazo.
* Mango cómodo, antideslizante y duradero.
Fuente de Vista: 45 SMD + LED
Carga: 110 - 240V DC 6V
Modos: Cast Light (4 Modos) / Searchlight (3 Modos)
Baterías: Batería de Litio Recargable
Duración de Voltaje: Cast Light (5-12h) / Searchlight (10-20h)
Área de Radiación: 50 - 70 m2

Distancia de Radiación: 300 - 800
Material del Producto: Plástico de Ingeniería
Peso del Producto: 674g aprox.

28. Bistom- cutter para accidente de tránsito.



Bisturí Cuchilla o Blíster Cartonero Retráctil Profesional

cuerpo de aluminio inyectado. Perfecta para cortar papel, cartón y cinta con precisión. El mecanismo retráctil garantiza seguridad para evitar accidentes. Ideal para uso doméstico, comercial e industria.

Características Material de la hoja: Acero alto en carbono #60., Cuerpo: Aluminio., Nivel de dureza: 42 - 48 (HRC).

29. Gafas protección para accidente de tránsito.

GAFAS DE SEGURIDAD

Descripción y características	*-Fabricadas en Policarbonato, ajustables a la cara, lavables.* *-Resistente al impacto.* *-Lente: Claro, transparente. 100% policarbonato.*	
Uso del producto:	*ELEMENTO DE SEGURIDAD diseñada para Proteger contra riesgos de material particulado, salpicaduras de líquidos y rocíos.*	
Unidad de medida y Capacidad	*-Brazos: Ajustable 4 posiciones. Montura: Policarbonato con Nylon* *-Filtro UV: u6 Filtro de luz visible: LI 1.3* *Peso: 29 gr*	
Instrucciones de uso:	*-Lávese las manos antes de colocarse las gafas* *-Colocarse apoyada completamente sobre la parte superior de las orejas y manipularla con ambas manos.* *-Inmediatamente después del retiro de realice lavado de manos con agua y jabón.* *-Proceda al lavado de las gafas de acuerdo con las indicaciones.*	
Mantenimiento:	*- Recomendaciones* *- Producto lavable y re utilizable* *-Para su limpieza debe lavarse con agua, utilizar jabón neutro, no utilizar cloro, ni esponja abrasiva.* *-Guardarse en bolsa plástica o bolsa de tela antifluido.*	
Garantía:	*NA*	
Recomendación:	*CUIDE EL MEDIO AMBIENTE:* *-Para desechar el producto, separe previamente los elementos de papel, los de plástico u otros materiales, y tírelos en los contenedores adecuados, separados según el tipo de basura.*	

30. Linternas Led para accidente de tránsito.



Linterna Potente Recargable Led Táctica

CARACTERÍSTICAS:

ENFOQUE FIJO Y 3 MODOS DE LUZ - Alto / Medio / Flash; La linterna súper brillante de enfoque fijo de larga distancia con hasta 700 metros de alcance, especial para seguridad, vigilancia, cacería y actividades que exijan precisión de mira y enfoque

AMPLIABLE Y RESISTENTE AL AGUA: nivel impermeable P70, la linterna puede funcionar bien en días lluviosos, pero se dañará si se pone directamente en el agua.

NUEVO DISEÑO: está diseñado con botón que indicador de carga remanente (cuando está en verde esta entre 20% y 100% y cuando está en rojo menos de 20%), cuando la batería esta baja, el último el color es rojo, recuerde que debe cargarse a tiempo. Cuando esté completamente cargada, la luz dejará de parpadear para evitar sobrecarga.

31. Instrumentos de registro (cámara réflex para fotografía EOS 4000D) para accidente de tránsito.



Camara 4000d / T100 con lente EF-S 18-55mm DC III
Incluye Modo de escena inteligente. 18 mega pixeles efectivos, Sensor APS-C. Conexión Wi-Fi de rápida transferencia. Liviana y fácil de usar.
Cuenta con un sensor CMOS APS-C de 18 Megapíxeles y procesador DIGIC4+ que permite disparos en ráfaga de hasta 3 fotogramas por segundo y 30 fps en videos Full HD (1920 x 1080 píxeles) / 60 fps en 720p (1280 x 720 píxeles).

Especificaciones:
- Flash incorporado
- Sensor: APS-C de 18MP
- Visor óptico
- Modo Live View: permite ver en pantalla cómo queda la foto mientras modificas los ajustes.
- Velocidad de obturación: 30-1/4000 s. Modo bulb
- Puntos de enfoque: 9
- ISO: 100-6400 (ampliable a 12.800)
- Compensación de la exposición: +/-5 EV en incrementos de 1/3 o 1/2 paso
- Guía de funciones: guía con consejos.
- Conexión inalámbrica Wi-Fi.
- Modos de disparo: Escena inteligente automática, Creative Auto, Retrato, Paisaje, Primeros planos, Deportes, Comida, Retrato nocturno, AE programada, AE con prioridad de obturador, AE con prioridad de abertura, Manual, Modo de vídeo
- Estilos de imagen: Auto, estándar, retrato, paisaje, neutro, fiel, monocromo, definido por el usuario (x3).
- Filtros creativos.
- Filtro de paso bajo incorporado (cuyo objetivo es reducir el efecto Muaré y falso color).
- Pantalla LCD: 2,7" - No táctil ni abatible
- Compatible con objetivos de Montura EF/EF-S.
- Duración de la batería: Aproximadamente 500 disparos / hora y media de vídeo
- Dimensiones: 129,0 x 101,6 x 77,1 mm
- Peso: Aproximadamente. 436 g.

Paquete incluye:
1x Cámara Canon 4000d / T100.
1x Lente EF-S 18-55 DC III.
1x Batería de Litio Recargable Lp-E10.
1x Cargador LC-E10.
1x Correa.

32. Parante vial con Base Caucho (para accidente de tránsito)

PARANTE VIAL

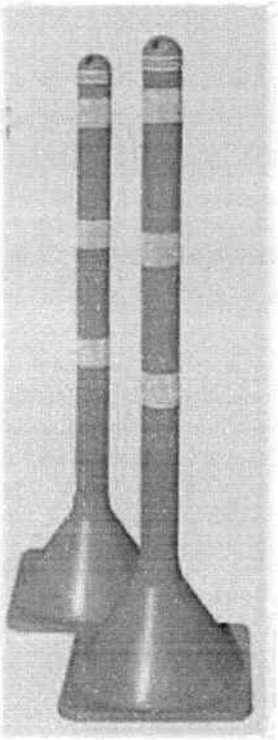

Características

Son dispositivos utilizados como señalización vertical, llamativos y fácilmente visibles por conductores y peatones, tanto en la noche como en el día, que cumplen con todos los requisitos dimensionales de color (naranja) y bandas circunferenciales reflectivas (blancas) acorde a lo establecido en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004:1 (ver tabla 1 y tabla 2).

Se fabrican con Polietileno de alta calidad, resistente al impacto, en caso de choques.

Poseen protección UV, esencial para evitar decoloraciones prematuras por su exposición al sol.

El parante vial posee ranuras a lo largo de su cuerpo (poste), que facilitan el paso de cintas de seguridad.

Ambos dispositivos poseen bases amplias, con rigidizadores y el peso óptimo para proporcionar estabilidad en condiciones de viento y lluvia.

Usos

Desviación del tráfico vehicular en zonas de construcción.
Demarcación del tráfico peatonal en zonas peligrosas.
Delimitación de zonas de seguridad.
Separación de carriles o áreas de servicio en carretera.

Transporte y almacenamiento

Utilizar vehículos de plataforma de carga lisa al transportar los parantes plásticos y separadores.

Las amarras deben ser hechas con cabuya o cabo plástico, en ningún caso alambre y el ajuste debe ser moderado.

Para evitar deformarlos, no colocar carga sobre los parantes en los vehículos de transporte. Siempre transportarlos en posición vertical.

Para aprovechar mejor la capacidad del vehículo y considerando la altura de las paredes del cajón, es posible apilar un máximo de 5 separadores viales.

Verter agua entre las superficies cuando los separadores apilados ofrezcan resistencia al ser desmontados.

Almacenar sobre una superficie plana y horizontal en posición vertical y alineados uno junto a otro unidos por sus bases.

Especificaciones técnicas

Parante Vial

	BASE CÓNICA		POSTE		ALTURA ENSAMBLADO
	B	H	D	L	
	400	400	290	75	1120	1519

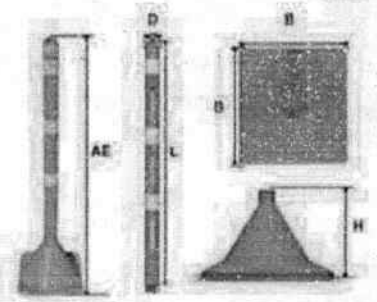

Poste Base

Instalación

Para instalación de parantes viales, basta realizar dos pasos:

1. Se atornilla el poste con la base del parante.
2. Se ensamblará el poste a la base con abertura roscada, ajustándolo hasta garantizar su acople completo.



Nota: La base del parante con abertura roscada puede llenarse con agua o arena para obtener mayor estabilidad.

33. Flasher Luminoso AB-SU 250 c (amarillo y naranja de 38.2 x 19 cm bombillas led) para accidente de tránsito.

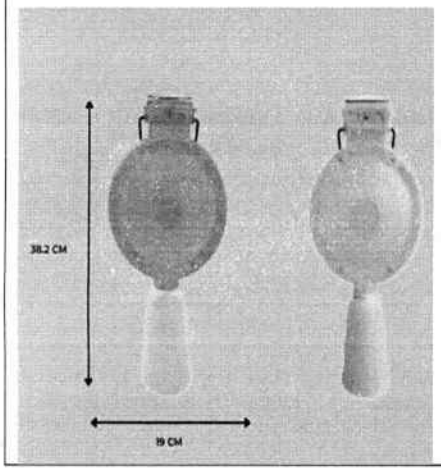

Flasher Luminoso AB-SU 250 C

Flasher Luminoso AB-SU 250 C es una herramienta esencial para señalización vial y seguridad en entornos de trabajo. Con su potente tecnología LED de alta intensidad, asegura visibilidad en condiciones adversas, como niebla o poca luz. Diseñado para resistir impactos y cambios climáticos, este dispositivo es compacto, ligero y fácil de instalar en conos, barricadas o postes.

Gracias a su bajo consumo energético y batería de larga duración, ofrece un rendimiento confiable en proyectos prolongados, el Flasher AB-SU250C combina calidad, durabilidad y eficiencia para garantizar seguridad y prevenir accidentes en cualquier entorno.

CARACTERÍSTICAS MEDIDAS: 38.2 X 19 CM COLOR: AMARILLO Y NARANJA LED LUZ: 4PCS BOMBILLAS LED BATERIA: 2 BATERIAS RECARGABLES NI-H 1.5 V PESO: 0.40 KG.