

Barranquilla, 09 de Junio de 2026

Señores

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

Aten.: Juan Reyes

Barranquilla

REFERENCIA: ACTA DE ENTREGA, INSTALACION Y UBICACION DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, ESCANERS E IMPRESORAS DE LICENCIAS CONTRATO No. SA-010-2026

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS IMPRESIÓN MASIVA, IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

Estimados señor:

Por medio del presente recibimos los siguientes equipos.:

	Marca	Modelo	REFERENCIA	Serial	Sede	Dependencia	TIP	CONTADOR INICIAL
1	Kyocera	2023	M3145idn	R4V0917853	ANGELES	CORDINADOR	T3	40,227
2	Kyocera	2023	M3145idn	R4V2Y44813	ANGELES	VENTANILLAS	T3	98,490
3	Kyocera	2023	M3145idn	R4V0917873	ARCHIVO CLLE 30	MEZZANINE	T3	257,717
4	Kyocera	2023	M3145idn	R4V0917942	ARCHIVO CLLE 30	ARCHIVO	T3	405,484
5	Kyocera	2023	M3145idn	R4V0917946	ARCHIVO CLLE 30	DIGITALIZACION E IMPRESIÓN	T3	731,823
6	Kyocera	2023	M3145idn	R4V0917964	CAYENAS	VENTANILLAS	T3	200,033
7	Kyocera	2023	M3145idn	R4V0817169	CENTRAL - P1A 45	REGISTRO TRANS. OF2	T3	82,115
8	Kyocera	2023	M3145idn	R4V0917879	CENTRAL - P1 46	INSPECTORES 2	T3	181,823
9	Kyocera	2023	M3145idn	R4V0917885	CENTRAL - P1 46	INSPECTORES 1	T3	626,127
10	Kyocera	2023	M3145idn	R4V0917960	CENTRAL - P1A 45	VENTANILLAS	T3	133,329
11	Kyocera	2023	M3145idn	R4V0917970	CENTRAL - P1 46	EDUCACION VIAL OF2	T3	85,608
12	Kyocera	2026	MA4500ix	11L5X27541	CENTRAL - P1 46	PLATAFORMA	T3	9,654
13	Kyocera	2023	M3655idn	R4P8X20622	CENTRAL - P2 46	CONTRAVENSIONES-ADMIN	T3	378,502
14	Kyocera	2023	M3145idn	R4V0917881	CENTRAL - P2 46	CONTRAVENSIONES-RECEPCION	T3	119,325
15	Kyocera	2023	M3145idn	R4V0917883	CENTRAL - P2 46	CONTRAVENSIONES- ARCHIVO	T3	39,299
16	Kyocera	2023	M3145idn	R4V0917884	CENTRAL - P2 46	CONTRAVENSIONES-PQRS	T3	84,497
17	Kyocera	2023	M3145idn	R4V0816856	CENTRAL - P4 45	OPERATIVA	T3	234,411
18	Kyocera	2023	M3145idn	R4V0817461	CENTRAL - P4 45	CONTRATACION	T3	97,305
19	Kyocera	2023	M3145idn	R4V0917943	CENTRAL - P4 45	GEST ESTRATEGICA	T3	211,263
20	Kyocera	2023	M3145idn	R4V0917961	CENTRAL - P4 45	REGISTRO TRANS. OF1	T3	123,534
21	Kyocera	2023	M3145idn	R4V8Y04265	CENTRAL - P4 45	ARCHIVO CENTRAL	T3	481,921
22	Kyocera	2023	M3550idn	LSM6Y30628	CENTRAL - P5 45	JURIDICA IMP.2	T3	687,214
23	Kyocera	2023	M3145idn	R4V0816843	CENTRAL - P5 45	DESPACHO IMP.1	T3	94,583
24	Kyocera	2023	M3145idn	R4V0816861	CENTRAL - P5 45	JURIDICA IMP.1	T3	410,957
25	Kyocera	2023	M3145idn	R4V0917962	CENTRAL - P5 45	GESTION TRANSITO	T3	129,381
26	Kyocera	2023	M3145idn	R4V0917963	CENTRAL - P5 45	COMUNICACIONES	T3	34,640
27	Kyocera	2023	M3145idn	R4V0917967	CENTRAL - P5 45	EDUCACION VIAL OF1	T3	77,775
28	Kyocera	2023	M3145idn	R4V0917945	PLAZA PARQUE	VENTANILLAS	T3	191,125

	Marca	Modelo	REFERENCIA	Serial	Sede	Dependencia	TIP	CONTADOR INICIAL
29	Kyocera	2026	PA4500x	WD84717123	ANGELES	BANCO DAVIVIENDA	T4	47,355
30	Kyocera	2023	P3145dn	VM39328657	CAYENAS	BANCO DAVIVIENDA 2*	T4	216,760
31	Kyocera	2023	P3145dn	R4H2736234	CENTRAL - P1A 45	BANCO DAVIVIENDA 1	T4	267,953
32	Kyocera	2023	P3145dn	VM39328764	CENTRAL - P1A 45	BANCO DAVIVIENDA 2*	T4	308,367
33	Kyocera	2023	P3145dn	VM39328668	CENTRAL - P1A 45	BANCO DAVIVIENDA MOVIL*	T4	438,366
34	Kyocera	2023	P3145dn	R4H1Y27226	CENTRAL - P1 46	BANCO DAVIVIENDA 1	T4	194,538
35	Kyocera	2023	P3155dn	R4A2X49982	CAYENAS	BANCO DAVIVIENDA 2	T4	176,095
36	Kyocera	2023	P3155dn	R4A2X50219	CENTRAL - P1 46	BANCO DAVIVIENDA 3	T4	182,197
37	Kyocera	2023	P3145dn	VM39328924	PASEO BOLIVAR	BANCO DAVIVIENDA*	T4	315,376
38	Kyocera	2026	PA4500x	WD85528767	SUROCCIDENTE	BANCO DAVIVIENDA	T4	10,708
39	Kyocera	2026	PA4500x	WD85528948	CENTRAL - P1 46	BANCO DAVIVIENDA 1	T4	17,199
40	Kyocera	2026	PA4500x	WD85528472	CENTRAL - P1 45	BANCO DAVIVIENDA 1	T4	-
41	Kyocera	2023	TASKalfa 406ci	V789108133	CENTRAL - P5 45	DESPACHO IMP.2	T5	148,092
42	EDSON	2026	L6270	625534	CENTRAL - P5 45	OFICINA SECRETARIO	T6	
43	AVISION	2026	AD370	B11502475C620034	ANGELES	DIGITALIZACION E IMPRESIÓN	ESCANER	N/A
44	AVISION	2026	AD370	B11502475C050021	ARCHIVO CLLE 30	DIGITALIZACION E IMPRESIÓN	ESCANER	N/A
46	AVISION	2026	AD370	B11502475C560026	ARCHIVO CLLE 30	DIGITALIZACION E IMPRESIÓN	ESCANER	N/A
47	AVISION	2024	AD345	B098578904380373	ARCHIVO CLLE 30	DIGITALIZACION E IMPRESIÓN	ESCANER	N/A
48	AVISION	2026	AD370	B11502475C930138	CENTRAL - P1A 45	DIGITALIZACION E IMPRESIÓN	ESCANER	N/A
49	AVISION	2026	AD370	B11502475C660012	CENTRAL - P1A 45	DIGITALIZACION E IMPRESIÓN	ESCANER	N/A
51	AVISION	2026	AD370	B11502475C010010	CENTRAL - P2 46	ARCHIVO	ESCANER	N/A
51	AVISION	2026	AD370	B11502475C270036	CENTRAL - P2 46	ARCHIVO	ESCANER	N/A
52	AVISION	2026	AD345	A088871972900026	CENTRAL - P2 46	ARCHIVO	ESCANER	N/A
53	AVISION	2026	AD370	B11502475C070168	CENTRAL - P5 45	PISO 3	ESCANER	N/A
54	AVISION	2026	AD370	B11502475C110095	PLAZA PARQUE	DIGITALIZACION E IMPRESIÓN	ESCANER	N/A

Adicionalmente hacemos entrega formal de doce (12) mesas de madera para impresoras (dimensiones: 80x60x70 cm con base metálica) y un (1) gabinete metálico de dos gavetas (dimensiones: 60x60 cm), distribuidos en las siguientes ubicaciones:

1. Cayenas: Una (1) mesa.
2. Centro Comercial Ángeles: Una (1) mesa.
3. Calle 30: Dos (2) mesas.
4. Edificio Central - Oficina de Correspondencia (Piso 1): Una (1) mesa.
5. Área de Inspecciones (Lado de la Cra 46): Una (1) mesa.
6. Archivo – (Piso 2 - Contravenciones): Una (1) mesa.
7. PQRSD (Piso 2 - Contravenciones): Una (1) mesa.
8. Archivo Central (Piso 4): Un (1) gabinete metálico de dos gavetas (60x60 cm).
9. Oficina de Registro (Piso 4): Una (1) mesa.
10. Despacho del Secretario (Piso 5): Tres (3) mesas.

Cordialmente,



Felix Enrique Sagbini Donado
Representante Legal
Datalaser S.A.S.

Quien recibe:



Juan Reyes
Supervisor

**Marca: Kyocera REFERENCIA: M3145idn Serial: R4V0917853 Sede: ANGELES Dependencia: CORDINADOR
TIP: T3**



**Marca: Kyocera REFERENCIA: M3145idn Serial: R4V2Y44813 Sede: ANGELES Dependencia: VENTANILLAS
TIP: T3 + MESA**



Marca: Kyocera REFERENCIA: M3145idn Serial: R4V0917873 Sede: ARCHIVO CLLE 30 Dependencia: MEZZANINE TIP: T3 + MESA + BANDEJA OFICIO



Marca: Kyocera REFERENCIA: M3145idn Serial: R4V0917942 Sede: ARCHIVO CLLE 30 Dependencia: ARCHIVO TIP: T3 + BANDEJA OFICIO



Marca: Kyocera REFERENCIA: M3145idn Serial: R4V0917946 Sede: ARCHIVO CLLE 30 Dependencia: DIGITALIZACION E IMPRESIÓN TIP: T3 + MESA



Marca: Kyocera REFERENCIA: M3145idn Serial: R4V0917964 Sede: CAYENAS Dependencia: VENTANILLAS TIP: T3 + MESA



**Marca: Kyocera REFERENCIA: M3145idn Serial: R4V0817169 Sede: CENTRAL - P1A 45 Dependencia:
REGISTRO TRANS. OF2 TIP: T3 + MESA**



**Marca: Kyocera REFERENCIA: M3145idn Serial: R4V0917879 Sede: CENTRAL - P1 46 Dependencia:
INSPECTORES 2 TIP: T3 + MESA**



Marca: Kyocera REFERENCIA: M3145idn Serial: R4V0917885 Sede: CENTRAL - P1 46 Dependencia: INSPECTORES 1 TIP: T3



Marca: Kyocera REFERENCIA: M3145idn Serial: R4V0917960 Sede: CENTRAL - P1A 45 Dependencia: VENTANILLAS TIP: T3



Marca: Kyocera REFERENCIA: M3145idn Serial: R4V0917970 Sede: CENTRAL - P1 46 Dependencia: EDUCACION VIAL OF2 TIP: T3



Marca: Kyocera REFERENCIA: MA4500ix Serial: 11L5X27541 Sede: CENTRAL - P1 46 Dependencia: PLATAFORMA TIP: T3



Marca: Kyocera REFERENCIA: M3655idn Serial: R4P8X20622 Sede: CENTRAL - P2 46 Dependencia: CONTRAVENSIONES-ADMIN TIP: T3



Marca: Kyocera REFERENCIA: M3145idn Serial: R4V0917881 Sede: CENTRAL - P2 46 Dependencia: CONTRAVENSIONES-RECEPCION TIP: T3



Marca: Kyocera REFERENCIA: M3145idn Serial: R4V0917883 Sede: CENTRAL - P2 46 Dependencia:
CONTRAVENSIONES- ARCHIVO TIP: T3 + MESA



Marca: Kyocera REFERENCIA: M3145idn Serial: R4V0917884 Sede: CENTRAL - P2 46 Dependencia:
CONTRAVENSIONES-PQRSD TIP: T3 + MESA



Marca: Kyocera REFERENCIA: M3145idn Serial: R4V0816856 Sede: CENTRAL - P4 45 Dependencia: OPERATIVA TIP: T3



Marca: Kyocera REFERENCIA: M3145idn Serial: R4V0817461 Sede: CENTRAL - P4 45 Dependencia: CONTRATACION TIP: T3



**Marca: Kyocera REFERENCIA: M3145idn Serial: R4V0917943 Sede: CENTRAL - P4 45 Dependencia: GEST
ESTRATEGICA TIP: T3**



**Marca: Kyocera REFERENCIA: M3145idn Serial: R4V0917961 Sede: CENTRAL - P4 45 Dependencia: REGISTRO
TRANS. OF1 TIP: T3**



Marca: Kyocera REFERENCIA: M3145idn Serial: R4V8Y04265 Sede: CENTRAL - P4 45 Dependencia: ARCHIVO CENTRAL TIP: T3 + GABINETE 2 GABETAS



Marca: Kyocera REFERENCIA: M3550idn Serial: LSM6Y30628 Sede: CENTRAL - P5 45 Dependencia: JURIDICA IMP.2 TIP: T3



Marca: Kyocera REFERENCIA: M3145idn Serial: R4V0816843 Sede: CENTRAL - P5 45 Dependencia:
DESPACHO IMP.1 TIP: T3 + MESA



Marca: Kyocera REFERENCIA: M3145idn Serial: R4V0816861 Sede: CENTRAL - P5 45 Dependencia: JURIDICA
IMP.1 TIP: T3 + BANDEJA OFICIO



Marca: Kyocera REFERENCIA: M3145idn Serial: R4V0917962 Sede: CENTRAL - P5 45 Dependencia: GESTION TRANSITO TIP: T3




Marca: Kyocera REFERENCIA: M3145idn Serial: R4V0917963 Sede: CENTRAL - P5 45 Dependencia: COMUNICACIONES TIP: T3



Marca: Kyocera REFERENCIA: M3145idn Serial: R4V0917967 Sede: CENTRAL - P5 45 Dependencia: EDUCACION VIAL OF1 TIP: T3



Marca: Kyocera REFERENCIA: M3145idn Serial: R4V0917945 Sede: PLAZA PARQUE Dependencia: VENTANILLAS TIP: T3

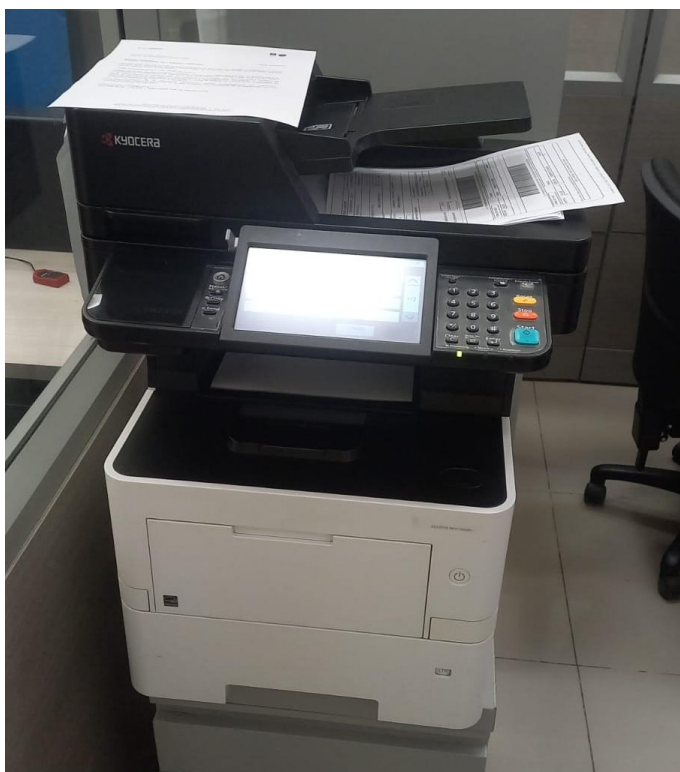

Marca: Kyocera REFERENCIA: PA4500x Serial: WD84717123 Sede: ANGELES Dependencia: BANCO DAVIVIENDA TIP: T4



Marca: Kyocera REFERENCIA: P3145dn Serial: VM39328657 Sede: CAYENAS Dependencia: BANCO DAVIVIENDA 2* TIP: T4



Marca: Kyocera REFERENCIA: P3145dn Serial: R4H2736234 Sede: CENTRAL - P1A 45 Dependencia: BANCO DAVIVIENDA 1 TIP: T4



Marca: Kyocera REFERENCIA: P3145dn Serial: VM39328764 Sede: CENTRAL - P1A 45 Dependencia: BANCO DAVIVIENDA 2* TIP: T4



Marca: Kyocera REFERENCIA: P3145dn Serial: VM39328668 Sede: CENTRAL - P1A 45 Dependencia: BANCO DAVIVIENDA MOVIL* TIP: T4



Marca: Kyocera REFERENCIA: P3155dn Serial: R4A2X49982 Sede: CAYENAS Dependencia: BANCO DAVIVIENDA 2 TIP: T4



Marca: Kyocera REFERENCIA: P3155dn Serial: R4A2X50219 Sede: CENTRAL - P1 46 Dependencia: BANCO DAVIVIENDA 3 TIP: T4



Marca: Kyocera REFERENCIA: P3145dn Serial: VM39328924 Sede: PASEO BOLIVAR Dependencia: BANCO DAVIVIENDA* TIP: T4



Marca: Kyocera REFERENCIA: PA4500x Serial: WD85528767 Sede: SUROCCIDENTE Dependencia: BANCO DAVIVIENDA TIP: T4



Marca: Kyocera REFERENCIA: PA4500x Serial: WD85528948 Sede: CENTRAL - P1 46 Dependencia: BANCO DAVIVIENDA 1 TIP: T4



Marca: Kyocera REFERENCIA: TASKalfa 406ci Serial: V789108133 Sede: CENTRAL - P5 45 Dependencia: DESPACHO IMP.2 TIP: T5 + MESA




Marca: EDSON REFERENCIA: EDSON Serial: L6270 Sede: CENTRAL - P5 45 Dependencia: OFICINA SECRETARIO TIP: T6




Marca: AVISION REFERENCIA: AD370 Serial: B11502475C620034 Sede: ANGELES Dependencia:
DIGITALIZACION E IMPRESIÓN TIP: ESCANER



Marca: AVISION REFERENCIA: AD370 Serial: B11502475C050021 Sede: ARCHIVO CLLE 30 Dependencia:
DIGITALIZACION E IMPRESIÓN TIP: ESCANER

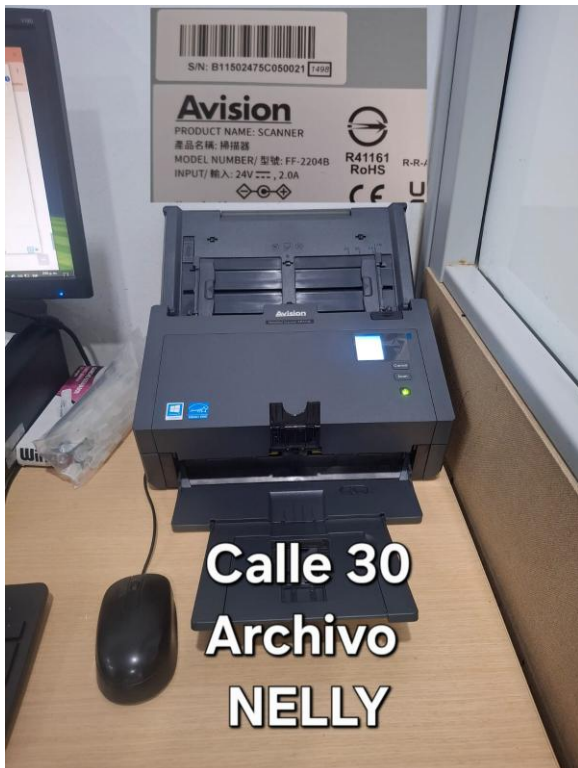

Marca: AVISION REFERENCIA: AD370 Serial: B11502475C930138 Sede: CENTRAL - P1A 45 Dependencia: DIGITALIZACION E IMPRESIÓN TIP: ESCANER

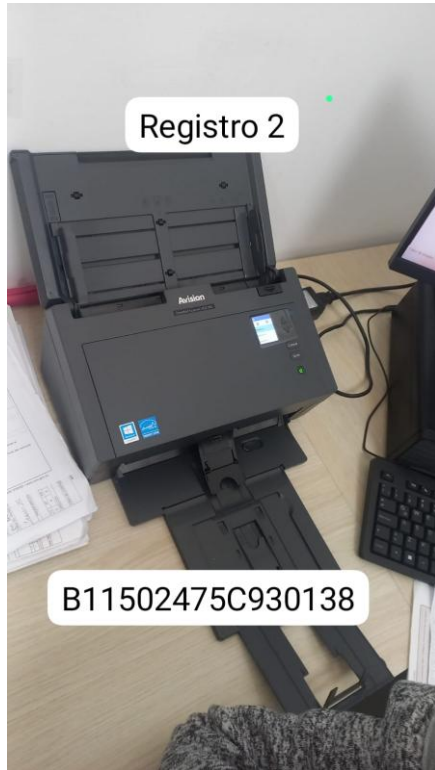

Marca: AVISION REFERENCIA: AD370 Serial: B11502475C660012 Sede: CENTRAL - P1A 45 Dependencia: DIGITALIZACION E IMPRESIÓN TIP: ESCANER



Marca: AVISION REFERENCIA: AD370 Serial: B11502475C010010 Sede: CENTRAL - P2 46 Dependencia:
ARCHIVO TIP: ESCANER



Marca: AVISION REFERENCIA: AD370 Serial: B11502475C270036 Sede: CENTRAL - P2 46 Dependencia:
ARCHIVO TIP: ESCANER



**Marca: AVISION REFERENCIA: AD345 Serial: A088871972900026 Sede: CENTRAL - P2 46 Dependencia:
ARCHIVO TIP: ESCANER**



**Marca: AVISION REFERENCIA: AD370 Serial: B11502475C070168 Sede: CENTRAL - P5 45 Dependencia: PISO
3 TIP: ESCANER**



Marca: AVISION REFERENCIA: AD370 Serial: B11502475C110095 Sede: PLAZA PARQUE Dependencia:
DIGITALIZACION E IMPRESIÓN TIP: ESCANER

Plaza parque


B11502475C110095



MESAS Y GABINETES



Centro comercial Ángeles.
Ventanillas más mesa 12:54 PM ✓✓

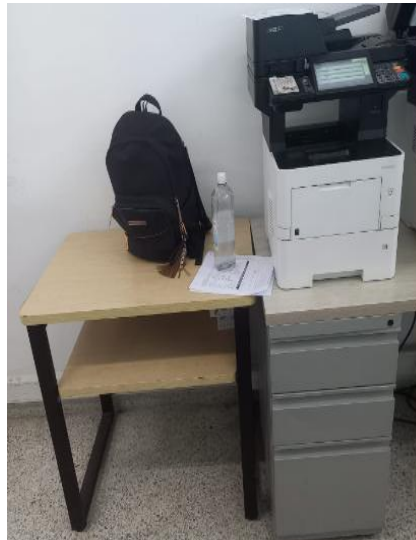

Cayenas. Impresora más mesa 12:32 PM ✓✓



Impresora 3 en calle 30 más bandeja 12:30 PM ✓✓



Impresora calle 30 más mesa 12:28 PM ✓✓



Impresora y mesa oficina de correspondencia piso 1A del lado de 45 11:35 AM ✓✓



Impresora del habla 46 atención al cliente inspección impresora más mesa Edited 11:29 AM ✓✓



PQRSD piso 2

11:11 AM ✓



Archivo oficina administrativa
convencional impresora más mesa

11:06 AM ✓



Impresora piso 4 archivo



Oficina de registro piso 4 impresora
y mesa

10:58 AM ✓



Diana piso 5. Impresora y mesa

10:47 AM ✓



Diana piso 5 impresora color y mesa

10:47 AM ✓



Diana piso 5 scanner serial
A33H18820 y mesa

10:48 AM ✓✓

Página de estado

MFP

ECOSYS M3145idn



R4V0917853

06/05/2026 09:34

[2.1.8] [21A_1000.002.003]

Versión del firmware 2V2_S000.004.103 2024.03.26

[2V2_1000.007.001] [216_1100.001.001] [21A_7000.004.103]

Config. papel
Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Person 1

Configuración de grupo
Ninguna

Configuración de impresión
Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
Estado: Activar
Nivel de ahorro de tóner: 3

Config. de dispositivo
Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red
Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T

TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KMA3E201

IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.91.43
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.91.1

IPv6
Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fea3:e201/64

Configuración TRABAJOS

Nombre Trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria
Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 6291456 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 400000 Bytes

Configuración de escaneo
Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia	1168
Impresora	39059
Total	40227
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	2
Letter	40225
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	0
Páginas escaneadas	
Copia	1224
Otro	2499
Total	3723
Dúplex	10674
Simplex	29553
2 en 1	93
4 en 1	0
1 en 1	40134

Borrado de datos

Resultado: -

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3145idn

Versión del firmware 2V2_S000.004.103 2024.03.26



R4V2Y44813

06/05/2026 09:25

[2.1.8] [21A_F000.002.003]

[2V2_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Activar
Nivel de ahorro de tóner: 3

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T
TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KME86AD2
IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.91.42
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.91.1
IPv6
Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: Fe80::217:c8ff:fee8:6ad2/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPD (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 6291456 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 400000 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar


Contadores

Copia	7325			
Impresora	91165			
Total	98490			
Tamaño papel				
A4	0			
B5	0			
A5	0			
Folio	0			
Legal	4			
Letter	98481			
Statement	0			
Banner 1	0			
Otro1	0			
Otro2	5			
Páginas escaneadas				
Copia	7463			
Otro	2119			
Total	9582			
Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
16830	81660	1383	1	97106

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3145idn



R4V0917873

06/05/2026 09:55

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

Versión del firmware 2V2_S000.004.103 2024.03.26

[2V2_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: 16K/Bond
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 2: Oficio II/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Activar
Nivel de ahorro de tóner: 1

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: Instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T
TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KMA3E220

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.153.80
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.153.1

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 6291456 Bytes
Caché formulario (MAX.): 400000 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia	174439								
Impresora	83278								
Total	257717								
Tamaño papel									
A4	0								
B5	0								
A5	0								
Folio	0								
Legal	198								
Letter	97342								
Statement	0								
Banner 1	0								
Otro1	0								
Otro2	160177								
Páginas escaneadas									
Copia	159514								
Otro	4788								
Total	164302								
Dúplex	170780	Simplex	86937	2 en 1	26	4 en 1	1	1 en 1	257690

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



3

Página de estado

MFP

ECOSYS M3145idn



R4V0917942

06/05/2026 10:10

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

Versión del firmware 2V2_S000.004.103 2024.03.26

[2V2_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel
Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
Ninguna

Configuración de impresión
Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red
Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KMA3E231

IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.153.35
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.153.1

IPv6
Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fea3:e231/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria
Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia	239609
Impresora	165875
Total	405484

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	0
Folio	7
Legal	32923
Letter	195920
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	176634


Páginas escaneadas

Copia	226338
Otro	9220
Total	235558

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
274133	131351	51	202	405231

Borrado de datos
Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3145idn



R4V0917946

06/05/2026 10:07

[2.1.8] [21A_F000.002.003]

Versión del firmware 2V2_S000.004.103 2024.03.26

[2V2_1000.007.001] [216_1100.001.001] [21A_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Legal/Pergamino
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 2: Legal/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Activar
Nivel de ahorro de tóner: 3

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: Instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KMA3E22E

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.153.36
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.153.1

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fea3:e22e/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia	660536			
Impresora	71287			
Total	731823			
Tamaño papel				
A4	34			
B5	0			
A5	0			
Folleo	10			
Legal	184568			
Letter	103187			
Statement	0			
Banner 1	0			
Otro1	0			
Otro2	444024			
Páginas escaneadas				
Copia	667400			
Otro	5156			
Total	672556			
Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
644721	87102	124	704	730995

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3145idn



R4 0917964

06/05/2026 11:07

[2.1.8] [2TA_FD] .002.003]

Versión del firmware 2V2_S000.004.103 2024.03.26

[2V2_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_700] .004.103]

Config. papel
Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
Ninguna

Configuración de impresión
Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red
Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KMA3E163

IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.253.19
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.253.1

IPv6
Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fea3:e163/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria
Tamaño estándar: 1.0 GB
Ramura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 6291456 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 400000 Bytes

Configuración de escaneo
Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia	34053
Impresora	165980
Total	200033

Tamaño papel

A4	1253
B5	1
A5	0
Folio	0
Legal	134
Letter	198645
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	0


Páginas escaneadas

Copia	36510
Otro	28395
Total	64905

Dúplex Simplex 2 en 1 4 en 1 1 en 1
40128 159905 9286 0 190747

Borrado de datos
Resultado:--

Indicador de tóner



6

Página de estado

MFP

ECOSYS M3145idn

Versión del firmware 2V2_S000.004.103 2024.03.26



R4V0817169

06/05/2026 16:08

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2V2_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KMA37D4F

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.85.3
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.85.1

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fea3:7d4f/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar


Contadores

Copia	2895
Impresora	79220
Total	82115
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	36
Legal	527
Letter	77562
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	3990
Páginas escaneadas	
Copia	1739
Otro	10322
Total	12061
Dúplex	25286
Simplex	56829
2 en 1	50
4 en 1	1
1 en 1	82064

Borrado de datos

Resultado: --

Indicador de tóner



7

Página de estado

MFP

ECOSYS M3145idn

Versión del firmware 2V2 S000.004.103 2024.03.26



R4V0917879

06/05/2026 16:40

[2_1_8] [21A_1000_002_003]

[2V2_1000_007_001] [216_1100_001_001] [21A_7000_004_103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna
Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: 300 dpi

EcoPrint

Estado: Activar
Nivel de ahorro de tóner: 3

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KMA3E22A

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.85.8
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.85.1

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fea3:e22a/64

Configuración TRABAJOS

Nombre Trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia	10198			
Impresora	171625			
Total	181823			
Tamaño papel				
A4	4			
B5	0			
A5	0			
Folio	426			
Legal	170			
Letter	181217			
Statement	0			
Banner 1	0			
Otro1	0			
Otro2	6			
Páginas escaneadas				
Copia	9687			
Otro	4615			
Total	14302			
Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
24509	157314	1893	2	179928

Borrado de datos

Resultado: -

Indicador de tóner



8

Página de estado



MFP

ECOSYS MA4500i

11L5X27541

05/25/2026 11:20

12.1.141

Versión del firmware C11_S000.005.054 2025.05.24

[C01_1000.003.001] [216_1100.001.002] [C0V_7200.001.003]

Config. papel

Tamaño/ltipo bandeja MP: Legal/Normal
Tamaño/ltipo depósito 1: Letter/Normal

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
UG 33: No instalar
UG 50 (TPM): No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Seguridad

Encrip. de datos/Sobrees: Desactivar
Inicio seguro: Activar
BIOS: Activar
Firmware: Desactivar
Compr. integr. tmp ejec.: Activar
Lista permitida: Desactivar

Memoria

Tamaño estándar: 1.5 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.5 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Borrado de datos

Resultado: --

Estado de la unidad

Unidades de imagen: 100%
Procesador del documento: 100%

Indicador de tóner



Contadores

Copia	0			
Impresora	22			
Total	22			
Tamaño papel				
A4	0			
B5	0			
A5	0			
Folio	0			
Legal	0			
Letter	22			
Statement	0			
Banner 1	0			
Otro1	0			
Otro2	0			
Páginas escaneadas				
Copia	0			
Otro	0			
Total	0			
Duplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
10	12	0	0	22

Página de estado



MFP

ECOSYS MA4500ix

11L5X27541

05/25/2026 11:20

[2.1.14]

Versión del firmware CII_S000.005.054 2025.05.24

[C01_1000.003.001] [I216_1100.001.002] [COV_2200.001.003]

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
memoria USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AFS: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

EcoPrint

Estado: Activar
Nivel de ahorro de tóner: 3

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 300x300dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T
TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KM302FEE
IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.85.24
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.85.1
IPv6
Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: fe80::d6f0:c9ff:fe30:2fee/64
Regulatory Domain: 2

Entna

9

Página de estado

MFP

ECOSYS MA4500ix

Versión del firmware C11 S000.005.054 2025.05.24



11L5X27541

06/05/2026 15:33

[2.1.14]

[C01_1000.003.001] [216_1100.001.002] [COV_7200.001.003]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Legal/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
UG-33: No instalar
UG-50 (TPM): No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Seguridad

Encrip. de datos/Sobrees: Desactivar
Inicio seguro: Activar
BIOS: Activar
Firmware: Desactivar
Compr. Integr. Imp ejec.: Activar
Lista permitida: Desactivar

Memoria

Tamaño estándar: 1.5 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.5 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB


Borrado de datos

Resultado: --

Estado de la unidad

Unidades de imagen: 97%
Procesador del documento: 100%

Indicador de tóner



Contadores

Copia	224			
Impresora	9430			
Total	9654			
Tamaño papel				
A4	0			
B5	0			
A5	0			
Folio	0			
Legal	0			
Letter	9624			
Statement	0			
Banner 1	0			
Otro1	0			
Otro2	30			
Páginas escaneadas				
Copia	282			
Otro	15			
Total	297			
Duplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
6408	3246	44	4	9606

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
memoria USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

EcoPrint

Estado: Activar
Nivel de ahorro de tóner: 3

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 300x300dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T
TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KM302FEE
IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.85.24
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.85.1
IPv6
Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: fe80::d6f0:c9ff:fe30:2fee/64
Regulatory Domain: 2

Página de estado

MFP

ECOSYS M3145idn



R4V0917885

06/05/2026 15:37

[2.1.8] [21A_1000_002_003]

Versión del firmware 2V2_S000.004.103 2024.03.26

[2V2_1000_007_001] [216_1100_001_001] [21A_1000_004_103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Legal/Normal
Tamaño/Tipo depósito L: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Activar
Nivel de ahorro de tóner: 3

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T

TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KMA3E12E

IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.85.30
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.85.1

IPv6
Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fea3:e12e/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia	34294
Impresora	591833
Total	626127
Tamaño papel	
A4	91679
B5	76
A5	0
Folio	712
Legal	2414
Letter	527039
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	12
Otro2	4195
Páginas escaneadas	
Copia	36714
Otro	59209
Total	95923
Dúplex	110542
Simplex	515585
2 en 1	5115
4 en 1	0
1 en 1	621012

Borrado de datos

Resultado: --

Indicador de tóner



9

Página de estado

MFP

ECOSYS M3145idn



R4V0917960

06/05/2026 15:29

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

Versión del firmware 2V2_S000.004.103 2024.03.26

[2V2_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KMA3E237

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.85.25
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.85.1

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fea3:e237/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar


Contadores

Copia	13897			
Impresora	119432			
Total	133329			
Tamaño papel				
A4	142			
B5	0			
A5	0			
Folio	532			
Legal	730			
Letter	131728			
Statement	0			
Banner 1	0			
Otro1	0			
Otro2	197			
Páginas escaneadas				
Copia	12376			
Otro	3739			
Total	16115			
Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
23431	109898	2605	2	130722

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



10

Página de estado

MFP

ECOSYS M3145idn

Versión del firmware 2V2_S000.004.103 2024.03.26



R4V0917970

06/05/2026 15:40

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2V2_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel
Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
Ninguna

Configuración de impresión
Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red
Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KMA3E10F

IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.85.14
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.85.1

IPv6
Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fea3:e10f/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria
Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia	10278
Impresora	75330
Total	85608

Tamaño papel

A4	1672
B5	0
A5	0
Folio	1
Legal	27
Letter	83902
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	6

Páginas escaneadas

Copia	7507
Otro	103
Total	7610

Dúplex Simplex 2 en 1 4 en 1 1 en 1

15318	70290	166	0	85442
-------	-------	-----	---	-------

Borrado de datos
Resultado: --

Indicador de tóner



11

Página de estado



MFP

ECOSYS M3145Idn

R4V0817171

05/25/2026 11:30

[2.1.8] [21A_F000.002.003]

Versión del firmware 2V2_S000.004.103 2024.03.26

[2V2_1000.007.001] [216_1100.001.001] [21A_7000.004.103]

Config. papel
Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
Ninguna

Configuración de impresión
Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
Estado: Activar
Nivel de ahorro de tóner: 5

Config. de dispositivo
Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red
Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T

TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KMA37D52

IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.85.24
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.85.1

IPv6
Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fea3:7d52/64

Configuración TRABAJOS
Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria
Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia	34184
Impresora	467884
Total	502068

Tamaño papel

A4	429
B5	0
A5	0
Folio	879
Legal	772
Letter	497283
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	4
Otro2	2701


Páginas escaneadas

Copia	26171
Otro	59731
Total	85902

Borrado de datos
Resultado:--

Indicador de tóner

Dúplex	223883	Simplex	278185	2 en 1	5949	4 en 1	0	1 en 1	496119
--------	--------	---------	--------	--------	------	--------	---	--------	--------



25/05/2026
Solo esta compra
reemplaza la MA4500 11L5X27541

Sale =
Pay 2/2
cc 9343097 chf.

Página de estado

MFP



ECOSYS M3655idn

R4P8X20622

06/05/2026 16:24

[2.1.8] [2TA_F000.001.010]

Versión del firmware 2TA_S000.001.507 2018.11.14

[2TA_1000.002.010] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.001.507]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
 Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
 Tipo de papel predeterm.: Ninguna
 Modo KIR: Activar
 Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
 Aplicación: Activar
 Sueño: 1 Minutos
 Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
 Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
 depósito de papel 3: No instalar
 depósito de papel 4: No instalar
 depósito de papel 5: No instalar
 SD Card: No instalar
 SSD: No instalar
 Card Authentication (B): No instalar
 Data Security Kit (E): No instalar
 UG-33: No instalar
 Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración: Automático
 Actual: 1000BASE-T

TCP/IP

Estado: Activar
 Nombre host impresora: KM6C6D8D

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
 Estado Bonjour: Activar
 Dirección IP: 192.168.86.12
 Máscara subred: 255.255.255.0
 Gateway predet.: 192.168.86.1

IPv6

Estado: Activar
 Estado DHCPv6: Activar
 Estado RA: Activar
 Manual: No definido
 DHCPv6(Stateful): No definido
 RA(Stateless): No definido

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe6c:6d8d/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
 Dispositivo USB: Desbloquear
 Almacenamiento USB: Desbloquear
 Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
 Ranura opcional: 0 MB
 Tamaño total: 1.0 GB
 Disco RAM: Encendido
 Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
 Modo AES: Encendido
 Error al imprimir: Apagado
 Temp. borrado errores: Encendido
 Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
 Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
 Resolución: 200x200dpi
 Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
 Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
 N° FAX local:
 ID de FAX local: 0000
 Conf. línea FAX: Tono(DTMF)
 Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia 279469
 Impresora 99033
 FAX 0
Total 378502

Tamaño papel

A4 73
 B5 0
 A5 0
 Folio 0
 Legal 282516
 Letter 95907
 Statement 0
 Banner 1 0
 Otro1 2
 Otro2 4

Páginas escaneadas

Copia 270856
 FAX 0
 Otro 1097
Total 271953

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
258418	120084	215	0	378287

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3145idn

Versión del firmware 2V2_S000.004.103 2024.03.26



R4V0917881

06/05/2026 16:06

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2V2_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Legal/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna
Configuración de impresión
Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Activar
Nivel de ahorro de tóner: 3

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KMA3E1DD

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.86.2
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.86.1

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fea3:e1dd/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar


Contadores

Copia	6847								
Impresora	112478								
Total	119325								
Tamaño papel									
A4	13								
B5	0								
A5	0								
Folio	55								
Legal	1987								
Letter	116543								
Statement	0								
Banner 1	0								
Otro1	0								
Otro2	727								
Páginas escaneadas									
Copia	4490								
Otro	15377								
Total	19867								
Dúplex	34285	Simplex	85040	2 en 1	120	4 en 1	0	1 en 1	119205

Borrado de datos

Resultado: --

Indicador de tóner



Página de estado



MFP

ECOSYS M3145idn

R4V0917883

06/05/2026 15:57

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

Versión del firmware 2V2_S000.003.203 2022.03.28

[2V2_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.003.203]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Legal/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KMA3E12D

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.86.13
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.86.1

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fea3:e12d/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar


Contadores

Copia	4845
Impresora	34454
Total	39299
Tamaño papel	
A4	1349
B5	0
A5	0
Folio	7
Legal	4178
Letter	33730
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	35
Páginas escaneadas	
Copia	2935
Otro	10612
Total	13547
Dúplex	10480
Simplex	28819
2 en 1	54
4 en 1	0
1 en 1	39245

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



15

Página de estado

MFP

ECOSYS M3145idn

Versión del firmware 2V2_S000.004.103 2024.03.26



R4V0917884

06/05/2026 16:02

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2V2_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel
Tamaño/Tipo bandeja MP: A4/Alta calidad
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Preimpreso

Configuración de grupo
Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KMA3E130

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.86.10
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.86.1

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fea3:e130/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x100dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar


Contadores

Copia	8814
Impresora	75683
Total	84497
Tamaño papel	
A4	4481
B5	0
A5	0
Folio	119
Legal	3169
Letter	76567
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	161
Páginas escaneadas	
Copia	7916
Otro	48417
Total	56333
Dúplex	4299
Simplex	80198
2 en 1	40
4 en 1	0
1 en 1	84457

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



16

Página de estado

MFP

ECOSYS M3145idn

Versión del firmware 2V2_S000.003.203 2022.03.28



R4V0816856

06/05/2026 16:00

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2V2_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.003.203]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Legal/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna
Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Quick Recovery
Sueño: 120 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual.: 1000BASE-T

TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KMA37DD2

IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.87.4
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.87.1

IPv6
Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fea3:7dd2/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar


Contadores

Copia	21199
Impresora	213212
Total	234411
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	2
Legal	2822
Letter	231355
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	232
Páginas escaneadas	
Copia	11794
Otro	115535
Total	127329
Dúplex	64392
Simplex	170019
2 en 1	51
4 en 1	0
1 en 1	234360

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3145idn



R4V0817461

06/05/2026 16:20

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

Versión del firmware 2V2_S000.004.103 2024.03.26

[2V2_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Personaliz/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna
Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T
TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KMA37D47
IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.87.7
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.87.1
IPv6
Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 6291456 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 400000 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar


Contadores

Copia	11157			
Impresora	86148			
Total	97305			
Tamaño papel				
A4	0			
B5	0			
A5	0			
Folio	45			
Legal	1080			
Letter	95851			
Statement	0			
Banner 1	0			
Otro1	0			
Otro2	329			
Páginas escaneadas				
Copia	2620			
Otro	54234			
Total	56854			
Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
4010	93295	6	0	97299

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



18

Página de estado



MFP

ECOSYS M3145idn

R4V0917943

06/05/2026 15:57

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

Versión del firmware 2V2_S000.004.103 2024.03.26

[2V2_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Legal/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Bond
Tamaño/Tipo depósito 2: Legal/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: Instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actua1: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KMA3E234

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.87.3
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.87.1

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia: 18774
Impresora: 192489

Total: 211263


Tamaño papel

A4	105			
B5	0			
A5	0			
Folio	33			
Legal	13417			
Letter	162049			
Statement	0			
Banner 1	0			
Otro1	0			
Otro2	35659			
Páginas escaneadas				
Copia	14662			
Otro	56787			
<hr/> Total	<hr/> 71449			
Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
77675	133588	256	0	211007

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



FO

Página de estado



MFP

ECOSYS M3145idn

R4V0917961

06/05/2026 16:13

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

Versión del firmware 2V2_S000.004.103 2024.03.26

[2V2_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel
Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
Ninguna

Configuración de impresión
Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T

TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KMA3E22B

IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.87.6
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.87.1

IPv6
Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria
Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia	4671
Impresora	118863
Total	123534

Tamaño papel

A4	5397
B5	93
A5	0
Folio	133
Legal	6856
Letter	108855
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	2200


Páginas escaneadas

Copia	3694
Otro	41255
Total	44949

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
31837	91697	64	4	123466

Borrado de datos
Resultado:--

Indicador de tóner



20

Página de estado

MFP

ECOSYS M3145idn

Versión del firmware 2V2_S000.004.103 2024.03.26



R4V8Y04265

06/05/2026 16:17

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2V2_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel
Tamaño/Tipo bandeja MP: Executive/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
Ninguna

Configuración de impresión
Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red
Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T

TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KM6CEF61

IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.87.8
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.87.1

IPv6
Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fe6c:ef61/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria
Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia	34184
Impresora	447737
Total	481921

Tamaño papel

A4	114634
B5	18
A5	0
Folio	19
Legal	664
Letter	364483
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	2103

Páginas escaneadas


Copia	28598
Otro	29464
Total	58062

Dúplex

Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
71301	410620	3045	18 478858

Borrado de datos
Resultado: --

Indicador de tóner



Página de estado



MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

06/05/2026 15:45
[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Recuper. rápida
Sueño: 120 Minutos
Temporiz. apagado: 3 días
Tiempo espera alm. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Tarjeta Memoria: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Security Kit(E): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KM4679F3

IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6
Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: Lic-

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F 1: Desbloquear
Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono (DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	193098			
Impresora	494116			
FAX	0			
Total	687214			
Tamaño papel				
A4	283			
B5	0			
A5	0			
Folio	1312			
Legal	57608			
Letter	619138			
Statement	1			
Otro1	8870			
Otro2	2			
Páginas escaneadas				
Copia	140891			
FAX	1			
Otro	59151			
Total	200043			
Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
180562	506652	2181	0	685033

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



WV

Página de estado

MFP

ECOSYS M3145idn

Versión del firmware 2V2_S000.004.103 2024.03.26



R4V0816843

06/05/2026 16:06

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2V2_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel
Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KMA37E3C

IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.84.51
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.84.1

IPv6
Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fea3:7e3c/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 6291456 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 400000 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar


Contadores

Copia	14684								
Impresora	79899								
Total	94583								
Tamaño papel									
A4	0								
B5	0								
A5	0								
Folio	69								
Legal	194								
Letter	78423								
Statement	0								
Banner 1	0								
Otro1	0								
Otro2	15897								
Páginas escaneadas									
Copia	12346								
Otro	4414								
Total	16760								
Dúplex	25342	Simplex	69241	2 en 1	46	4 en 1	197	1 en 1	94340

Borrado de datos

Resultado: --

Indicador de tóner



mg

Página de estado

MFP

ECOSYS M3145idn

Versión del firmware 2V2_S000.004.103 2024.03.26



R4V0816861

06/05/2026 16:23

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2V2_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 2: Legal/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: Instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T
TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KMA37DCC
IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.88.5
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.88.1
IPv6
Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fea3:7dcc/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia	2921								
Impresora	408036								
Total	410957								
Tamaño papel									
A4	0								
B5	0								
A5	0								
Folio	149								
Legal	208617								
Letter	202022								
Statement	0								
Banner 1	0								
Otro1	0								
Otro2	169								
Páginas escaneadas									
Copia	2367								
Otro	45183								
Total	47550								
Dúplex	289283	Simplex	121674	2 en 1	79	4 en 1	0	1 en 1	410878

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

14

Página de estado

MFP

ECOSYS M3145idn

Versión del firmware 2V2_S000.004.103 2024.03.26



R4V0917962

06/05/2026 15:57

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2V2_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel
Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
Ninguna

Configuración de impresión
Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 120 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T

TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KMA3E160

IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.88.3
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.88.1

IPv6
Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria
Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 6291456 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 400000 Bytes

Configuración de escaneo
Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia	6476
Impresora	122905
Total	129381

Tamaño papel

A4	1
B5	0
A5	0
Folio	1666
Legal	6417
Letter	120272
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	10
Otro2	1015


Páginas escaneadas

Copia	5052
Otro	25303
Total	30355

Dúplex	34828	Simplex	94553	2 en 1	42	4 en 1	0	1 en 1	129339
--------	-------	---------	-------	--------	----	--------	---	--------	--------

Borrado de datos
Resultado: --

Indicador de tóner



25

Página de estado



MFP

ECOSYS M3145idn

R4V0917963

06/05/2026 16:08

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

Versión del firmware 2V2_S000.004.103 2024.03.26

[2V2_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Legal/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KMA3E162

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.88.7
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.88.1

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia	1503			
Impresora	33137			
Total	34640			
Tamaño papel				
A4	1			
B5	0			
A5	0			
Folio	25			
Legal	584			
Letter	33804			
Statement	0			
Banner 1	0			
Otro1	0			
Otro2	226			
Páginas escaneadas				
Copia	961			
Otro	4151			
Total	5112			
Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
10969	23671	19	0	34621

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



26

Página de estado



MFP

ECOSYS M3145idn

R4V0917967

06/05/2026 16:05

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

Versión del firmware 2V2_S000.004.103 2024.03.26

[2V2_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KMA3E17E

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.88.4
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.88.1

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fea3:e17e/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar


Contadores

Copia	17580
Impresora	60195
Total	77775
Tamaño papel	
A4	4386
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	203
Letter	72180
Statement	0
Banner 1	4
Otro1	0
Otro2	1002
Páginas escaneadas	
Copia	12148
Otro	20864
Total	33012
Dúplex	28469
Simplex	49306
2 en 1	25
4 en 1	0
1 en 1	77750

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



27

Página de estado

MFP

ECOSYS M3145idn



R4V0917945

06/09/2026 08:16

12.1.81 | 21A.1000.002.003 |

Versión del firmware 2V2_S000.004.103 2024.03.26

12V2.1000.007.001 | 1216.1100.001.001 | 121A.2000.004.103 |

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna
Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Activar
Nivel de ahorro de tóner: 3

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T

TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KMA3E22F

IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.90.42
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.90.1

IPv6
Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fea3:e22f/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: Lic-

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar


Contadores

Copia	24218			
Impresora	166907			
Total	191125			
Tamaño papel				
A4	0			
B5	0			
A5	0			
Folio	7			
Legal	214			
Letter	190384			
Statement	0			
Banner 1	0			
Otro1	0			
Otro2	520			
Páginas escaneadas				
Copia	23197			
Otro	11917			
Total	35114			
Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
27370	163755	4664	13	186448

Borrado de datos

Resultado: -

Indicador de tóner



28

Página de estado



Printer

ECOSYS PA4500x

WD84717123

06/05/2026 09:28

Versión del firmware COT_S000.004.651 2024.04.23

[COT_1000.002.001] [2T6_1100.001.002]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: A5-R/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Depósito grande: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
UG-33: No instalar
UG-50 (TPM): No instalar

Seguridad

Encrip. de datos/Sobrees: Desactivar
Inicio seguro: Activar
BIOS: Activar
Firmware: Desactivar
Compr. integr. tmp ejec.: Activar
Lista permitida: Desactivar

Memoria

Tamaño estándar: 512 MB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 512 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 16 MB


Borrado de datos

Resultado:--

Estado de la unidad

Unidades de imagen: 85%

Indicador de tóner



Contadores

Pág. impresas	47355			
Tamaño papel				
A4	0			
B5	0			
A5	30			
Folio	0			
Legal	0			
Letter	47324			
Statement	0			
Banner 1	0			
Otro1	0			
Otro2	1			
Dúplex				
Simplex	0	2 en 1	4 en 1	1 en 1
Dúplex	47355	0	0	47355

29

Página de estado

Printer

ECOSYS P3045dn



VM39328653

05/09/2026 09:04

Versión del firmware 2T6_S000.002.604 2023.08.30

[2T6_1000.004.001] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
EcoPrint: Desactivar
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200
Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Quick Recovery
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Depósito grande: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM701C3E

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.2.49
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fe70:1c3e/64

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear
paralela: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 512 MB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 512 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes


Contadores

Pág. impresas: 318336
Tamaño papel
A4: 67977
B5: 0
A5: 28
Folio: 0
Legal: 68
Letter: 250261
Statement: 0
Banner 1: 0
Otro1: 0
Otro2: 2
Dúplex Simplex 2 en 1 4 en 1 1 en 1
78983 239353 0 0 318336

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

Printer

ECOSYS P3045dn



VM3: 328657

06/05/2026 11:22

Versión del firmware 2T6_S000.002.604 2023.08.30

[2T6_1000.004.001] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000_01.009]

Config. papel
Tamaño/Tipo bandeja MP: A4/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
Ninguna

Configuración de impresión
Copias: 1
EcoPrint: Desactivar
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200
Prioridad bypass: Aliment. auto.

Config. de dispositivo
Nivel de reposo: Quick Recovery
Sueño: 79 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Depósito grande: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar

Red
Interfaz LAN
Configuración: 100BASE-TX Full
Actual: No Conectado

TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KM701C43

IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6
Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear
paralela: Desbloquear

Memoria
Tamaño estándar: 512 MB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 512 MB
Disco RAM: Apagado


Emulación
Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al Imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
Pág. impresas: 216760
Tamaño papel
A4: 43316
B5: 0
A5: 0
Folio: 0
Legal: 2
Letter: 173442
Statement: 0
Banner 1: 0
Otro1: 0
Otro2: 0

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
595	216165	0	0	216760

Borrado de datos
Resultado:--

Indicador de tóner



31



Página de estado

Printer

ECOSYS P3145dn



R4H2736234
06/05/2026 15:47

Versión del firmware 2TP_S000.003.702 2021.06.11

[2V2_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TP_7000.001.001]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Envelope DL/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Depósito grande: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
UG-33: No instalar

Seguridad

Encriptación de datos/Sobrees.: Desactivar


Memoria

Tamaño estándar: 512 MB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 512 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 16 MB

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Contadores

Pág. impresas			267953		
Tamaño papel					
A4			0		
B5			0		
A5			0		
Folio			0		
Legal			0		
Letter			267945		
Statement			0		
Banner 1			0		
Otro1			0		
Otro2			8		
Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1	
1688	266265	0	0	267953	

32

Página de estado

Printer

ECOSYS P3145dn



R4H2736234
06/05/2026 15:47

Versión del firmware 2TP_S000.003.702 2021.06.11

[2V2_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TP_7000.001.001]

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
memoria USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear
paralela: Desbloquear

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200
Prioridad bypass: Aliment. auto.

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

EcoPrint

Estado: Desactivar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KMCBA8F5

IPv4
Estado DHCPv4: Activar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6
Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

32

Página de estado

Printer

ECOSYS P3045dn



VM39328764
06/05/2026 15:51

Versión del firmware 2T6_S000.002.604 2023.08.30

[2T6_1000.004.001] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Envelope C5/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
EcoPrint: Desactivar
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200
Prioridad bypass: Siempre

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Red: Activar
Cable USB: Activar
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Depósito grande: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM7017AB

IPv4

Estado DHCPv4: Activar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear
paralela: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 512 MB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 512 MB
Disco RAM: Apagado

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes


Contadores

Pág. impresas	308367				
Tamaño papel					
A4	0				
B5	0				
A5	0				
Folio	0				
Legal	0				
Letter	308364				
Statement	0				
Banner 1	0				
Otro1	0				
Otro2	3				
Dúplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1		
250	Simplex	308117	0	0	308367

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado



Printer

ECOSYS P3045dn

VM39328668

06/05/2026 15:49

Versión del firmware 2T6_S000.002.503 2021.04.05

[2T6_1000.004.001] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
EcoPrint: Desactivar
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200
Prioridad bypass: Aliment. auto.

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Quick Recovery
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Depósito grande: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM701C6A

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear
paralela: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 512 MB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 512 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes


Contadores

Pág. impresas	438366			
Tamaño papel				
A4	0			
B5	0			
A5	0			
Folio	81			
Legal	48			
Letter	438236			
Statement	0			
Banner 1	0			
Otro1	0			
Otro2	1			
Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
544	437822	0	0	438366

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



34



Página de estado



Printer

ECOSYS P3145dn

R4H1Y27226
06/05/2026 15:56

Versión del firmware 2TP_S000.003.702 2021.06.11

[2V2_1000.005.001] [2T6_1100.001.001] [2TP_7000.001.001]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Executive/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Depósito grande: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
UG-33: No instalar

Seguridad

Encriptación de datos/Sobrees. Desactivar


Memoria

Tamaño estándar: 512 MB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 512 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 16 MB

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Contadores

Pág. impresas			194538		
Tamaño papel					
A4			0		
B5			0		
A5			0		
Folio			0		
Legal			5		
Letter			194504		
Statement			0		
Banner 1			0		
Otro1			0		
Otro2			29		
Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1	
1884	192654	0	0	194538	

35

Página de estado

Printer

ECOSYS P3145dn



R4H1Y27226
06/05/2026 15:56

Versión del firmware 2TP_S000.003.702 2021.06.11

[2V2_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TP_7000.001.001]

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
memoria USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear
paralela: Desbloquear

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200
Prioridad bypass: Aliment. auto.

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

EcoPrint

Estado: Desactivar

Red

Interfaz LAN

Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KMC60766

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

31

Página de estado

Printer

ECOSYS P3155dn



R4 12X49982

06/05 2026 11:09

Versión del firmware 2TP_S000.003.802 2022.05.17

[2V2_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TP_700.001.001]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Depósito grande: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
UG-33: No instalar

Seguridad

Encriptación de datos/Sobrees: Desactivar


Memoria

Tamaño estándar: 512 MB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 512 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 16 MB

Borrado de datos

Resultado: --


Indicador de tóner



Contadores

Pág. impresas	176095			
Tamaño papel				
A4	0			
B5	0			
A5	14			
Folio	0			
Legal	0			
Letter	176072			
Statement	0			
Banner 1	0			
Otro1	0			
Otro2	9			
Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
1828	174267	0	0	176095

Página de estado



Printer

ECOSYS P3155dn

R A2X49982
06/01/2026 11:09

Versión del firmware 2TP_S000.003.802 2022.05.17

[2V2_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TP_700.001.001]

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
memoria USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear
paralela: Desbloquear

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200
Prioridad bypass: Aliment. auto.

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

EcoPrint

Estado: Desactivar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado
TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KME78830
IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido
IPv6
Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Página de estado



Printer

ECOSYS P3155dn

R4A2X50219
06/05/2026 15:41

Versión del firmware 2TP_S000.003.802 2022.05.17

[2V2_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TP_7000.001.001]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: A5-R/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Depósito grande: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
UG-33: No instalar

Seguridad

Encriptación de datos/Sobrees.: Desactivar


Memoria

Tamaño estándar: 512 MB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 512 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 16 MB

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Contadores

Pág. impresas			182197		
Tamaño papel					
A4			0		
B5			0		
A5			0		
Folio			0		
Legal			1		
Letter			182196		
Statement			0		
Banner 1			0		
Otro1			0		
Otro2			0		
Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1	
5019	177178	0	0	182197	

3X

Página de estado

Printer

ECOSYS P3155dn



R4A2X50219

06/05/2026 15:41

Versión del firmware 2TP_S000.003.802 2022.05.17

[2V2_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TP_7000.001.001]

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
memoria USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear
paralela: Desbloquear

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200
Prioridad bypass: Aliment. auto.

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

EcoPrint

Estado: Desactivar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KME7C505

IPv4
Estado DHCPv4: Activar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6
Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

37

Página de estado



Printer

ECOSYS P3045dn

VM39328924
06/05/2026 09:43

Versión del firmware 2T6_S000.002.503 2021.04.05

[2T6_1000.004.001] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito I: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
EcoPrint: Desactivar
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200
Prioridad bypass: Aliment. auto.

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Quick Recovery
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Depósito grande: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM701535

IPv4

Estado DHCPv4: Activar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 10.90.41.220
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 10.90.41.1

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe70:1535/64

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear
paralela: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 512 MB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 512 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes


Contadores

Pág. impresas	315376			
Tamaño papel				
A4	0			
B5	0			
A5	0			
Folio	0			
Legal	0			
Letter	315343			
Statement	0			
Banner 1	0			
Otro1	0			
Otro2	33			
Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
136	315240	0	0	315376

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado



Printer

ECOSYS PA4500x

WD85528767

06/05/2026 13:23

Versión del firmware COT_S000.005.012 2025.02.06

[COT_1000.003.001] [2T6_1100.001.002]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Depósito grande: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
UG-33: No instalar
UG-50 (TPM): No instalar

Seguridad

Encrip. de datos/Sobrees: Desactivar
Inicio seguro: Activar
BIOS: Activar
Firmware: Desactivar
Compr. integr. tmp ejec.: Activar
Lista permitida: Desactivar

Memoria

Tamaño estándar: 512 MB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 512 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 16 MB


Borrado de datos

Resultado:--

Estado de la unidad

Unidades de imagen: 97%

Indicador de tóner



Contadores

Pág. impresas	10708			
Tamaño papel				
A4	0			
B5	0			
A5	0			
Folio	0			
Legal	0			
Letter	10708			
Statement	0			
Banner 1	0			
Otro1	0			
Otro2	0			
Dúplex				
0	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
	10708	0	0	10708

39

Página de estado

Printer

ECOSYS PA4500x

Versión del firmware COT_S000.005.012 2025.02.06



WD85528767
06/05/2026 13:23

[COT_1000.003.001] [2T6_1100.001.002]

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:
Aplicación: Energy Saver
Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
memoria USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear
paralela: Desbloquear

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200
Prioridad bypass: Siempre

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

EcoPrint

Estado: Desactivar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado
TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KM2DCDAE
IPv4
Estado DHCPv4: Activar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido
IPv6
Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido
Regulatory Domain: 2

Página de estado



Printer

ECOSYS PA4500x

WD85528948
06/05/2026 15:38

Versión del firmware COT_S000.005.012 2025.02.06

[COT_1000.003.001] [2T6_1100.001.002]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Depósito grande: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
UG-33: No instalar
UG-50 (TPM): No instalar

Seguridad

Encrip. de datos/Sobrees: Desactivar
Inicio seguro: Activar
BIOS: Activar
Firmware: Desactivar
Compr. integr. tmp ejec.: Activar
Lista permitida: Desactivar

Memoria

Tamaño estándar: 512 MB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 512 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 16 MB


Borrado de datos

Resultado:--

Estado de la unidad

Unidades de imagen: 95%

Indicador de tóner



Contadores

Pág. impresas	17199			
Tamaño papel				
A4	0			
B5	0			
A5	0			
Folio	0			
Legal	0			
Letter	17199			
Statement	0			
Banner 1	0			
Otro1	0			
Otro2	0			
Dúplex	0	Simplex	2 en 1	4 en 1
	17199		0	1 en 1
				17199

40

Página de estado

Printer

ECOSYS PA4500x



WD85528948
06/05/2026 15:38

Versión del firmware COT_S000.005.012 2025.02.06

[COT_1000.003.001] [2T6_1100.001.002]

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Quick Recovery
Sueño: 35 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
memoria USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear
paralela: Desbloquear

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200
Prioridad bypass: Siempre

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

EcoPrint

Estado: Desactivar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KM2E0801

IPv4
Estado DHCPv4: Activar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6
Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido
Regulatory Domain: 2

10

Página de estado



MFP

TASKalfa 406ci

Versión del firmware 2R6_2000.005.602 2023.11.24

06/05/2026 15:54
 [2.1.5] [2R6_000.002.004]
 [2R6_1000.005.001] [2R6_1100.001.007] [2R6_000.005.403]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
 Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
 Tipo de papel predeterm.: Ninguna
 Resolución: 600 dpi

EcoPrint

Estado: Activar
 Nivel de ahorro de tóner: 1

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
 Red: Activar
 Cable USB: Activar
 Aplicación: Activar
 Sueño: 45 Minutos
 Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
 Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

Procesador del documento: Doble cara automática
 depósito de papel 2: No instalar
 depósito de papel 3: No instalar
 Finalizador: No instalar
 Buzón de documentos: No instalar
 SD Card: No instalar
 Card Authentication (B): No instalar
 Internet FAX Kit(A): No instalar
 Data Security Kit (E): No instalar
 UG-33: No instalar
 UG-34: No instalar
 Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
 Configuración: Automático
 Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP
 Estado: Activar
 Nombre host impresora: KM669A84

IPv4
 Estado DHCPv4: Desactivar
 Estado Bonjour: Activar
 Dirección IP: 192.168.84.53
 Máscara subred: 255.255.255.0
 Gateway predet.: 192.168.84.1

IPv6
 Estado: Activar
 Estado DHCPv6: Activar
 Estado RA: Activar
 Manual: No definido
 DHCPv6(Stateful): No definido
 RA(Stateless): No definido
 LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe66:9a84/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
 Dispositivo USB: Desbloquear
 Almacenamiento USB: Desbloquear
 Opción I/F 1: Desbloquear
 Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria

Tamaño total: 2.0 GB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
 Modo AES: Encendido
 Error al imprimir: Apagado
 Temp. borrado errores: Encendido
 Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
 Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
 Resolución: 300x300dpi
 Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto (Revista)
 Intercalar: Activar

Contadores

	Coloreado	Un color	B / N	Total
Copia	12174	0	113	12287
Impresora	130774	-	5031	135805
FAX	-	-	0	0
Total	142948	0	5144	148092

Tamaño papel

				Total
A4	13	0	0	13
B5	151	0	6	157
A5	2	0	0	2
Folio	175	0	0	175
Legal	744	0	32	776
Letter	131044	0	3809	134853
Statement	1	0	0	1
Banner 1	0	0	0	0
Banner 2	0	0	0	0
Otro1	0	0	0	0
Otro2	10818	0	1297	12115

Páginas escaneadas

Copia	6355
FAX	0
Otro	1753
Total	8108

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
69955	78137	2084	7	14001

Borrado de datos

Resultado:--

Indicadores de toner

Cian	0 %		100 %
Magenta	0 %		100 %
Amarillo	0 %		100 %
Negro	0 %		100 %

44