ITEM 1: SILICONA TRANSPARENTE TUBO POR 300 ML



Ficha técnica

Especificaciones

Tipo	Siliconas
Uso	Para el sellado de vidrio y trabajos en carpintería y cristalerías, de uso interior y exterior
Superficie a aplicar	Vidrios y cristales
Preparación de la superficie	La superficie debe estar limpia y libre de grasa, polvo y humedad
Color	Transparente

Más detalles

Características	Silicona de alta adherencia y durabilidad.
Recomendaciones	Mantener las manos alejadas de la punta de la pistola aplicadora. No tocar el adhesivo líquido, pues existe riesgo de quemadura, mantener fuera del alcance de los niños

Material del producto

Contenido	300 ml

ITEM 2: PINTURA VINILO SUPER LAVABLE, DILUIBLE EN AGUA, BAJO SALPIQ UE, VISC O SIDAD 105- 115 KU, DENSIDAD 5.5-5.6 KG/GL, PH 8.5-9.5 SO LIDOS POR VOLUMEN 43.5+/-2%, SO LIDO S PO R PESO 60+/-2% TIPO KORAZA VINILTEX COLOR SEGÚN NECESIDAD DEL SENA BLANCAO (COLOR INSTITUC IO NAL)



PROPIEDAD (METÓDO)	VALOR	UNIDADES
Viscosidad	105 a 115	KU
Brillo a 60°	< 10	%
Densidad	4.8 a 4.9	Kg/Gal
Cubrimiento	>=97.0	%
Solvente para dilución y limpieza	Agua	-
Contenido de VOC	< 50	Gramos/Litro
Secamiento al tacto	0.5 a 1	Horas
Secamiento al manejo	2 a 3	Horas
Secamiento entre manos	1 a 2	Horas
Solidos por peso	54.0 +/-2	%
Solido por volumen	41 +/- 2	%
Rendimiento teórico (A 1 mils de espesor de película seca)	56	m2/gal

ITEM 3: PINTUR A TIPO KORAZA BLANCA USO EXTERIOR SUPER LAVABLE HIDROREPELENTE, DENSIDAD 5.22- 5.32, SOLIDOS EN V. 36+/-2%, SOLIDOS EN PESO 53.5+/-2%, R ESISTENCIA A LA ABRASION 400 CICLOS PRESENTACIÓN POR CUÑETA



Tipo de Producto	Esmaltes al Agua
Origen	Nacional

Materialidad

Superficie	Pintura premium base agua para exterior
Terminación	Mate

Componentes

Aplicador	Brocha, rodillo, pistola
Tipo de Base	Agua

Funciones

Repelente al Agua	Si
Poder Cubriente	97.0
Presentación	Caneca
Tiempo de Secado	Al manejo: 2 a 3 horas

Observaciones y Recomendaciones

Uso	Pinta, impermeabiliza y aísla térmicamente las superficies como fachadas expuestas la intemperie.

ITEM 4: RODILLO FELPA PROFESIONAL 9"



Especificaciones

Tipo	Rodillos
Ancho	26 cm
Largo	32 cm
Espesor	6.5 cm
Tipo de aplicador	Rodillo
Material	Poliéster
Color	Naranja y rojo
Superficie de aplicación	Multiuso
Talla	Unidad

Más detalles

Garantía	1 mes
Características	Rodillo especial para aplicar vinilos, sistema antigoteo, acabados finos para remates o pequeñas superficies.

ITEM 5: BROCHA EN CERDA MONA CABO AZUL 3"



Especificaciones

Tipo	Brochas
Ancho	8 cm
Largo	23.5 cm
Espesor	2 cm
Tipo de brocha	Brocha
Material	Polipropileno
Color	Azul y blanco
Superficie de aplicación	Multiuso
Talla	Unidad

Más detalles

Garantía	1 año
Características	Ideal para pintura a base de aceite y agua, epoxicas, poliuretanos, tintes, barnices y pegamentos, su flexibilidad es excelente para uso general

ITEM 6: BROC HA EN CERDA MONA CABO AZUL 2"



Especificaciones

Tipo	Brochas
Ancho	5.5 cm
Largo	22 cm
Espesor	1.5 cm
Tipo de brocha	Brocha
Material	Polipropileno
Color	Azul y blanco
Superficie de aplicación	Multiuso
Talla	Unidad

Más detalles

Garantía	1 año
Características	Ideal para pintura a base de aceite y agua, epoxicas, poliuretanos, tintes, barnices y pegamentos, su flexibilidad es excelente para uso general

ITEM 7: BROCHA EN CERDA MONA CABO AZUL 1"



Especificaciones

Tipo	Brochas
Ancho	3 cm
Largo	19 cm
Espesor	1.3 cm
Tipo de brocha	Brocha
Material	Polipropileno
Color	Azul y blanco
Superficie de aplicación	Multiuso
Talla	Unidad

Más detalles

Garantía	1 año
Características	Ideal para pintura a base de aceite y agua, epoxicas, poliuretanos, tintes, barnices y pegamentos, su flexibilidad es excelente para uso general

ITEM 8: ELECTRODOS RECUBIERTO S6013 * 1/32" DELGADO



Especificaciones

Tipo	Electrodos y alambres
Largo	35 cm
Peso	1 kg
Diámetro	3/32 pulgadas
Tipo de electrodo	E-6013
Tipo de corriente	Corriente alterna
Incluye	1 BOLSA DE 1 KILO
Rango de corriente	60-90 A

ITEM 9: PINTURA EPOXICA BLANCA PARA CONCRETO DE DOS COMPONENTES, BASE SOLVENTE. COMPONENTE A: DENSIDAD (ASTM D 1475) 5.63 - 5.73 KG/GA. C O MPO NENTE B: DENSIDAD (ASTM D1475) 3.33 -3.43 KG/GAL PRESENTACION POR GALON



PROPIEDAD (METÓDO)	VALOR		UNIDADES
COMPONENTE A			
Densidad (ASTM D1475)	5.63 - 5.73		KG/GAL
COMPONENTE B			
Densidad ASTM D14751	3.33	3.43	Kg/gal
Relación de mezcla A: B	3:1		Volumen
Vida útil de la mezcla	4 – 5		H
Acabado de la mezcla	Semi brillante		
Temperatura de servicio en seco	5 - 120		ºC
Temperatura de servicio en inmersión	70		ºC
Secamiento al tacto(	2-4		h
Secamiento al manejo	6 - 12		h
Curado para pruebas	72		h
Contenido de VOC	400-500		g/L
RENDIMIENTO			
TIPO DE SUPERFICIES	**RENDIMIENTO APROXIMADO**		
Concreto	10 m2 / gal a 3 manos		

ITEM 10: PINTUR A 3 EN 1 ESMALTE, COLOR BLANCO X GALON



PROPIEDAD (METÓDO)	VALOR	UNIDADES
Viscosidad	75 – 100	KU
Brillo a 60°	Brillante 70 - 90 Mate 5 - 10	%
Densidad	3.7 – 5,4 (según color)	Kg/Gal
Cubrimiento	80 - 100	%
Solvente para dilución y limpieza	Disolvente	-
Contenido de VOC	420 - 440	Gramos/Litro
Secamiento al tacto	2 - 3	Horas
Secamiento al manejo	5 – 8	Horas
Secamiento entre manos	3 – 5	Horas
Sólidos por peso	Brillante 50 - 59 Mate 66 - 70	%
Sólido por volumen	Brillante 35 - 40 Mate 44 - 45	%
Rendimiento teórico	Brillante 52 Mate 66	m^2/gal

ITEM 11: CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA CON REFLECTIVO 48 MM PR ESENTACION ROLLO X 5 MTS



Especificaciones	
Tipo	Cintas antideslizantes
Ancho	48 mm
Largo	5 m
Color	Fotoluminiscente
Más detalles	
Garantía	1 año
Características	Resistente a la abrasión, Se puede cortar con la mano, Resistente a la humedad y al agua, Libre de solventes, Resistentes a la intemperie, los productos de limpieza y altas y bajas temperaturas, Abrasivo extremadamente resistente, Uso en acero, piedra, yeso, la mayoría de los plásticos, azulejos.

ITEM 12: C ANDADO DE SEGUR IDAD 40 MM LAMINADO TIPO YALE



Especificaciones

Tipo	Candado laminado
Material	Acero
Talla	Unidad

Más detalles

Garantía	1 año
Características	Seguro nocturno para bloquear pestillo resbalón picaporte.

ITEM 13: CERROJO DOBLE SATINADO LLAVE EXT. E INT.




Especificaciones

Tipo	Otros
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	101CERR-B
Tipo Cerradura	Tubular
Uso Cerradura	Pestillo
Color	Satín - acero
Reversible	Si
Cantidad de Pistones	1

Más detalles

Garantía	1 año
Características	Cerradura de cerrojo para bodega

ITEM 14: CHAZO NYLON IMPAC TO 1/4 PULGADA (0,63 C M ANC HO) X 1 -5/8 PULGADA PR ESENTACION BOLSA POR 1000 UNIDAD

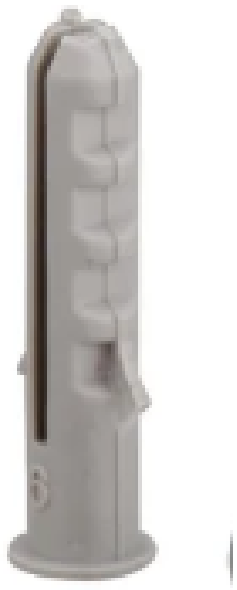

Especificaciones

Tipo	Chazos
Material	Plástico
Uso	Concreto

Fabricante

Origen	Importado

ITEM 15: CHAZO NYLON IMPACTO 5/16 X 1-5/8 PULGADAS PRESENTACION BOLSA POR 1000 UNIDADES



Especificaciones

Tipo	Chazos
Material	Plástico
Uso	Concreto

Fabricante

Origen	Importado

ITEM 16: C HAZO EXPANSIVO 3/8 PULGADA (0,95 C M ANC HO) X 1- 7/8 PULGADA PR ESENTACION PO R 1000 UNIDADES



Especificaciones

Tipo	Chazos
Color	Rojo
Dimensiones	3/8" x 1-7/8"
Contenido	100
Garantía Producto	12 meses
Material	Acero
Cantidad por paquete	100
Diámetro	3/8 pulgadas
Dimensiones	3/8 pulgadas, 1-7/8 pulgadas
Uso	Mamposteria/Concreto
País de Origen	China
Términos Garantía	12 meses
Características	Los Anclajes De Manga Pueden Usarse En Concreto, Bloque De Cemento, Ladrillo Macizo O Piedra, Su Camisa De Expansión Permite Una Fijación Segura Tanto En Material Blando Como Duro, No Se Recomienda Usarlo En Concreto Fresco, No Se Recomienda El Uso De Brocas Tubulares Para Perforar Los Agujeros Para Este Tipo De Anclas.

ITEM 17: CHAZO EXPANSIVO 1/2 PULGADA (1,27 C M ANC HO) X 3 PULGADAS (7,62 C M LAR GO) PRESENTACION POR 1000 UNIDADES



Especificaciones

Tipo	Tarugos de anclaje
Diámetro	1/2 pulgadas
Color	Rojo
Material	Acero
Medidas	1/2 pulgadas, 4 pulgadas
Talla	2 Unidades

Más detalles

Garantía	1 año
Características	Los Anclajes de manga pueden usarse en concreto, bloque de cemento, ladrillo macizo o piedra, Su camisa de expansión permite una fijación segura tanto en material blando como duro, No se recomienda usarlo en concreto fresco, No se recomienda el uso de brocas tubulares para perforar los agujeros para este tipo de anclas.

ITEM 18: CINTA MULTISEAL 15 C M X ROLLO DE 10 MT



Especificaciones

Tipo	Sellos
Ancho	10 cm
Color	aluminio
Secado final	0 min

Más detalles

Garantía	1 año
Características	Cinta asfáltica autoadhesiva, provista en una de sus caras de una lámina de aluminio.

Material del producto

Contenido	10 m

ITEM 19: ACOPLE PARA SANITARIO PLASTIC A CORTO TIPO PC P



Color	BLANCO
Ancho (cm)	3, 7
Alto (cm)	3, 7
Largo (cm)	40
Peso	0, 038
EAN	7707331940205
Garantía del Producto	Garantía de 5 años por defectos de fabricación, siguiendo las recomendaciones de instalación y uso detalladas en el catálogo y etiquetas del producto.

ITEM 20: ACOPLE PARA SANITARIO PLASTICA LARGO TIPO PC P



Color	BLANCO
Ancho (cm)	3, 7
Alto (cm)	3, 7
Largo (cm)	40
Peso	0, 038
EAN	7707331940205
Garantía del Producto	Garantía de 5 años por defectos de fabricación, siguiendo las recomendaciones de instalación y uso detalladas en el catálogo y etiquetas del producto.

ITEM 21: ACOPLE PARA LAVAMANOS PLASTICA CORTO TIPO PCP



Color	BLANCO
Ancho (cm)	3, 7
Alto (cm)	3, 7
Largo (cm)	40
Peso	0, 0385
EAN	7707331940212
Garantía del Producto	Garantía de 5 años por defectos de fabricación, siguiendo las recomendaciones de instalación y uso detalladas en el catálogo y etiquetas del producto.

ITEM 22: ACOPLE PARA LAVAMANOS PLASTICA LARGO TIPO PCP.



Color	BLANCO
Ancho (cm)	3, 7
Alto (cm)	3, 7
Largo (cm)	40
Peso	0, 0385
EAN	7707331940212
Garantía del Producto	Garantía de 5 años por defectos de fabricación, siguiendo las recomendaciones de instalación y uso detalladas en el catálogo y etiquetas del producto.

ITEM 23: VALVULAR EGULACION ACOPLE TIPO PC P



Fácil manejo e instalación de los registros.
Fácil instalación y sin herramientas.
Evita la acumulación de sarro.
Alta resistencia a la corrosión y al desgaste.
Resistentes al agua caliente y fría.
Tuerca de tres aletas.
Tuercas en Polipropileno (PP).
El registro de una salida en POM, entrada rosca hembra de 1/" NPT y salida rosca macho de 1/2" NPT.
El registro genera un punto de control en las conexiones (cerrar o abrir el paso de agua).
El registro de derivación es pequeño y cómodo para la instalación.
Los acoples tienen una presión máxima de trabajo de 125 psi a 23°C.
El registro mini de una salida tiene una presión máxima de trabajo de 150 psi a 23°C.

ITEM 24: CONJUNTO GRIFERIA SANITAR IA ENTRADA/SALIDA TIPO GRIVAL



Especificaciones

Tipo	Griferia tanque
Presión de agua	10 psi
Diámetro	30.9 mm, 10.7 mm, 43 mm
Uso	Residencial
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	O22885551
País de Origen	Colombia

Más detalles

Garantía	5 años

ITEM 25: SIFON ACORDEON LAVAPLATOS EXPANDIBLES TIPO PCP



Especificaciones

Tipo	Rejillas y Sifones
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	C079
Presión de agua	150 psi
Uso	Lavaplatos
Diámetro	4 pulgadas
Tipo de trampa	Desagüe
Material	Acero; PVC

Fabricante

Normas de Fabricación	Fabricada en acero inoxidable 201 con recubrimiento en PVC, siguiendo estándares de calidad y durabilidad. Cumple con la NTC 5302 para accesorios de plomería. Proceso industrial controlado que garantiza uniformidad y resistencia. Incluye garantía de 1 año por defectos de fabricación.

Más detalles

Características	Cubierta En Acero cuerpo en PVC, Sifon flexible PVC
Garantía	1 año

ITEM 26: SIFON ACORDEON LAVAMANOS EXPANDIBLES TIPO PCP



Especificaciones

Tipo	Sifón
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	935485551
Color	Gris
Uso	Lavamamos/lavaplatos
Diámetro	52 cm
Tipo de trampa	Sifón
Material	Polímero de alta ingeniería

Fabricante

Normas de Fabricación	NTC 5302

Más detalles

Características	Fácil instalación., Te ofrecemos un artículo con los más altos estándares de calidad., Soporta temperaturas elevadas y tiene alta resistencia a ataque químico., Sifón flexible., Compatible 100% con productos corona., Sifón fabricado con polímero de ingeniería., Alto 52 cm x Largo 86 cm x Ancho 52 cm
Garantía	30 años

ITEM 27: BISAGRA OMEGA PUERTA X 3 UNID. PLATEADA



Especificaciones

Tipo	Bisagras omega
Tipo de bisagra	Puertas y Ventanas
Material	Zinc
Color	Plateado
Medidas	76 mm, 64 mm, 1.8 mm

Más detalles

Garantía	3 meses
Características	Bisagra omega, zincada, Medida 3", Juego 3 piezas, Con tornillo

ITEM 28: BISAGRA PISTON 5/8"



Especificaciones

Tipo	Bisagras de soldar
Tipo de bisagra	Puertas y Ventanas
Material	Acero
Color	HIERRO
Medidas	5/8 pulgadas

Más detalles

Garantía	1 año

ITEM 29: TORNILLO MADERA AGLOMERADA CAL 8 AUTO PERFORANTE 8X1" PAQUETE PO R 1000



Especificaciones

Tipo	Tornillos para madera aglomerada
Largo	1 pulgadas
Diámetro	0.160 pulgadas
Tipo de cabeza	Trompeta
Tipo de tornillo	Autoperforante
Material	Acero
Color	Verde
Unidades por empaque	10 unidad(es)
Medidas	0.160 pulgadas, 1 pulgadas
Talla	10 Unidades

Más detalles

Garantía	1 año
Características	Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria

ITEM 30: TORNILLO MADERA AGLOMERADA CAL 8 AUTOPERFORANTE 8X1 1/2" PAQUETE POR 1000



Especificaciones

Tipo	Tornillos para madera aglomerada
Largo	1-1/2 pulgadas
Diámetro	0.160 pulgadas
Tipo de cabeza	Trompeta
Tipo de tornillo	Autoperforante
Material	Acero
Color	Verde
Unidades por empaque	10 unidad(es)
Medidas	0.160 pulgadas, 1-1/2 pulgadas
Talla	10 Unidades

Más detalles

Garantía	1 año
Características	Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria

ITEM 31: TORNILLO MADERA AGLOMERADA C AL 8 AUTOPERFORANTE 8X2" PAQ UETE PO R 1000



Especificaciones

Tipo	Tornillos para madera aglomerada
Largo	1-1/2 pulgadas
Diámetro	0.160 pulgadas
Tipo de cabeza	Trompeta
Tipo de tornillo	Autoperforante
Material	Acero
Color	Verde
Unidades por empaque	10 unidad(es)
Medidas	0.160 pulgadas, 1-1/2 pulgadas
Talla	10 Unidades

Más detalles

Garantía	1 año
Características	Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria

ITEM 32: BROCA PARA METAL 3/16"



Especificaciones

Tipo	Brocas para metal
Ancho	8.6 cm
Largo	11.1 cm
Alto	10.5 cm
Tamaño del mandril	1/2 pulgadas
Unidades por empaque	100 unidad(es)
Superficie de aplicación	Metal
Incluye	100 Brocas para Metal HSS-G 3/16"

Fabricante

Modelo	2608585444

Más detalles

Garantía	3 meses

ITEM 33: BROCA PARA METAL 1/8"



Especificaciones

Tipo	Brocas para metal
Ancho	5 cm
Largo	1 cm
Alto	15 cm
Tamaño del mandril	1/6 pulgadas
Compatibilidad	ideal para aplicaciones más comunes sobre metal, plástico y madera
Unidades por empaque	1
Incluye	BROCA HSS BLISTER 1/16PG
Talla	1/16"

Fabricante

Modelo	DW130116C

Más detalles

Garantía	3 años
Características	Broca de acero rápido maquinadas, ideales para aplicaciones más comunes sobre metal, plástico y madera. Maquinadas y rectificadas con acabado brillante con aplicaciones en metal y madera, con punta de 118°, adecuados para taladros portátiles y fijos.

ITEM 34: BROCA PARA METAL 1/4"



Especificaciones

Tipo	Brocas para metal
Ancho	8.6 cm
Largo	12.6 cm
Alto	10.5 cm
Tamaño del mandril	1/2 pulgadas
Unidades por empaque	50 unidad(es)
Superficie de aplicación	Metal
Incluye	50 Brocas para Metal HSS-G 1/4"

Fabricante

Modelo	2608585448

Más detalles

Garantía	3 meses

ITEM 35: BROCA PARA METAL 5/16"



Especificaciones

Tipo	Brocas para metal
Ancho	9 cm
Largo	14.8 cm
Alto	15 cm
Tamaño del mandril	1/2 pulgadas
Unidades por empaque	50 unidad(es)
Superficie de aplicación	Metal
Incluye	50 Brocas para Metal HSS-G 5/16"

Fabricante

Modelo	2608585452

Más detalles

Garantía	3 meses

ITEM 36: BROCA PARA MAMPOSTERIA 3/16"



Especificaciones

Tipo	Brocas mampostería
Ancho	4.7 mm
Largo	4 pulgadas

Producto Empacado

Cantidad contenida en el empaque	1

Más detalles

Garantía	1 mes
Características	Broca para muro, En acero, punta tungsteno, Tipo USA, 3/16" x 4"

ITEM 37: BROCA PARA MAMPOSTERIA 1/8"



Especificaciones

Alto	1.1 cm
Incluye	Broca de mamposteria
Modelo	D649031
Ancho	8 mm
Detalle de la garantía	1 año
Largo	12 cm
Características	Acero de cromo # 40 con punta de carburo de tugsteno.
Tamaño del mandril	9.5 mm

ITEM 38: BROCA PARA MAMPOSTERIA 1/4"



Especificaciones

Tipo	Brocas mampostería
Ancho	6.3 mm
Largo	4 pulgadas

Producto Empacado

Cantidad contenida en el empaque	1

Más detalles

Garantía	1 mes
Características	Broca para muro, En acero, punta tungsteno, 1/4" x 4"

ITEM 39: BROCA PARA MAMPOSTERIA 5/16"



Broca para Taladro Percutor para Mampostería 5/16 X 15.24 cm

Ficha técnica

Especificaciones

Tipo	Brocas

Más detalles

Garantía	6 meses

ITEM 40: BROCA PARA MAMPOSTERIA 3/8"



Especificaciones

Tipo	Brocas para concreto
Ancho	3/8 pulgadas
Largo	0.8 cm
Alto	35.5 cm
Tamaño del mandril	1/2 pulgadas
Compatibilidad	Construcción en General, Contratista
Unidades por empaque	1
Superficie de aplicación	Multipropósito
Incluye	1 broca mamposteria de 3/8 de pulgada
Talla	3/8x12''

ITEM 41: CHAPA TRAMPA PARA ESCRITORIO



Especificaciones

- Largo(centimetros)	60
Observaciones	La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan.
Material	Acero
Pais donde se fabrica (Procedencia)	China
- Alto(centimetros)	0.3
Familia	Construcción y Ferreteria
Color	Plateado

Fabricante

Modelo	HCM288-06
Origen	Importado

Más detalles

Garantía	12 Meses
Características	Cerradura trampa cajón - archivador completo de 16 x 19 mm x 600 mm de largo acero cromado suministro : 1 cerradura , 1 aro decorativo ,3 tornillos de clavijas , 3 clavijas ,3 enganches de cerrojo , 2 guias de barra , 1 barra de 600mm .

ITEM 42: CERRADUR A MUEBLE



Especificaciones

Tipo	Chapas
Ancho	3.5 cm
Alto	12.0 cm
Profundidad	12.0 cm
Dimensiones	3.5 x 12.0 x 12.0 cm
Tipo de accesorio mueble	Cerradura para mueble
Material	Zinc
Color	Cromado
Incluye	Tornillos, Cantonera,Escudo,2 llaves

Más detalles

Garantía	1 año
Características	Chapa Escritorio, Cromada, Ovalada, Medida cilindro 22x22mm, Base de 38x52mm

ITEM 43: CHAZO EXPANSIVO 1/4" X 3/8" X 50 UND



Especificaciones

Tipo	Tarugos de anclaje
Diámetro	1/4 pulgadas
Color	Rojo
Medidas	1/4 pulgadas<multisep/>1-3/8 pulgadas
Material	Acero
Talla	100 Unidades

Más detalles

Garantía	1 año
Características	Los Anclajes de manga pueden usarse en concreto, bloque de cemento, ladrillo macizo o piedra<multisep/>Su camisa de expansión permite una fijación segura tanto en material blando como duro<multisep/>No se recomienda usarlo en concreto fresco<multisep/>No se recomienda el uso de brocas tubulares para perforar los agujeros para este tipo de anclas.

Material del producto

Contenido	4

ITEM 44: PISTOLA DE CALAFATEO SALCHICA 600ML. TIPO INDUSTRIAL



Especificaciones

Tipo	Pistolas para pintar
Capacidad volumétrica	1 ml
Incluye	1 Boquilla.
Potencia	0 W
Presión	0 psi
Área de cobertura	1 m2

Más detalles

Garantía	1 año
Características	Cuerpo tipo barril y maneral de aluminio., Largo total: 60 cm., Capacidad: 600 ml., Para sellador salchicha.

ITEM 45: LUMINARIA HERMÉTIC A LED 2X18W T8 700LM LUZ BLANCA 6500K SYLVANIA



CARACTERÍSTICAS

• Diseño con formato liviano y delgado, no incluye lámina porta equipo.
• Luminaria LED para ambientes con un alto grado de humedad y suciedad, como parqueaderos, instalaciones industriales, plantas de procesamiento de alimentos, cocinas y áreas comunes.

Tipo de montaje:

• Sobreponer o descolgar en techo, instalación sencilla con clips de montaje y ganchos para fácil mantenimiento.
• Chasis en polímero tipo ABS y carcasa en poliestireno de alta transparencia.
• Color: Reflector blanco.
• Tipo de distribución: Directo.

Versión PC:

• Incluye tubos LED de policarbonato, con una alta vida útil y factor de potencia >0.9 para instalaciones industriales.
• Fuente de iluminación de fácil remplazo.

ESPECIFICACIONES



ITEM 46: TUBO LED 18W , TENSION DE ENTRADA 85 - 265 VAC , FACTOR DE POTENC IA>0.95,EFICIENCIA



Especificaciones

Tipo	Tubos led
Rosca	G13
Instrucciones de uso	Tubo T8 LED en vidrio, eficacia de hasta 89 lm/W con ahorro de energía de hasta 60% comparado con tecnología fluorescente de fácil instalación, reduce costos de mantenimiento, libre de mercurio. Diseño de tubo tradicional. Cuerpo con acabado opalizado. Tecnología de chip LED SMD y driver integrado en el tubo.
Instrucciones de instalación	Las instrucciones de instalación, procedimiento y accesorios estaran indicados en el empaque, o en el anexo que encontrará al interior del empaque.
Índice de reproducción cromática (CRI)	70
Eficacia luminosa	89
Factor de potencia	0.5
Tipo de Producto de Iluminación	Tubo Led
Tipo de uso	Uso exclusivo Interior
Potencia nominal	18 W
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	LED TUBE
Ancho	2.7 cm
Alto	2.7 cm
Profundidad	2.7 cm
Temperatura de color	6500 K
Tipo de bombillo	Bombillos no inteligentes
Color de luz	Fría
Color	Blanco
Dimmer	No
Unidades por empaque	1 unidad(es)
Voltaje enchufable	Multivoltaje 110/220
Voltaje	100 V, 240 V
Flujo luminoso	1600 Lúmenes
Forma del bombillo	Otros
Consumo equivalente	100 W
Vida útil	20000 horas
Rosca de la ampolleta	Led integrado
Tecnología ampolleta	Led

ITEM 47: PROYECTOR LED SYLFLOOD DE 200W, 30.000 LM, IP 66, 5000K, 120-277V, 100.000H VIDA UTIL. TIPO SYLVANIA



CARACTERÍSTICAS

- El Proyector LED Sylflood Sylvania cuenta con un diseño robusto y de alto desempeño perfecto para aplicaciones exigentes como campos petroleros, explotaciones mineras, puertos, aeropuertos, instalaciones deportivas, estacionamientos al aire libre, exteriores industriales y de bodegas.
- El nuevo LED Sylflood es una completa gama de proyectores para exteriores que reemplazan los proyectores tradicionales de HID, con driver de alto desempeño.
- Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.
- Diseño moderno y robusto, resistente a la humedad.
- Chasís en aluminio extruido.
- Lentes en material de alta transmitancia >90%, en el espectro visible.
- Driver atenuable con señal de control tipo 0 a 10V para integración con sistemas de automatización de iluminación.

ESPECIFICACIONES



ITEM 48: LED PANEL 60X60 45W 6K CONSUMO TOTAL DE POTENCIA



Especificaciones	
Tipo	Panel Led gran formato
Potencia nominal	40 W
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	LED PANEL SQ
Instrucciones de instalación	Las instrucciones de instalación, procedimiento y accesorios estaran indicados en el empaque, o en el anexo que encontrará al interior del empaque.
Índice de reproducción cromática (CRI)	80
Instrucciones de uso	Luminaria tipo panel de alta eficacia con diseño ultra delgado y moderno para iluminación interior, oficinas, comercios e instalaciones educativas. Bajo consumo de energía, comparado con productos de tecnologías tradicionales. Tipo de montaje: Incrustar o descolgar. Tipo de distribución: Directo Simétrico. Color: Blanco. Instalación recesado en marco (marco no incluido) o colgado (no incluye guayas). No Dimerizable. delgado y moderno para iluminación interior, oficinas, comercios e instalaciones educativas. Bajo consumo de energía, comparado con productos de tecnologías tradicionales. Tipo de montaje: Incrustar o descolgar. Tipo de distribución: Directo Simétrico. Color: Blanco. Instalación recesado en marco (marco no incluido) o colgado (no incluye guayas). No Dimerizable.
Tipo de uso	Uso exclusivo Interior
Tipo de Producto de Iluminación	Paneles Led
Temperatura de color	6500 K
Diámetro de la pantalla/foco	1.5 cm
Color de la base/cuerpo de la lámpara	Blanco

Alto del cuerpo de la lámpara	60 cm
Material de la base	Metal
Incluye	Driver
Cuenta con puertos USB	No
Incluye bombillo/tubo	No
Cuenta con sensor	No
Dimmer	No
Cantidad de bombillos/tubos	1 unidad(es)
Unidades por empaque	1 unidad(es)
Voltaje	100 V, 277 V
Amperaje	0.333 A
Rosca	Led integrado
Compatible con	Otro
Vida útil	35000 horas
Tecnología ampolleta	Led
Nivel de protección	IP 20
Flujo luminoso	3200 Lúmenes


ITEM 49: LED PROYECTOR SYLFLOOD HIGH WATTAGE TENSIÓN DE OPERACIÓN 120-277V, FLUJO LUMINOSO 50.100 LM, EFICACIA DE LA LUMINARIA 167 LM/W, ANGULO DE APERTURA 45°



CARACTERÍSTICAS

- El Proyector LED Sylflood High Wattage Sylvania cuenta con un diseño robusto, resistente a la humedad y de alto desempeño, perfecto para aplicaciones exigentes como campos petroleros, explotaciones mineras, multiples instalaciones deportivas, estacionamientos al aire libre, puertos de carga, aeropuertos exteriores industriales y de bodegas.
- El nuevo LED Sylflood es una completa gama de proyectores para exteriores que reemplazan los proyectores tradicionales de HID, con driver de alto desempeño.
- Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.
- Diseño moderno y robusto, resistente a la humedad.
- Chasís en aluminio extruido.
- Lentes en material de alta transmitancia >90%, en el espectro visible.

ESPECIFICACIONES

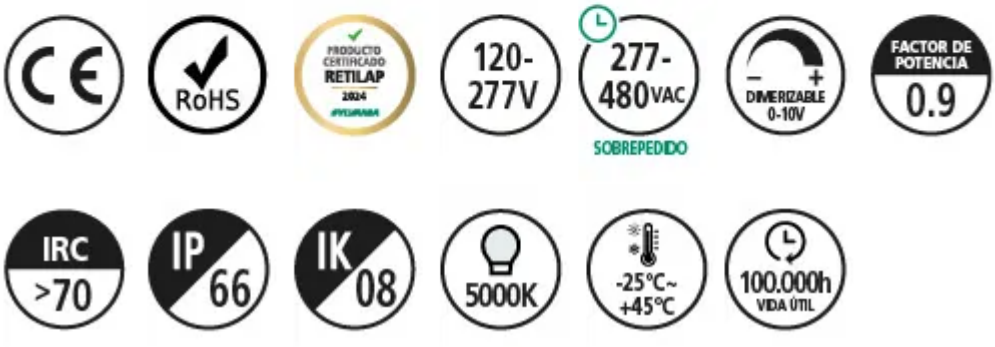

ITEM 50: CINTURON PORTA HERRAMIENTAS





CINTURON PORTA HERRAMIENTAS

- Código del producto: THT16P2031
- Medidas: 66x23cm
- Cinturón ajustable (92-127cm)
- 14 bolsillos.
- 1 pieza de 38x13cm 14 compartimentos.
- Alojamientos: 2 de martillos.
- Material: 600D poliester
- Gran resistencia al estiramiento y gran durabilidad.

ITEM 51: ALICATE JOUNEYMAN ELECTRICISTA PROFESIO NAL KLEIN TOOLS PARA TRABAJO PESADO 9-1/2"



Especificaciones

Tipo	otras herramientas para electricistas
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	J20009NECRTP
Ancho	10.16 cm
Alto	2.2 cm
Largo	30.8 cm
Peso	544 g
Tipo velocidad	Fijo
Uso de herramienta	Profesional
Inalámbrico	No
Velocidad	0
Voltaje	0

ITEM 52: KIT TALADRO DE MARTILLO ROTATORIO SDS DE 20V, INALAMBRICO DE 3 MODOS DE APLICACIÓN TIPO XR DEWALT CON BATERIA Y CARGADOR



Especificaciones

Tipo	Rotomartillos sds-plus inalámbricos
Ancho	49.5 cm
Alto	25 cm
Largo	10.5 cm
Peso	2.1 kg
Tipo velocidad	Variable
Tipo de martillo	Demoledor
Uso de herramienta	Industrial
Niveles de potencia	0
Alimentación	Batería de Litio, Batería Recargable
Inalámbrico	Si
Fuerza de impacto	2.6 J
Mandril	1 pulgada
Velocidad	1500 GPM
Batería	(2) Baterías 20V MAX * DCB204
Golpes por minuto	0 - 5500 GPM

ITEM 53: BREACKER BIPOLAR 2X30 AMP, TERMO MAGNETICO ENCHUFABLE 10 KA, 120/240 V.



Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	Homeline
Current Rating	30 A
Certifications	Registrado por UL
Voltage Rating	120/240 V AC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	2P
Short Circuit Current Rating	10 kA
Number of Spaces	2
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Terminal de fijación para 2 cables
Wire Size	1 x AWG 14...AWG 8 (aluminio/cobre) 2 x AWG 14...AWG 10 (cobre)

ITEM 54: BREACKER UNIPOLAR DE 20 AMP, TERMO MAGNETICO ENCHUFABLE 10 KA, 120/240 V.



Especificaciones

Tipo	Breaker
Capacidad de interrupción de cortocircuito	10KA
Tipo de Producto RETIE	Equipos de corte y seccionamiento de baja y media tensión
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	C20-20A
Ancho	2.5 cm
Alto	8 cm
Largo	7 cm
Tipo de corriente	Corriente alterna
Uso	Se instala fácilmente en tableros eléctricos, brindando protección contra sobrecargas y cortocircuitos en sistemas residenciales y comerciales.
Cantidad de polos	1 unidad(es)
Amperaje	20 A
Voltaje	120 V, 240 V

ITEM 55: BREACKER 3X50 AMP., CORTACIRCUITOS

TERMO MAGNÉTIC O ENCHUFACLE 10 KA, 120/240 V TRIPOLAR . TIPO LEGRAND




ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Frecuencia Nominal:	50/60 Hz
Tensión Nominal de Aislamiento:	500 V
Corriente de Cortocircuito:	Icu 10 kA, Ics 7.5 kA
Sistema de contacto:	Bimetálico

ITEM 56: CANALETA PLÁSTICA PARA CONDUCIR CABLES ELABORADS EN PVC HERMÉTICA, AUTO EXTINGUIBLES, RESISTENTE A LOS IMPACTOS INOXIDABLES NO CONDUCTIVAS, RESISTENTE A LOS R AYO S UV CON PELÍCULA DE PROTECCIÓN L: 2 MTS (TIA/EIA 569) R EF.: 3 C ABL 40 X 24 MM BLANC A - CON ADHESIVO Y SIN DIVISIÓ N



Tipo	Canaleta
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	DXN10141P
Nivel de protección	IP 54
Área Efectiva	0.04 m2
Tipo de canalización	Canalizaciones eléctricas prefabricadas o electroductos
Dimensiones	2 m x 25 mm
Tipo de Producto RETIE	Sistemas de bandejas portacables y Sistemas de canalizaciones con sus accesorios y soportes
Ancho	40 mm
Alto	25 mm
Largo	2 m
Diámetro	25 mm
Color	BLANCO
Material	PVC (cloruro de polivinilo)
Uso	Conducir Cables eficientemente de forma segura y eficiente

ITEM 57: TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA DE 270W 15A CON TAPA COLOR BLANCO . CAJA X 10 UND TIPO LEVINTON TIPO AMERICANO

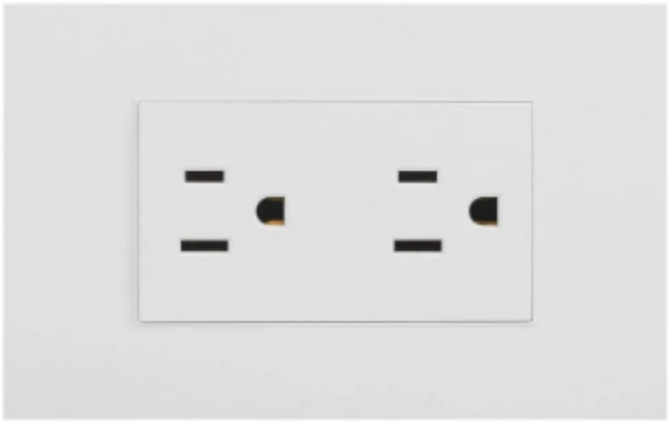

Especificaciones

Tipo	Tomas e interruptores
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	TM-B308 – X
Tipo de Producto RETIE	Clavijas y tomacorrientes
Voltaje	110 V, 250 V
Nivel de protección	No tiene
Amperaje	15 A
Ancho	77 mm
Alto	34 mm
Largo	122 mm
Tipo de placas/cajas	Caja de distribución embutida
Uso	Domestico, Uso exclusivo interior
Material	Policarbonato
Color	Blanco

ITEM 58: CONECTOR DE EMPALME 221- 415 DE 3 PUERTO S - PACK DE 100. TIPO WAGO



Nuestro conector con palancas (código 221-413) simplifica las instalaciones eléctricas. Desde cableado de sistemas de intercomunicación a hornos eléctricos, la conexión de conductores de diferentes tipos es rápida y sencilla con la práctica borna de conexión de la serie 221 de WAGO. Los conductores solo deben conectarse al conector con palancas si la longitud de pelado es de 11 mm. La corriente asignada y la tensión son parámetros importantes a la hora de elegir un conector para instalación eléctrica, ya que determinan la idoneidad del producto para diferentes aplicaciones. Este producto tiene una tensión asignada de 450 V y una corriente asignada de 32 A, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de alta carga. Este producto incorpora bornas de conductor y utiliza CAGE CLAMP®. Nuestra conexión CAGE CLAMP® fiable y libre de mantenimiento facilita la conexión de cualquier tipo de conductor sin tener que prepararlo. Por ejemplo, no necesita crimpar punteras. Las dimensiones del artículo son de (18,8 x 8,4 x 18,6) mm (anchura x altura x profundidad). El conector con palancas para instalación eléctrica admite secciones de conductor de 0,2 mm^2 a 4 mm^2.

ITEM 59: JETA LED 200W 6500K 90-265V POTENCIA (W)150 FLUJO LUMINOSO (LM) 13000 C C T (K) 5500 TENSIÓN DE LÍNEA (V) 90-265V LARGO 435MM POR ANCHO 210MM PO R ALTO 325MM



CARACTERÍSTICAS

- Luminaria LED tipo reflector para interiores o exteriores, diseño delgado y liviano con driver integrado en la luminaria.
- Instalación sobrepuesto con soporte metálico.
- Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y mantenimiento.
- Diseño delgado, moderno y robusto, resistente a la humedad.
- Chasis en aluminio extruido.
- Conector para garantizar la hermeticidad de la luminaria.
- No Dimerizable.

ESPECIFICACIONES



ITEM 60: TERMINALES DE PONCHAR CALIBRE #12 PAQUETE X 100 TIPO ORQUETA



Características principales

Marca	EVM
Modelo	Ojo
Color	Amarillo

Características de venta

Unidades por pack	100

Otros

Tipo de conector	Ojo
Material de revestimiento	PVC

ITEM 61: ROLLO CABLE 7 HILO S # 10 THHN ROJO X 100M



Especificaciones

Tipo	Cable #10 100M Rojo
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	Cobre: Calibres desde 14 AWG hasta 2000 kcmil Aluminio 8000: Calibres desde 12 AWG hasta 2000 kcmil
País de Origen	Colombia
Material del conductor	Cobre
Tipo de Cable o Designación	Cables aislados de baja tensión
Material de aislamiento	PVC
Temperatura máxima	90 °C
Tipo de Producto RETIE	Conductores y cables
Tipo de cable	THHN
Uso	Distribución de energía eléctrica en baja tensión.
Material	Cobre
Largo del cable	100 m
Color	Rojo
Número de cables	1
Calibre cable	10AWG/6MM2
Voltaje	600 V

ITEM 62: ROLLO CABLE 7 HILO S # 10 THHN BLANCO X 100M



Especificaciones

Tipo	Cable #10 100M Rojo
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	Cobre: Calibres desde 14 AWG hasta 2000 kcmil Aluminio 8000: Calibres desde 12 AWG hasta 2000 kcmil
País de Origen	Colombia
Material del conductor	Cobre
Tipo de Cable o Designación	Cables aislados de baja tensión
Material de aislamiento	PVC
Temperatura máxima	90 °C
Tipo de Producto RETIE	Conductores y cables
Tipo de cable	THHN
Uso	Distribución de energía eléctrica en baja tensión.
Material	Cobre
Largo del cable	100 m
Color	Rojo
Número de cables	1
Calibre cable	10AWG/6MM2
Voltaje	600 V

ITEM 63: ROLLO CABLE 7 HILO S # 10 THHN VERDE X 100M



Especificaciones

Tipo	Cable #10 100M Rojo
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	Cobre: Calibres desde 14 AWG hasta 2000 kcmil Aluminio 8000: Calibres desde 12 AWG hasta 2000 kcmil
País de Origen	Colombia
Material del conductor	Cobre
Tipo de Cable o Designación	Cables aislados de baja tensión
Material de aislamiento	PVC
Temperatura máxima	90 °C
Tipo de Producto RETIE	Conductores y cables
Tipo de cable	THHN
Uso	Distribución de energía eléctrica en baja tensión.
Material	Cobre
Largo del cable	100 m
Color	Rojo
Número de cables	1
Calibre cable	10AWG/6MM2
Voltaje	600 V

ITEM 64: ROLLO CABLE 7 HILO S # 12 THHN ROJO X 100M



Especificaciones

Tipo	Cable #12 100M Rojo
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	Cobre: Calibres desde 14 AWG hasta 2000 kcmil Aluminio 8000: Calibres desde 12 AWG hasta 2000 kcmil
País de Origen	Colombia
Material del conductor	Cobre
Tipo de Cable o Designación	Cables aislados de baja tensión
Material de aislamiento	PVC
Temperatura máxima	90 °C
Tipo de Producto RETIE	Conductores y cables
Tipo de cable	THHN
Uso	Distribución de energía eléctrica en baja tensión.
Material	Cobre
Largo del cable	100 m
Color	Rojo
Número de cables	1
Calibre cable	12AWG/4MM2

ITEM 65: ROLLO CABLE 7 HILO S # 12 THHN BLANCO X 100M



Especificaciones

Tipo	Cable #12 100M Rojo
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	Cobre: Calibres desde 14 AWG hasta 2000 kcmil Aluminio 8000: Calibres desde 12 AWG hasta 2000 kcmil
País de Origen	Colombia
Material del conductor	Cobre
Tipo de Cable o Designación	Cables aislados de baja tensión
Material de aislamiento	PVC
Temperatura máxima	90 °C
Tipo de Producto RETIE	Conductores y cables
Tipo de cable	THHN
Uso	Distribución de energía eléctrica en baja tensión.
Material	Cobre
Largo del cable	100 m
Color	Rojo
Número de cables	1
Calibre cable	12AWG/4MM2

ITEM 66: ROLLO CABLE 7 HILO S # 12 THHN VERDE X 100M



Especificaciones

Tipo	Cable #12 100M Rojo
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	Cobre: Calibres desde 14 AWG hasta 2000 kcmil Aluminio 8000: Calibres desde 12 AWG hasta 2000 kcmil
País de Origen	Colombia
Material del conductor	Cobre
Tipo de Cable o Designación	Cables aislados de baja tensión
Material de aislamiento	PVC
Temperatura máxima	90 °C
Tipo de Producto RETIE	Conductores y cables
Tipo de cable	THHN
Uso	Distribución de energía eléctrica en baja tensión.
Material	Cobre
Largo del cable	100 m
Color	Rojo
Número de cables	1
Calibre cable	12AWG/4MM2

ITEM 67: THINER EXTRA-FINO GALON



El tiner, conocido como diluyente, disolvente o diluente, también conocido como adelgazador o rebajador de pinturas y a veces llamado por su nombre en inglés (thinner) **es una mezcla de disolventes de naturaleza orgánica derivados del petróleo que actúa como un agente de dilución de sustancias no solubles en agua**.

ITEM 68: NIVEL LÁSER VERDE GCL -2-50G 50M TIPO BOSCH



ESPECIFICACIONES

- Alcance de medición: 15 m (sin receptor) y 50 m (con receptor)
- Tipo de láser: 2
- Precisión de nivelación: ± 0,3
- Precisión del punto de plomada: ± 0.7
- Entrada trípode: 1/4"
- Nivelación horizontal: Si
- Nivelación vertical: Si
- Función plomada: Si
- Transferencia de ángulos rectos: Si
- Bloqueo del péndulo: Si
- Cantidad de puntos de plomada: 2
- Color del Láser: Verde
- Recomendación de uso: Ambiente Interno y Externo
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA
- Dimensiones del producto (cm): 12,6 largo x 6,3 ancho x 11,5 mm alto
- Aplicaciones: Nivelación horizontal y vertical que permite instalaciones perfectas, escuadra frontal para guiar las instalaciones, puntos de plomada permitiendo alineación perfectamente perpendicular entre el techo y el piso, nivelación de áreas abiertas y luminosas con la ayuda del receptor.
- Público objetivo: Instaladores en general, profesionales de construcción, carpinteros y pintores
- Garantía: 12 meses
- Tipo de embalaje: Caja de cartón

ITEM 69: PUNTILLA NORMAL PARA MADER A 1-1/2"



Especificaciones

Tipo	Puntillas
Talla	X1

Más detalles

Garantía	1 año

ITEM 70: PUNTILLA NORMAL PARA MADER A 2"



Especificaciones

Tipo	Puntillas
Talla	X1

Más detalles

Garantía	1 año

ITEM 71: PUNTILLA NORMAL PARA MADER A 2-1/2"




Especificaciones

Tipo	Puntillas
Talla	X1

Más detalles

Garantía	1 año

ITEM 72: PUNTILLA VERTICAL DE ACERO 1-1/2"

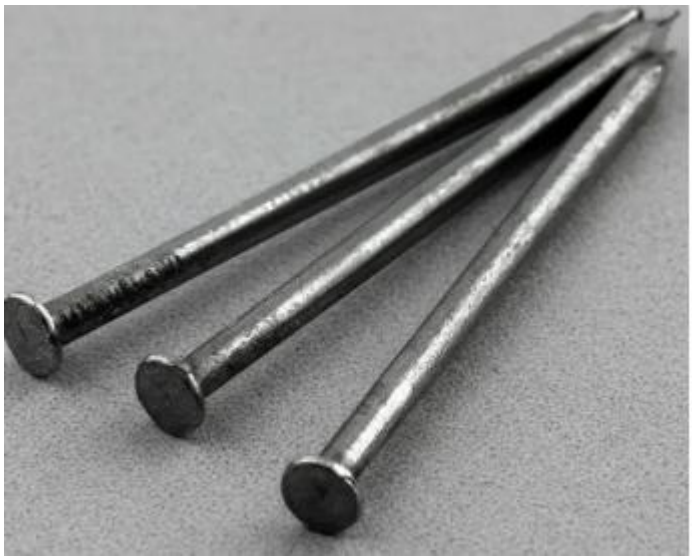

Características principales

Marca	Importado
Modelo	Puntilla acero liso 1 1/2
Tipo de cabeza del clavo	Plana
Tipo de cuerpo del clavo	Liso
Tipo de punta	Diamante
Diámetro nominal	3 mm

Dimensiones

Largo	3,8 cm

Otros

Material	Acero

ITEM 73: PUNTILLA VERTICAL DE ACERO 2"



Especificaciones

Tipo	Puntillas
Peso	0.515 kg
Medidas	2 pulgadas
Material	Hierro
Tipo de cabeza	Otra

Más detalles

Garantía	6 meses

ITEM 74: TORNILLO DE ESTRUCTURA DRYWALL 0.9 MM PAQUETE DE 500UNS



Especificaciones

Tipo	Tornillos yeso cartón punta fina
Largo	7/16 pulgadas
Diámetro	0.150 pulgadas
Tipo de cabeza	Otra
Tipo de tornillo	Autoperforante
Material	Acero
Color	Naranja
Unidades por empaque	1000 unidad(es)
Medidas	0.150 pulgadas<multisep/>7/16 pulgadas
Talla	1000 Unidades

Más detalles

Garantía	1 año
Características	Cabeza Pan Framer, Punta Aguda, Pavonado, Rosca Fina

ITEM 75:



Especificaciones

Tipo	Tornillos yeso cartón punta broca
Largo	1/2 pulgadas
Diámetro	0.160 pulgadas
Tipo de cabeza	Plana
Tipo de tornillo	Autoperforante
Material	Acero
Color	Naranja
Unidades por empaque	500 unidad(es)
Medidas	0.160 pulgadas<multisep/>1/2 pulgadas
Talla	500 Unidades

Más detalles

Garantía	1 año
Características	Punta Broca, Zincado, Hilo Fino

ITEM 76: PUNTILLA VERTICAL DE ACERO 2-1/2"



Especificaciones

Tipo	Puntillas
Peso	0.5 kg
Medidas	2-1/2 pulgadas
Material	Hierro
Tipo de cabeza	Otra

Más detalles

Garantía	6 meses

ITEM 77: FELOXEMETRO DE 8M TIPO INGENIERO



Especificaciones

Tipo	Flexometros
Ancho	5 cm
Largo	12.5 cm
Alto	18 cm
Tipo de trabajo	Amateur
Material del cuerpo	Plástico
Alcance	8
Tipo de cinta métrica	Enrollable

Más detalles

Garantía	1 año

ITEM 78: CEPILLO DE ALAMBRE 4X15FILAS




Especificaciones

Tipo	Herramientas de rebaje
Observaciones	La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real y puede variar con la resolución de la pantalla desde donde se esta viendo el producto.
Uso	Profesional
Incluye	NO incluye elementos ni herramientas adicionales no descritas.

Más detalles

Características	Herramienta manual de alambre, tipo cepillo, liviano, con cerdas de 1 1/2 de largo (3,81 cm), de 4 x 15 filas.
Recomendaciones	Se recomienda leer instrucciones de uso y utilizar elementos de protección personal.

ITEM 79: CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG MULTIFLEX THWN TIPO CENTELSA

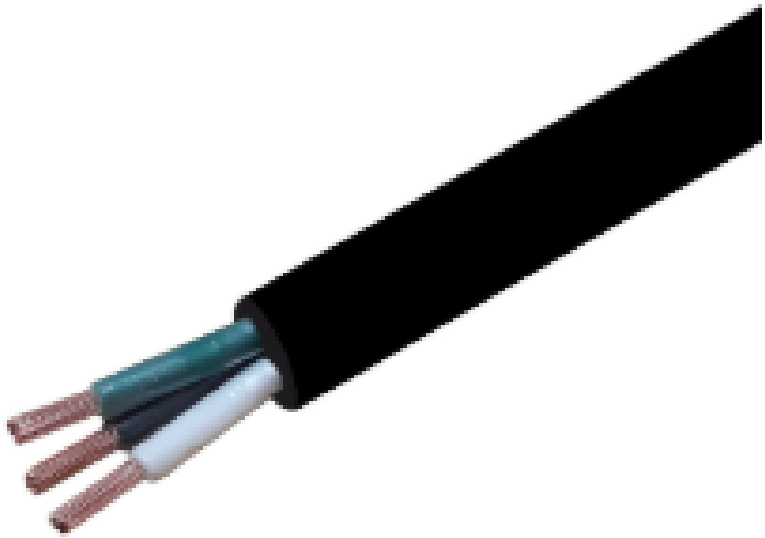

Construcción

Conductor
Conductores de cobre suave flexible.

Aislamiento
Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC) y cubierta individual en Nylon.

Chaqueta
Policloruro de vinilo (PVC).

Normas Aplicables

- NTC 5916

Certificado
RETIE y NORMA N° 04592

Temperatura de Operación
90°C

Tensión de Operación
600V

Identificación

Identificación de los conductores:

- Dos conductores: negro-blanco.
- Tres conductores: negro-blanco-verde.
- Cuatro conductores: negro-rojo-blanco-verde.
- Cinco conductores: amarillo-azul-rojo-blanco-verde.

ITEM 80: COMPRESOR AIRE DE PISTON POLEA DE 3HP - 800LT



Especificaciones

Tipo	Compresores lubricados
Ancho	90 cm
Alto	80 cm
Largo	38 cm
Peso	67.7 kg
Uso de herramienta	Profesional
Largo del cable	1.2 m
Capacidad del estanque	80 litros
Incluye	(4) Llantas. (4) Arandela. (4) Pasadores. (2) Filtro de aire (1) Manual de usuario
Presión máxima	116 psi
Caudal máximo	8.8 CFM
Cuenta con acople rapido	No
Alimentación	Eléctrica
Potencia	3 HP
Voltaje enchufable	110 V

ITEM 81: TOMA DE INCRUSTAR TRIFILAR DE 20A - 250V



Especificaciones

Tipo	Toma Incrustar 20 Amperios 250 V Trifilar
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	C-014
Tipo de Producto RETIE	Clavijas y tomacorrientes
Voltaje	250 V
Amperaje	20 A
País de Origen	Colombia

Fabricante

Nombre del fabricante o importador	CODELCA LTDA

Más detalles

Garantía	1 año

ITEM 82: CABLIJA CAUCHO MONOFASICA CON POLO A TIERRA 15A



Especificaciones

Tipo	Clavija Caucho Polo Tierra 15A
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	C-003
Tipo de Producto RETIE	Clavijas y tomacorrientes
Voltaje	120 V
Amperaje	15 A
País de Origen	Colombia

Fabricante

Nombre del fabricante o importador	CODELCA LTDA

Más detalles

Garantía	1 año

ITEM 83: CLAVIJA CON POLO A TIERRA DE 15A INDUSTRIAL TIPO CODELCA



Especificaciones

Tipo	Clavija Caucho Polo Tierra 15A
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	C-003
Tipo de Producto RETIE	Clavijas y tomacorrientes
Voltaje	120 V
Amperaje	15 A
País de Origen	Colombia

Fabricante

Nombre del fabricante o importador	CODELCA LTDA

Más detalles

Garantía	1 año

ITEM 84: CLAVIJA TRIFILAR 20A 250V



Especificaciones

Tipo	Clavija Trifilar 20A 250 V
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	C-005
Tipo de Producto RETIE	Clavijas y tomacorrientes
Voltaje	250 V
Amperaje	20 A
País de Origen	Colombia


Fabricante

Nombre del fabricante o importador	CODELCA LTDA

Más detalles

Garantía	1 año

ITEM 85: KIT TAPA 2400 TROQUELADA 2H

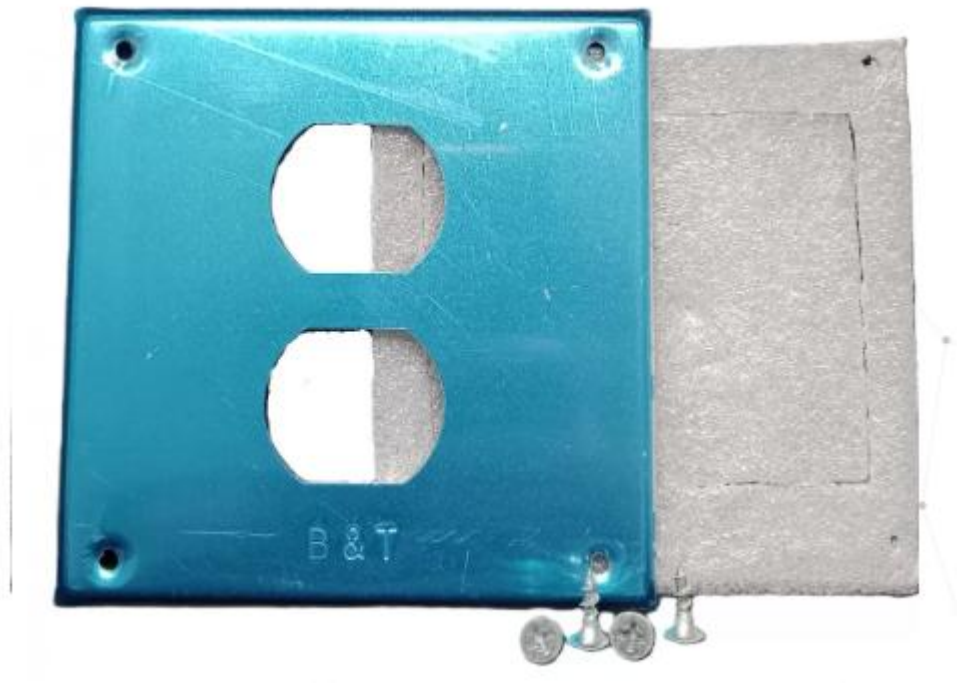

Kit Tapa 2400 Troquelada

Descripción:

El Kit Tapa 2400 Troquelada es un componente de alta calidad diseñado para optimizar el rendimiento en diversas aplicaciones. Con una fabricación avanzada, este producto ofrece durabilidad, eficiencia y una adaptabilidad excepcional. Adecuado para múltiples entornos, combina facilidad de uso con una tecnología superior para maximizar la funcionalidad y satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes.

Aplicaciones:

- **Industrial:** Ideal para uso en entornos industriales que requieren componentes robustos y fiables.
- **Comercial:** Perfecto para aplicaciones comerciales donde la estética y la funcionalidad son clave.
- **Residencial:** Excelente para proyectos domésticos que buscan incorporar tecnología avanzada.
- **Salud:** Utilizado en el sector salud para equipos médicos que necesitan componentes de alta precisión.
- **Educación:** Apto para instituciones educativas que requieren equipos duraderos y eficientes.

ITEM 86: ROLLO DE PELICULA PARA VIDRIO POLARIZADO



Ancho Total (Métrico)	1.524 mm
Nivel de Desempeño	Mediano
Interior/Exterior	Interior
Longitud total	30,48 Meter
Transmisión de luz visible (%)	50 %

El alto rechazo de calor ayuda a proporcionar ahorros de energía en el verano

Ayuda a prolongar la vida útil de los muebles al reducir significativamente los dañinos rayos UV, la principal causa de decoloración

El gran rechazo del calor ayuda a proporcionar ahorros de energía y mayor comodidad

ITEM 87: PRENSA ESTOPA 1/2"



Especificaciones

Tipo	Prensa Estopa 1/2 Pulgada (13.5Mm)
Tipo de Producto RETIE	Sistemas de bandejas portacables y Sistemas de canalizaciones con sus accesorios y soportes

Fabricante

Fabricante	SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.
Nombre del fabricante o importador	SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A. (1254)

Más detalles

Garantía	1 año

ITEM 88: PRENSA ESTOPA 3/4"



Especificaciones

Tipo	Prensa Estopa 3/4 Pulgada (21Mm)
Tipo de Producto RETIE	Sistemas de bandejas portacables y Sistemas de canalizaciones con sus accesorios y soportes

Fabricante

Fabricante	SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.
Nombre del fabricante o importador	SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A. (1254)

Más detalles

Garantía	1 año

ITEM 89: ROLLO CINTA AISLANTE ELECTRICA DE VINILO 3M SUPER 33+. 19 MM X 20,1M X 0,177MM



Propiedades Físicas	Método	Valor	Unidad
Color	-	Negro	-
Espesor	ASTM D 1000	0,177	[mm]
Ancho	-	19	[mm]
Rango Temperaturas de Operación	CSA C22.2 No. 197-M1983	-18 a 105	[°C]

Propiedades Mecánicas	Método	Valor	Unidad
Adhesión al acero a 22°C	ASTM D 1000	28	[Oz/in]
Adhesión al acero a -18°C	ASTM D 1000	60	[Oz/in]

ITEM 90: LAMPARA REDONDO LED INCRUSTAR 18W



Especificaciones

Tipo	Paneles led
Potencia nominal	18 W
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	LED PANEL RD IN
Instrucciones de instalación	Las instrucciones de instalación, procedimiento y accesorios estaran indicados en el empaque, o en el anexo que encontrará al interior del empaque.
Índice de reproducción cromática (CRI)	80
Instrucciones de uso	Luminaria redonda tipo panel de alta eficacia, con un diseño ultra delgado y moderno apta para iluminación en interiores, oficinas, comercios e instalaciones educativas. Bajo consumo de energía, un ahorro en comparación con productos de tecnologías tradicionales. Marco moldeado a presión con difusor opalizado. Tipo de distribución: Directo Simétrico. Tipo de montaje: Incrustar (resortes incluidos). No Dimerizable.
Tipo de uso	Uso exclusivo Interior
Tipo de Producto de Iluminación	Paneles Led
Temperatura de color	6500 K
Diámetro de la pantalla/foco	22 cm
Color de la base/cuerpo de la lámpara	Blanco

ITEM 91: LAMPARA REDONDO LED INCRUSTAR 24W



Especificaciones

Tipo	Paneles
Ancho (centimetros)	26.6 Centimetros
- Largo(centimetros)	1.5 Centimetros
Material de la estructura	Policarbonato
Color/Acabado	Blanco
Flujo luminoso (Lúmenes)	1920 Lúmenes
Color de luz	Luz Blanca
Consumo energético	80% ahorro
Potencia máxima bombillo	24 Watts
Certificación	Retilap
Porcentaje ahorro energía	0,8
Consumo (Watts)	24 Watts
Garantía (años) y que aplica	24 Meses
Procedencia (Nacional o Importado)	Importado

ITEM 92: TERMINALES DE PONCHAR DE ORQUETA N° 12



Caracteristicas

El terminal tipo horqueta de 14 pulgadas calibre No 1210 en color amarillo es un conector electrico diseñado para asegurar una conexion segura y confiable en cables o conductores de calibre 1210 AWG (American Wire Gauge) La horqueta o lengüeta en el extremo del terminal permite que se pueda enganchar fácilmente en un tornillo o un perno lo que facilita la conexion y desconexion

ITEM 93: CONECTORES DE RESORTE 3M



Características	Colores y Aplicaciones
• Resorte Interior: Acero resistente a la corrosión • Cubierta: Aislante de PVC flexible, retardante de la llama • Máxima Temperatura Operación: 105°C • Voltaje Operación: 600V (fuerza) y 1000V (iluminación)	Azul/Gris: 2.5 mm2 hasta 10,0 mm2 (Nº 14 hasta Nº6 AWG) Rojo/Amarillo: 0.5 mm2 hasta 6,0 mm2 (Nº 22 hasta Nº8 AWG) Naranjo/Azul: 0.5 mm2 hasta 2,5 mm2 (Nº 22 hasta Nº14 AWG)

ITEM 94: TUBERIA SCH40 DE 3/4"




El tubo conduit de PVC Sch40 es un conducto utilizado para proteger y enrutar cables electricos La medida que mencionas 34 pulgadas x 3 metros indica el diámetro del tubo y su longitud En este caso el tubo tiene un diámetro de 34 de pulgada (aproximadamente 19 mm) y una longitud de 3 metros Además mencionas que es de color gris lo cual es común en los tubos conduit de PVC

Portafolio de Productos

La Tubería PAVCO se ciñe a la Norma Técnica Colombiana del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y está garantizada para la conducción de cables en las instalaciones eléctricas que se efectúen de acuerdo a lo establecido en el Código Colombiano de Instalaciones Eléctricas, Norma Técnica Colombiana 2050, e igualmente en instalaciones telefónicas interiores.

Normas Antecedentes: ANSI 651 y 651A



NTC 979 RETIE

Tuberías Conduit Tipo TL

La longitud de los tubos es de 3 mts. con campana.

Diámetro Nominal mm	pulg	Referencia	Diámetro Exterior Prom mm	pulg	Espesor de pared mínimo ★ mm	pulg
21	1/2	2900133	21.34	0.840	1.52	0.060
26	3/4	2900138	26.67	1.050	1.52	0.060
33	1	2900125	33.40	1.315	1.52	0.060
42	1.1/4	2900130	42.16	1.660	1.78	0.070
48	1.1/2	2900128	48.26	1.900	2.03	0.080
60	2	2900135	60.32	2.375	2.54	0.100

Las tuberías y accesorios CONDUIT PAVCO cumplen con la resolución 90708 de agosto 30/2013 RETIE.

★ Estos espesores cumplen con lo establecido en la tabla 20.10 del RETIE.


ITEM 95: LAMPARA LED HIGH BAY DIM GC350 200W



CARACTERÍSTICAS

• Tecnología innovadora diseñada para mejorar la calidad de iluminación en espacios como bodegas de almacenaje, plantas de producción e instalaciones comerciales de grandes superficies y altura, reduciendo costos de energía y mantenimiento.
• Cada modelo de la luminaria GC350 3CCT permite ajustar tres niveles de: Temperatura de color, potencia y flujo luminoso.
• Estructura compacta y robusta, con chasis de aluminio inyectado.
• Argolla metálica de seguridad en la luminaria para instalación incluida.
• Driver atenuable con señal de control tipo 0-10V para integración con sistemas de automatización de iluminación.
• Luminaria incluye:
Cadena y gancho para fijación de seguridad.

ESPECIFICACIONES

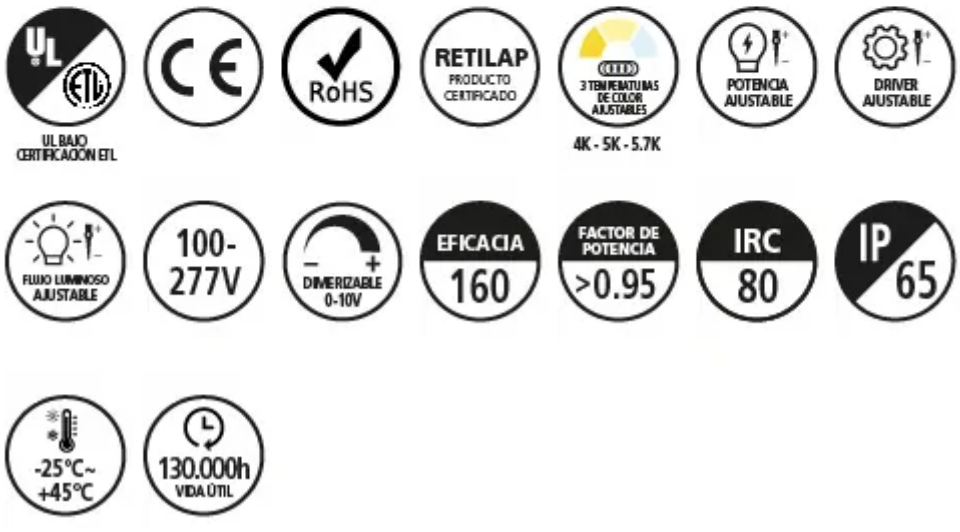

ITEM 96: CARRETILLAS TIPO VOGE PLASTICA CON CABO DE MADERA



Atributos y características

Atributos

Material de la tolva: Plástico
Material del chasis: Madera
Tipo de llanta: Antipinchazo

Características

Material de la llanta: PU
Tamaño tolva (en ft3): 6
Capacidad tolva (en litros): 96
Capacidad de carga (en Kg): 150
:

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
995	710	480	13.3

Peso bruto (en Kg)

13.3

Acabados

Material	Color	Acabado
Madera, Plástico	Negro	Natural

ITEM 97: PANEL RANURADO WPC 3D MADERA



Especificaciones	
Tipo	Panel en madera
Ancho	16 cm
Alto	2.2 cm
Largo	240 cm
Material del cuerpo	WPC
Color	Café Claro
Rendimiento por caja	0.39 m2
Formato del producto	Unidad
Fabricante	
Modelo	WPC
Más detalles	
Garantía	1 año


ITEM 98: CAJA DE SUPPERFICIE SOBREPONER TIPO DOXON PVC BLANCA 40MM



Especificaciones

Tipo	Caja De Superficie Dexson, Blanca, 40 Mm, Sin Tuerca, Horizontal-Vertical
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	RETIE
Tipo de Producto RETIE	Cajas y conduletas
Nivel de protección	IP 20
Ancho	79 mm
Alto	40.7 mm
Largo	124.8 mm
Tipo de placas/cajas	Caja de distribución sobrepuesta
Uso	Para instalaciones eléctricas fijas para uso en aplicaciones residenciales y comerciales
Material	ABS
Color	Blanco
Cantidad de agujeros	0

ITEM 99: TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO DE 270W 15A CON TAPA COLOR NARANJA . CAJA X 10 UND TIPO AMERICANO

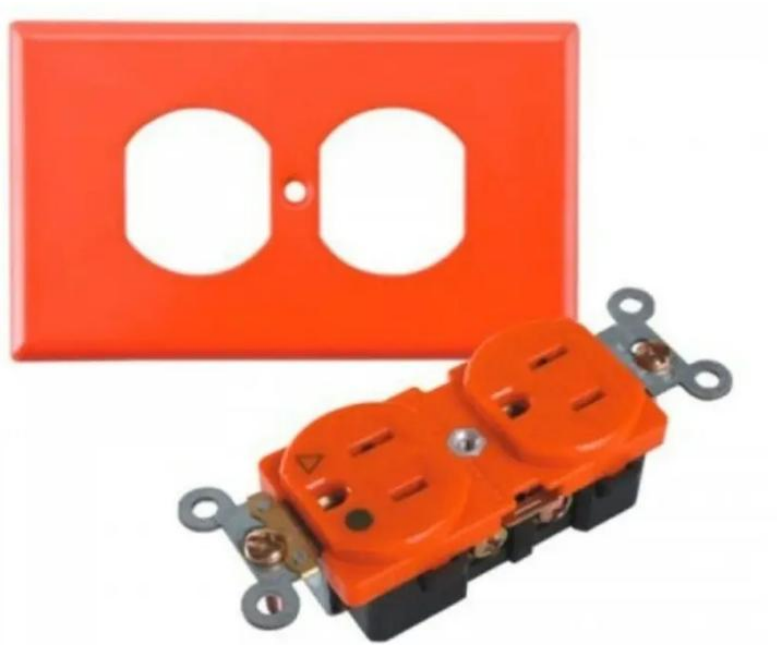

Especificaciones	
Tipo	Tomas e interruptores
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	HL-34613
Tipo de Producto RETIE	Clavijas y tomacorrientes
Voltaje	125 V
Cantidad de salidas	2
Fase	Monofásico
Nivel de protección	No tiene
Amperaje	15 A
Corriente de cortocircuito RMS simétrica	15 A
Ancho	4 cm
Alto	10.5 cm
Largo	3 cm
Tipo de placas/cajas	Caja de distribución sobrepuesta
Uso	• Hogar. • Oficinas. • Bodegas. • Locales comerciales. • Uso doméstico.
Material	PVC
Color	Naranja

ITEM 100: PERFIL CAL 18 RECTANGULAR DE 3 X 1-1/2 X 6 M



El tubo rectangular ofrece mayor resistencia y fiabilidad utilizado para la fabricación de muebles y estructuras livianas, metalistería , carpintería metálica y ornamentación, autopartes como también en miembros estructurales en edificios, cerchas, puentes peatonales y otro tipo de estructuras y en una gran variedad de productos manufacturados.

ITEM 101: PERFIL CAL 16 RECTANGULAR DE 3 X 1-1/2 X 6M



El tubo rectangular ofrece mayor resistencia y fiabilidad utilizado para la fabricación de muebles y estructuras livianas, metalistería , carpintería metálica y ornamentación, autopartes como también en miembros estructurales en edificios, cerchas, puentes peatonales y otro tipo de estructuras y en una gran variedad de productos manufacturados.


ITEM 101: TORNILLO AUTO PERFORANTE CABEZA HEXAGONAL DE LONG DE 1/2" X DIAMETRO DE 5,5MM X 1000



Medidas de Tornillos Autoperforantes con Cabeza Hexagoanl	
Medidas	
Calibre	**Longitud**
#12 (5.5mm)	3/4"
#12 (5.5mm)	1"
#12 (5.5mm)	1 1/4'
#12 (5.5mm)	1 1/2"
#12 (5.5mm)	2"
#12 (5.5mm)	2 1/2"
#12 (5.5mm)	3"

ITEM 103: TEJA ARQUITECTONICA DE 6M X 1,01 M DE CAL, 28 COLOR A ELEGIR



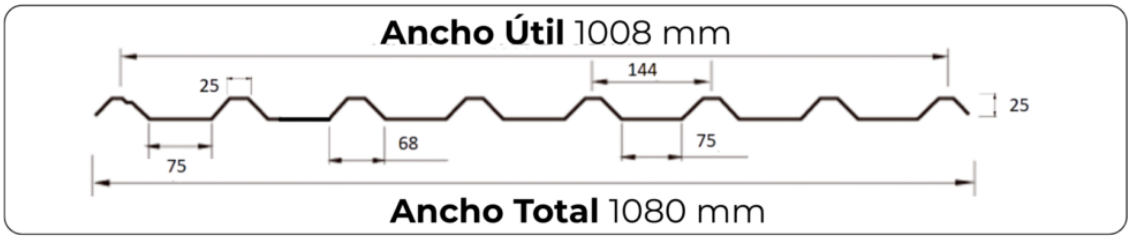

Calibre 28 (0,33mm)

- Largo estándar de 6 metros, ideal para optimizar la instalación en grandes superficies.
- Fabricada en acero Galvalume (Aluzinc) con recubrimiento AZ150 para una vida útil extendida.
- Acabado en pintura de poliéster electrostática de alta resistencia a la intemperie.
- Larga vida útil, con una durabilidad comprobada que supera los 30 años.
- Perfil trapezoidal diseñado para una alta capacidad de carga y un drenaje eficiente.

ITEM 104: HIDROLAVADORA INDUSTRIAL TIPO PROSEFIONAL ELECTRICA HD 9/50 UHP. ULTRA ALTA PRESIÓN



Eléctrica	900 L/H
Conexión	Caudal de Agua

Características:

Presión de trabajo (bar/MPa)	150 – máx. 500 / 15 – máx. 50
Caudal (l/h)	500 – 900
Temperatura de entrada (°C)	máx. 60
Combustible	Eléctrica
Potencia del motor (kW)	15
Tipo de corriente (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Tipo de bombas	Bomba de cigüeñal Kärcher de rendimiento máximo
Peso sin accesorios (kg)	150
Peso (con accesorios) (kg)	195
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)	930 x 800 x 920

Equipamiento

- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Tipo de manguera de alta presión: Heavy duty
- Válvula de seguridad
- Contador de horas de funcionamiento

ITEM 105: BISTURIS INDUSTRIAL CON HOJAS DE REPUESTO




EXACTO DE 180 MM X 45 MM.

CON CUCHILLAS DE 61 X 19 MM.

CON 5 CUCHILLAS DE REPUESTO SK5.

CUERPO DE ALEACIÓN DE ZINC

ITEM 106: JUEGO DE COPAS EXAGONASLES

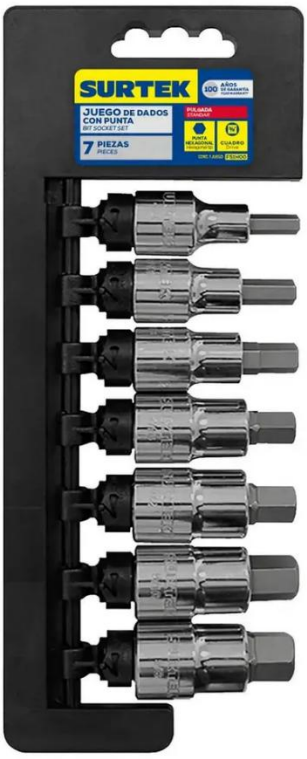

Especificaciones

Tipo	Juego de copas
Largo	10.00 cm
Tipo de trabajo	Profesional
Número de piezas	7
Incluye	1 Copa de 1/8"., 1 Copa de 5/32"., 1 Copa de 3/16"., 1 Copa de 7/32"., 1 Copa de 1/4"., 1 Copa de 5/16"., 1 Copa de 3/8"., 1 Organizador.

Más detalles

Garantía	100 años
Características	Tipo: Bristol., Mando: 3/8"., Ofrecen gran profundidad de línea., Maquinadas con gran exactitud., Tratadas térmicamente., Dureza, tenacidad y resistencia a la fuerza., 7 Piezas., Fabricado en acero al cromo vanadio.

ITEM 107: PULIDORA DE 4-1/2"



Especificaciones

Tipo	Pulidoras 4 1/2 inalámbricas
Ancho	45 cm
Alto	33 cm
Largo	18 cm
Color	Amarillo y negro
Tipo velocidad	Variable
Uso de herramienta	Profesional
Diámetro del disco	115 mm
Inalámbrico	Si
Velocidad	9000 RPM
Incluye	2 Baterias, 1 cargador, 1 maleta

ITEM 108: LLANA EN ACERO LISA PARA ESTUCAR CON DE MADERA



Especificaciones

Tipo	Llanas
Ancho	10 cm
Largo	28 cm
Material del mango	Madera

Más detalles

Garantía	1 año
Características	Dimensiones: 280x100mm, Material: Hoja de acero inoxidable con pulido espejo., Mango de madera., Dureza: 43-45 HRC

ITEM 109: DISCO CORTE METALICA DE 4-1/2" X 50 UND



Especificaciones

Tipo	Discos abrasivos corte metal
Ancho	12 cm
Largo	0.10 cm
Largo de la hoja	12 cm
Diámetro del disco	4-1/2 pulgadas
Incluye	Disco Fino 4.1 /2 Pulg X 0.045 X 7/8 Pulg Dw8062 Dewalt
Unidades por empaque	1
Superficie de aplicación	Acero, Metal
Grano nº	100
Talla	Unidad

Fabricante

Modelo	DW8062:C

Más detalles

Características	CARACTERISTICAS DISCO FINO 4.1/2 X 0.045 X 7/8 . Discos de corte extra fino, flexible y ultra delgado, diseñado para cortes rápidos en metal y acero.. De larga vida útil y disminuye el desperdicio de material al proveer forma, filo, dureza y flexibilidad.. 100% granos vírgenes para mayor rendimiento.. Certificados OSA de seguridad e ISO 9001:2000 de calidad.

ITEM 110: DISCO CORTE DE TOSTENO DE 4-1/2" CONTINUO X 50 UND



Tipo	Discos diamantados
Ancho	14.2 cm
Largo	17.5 cm
Espesor	0.5 cm
Largo de la hoja	17.5 cm
Diámetro del disco	4-1/2 pulgadas
Incluye	1, Disco Diamantado Continuo De 4-1 /2" Dewalt. Incluye: flange reductor para utilizar con diferentes medidas de ejes y máquinas de corte.
Unidades por empaque	1
Superficie de aplicación	Concreto
Talla	Unidad

Fabricante

Modelo	DW47451HP

Más detalles

Características	Los mejores para cortar concreto Segmentos de diamante soldados por rayo láser para mayor durabilidad. Placa de acero tratada a calor para máxima fortaleza del disco en cortes de profundidad. Segmentos altos que garantizan una larga vida útil y un óptimo desempeño. Disco de acero de alta calidad para reducir el pandeo a temperaturas altas de operación y mayor durabilidad. La matriz de diamante de alto rendimiento proporciona 200 veces la vida útil de los abrasivos convencionales y mejora la eliminación de material.

ITEM 111: DISCO CORTE DE TOSTENO DE 4-1/2" ENDIENTADO X 50 UND



Especificaciones

Tipo	Discos Diamantados
Ancho	11.8 cm
Largo	13.7 cm
Espesor	2 cm
Tipo de accesorio	Discos Diamantado
Largo de la hoja	115 mm
Diámetro del disco	115 mm
Incluye	1 unidad Disco diamantado segmentado ECO For Universal 115x22,23x2,0x7mm
Número de dientes	0
Superficie de aplicación	Concreto, Cerámica, Granito, Loza, Porcelanato
Grano nº	0
Talla	Unidad

Fabricante

Modelo	115x22,23x2,0x7mm/ECO For Universal

ITEM 112: DISCO CORTE DE VIDRIO DE 4-1/2" INDUSTRIAL PROFESIONAL, DE ALTO RENDIMIENTO.



- Fabricado con una matriz de acero de alto manganeso y tecnología de soldadura fuerte, combina durabilidad y precisión para cortes excepcionales.
- La hoja ultrafina de 1 mm garantiza un corte limpio y sin astillas, manteniendo la fuerza de molienda uniforme y reduciendo el ruido.
- Compatible con amoladoras angulares de 100 mm, permite cortes en seco y húmedo, adaptándose a diferentes entornos de trabajo.
- Ideal para una amplia gama de materiales, incluyendo vidrio, jade, cerámica y azulejos, asegurando un acabado suave y profesional.
- Su fácil instalación y eficiencia lo convierten en una herramienta esencial para proyectos de corte que requieren calidad y precisión.

ITEM 113: TIJERA CORTA TUBO PP 20 - 75 MM



Especificaciones

Tipo	Abrazaderas
Material	Metal
Unidades por empaque	1 unidad(es)
País de Origen	China

Más detalles

Garantía	1 año

ITEM 114: TIJERA DE AVIACIÓN RECTA DIESTRA



productGroup : SATA
Peso (Catálogo) : 380 g
Cantidad de Paquetes por Estante : 6
Peso (SAP) : 0.370 kg
País de Origen : China
Canal de Distribución : 30
Unidad Básica de Medida : PC
Unidades de Medida : BX;BOX;36|CP;Case
Pack;36|CV;Case;36|EA;each;1|PC;Piece;1|SF;Shelf
Pack;6|UN;Unit;1
Número de Catálogo : ST93103G

ITEM 115: ROLLO DE MANGERA ENCAUCHETADA DE ALTA PRESION INDUSTRIAL X 100 M




Descripción

ROLLO 100MT DE MANGUERA PARA AIRE ENCAUCHETADA DOBLE LONA 300PSI

Marca: POWER
Referencia: IMP300
Manguera negra encauchetada lona reforzada tejida para alta presión trabajo pesado
Rollo de 100 Metros de largo
Presión máxima: 300 PSI / 24 BAR
Diámetro de la manguera ¼”
Peso bruto: 16.5 KG

Recuerde, somos FABRILES y estamos en Cali.
No dude en consultarnos cualquier inquietud.

ITEM 116: CAJA DE ROLLO UTP CAT 6*305

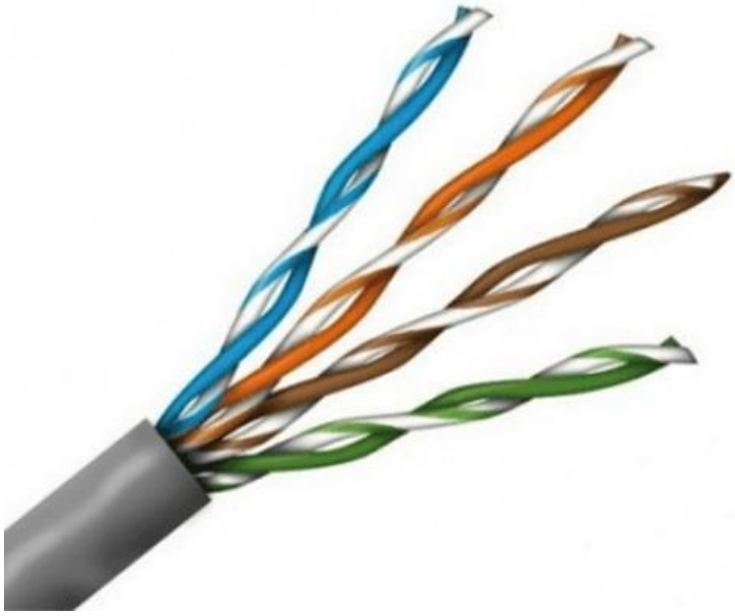

Descripción

Caja de Cable Cat.6 UTP Cubierta PE Color Negro (305 mts)

Características:

- Diseñado para instalación en interiores.
- Ideal conexión equipos externos, como cámaras IP, puntos de acceso Wifi, etc.
- Categoría 6 UTP hasta 250 Mhz.
- Apto para aplicaciones hasta 1Gigabit Ethernet.
- Conductores AWG 23 CPR Fca.
- Cubierta exterior polietileno PE negro.

ITEM 117: CAJA DE ROLLO UUTP CAT 6*305



Características Destacadas:

- Par trenzado de 4 núcleos y 8 núcleos
- Protegido por una chaqueta LSOH
- Conductor de 100% cobre sólido
- Clasificado para comunicaciones den 250MHz
- Desempeño, Certificado 3P
- Diseñado para Ethernet 10/100 /1000 Base-T
- Caja con diseño de apertura amplia, fácil de sacar
- Marcas de cable de longitud descendente
- Cumplimiento de ROHS

ITEM 117: RJ45 ESTRHOUS X 100 UND





Ficha técnica

Especificaciones

Tipo	Cable utp
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	MPV5E-RJ45X100

Más detalles

Garantía	1 año
Características	Paquete de 100 conectores (PLUG) RJ45, categoría 5E. CARACTERÍSTICAS: Valor normal de resistencia de aislamiento entre los extremos adyacentes de los plugs mayor a 1000MW, Resistencia a la compresión normal entre extremos puede soportar, 1000Vac. Ninguna avería o arco dentro de 1 min, Vida mecánica útil no menor a 750 conexiones, Material de Contactos: Fosforo – bronce. Recubrimiento electivo en oro de 50µ sobre nickel, Material de cubierta plástica: Polyester transparente UL94V-0

ITEM 119: JACK KEYSTONE CAT 6










Descripción

Características:

Adecuado para cable de 22–26 AWG y alambre sólido.

Compatible con herramientas de punzado 110 y Krone.

Contactos de oro flash

Se utiliza con paneles de conexión, cajas de montaje en superficie y placas de pared.

Podría facilitarle la organización de su sistema mediante la administración del color con las siguientes opciones disponibles:

- Amarillo = KMK689Y
- Gris = KMK689GR
- Negro = KMK689BK
- Rojo = KMK689R
- Blanco = KMK689W
- Azul = KMK689BL

ITEM 120: PACH PANEL CAT 6 KEYSTONE



Peso y dimensiones

Altura	6 cm
Peso	1,25 kg
Largo x Ancho	45 cm x 11 cm

ITEM 121: TESTER NOYAFA 8505



Detalles de producto

Transmisor:

- Pantalla de color HD: vea todos los resultados de las pruebas claramente;
- Puertos RJ11 y RJ45: soporte para probar los cables de red y teléfono.

Receptor:

- Material de silicona HTV: duradero y compacto;
- Sensor de alta sensibilidad: qucik y pruebas precisas.

ITEM 122: GALON DE PINTURA PARA SEÑALIZACION Y DEMARCACION COLO BLANCO



Descripción

Pintutrafico acrílica base solvente es una pintura 100% acrílica pura para demarcación horizontal, con excelente visibilidad diurna y nocturna, resistente a la abrasión severa y a gran variedad de contaminantes, durable y de rápido secamiento.

Usos: Demarcación y señalización de carreteras, aeropuertos, calles, autopistas, parqueaderos, pisos de almacenes, bodegas e industrias en general, aplicadas sobre pavimentos rígidos y flexibles. Tanto para aplicación de metros cuadrados como lineales.

*Las imágenes y fotografías de los productos son ilustrativas, su color puede variar dependiendo de la resolución de su pantalla y divergir del color real del producto.

ITEM 123: GALON DE PINTURA PARA SEÑALIZACION Y DEMARCACION COLO AZUL



Información del producto

Nuestra pintura tráfico señalización y demarcación es 100 % acrílica base agua, de secado rápido, resistente a la intemperie y de alta visibilidad. Está diseñada especialmente para la señalización de vías residenciales, parqueaderos, pasos peatonales y centros comerciales, en concreto, asfalto y otras superficies pavimentadas. ¡Perfecto para tus proyectos!

Atributos especiales

Ideal para la señalización.

Resistente a concreto, asfalto y otras superficies pavimentadas.

ITEM 124: GALON DE PINTURA PARA SEÑALIZACION Y DEMARCACION COLO AMARILLO



Especificaciones

Tipo	Exterior
Garantía	12 meses
Acabado	Mate
Aplicación	Exterior
Color	Amarillo
Contenido	1 Galón
Cuenta con protección UV	No
País de Origen	Colombia
Recomendaciones	Aspirar y/o sacudir semanalmente
Rendimiento por capa	8 m2
Superficie de aplicación	Concreto; Metal
Tipo de base	Base solvente
Observaciones	La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan.