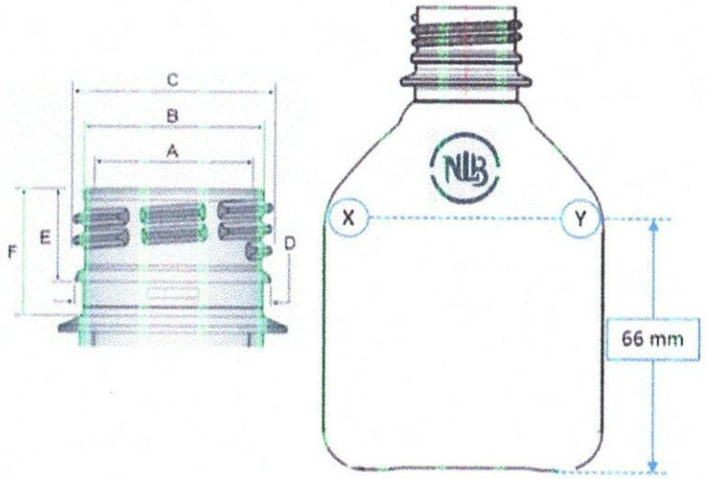
NUEVA LICORERA DE BOYACÁ	NUEVA LICORERA DE BOYACÁ E.I.C.E. - NLB	CÓDIGO: GP-STP-F-60
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -INSUMOS	FECHA: 02/03/2026

PLANO	
	
PRESENTACIONES:	En bolsa plástica de polipropileno selladas.
PRECAUCIONES	Mantener empaque herméticamente sellado

NUEVA LICORERA DE BOYACÁ	NUEVA LICORERA DE BOYACÁ E.I.C.E. - NLB	CÓDIGO: GP-STP-F-60
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -INSUMOS	FECHA: 02/03/2026

ALMACENAMIENTO	Bodegas cubiertas; mantener libre de humedad, insectos, contaminación y olor. El producto no se debe someter a exposición directa o indirecta al sol o altas temperaturas para evitar deformaciones. El producto debe estar almacenado en posición vertical y la carga mecánica máxima es de 60 kg



NANCY YOHANA AVILA TIBACUY
Subgerente Técnico de Producción
T.P - PQA N°0045

NUEVA LICORERA DE BOYACÁ	NUEVA LICORERA DE BOYACÁ E.I.C.E. - NLB	CÓDIGO: GP-STP-F-60
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -INSUMOS	FECHA: 02/03/2026

PRODUCTO:	**TAPA PLÁSTICA AZUL 28 mm**	**COLORES**	AZUL	AZUL
MODELO:	N/A			
TAMAÑO	N/A	**IMPRESIÓN**		
TIPO DE IMPRESIÓN	N/A			
OBSERVACIÓN:	Resina: PP Homopolímero propílico Liner: Daraform Color: Azul			

VARIABLE	ESPECIFICACIÓN			
ALTURA	19,13	±	0,30	mm
ESPESOR DE FONDO	1,42	±	0,15	mm
CONCAVIDAD	Max 0.70			mm
PESO* (* valor promedio variable no especificada)	2,75	±	0,05	g
RESIST. DE LA BANDA	11,5	±	4,5	kgf
DIAMETRO E	25,36	±	0,23	mm
DIAMETRO T	27,53	±	0,23	mm
DIAMETRO EXT SUPERIOR	30,07	±	0,23	mm
DIAMETRO EXT BANDA	31,31	±	0,19	mm

NUEVA LICORERA DE BOYACÁ	NUEVA LICORERA DE BOYACÁ E.I.C.E. - NLB	CÓDIGO: GP-STP-F-60
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -INSUMOS	FECHA: 02/03/2026

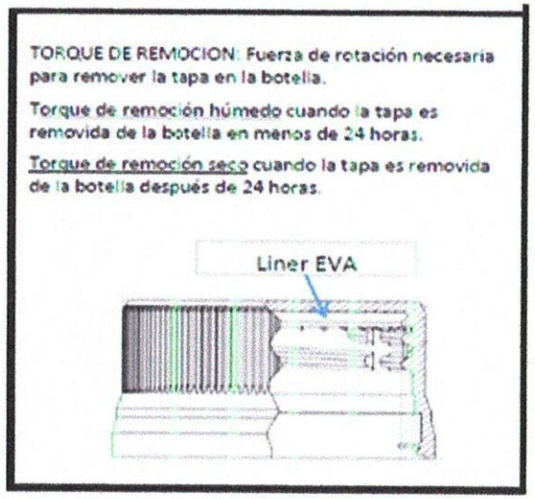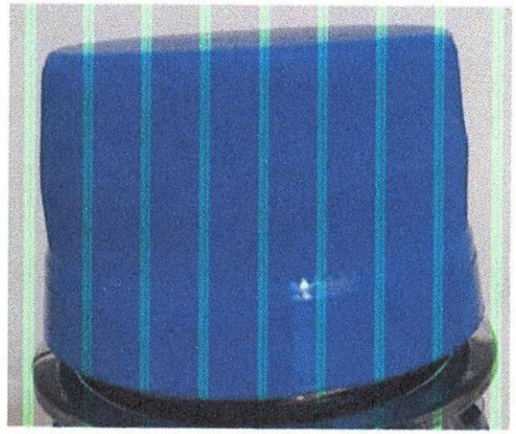PLANO	
 	
PRESENTACIONES:	En bolsa plástica de polietileno, selladas con cinta en la parte superior. Empaque exterior caja de cartón por 4.500 unidades.
PRECAUCIONES	Mantener empaque herméticamente sellado

NUEVA LICORERA DE BOYACÁ	NUEVA LICORERA DE BOYACÁ E.I.C.E. - NLB	CÓDIGO: GP-STP-F-60
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -INSUMOS	FECHA: 02/03/2026

ALMACENAMIENTO	Bodegas cubiertas mantener libre de humedad, insectos, contaminación y olor, el producto no se debe someter a exposición directa o indirecta al sol o altas temperaturas. Previo a la aplicación almacenar las tapas entre 18°C y 38° C. Las cajas deben estar almacenadas en posición vertical y la carga estática máxima es de 39 kg/caja. Las resinas y colorantes deben tener certificación de uso para contacto con alimentos. Almacenar en área bien ventilada y en lugar seco y fresco sobre estibas.

NANCY YOHANA AVILA TIBACUY
Subgerente Técnico de Producción
T.P - PQA N°0045


NUEVA LICORERA DE BOYACÁ	NUEVA LICORERA DE BOYACÁ E.I.C.E. - NLB	CÓDIGO: GP-STP-F-60
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -INSUMOS	FECHA: 02/03/2026


PRODUCTO:	**TAPA PLÁSTICA DORADA 28 mm**	**COLORES**	DORADA	DORADA
MODELO:	N/A			
TAMAÑO	N/A	**IMPRESIÓN**		
TIPO DE IMPRESIÓN	N/A			
OBSERVACIÓN:	Resina: PP Homopolímero propílico Liner: Daraform Color: Dorado			

VARIABLE	ESPECIFICACIÓN			
ALTURA	19,13	±	0,30	mm
ESPESOR DE FONDO	1,42	±	0,15	mm
CONCAVIDAD	Max 0.70			mm
PESO* (* valor promedio variable no especificada)	2,75	±	0,05	g
RESIST. DE LA BANDA	11,5	±	4,5	kgf
DIAMETRO E	25,36	±	0,23	mm
DIAMETRO T	27,53	±	0,23	mm
DIAMETRO EXT SUPERIOR	30,07	±	0,23	mm
DIAMETRO EXT BANDA	31,31	±	0,19	mm

NUEVA LICORERA DE BOYACÁ	NUEVA LICORERA DE BOYACÁ E.I.C.E. - NLB	CÓDIGO: GP-STP-F-60
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -INSUMOS	FECHA: 02/03/2026

PLANO

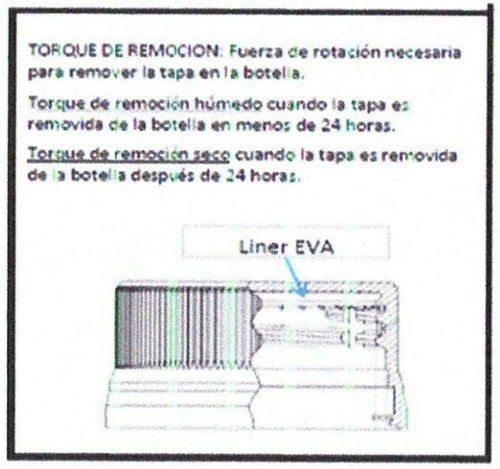

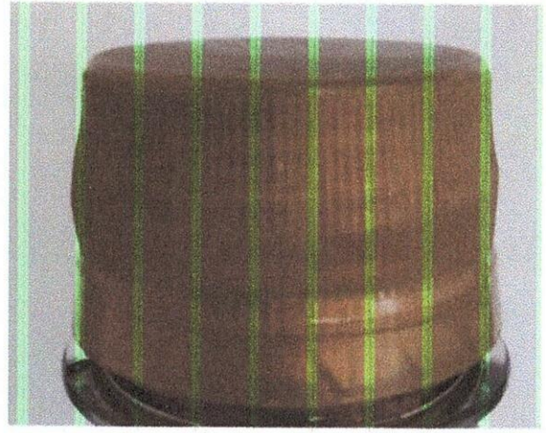

PRESENTACIONES:	En bolsa plástica de polietileno, selladas con cinta en la parte superior. Empaque exterior caja de cartón por 4.500 unidades.
PRECAUCIONES	Mantener empaque herméticamente sellado

NUEVA LICORERA DE BOYACÁ	NUEVA LICORERA DE BOYACÁ E.I.C.E. - NLB	CÓDIGO: GP-STP-F-60
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -INSUMOS	FECHA: 02/03/2026

ALMACENAMIENTO	Bodegas cubiertas mantener libre de humedad, insectos, contaminación y olor, el producto no se debe someter a exposición directa o indirecta al sol o altas temperaturas. Previo a la aplicación almacenar las tapas entre 18°C y 38° C. Las cajas deben estar almacenadas en posición vertical y la carga estática máxima es de 39 kg/caja. Las resinas y colorantes deben tener certificación de uso para contacto con alimentos. Almacenar en área bien ventilada y en lugar seco y fresco sobre estibas.



NANCY YOHANA AVILA TIBACUY
Subgerente Técnico de Producción
T.P - PQA N°0045

NUEVA LICORERA DE BOYACÁ	NUEVA LICORERA DE BOYACÁ E.I.C.E. - NLB	CÓDIGO: GP-STP-F-60
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -INSUMOS	FECHA: 02/03/2026

PRODUCTO:	**TAPA PLÁSTICA NEGRA 28 mm**	**COLORES**	NEGRO	NEGRO
MODELO:	N/A			
TAMAÑO	N/A	**IMPRESIÓN**		
TIPO DE IMPRESIÓN	N/A			
OBSERVACIÓN:	Resina: PP Homopolímero propílico Liner: Daraform Color: Negro			

VARIABLE	ESPECIFICACIÓN			
ALTURA	19,13	±	0,30	mm
ESPESOR DE FONDO	1,42	±	0,15	mm
CONCAVIDAD	Max 0.70			mm
PESO* (* valor promedio variable no especificada)	2,75	±	0,05	g
RESIST. DE LA BANDA	11,5	±	4,5	kgf
DIAMETRO E	25,36	±	0,23	mm
DIAMETRO T	27,53	±	0,23	mm
DIAMETRO EXT SUPERIOR	30,07	±	0,23	mm
DIAMETRO EXT BANDA	31,31	±	0,19	mm

NUEVA LICORERA DE BOYACÁ	NUEVA LICORERA DE BOYACÁ E.I.C.E. - NLB	CÓDIGO: GP-STP-F-60
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -INSUMOS	FECHA: 02/03/2026

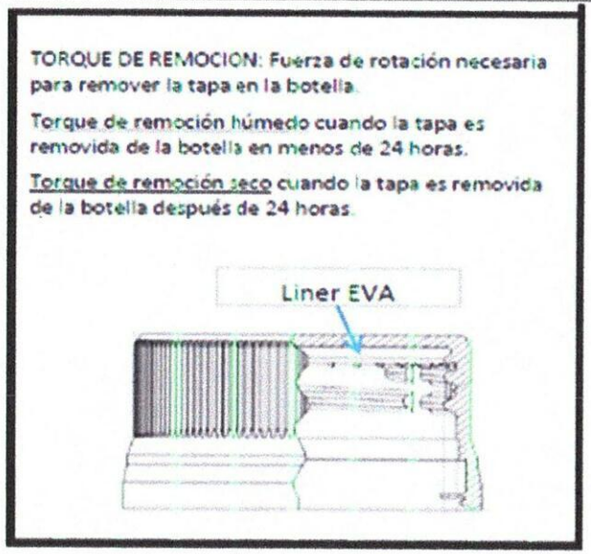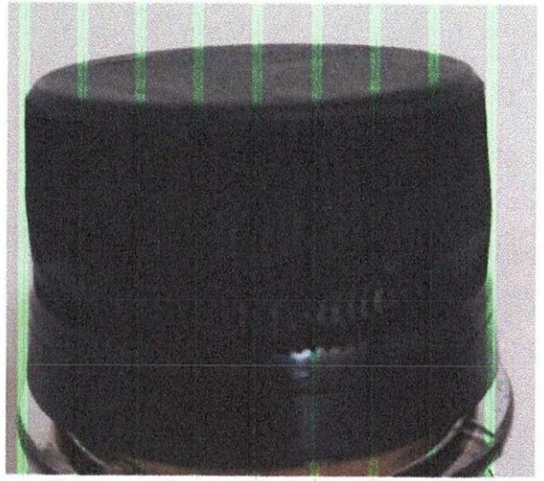PLANO	
	
PRESENTACIONES:	En bolsa plástica de polietileno, selladas con cinta en la parte superior. Empaque exterior caja de cartón por 4.500 unidades.
PRECAUCIONES	Mantener empaque herméticamente sellado

NUEVA LICORERA DE BOYACÁ	NUEVA LICORERA DE BOYACÁ E.I.C.E. - NLB	CÓDIGO: GP-STP-F-60
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -INSUMOS	FECHA: 02/03/2026

ALMACENAMIENTO	Bodegas cubiertas mantener libre de humedad, insectos, contaminación y olor, el producto no se debe someter a exposición directa o indirecta al sol o altas temperaturas. Previo a la aplicación almacenar las tapas entre 18°C y 38° C. Las cajas deben estar almacenadas en posición vertical y la carga estática máxima es de 39 kg/caja. Las resinas y colorantes deben tener certificación de uso para contacto con alimentos. Almacenar en área bien ventilada y en lugar seco y fresco sobre estibas.

NANCY YOHANA AVILA TIBACUY
Subgerente Técnico de Producción
T.P - PQA N°0045


NUEVA LICORERA DE BOYACÁ	NUEVA LICORERA DE BOYACÁ E.I.C.E. - NLB	CÓDIGO: GP-STP-F-60
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -INSUMOS	FECHA: 02/03/2026


PRODUCTO:	**TAPA PLÁSTICA ROJA 28 mm**	**COLORES**	ROJA	ROJA
MODELO:	N/A			
TAMAÑO	N/A	**IMPRESIÓN**		
TIPO DE IMPRESIÓN	N/A			
OBSERVACIÓN:	Resina: PP Homopolímero propílico Liner: Daraform Color: ROJA			

VARIABLE	ESPECIFICACIÓN			
ALTURA	19,13	±	0,30	mm
ESPESOR DE FONDO	1,42	±	0,15	mm
CONCAVIDAD	Max 0.70			mm
PESO* (* valor promedio variable no especificada)	2,75	±	0,05	g
RESIST. DE LA BANDA	11,5	±	4,5	kgf
DIAMETRO E	25,36	±	0,23	mm
DIAMETRO T	27,53	±	0,23	mm
DIAMETRO EXT SUPERIOR	30,07	±	0,23	mm
DIAMETRO EXT BANDA	31,31	±	0,19	mm

NUEVA LICORERA DE BOYACÁ	NUEVA LICORERA DE BOYACÁ E.I.C.E. - NLB	CÓDIGO: GP-STP-F-60
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -INSUMOS	FECHA: 02/03/2026

PLANO

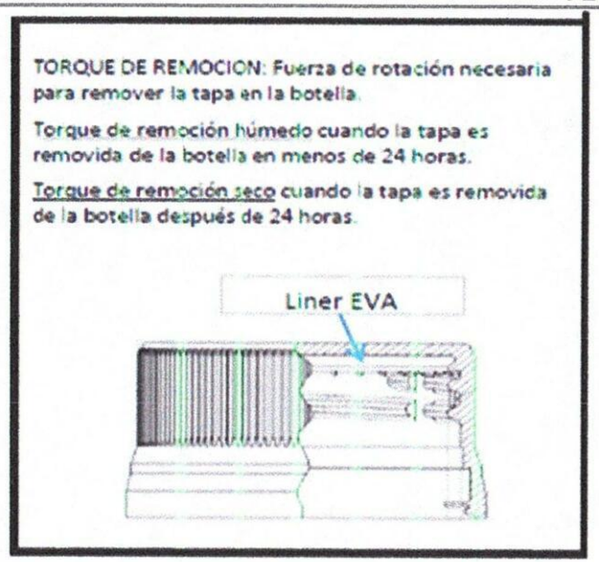

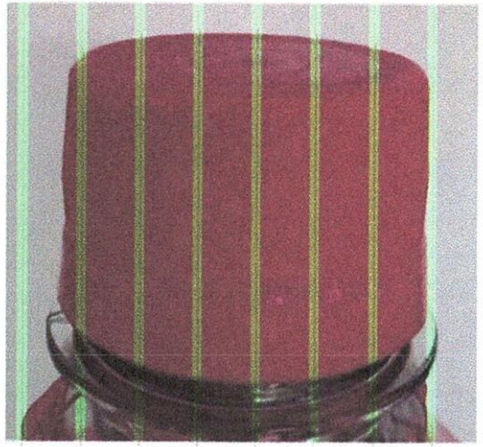

PRESENTACIONES:	En bolsa plástica de polietileno, selladas con cinta en la parte superior. Empaque exterior caja de cartón por 4.500 unidades.
PRECAUCIONES	Mantener empaque herméticamente sellado

NUEVA LICORERA DE BOYACÁ	NUEVA LICORERA DE BOYACÁ S.A.S.E. - NLB	CÓDIGO: GP-STP-F-60
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -INSUMOS	FECHA: 02/03/2026

ALMACENAMIENTO	Bodegas cubiertas mantener libre de humedad, insectos, contaminación y olor, el producto no se debe someter a exposición directa o indirecta al sol o altas temperaturas. Previo a la aplicación almacenar las tapas entre 18°C y 38° C. Las cajas deben estar almacenadas en posición vertical y la carga estática máxima es de 39 kg/caja. Las resinas y colorantes deben tener certificación de uso para contacto con alimentos. Almacenar en área bien ventilada y en lugar seco y fresco sobre estibas.

NANCY YOHANA AVILA TIBACUY
Subgerente Técnico de Producción
T.P - PQA N°0045


NUEVA LICORERA DE BOYACÁ	NUEVA LICORERA DE BOYACÁ E.I.C.E. - NLB	CÓDIGO: GP-STP-F-60
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -INSUMOS	FECHA: 02/03/2026


PRODUCTO:	ENVASE CRISTAL PET 750 cm3	**COLORES**	Cristal	
MODELO:	EVPL0750CR35 CR BC 28			
TAMAÑO	De acuerdo a las variables y especificaciones.	**IMPRESIÓN**	N/A	
TIPO DE IMPRESIÓN	N/A			
RESINA	Pet			
OBSERVACIÓN:	Resinas: PET PET PREFORMA CRISTAL CUELLO LARGO			

VARIABLE	ESPECIFICACIÓN			
Peso	35.00	+/-	1.00	g
Ø Interior de Boca (Cota A)	21.70	+/-	0.20	mm
Ø Menor De Rosca (Cota B)	24.90	+/-	0.20	mm
Ø Mayor de Rosca (Cota C)	27.40	+/-	0.20	mm
Ø Anillo de Seguridad (Cota D)	28.00	+/-	0.20	mm
Altura al Anillo Seguridad (Cota E)	14.10	+/-	0.20	mm
Altura Del Cuello (Cota F)	18.90	+/-	0.30	mm
Capacidad Nominal	750.0	+/-	-	mm
Capacidad a Rebose	765.00	+/-	10.00	g
Altura total (Cota G)	-	+/-	-	mm
Espesor de Pared Y	-	+/-	-	mm
Espesor de Pared Z	-	+/-	-	mm

NUEVA LICORERA DE BOYACÁ	NUEVA LICORERA DE BOYACÁ E.I.C.E. - NLB	CÓDIGO: GP-STP-F-60
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -INSUMOS	FECHA: 02/03/2026

PLANO

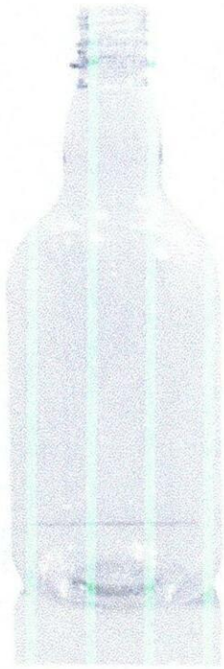



NUEVA LICORERA DE BOYACÁ	NUEVA LICORERA DE BOYACÁ E.I.C.E. - NLB	CÓDIGO: GP-STP-F-60
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -INSUMOS	FECHA: 02/03/2026

PRESENTACIONES:	En bolsa plástica de polipropileno selladas.
PRECAUCIONES	Mantener empaque herméticamente sellado
ALMACENAMIENTO	Bodegas cubiertas; mantener libre de humedad, insectos, contaminación y olor. El producto no se debe someter a exposición directa o indirecta al sol o altas temperaturas para evitar deformaciones. El producto debe estar almacenado en posición vertical y la carga mecánica máxima es de 60 kg

NANCY YOHANA AVILA TIBACUY
Subgerente Técnico de Producción
T.P - PQA N°0045