PROPUESTA COMERCIAL PARA ADQUISION DE SUMINISTRO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS BÁSICOS

PRESENTADA POR:
IMPORT MEDICAL SUPLLIES S.A.S
NIT: 900848658-0
MONTERIA - CORDOBA

PROPUESTA COMERCIAL

PRESENTADA A:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL
NIT: 813.001.653-3
ALGECIRAS HUILA

MAYO 28 DEL 2026

1. OBJETO: ADQUISION DE SUMINISTRO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS BÁSICOS

---

2. DATOS DE LA EMPRESA

IMPORT MEDICAL SUPPLIES SAS, es una sociedad con ánimo de lucro, constituida en el año 2015, con el objetivo de comercializar productos de la industria tecnológica, médica y biomédica

---

RAZÓN SOCIAL	IMPORT MEDICAL SUPPLIES SAS
NIT	900.848.658 - 0
DIRECCIÓN	CRA 12 # 26-29 MONTERÍA
TELÉFONO	3007588110
REPRESENTANTE LEGAL	PAULO ANDRÉS PLAZA DE SANTIS
IDENTIFICACIÓN	CC. 1.067.848.341
E-MAIL	contabilidadimsas@gmail.com - importmedicalsuppliessas@gmail.com
CONTACTO	3007588110

3. ASUNTO: PROPUESTA COMERCIAL PARA ADQUISION DE SUMINISTRO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS BÁSICOS

La empresa Import Medical Supplies S.A.S tiene como misión incrementar los indicadores de calidad regionales en la gestión de tecnologías en salud mediante el correcto soporte a empresas prestadoras de servicios de salud y laboratorios. Esto incluye la dotación de dispositivos médicos y equipos biomédicos, servicios complementarios como capacitación, acompañamiento y gestión documental, bajo estrictas políticas de calidad y enfoque en la satisfacción del cliente.

IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S., empresa especializada en la comercialización de equipos biomédicos y hospitalarios, se permite presentar a su consideración la siguiente propuesta para el suministro de equipos médicos destinados a mejorar y fortalecer los servicios prestados en su institución.

4. OBJETO DE LA PROPUESTA: Suministro inmediato de los siguientes equipos:

---

5. PRESUPUESTO Y CONDICIONES COMERCIALES: Se detalla a continuación el costo del equipo según su solicitud:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD ODONTOLOGICA	DRACO	CERES X PRO	2	$16.369.230,77	$32.738.461,55
2	COMPRESOR 3HP	M ORAL GALAXY	3 HP	2	$8.761.845,65	$17.523.691,31
3	KIT ODONTOLÓGICO	NSK	FX22	3	$4.597.134,77	$13.791.404,31
4	CAVITRON	DENTSPLY	BOBCAT PRO	3	$6.032.457,85	$18.097.373,54
5	AUTOCLAVE	EURONDA	E8	2	$39.629.270,15	$79.258.540,31
6	LAMPARA DE FOTOCURADO	WOODPECKER	ILED-MAX	4	$1.189.267,69	$4.757.070,77

PROPUESTA COMERCIAL

7	BASCULA ADULTO GRADO MEDICO	SECA	874	4	$3.429.324,69	$13.717.298,76
8	ESTADIOMETRO	SECA	213L	5	$1.328.699,08	$6.643.495,38
9	LAMPARA DE EXAMEN	WELCH ALLYN	GS 300	7	$4.296.947,20	$30.078.630,40
10	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	77710-71ML	5	$6.540.972,31	$32.704.861,54
11	TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	7670-01	5	$1.591.158,15	$7.955.790,77
12	FONENDOSCOPIO DOS SERVICIOS ADULTO	WELCH ALLYN	5079-135	8	$926.808,62	$7.414.468,92
13	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	4	$1.285.639,38	$5.142.557,54
14	PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	5	$1.193.368,62	$5.966.843,08
15	CENTRIFUGA	BOECO	C-28A	1	$27.507.088,00	$27.507.088,00
16	EQUIPO DE QUÍMICA AUTOMATIZADO	MINDRAY	BS -240	1	$99.008.000,00	$99.008.000,00
17	EQUIPO DE HEMATOLOGIA AUTOMATIZADA	MINDRAY	5380	1	$106.068.666,67	$106.068.666,67
18	EQUIPO LECTOR DE TIRAS REACTIVAS PARA ORINAS	MINDRAY	UA-600T	1	$11.709.600,00	$11.709.600,00
19	AGITADOR DE MAZZINI	BOECO	OS-20	1	$ $6.158.854,15	$6.158.854,15
20	CAMILLA GINECOLOGICA	MUBI	ET-220 8410	1	$7.350.000,00	$7.350.000,00
21	SUCCIONADOR PORTÁTIL	SMAF	STX5A	4	$1.328.699,08	$5.314.796,31
22	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS 6010	2	2.756.800,00	$5.513.600,00
23	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CARRO DE TRANSPORTE	EDAN	X12	5	$6.899.200,00	$41.395.200,00
24	ELECTROCARDIOGRAFO 12 CANALES	EDAN	SE1200	2	$11.973.230,77	$23.946.461,54
25	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D30	2	$28.407.680,00	$56.815.360,00
26	MONITOR FETAL	EDAN	F6 EXPRESS	1	$13.352.147,85	$13.352.147,85
27	INCUBADORA DE TRANSPORTE	NINGBO	TI-2000	1	$43.331.017,46	$43.331.017,46
28	EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL	CARESTREAM	DENTAL CS2200	1	$29.512.000,00	$29.512.000,00
29	RADIOVISOGRAFO	WOODPECKER	I SENSOR	1	$10.170.289,23	$10.170.289,23
30	ECOGRAFO	EDAN	ACCLARIX LX3	1	$104.038.368,00	$104.038.368,00

PROPUESTA COMERCIAL

6. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA

SUBTOTAL: $ 728.556.250 COP
IVA (19%): $ 138.425.687,50 COP
TOTAL: $ 866.981.937,38 COP
(Ochocientos sesenta y seis millones novecientos ochenta y un mil novecientos treinta y siete pesos con treinta y ocho centavos)

7. CONDICIONES COMERCIALES

- El equipo será entregado en un plazo de 45 días calendario tras la confirmación del pedido

- Modalidad: Transferencia bancaria.
- Plazos: 50% al momento de la aprobación y 50% previo a la entrega a entera satisfacción de los equipos, objeto de contrato.
- Garantía: Un (1) año por defectos de fabricación.
- Validez de la oferta: 30 días hábiles.

---

8. SERVICIOS INCLUIDOS

- Instalación del equipo en las instalaciones del cliente.
- Capacitación especializada para el personal médico y técnico.
- Dos mantenimientos preventivos gratuitos durante el período de garantía.
- Puesta en marcha y verificación funcional del equipo.

---

9. VENTAJAS COMPETITIVAS

- Soporte Técnico Permanente: Ingenieros altamente capacitados disponibles para resolver cualquier incidencia.
- Cumplimiento Normativo: Equipos certificados según las normativas nacionales e internacionales.
- Documentación Completa: Manuales, hojas de vida del equipo y cronogramas de mantenimiento, declaración de importación, registro Invima, certificado de calibración si requiere.
- Acompañamiento Integral: Asesoría técnica antes, durante y después de la instalación

---

10. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

- Fase de Diagnóstico: Evaluación del espacio y condiciones técnicas.
- Instalación: Montaje y configuración del equipo en sitio.
- Capacitación: Entrenamiento especializado para el manejo del equipo.
- Revisión: Inspección final y entrega de informes técnicos.

---

11. GARANTÍAS Y POLÍTICAS DE SOPORTE

- Cobertura Completa: Reparación y reemplazo de componentes defectuosos durante el período de garantía.
- Atención Prioritaria: Resolución de incidentes en un plazo máximo de 48 horas hábiles.
- Opciones de Extensión: Contratos de mantenimiento post-garantía a precios preferenciales.

---

12. LUGAR DE EJECUCIÓN

- La instalación y puesta en marcha del equipo se realizará en las instalaciones del cliente. En caso de requerirse ajustes adicionales, se notificará previamente para garantizar la calidad del servicio.

---

13. OBSERVACIONES

- Esta propuesta no incluye costos adicionales por repuestos u otros servicios no especificados.
- En caso de requerir modificaciones, se enviará una cotización previa para su aprobación.

PROPUESTA COMERCIAL

NOTA: IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S brindará orientación sobre los pasos a seguir para el acceso a beneficios en mejora de características sobre los equipos en caso de requerirse.

14. RESPONSABLE DE LA PROPUESTA

El responsable de la propuesta es el Representante Legal de la entidad proponente, quien es el abajo firmante.



_____

PAULO ANDRÉS PLAZA DE SANTIS
Representante Legal Suplente, con facultad para contratar.
IMPORT MEDICAL SUPPLIES SAS
NIT: 900848658-0
CEL: 3007588110 – (4) 7827866
Correo: contabilidadimsas@gmail.com – importmedicalsuppliessas@gmail.com

PROPUESTA COMERCIAL

SUPPLIES S.A.S
IMPORT MEDICAL
IMPORTACIONES MEDICAS

CERES
X-Pro

Draco
Sillas Médicas y Odontológicas



Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

CERES X-Pro

Silla

- Silla con espaldar amplio, con líneas ergonómicas para comodidad del odontólogo y el paciente.
- Tapizado en cordobán de alta resistencia al agua y peso
- Libre de costuras aséptico, con espuma de alta densidad, estructura interna en pino certificado y refuerzos en hierro con tratamiento electrostático.
- Nuevo diseño, dos brazos de soporte para paciente internos (a solicitud, pueden quedar externos)
- Reposacabezas biarticulado ó escualizable
- Soporta peso máximo 220 kilos
- Movimiento mediante motores de ascenso y descenso de la silla y del espaldar accionado desde el módulo.
- Movimientos, ascenso, descenso y reclinación de espalda.
- Opción altura variable.

Base

- Base eléctrica, amplia de conexiones internas
- Nuevo modelo, cubiertas en poliestireno sobre platina de base, cubre motores y guarda.
- Pieza cubremotor trasero en acero inoxidable
- Base antideslizante.
- Material de la unidad en acero inoxidable, HR y aluminio, bujes en bronce.
- Platina en acero al carbono en HR.
- Laterales levantados para evitar el contacto con el piso.
- Toma eléctrica voltaje 110/120 VAC/60 Hz
- Motores de 6.000 N, 5.5 amperios 24 VW
- Altura máxima 85 cm - altura mínima 50 cm

Butaco

- Ergonómico con pistón a gas
- Estructura ABS con 5 rodachines
- Pistón para graduar la altura, ascenso y descenso
- Elevación a gas
- Control de regulación lumbar
- Tapicería libre de costuras

Draco
Sillas Médicas y Odontológicas

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

CERES X-Pro

- Brazo giratorio con lámpara y bombillo led.
- Voltaje de 12 24 W
- Intensidad de 3.000 y 18.000 LX

Módulo

- Material de alta resistencia con acabado UV
- Brazo articulado lateral, giratorio, con movimientos horizontales, rótula de 180 grados extensible y con bloqueo.
- Marcación en láser
- Panel en el módulo, sube baja base, sube baja espaldar.
- Módulo de 4 servicios
- Bandeja en acero removible

Escupidera

- Estructura de alta resistencia con acabado UV
- Marcación en láser
- Taza en porcelana blanca.
- Filtro o canastilla para sólidos
- Conductos de salida de agua desmontables, en acero inoxidable, llena vaso y lava taza
- Eyector de saliva de baja, por agua ó aire.



Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL
SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS



OralGalaxy

Ficha técnica

Compresor Silencioso Odontológico de Aire Seco 3HP

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Detalles:

Tamaño (L*W*Hmm): 975*415*665.
Velocidad (r/min): 1400/1680.
Starting pressure(Mpa): 0.5.
Maxpressure(Mpa): 0.8.
Capacidad(L/min): 450.
Frecuencia: 50/60HZ.
Voltage: 110/220V.
Power(W):3*800.
Ruido (db): 60.
Tanque(L): 100.
Garantía 1 año.

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL
SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

NSK

FICHA TÉCNICA

SET DE BAJA FX22



DESCRIPCIÓN

Después de 35 años de gran éxito a nivel mundial, la clásica serie de piezas de mano EX de NSK ahora se ha convertido en una nueva etapa; piezas de mano serie FX de NSK. Una modernización de la serie EX. La tradicional tecnología de diseño sencillo de NSK, seguridad de funcionamiento, durabilidad y costo rentable; las hacen una de las marcas más apetecidas en el mercado mundial. El set de baja Serie FX22 de NSK está equipado con un contra-ángulo Serie FX22, una Punta Recta FX65 y un micromotor de aire FX205 B2.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MICROMOTOR NEUMÁTICO FX205

Tipo de irrigación:	Externa
Material:	Aluminio
Velocidad de rotación:	25,000 min-1 ± 10%
Borden:	2 vías

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUNTA RECTA FX65

Transmisión:	Velocidad Directa 1:1
Fresas:	HP (Ø2,35)
Velocidad Máx:	40,000 RPM
Esterilizable en autoclave:	134˚C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRA-ÁNGULO FX22

Transmisión:	Velocidad Directa 1:1
Fresas:	CA (Ø2,35)
Velocidad Máx:	30,000 RPM
Esterilizable en autoclave:	134˚C
Cambia fresa:	Tipo Pestillo

GARANTÍA

12 meses por defectos de fabricación. No incluye caídas, golpes o daños por mal uso como la falta de lubricación o exceso en la presión de aire.

DOCUMENTOS

INVIMA
Registro de Importación
Facturación Electrónica

ENVÍO

De 1 a 4 días hábiles, aproximadamente, a todo destino nacional

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

Cavitron Bobcat Pro



Sistema ultrasónico para procedimientos de destartraje y alisado radicular.

Caracteristicas:

Frecuencia 50/60 Hertzios Presión hidráulica 172–414 kPa

Velocidad de flujo Valor mínimo (sentido horario) = 0 ml/min Valor máximo

(sentido antihorario) > 60 ml/min Peso 2,7 kg

- Moderno diseño.
- Diseño exterior sin uniones.
- Disposición de equipo vertical u horizontal.
- Soporte de pieza de mano elegantemente integrado.
- Pedal de control mejorado.
- Cable de la pieza de mano protegido con resorte.

Beneficios:

- Probada eficacia terapéutica.
- Compatible con toda la línea de insertos Cavitron 25K.
- Apariencia contemporánea, natural y de alta tecnología para una mejor estética de la consulta.
- Fácil de limpiar. Mejor control de infecciones en la consulta.

Fácil de acomodar en cualquier consulta: Portátil, compacto y de muy fácil instalación.

Libre de esquinas afiladas y hendiduras.

¡Contactanos!

- Más estable (más grande y pesado).
- Reduce la necesidad de reposicionarlo durante su utilización y la posibilidad de voltearse y dañarse.
- Reduce el bloqueo del agua garantizando su suministro durante todo el procedimiento.
- Permite un mejor movimiento de la pieza de mano e inserto

Especificaciones:

- Frecuencia: 25 kilohertz de frecuencia Ultrasónica.
- Peso: 1800 gramos
- Altura: 20,3 cm
- Ancho: 9,6 cm
- Profundidad: 20,3 cm
- Cable del irrigador bucal: 2,4 m
- Cable del pedal de control: 2,4 m
- Cable eléctrico: 2,4 m
- Manguera de entrada de agua: 2,4

Presentación:

- Unidad.
- Pedal.
- Pable de conexión de corriente.
- Manguera de conección a red de agua.
- Inserto FSI-1000 25K.

IMPORT MEDICAL
SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

Eficiente y fiable, la esterilización al alcance de todos



Euronda®
Pro System

NAMRØL

E8

La esterilización inteligente es una cuestión de equilibrio

Fiabilidad

Los modernos sistemas de control y funciones garantizan procesos y resultados seguros en el tiempo, gracias a la experiencia de Euronda Pro System.

Rendimiento

Potente, rápido e inteligente: limita el consumo y la duración del ciclo en función de la carga.

Diseño

Indispensable, compacto y moderno, E8 combina perfectamente belleza estética y funcionalidad.

Ergonomía

Fácil de instalar y aún más de utilizar. E8 está pensado para reducir al mínimo las dimensiones y para simplificar el trabajo de los operadores.

Innovación

La mejor tecnología Euronda Pro System en un autoclave que se adapta a cada clínica.

Trazabilidad

El sistema de trazabilidad ampliable de E8 permite guardar todos los ciclos de esterilización en una tarjeta SD e integrar dos tipos distintos de impresoras según las necesidades.

Simple, eficaz y accesible: E8 desarrolla las mejores innovaciones de Euronda para ofrecer un equilibro preciso entre innovación y ergonomía, potencia y consumo, personalización y facilidad de uso. El resultado es un autoclave vanguardista que se adapta a todas la clínicas.

E8 mejora su trabajo y garantiza la máxima fiabilidad y duración, sin renunciar a las prestaciones. E8 es la solución más accesible para aprovechar toda la calidad de la esterilización Pro System.





Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

Fiabilidad

Eficiencia y seguridad que duran en el tiempo

Seguridad constante y eficiencia continua, de esta premisa nace E8. El resultado es un autoclave inteligente y sólido, desarrollado para adaptarse y responder de forma eficaz y flexible a las exigencias de cada clínica dental. E8 integra y armoniza las mejores soluciones y funcionalidades de los dispositivos Euronda Pro System. Un dialogo proactivo entre componentes, sistemas de control y software que garantiza la máxima fiabilidad.



Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

Conductímetro

El sensor de conductividad integrado controla la calidad del agua; en caso de que la calidad no sea apta, E8 informa al operador con los mensajes correspondientes en la pantalla.

Dirt Control System

Sistema de gestión de la suciedad presente en el circuito hidráulico que permite una clara separación de los flujos de agua limpia y agua sucia. El Dirt Control System permite a la suciedad salir rápidamente por el circuito hidráulico y descargarse directamente en el depósito de agua usada, de forma que el autoclave pueda seguir trabajando sin problemas.

Separador aire-agua

El dispositivo de separación, diseñado e integrado en el depósito, es un verdadero y auténtico “salvavidas” para la bomba de vacío. Las bombas que se utilizan en máquinas de este nivel son indispensables para una correcta esterilización, pero muy delicadas porque con mucha frecuencia se ven afectadas por flujos que contienen vapor a altas temperaturas, aire sucio y residuos químicos de los aceites lubricantes del instrumental a esterilizar (instrumentos, turbinas, etc.). Estos flujos llegan por el dispositivo separador, cuya tarea es separar el aire del resto de componentes antes de entrar a la bomba de vacío. Este sistema permite a la bomba trabajar siempre en condiciones ideales manteniendo la eficiencia del dispositivo.

Software de asistencia

Euronda ha desarrollado diversas aplicaciones de software para facilitar el trabajo de los técnicos en la fase de instalación, diagnóstico y mantenimiento. Así, E8 podrá funcionar siempre al máximo rendimiento reduciendo los tiempos y los costes de intervención.

SUPPLIES S.A.S
IMPORT MEDICAL
IMPORTACIONES MEDICAS

El generador de vapor instantáneo y el ciclo de secado optimizado garantizan una esterilización rápida y de calidad, que limita el consumo de agua (300 ml de agua por ciclo) y de electricidad (potencia absorbida de 2300 W a 10 A) en función de la carga.



Prestaciones

El equilibrio preciso entre potencia y consumo

Eficiente

Su generador de vapor permite producir instantáneamente el vapor que entra en la cámara de esterilización, optimizando el consumo de agua en función de la carga, reduciendo aún más el tiempo de esterilización y mejorando la calidad del vapor generado.

Personalizable

E8 es capaz de efectuar cinco ciclos distintos de tipo B (121°, 134°, 134° Prion, 134° rápido, 134° Prion rápido), de conformidad con la norma EN 13060, y tres ciclos de tests (Vacuum, Helix, Bowie and Dick). Además, gracias a las funciones personales, que se activan mediante contraseña, también es posible realizar los ciclos Light (ciclos de tipo N - N134, N121) y Light&Stock (ciclos de tipo S - S134, S121).

Respetuoso con el medio ambiente

Velocidad y eficiencia, juntos. La tecnología de Euronda Pro System interpreta la cantidad real de la carga que se inserta, adaptando los parámetros de esterilización y garantizando un ahorro de agua, energía y tiempo.

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

Diseño

La síntesis perfecta entre estética y funcionalidad

Con su diseño indispensable y contemporáneo, E8
y refuerza el nuevo estilo de los autoclaves Euronda
El display táctil a color está protegido por una panta
policarbonato y destaca por el inconfundible fronta
color gris claro.

Elegante


Líneas limpias y modernas para un autoclave práctico y fiable, con la habitual atención a los detalles de Euronda.

Compacto

Gracias a las formas lineales, a las dimensiones compactas y a los soportes regulables, resulta fácil de colocar en la superficie de trabajo y en espacios reducidos.

Funcional

El exclusivo display táctil se ha estudiado para que también resulte fácil de limpiar gracias a la pantalla protectora de policarbonato.

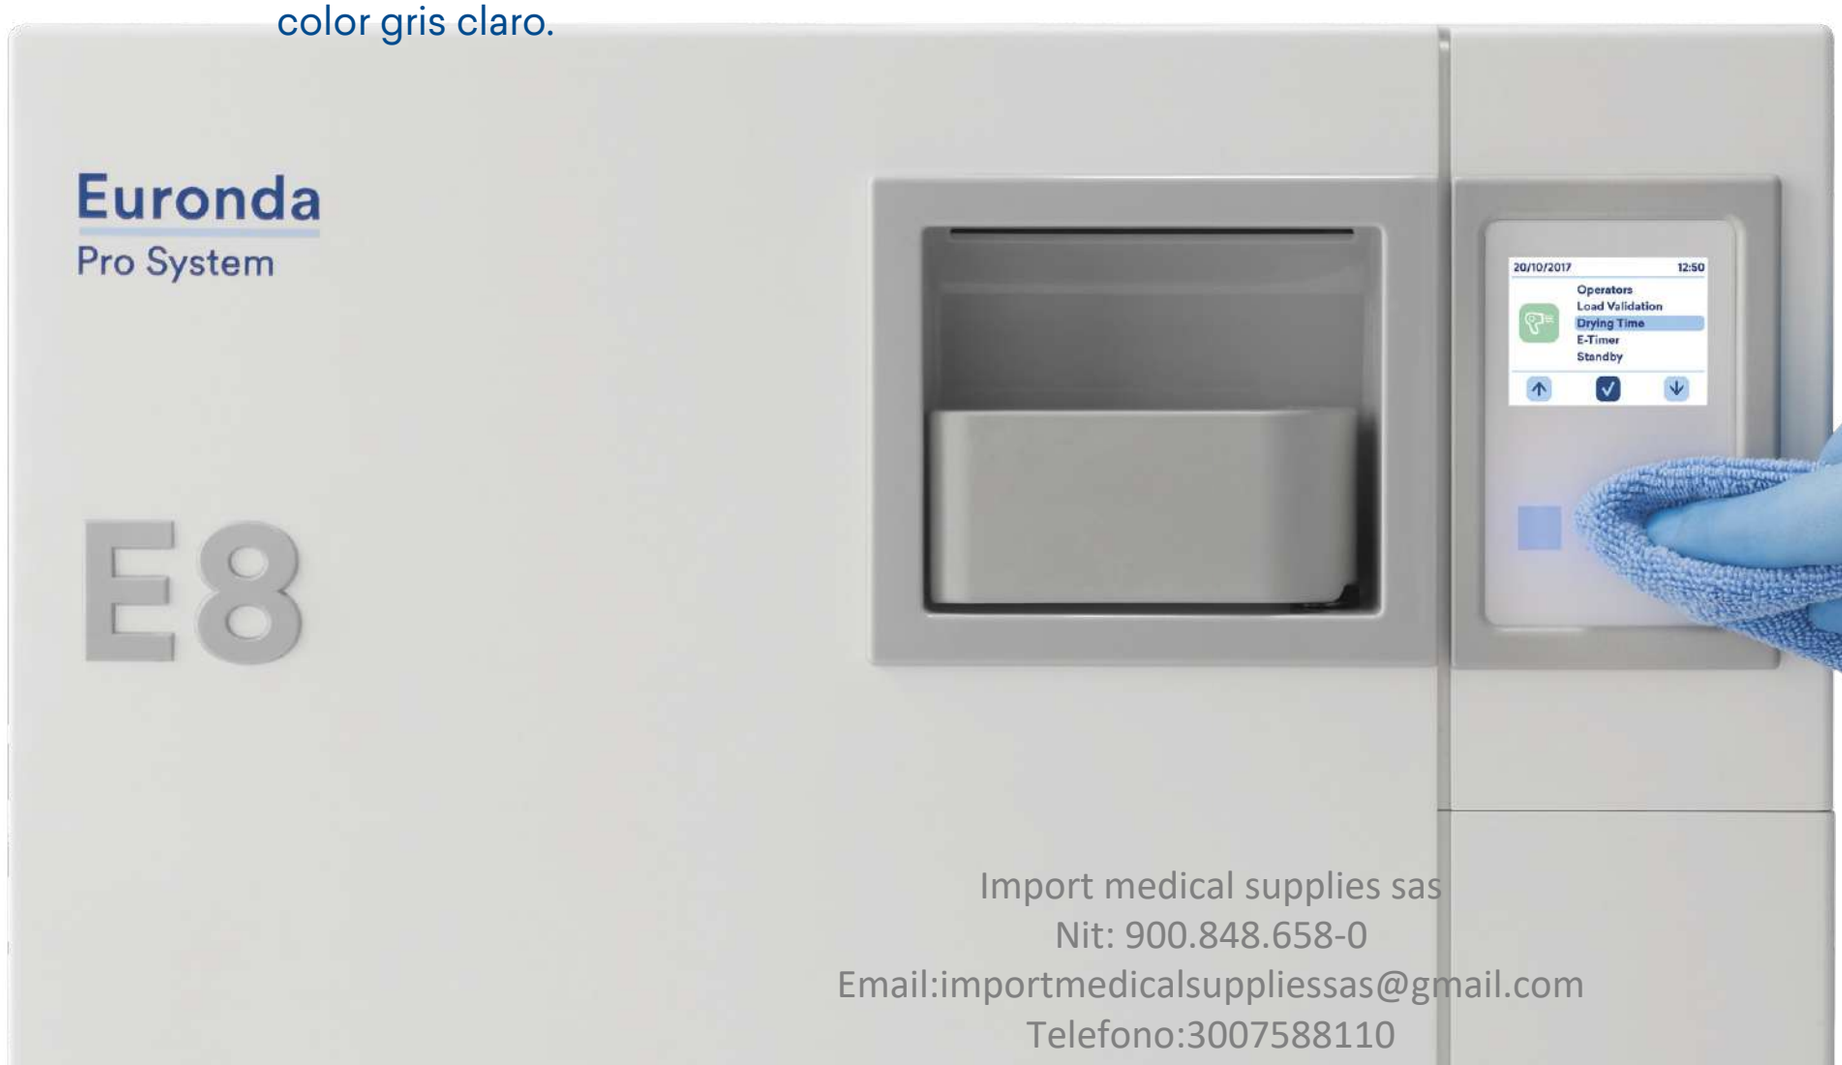

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

SUPPLIES S.A.S
IMPORT MEDICAL
IMPORTACIONES MEDICAS



Innovación

La mejor tecnología al alcance de la mano

E8 combina las tecnologías más vanguardistas de Euronda Pro System y las pone al alcance de todos. Desde las funciones de programación y personalización al interfaz extremadamente fácil de usar, hasta los sistemas más innovadores para mantener el rendimiento del autoclave en el tiempo: en E8 la tecnología es sinónimo de simplicidad.

El autoclave inteligente

Con E8 la tecnología resulta aún más sencilla e intuitiva gracias a un software de uso realmente inmediato.

Display Soft Touch

El display táctil a color y el nuevo conjunto de iconos claros y básicos permiten un uso rápido e intuitivo. El interfaz del usuario se ha diseñado para hacer que el trabajo diario del operador sea más rápido y eficiente.

E-Timer

¡Revalorice su tiempo! Gracias a la innovadora función E-Timer puede programar el comienzo de los ciclos de esterilización y los test en el horario que desee, lo que le permite ahorrar tiempo y empezar la jornada laboral a pleno ritmo.

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

Ergonomía
E8 hace todo más fácil



Pensado para sus espacios

El nuevo sistema de ventilación posterior permite empotrar el autoclave en los muebles de la sala de esterilización sin problemas.

Eficiencia energética a su servicio

Se puede escoger con una potencia absorbida de 2300 W, lo que permite instalarlo en una línea de 10 A.

Inspection® System

Inspection® System: el sistema de acceso al compartimento de depósitos es muy sencillo y rápido. La cubierta superior, compuesta por un innovador tecnopolimero, se fija gracias a un sistema magnético que permite su fácil apertura en cualquier momento para que incluso las personas menos expertas puedan limpiarlo fácil y frecuente, garantizando una esterilización segura, siempre eficaz incluso con el paso del tiempo.

Estructura modular

Los paneles laterales realizados con materiales de última generación son muy sencillos de desmontar. Además, dentro de la máquina, los componentes están dispuestos con un orden lógico y resultan fácilmente accesibles. De este modo también el mantenimiento es más simple, rápido y eficaz.



Sistema de acceso al compartimento de depósitos

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

Trazabilidad

Tenga el proceso de esterilización siempre bajo control

La trazabilidad es la marca seña de identidad de los autoclaves Euronda Pro System, los primeros que cuentan con un sistema de trazabilidad ampliable. Además E8 guarda todos los ciclos de esterilización en una tarjeta SD y se pueden transferir a un PC. Además, E8 permite integrar dos tipos distintos de impresoras, según las necesidades, para ahorrar tiempo con toda seguridad.



Print Set 1
Impresora interna
con papel térmico



Print Set 2
Impresora interna
con etiquetas adhesivas

Trazabilidad digital

Sistema de almacenamiento en tarjeta SD integrado de serie para transferir rápidamente todos los datos del autoclave al ordenador o a otros dispositivos, de conformidad con la norma EN 13060.

Validación y vaciado de la carga

Esta función permite al usuario registrar de forma digital la conformidad del proceso de esterilización tanto en fase de carga como en fase de descarga. El operador verificará la integridad y el secado de los sobres, el estado de los instrumentos y si se han respetado los parámetros de esterilización.

Impresoras integrables

El sistema de trazabilidad ampliable de E8 permite integrar tres tipos distintos de impresoras, según las necesidades. La trazabilidad en E8 se adapta a las necesidades de cada clínica, garantizando los estándares de seguridad previstos por ley.



Starter kit incluido





Portabandejas estándar

Portabandejas en acero de forma cuadrada concebido para insertar cinco bandejas estándar de aluminio. Si se gira de 90° permite insertar tres cassettes embolsados.

Dimensiones bandejas (axaxp):
186 x 22 x 379 mm
Cinco bandejas incluidas en el kit



- Tubos de vaciado
- Esponjita
- Asidero para extracción de bandejas
- Asa para la regulación de la puerta
- Embudo

Ciclos de esterilización

	B 134	B 121	
	Ciclo para materiales sólidos, porosos o huecos embolsados y no embolsados	Ciclo para materiales sólidos o porosos, embolsados y no embolsados, especialmente indicado para esterilizar materiales plásticos, turbinas y herramientas	
Temperatura	134° c	121° C	
Presión	2.05 bar	1.05 bar	
Duración de la fase de esterilización	4'	20'	
Duración de la fase de enjuague	15'	15'	
Duración total con carga estándar*	29'	44'	
Carga máxima sólida/porosa	6 Kg / 2 Kg	6 Kg / 2 Kg	

Funciones personales

(activación mediante solicitud de contraseña)

	Ciclos Light & Stock**		
	S 134	S 121	
	Esterilización de productos sólidos embolsados y no embolsados	Esterilización de productos sólidos embolsados y no embolsados y plásticos	
Temperatura	134° c	121° C	
Presión	2.05 bar	1.05 bar	
Duración de la fase de esterilización	4'	20'	
Duración de la fase de enjuague	15'	15'	
Duración total con carga estándar*	18'	32'	
Carga máxima sólida	6 Kg	6 Kg	

* Los tiempos no incluyen la fase de secado. Pueden sufrir una variación de +/-5%
** Todos los ciclos están disponibles salvo que el marco jurídico nacional específico sea distinto

	B 134 prion	B 134 - rápido	B 134 prion - rápido
	Ciclo prion para materiales sólidos, porosos o huecos, embolsados y no embolsados	Ciclo rápido para materiales sólidos, porosos o huecos, embolsados y no embolsados (1 bandeja)	Ciclo prion rápido para materiales sólidos, porosos o huecos, embolsados y no embolsados (1 bandeja)
	134° c	134° c	134° c
	2.05 bar	2.05 bar	2.05 bar
	18'	3'5''	18'
	15'	4'	4'
	43'	27'	42'
	6 Kg / 2 Kg	0.6 Kg / 0.2 Kg	0.6 Kg / 0.2 Kg

	Ciclos Light**	
	N 134	N 121
	Esterilización de productos sólidos no embolsados	Esterilización de productos sólidos no embolsados y plásticos
	134° c	121° C
	2.05 bar	1.05 bar
	4'	20'
	4'	4'
	24'	33'
	6 Kg	6 Kg

Características técnicas

	E8 - 24L
Dimensiones totales	460 x 455 x 610 mm (axaxp)
Peso (máquina vacía con tambores y depósitos)	48 Kg
Tensión de alimentación	230 V 50/60 Hz
Absorción	2300 W 10 A
Temperatura de uso	+5 - +40°C
Altitud de uso	≤ 2000 m a.m.s.l *
Profundidad mínima de la superficie de apoyo	500 mm
Longitud mínima de la superficie de apoyo	460 mm
Espacio mínimo sobre el depósito	0 mm dejando libre el tapón de carga
Ruido	50 dB
Peso por área de apoyo (depósito lleno y cámara con carga máxima)	48 + 9 = 57 Kg Carga en cada pata: 14,3 Kg
Rango de funcionamiento	Uso interno humedad relativa 85% Variación máx. de la tensión de la red ±10% Categoría de instalación II Grado de contaminación 2
Consumo promedio de agua por ciclo	300 ml
Capacidad de los depósitos (agua limpia / agua usada)	5 / 3.5 Litros

*En altitudes superiores a 2000 m., contactar con Euronda SPA

Dispositivos de seguridad

Protección contra
- cortocircuitos
- sobrecalentamiento
- exceso de presión
- apertura accidental de la puerta
- Sistema de evaluación del proceso
- Sistema autodiagnóstico en tiempo real

Conformidad con las normas armonizadas

EN 13060
EN 14971
EN 61010-1
EN 61010-2-040
EN 61326
EN 13445

Documentación

- Manual de uso
- Declaración de conformidad de la cámara
- Declaración de conformidad del autoclave
- Certificado de garantía, de 2 años o 1500 ciclos
- Ficha de instalación
- Libreta de servicio

Certificaciones


- Autoclave E8 que cumple la Directiva 93/42/CEE y posteriores
- Dispositivo de Clase II b
- Cámara que cumple la Directiva 2014/68/EC
- A empresas: ISO 9001 ISO 13485
- CE Type Ref: E8 24L

SUPPLIES S.A.S
IMPORT MEDICAL
IMPORTACIONES MEDICAS


Ficha técnica

2020© Euronda Spa - credits: www.otium.tv & www.superagency.net

Espacio total necesario (mm)

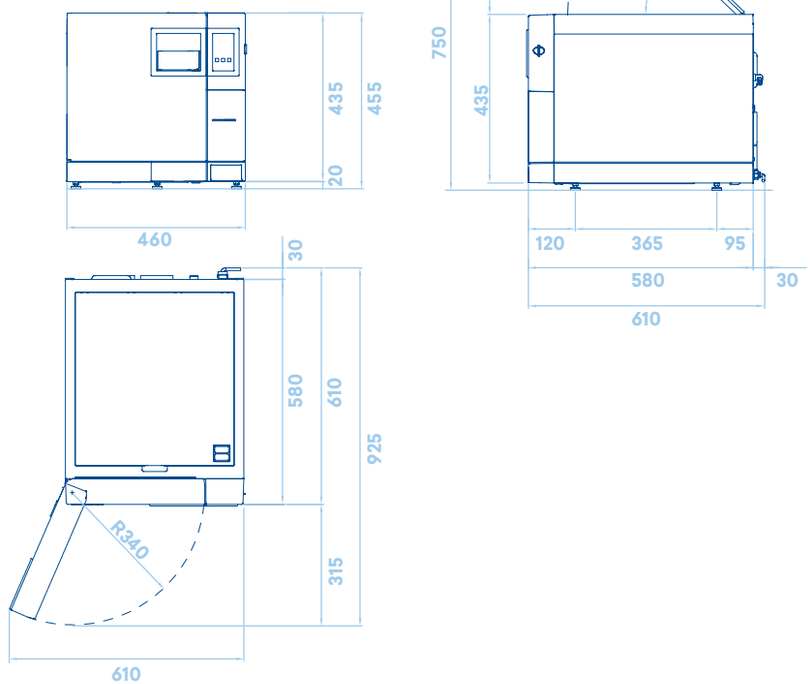

Dimensión y volumen de la cámara (mm)

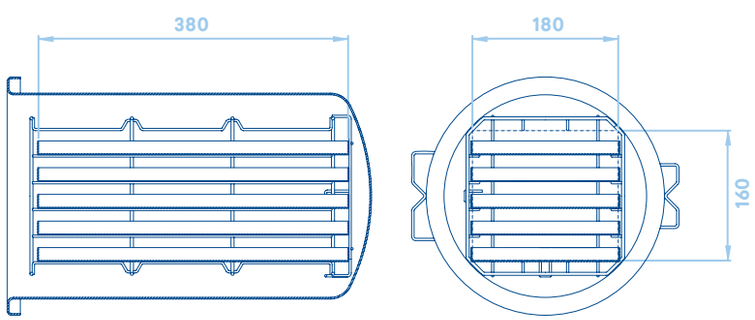

Euronda Spa© 2020

Este catálogo no se puede copiar, escanear ni reproducir por ningún medio. Todos los derechos reservados.

Las imágenes, descripciones, presupuestos, dimensiones y datos técnicos se consideraránm como meramente indicativos. Aunque mantendrá las características básicas del producto, el fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en cualquier momento con el único propósito de mejorarlo.

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

LÁMPARA DE FOTOCURADO ILED MAX WOODPECKER



DESCRIPCIÓN

El nuevo modelo iLed Max, equipado con la nueva fibra metálica mejorada, contiene una tecnología única de la marca que reduce en un 55.87% el ángulo de la luz, permitiendo mayor concentración de energía y una mayor eficiencia de curado. Además, tiene una mayor longitud de onda (385nm~515nm) que permite una mejor curación de los materiales de las resinas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material del cuerpo: Plástico
- Material de la fibra: Metálica de 10mm cóncava
- Voltaje de entrada: 100V – 240V~50Hz/60Hz
- Voltaje y capacidad de la batería: 3.6V/ 1400mAh
- Intensidad de Luz: 5W≥2500mw / cm^2
- Longitud de Onda: 385~515nm
- Efecto Solidificación: 1s/ 2mm de resina
- Dimensiones: 25mm x 25mm x 240mm
- Peso: 278g
- Batería de Litio recargable: v/2000mAh

CARACTERÍSTICAS

1. Pantalla Digital
2. Silenciosa y sin vibraciones
3. Fibra óptica Autoclavable 135°C
4. Ideal para compactar y reforzar materiales de resina para la restauración dental

MODOS DE TRABAJO

- Turbo (P1): La intensidad de luz trabaja a su máxima potencia (2300mW / cm^2 – 2500mW / cm^2)
- Normal (P2): La intensidad de luz trabaja a una menor potencia (1000mW / cm^2 – 1200mW / cm^2)

SUPPLIES S.A.S
IMPORT MEDICAL
IMPORTACIONES MEDICAS

WOODPECKER

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

SUPPLIES S.A.S
IMPORT MEDICAL
IMPORTACIONES MEDICAS

seca 874

Báscula de suelo para uso móvil



- Con función madre-bebé para pesar niños pequeños.
- Grandes patas niveladores que aseguran su posición.
- Bajo peso y alimentación a pilas para el uso móvil.
- Pantalla doble para leer desde posiciones opuestas.
- Dos teclas pulsadoras para accionar con la punta del pie.

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

seca®
Precisión para la salud

SUPPLIES S.A.S
IMPORT MEDICAL
IMPORTACIONES MEDICAS

seca 874:

La báscula que piensa en sus usuarios.



La báscula seca 874 ofrece todas las prestaciones que se pueden esperar de una báscula para uso móvil, y mucho más: Resultados siempre precisos en cualquier humedad ambiental. Construcción extraordinariamente robusta, con pilas de funcionamiento prolongado. Y un manejo sumamente sencillo; tan fácil, que sólo necesita la punta de un pie.

Gran estabilidad.

Con sus 4,1 kg solamente, la báscula seca 874 es muy robusta. Por una parte, eso se debe al marco de acero y al denso refuerzo de las partes de material plástico. Además, es sumamente resistente a los impactos, gracias a la utilización de plástico bicomponente ABS y plexiglas®. Estas propiedades permiten el pesaje de niños pequeños y también de personas adultas con un peso de hasta 200 kg. Las patas de nivelación extragrandes afirman su posición sobre cualquier superficie.

De fácil manejo.

Con el fin de evitar la necesidad de agacharse para cada pesaje –por ejemplo, durante algún examen de serie–, la conexión y desconexión de la báscula seca 874 funciona con dos teclas pulsadoras ubicadas en el frente de la plataforma, que simplemente se accionan con la punta del pie. La función madre-hijo ofrece una comodidad adicional, ya que permite pesar a los niños en brazos de sus madres. Y es fácil de transportar, gracias a un asidero integrado y un peso muy bajo de 4,1 kg.

Detalles inteligentes.

Y uno muy llamativo: la doble pantalla permite que el paciente y el personal lean al mismo tiempo los resultados de medición, desde dos posiciones opuestas. Gracias a la protección del conmutador basculante y a una función manual de desconexión que impide el encendido involuntario durante el transporte, el funcionamiento de esta báscula sigue estando asegurado incluso en circunstancias difíciles.

En la pantalla doble, el médico y el paciente pueden leer el resultado al mismo tiempo desde posiciones opuestas.





La construcción plana y la superficie antideslizante facilitan el acceso y aseguran la posición sobre la plataforma.





En la base, grandes patas niveladoras afirman la posición sobre cualquier superficie.



Las dos teclas pulsadoras ubicadas en el frente de la plataforma se accionan fácilmente con el pie.

seca 874

Datos técnicos

- Capacidad: 200 kg / 440 lbs
- División: 50 g < 150 kg > 100g / 0,1 lbs < 330 lbs > 0,2 lbs
- Dimensiones (AxAxP): 321 x 61 x 362 mm / 12,6 x 2,4 x 14,3"
- Dimensiones/plataforma (AxAxP): 288 x 60 x 280 mm / 11,3 x 2,4 x 11"
- Peso: 4,1 kg / 8,9 lbs
- Alimentación: Batería
- Funciones: Función madre/bébé, auto-HOLD, conmutación kg/lbs, desconexión automática
- Opcional: Estadiómetro seca 217 en combinación con el elemento adaptador seca 437, bolso de transporte seca 414 (para combinación con tallímetro y elemento adaptador), bolso de transporte seca 421

Reservado el derecho a realizar modificaciones.

201187404019

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL
SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

seca MDR CERTIFIED
Medical Device Regulation

seca 213l

Estadiómetro portátil desmontable con nivelador integrado

optimizado



- Equipado con nivelador para lograr un correcto posicionamiento.
- Montaje fácil y sencillo, sin fijación a la pared.
- Base amplia que proporciona estabilidad y garantice el buen posicionamiento de ambos pies, tanto para pacientes pediátricos y adultos.
- Fácil lectura de resultados durante la medición.
- Cómodo y fácil de transportar.
- Material ABS de grado médico.
- Material de la base ABS de grado médico.

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

seca®
Precisión para la salud

seca 213l:

El método portátil más cómodo para medir la estatura.



El estadiómetro seca 213l es particularmente útil para aplicaciones que requieren desplazamientos, p. ej., para medir a niños y adolescentes durante las revisiones médicas escolares, para personas que cuidan pacientes, personal de la salud que debe transportarse de un lugar a otro y también para consultorios médicos y hospitales que se especializan en pediatría y medicina juvenil. Además, seca 213l se puede emplear para medir a personas recostadas. Una vez que se desmonta, el estadiómetro se puede transportar con facilidad a cualquier sitio sin que afecte su funcionamiento, debido a que elnivelador garantiza una posición correcta y un soporte horizontal.

Montaje rápido y sencillo, sin fijación en la pared.

Debido a que se desmonta en varias partes, el estadiómetro seca 213I se puede armar de manera fácil y rápida y fijarse a la placa de base con pocas maniobras, sin necesidad de asegurarlo a la pared.

Su placa de base permite transportarlo donde necesite.

El estadiómetro seca 213l se puede usar en cualquier lugar, gracias a la estabilidad de su amplia placa de base. Por esta razón, el estadiómetro seca 213I es la herramienta ideal para los profesionales que requieren de instrumentos de medición confiables que nec esitan moverse de un lado a otro.

Lectura precisa de los resultados.

La corredera se desliza con gran suavidad, facilitando enormemente el ajuste del amplio tope superior. Otro aspecto de gran utilidad es la escala de fácil lectura: impresa al lado de la vara de medición permite consultar la estatura dura nte la medición, y, por ende, garantiza resultados precisos, incluso en estaturas de hasta 205 cm.




Nivelador para mediciones precisas y confiables.



Manija integrada y bloqueos seguros en todas las piezas para una fácil transportación.

Cómodo y fácil de transportar.

Práctico: el estadiómetro seca 213l es fácil de transportar de un lugar a otro, no sólo porque se desmonta rápidamente, sino porque cuenta con una manija que permite realizar este desplazamiento.

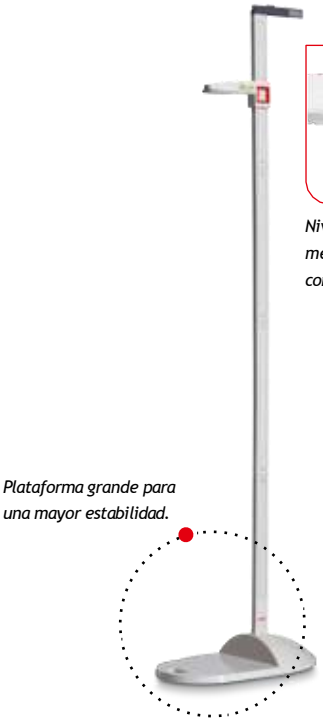

Plataforma grande para una mayor estabilidad.

Bolsa seca 412 para una cómoda transportación.



Cuenta con certificación MDR y certificación IEC 60601-1.

seca 213l

Datos técnicos

- Rango de medición: 10 – 200 cm / 4 – 79"
- División: 1 mm / 1/8"
- Dimensiones, estadiómetro (AxAxP): 337 x 2.130 x 590 mm / 13.3 x 83.9 x 23.2"
- Dimensiones, para la transportación (AxAxP): 337 x 177 x 624 mm / 13.3 x 7 x 24.6"
- Peso: 2.4 kg / 5.3 lbs
- Opcional: bolsa transportadora seca 412

Reservado el derecho a realizar modificaciones.

201121330015

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

SUPPLIES S.A.S
IMPORT MEDICAL
IMPORTACIONES MEDICAS

Lámpara de examen general Green Series™ 300 de Welch Allyn



1 LED





Encendido/apagado sin contacto



Conector de fácil manejo



Fácil montaje

Lámparas de examen médico Green Series™

ENERGY STAR PARTNER

WelchAllyn®
Advancing Frontline Care™

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

Luz más blanca, más brillante y más ecológica

Características de la lámpara de examen general GS 300:

- Una combinación perfecta de salida de luz intensa y funcionamiento en frío, todo ello en un diseño muy compacto
- Precio asequible y alta resistencia
- Menor consumo de energía
- Sin necesidad de sustituir la bombilla



Especificaciones sobre la luz	N.º de LED	1 LED blanco
	Temperatura del color	5.500 K
	Intensidad de la luz a distancia de trabajo	20.000 Lux a 30 cm (12 pulg.) 15.000 Lux a 50 cm (20 pulg.)
	Tamaño del punto de luz a distancia de trabajo	16 cm a 30 cm (12 pulg.) 15 cm a 50 cm (20 pulg.)
Dimensiones físicas	Alcance de la base móvil	79 cm (30,1 pulg.)
	Alcance del soporte de pared	79 cm (30,1 pulg.)
	Alcance del soporte de techo	n/a
	Techo arriba/abajo	n/a
	Artefacto de luz (alto/ancho/argo)	19/9/8 cm (7,48/3,54/3,15 pulg.)
	Cuadro de control (alto/ancho/argo)	27,5/10,0/8,0 cm (10,83/3,94/3,15 pulg.)
	Base móvil (alto/diámetro)	61 cm/53 cm (24,02 pulg./20,87 pulg.)
	Peso total del soporte de mesa/pared	2,56 kg (5,65 libras)
	Peso total de base móvil	5,78 kg (12,75 libras)
Especificaciones eléctricas	Suministro eléctrico	Entrada: 100-240 V~ 50 Hz-60 Hz, 0,35 A máx.
	Cable eléctrico	Conjunto de cables con conexión a tierra de tres hilos n.º 18 AWG y 2,5 m (8 pies) de longitud
	Funciones de control	Encendido/apagado sin contacto
Datos variados	Opciones de montaje	Base móvil, mesa/pared, raíl
	Tipo de extensión	Cuello de cisne/cuello de ganso
	Accesorios opcionales	n/a
	Vida útil	50.000 horas
	Garantía	Limitada de 5 años

IDEAL PARA SU USO EN LOS SIGUIENTES ENTORNOS:

- INSTALACIONES DE ASISTENCIA PRIMARIA
- SALAS DE EMERGENCIAS
- CENTROS DE SALUD
- DERMATOLOGÍA

OPCIONES DE MONTAJE DISPONIBLES:



Soporte de mesa/pared



Base móvil

Para realizar un pedido, póngase en contacto con el departamento de Servicio al cliente.

ENERGY STAR PARTNER

Sede central corporativa de Welch Allyn
4341 State Street Road, P.O. Box 220
Skaneateles Falls, NY 13153-0220, EE. UU.
Teléfono: +1.315.685.4602
+1.800.535.6663
Fax: +1.315.685.0054

Servicio de atención al cliente de Welch Allyn en Europa:
+353 46 90 67790
Australia: +61 29 638 3000
China: +86 21 6327 9631
Francia: +33 160 09 33 66
Francia (Servicio de atención al cliente): +33 155 69 58 49
Alemania: +49 6950 985 132
España: +34 912 990 376
Japón: +81 3 3219 0071
India: +91 44 4353 5724

Latinoamérica (oficina de Miami): +1 305 669 9003
Malasia: +603 78753341
Países Bajos: +31 202 061 360
Singapur: +65 6419 8100
Suecia: +46 042 33 02 20
Reino Unido: +44 207 365 6780

www.welchallyn.com/greenseries

WelchAllyn®
Advancing Frontline Care™

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

© 2009 Welch Allyn SM4017es-LA Rev B

IMPORT MEDICAL
SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

Equipo de Organos de Pared

WELCH-ALLYN

7710-71ML



Equipo para diagnóstico de órganos de los sentidos montaje de pared ref 77710-71

DESCRIPCION:
Permite obtener datos de Diagnostico confiables del paciente en una solución estandarizada y de bajo consumo de energía para mejorar sus resultados

CARACTERISTICAS:
-Ayuda a reducir los costos de su centro con un producto de consumo energético menor al transformador de pared GS777, mejora el flujo de trabajo y ahorrar energía con mangos de encendido/apagado automático, actualización fácil y rápida del trabajo

ACCESORIOS:
oftalmoscopio ref.: 11720
- Con sistema óptico coaxial de 3.5 v. - Filtro polarizado lineal cruzado, - Filtro libre de rojo. - 15 Combinaciones de abertura posibles. - Optica sellada. - Filtro azul cobalto - Bombillo 04900-led.
Otoscopio led macroview ref.: 23810 de 3,5. v.
- Enfoque ajustable que permite ajustarse a las diferentes longitudes del canal auditivo sin usar anteojos - Guía de enfoque - Magnificación del 30% que brinda la posibilidad de observar con mayor detalle y claridad - Campo visual el doble de los otoscopios convencionales para vista total de la membrana timpánica con mínimos o ningún movimiento. - Puerto de insuflación para una otoscopia neumática más efectiva. - Espéculos eyectables sanitarios y seguro - Bombillo 06500-led

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL
SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS





Casi 100 años de experiencia fabricando los...

Esfigmomanómetros Aneroides 767 de Welch Allyn

Su estética mejorada y su nuevo y moderno diseño, convierten al 767 en un esfigmomanómetro aneroide atractivo y fácil de utilizar. Con casi un siglo de experiencia en la fabricación y diseño de una tecnología innovadora de medición de la presión arterial, el 767 es la mejor elección para obtener lecturas de la presión arterial precisas y fiables en sus instalaciones.

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

Welch Allyn®
Advancing Frontline Care™

SUPPLIES S.A.S
IMPORT MEDICAL
IMPORTACIONES MEDICAS



Importantes ventajas.

El esfigmomanómetro aneróide 767 es la prueba de los casi 100 años que lleva Welch Allyn ofreciendo innovaciones en la medición de la presión arterial – combina las ventajas tradicionales esperadas de una marca como Welch Allyn con una estética mejorada y un nuevo diseño contemporáneo.

Preciso

- El dial grabado con láser proporciona una precisión incomparable
- Precisión certificada hasta ±3 mm Hg
- El dial ahuecado y la aguja roja de alto contraste incrementan la visibilidad y reducen los errores de paralaje (diferencia de ángulos según punto de observación)

Fiable

- Su movimiento enjoyado contribuye a una mayor duración
- La garantía de calibración de por vida demuestra nuestro compromiso con su durabilidad

Cómodo

- El nuevo carro con 5 patas proporciona estabilidad y maniobrabilidad
- Cesto de almacenamiento incorporado en el modelo de pared y de sobremesa

Seguro

- Los manguitos de presión arterial FlexiPort® incluyen un tratamiento antimicrobiano para evitar la proliferación de bacterias y moho
- Sin látex
- Sin mercurio

Información para realizar pedidos

Esfigmomanómetro aneróide 767 de montaje a pared

7670-01	Esfigmomanómetro aneróide 767 de montaje a pared con manguito reutilizable para adulto*
7670-01C	Esfigmomanómetro aneróide 767 de montaje a pared con manguito reutilizable para niño
7670-02	Esfigmomanómetro aneróide 767 de montaje a pared con manguera espiral de 2,4 m (no incluye manguito)



El cambio de color y el nuevo perfil redondeado aportan al esfigmomanómetro un aspecto más moderno.

Esfigmomanómetro aneróide 767 con carro y de montaje a rail

7670-10	Esfigmomanómetro aneróide 767 con soporte móvil (carro) y con manguito reutilizable para adulto*
7670-70	Esfigmanómetro aneróide 767 de montaje a rail con manguito reutilizable para adulto*

Esfigmanómetro aneróide 767 de sobremesa

7670-16	Esfigmanómetro aneróide 767 de sobremesa con manguito de una pieza reutilizable para adulto

**Modelo disponible con manguito de dos piezas (con cámara de aire).*
Añada "CB" al final del número de referencia (por ej., 7670-01CB).



Un nuevo carro con 5 patas que proporciona más estabilidad y maniobrabilidad.

No todos los modelos se encuentran disponibles en todos los mercados, consulte con el distribuidor local de Welch Allyn. Para obtener más información sobre nuestras soluciones de control de la presión arterial, visite welchallyn.com.

Oficina central de Welch Allyn
4341 State Street Road, P.O. Box 220
Skaneateles Falls, NY 13153-0220 EE. UU.
Teléfono: +1.315.685.4602
+1.800.535.6663
Fax: +1.315.685.0054
Correo electrónico: info@welchallyn.com

Servicio de atención al cliente de Welch Allyn en Europa:
+353 46 90 67790
Australia: +61 29 638 3000
China: +86 21 6327 9631
Francia: +33 155 69 58 49
Alemania: +49 6950 985 132
Latinoamérica (oficina de Miami): +1 305 669 9003

Iberia: +34 912 990 376
Malasia: +603 78753347
Países Bajos: +31 202 061 360
Singapur: +65 6419 8100
Sudáfrica: +27 11 777 7555
Suecia: +46 858 536 551
Reino Unido: +44 207 365 6780

Welch Allyn®
Advancing Frontline Care™

©2010 Welch Allyn SM4022ES Rev A

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL
SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS



Estetoscopios Welch Allyn

Tecnología de excelencia para un rendimiento en el que puede confiar.

Durante casi 100 años, nos hemos centrado en ofrecer un rendimiento y valor excepcionales en todos los dispositivos de Welch Allyn. Nuestra línea completa de estetoscopios no es la excepción. Desde nuestro Harvey DIx con campana de construcción de bronce para un mejor sonido, hasta nuestra conocida línea de productos desechables, cada producto de Welch Allyn está diseñado para entregarle al profesional de la salud un valor y rendimiento notable.

- Línea completa de estetoscopios cardiológicos, profesionales y desechables
- Garantía de hasta 10 años
- Gama cardiológica desarrollada durante una asociación de 30 años con el Dr. W. Proctor Harvey, MD, un "maestro" reconocido por la American College of Cardiology
- Todos los estetoscopios no contiene látex
- Las piezas pectorales en las versiones para adultos, pediátrica y de anestesiología están disponibles para satisfacer sus necesidades de la mejor manera

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

Welch Allyn®
Advancing Frontline Care™

Estetoscopios Welch Allyn: Especificaciones

	 HARVEY DLX 5079-321 triple, negro	 HARVEY ELITE 5079-125 Elite, negro	 ADULTO PROFESIONAL 5079-135, negro	 ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO PROFESIONAL 5079-145, negro	 LIVIANO ESTÁNDAR 5079-73, negro
TIPO DE PRODUCTO	Cabezal doble/triple	Cabezal doble	Cabezal doble	Cabezal doble	Cabezal doble
DIÁMETRO DE DIAFRAGMA	48,3 mm (1,9")	48,3 mm (1,9")	45 mm (1,75")	30 mm (1,2")	48 mm (1,9")
DIÁMETRO DE CAMPANA	20,3 mm (0,8")	20,3 mm (0,8")	38,0 mm (1,5")	20 mm (0,78")	38,0 mm (1,5")
AJUSTABLE AL OÍDO	Sí	Sí	Sí	Sí	No
LONGITUD TOTAL	710 mm (28")	710 mm (28")	710 mm (28")	710 mm (28")	813 mm (32")
LONGITUD DE TUBO	419 mm (16,5")	419 mm (16,5")	571,5 mm (22,5")	71 cm	559 mm (22")
LIBRE DE LÁTEX (SÍ/NO)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
MATERIAL DE PIEZA PECTORAL	Bronce (Brass)	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Zinc cromado
MATERIAL DE DIAFRAGMA	Policarbonato	Policarbonato	Policarbonato	Iten Resiten G-10/FR4T	PVC Lámina de vidrio epoxídico
MATERIAL DE ARCO Y AURICULARES	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
TIPO DE DIAFRAGMA	Liso o corrugado	Liso o corrugado	Liso	Liso	Liso
BINAURAL AJUSTABLE (S/N)	Sí	Sí	Sí	Sí	No
OLIVAS (SUAVES/DURAS)	Suave/Duro	Suave/Duro	Suave/Duro	Suave/Duro	Duro
OLIVAS LAVABLES	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
MATERIAL DE OLIVAS (SUAVES)	Goma libre de látex	Goma libre de látex	Goma libre de látex	Goma libre de látex	Goma libre de látex
SISTEMA DE ROTACIÓN PARA EL CAMBIO DE DIAFRAGMA/CAMPANA	Sí	Sí	No	No	No
SISTEMA DE PRESIÓN PARA EL CAMBIO DE DIAFRAGMA CAMPANA	No	No	Sí	Sí	Sí
RANGO DE FRECUENCIA	20 a 1000 Hz	20 a 1000 Hz	20 a 500 Hz	20 a 500 Hz	N/A
TIPO DE TUBO (SENCILLO/DOBLE)	Doble	Doble	Sencillo	Sencillo	Sencillo
ANILLO ANTIFRÍO (S/N)	No	Sí	Sí	Sí	No
GARANTÍA	10 años	10 años	5 años	5 años	2 años

Para obtener más información sobre estos y otros productos de Welch Allyn, visítenos en línea en www.welchallyn.com.

Welch Allyn Latin America
10205 NW 19th St, Suite 100
Miami, FL 33172
(Tel:) 1 305 699 9003 www.welchallyn.com

Advancing Frontline Care™

© 2011 Welch Allyn. Reservados todos los derechos de marca. Impreso en EE. UU. SM4074LA Rev. A

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

Doppler

SONOTRAX II PRO



Características

Permite grabar hasta 240 s y reproducir el sonido fetal

Pantalla LCD de 45 × 25 mm

Batería recargable con autonomía de 8 h

- Sonda ergonómica de 2 MHz con cable de 2,5 m.
- Función de autoapagado después de 1 minuto sin uso.
- Detecta latido fetal desde la semana 10 de gestación.
- Retroiluminación blanca.

Áreas de uso

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

URGENCIAS

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

Doppler
SONOTRAX II PRO



EDAN

Portabilidad y tecnología avanzada para el cuidado prenatal.

El **Sonotrax II Pro** de **EDAN** es un doppler fetal de bolsillo diseñado para ofrecer **monitoreo confiable y claro** de la frecuencia cardíaca fetal (FHR) en consultorios, hospitales o visitas domiciliarias.

Cuenta con **pantalla LCD a color de alta visibilidad, sonda ultrasensible de 2 MHz** y **bajo nivel de ruido,** lo que facilita la detección de los latidos incluso en embarazos avanzados o en posiciones fetales difíciles.

El equipo integra **función de grabación de hasta 240 segundos,** permitiendo reproducir los latidos fetales y compartirlos con los padres. Además, su **batería recargable de larga duración** brinda hasta **8 horas de uso continuo** con carga completa en solo 4 horas, asegurando disponibilidad durante toda la jornada.

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

Doppler
SONOTRAX II PRO

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR:

Especificaciones físicas:

Equipo
▸ **Dimensiones:** 34mm x 89mm x 141mm (Profundidad x Ancho x Altura, ±1mm)
▸ **Peso equipo:** <300g (incluida la batería)

Sonda
▸ **Tamaño:** 112 mm (diámetro) x 32 mm (grosor)
▸ **Peso:** 100g
▸ **Longitud del cable:** 2,5m

▸ **Pantalla:** LCD de 45mm × 25mm

Especificaciones de seguridad:
▸ **Conforme a las normativas:** IEC60601-1:2005+A1:2012, EN60601-1:2006+A1:2013, IEC60601-1-2:2014, EN60601-1-2:2015, IEC/EN61266, IEC/EN60601-2-37.

EMC: CISPR11 Grupo 1 Clase B (Sin adaptador de corriente).
CISPR11 Grupo 1 Clase A (Con adaptador de corriente).

▸ **Tipo de protección frente a descargas eléctricas:** Equipo con alimentación interna
▸ **Nivel de protección frente a descargas eléctricas:** Equipo de tipo B.
▸ **Nivel de protección contra entrada nociva de agua:** Unidad principal: Equipo corriente (equipo sellado no resistente al agua) Sondas: IPX8, Código de protección frente a la entrada de agua (indica que la sonda puede permanecer sumergida en agua a un metro de profundidad durante cinco horas.
▸ **Nivel de seguridad de la aplicación en presencia de gas inflamable:** Equipo no adecuado para su uso en presencia de gas inflamable.
▸ **Modo de trabajo:** Funcionamiento continuo.

Especificaciones ambientales:

Funcionamiento:
▸ **Temperatura:** +5°C (+41° F) ~ +40°C (+104 °F).
▸ **Humedad relativa:** 25%~80% sin condensación.
▸ **Presión atmosférica:** 86kPa ~106kPa.

Almacenamiento:
▸ **Temperatura:** -20°C (-4° F) ~ +55°C (+131 °F).
▸ **Humedad relativa:** 25% ~ 93% sin condensación.
▸ **Presión atmosférica:** 70kPa ~106kPa.

Especificaciones de alimentación:
Red eléctrica:
Batería interna:
Pilas de NI- MH recargables
Capacidad nominal: 1.800 mAh
Tensión nominal: 2,4V de CC
Tiempo de funcionamiento continuo: 8 horas
Tiempo de carga requerido: 4horas

Especificaciones de funcionamiento:
Modo de funcionamiento: Doppler de onda continua
Frecuencia de funcionamiento: Sonda obstétrica de 2,0 MHz (2,0±10%) MHz, detección de sonda
Determinación de la frecuencia cardíaca fetal:
Sensibilidad: 10 semanas de embarazo (3MHz)
Intervalo de medición de la frecuencia cardíaca fetal: 50 lpm a 210 lpm
Resolución: 1 lpm
Exactitud: ±3lpm
Potencia de salida de audio: 1W

Grabación y reproducción:
Frecuencia de muestreo de audio: 4KHz
Duración de la grabación: 240 segundos

Retroiluminación en blanco:
Dos opciones de brillo: Activado/ desactivado
Apagado automático: Apagado automático tras un minuto sin señal o actividad

Accesorios incluidos:
▸ Baterías NI-MH recargable
▸Cargador
▸ Transductor ultrasónico
▸Audífonos
▸ Estuche

Accesorios opcionales:
▸ Sondas Vasculares

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL
SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

Oximetro

Oximetro de Pulso
H100B



Características

Pantalla LCD
retroiluminada.

Apto para paciente
adulto, pediátrico y neonatal.

hasta **48 hrs** de funcionamiento continuo.

- ▸ Diseño compacto y ligero (165 g sin baterías)
- ▸ Alarmas configurables en 3 niveles (bajo, medio, alto) para mayor seguridad del paciente
- ▸ Carcasa resistente a salpicaduras (IP22) y golpes ligeros
- ▸ Memoria interna con almacenamiento de tendencias: guarda registros continuos de SpO_2 y frecuencia cardíaca por varias horas

Áreas de uso



Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL
SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

Oximetro de Pulso
H100B



Monitoreo Seguro y Eficiente para Pacientes de Todas las Edades

El H100B es una solución confiable y portátil para **monitoreo de saturación de oxígeno y frecuencia de pulso** en pacientes de todas las edades. Gracias a su diseño compacto y **autonomía de hasta 48 hrs,** es ideal para uso hospitalario y atención domiciliaria.

Su **pantalla LCD retroiluminada** de alta visibilidad permite una **lectura rápida de SpO_2 y frecuencia cardíaca** en cualquier entorno, incluso en condiciones de baja iluminación. Las alarmas audibles y configurables en tres niveles aseguran **respuesta oportuna ante eventos críticos.**

Con la **opción de baterías recargables** y base cargadora, el H100B ofrece una alternativa para instituciones que requieren monitoreo continuo, reduciendo la necesidad de baterías desechables y **optimizando recursos.**

EDAN

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

Oximetro de Pulso H100B

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR:

Especificaciones físicas:
▸ **Dimensiones:** 160 mm (largo) × 70 mm (ancho) × 37.6 mm (alto)
▸ **Peso:** 165 g (sin batería)

▸ **Pantalla:** LCD de matriz de puntos de 128×64, con iluminación de fondo blanca por LED
Visualización de:
Modo numérico de caracteres grandes: SpO2, FP y gráfico de barras.
Modo de onda: SpO2, FP, gráfico de barras y pletismograma.

Especificaciones de seguridad:
▸ Conforme a las normativas:
IEC 60601-1:2005+A1:2012,
EN 60601-1: 2006+A1: 2013,
IEC 60601-1- 2: 2014,
EN 60601-1- 2: 2015,
ISO 80601-2- 56: 2017+A1:2018,
ISO 80601-2-61:2017

▸ **Tipo de protección:** Equipo con fuente de alimentación interna
▸**Grado de protección:** Pieza aplicada tipo BF
▸ **Protección contra infiltración:** IP22.
▸ **Modo de trabajo:** Funcionamiento continuo.
▸ **Grado de seguridad en presencia de gases inflamables:** No es apto para su uso en presencia de gases inflamables.

Especificaciones ambientales:
Funcionamiento:
▸ **Temperatura:** 0°C ~ + 40°C (32°F~104°F)
▸ **Humedad relativa:** 15% RH ~ 95% RH (sin condensación)
▸ **Presión atmosférica:** 70 kPa a 106 kPa.

Almacenamiento:
▸ **Temperatura:** -25°C~ +70°C (-13°F~158°F)
▸ **Humedad relativa:** 15% RH ~ 95% RH (sin condensación)
▸ **Presión atmosférica:** 70 kPa a 106 kPa

Especificaciones de alimentación:
Baterías Alcalinas:
▸ **Tipo de batería:** AA
▸ **Cantidad:** 4
▸ **Tensión nominal:** 10.8V.
▸ **Capacidad nominal:** 2600 mAh
▸ **Tiempo de funcionamiento:** 48hrs o más (a 25°C, con baterías nuevas totalmente cargadas, medición de SpO2en curso, retroiluminación apagada, volumen de pulso especificado en 3, volumen de alarma especificado en 3 (sin activación de alarma)

Paquete de baterías recargables de Ni-MH (Opcional con base cargador)
▸ **Ciclos de carga/descarga:** ≥500 veces
Cantidad: 1
▸ **Voltaje nominal total:** 4,8 V
▸ **Capacidad:** 1500 mAh
▸ **Duración típica de las baterías:** 30hrs o más (a 25°C, con baterías nuevas totalmente cargadas, medición de SpO2en curso, retroiluminación apagada, volumen de pulso especificado en 3, volumen de alarma especificado en 3 (sin activación de alarma)
▸ **Tiempo de carga:** No más de 2,5h al 80%No más de 4h al 100%

Especificaciones de funcionamiento:
Parámetros:
▸ **Rango de medición SpO2:** 0% ~ 100%
▸ **Resolución de SpO2:** 1%
▸ **Resolución de ppm:** 1 ppm
▸ **PR:** 25ppm a 300ppm
▸ **Precisión de SpO2:**
Adultos y pediátricos ±2% (70%~ 100%), Indefinido (0 %~ 69 %)
Recién nacidos ±3% (70%~ 100%), Indefinido (0 %~ 69 %)
▸ **Precisión de la frecuencia del pulso:** 25ppm a 300ppm±2 ppm
▸ **Rango de alarma de SpO2:** 0% ~ 100%PR0ppm a 300ppm
▸ **Sensor SpO2 sensor:**
Luz roja (660±3) nm
Luz infrarroja (905±10) nm
Energía de la luz emitida<15mW

▸ **Alarmas:** Tres niveles de alarmas audibles y visuales (bajo, medio alto), Ajuste de pausas para alarmas de 30, 60 , 90, 120 seg.

▸ **Almacenamiento de Datos:** Hasta 100 pacientes y 300 horas de datos.

Accesorios incluidos:
▸ Sensor SPO2 adulto reusable
▸ Correa
▸ Estuche.
▸ Baterías alcalinas AA
▸ Manual de usuario

Accesorios opcionales:
▸ Cobertor plástico
▸ Base cargador
▸ Baterías recargables de Ni-MH de 4,8 V
▸ Sensor SPO2 pediátrico y neonatal reusable

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

CENTRÍFUGA BOECO C-28A

La C-28A no refrigerada y controlada por microprocesador es la centrífuga para realizar tareas de rutina diaria en hospitales y laboratorios pequeños. Debido a la amplia gama de accesorios la C-28A tambien es recomendable para la preparación de muestras en laboratorios industriales y de investigación.
La centrifuga esta equipado con un motor de frequencia variable sin mantenimiento (sin escobillas de carbón).
Un mecanismo de cierre especial permite la apertura y el cierre de la tapa sin ningun esfuerzo con una sola mano.

Sistema de mando

- Los valores reales se muestran en el display durante la centrifugación
- Ingreso de los parámetros de funcionamiento via un teclado laminar
- Visualización de la velocidad RPM x 100, ingreso en incrementos de 100
- Tiempo t/min: 1 - 99 min, operación continua
- Tecla de impulso: Para operaciónes de centrifugación cortas.

Seguridad

- Carcasa y tapa metálica con un revestimiento resistente a los quiñes e impactos.
- Cámera de centrifuga de acero inoxidabe
- Bloqueo y cierre de la tapa
- Mirilla en la tapa
- Desbloqueo de emergencia
- Desconexión por desequilibro
- Rotores fácilmente intercambiables
- Reconocimiento automático del rotor


La C-28A cumple con las regulaciones de seguridad como IEC 61010, la marca CE y todas las normas CE relevantes y normas DIN-
La C-28A fue fabricada conforme a las normas ISO 9001:2008, ISO 13485, ISO 14001

Detalles técnicos

RPM máx. (velocidad) / RCF:	6,000 rpm / 4,226 RCF
Nivel de ruido:	< 58 dB(A) (depende del rotor)
Dimensiones en mm:	257 (Alto) x 366 (Ancho) x 430 (Prof.)
Peso neto:	aprox. 23 kg
Emisión / Inmunidad:	EN / IEC 61326-1 clase B, FCC clase B

Código	Descripcíon
BOE 01206-13	Centrífuga BOECO C-28A, 208-240 V, 50-60 Hz, sin rotor
BOE 01206-12	Centrífuga BOECO C-28A, 100-127 V, 50-60 Hz, sin rotor

Capacidad en ml	5	4-7	15	15	50	12	50	50
Dimensiones ØxL mm	12 x 75	13 x 100	17 x 100	17 x 120	29 x 115	17 x 100	29 x 115	29 x 107
n=4,000 min^{-1} Cat.-No. 01418	+ 01054A		+ 00716	+ E2109	+ E2110	+ 00716		
Cat.-No.	01467	01467	01467	01467	01468	01467	01468	
Tubos por rotor	32	32	32	32	8	32	8	
RCF máx.	2,182	2,612	2,540	2,594	2,486	2,540	2,486	
Radio en mm	122	146	142	145	139	142	139	
Aceleración en seg.	30							
Frenado en seg.	31							

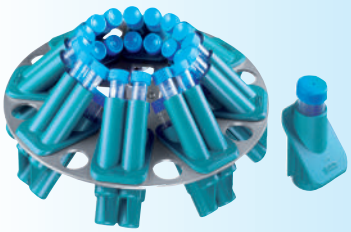


ROTOR 01418 CON 01467

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

SUPPLIES S.A.S
IMPORT MEDICAL
IMPORTACIONES MEDICAS

Rotor oscilante 01624,
4-posiciones,
Max. cap. 4 x 100 ml.
Ilustrado con soportes
01369
n= 4,000 min-1,
max. RCF 2,665,



90°



Rotor oscilante 01624,
4-posiciones, ilustrado con
soportes 01481 y tapas
01492 con junta biológica

Capacidad en ml	5	9	9	15	15	1,6 - 7	20	25	45	50
Dimensiones ØxL mm	12/13x75	14 x 100	14 x 100	17 x 100	17 x 100	12/13x75 16 x 75	21 x 100	24 x 100	31 x 100	34 x 100
n=4,000 min-1 rotor Cat.-No. 01624			usado con inserto 00701			usado con inserto 00716				
Cat.-No.	01372	01370	01741	01369	01742	01742	01346	01745	01345	01746
Tubos por rotor	68	20	40	16	28	28	8	8	4	4
RCF máx.	2,164	2,308	2,415	2,308	2,415	2,325	2,361	2,415	2,361	2,415
Radio en mm	121	129	135	129	137	130	132	137	132	137
run-up in sec	22									
Frenado en seg..[2)]	25									

Favor chequear la carga máxima RCF que soportan los tubos / recipientes usados.
La RCF máxima para tubos de vidrio normalmente es de 4,000

2) Deceleración con frenado en seg.

Capacidad en ml	1	3	5/6/7	4-10	9/15	25	30	50	50	85	100	15	50	1.6 - 7	4 - 10
Dimensiones ØxL mm	6 x 45 rhesus	10 x 60	12 x 75-100	16x75/100	14/17 x 100	24 x 100	26 x 95	29 x 107	34 x 100	38 x 106	44 x 100	17 x 120	29 x 115	13x75/100	16x75/100
Tapa con junta biológica 01492 / Soporte Cat.-No. 01481											pieza de goma				
Cat.-No.	01339	01343	01383	01348	01329	01330	04417	04416	01331	01396	00761	01347	01384	01383	01348
Tubos por rotor	108	36	20	16	16	4	4	4	4	4	4	4	4	20	16
RCF máx.	2,594	2,630	2,558	2,522	2,540	2,433	2,451	2,630	2,415	2,612	2,558	2,665		2,558	2,522
Radio en mm	145	147	143	141	142	136	137	147	135	146	143	149		143	141
Aceleración en seg.	22														
Frenado en seg.[2)]	25														



90°

Rotor oscilante 01324, 4-posiciones
Ilustrado con soportes 01398 y
adaptador 01483A
n= 4,000 min-1, max RCF 2,522

Capacidad en ml	5-7	9	15	2,6-3,4	4-5,5	9-10	10	4-7	15	50	12	50
Dimensiones ØxL mm	12x75/82/100	14x100	17x100	13x65	15x75	16-92	15-102	16 x 75	17x120	29x115	17x100	29x115
Soporte Cat.-No 01398					+2x00716			+ 00716				
Cat.-No.	01486	01482A		01486	01482A	01482A		01482A	01483A	01484	01482A	01484
Tubos por rotor	20	16		20	16	16		16	16	4	16	4
RCF máx.	2,486	2,522		2,486	2,272	2,522		2,397	2,612	2,576	2,522	2,576
Radio en mm	139	141		139	127	141		134	146	144	141	144
Aceleración en seg	27											
Frenado en seg.[2)]	30											



Rotor oscilante 01324, 4-posiciones
para max. 4 x 100 ml
Ilustrado con soportes 01490 y
tapas 01492
n= 4,000 min-1, max RCF 2,630


Capacidad en ml	1.5/2.0	1	3/4	5	6/7	9/15	25	50	100	10	30	50	85	15		50	12	25	30	50
Dimensiones ØxL mm	11 x 38	6 x 45 rhesus	10x60/88	13x75	13x82/100	14/17x100	24 x 100	34 x 100	44 x 100	16x80/100	26x95	29x107	38x106	17x120		29x115	17x100	25 x90	25x110	29x115
Tapa No. 01492 con junta biologica / Soporte Cat.-No 01490									rubber insert											
Cat.-No.	01351	01339	01343	01383	01383	01329	01330	01331	00761	01348	04417	04416	01396	01356	01347	01384	06311	01363	01365	06318
Tubos por rotor	20	108	36	20	20	16	4	4	4	16	4	4	4	12	4					
RCF máx.	2,415	2,558	2,594	2,522	2,522	2,504	2,397	2,379	2,522	2,486	2,415	2,594	2,576	2,630				2,308	2,630	
Radio en mm	135	143	145	141	141	140	134	133	141	139	135	145	144	147				132	150	
Aceleración en seg.	27																			
Frenado en seg.[2)]	30																			

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

SUPPLIES S.A.S
IMPORT MEDICAL
IMPORTACIONES MEDICAS




Rotor oscilante, 8-posiciones, para 8 x15 ml, n= 4,000 min^{-1}, RCF 2,415, acero inoxidable, ilustrado con soportes No. 01644, PA, fibra de vidrio reforzada.

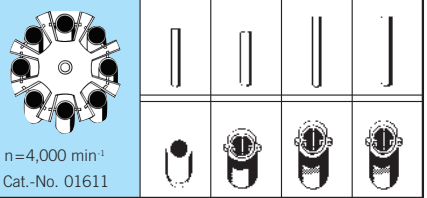Capacidad en ml	5	10	10	15
Dimensiones ØxL mm	12/13x75	17 x 70	13 x 100	17 x 100
n=4,000 min^{-1} Cat.-No. 01611				
Cat.-No.	01131	01132	01643	01644
Tubos por rotor	8	8	8	8
RCF máx.	1,914		2,415	
Radio en mm	107		135	
Aceleración en seg.	22			
Frenado en seg.[2)]	25			

45°




Rotor oscilante, 8-pos., para 8 x 50/15 ml n= 4,000 min^{-1}, RCF 2,469, acero inoxidable, con soportes, aluminium.

Capacidad en ml	15	50
Dimensiones ØxL mm	17 x 120	29 x 115
n=4,000 min^{-1} Cat.-No. 01617		
Cat.-No.	01462A	–
Tubos por rotor	8	
RCF máx.	2,469	
Radio en mm	138	
Aceleración en seg.	22	
Frenado en seg.[2)]	25	




Rotor oscilante, 12-pos. para 12 x 15 ml, n= 4,000 min^{-1}, RCF 2,680, acero inoxidable, ilustrado con soportes No. 01621, PA, fibra de vidrio reforzada.

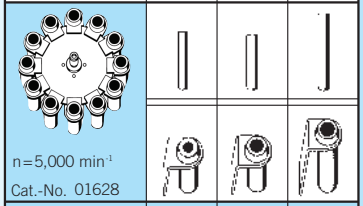Capacidad en ml	5	10	15
Dimensiones ØxL mm	12/13 x 75	17 x 70	17 x 100
n=5,000 min^{-1} Cat.-No. 01628			
Cat.-No.	01127	01122	01621
Tubos por rotor	12	12	12
RCF máx.	2,236	2,254	2,683
Radio en mm	125	126	150
Aceleración en seg.	22		
Frenado en seg.[2)]	25		

90°




Rotor oscilante, 6-pos., para 6 x tubos Falcon de 50/15 ml n= 4,000 min^{-1}, RCF 2,701, acero inoxidable, con soportes, PA, fibra de vidrio reforzada.

Capacidad en ml	15	50
Dimensiones ØxL mm	17 x 120	29 x 115
n=4,000 min^{-1} Cat.-No. 01619		
Cat.-No.	01462A	–
Tubos por rotor	6	
RCF máx.	2,701	
Radio en mm	151	
Aceleración en seg.	22	
Frenado en seg.[2)]	25	

35°



Rotor angular, 6 posiciones Cat. No. 01620A n= 6,000 min^{-1}, max RCF 4,226. ilustrado con juego adaptación 01646

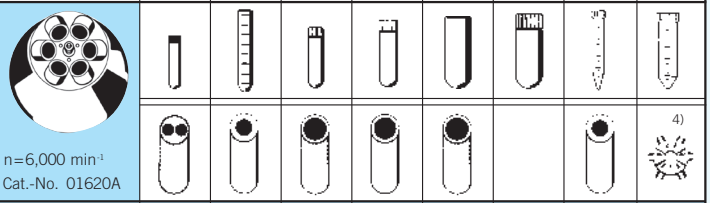
Capacidad en ml	10	15	30	50	50/75	85	15	50
Dimensiones ØxL mm	16 x 80	17 x 100	26 x 95	29 x 107	34 x 100 35 x 105	38 x 106	17x 120	29 x 115
n=6,000 min^{-1} Cat.-No. 01620A								4)
Cat.-No.	01448	01451	01447	01446	01463	–	01466	01646
Tubos por rotor	12	6	6	6	6	6	6	6
RCF máx.	3,904	3,958	3,824	4,025	4,146	4,226	3,958	
Radio en mm	97	99	95	100	103	105	99	
Aceleración en seg.	19							
Frenado en seg.[2)]	22							

4) Juego de Adaptacion, 6-pos, para tubos conicos 50 ml con tapa rosca


35°



Rotor angular, 12 posiciones Cat. No. 01613 n= 6,000 min^{-1}, max. RCF 4,146

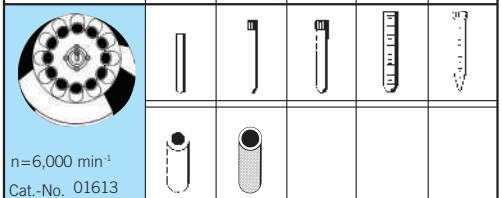Capacidad en ml	1,6-5	4-7	8,5-10	15	15
Dimensiones ØxL mm	12/13 x 75	13 x 100	16 x 100	17 x 100	17 x 120
n=6,000 min^{-1} Cat.-No. 01613					
Cat.-No.	01054A	01058	–	–	–
Tubos por rotor	12	12	12	12	6
RCF máx.	3,300	4,146			
Radio en mm	86	103			
Aceleración en seg.	13				
Frenado en seg.[2)]	15				





Rotores de citologia, 4- y 6 posiciones adequado para la C-28A
Mas informacion esta disponible en un folleto sobre citología.

2) Deceleración con frenado en seg.

Favor chequear la carga máxima RCF que soportan los tubos / recipientes usados. La RCF máxima para tubos de vidrio normalmente es de 4,000

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL
SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS



BS-240

Analizador químico-clínico



mindray
healthcare within reach

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

BS-240

Analizador químico-clínico

Tamaño compacto con funciones premium

Carga Flexible


Hasta 80 posiciciones de muestra,

hasta 80 posiciones de reactivo.

(40 fijos + 40 intercambiables)




Lector de código de barras integrado.

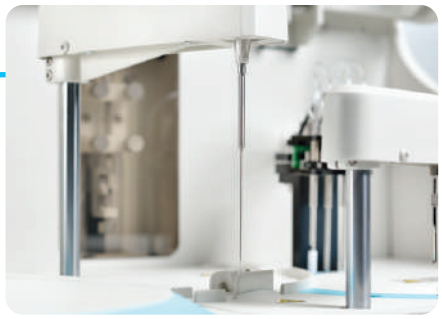

Barra de mezcla independiente



Software inteligente con interfaz fácil de usar.

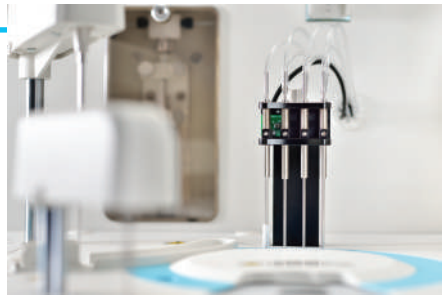


Sistema de autolavado mejorado que garantiza contaminación baja y consumo mínimo de agua.

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL
SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS



100 µl volumen mínimo de reacción

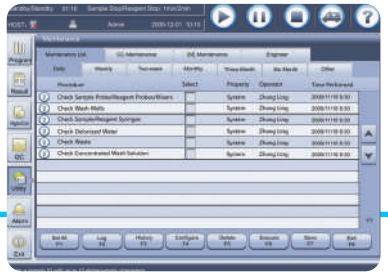

Guía de mantenimiento paso a paso



Limpieza de sonda de caída de agua



Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

BS-240

Especificaciones técnicas

Analizador químico-clínico

Función de sistema
Automático, discreto, acceso aleatorio, sobre-el-banco
Prioridad de muestra STAT
Rendimiento: Hasta 200 test por hora, hasta 400 test por hora con ISE
Principios de medida: Fotometría de absorbancia, turbidimetría
Tecnología de electrodo selectivo de iones
Metodología: Punto ÿnal, tiempo-ÿjo, kinético, ISE opcional, singulares/duales reactivos de química, monocromático / bicromático
Reactivo de paquete de sistema original listo para usar
Los sistemas cerrados o abiertos son opcionales

Reactivo/Manejo de muestra
Reactivo/Bandeja de muestra: 80 posiciones para reactivos y 40 posiciones para muestras en compartimiento refrigerado(2~12 ℃) en 24 horas
Volumen de reactivo: 10-250 µl, paso por 0,5 µl
Volumen de muestra: 2-45 µl, paso por 0,1 µl
Reactivo/Sonda de muestra: Detección de nivel de líquido, protección contra colisión vertical y comprobación de inventario, precalentamiento de reactivo
Limpieza de sonda: Lavado automático para interior y exterior Contaminación < 0,05 %
Dilución de muestra automático: Predilución y posdilución

Lector de código de barras interno (opcional)
Utilizado para muestra y programación de reactivos
Ser aplicable a varios sistema de códigos de barras de Codabar, ITF (Interleaved Two of Five), code128, code39, UPC/EAN, Code93
Capaz de comunicarse con LIS en modo bidireccional

Sistema de reacción:
Rotor de reacción: Bandeja rotatoria, conteniendo 40 cubetas
Cubeta: Reutilizable, longitud óptica 5 mm
Volumen de reacción: 100-360 µl
Temperatura de operación: 37 ℃
Fluctuación de temperatura: ± 0,1 ℃

Módulo ISE (opcional)
Midiendo K+, Na+, Cl-

Unidad de mezcla
Barra de mezcla independiente
Lavado de cubeta: Estación de lavado con detergente y agua precalentados

Sistema óptico
Fuente de luz: Lámpara halógena-tungsteno
Longitud de onda: 8 longitudes de onda, 340 nm, 405 nm, 450 nm, 510 nm, 546 nm, 578 nm, 630 nm, 670 nm
Intervalo de absorción: 0-4,0 Abs (conversión 10 mm), resolución 0,0001 Abs
Luz parásita 5,6 Abs

Control y calibración
Modos de calibración: Linear (un punto, dos puntos y multipuntos), Logit-Log 4P, Logit-Log 5P, ranura, exponencial, polinomial, parábola
Reglas de control: X-R, L-J, multiregla Westgard, chequeo de suma acumulativa, lote gemelo

Unidad de operación
Sistema de operación: Windows 8
Interfaz: RS-232

Condiciones de trabajo
Alimentación eléctrica: 200-240 V, 50/60 Hz, °1000 VA ó 100-130 V, 60 Hz, ° 1000 VA
Dimensión: 690 mm (largo) × 580 mm (fondo) ×595 mm (alto)
Peso: 79 kg
Consumo de agua: ° 4 L/H

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL
SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

BC-5380

Analizador Hematológico Automático



Especifiaciones Técnicas:

Principios
Citometría de Flujo (FCM), Dispersión del láser de semi conductor, citoquímica, canal independiente de Basófilo
Resistencia de impedancia para conteo de WBC, RBC, PLT
Reactivo de cianuro libre para prueba de Hemoglobina

Parámetros
27: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Eos%, Bas%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, LIC%, LIC#, ALY%, ALY#

Modo de Muestreo
Cargador Automático
Tubo Cerrado

Velocidad
Hasta 60 pruebas por hora con cargador automático
Hasta 50 pruebas por hora con tubo cerrado

Volumen de Muestra
Sangre total: 20 µL
Prediluída: 20 µL

Modo de Prueba
CBC CBC+DIFF

Desempeño

	Arrastre	Precisión	Linearidad
WBC	≤ 0.5%	≤ 2.0% (4-15 x 10_9/L)	0.00-99.99 x10_9/L
RBC	≤ 0.5%	≤ 1.5% (3.5-6.0 x 10_{12}/L)	0.00-8.00 x10_{12}/L
HGB	≤ 0.5%	≤ 1.5% (110-180g/L)	0-250g/L
PLT	≤ 1.0%	≤ 4.0% (150-500 x 10_9/L)	0-1000 x10_9/L

Capacidad de Almacenamiento de Dato
Hasta 40,000 resultados incluyendo información numérica y gráfica

Comunicación
LAN Puerto soporta protocolo de HL7

Ambiente de Operación
Temperatura: 15°C-30°C
Humedad: 30-85%
Presión de Aire: 70-106 kPa

Requerimiento Eléctrico
A.C.100-240V≤300VA 50/60Hz
Peso: ≤65 Kg



BC-5380

Analizador Hematológico Automático



Satisfacción en prueba

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

mindray
healthcare within reach


BC-5380

Analizador Hematológico Automático

El nuevo BC-5380 Analizador Hematológico Automático proporciona prueba de diagnóstico rápida y fiable con sólo 20ul de sangre. Utilizando tres tecnologías principales: dispersión del láser, citometría de flujo y citoquímica, BC-5380 puede proporcionar exacta lectura diferencial. Para ahorrar tiempo y aumentar automatización de walk-away, un cargador automático está equipado para poner 30 tubos una vez y obtener velocidad de 60 pruebas/hr. Con el software basado en el popular windows, puede realizar las pruebas rutinas, manejar los resultados de pacientes, establecer limpieza automática y conectar con el servidor de LIS fácilmente. BC-5380 es su opción ideal para el flujo de trabajo diario.


- Dispersión de Láser Semi conductor combinada con citoquímica, Citometría de Flujo Avanzada
- 27 parámetros para completa diferenciación en 5 partes (CBC+DIFF) en glóbulos blancos incluyendo células inmaduras
- Cargador automático de 30 tubos con acceso aleatorio
- Muestreador de tubo cerrado apoyando micro tubos seleccionados
- Capacidad de marcar células anormales
- Compacto y bomba de aire no externa para evitar ruido
- 20 µL de muestreo de sangre para prueba de CBC+DIFF mientras que 15ul para prueba de CBC
- Hasta 60 muestras por hora
- Soporta muestras tanto de sangre total como de sangre prediluída
- Software de windows con almacén por lo menos de 40,000 para resultados de paciente y 60 archivos para datos de control de calidad
- Personalización en rango de referencia, horario de limpieza automática y formato de informe
- Soporta conección con LIS bidireccional






Diferenciación de glóbulo blanco


El sistema de láser semi conductor colecciona información de dispersión hacia adelante y dispersión lateral de glóbulos blancos en un flujo de célula y diferencia linfocitos, monocitos, neutrófilos y eosinófilos de acuerdo con
el tamaño de célula y la complejidad de gránulo. Especial citoquímica para eosinófilos puede separarlos desde neutrófilos en diagrama de dispersión. Además, basófilos son medidos en un canal de impedancia mediante lisar los grupos RBC y los otros grupos de WBC.







Medición en impedancia avanzada para RBC y PLT

El flujo de vaina diginal y las técnicas de detección señales débiles patentadas de Mindray son aplicados para asegurar la exactitud en conteo y medición de tamaño de RBC y PLT en el canal de impedancia. El ajuste dinámico puede mejorar la separación de grupos de RBC y PLT cuando las plaquetas grandes y micro RBC están presentes. Beneficiándose de estas mejoras, los desempeños de MCV, RDW y PLT son mucho mejorados.







Marcar células anormales

Aparte de resultados de rutina para CBC +DIFF, BC-5380 ofrece dato de resultado para células inmaturas y linfocitos atípicos en enfermedades infecciosas. El sistema de marcación inteligente puede ayudar a doctores a selecionar los casos sospechosos para segundo chequeo. Por ejemplo, microcitosis, anemia, eosinofilia, agregación de PLT, etc. Los resultados de microscópios y la descripción de morfología pueden ser imprimidos juntos en el informe final.



Cargador automático y STAT

30 tubos pueden ser puestos en el cargador automático para carga continua, lo cual aumenta el tiempo de walk-away; un muestreador independiente para tubo cerrado puede ser usado para pruebas de STAT y puede adaptarse a los micros tubos selecionados.



Muestreo de sangre en 20 µL

El sistema preciso de muestreo permita 20 µL de sangre para pruebas de CBC+DIFF, haciendo el analizador una opción ideal para trabajar con muestras pediátricas y geriátricas. Los beneficios se extienden al consumo de reactivo reducido y la posibilidad para pruebas de backup.



Reactivos M-53 y controles BC-5D

Sólo 4 reactivos de rutina de M-53 son utilizados en el ciclo de conteo caracterizando el consumo económico y 2 años de vida útil. Para ayudar monitoreo preciso, tres niveles de controles de BC-5D son ofrecidos en un kit listo para usar y la tabla de valores de ensayo puede ser importada automáticamente por memoria de USB.



Software basado en windows

El software basado en windows del analizador es simple para usar y demuestra una poderosa información hasta almacenar 40,000 resultados de paciente. Puede configurar contraseña de acceso, rango de referencia, horario de limpieza automática y etc. También la herramienta incorporada de formato de informe puede ayudar en personalizar el tipo final de informe para incluir conteo de microscopio, ESR, tipo de sangre y comentarios diagnósticos. La mayoría de las funciones de mantenimiento son presentadas en iconos de dibujos animados y pueden ser ejecutado con un clic de ratón sin trabajo manual.





Monotoreo de QC y archivos de pacientes

60 archivos de QC son diseñados para almacenar resultados de L-J QC. 300 puntos de datos pueden ser recordados en un solo archivo. 4 programas comunes de QC son disponibles para asegurar la calidad. El dato de paciente es archivado y puede ser encontrado y presentado en curva de tedencia.



Conexión de red

Soportando protocolo de HL7, BC-5380 puede ser ligado al LIS tanto en forma uni- como en forma bi-direccionales. Ordenes de pruebas e información de paciente pueden ser descargados desde servidor y los resultados pueden ser transmitidos automáticamente cuando las pruebas terminan.

UA-600/600T
Analizador de orina

Especificaciones técnicas

Rendimiento	600 tiras por hora
Tiras	11 elementos
Elementos de prueba	Urobilinógeno, bilirrubina, cetona, sangre, proteínas, nitritos, leucocitos, glucosa, gravedad específica, ácido ascórbico, pH
Longitud de onda	Rojo (R), verde (G) y azul (B)
Principio	Fotómetro de reflectancia
Pantalla	Gran pantalla LCD, resolución: 240×64
Introducción de datos	Pantalla táctil (5,7", UA-600T); teclado (5,3", UA-600)
Memoria	2000 resultados
Impresora	Impresora térmica integrada, anchura del papel: 57 mm, interfaz para impresora externa
Interfaz	Estándar RS-232C
Ambiente de funcionamiento	Temperatura 10 °C~30 °C Humedad ≤85%
Alimentación	CA 100~240 V~, 50/60 Hz
Potencia	45 VA
Dimensiones	390 mm(alt.)×330 mm(anch.)×210 mm(Prof.)
Peso	5,5 kg



Resultados precisos
Diagnóstico inmediato
Cómodo

U-11
Tiras reactivas para orina

Urobilinógeno, bilirrubina, cetona, sangre, proteínas, nitritos, leucocitos, glucosa, gravedad específica, ácido ascórbico, pH

Gran sensibilidad y especificidad
Resultados en 6 segundos
Fácil manejo



UA-600/600T
Analizador de orina

- 600 tiras por hora
- Fuente de luz fría de gran luminosidad, larga duración
- Innovador sensor de luz, gran sensibilidad
- Detección automática de la colocación de la tira y de la prueba
- Gran pantalla LCD táctil o teclado
- Recolección automática de las tiras utilizadas
- Interfaz RS-232 estándar para la conexión a un ordenador externo
- Impresora térmica integrada e interfaz para impresora externa
- Almacenamiento de hasta 2000 resultados de pruebas
- Software multifunción



mindray
healthcare within reach

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

AGITADOR ORBITAL BOECO UNIVERSAL OS-20

Agitador para laboratorio orbital compacto, de tamaño discreto para aplicaciones versátiles en los campos de biotecnología, microbiología y dia - gnóstico médico. El modelo OS-20 provee una mezcla rotacional suave y de circulación precisa en cada punto de la plataforma. Control de velocidad con despliegue en pantalla digital de 50-250 rpm. Temporizador digital para el ajuste de un intervalo de tiempo y operación continua • Uso universal.



OS-20 ILUSTRADO CON PLATAFORMA PP-4

Especificaciones:

Tipo de movimiento:	orbital
Tamaño de órbita:	20 mm
Regulación de vel.:	50 - 250 rpm
Pantalla de vel.:	digital (LED)
Temporizador:	de 1 min a 999 min / continuo
Pantalla de hora:	digital (LED)
Carga máx.:	2,5 kg excl. accesorio
Alimentación:	12 V. DC 2,0A (Adaptador ext. para alimentación)
Dimensión total:	265 x 270 x 70 mm (con/sin accesorio)
Peso:	3,2 kg.

Código	Descripción
BOE 8059000	Agitador orbital universal OS-20, adaptador AC 100-240V con enchufe múltiple (EU, US, UK, AU)

AGITADOR ORBITAL UNIVERSAL MODELO PSU-10 i

Equipado con el sistema de accionamiento directo y motor sin escobillas, nuestro mezclador orbital para laboratorio es compacto, potente, silencioso y controlado por microprocesador para usarlo en aplicaciones de agitación de propósitos generales. Los ajustes de velocidad y tiempo son fáciles de rea - lizar, durante la operación el estado de la pantalla LCD claramente indica la velocidad configurada y la velocidad actual, además del tiempo configurado el tiempo transcurrido.



PSU-10 i ILUSTRADO CON PLATAFORMA UP-12


Especificaciones:

Tipo de movimiento:	orbital
Tamaño de órbita:	10 mm
Regulación de velocidad:	50 - 450 rpm
Indicación de velocidad:	digital (LCD)
Temporizador:	de 1 min a 96 horas / continuo
Indicación de tiempo:	digital (LCD)
Carga máx.:	3 kg excl. accesorio
Alimentación:	12 V. DC 2,0A (Adaptador ext. para alimentación)
Dimensión total:	220 x 205 x 90 mm (con sin/accesorio)
Peso:	3,4 kg

Código	Descripción
BOE 8069200	Agitador Orbital Universal PSU-10i, adaptador AC 100-240V con enchufe múltiple (EU, US, UK, AU)

PLATAFORMA PP-4

PLATAFORMA UP-12



PLATAFORMA P-6/250



PLATAFORMA P-12/100

ACCESORIOS PARA OS-20 Y PSU-10 i

Código	Descripción
BOE 8059001	Plataforma plato PP-4 con almohadilla de silicona para placas Petri, frascos de cultivo, 235 x 235 mm
BOE 8059002	Plataforma universal UP-12 para todo tipo de frascos 285 x 215 mm, acero inoxidable con mecanismo de anclaje y almohadilla de silicona. Cantidad de frascos en la plataforma frascos de 100- 150 ml, máx. 12-9 piezas frascos 200- 250 ml máx. 6-4 piezas frascos 500-1000 ml máx. 4-2 piezas
BOE 8059003	Plataforma P-6/250 con abraz. fijas para 6 frascos 250/300 ml, 250 x 190 mm
BOE 8059004	Plataforma P-12/100 abrazaderas fijas para 12 frascos 100/150 ml, 250 x 190 mm

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

CONSULTORIOS

ONCOLOGÍA, DIÁLISIS, PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

SUPPLIES S.A.S
IMPORT MEDICAL
IMPORTACIONES MEDICAS

MESA PARA EXAMEN 3 SECCIONES
MUBI Ref.8410



Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL
SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

CONSULTORIOS

ONCOLOGÍA, DIÁLISIS, PROCEDIMIENTOS ESPECIALES



COMODIDAD Y DINAMISMO

Desarrollamos una solución que apoya al personal médico en su labor. Mesa para examen general que se adapta a diferentes procedimientos menores. Apta para la prestación de servicios en consultorios de alta demanda de pacientes, gracias a su fácil operación y desinfección.

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

CONSULTORIOS

ONCOLOGÍA, DIÁLISIS, PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

SUPPLIES S.A.S
IMPORT MEDICAL
IMPORTACIONES MEDICAS

DISEÑO Y SEGURIDAD




SUPERFICIE DE PACIENTE

De tres secciones: una fija y dos móviles, fabricadas en lámina de acero cold rolled de alta resistencia.



CUBETA PARA FLUIDOS

Fabricada en acero inoxidable, retráctil y extraíble.

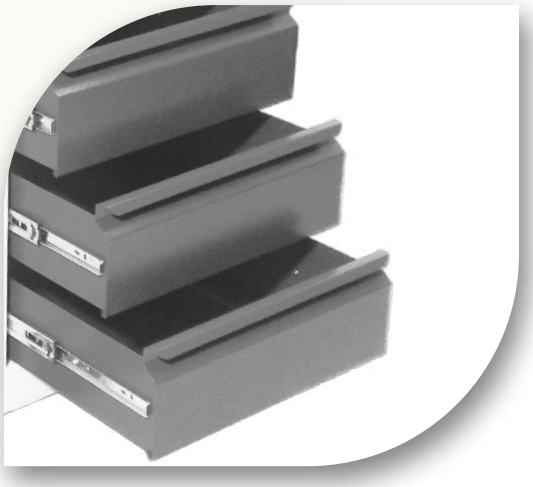

GAVETAS FRONTALES

Permiten el almacenamiento de material médico.



SECCION DEL ASIENTO

Esta seccion del asiento cuenta con una apertura en forma de "V" para facilitar el acceso hacia la paciente en la zona perianal, Adicional cuenta con una cubeta inoxidable para recolección de residuos o líquidos.

MOVILIDAD Y FÁCIL USO




Espalda 0° a 65° Litotomía Examinación Silla

De fácil uso y excelente durabilidad para la continuidad del servicio, fácil configuración, posiciones que aportan en el traslado, descanso, tratamiento y recuperación del paciente.

*Ver cuadro de especificaciones.

AJUSTE ESPALDAR NEUMÁTICO

Accionador en la zona posterior del espaldar, asistido por amortiguador neumático, para llevar el espaldar a las posiciones requeridas, facilitando la labor del personal asistencial y mejorando la experiencia del paciente.

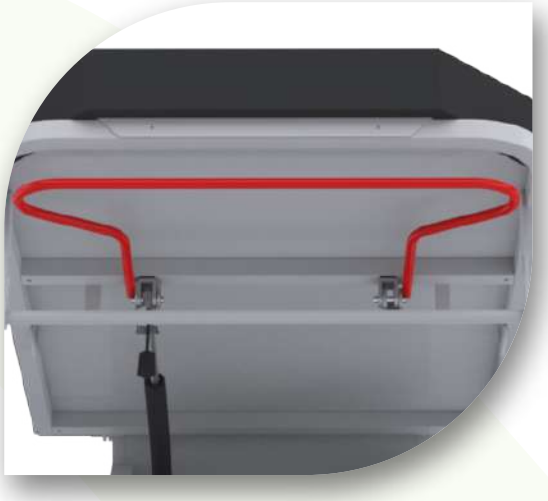



AJUSTE PIES

Movimiento asistido por un pistón neumático de fácil acceso y manipulación para lograr el posicionamiento de los pies.

ESCALERA INFERIOR RETRÁCTIL

Superficie fabricada en poliuretano anti deslizante, de un paso.



CONSULTORIOS

ONCOLOGÍA, DIÁLISIS, PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

SUPPLIES S.A.S
IMPORT MEDICAL
IMPORTACIONES MEDICAS

Materiales de alta resistencia y acabados de fácil desinfección, compatibles con productos usados en hospitales como: hipoclorito, amonio cuaternario y alcohol antiséptico.



SOPORTE PARA ROLLO DE TELA

PIERNERA

En poliuretano con perilla para ajuste de altura.





TACONERA

De apoyo para realizar diversos procedimientos o exámenes.

Salida auxiliar grado hospitalario con protección, permite la conexión de equipos auxiliares.

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

CONSULTORIOS

ONCOLOGÍA, DIÁLISIS, PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

COLCHONETA

Con núcleo en espuma de poliuretano (PU) de alta densidad. Cubierta fabricada en policloruro de vinilo con protección a la luz, líquidos, anti estática ASTM D-257, resistente a las bacterias AATCC TM 147, resistente al moho NO GROWTH (NG), retardante al fuego y libre de látex.



OPCIONES DE COLOR*

Personalice el tapizado de la colchoneta de acuerdo a los colores y superficies, haga de sus espacios la combinación perfecta.

AZUL REY | BRAVIA MORA | GRIS | NARANJA | NEGRO | TURQUESA | VERDE MANZANA


* Con costo adicional. Solicite la guía de acabados completa.
* Los cambios de color pueden afectar al plazo de entrega; consulte con su ejecutivo de cuentas.
* El cambio de color requiere un pedido mínimo de 10 unidades.

CONSULTORIOS

ONCOLOGÍA, DIÁLISIS, PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

SUPPLIES S.A.S
IMPORT MEDICAL
IMPORTACIONES MEDICAS

DIMENSIONES*

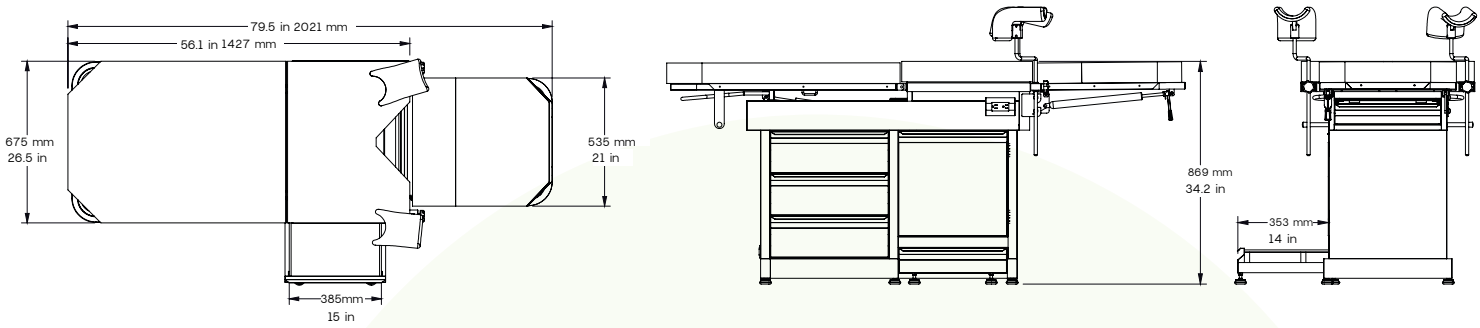

DIMENSIONES EXTERNAS*	
Largo	79.5 in (2021 mm)
Ancho	26.3 in (675 mm)
Altura	34.2 in (869 mm)

DIMENSIONES ESPALDAR* (incluye soporte para rollo)	
Largo	35.4 in (900 mm)
Ancho	26.3 in (670 mm)

DIMENSIONES ASIENTO*	
Largo	19.6 in (500 mm)
Ancho	26.3 in (670 mm)

DIMENSIONES PIECERO*	
Largo	22 in (560 mm)
Ancho	21 in (535 mm)

MOVIMIENTOS*	
Flexión espalda	0° a 65°
Piecero	0° a 90°

*Unidades expresadas en pulgadas (in) y milímetros (mm). Tolerancias: grados ± 3° dimensiones ± 1 in (25.4 mm).

CONSULTORIOS

ONCOLOGÍA, DIÁLISIS, PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR* **

- Capacidad de carga segura 485 lbs (220 Kg).
- Movimientos asistidos por amortiguador neumático: espaldar y pies.
- Piecero regulable y desmontable.
- Superficie de paciente de 3 secciones: una fija dos móviles fabricadas en lámina de acero cold rolled de alta resistencia.
- Plano retráctil acolchado, permite ubicar monitor y/o instrumental.
- Colchoneta desmontable fabricada en espuma de poliuretano de alta densidad, 3.1 in (80 mm) de espesor, cubierta anti bacterial, impermeable, ignífuga y libre de látex.
- Soportes para correas de sujeción en ambos lados de la mesa.
- Compartimento bajo sección espalda para ubicar accesorios.
- Gavetas laterales con rieles de extensión, permiten almacenar y clasificar material médico empleado en procedimientos y examinación.
- Gaveta tipo alacena para ubicar elementos de mayor tamaño.
- Salida auxiliar para equipos y cable de conexión a red eléctrica grado hospitalario.
- Base con niveladores antideslizantes.
- Soporte para rollo de tela quirúrgica en el respaldo de la mesa.
- Bandeja para fluidos en acero inoxidable, retráctil y desmontable.
- Corveras (pierneras) acolchadas, regulables y desmontables.
- Taconeras, regulables, fabricadas en acero inoxidable y polímero de alto impacto.
- Escala inferior retráctil de un paso.

FABRICACIÓN Y ACABADO* **

- Estructura fabricada en lámina y tubería de acero cold rolled de alta resistencia, reforzada con tubería estructural.
- Acabado con pintura en polvo epoxi de aplicación electrostática resistente a la oxidación.

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL
SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

Unidad portátil de absorción de flema



Unidad portátil de absorción de flema

SXT-5A

Características

Almacenamiento de 1000mL

20L/min

Velocidad de flujo 20L/min

Protección contra desbordamiento

Áreas de uso

- URGENCIAS
- HOSPITALIZACIÓN
- AMBULANCIA
- UCI (ADULTO, PEDIÁTRICA, NEONATAL)

- ▸ Alto vacío (flujo), buen rendimiento
- ▸ Diseño compacto, portátil y liviano (4 kg)
- ▸ Filtro de aire para protección interna de la bomba
- ▸ Bomba de pistón libre de aceite
- ▸ Flujo de succión ≥ 20 L/min con vacío ajustable hasta 600 mmHg

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL
SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

Características Principales

Unidad portátil de absorción de flema

SXT-5A



Compacta, eficiente y confiable: El SXT-5A es una solución práctica para la aspiración de secreciones en cualquier entorno.

La unidad portátil de absorción de flema **SXT-5A** ofrece un alto rendimiento en un **diseño liviano y fácil de transportar.** Su bomba de pistón libre de aceite garantiza una succión estable sin necesidad de mantenimiento. El dispositivo incorpora un sistema de **protección contra desbordamiento** que evita la contaminación de la tubería interna, asegurando una operación higiénica y segura.

Gracias a su flujo de succión de ≥ 20 litros por minuto y su vacío máximo de 600 mmHg, la SXT-5A es adecuada para **procedimientos médicos básicos y emergencias.** Su bajo nivel de ruido (≤ 60 dB), su recipiente de 1000 ml en policarbonato y sus accesorios incluidos hacen de esta unidad una **herramienta confiable y lista para usarse en cualquier momento.**

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

Características Principales

Unidad portátil de absorción de flema SXT-5A

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR:

Especificaciones físicas:
▸ Dimensiones: 210 x 140 x 300mm
▸ Peso: 4 Kg

Especificaciones de seguridad:
▸ Clase de protección y grado de protección: Clase I y tipo B

Especificaciones ambientales:

Funcionamiento:
▸ Temperatura: 5 ~ 40 °C
▸ Humedad relativa: : ≤ 80%
▸ Presión atmosférica: 860 -1060 hPa.

Almacenamiento:
▸ Temperatura: -40 ~ 55 °C
▸ Humedad relativa: ≤ 95%
▸ Presión atmosférica: 500 ~ 1060 hPa

Especificaciones de alimentación:
▸ Voltaje de entrada: ~110 V
▸ Frecuencia de entrada: 60Hz.
▸ Potencia: 250VA

Especificaciones de funcionamiento:
▸ Máximo Vacío: ≥0.08MPa (600mmHg)
▸ Rango de Vacío ajustable: 0.02 MPa (150 mmHg) ~Máx. vacío
▸ Rango de Flujo: ≥ 20L/min
▸ Ruido: ≤60dB(A)
▸ Recipiente de almacenamiento: 1000ml, material plástico transparente (Policarbonato), desinfección del material del recipiente: Sumersión en solución desinfectante.
▸ Ciclo de trabajo: La unidad deberá trabajar continuamente durante 30 minutos con carga intermitente.

Accesorios incluidos:
▸ Recipiente de secreciones
▸ Manguera de succión.
▸ Filtro de aire.
▸ Manual de usuario

Accesorios Opcionales:
▸ Recipiente de secreciones Adicional





Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL
SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

Bombas de Infusión

Bomba de Infusion

SYS-6010

Medcaptain



Características

- Pantalla táctil de 2.4" a color.
- Apta para pacientes adultos, pediátricos y neonatales.
- Compatible con múltiples sets de infusión.



Pantalla Táctil


Pediatría


Adulto


Compatibilidad en Sets de Infusión

- Batería recargable con autonomía aproximada de 5 horas.
- Diseño compacto, liviano y fácil de transportar.
- Hasta 11 niveles de oclusión con monitoreo en tiempo real.
- Protección automática contra flujo libre.
- Sistema de seguridad de aire en línea

AREAS DE USO
Hospitalización - Urgencia
Ambulancia y Transporte - Home Care



Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

Características Principales

Bomba de Infusión SYS-6010

SYS-6010: Compacta, confiable y lista para todo.

Ligera, intuitiva y fácil de manejar: así es la bomba SYS-6010. Diseñada pensando en el ritmo real del día a día hospitalario, combina tecnología confiable con un formato compacto que se adapta sin esfuerzo a cualquier entorno clínico.
Su pantalla táctil facilita cada ajuste y sus modos de infusión permiten trabajar con confianza, sabiendo que cada gota está controlada con precisión. Una aliada que entrega resultados consistentes, con precisión y sin complicaciones

Pensada para adaptarse, diseñada para durar.

Desde salas generales hasta unidades móviles, la SYS-6010 opera con estabilidad incluso en condiciones exigentes. Su doble CPU mantiene todo bajo control y sus alarmas visuales y sonoras te alertan justo cuando lo necesitas, Gracias a sus 11 niveles de oclusión, compatibilidad universal y múltiples modos de infusión, esta bomba se convierte en una aliada confiable para hospitales que necesitan movilidad, exactitud y rendimiento constante.

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR:

Especificaciones técnicas

Especificaciones físicas:
- Dimensiones: 100mm (ancho) × 230mm (alto) × 190mm (profundidad).
- Peso: < 1.6kg (batería incluida).
- Pantalla: TFT táctil a color de 2.4".
- Resolución: 320 × 240 pixeles.

Especificaciones de seguridad:
- Conforme a las normativas:
  * IEC60601-1.
  * IEC60601-2-24.
  * IEC60601-1-8.
  * IEC60601-1-2.
  * EN1789:2007+A2:2014.
- Tipo contra descargas eléctricas: clase I con fuente de alimentación interna.
- Nivel contra descargas eléctricas: tipo CF.
- Nivel de protección contra solidos/líquidos: IPX2.
- Modo de trabajo: funcionamiento continuo.

Especificaciones ambientales:
Funcionamiento:
- Temperatura: 5°C - 40°C.
- Humedad relativa: 15% - 95%, sin condensación.
- Presión atmosférica: 70.0kPa - 106.0 kPa.

Almacenamiento:
- Temperatura: -20° - +55°
- Humedad relativa: 10% - 93%, sin condensación
- Presión atmosférica: 22.0kPa - 107.4.0kPa.

Especificaciones de alimentación:
Red eléctrica:
- Voltaje de entrada: 100 - 240VCA.
- Frecuencia de entrada: 50Hz / 60Hz.
- Consumo: 45VA.

Batería interna:
- Tipo de batería: iones de litio (Li-ion).
- Tensión nominal: 7.2V.
- Capacidad nominal: 2600mAh.
- Modelo: 18650-2S1P-02.
- Tiempo de funcionamiento: 5h aproximadamente (para infusión a ritmo de 25 ml/h con una batería nueva).

Fusible:
- T1, 6AL 250 VAC.

Especificaciones de funcionamiento:
Unidad principal:
- Diseño: vertical.
- Canales: 1.
- Tipos de infusión: parenteral (vía intravenosa).
- Mecanismo de funcionamiento: bomba peristáltica.
- Sets de infusión compatibles: todos los sets intravenosos que respetan la norma ISO 8536-4 e ISO 8536-8.
- Modos de infusión:
  * Velocidad.
  * Tiempo.
  * Peso.
  * Trapecios.
  * Carga de dosis.
  * Secuencia.
  * Goteo (requiere de sensor de goteo, opcional).
  * Micro.
- Rango de configuración de Flujo: 0.10ml/h – 99.99ml/h (incremento de 0.01ml/h).
  100.0ml/h – 999.9ml/h (incremento de 0.1ml/h).
  1000ml/h – 1200ml/h (incremento de 1ml/h).
- Rango de configuración VTBI:

0.10ml – 99.99ml (incremento de 0.01ml).
100ml – 999.9ml (incremento de 0.1ml).
1000ml – 9999ml (incremento de 1ml).

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL
SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

Características Principales

Bomba de Infusión SYS-6010

- ▸ **Rango de configuración de Tiempo:** 00:00:01 – 99:59:59 (h:m:s) (incremento mínimo: 1s).
- ▸ **Visualización de Volumen total:** 0-99999,99ml
- ▸ **Exactitud:** ±5 %.
- ▸ **Operación de Purga:** 1200ml/h (con set intravenoso 20d/ml).
- ▸ **Administración de Bolo:** 0.1ml/h ~ 1200ml/h (con set intravenoso 20 d/ml). Cálculo automático de la tasa del bolo.
- ▸ **Tasa KVO (Mantenimiento de vena abierta, MVA):** 0.1ml/h – 5.0ml/h.
- ▸ **Burbuja de aire única:** 25ul – 800ul, 7 niveles.
- ▸ **Precisión de alarma de burbuja de aire:** ±15µl o ±20% (la que sea mayor).
- ▸ **Burbuja de aire total:** 100ul/15min – 1000ul/15min, 7 niveles.
- ▸ **Nivel de oclusión:** 225mmHg ~ 975mmHg, 11 niveles.
- ▸ **Número de sensores de presión de oclusión:** 1 sensor de presión inferior.
- ▸ **Alarmas:** Casi finalizado.

* Finalizado
* OCCL (Oclusión).
* Batería baja.
* Batería agotada.
* Sin batería.
* Sin fuente de alimentación.
* Puerta de la bomba abierta.
* Burbuja de aire.
* Sin sensor de goteo.
* No gotea.
* Goteo anormal.
* Alarma de recordatorio.
* Tiempo de espera caducado.


- ▸ **Repetición de alarma:** pasados 2 minutos si no se atiende alarma.
- ▸ **Volumen de sonido:** 10 niveles.
- ▸ **Brillo de pantalla:** 10 niveles.
- ▸ **Fondo de color de pantalla:** 7 opciones.
- ▸ **Bloqueo de pantalla:** sí.
- ▸ **Modo nocturno:** sí.
- ▸ **Función Espera o Standby:** sí.
- ▸ **Interfaz de conexión:** 3 x USB.
- ▸ **Cambio de flujo durante infusión:** sí.
- ▸ **Etiquetas de fármacos o medicamentos:** sí.
- ▸ **Grabación de eventos:** máximo 2000 eventos.

Transmisión de datos:
- ▸ Central de monitoreo: MP-900 (opcional).
- ▸ Interfaz de comunicación a central de monitoreo: Wifi (opcional).

Accesorios incluidos:
- ▸ Batería.
- ▸ Cable AC.
- ▸ Abrazadera de poste.

Accesorios opcionales:
- ▸ Software Central de monitoreo MP-900.
- ▸ Módulo de comunicación Wifi.
- ▸ Sensor de goteo.
- ▸ Escáner de código de barras.
- ▸ Botón llamado de enfermería.

Compatibilidad con Central de Monitoreo MP - 900 (Opcional)

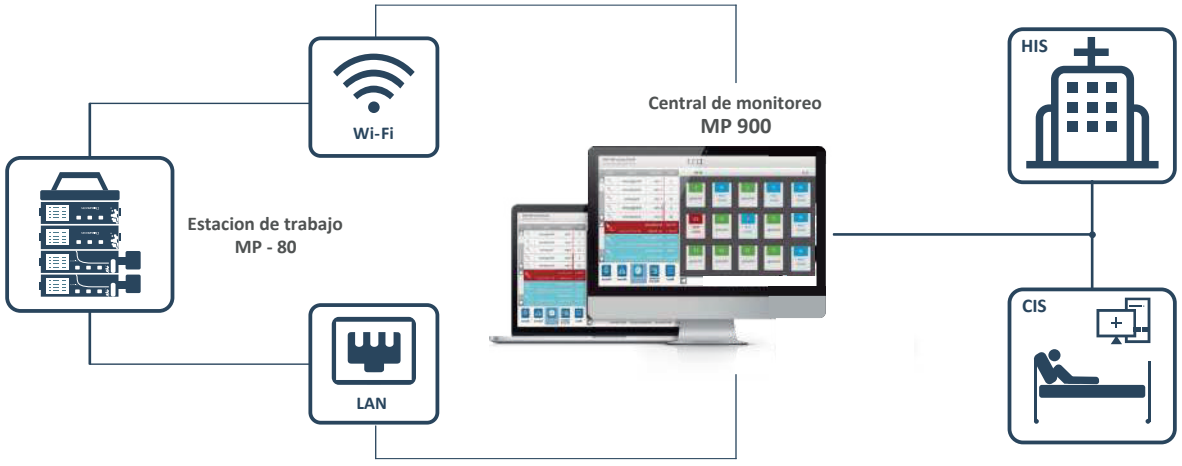

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

SUPPLIES S.A.S
IMPORT MEDICAL
IMPORTACIONES MEDICAS

Monitor de Paciente

Monitor de Paciente
X12

Características



Pantalla de 12.1" a color



Monitoreo completo:
ECG, SpO_2, NIBP, TEMP, RESP



Visualización simultánea de
hasta 13 formas de onda



EDAN
A world of potential

- Diseño ligero, delgado y compacto
- Batería recargable de 4 horas
- Conectividad: USB, Ethernet, salida VGA y llamada de enfermería
- Compatible con central de monitoreo EDAN MFM-CMS (opcional)

Áreas de uso



Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL
SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

Monitor de Paciente
X12



EDAN
A world of potential



Monitor X12 – EDAN

Precisión y visión extendida en una sola pantalla.

El EDAN X12 es la solución ideal para centros de salud que buscan un monitoreo vital avanzado con una interfaz amplia e intuitiva. Equipado con una pantalla de **12,1" a color** y capacidad de visualización de hasta **13 formas de onda simultáneas**, este monitor ofrece un control total de los signos vitales del paciente en tiempo real.
Diseñado para adaptarse a las exigencias de **UCI, urgencias, hospitalización y transporte intrahospitalario,** el X12 combina potencia diagnóstica con una experiencia de usuario simplificada. Su compatibilidad con adultos, pediátricos y neonatos, sumado a su conectividad avanzada, lo convierten en una herramienta confiable para decisiones clínicas precisas.
Gracias a su **autonomía de hasta 4 horas**, opciones modulares como IBP, y capacidad de integración con centrales de monitoreo EDAN, el X12 está preparado para brindar seguridad, continuidad y eficiencia en cualquier escenario clínico.

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL
SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

Monitor de paciente x12

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR:

Especificaciones físicas:

▸ Dimensiones: 306 ±2mm (ancho) × 309 ±2mm (alto) × 151 ±2mm (profundidad)
▸ Peso: <3,5 kg (sin accesorios, ni batería).
▸ Pantalla: LCD TFT, a color de 12.1".
▸ Resolución: 800 × 600 pixeles.

Especificaciones de seguridad:

▸ Conforme a las normativas:
IEC60601-1; IEC60601-1-2; EN60601-1; EN60601-1-2;
IEC80601-2-49

▸ Tipo contra descargas eléctricas: Clase I con fuente de alimentación interna.
▸ Nivel contra descargas eléctricas: Tipo CF con protección contra desfibrilación.
▸ Nivel de protección contra infiltración: IPX1
▸ Nivel de seguridad de la aplicación en presencia de gas inflamable: Equipo no adecuado para su uso en presencia de gas inflamable.
▸ Modo de trabajo: Funcionamiento continuo.
▸ CEM (EMC): CISPR 11, Grupo 1, Clase A.

Especificaciones ambientales:

Funcionamiento:

▸ Temperatura: 0°C a +40°C (-32°F a 104°F)
▸ Humedad relativa: 15%~95% sin condensación.
▸ Presión atmosférica: 86kPa ~106kPa.

Almacenamiento:

▸ Temperatura: -20°C a +55°C (-4°F a 131°F)
▸ Humedad relativa: 15%~95% sin condensación.
▸ Presión atmosférica: 70kPa ~106kPa.

Especificaciones de alimentación:

▸Red eléctrica:
▸ Voltaje de entrada: 100V - 115V~ / 220V - 240V~.
▸ Frecuencia de entrada: 50Hz / 60Hz.
▸ Potencia de entrada: 1,0A-0,5A
▸Batería interna:
▸ Tipo de batería: iones de litio (Li-ion).
▸ Tensión nominal: 14.8V.
▸ Capacidad nominal: 2550mAh.
▸ Tiempo de funcionamiento: ≥4 h
▸ Tiempo de carga necesario: ≤3,5h, cargado a 90%
▸ Vida útil: ≥300 ciclos.

Especificaciones de funcionamiento:

ECG:

▸ Derivaciones: 3electrodos: I, II, III
5 electrodos: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
6 electrodos: I, II, III, aVR, aVL, Avf y derivaciones correspondientes a Va Vb.
10 electrodos: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
▸ Estándar de electrodo: AHA, IEC
▸Sensibilidad de la pantalla (Selección de la ganancia): 1,25 mm/mV (×0,125), 2,5mm/mV (×0,25), 5mm/mV (×0,5), 10mm/mV (×1), 20mm/mV (×2), 40mm/mV (×4), ganancia AUTO
▸ Barrido: 6,25mm/s, 12,5mm/s, 25mm/s, 50mm/s
▸ Ancho de banda(-3dB): Diagnóstic: 0,05Hz a 150Hz
Diagnóst1: 0,05Hz a 40Hz
Monitor: 0,5Hz a 40 Hz
Cirugía: 1 Hz a 20Hz
Mejorado: 2Hz~18Hz
Personalizado: Filtro de paso alto y Filtro de paso (consulte Cambio de la configuración del filtro de ECG)
▸CMRR (porcentaje de rechazo del modo común:
Diagnóstic: > 95dB
Diagnóst1: >105dB (si Filtro está encendido)
Monitor: >105 dB
Cirugía: > 105dB
Mejorado: > 105 dB Personalizado: > 105dB (Filtro de paso bajo <40Hz) ; > 95 dB (Filtro de paso bajo>40Hz)
▸ Tiempo de recuperación tras la desfibrilación: <5 s (medido sin electrodos, como lo exige la norma IEC60601-2-27:2011, Secc.201.8.5.5.1.)
▸ Frecuencia de muestreo: 1000 Hz

FRECUENCIA CARDÍACA

▸ Rango: ADU: 15 ppm a 300 ppm
PED/NEO: 15 ppm a 350 ppm
▸ Precisión: ±1% o 1 ppm, lo que sea mayor
▸ Resolución: 1ppm

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL
SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

Monitor de paciente x12

RESP
▸ Método: Impedancia entre RA-LL, RA-LA
▸ Derivación de medición: Las opciones son derivación I y II. El valor predeterminado es derivación II.
▸ Tipo de cálculo: Manual, automático
▸ Rango de medición de RR: Adulto: 0 rpm a 120 rpm, Neo/Ped 0 rpm a 150rpm
▸ Resolución: 1 rpm
▸ Precisión:
Adulto: 6 rpm a 120 rpm: ± 2 rpm,
0 rpm a 5 rpm: no especificado;
Neo/Ped: 6 rpm a 150 rpm: ± 2 rpm,
0 rpm a 5 rpm: no especificado.
▸ Selección de la ganancia: ×0.25, ×0.5, ×1, ×2, ×3, ×4, ×5
▸ Barrido: 6,25mm/s, 12,5mm/s, 25mm/s, 50mm/s
▸ Demora de apnea: 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s; el valor predeterminado es 20s

NIBP
▸ Técnica: Oscilometría
▸ Modo: Manual, automático, continuo, secuencia
▸ Intervalo de medición en modo automático (unidad: minutos): 1/ 2/ 2.5/3 / 4/ 5/ 10/ 15/ 30/ 60/ 90/ 120/ 180/ 240/ 360/ 480 y Def usuario
▸Continuo: 5 min, el intervalo es de 5 s
▸ Parámetro de medición: SIS, DIA, MAP, PR
▸ Unidad de presión: kPa, mmHg, cmH2O
▸ Rango de medición:
Modo adulto: SYS:25 mmHg a 290 mmHg
DIA: 10 mmHg a 250mmHg
MAP: 15 mmHg a 260 mmHg
Modo pediátrico: SYS: 25 mmHg a 240 mmHg
DIA: 10 mmHg a 200 mmHg
MAP: 15 mmHg a 215 mmHg
Modo neonato:
SYS: 25 mmHg a 140mmHg
DIA: 10mmHg a 115mmHg
MAP:15mmHga125mmHg
▸Rango de medición de presión del brazalete: 0mmHg a 300mmHg Resolución de la presión: 1 mmHg
▸ Error de media máximo: ±5mmHg
▸ Desviación típica máxima: 8mmHg

SpO2
▸Rango de medición: 0% a 100%
▸Resolución: 1%
▸Periodo de actualización de datos: 1 s
▸Precisión:
Adultos/pediátrico: ± 2% (70% a 100%)
Indefinido: (0% a 69%):
Recién nacidos: ± 3% (70% a 100%)
Indefinido:(0% a 69%)

TEMP
▸Técnica: Resistencia térmica
▸Posición: Cutánea, cavidad oral, recto
▸Parámetro de medición: T1, T2, TD (el valor absoluto de T2 menos T1)
▸Canales: 2
▸Unidad: °C, °F
▸ Rango de medición: 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
▸Resolución: 0,1 °C (0,1°F)
▸Precisión: ± 0,3°C (±+0,54°F); [±0,1°C (±0,18°F), excluye error de sensor]
▸ Actualización de tiempo: Cada 1 s a 2 s

Transmisión de datos:
▸ Número de interfaces USB Estándar: 2
Modo de accionamiento Interfaz para HOST, protocolo USB 2.0
Tipo de interfaz: Puerto USB tipo A

Interfaz de red alámbrica: Especificación 100-Base TX (IEEE802.3)
Tipo de interfaz de red: RJ-45estándar

Administración de datos (tendencias):
▸ Revisión de tabla o gráfico de tendencia: 3h,resolución de 1 segundo
120 horas,1minutoResolución
240horas, resolución:1min
▸ Datos de evento de alarma/monitoreo: Hasta 200 conjuntos
Informe de mediciones de NIBP: 1200 conjuntos
▸ Evento de arritmia: Hasta200conjuntos
▸ Resumen de análisis de 12 derivaciones: Hasta 50 conjuntos

Accesorios incluidos:
▸ Cable ECG.
▸ Brazalete/Manguera NIBP
▸ Sensor SPO2 adulto
▸ Sensor TEMP
▸ Cable AC.

Accesorios opcionales:
▸ Sensor pediátrico/ neonato
▸ Brazalete pediátrico neonato
▸ Platina EKG (requiere de soporte pedestal nueva versión).
▸Soporte Pedestal o de pared
▸ Batería 5100 mAh
▸Impresora
▸ WIFI

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL
SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

Electrocardiógrafos

Electrocardiógrafo

SE-1200
EXPRESS

EDAN
A world of potential



FDA

Características

- Peso de 5 kg
- Almacenamiento interno de 800 estudios
- Batería recargable con autonomía ≥8 horas

5Kg
Peso

Almacenamiento

Batería recargable

- Pantalla táctil a color de 8".
- Teclado físico alfanumérico.
- Impresión de 12 canales simultáneos.
- Exportación de datos vía USB y Conectividad opcional por WiFi o software SE-1515.

AREAS DE USO
* Cardiología
* Urgencias
* Hospitalización
* Cirugía
* UCI adulto
* UCI neonatal



Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL
SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

Características Principales

Electrocardiógrafo SE-1200 EXPRESS

Más canales, más capacidad...


El **SE-1200 Express** está diseñado para llevar el diagnóstico cardiológico a un nuevo nivel. Con una pantalla táctil de 8 pulgadas, impresión de **12 canales** simultáneos y el reconocido algoritmo SEMIP®, este electrocardiógrafo entrega resultados claros, completos y confiables en cuestión de segundos.

Su almacenamiento interno para 800 estudios, sumado a una batería de más de 8 horas de autonomía, garantiza un flujo de trabajo continuo en hospitales, clínicas o entornos exigentes.

Además, puedes exportar reportes fácilmente vía USB, o integrar funcionalidades más avanzadas mediante WiFi o el software SE-1515 (opcionales). Gracias a su teclado físico alfanumérico, su diseño robusto y sus múltiples modos de operación, el **SE-1200 Express** es ideal tanto para rutinas clínicas como para diagnósticos especializados. Todo esto, en un equipo confiable que combina tecnología, potencia y facilidad de uso.

SE-1200
EXPRESS



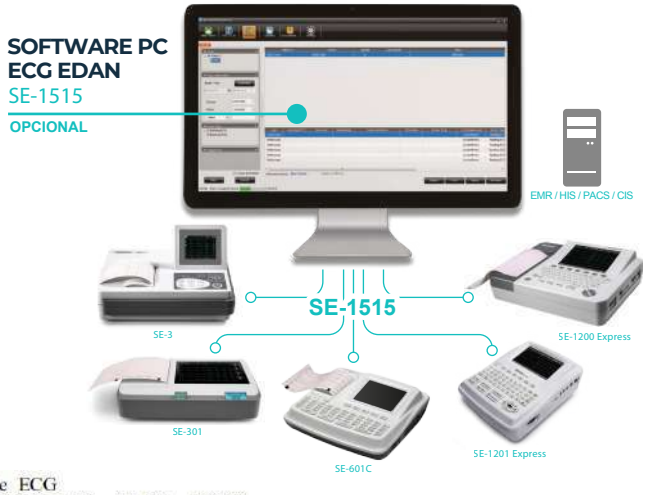

Exportación de estudios en formato Pdf.


Reporte ECG

ID : 6723 35Años Masculino cm kg / mmHg Raza:Desconocida No. hab.: Departam.:
Sala de ex.: Medicina:

FC	: 60	bpm
P	: 95	ms
PR	: 169	ms
QRS	: 88	ms
QT/QTc	: 359/359	ms
P/QRS/T	: 52/45/52	°
RV5/SV1	: 0.859/0.430	mV

Información de Diagnostico:

Técnico :
Méd. der. :
Informe confirm por:

I II III aVR aVL aVF V1 V2 V3 V4 V5 V6

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

Características Principales

Electrocardiógrafo SE-1200 EXPRESS

Especificaciones técnicas

Especificaciones físicas:

- Dimensiones: 420mm (ancho) × 330mm (alto) × 120mm (profundidad), ±2mm.
- Peso: ≤5.0kg (sin papel de impresión, ni batería).
- Pantalla: LCD táctil a color de 8".
- Resolución: 800 × 600 pixeles.

Especificaciones de seguridad:

- Conforme a las normativas:

* IEC 60601-1:2015+A1:2012+A2:2020.
* EN 60601-1:2006/A1:2013.
* IEC 60601-1-2:2014+A1:2020.
* EN 60601-1-2:2015.
* IEC/EN 60601-2-25.

- Tipo contra descargas eléctricas: Clase I con fuente de alimentación interna.
- Nivel contra descargas eléctricas: Tipo CF a prueba de desfibrilación.
- Nivel de protección contra entrada nociva de agua: Equipo corriente (equipo sellado no resistente al agua).
- Nivel de seguridad de la aplicación en presencia de gas inflamable: Equipo no adecuado para su uso en presencia de gas inflamable.
- Modo de trabajo: Funcionamiento continuo.
- CEM (EMC): CISPR 11, Grupo 1, Clase A.
- Corriente de fuga al paciente:

* NC: < 10μA (AC) / < 10μA (DC).
* SFC: < 50μA (AC) / < 50μA (DC).

- Corriente auxiliar al paciente:

* NC: < 10μA (AC) / < 10μA (DC).
* SFC: < 50μA (AC) / < 50μA (DC).

Especificaciones ambientales:

Funcionamiento:

- Temperatura: +5°C (+41° F) ~ +40°C (+104 °F).
- Humedad relativa: 25%~80% sin condensación.
- Presión atmosférica: 86kPa ~106kPa.

Almacenamiento:

- Temperatura: -20°C (-4° F) ~ +55°C (+131 °F).
- Humedad relativa: 25%~93% sin condensación.
- Presión atmosférica: 70kPa ~106kPa.

Especificaciones de alimentación:

Red eléctrica:

- Voltaje de entrada: 100V - 240V~.
- Frecuencia de entrada: 50Hz / 60Hz.
- Corriente de entrada: 0.9 – 0.4A.

Batería interna:

- Tipo de batería: iones de litio (Li-ion).
- Tensión nominal: 14.8V.
- Capacidad nominal: 5000mAh.
- Tiempo de funcionamiento: ≥8h aproximadamente (cuando se utiliza una nueva batería completamente cargada).
- Tiempo de carga necesario: 6h.

Fusible:

- T3.15AH250V, Ø5×20mm.

Especificaciones de funcionamiento:

Impresión:

- Impresora: Impresora térmica de matriz de puntos.
- Densidad de impresión:

* 8 puntos por mm/200 puntos por pulgada (ejes de amplitud).
* 40 puntos por mm/1000 por pulgada (ejes de tiempo a 25 mm/s).

Papel de impresión:

- Papel térmico plegado: 210mm × 295mm ×100 páginas.
- Papel térmico plegado: 215mm × 280mm ×100 páginas (opcional).
- Papel térmico en rollo: 210mm × 30m (opcional).
- Anchura efectiva: 210mm.
- Velocidad del papel: 5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s (±3%).
- Precisión de los datos: ±5% (eje X), ±5% (eje Y).

Conexión de impresora externa a través de puerto USB.

Reconocimiento FC:

- Técnica: Detección pico a pico.
- Rango de FC: 30lpm (bpm) ~ 300lpm (bpm).
- Precisión: ±1lpm (bpm).

Unidad de ECG:

- Derivaciones: 12 derivaciones estándar.
- Modo de adquisición: 12 derivaciones simultáneamente.
- Canales: 12.
- Teclado: Alfanumérico físico.
- Modos de operación: MANU, AUTO, RHYT, R-R.
- Algoritmo de interpretación: SEMIP, Glasgow (opcional), VCG (opcional).
- Fórmula QTc: Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges, QRS.
- A/D: 24bits.
- Resolución: 0.1192uV/LSB.
- Frecuencia de muestreo: 64000/s/canal (64000Hz).
- Constante de tiempo: ≥5s.
- Respuesta en frecuencia: 0.01Hz ~ 500Hz (-3dB).
- Sensibilidad (Ganancia): CGA, 1.25mm/mV, 2.5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV, 10/5mm/mV.
- Impedancia de entrada: ≥100MΩ (10Hz).
- Corriente del circuito de entrada: ≤0,01μA.
- Intervalo de voltaje de entrada: < ±5mVpp.

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL
SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

Características Principales

Electrocardiógrafo SE-1200 EXPRESS

- Voltaje de calibración: 1mV ±2%.
- Voltaje DC Offset: ±900mV.
- Amplitud mínima: 20uVp-p.
- Ruido: ≤12.5μVp-p.
- Modulación cruzada multicanal: ≤0.5mm.
- CMRR: ≥140dB (AC encendido), ≥123dB (AC apagado)

Protección contra desfibrilación:
- Tensión de desfibrilación: ±5kV.
- Tiempo de recuperación después de desfibrilación: < 5s.

Detección de marcapasos:
- Amplitud: ±500uV ~ ±700mV.
- Ancho: 30us ~ 2.0ms.

Filtro:
- Filtro AC: activado / desactivado.
- Filtro DFT: 0,01Hz / 0,05Hz / 0.15Hz / 0.25Hz / 0,32Hz / 0.5Hz / 0,67Hz.
- Filtro EMG: 25Hz / 35Hz / 45Hz / desact.
- Filtro paso bajo: 350Hz / 300Hz / 270Hz / 150Hz / 100Hz / 75Hz.

Entrada/salida externa:
- Entrada: ≥100kΩ; sensibilidad de 10mm/V ± 5%; Extremo único.
- Salida: ≤100Ω; sensibilidad 1V/mV ± 5%; extremo único.


Transmisión de datos:
- Formato de reportes en equipo: (opcionales, FDA-XML, DICOM, SCP, DAT, PDF
- Sistema de manejo de datos: SE-1515 (opcional). Software EKG
- Formatos de exportación en software SE-1515: DAT, PDF, FDA-XML, DICOM, SCP, JPG, BMP, WORD.
- Interfaz de conexión: USB, RS-232, RJ45, Wifi (opcional).
- Capacidad de almacenamiento: 800 estudios (registros).
- Conexión HIS: DICOM Worklist / DICOM Storage / HL7 / GDT (a través de SE-1515).

Wifi (opcional):
- Frecuencia de transmisión: 2400MHz – 2497MHz.
- Banda de frecuencias: 2400MHz – 2497MHz.
- Protocolo: IEEE 802.11b/g/n.
- Tipo de modulación: DSSS, CCK, OFDM.
- Potencia de transmisión: 6 ~ 17dBm.
- Potencia radiada efectiva: 6 ~ 17dBm.

Accesorios incluidos:
- Cable EKG.
- Set electrodos de succión (chupas) x6.
- Set Electrodos Pinzas x4.
- Batería EKG.
- Papel térmico.
- Soporte rodillo de papel.
- Cable AC.
- Destornillador.
- Set de fusibles.

Accesorios opcionales:
- Software de manejo de datos SE-1515.
- Soporte pedestal nueva versión (requiere de platina EKG).
- Platina EKG (requiere de soporte pedestal nueva versión).
- Cable EKG SE Edan.
- Cable EKG SE Edan tipo broche (ideal para pacientes pediátricos).
- Set de Chupas EKG x6.
- Set de Chupas EKG x6 pediátricas.
- Set de pinzas EKG x4.
- Set de pinzas EKG x4 pediátricas.
- Papel térmico EKG SE-1200 Express.
- Batería litio EKG.

Electrocardiógrafo
SE-1200
EXPRESS

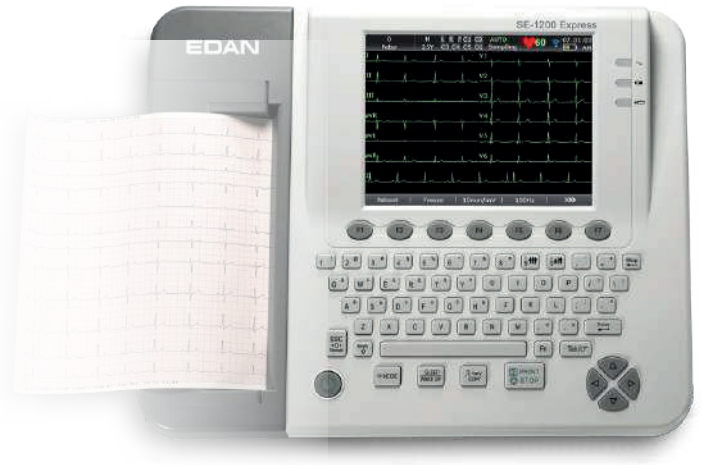

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

BeneHeart D30

Desfibrilador / Monitor



Especificaciones físicas

Dimensiones	285 mm (An) × 170 mm (Pr) × 265 mm (Al), sin palas externas
Peso	4,2 kg (unidad principal con batería)

Requisitos ambientales y físicos

Resistencia al agua	IPX5
Resistencia a los sólidos	IP5X
Temperatura	Funcionamiento: de -20 a 55 °C Almacenamiento: de -40 a +75 °C
Humedad	Funcionamiento/almacenamiento: Del 5 al 95 % (sin condensación)
Altitud	Funcionamiento/almacenamiento: de -382 m a +4575 m
Descarga	Cumple los requisitos para dispositivos médicos de 6.3.4.2, EN1789 (10.1.3, IEC60601-1-12)
Vibración	Cumple los requisitos para dispositivos médicos de 6.3.4.2, EN1789 (10.1.3, IEC60601-1-12)
Golpes	Cumple los requisitos de la norma 6.3.4.2, EN1789
Caída libre	1 caída en cada superficie (6 superficies en total), a una altura de 0,75 m
EMC	Cumple la norma IEC60601-1-2
Seguridad	Cumple la norma En/IEC 60601-1

Pantalla

Tipo	Pantalla táctil capacitiva en color LCD, protegida por cristal templado
Dimensiones	8 pulg.
Resolución	1024 × 768 píxeles
Visualización de ondas	Máx. 5 canales
Tiempo de observación de onda	Máx. 36 s (ECG)
Velocidad de barrido	ECG/SPO_2: 6,25, 12,5, 25, 50 mm/s RESP/CO_2: 3, 6,25, 12,5, 25, 50 mm/s
Congelación de traza	Sí
Captura de pantalla	Sí
Modo de alto contraste	Sí
Brillo automático	Sí
Control por gestos	Sí

Alimentación

Alimentación de CA

Tensión de línea	De 100 a 240 V
Corriente	De 1,8 a 0,8 A
Frecuencia	50/60 Hz (±3 Hz)

Alimentación de CC (con inversor CC/CA)

Tensión de entrada	12 V
Tensión de salida	230 V
Potencia de salida	150 W

Batería

Tipo	4500 mAh, bloque de batería de iones de litio recargable
Número	1
Tiempo de carga	Menos de 3 horas hasta el 90 % y menos de 4 horas hasta el 100 % con el equipo apagado
Indicador de capacidad	Indicador LED de 5 segmentos para evaluar rápidamente la capacidad de la batería
Capacidad (batería nueva totalmente cargada)	Modo de monitorización: 6,5 horas, configurado con ECG de 3/5 derivaciones, desfibrilación manual, brillo de pantalla ajustado al nivel más bajo sin impresión Modo de desfibrilación: 220 veces, descarga de 360 J a intervalos de 1 minuto sin registro Modo de estimulación: 4,5 horas, impedancia de carga de 50 ohmios, frecuencia de estimulación: 80 ppm, salida de estimulación: 60 mA

Registrador o impresora

Método	Matriz de puntos de transferencia térmica de alta resolución
Ondas	Máx. 3 canales
Velocidad	6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s
Anchura de papel	50 mm
Informes	Ondas en tiempo real, ST en tiempo real, QT en tiempo real, evento en tiempo real, alarma fisiológica, ondas congeladas, revisión de tendencias en formato tabular, revisión de tendencias como gráficos, revisión de eventos fisiológicos, revisión de divulgación completa, registro de rescate, resumen de eventos, prueba y configuración automática
Registro automático	La impresora se puede configurar para registrar eventos marcados, carga, descarga, alarma, prueba automática

Almacenamiento de datos

Almacenamiento interno	4 GB
Eventos	Hasta 1000 eventos por paciente
Almacenamiento de ondas	Hasta 120 horas de onda ECG consecutiva
Tendencias en formato tabular	200 horas, resolución: 1 m
Grabación de voz	Al menos 8 horas para cada paciente
Exportación de datos	Los datos se pueden exportar a PC a través de una memoria flash USB

Desfibrilador

Onda	Onda bifásica exponencial truncada, con compensación de impedancia
Precisión de energía	±2 J o 10 % del valor de ajuste, lo que sea mayor, en 50 ohmios
Tiempo de encendido	Menos de 2 segundos con una batería nueva totalmente cargada
Tiempo de carga	Menos de 3 segundos a 200 J con una batería nueva totalmente cargada Menos de 7 segundos a 360 J con una batería nueva totalmente cargada
Tiempo de recuperación de ECG	Menos de 2,5 segundos
Administración de descarga	Mediante parches de electrodos de desfibrilación multifunción o palas
Rango de impedancia de paciente	De 25 a 300 Ω (desfibrilación externa)

Modo manual

Energía de salida	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 70, 100, 120, 150, 170, 200, 300, 360 J
Cardioversión sincrónica	La transferencia de energía empieza dentro de los 60 ms del pico QRS La transferencia de energía empieza dentro de los 25 ms del pulso de sincronización externo

Modo DEA

Energía de salida	Configurable por el usuario

Serie de descargas de DEA	Nivel de energía: De 100 a 360 J, configurable para adultos; de 10 a 100 J, configurable para pediatría Descargas: 1, 2, 3, configurable De forma predeterminada cumple las directrices 2020 AHA/2021 ERC
Tiempo transcurrido desde el análisis del ritmo hasta la carga	Análisis inicial: 10 s Análisis no inicial: 6 s
Parámetros de monitor en modo DEA	ECG, SPO_2, CO_2, PANI, ECG filtrado, información de RCP, CCF, CQI
Sensibilidad y especificidad	Cumple la norma IEC 60601-2-4 y la recomendación AHA

Estimulación no invasiva

Onda	Pulso monofásico de onda cuadrada
Anchura de pulso	20 ms o 40 ms, ±5 %
Periodo refractario	De 200 a 300 ms, ±3 % (función de frecuencia)
Modo de estimulación	Demanda o fijo
Frecuencia de estimulación	De 30 lpm a 210 lpm, ±1,5 %
Salida de estimulación	De 0 mA a 200 mA, ±5 % o 5 mA, lo que sea mayor
Estimulación 4:1	La frecuencia del pulso de estimulación se reduce en un factor de 4 cuando se activa

ECG

Tipo de derivación	ECG de 3 derivaciones, ECG de 5 derivaciones
Selección de derivación	3 derivaciones: I, II, III 5 derivaciones: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
Visualización de frecuencia cardiaca	Adultos: de 15 a 300 ppm Pediatría: de 15 a 350 ppm Neonatal: de 15 a 350 ppm
Resolución	1 ppm
Arritmia	Sí
Alarmas	Sí
Monitorización de ST/QT	Sí
Tamaño de ECG	1,25 mm/mV (×0,125), 2,5 mm/mV (×0,25), 5 mm/mV (×0,5), 10 mm/mV (×1), 20 mm/mV (×2), 40 mm/mV (×4), Auto
Aislamiento de paciente (resistente a la desfibrilación)	Tipo CF: ECG, RESP, SpO_2, PANI, TSI, TEMP Tipo BF: CO_2

Respiración

Método	Impedancia transtorácica
Rango	Adultos: De 0 a 200 rpm Pediátrico, neonato: De 0 a 200 rpm
Resolución	1 rpm

Pulsioximetría SpO_2

SpO_2 de Mindray

Rango	De 0 a 100 %
Resolución	1 %
Rango de FC	De 20 a 300 ppm

SpO_2 de Nellcor

Rango	De 0 a 100 %
Resolución	1 %
Rango de FC	De 20 a 300 ppm

SpO_2 de Masimo

Rango	De 1 a 100 %
Resolución	1 %
Rango de FC	De 25 a 240 ppm

PANI

Modo de funcionamiento	Manual, Auto, STAT, Secuencia
Rango de presión estática	De 0 a 300 mmHg
Presiones visualizadas	Sistólica, Diastólica, Media
Presión de inflado del manguito (predeterminada)	Adultos: 160 mmHg Pediátrico: 140 mmHg Neonato: 90 mmHg
Rango de FC	De 30 a 300 ppm

CO_2

Sidestream CO_2

Rango de medición	De 0 a 150 mmHg
Resolución	1 mmHg
Intervalo de medición de awFR	De 0 a 150 rpm
Precisión de awFR	<60 rpm: ±1 rpm De 60 a 150 rpm: ±2 rpm
Velocidad del caudal de muestra	50 ml/min

Información de RCP

Parámetros monitorizados	Del sensor RCP*: frecuencia, profundidad, retroceso, fracción de compresión (CCF), tiempo de interrupción De los parches: frecuencia, tiempo de interrupción De SPO_2 de Mindray: frecuencia, CCF, tiempo de interrupción, índice de calidad de compresión (CQI)
Metrónomo de RCP	Sí
Cuenta atrás de RCP	Sí
Filtro de RCP	Sí

Sensor de RCP*

Peso	Aproximadamente 180 g (sin batería)
Grosor	De 17,5 a 19 mm
Profundidad de compresión	Rango de medición: de 0 a 8 cm Precisión: ±5 mm o 10 %, el que sea mayor
Velocidad de compresión	Rango de medición: de 40 a 160 cpm Precisión: ±2 cpm

Red

Conexión de datos	Por cable, Wi-Fi, 4G
Transmisión de datos	
Datos del paciente	Dentro de hospital: envía datos en tiempo real a CMS o al servicio HL7 por Wi-Fi o red de cable Emergencias: envía datos en tiempo real a CMS por red 4G
Datos de dispositivo	Envía datos de dispositivo (como informe de prueba automática, estado de batería, etc.) al sistema de gestión de dispositivos por Wi-Fi o red de cable

* Es posible que algunas de las funciones marcadas con un asterisco no estén disponibles. Para obtener la información más actual, póngase en contacto con su representante de ventas local de Mindray.

www.mindray.com

P/N: ES-Hoja de datos de D30-210285X2P-20221230

©2022 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

mindray
healthcare within reach


Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

SUPPLIES S.A.S
IMPORT MEDICAL
IMPORTACIONES MEDICAS

Monitor Materno Fetal

Monitor Materno Fetal

F6 EXPRESS

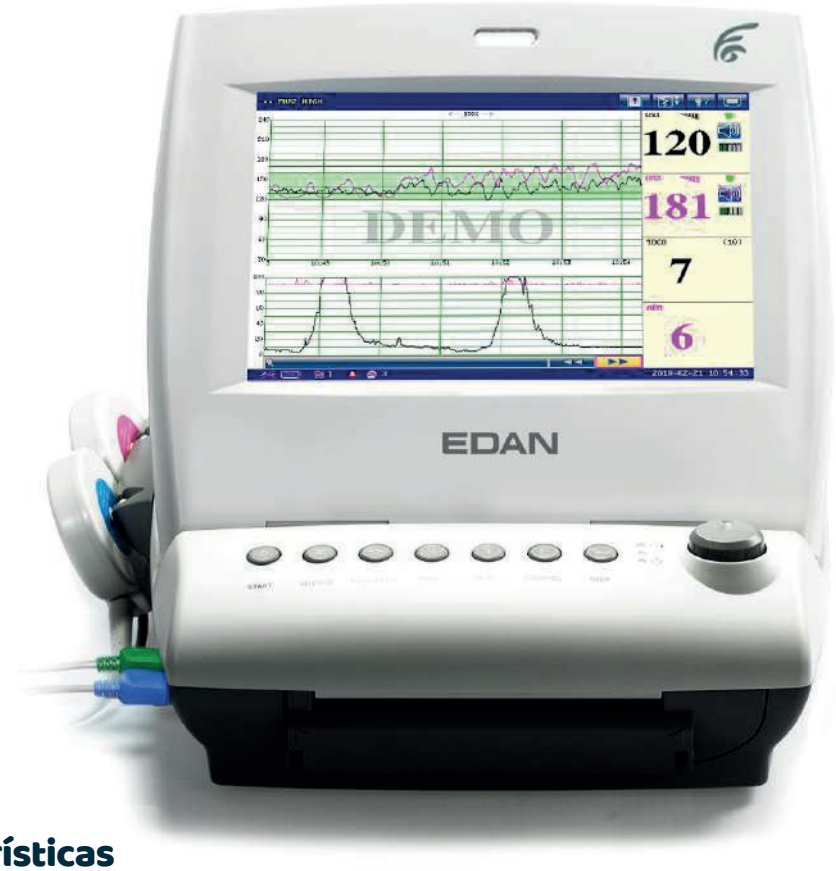

Características

- ▸ Pantalla TFT a color de 10.1" plegable.
- ▸ Monitoreo gemelar con tecnología Doppler resistente al agua.
- ▸ Monitoreo de parámetros maternos (ECG, SPO2, TEMP, NIBP).


Pantalla de 10.1" táctil a color.


Monitoreo gemelar.


Visualización de parámetros.

- ▸ Interface USB para la transmisión de datos.
- ▸ Impresora térmica incorporada.
- ▸ Compatible con la central de monitoreo EDAN MFM-CNS (opcional).
- ▸ Múltiples modos de pantalla: ondas, numéricas y mixta.
- ▸ Alarmas audibles y visibles.
- ▸ Transductor FHR de 8 cristales (a prueba de agua).

AREAS DE USO
* Urgencias
* Hospitalización obstétrica
* Ginecología y obstetricia
* Unidad de cuidado obstétrico



Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

Características Principales

Monitor Materno Fetal F6 EXPRESS

Tecnología confiable para el monitoreo integral de la madre y el bebé.

El **EDAN F6 Express** es un monitor materno-fetal avanzado, diseñado para ofrecer una evaluación precisa y completa del bienestar de la madre y del bebé durante el embarazo y el parto. Con funciones especializadas para monitoreo gemelar, su pantalla plegable a color de 10.1" y sus opciones ampliadas de medición lo convierten en una herramienta ideal para hospitales, clínicas y centros especializados en ginecología y obstetricia.

Gracias a su tecnología **Doppler multicristal** resistente al agua, detección automática de movimientos fetales y cálculo de la variabilidad cardíaca, el F6 Express proporciona trazados fiables incluso en embarazos de alto riesgo. Además, permite añadir parámetros maternos como ECG, presión arterial no invasiva, saturación de oxígeno (SpO_2) y temperatura, brindando una visión clínica integral.



MONITOR MATERNO FETAL

F6 EXPRESS

Compatible con:

Central de monitoreo MFM - CNS



Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

Características Principales

Monitor Materno Fetal F6 EXPRESS

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR:

Especificaciones físicas:

- Dimensiones: 347mm x 330 mm x 126 mm (Profundidad x Ancho x Alto)
- Peso: aprox. 6,1 kg
- Pantalla: LCD a color 10,1" (diagonal)
- Resolución: 800 × 480

Transductor de ultrasonido:

- Peso: 190 gr.
- Largo del cable: 2,5m
- Dimensión: 88mm × 35mm

Transductor TOCO

- Peso: 180gr.
- Largo del cable: 2,5m
- Dimensión: 88 mm × 35mm

Marcador de eventos remotos

- Largo: 2,5m
- Peso: 56gr.
- ECG: Longitud del cable 3m, Peso 213g
- SpO2: Longitud del cable 2,4m, Peso 68g
- NIBP: Longitud del cable 3,3m, Peso 194g
- TEMP: Longitud del cable 3m, Peso 55g

Especificaciones de seguridad:

- Conforme a las normativas: IEC60601:2005+A1:2012+A2：2020, EN60601-1:2006+A1:2013, IEC60601-1-2:2014+A1：2020, EN60601-1-2:2015, IEC/EN60601-2-27, IEC/EN60601-2-37, IEC/EN60601-2-49, IEC80601-2-30, ISO80601-2-61, ISO80601-2-56, AAMI/ANSIEC13
- Tipo contra descargas eléctricas: Clase I con fuente de alimentación interna.
- Nivel de protección frente a descargas eléctricas:
  BF: FHR1,FHR2,TOCO,FM,IUP
  BF (A PRUEBA DE DESFIBRILACIÓN): SpO2,NIBP
  CF: DECG
  CF (A PRUEBA DE DESFIBRILACIÓN): ECG, TEMP
- Grado de protección contra el ingreso perjudicial de agua a los transductores:
- Unidad principal: Código IPX1, protegido frente a la caída vertical de gotas de agua (siempre que la tapa de la impresora esté cerrada y el monitor no esté montado verticalmente en la pared).
- Transductores de US/TOCO: IPX8, protegidos frente a los efectos de la inmersión continua en agua.
- Nivel de seguridad de la aplicación en presencia de gas inflamable: Equipo no adecuado para su uso en presencia de gas inflamable.
- Modo de trabajo: Funcionamiento continuo.
- CEM (EMC): CISPR 11 Grupo 1, Clase A.

Especificaciones ambientales:

Funcionamiento:

- Temperatura: +5°C (+41° F) ~ +40°C (+104 °F).
- Humedad relativa: 15%~93% sin condensación.
- Presión atmosférica: 86 kPa ~ 106kPa.

Almacenamiento:

- Temperatura: -20°C (-4° F) ~ +55°C (+131 °F).
- Humedad relativa: 15% ~ 93% sin condensación.
- Presión atmosférica: 70 kPa ~106kPa.

Especificaciones de alimentación:

Red eléctrica:

- Voltaje de entrada: 100V - 240V~.
- Frecuencia de entrada: 50Hz / 60Hz.
- Potencia de entrada: De 1,0A a 0,5 A

Batería interna:

- Tipo de batería: Batería de ion de litio recargable
- Tensión nominal: 14.8 V
- Capacidad nominal: 5000 mAh.
- Tiempo de funcionamiento: > 2 horas
- Tiempo de carga necesario: < 7 horas
- Vida útil: ≥300 ciclos.

Especificaciones de funcionamiento:

Impresión:

- Impresora: Impresora térmica
- Papel de impresión: Plegado en Z, termo sensible (compatible con papel de registro GE y PHILIPS)
- Ancho del papel: 152 mm (GE), 150 mm (PHILIPS)
- Ancho de impresión funcional: 110 mm (estándar americano) 120mm (estándar internacional)
- Ancho de impresión de frecuencia cardíaca fetal (FHR): 70 mm (estándar americano) 80 mm (estándar internacional)
- Escala de frecuencia cardíaca fetal (FHR):
  - 30bpm/cm (estándar americano)
  - 20bpm/cm (estándar internacional)
- Ancho de impresión de frecuencia cardíaca fetal (TOCO): 40mm
- Escala de frecuencia cardíaca fetal (TOCO): 25%/cm
- Velocidad de impresión: Velocidad estándar (trazos en tiempo real): 1cm/min, 2cm/min, 3cm/min
- Velocidad de impresión rápida (trazos almacenados): Hasta15mm/seg.
- Exactitud de los datos: ±5% (eje X)
- Exactitud de los datos: ±1% (eje Y)
- Resolución: 8 puntos / mm

Información de registros:

Onda/nota de la FHR1, onda/nota de la FHR2, onda del TOCO, onda/nota negra de la AFM, marca de movimiento fetal, marca de evento (y anotación), símbolo de AUTOCERO, indicador de alarma, fecha, hora, velocidad de impresión, ID, nombre, valor inicial de FHR2, HR, SpO2, SYS, DIA, MAP, TEMP, resultados del análisis de la CTG, etc.

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

Características Principales

Monitor Materno Fetal F6 EXPRESS

Especificaciones de rendimiento FHR:

Rango de medición de FHR:
- De 50lpm a 240lpm
- **Resolución:** 1 bpm
- **Precisión:** ± 2bpm

p- < 1MPa - Iob < 10mW/cm2 - Ispta < 100mW/cm2

TOCO
- **Rango TOCO:** 0 a 100
- **Error no lineal:** ±10%
  Variación de los valores iniciales a raíz de los cambios de temperatura ≤ 1 unidad/min/°C (aire libre) ≤5 unidades/min/°C (debajo del agua)
- **Resolución:** 1
- **Modo cero:** Automático/manual

DECG (OPCIONAL):
- **Técnica:** Técnica de detección pico a pico
- **Rango de medición de DFHR:** 30bpm~240bpm
- **Resolución:** 1 bpm
- **Precisión:** ±1 bpm
- **Impedancia de entrada:** > 10MΩ (diferencial, DC 50/60 Hz)
- **Impedancia de entrada:** > 20MΩ (modo común)
- **CMRR:** > 110dB
- **Ruido:** < 4μVp

IUP (OPCIONAL):
- **Rango de presión:** 0 mmHg a 100 mmHg (0.0 kPa a 13.3 kPa)
- **Sensibilidad:** 5 μV/V/mmHg
- **Error no lineal:** ± 3mmHg (±0.4kPa)
- **Resolución:** 1 mmHg (0.1kPa)
- **Modo cero:** Manual

MFM & AFM
- **Técnica:** Ultrasonido pulsado Doppler
- **Intervalo de visualización:** De 0 a 999
- **Modo FM:** Automático/Manual
- **Modo AFM:** Onda (predeterminado) o Nota negra

MECG
- **MHR:** Rango 30 bpm~240 bpm
- **Precisión:** ±2 bpm
- **Resolución:** 1 bpm

Alarma:
- **Limite:** 30 bpm~240 bpm

SPO2
- **Rango:** 50 %~ 100 %*
- **Resolución:** 1%*
- **Precisión:** 90 %~ 100 % ±2%
  70%~90% ±4%; < 70% No especificado.
- **Periodo de actualización de datos:** 1s
- **PR: Rango:** 30~ 240 bpm
- **Resolución:** 1 bpm
- **Precisión:** ± 3 bpm
- **SpO2 Alarma Limites:** 50%~100%*
- **Alarma:** PR Alarma y SpO2.

NIBP
- **Mediciones:** presión Sistólica, presión diastólica, presión media
- **Método:** oscilometrico
- **Rango:** presión sistólica: 40 mmHg~ 270 mmHg (5.3kPa~36.0kPa)
- **Presión diastólica:** 10 mmHg~ 215 mmHg (1.3kPa~28.7kPa)
- **Presión media:** 20 mmHg~235 mmHg (2.7kPa~31.3kPa)
- **Resolución:** 1 mmHg (0.1kPa)
- **Precisión de medición:** Desviación media máxima ≤ ±5 mmHg (≤ ±0,8 kPa);
- Desviación estándar máxima ≤ 8 mmHg (≤ 1,2 kPa)
- **Tiempo de medición (normal):** 30 ~ 45 s
- **Tiempo de medición (máx.):** 120 s
- **Límites de alarma:** Presión sistólica: 40 mmHg ~ 270 mmHg (5,3 kPa ~ 36,0 kPa);
- **Presión diastólica:** 10 mmHg ~ 215 mmHg (1,3 kPa ~ 28,7 kPa);
- **Presión arterial media:** 20 mmHg ~ 235 mmHg (2,7 kPa ~ 31,3 kPa)
- **Alarma:** Presión sistólica, Presión diastólica, Presión arterial media.

TEMP
- **Canal:** 1
- **Rango de medición:** 0 °C ~ +50 °C
- **Resolución:** 0,1 °C
- **Precisión:** ±0,3 °C (Error del transductor excluido: ±0,1 °C) (Transductor: ≤ ±0,2 °C).
- **Unidad:** °C, °F.
- **Tiempo de actualización:** 1 ~ 2 s.
- **Autocomprobación:** 5 ~ 10 min.
- **Límites de alarma:** 0,0 °C ~ +50,0 °C.
- **Alarma TEMP**
- **Modo de medición:** directo.
- **Posición:** Axila.

Almacenamiento: 300 archivos, el monitor borra automáticamente los archivos más antiguos cuando la memoria está llena (la capacidad máxima es de 60 horas de datos)

Interfaz de conexión:
- USB, RS232 interfaz (DB9 o D-Sub), RJ45interfaz.

Accesorios incluidos:
- Transductor FHR (2)
- Transductor TOCO
- Sensor SPO2
- Brazalete y manguera NIBP
- Sensor TEMP
- Cable ECG
- Batería ion Litio
- Marcador de eventos
- Correas o bandas elásticas
- Cable AC.

Accesorios opcionales:
- IUP
- DECG
- Estimulador fetal

IMPORT MEDICAL
SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

Incubadora de Transporte

TI - 2000



Características

Modo aire y modo bebé
para controlar la temperatura

Sistema doble pared

Altura de la incubadora regulable

- Lámpara de observación.
- Alarmas audibles y visuales.
- Humedad del flujo de aire natural.
- Indicador de fallas.
- Batería recargable.

Áreas de uso

CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL

AMBULANCIA

TRANSPORTE INTRAHOSPITALARIO

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

Incubadora de Transporte
TI-2000



Seguridad, estabilidad y confort en cada traslado

La **TI2000** está diseñada para ofrecer un entorno térmico seguro y estable durante el traslado de recién nacidos. Equipada con **modos de control de temperatura aire y bebé,** permite mantener las condiciones ideales en movimiento, incluso bajo variaciones ambientales. Su funcionamiento dual con **alimentación AC y DC** la hace altamente versátil, permitiendo su uso tanto en instalaciones hospitalarias como en vehículos de transporte.

Entre sus funciones destacadas se encuentran alarmas visuales y audibles, sensor de temperatura de piel, y una lámpara de observación para facilitar las intervenciones clínicas durante el traslado. Su diseño compacto y robusto se adapta a distintas configuraciones, incluyendo un carro especial para ambulancia (opcional), y su funcionamiento silencioso garantiza confort para el paciente.

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

Incubadora de Transporte

TI-2000

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR:

Especificaciones físicas

▸ Dimensiones: L1330 × W540 × H1320mm ~ H950 (Carro estándar); L1920×W540×H1400mm (Carro tipo ambulancia)
▸ Peso de la incubadora: 102Kg (Configuración de carro estándar); 108Kg (Configuración de carro tipo ambulancia opcional)
▸ Atril: Carga máxima: 2Kg
▸ Compartimiento del bebe: Max. carga de la cuna: 10Kg.
▸ Tamaño del colchón: 630mm×305mm.
▸ 4 ruedas de 5,5" con frenos

Especificaciones ambientales:
Temperatura Del Ambiente
▸ Rango de Operación: 10～30°C
▸ Rango de Transporte y Almacenamiento: -40～+70°C
Humedad Del Ambiente
▸ Rango de Operación: 30%~75%RH
▸ Rango de Transporte y Almacenamiento: ≤93%RH
Presión Atmosférica
▸ Rango de presión atmosférica de almacenamiento y despacho: 500hPa～1060hPa
▸ Rango de Presión atmosférica de la operación: 800hPa～1060hPa
▸ Aplicación en altitud de ≤2000m

Especificaciones de alimentación
▸ Fuente de alimentación AC 110-120V, 50/60Hz, 400VA
▸ Fuente de alimentación DC 12V/10A o DC 24V/6A

Batería interna
▸ ≥ 90 min (en condiciones de temp. estable). Una batería adicional puede ser incluida para brindar más de 3 horas de trabajo en condiciones de temperatura estable.

Visualización de alimentación del calentador del 0 al 100 %, ajustable en incrementos del 10%

Especificaciones de funcionamiento:
Modo de Control de Temperatura
▸ Modo de aire
▸ Modo de bebé
▸ Rango de control de temperatura de aire: 25°C~37°C (modo Override: 37～38°C)
▸ Rango de Control de Temp. De bebe: 34～37°C (modo Override: 37～37.5°C)
▸ Rango de visualización entre temperatura de piel y temperatura de aire: 5～65°C
▸ Uniformidad de Temperatura*(Colchón en posición horizontal): ≤1.5°C
▸ Exactitud del sensor de temperatura de piel: ±0.2°C
▸ Tiempo de Incremento de Temperatura*(La temperatura ambiente es +22°C: ≤30min
▸ Nivel de ruido dentro de la cabina: Ruido: ≤42dB (A)
▸ Ruido dentro de la cabina: ≤52dB(A)
▸ Velocidad del Aire sobre el Colchón menos de 0.35 m/s

Alarmas
▸ Niveles de alarmas (audibles y visibles):
Prioridad alta: Luz roja
Prioridad media: Luz amarilla
Prioridad baja: Luz amarilla

Mensajes de alarma:
Alarma de falla de energía, alarma de falla de sensor de aire, alarma de falla de diferencia de sensor de aire, alarma de falla del sensor de piel, alarma de exceso de temperatura, alarma de baja tensión, alarma de falla del ventilador, el sensor de pieles ubicado erróneamente, alarma de desviación, batería baja

Accesorios incluidos:
▸ Carro estándar
▸ Controlador
▸ Atril
▸ Lámpara de examinación
▸ Sensor de temperatura de piel
▸ Filtro de aire
▸ 1 batería de almacenamiento
▸ 2 cilindros de oxígeno

Accesorios opcionales:
▸Carro tipo ambulancia
▸ Medición de control de Oxígeno y humedad
▸ 2da Batería

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

SUPPLIES S.A.S
IMPORT MEDICAL
IMPORTACIONES MEDICAS

Carestream
DENTAL

CS 2200




Rendimiento. Fácil operación. Seguridad.

El sistema de rayos X intraoral CS 2200 está diseñado para conseguir rendimiento y seguridad. Con un diseño intuitivo y fácil de usar, el generador de rayos X de alta frecuencia muy alta (DC) de la unidad, asegura imágenes de alta calidad y ofrece unas condiciones de seguridad mejoradas para sus pacientes y empleados, año tras año.



Un termporizador versátil para una máxima capacidad de uso

El temporizador de mano es compacto y fácil de usar y permite a los usuarios seleccionar con rapidez la configuración correcta de las exposiciones. Además, el temporizador está preprogramado para calcular configuraciones automáticamente. Operar la unidad nunca había sido tan sencillo. Los iconos son claros y fáciles de entender para que las selecciones se hagan al instante. Y además, después de cada exposición, se muestra el nivel de la dosis para facilitar su supervisión.



Diagnósticos más seguros

El generador de alta frecuencia de la unidad asegura la máxima calidad de imagen mientras se limita la exposición a la radiación. Equipado con un punto focal de 0,7 mm, el sistema crea imágenes nítidas y detalladas en cada captura.

Mínima exposición a la radiación

El sistema CS 2200 genera hasta un 30% menos de radiación que los generadores tradicionales de rayos X y determina automáticamente la dosis óptima para el paciente. Además, el sistema emite una radiación constante para maximizar la cantidad de rayos X útiles y reducir significativamente los niveles de radiación.

Inteligente. Fiable. Valor excepcional.

Varias configuraciones para ajustarse a cualquier consulta

Compatible con aplicaciones de generación de imágenes digitales y de película el sistema CS 2200 trabaja como usted quiera. Y con las numerosas posibilidades de configuración disponibles, puede adaptar con facilidad la unidad para responder a las necesidades de su consulta. Además, el montaje en pared fue específicamente diseñado para facilitar el reemplazo de la anterior unidad Trophy Irix, siendo mínimo el impacto y el coste en su consulta.



Control completo

El sistema CS 2200 está equipado con un kilovoltaje ajustable (60 ó 70 Kv) para acentuar el contraste y los niveles de grises de acuerdo con sus necesidades de diagnóstico. Este control avanzado le ayuda a obtener las imágenes optimizadas que necesita, con un máximo control sobre las configuraciones.

Posicionamiento fácil y preciso

Con un brazo estable y un tubo ligero, el sistema CS 2200 le asegura una estabilidad perfecta y movimientos sin esfuerzo durante la realización del examen. El diseño del cono le ayuda a alinear correctamente el detector y el tubo de rayos X, todo ello reduciendo el riesgo de imágenes mal colocadas.


Tranquilidad a largo plazo

Siendo la única compañía dental que diseña y fabrica de principio a fin sus propios generadores de rayos X, mantenemos un control total sobre los estándares y la calidad de nuestras unidades de rayos X. Diseñados para proteger su inversión, nuestros productos ofrecen la fiabilidad y la vida útil que necesita para aprovechar al máximo su sistema. Para más tranquilidad, nuestras unidades de rayos X incluyen una garantía de cinco años, ofreciendo protección total en los primeros dos años y tres años más de garantía para el tubo de rayos X.

Especificaciones Técnicas


Generador de rayos X	300 Khz de frecuencia muy alta
Punto focal	0,7 mm CEI
Corriente del tubo	60 kV, 70 kV
Opciones de montaje	En pared (horizontal a la derecha o izquierda, o vertical), en techo, móvil, en suelo, montaje Irix
Longitudes de brazo	Corto (170 cm) Estándar (188 cm) Largo (205 cm)
Tipos de temporizadores	Portátil (estándar), separado (opcional) o en pared (montaje Irix)
Configuraciones del temporizador	Kv, niño/adulto/grande, pieza dental/ aleta de mordida/oclusivo, programas para película/sensor/manual
Opciones y accesorios	Enlace de sincronización con el sistema RVG, colimadores (tamaños A, B o C)
Dosis emitida	En pantalla después de cada exposición

Configuración estándar

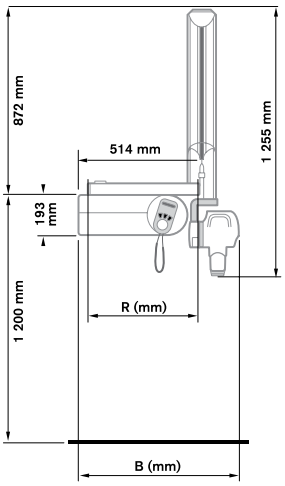

R	B
470	757
648	935
825	1 112

Configuración Irix

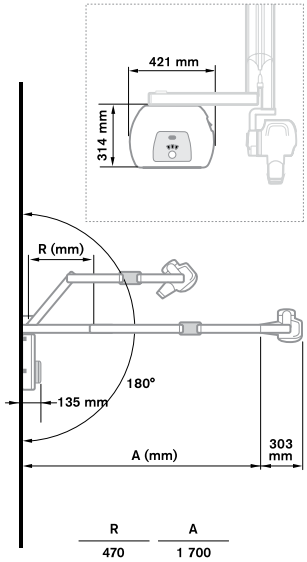

R	A
470	1 700
648	1 880
825	2 050

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL
SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

Ecógrafo

Sistema de Diagnóstico de Ultrasonido
Ecógrafo

Acclarix LX3

Características

Monitor LCD de 21.5" de alta resolución
con ángulo de visión multidimensional

Baterías duales qué permite
un tiempo de trabajo de 1.5 horas

Configuración de 5 puertos
para transductores



- ▸ Diseño de calentador de gel
- ▸ Técnicas y características avanzadas:
Imagen 3D/4D(e-Live opcional), eSRI, Visualización de aguja, eLearn software de instrucciones, Auto OB, Auto IMT, Imagen trapezoide y Panorama
- ▸ Diseño de ajuste de altura ergonómico.
- ▸ Conectividad DICOM 3.0

Áreas de uso



Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

Sistema de Diagnóstico de Ultrasonido Ecógrafo

Acclarix LX3



EDAN Acclarix LX3

El ecógrafo Acclarix LX3 ofrece una combinación perfecta de **movilidad, potencia y precisión diagnóstica.** Su pantalla principal de 21.5" de alta resolución y su **interfaz táctil secundaria** de 14" brindan una visualización clara y un manejo intuitivo para todo tipo de usuario clínico.

Gracias a su arquitectura avanzada y sus **dos baterías de ion-litio,** el LX3 permite hasta **1.5 horas de funcionamiento continuo**, ideal para entornos donde se requiere independencia energética, como urgencias, UCI o visitas a quirófano. Su sistema admite la **conexión simultánea** de cinco transductores activos, optimizando la eficiencia durante múltiples estudios.

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS


Diseño distintivo



Considerado diseño de calentador de gel para una mejor experiencia.



Pantalla táctil personalizable, panel de usuario para simplificar el diagnóstico.



5 Puertos de transductores activos para maximizar la aplicación clínica.



Teclado con giro dedicado para facilitar el plegado **(opcional)**

Calidad Sorprendente

Gracias a la innovadora tecnología **EDAN TAI,** ya las múltiples tecnologías de procesamiento de imágenes, Acclarix LX3 puede mostrar perfectamente la imágen de ecografía en diferentes modos. ayudando al ecografísta a realizar un diagnóstico más preciso.

▸ La arquitectura de alta fidelidad y alto número de canales da como resultado una magnífica resolución de los detalles, especialmente en profundidad.
▸ **Tissue Adaptive Imaging** (TAI) optimiza de forma continua y automática las imágenes, lo que permite centrarse más en el paciente.
▸ En **modo B,** el TAI ajusta múltiples parámetros para proporcionar la mejor calidad de imagen posible.
▸ En el **Doppler,** el TAI se ajusta automáticamente al estado del flujo, proporcionando una mejor continui- dad, detección de bordes y llenado de color.



Cara fetal (eLive)




Corazón fetal




MUSK



Doppler color Bazo



TVD



Anatomía M

*El eLive es opcional

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

Ecógrafo

Acclarix LX3

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR:

Especificaciones físicas

Unidad principal
▸ Dimensiones: 11440 (+200 ajustable) mm × 544 mm × 665 mm
▸ Peso: 55 kg (sin incluir la batería ni otros accesorios)
▸ Elevación mediante pedal 20cm.
▸ Altavoz integrado: sí.

Ruedas
▸ Diámetro: 5 pulgadas.
▸ 4 ruedas con frenos.

Monitor:
▸ Pantalla: : TFT-LCD de alta resolución de 21,5''.
▸ Resolución: 1920 x 1080 px.
▸ Ángulo de inclinación: arriba: 30°, abajo: 90°.
▸ Rotación: izquierda/derecha ±90°.

Pantalla secundaria:
▸ Pantalla: táctil de 14".
▸ Resolución: 1366 x 768 px.
▸ inclinación: ajustable 20°.

Puertos de transductor & Holders
▸ 5 puertos de transductor activo.
▸ Gancho para cables.
▸ Calentador de gel extraíble.
▸ 5 soportes para transductores con copas para transductores extraíbles, incluido un soporte para transductor dedicado para el transductor de cavidad Endo.

Arquitectura del sistema
▸ Procesador: ARM.
▸ Memoria RAM: 2GB.
▸ Disco duro: 500GB SSD.
▸ Sistema operativo: Android
▸ Arranque del sistema: aprox. 30s.
▸ Arranque desde el modo de suspensión: 4s.
▸ Apagado: 2s.

Especificaciones de seguridad
▸Tipo de protección: Equipo Clase I
▸Grado de protección:
Tipo BF
Tipo CF (Módulo de ECG)
▸Grado de protección contra el ingreso de líquido:
Dispositivo completo: IPX0
Transductor (excluido el conector del transductor): IPX7.
Interruptor de pedal: IP68

Conformidad de la normativa:
EN 60601-1:2006/A1:2013
idt IEC 60601-1: 2005/A1:2012
EN 60601-1-2: 2015
idt IEC 60601-1-2: 2014
EN 60601-2-37:2008/A1:2015
idt IEC60601-2-37:2007/A1:2015

Especificaciones ambientales

Funcionamiento:
▸ Temperatura: 0° ~ +40°C
▸ Humedad relativa (sin condensación): 15% ~ 95%
▸ Presión atmosférica: 86 KPa ~ 106 KPa

Almacenamiento:
▸ Temperatura: -20° ~ +55°C
▸ Humedad relativa: 15% ~ 95%
▸ Presión atmosférica: 70 KPa ~ 106 KPa

Especificaciones de alimentación
▸ Voltaje de operación: 100-240V
▸ Frecuencia: 50Hz/60Hz
▸ Corriente de entrada: 2.5A – 1.2A.

Batería interna
Tipo de batería: Batería de iones de litio
▸ Voltaje: 14.4V
▸ Capacidad de batería: 6800 mAh (en total 13600mAh).
▸ Tiempo de funcionamiento: 1,5h (con 2 baterías, carga completa).
▸ Tiempo de carga: aprox. 3,0h (2 baterías).

Especificaciones de imagen

Modos

▸ Modo B: B, 2B, 4B
▸ Modo color:
B/C (Simple, Doble)
B+B/C (Doble, en vivo)
B/C/PW (modo triplex)
▸ Modo PDI/DPDI:
B/PDI (DPDI) (Simple, Doble)
B+B/PDI (DPDI) (Doble, en vivo)
B/PDI (DPDI)/PW (modo triplex)
▸ Modo PW:
B/PW; (actualización)
B/PW; (dúplex, simultáneo)
B/C/PW (actualización)
B/C/PW, B/PDI (DPDI)/PW (modo triplex)
▸ Modo CW:
B/CW
B/C/CW, B/PDI (DPDI)/CW
▸ Modo M:
B/M (Disp. pantalla: Arriba/abajo, izquierda/derecha)

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

Ecógrafo

Acclarix LX3

▸ Modo ITD:
B+ TVI (Dual Live)
B+ TVI + TEI (Doble, en vivo)
B+ TVI + TVD (actualización)
B+TVI + TVD ((modo triplex)
B+TVM

Aplicaciones Clínicas:
Los ajustes preestablecidos en el sistema incluyen (según transductor).
▸ Abdominal
▸ Ginecología
▸ Obstetricia
▸ Cardiaco
▸ Pequeñas partes
▸ Urología
▸ Musculoesquelético
▸ Vascular periférica
▸ Intraoperatoria
▸ Pediátrica
▸ Neonatal
▸ Cefálica en adultos

Otras características
▸ Función 3D/4D.
▸ Imágenes adaptativas de tejidos.
▸ Imágenes armónicas
▸ Imágenes trapezoidales
▸ Imágenes panorámicas.
▸ Herramienta de instrucción eLearn para escaneo básico y bloqueos nerviosos.
▸ Optimización de imagen con una tecla.
▸ Elastografía (con transductor lineal).

Conectividad:
▸ DICOM 3.0
Almacenamiento DICOM
DICOM modalidad Worklist
MPPS
Compromiso de almacenamiento
DICOM Consulta/Recuperación
DICOM Impresión
▸ Servicio Network Store FTP
Admite la transferencia de exámenes a servidores FTP para su almacenamiento en segundo plano.
▸ Exportación de imágenes en formato: BMP, JPEG, TIFF, Raw Data o DICOM.
▸ Exportación de clips de cine en formato: AVI, MP4, WMV, Raw Data o DICOM.
▸ Exportación de informes en formato: PDF.

Interfaz de conexión:
S-Video, USB3.0(uno), USB2.0(seis), HDMI, Ethernet.

Impresoras compatibles
▸ Video impresoras: SONY UP-X898MD, SONY UP-D25MD, SONY UP-25MD
▸ Impresoras de informes locales:
HP LaserJet CP1525n Color, HP Deskjet Ink Advantage 2010, HP Deskjet 1010, HP Deskjet 1510, HP DeskJet Ink Advantage Ultra 2029, HP DeskJet 1112, Canon iP2780, HP LaserJet Pro MFP M126nw, EPSON L310, HP DeskJet 1050, HP DeskJet 2050, HP LaserJet M252n, EPSON L130, HP Color LaserJet Pro M254nw, HP Color Laser 150a., HP Color Laser 150nw, HP Laser 103a., EPSONL3118
▸ Impresoras fotográficas: Cannon CP1300
▸ Impresora de informes de red

Accesorios incluidos
▸ Unidad principal.
▸ 2 baterías de ion de litio.
▸ Cable AC.
▸ Memoria USB.
▸ Calentador de gel para ultrasonido
▸ Teclado/mouse PC estándar

Opcionales:
▸ Transductores.
▸ Tecnología Wifi.
▸ Módulo ECG.
▸ Cable ECG.
▸ SSD 1TB.
▸ Kits de soporte de guía de aguja.
▸ Impresoras.
▸ Unidad DVD externa.
▸ Interruptor de pedal.

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110

IMPORT MEDICAL
SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

Ecógrafo

Acclarix LX3

Transductores Compatibles

C5-2Q



2 - 5 MHz Convexo

C5-1Q



1 - 5 MHz Cristal individual Convexo

MC8-4Q



4 - 8 MHz Micro-Convexo

MC9-3TQ



3 - 9 MHz Micro - Convexo

L12-5HQ



5 - 12 MHz lineal

L12-5Q



5 - 12 MHz lineal

L17-7HQ



7 - 17 MHz Alta frecuencia

L17-7SQ



7 - 17 MHz Lineal Compacto de alta frecuencia

E10-3HQ



3 - 10 MHz Endocavitario (200°)

E8-4Q



4 - 8 MHz Endocavitario (200°)

Import medical supplies sas
Nit: 900.848.658-0
Email:importmedicalsuppliessas@gmail.com
Telefono:3007588110