PRODUCTORA COLOMBIANA DE EXTINTORES

PROCOLDEXT SAS

SEGURIDAD INDUSTRIAL

NIT 800.105.847 - 5

FICHAS TECNICAS

La Solución en Protección contra Incendios

PROCOLDEXT SAS

NIT. 800.105.847-5

FICHA TECNICA DE EXTINTOR

H2O 2.5 GLS



EL EXTINTOR DE AGUA A PRESION CLASE A MODELO 2.5 GALONES, SE ENTREGA CON AVISO DE SEÑALIZACION Y SOPORTE TIPO ELE PARA PARED. GARANTIA DE 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION.

ESPECIFICACIONES

ALTURA TOTAL 630 mm
DIÁMETRO 180mm
FABRICACIÓN CILINDRO LAMINA CR CALIBRE 18 mm
CANTIDAD AGENTE EXTINTOR 2.5 Gl
TIEMPO DE DESCARGUE 15s-24s
ALMACEN HORIZONTAL 3-6 mt
AGENTE EXPULSOR NITROGENO
PRESION DE TRABAJO 195 PSI
ENSAYO DE PRESION HIDROSTATICA 600 PSI
CLASIFICACION UL (POTENCIAL DE EXTINCION) POLVO QUIMICO SECO ABC. 2A
NORMATIVIDAD CUMPLE NTC 2361 - 652 - 2885

*Estas imágenes solo son un ejemplo del producto, esta sujeto a inventario y cambio según fecha de solicitud

CRA 30 # 5A -54/60 - 407 66 77
VENTAS@PROCOLDEXT.COM
www.procoldext.com - www.procoldextsas.com

PRODUCTORA COLOMBIANA DE EXTINTORES
PROCOLDEXT
SEGURIDAD INDUSTRIAL

La Solución en Protección contra Incendios

PROCOLDEXT SAS

NIT. 800.105.847-5

FICHA TECNICA DE EXTINTOR CO2 EN ALUMINIO



MODELO	10 LB	20 LB
DIAMETRO (mm)	175	203
ALTO (mm)	510	660
CANTIDAD AGENTE	10 LB	20 LB
TIEMPO DESCARGUA	12-15 Seg	15-18 Seg
PSI TRABAJO	850	850
PSI PRUEBA	2500	2500
ALCANCE HORIZONTAL	2-3 m	2-3 m

*Estas imágenes solo son un ejemplo del producto, esta sujeto a inventario y cambio según fecha de solicitud

CRA 30 # 5A -54/60 - 407 66 77
VENTAS@PROCOLDEXT.COM
www.procoldext.com - www.procoldextsas.com

PRODUCTORA COLOMBIANA DE EXTINTORES
PROCOLDEXT
SEGURIDAD INDUSTRIAL

La Solución en Protección contra Incendios

PROCOLDEXT SAS

NIT. 800.105.847-5

FICHA TECNICA DE EXTINTOR

ABC 150LB



CARACTERÍSTICAS

DIAMETRO (mm)	600 mm
ALTO (mm)	900 mm
CANTIDAD AGENTE	150 LB
TIEMPO DESCARGA	35-45 Seg
ALCANCE HORIZONTAL	8-10 m
AGENTE EXPULSOR	NITROGENO
PSI TRABAJO	240 PSI
PSI PRUEBA	720 PSI
MANGUERA	5.5 m -30 PSI
LLANTAS	EN CAUCHO DE 11" RIN PLAS
PATIN	GIRATORIO 6"
BOQUILLA	ALUMINIO
VALVULA	TIPO GATILLO
NORMATIVIDAD	NTC 1446

*Estas imágenes solo son un ejemplo del producto, esta sujeto a inventario y cambio según fecha de solicitud

CRA 30 # 5A -54/60 - 407 66 77
VENTAS@PROCOLDEXT.COM
www.procoldext.com - www.procoldextsas.com

PRODUCTORA COLOMBIANA DE EXTINTORES
PROCOLDEXT
SEGURIDAD INDUSTRIAL

La Solución en Protección contra Incendios

PROCOLDEXT SAS

NIT. 800.105.847-5

FICHA TECNICA PARA EXTINTOR

PQS MULTIPROPOSITO



MODELO	10 LB	20 LB
ALTO (mm)	490	510
DIAMETRO (mm)	130	160
CANTIDAD AGENTE EXTINTOR (Kg)	4.5 kg	9 kg
TIEMPO DE DESCARGA	12 s	14 - 16 s
ALCANCE HORIZONTAL (m)	3 - 6 mt.	3 - 6 mt.
AGENTE EXPULSOR	N2	N2
LAMINA	C.R	C.R
PSI TRABAJO	150	195
CALIBRE LAMINA	18	18
PSI PRUEBA HIDOSTATICA	450	585
COLOR	A - B	A - R - B
NORMATIVIDAD	2885 NTC1446 NTC3808	2885 NTC1446 NTC3808

*Estas imágenes solo son un ejemplo del producto, esta sujeto a inventario y cambio según fecha de solicitud

CRA 30 # 5A -54/60 - 407 66 77
VENTAS@PROCOLDEXT.COM
www.procoldext.com - www.procoldextsas.com

PRODUCTORA COLOMBIANA DE EXTINTORES
PROCOLDEXT
SEGURIDAD INDUSTRIAL

La Solución en Protección contra Incendios

PROCOLDEXT SAS

NIT. 800.105.847-5

FICHA TECNICA DE PARA EXTINTOR

CLASE K

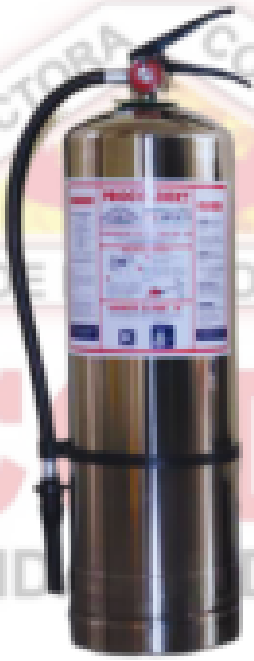

MODELO	1.6 GLs
DIAMETRO	162 mm
ALTO	510 mm
CANTIDAD AGENTE	10 LB
AGENTE EXPULSOR	NITROGENO
TIEMPO DESCARGA	51 s
AGENTE EXTINTOR	ACETATO DE POTASIO
PSI TRABAJO	125
PSI PRUEBA	375
MATERIAL DEL CILINDRO	ACERO INOXIDABLE
ALCANCE HORIZONTAL	4.5-6.4 m

*Estas imágenes solo son un ejemplo del producto, esta sujeto a inventario y cambio según fecha de solicitud

CRA 30 # 5A -54/60 - 407 66 77
VENTAS@PROCOLDEXT.COM
www.procoldext.com - www.procoldextsas.com

PRODUCTORA COLOMBIANA DE EXTINTORES
PROCOLDEXT
SEGURIDAD INDUSTRIAL