SISTEMA DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL

El sistema de AMD Andamio Multidireccional certificado de CONSTRUYEQUIPOS, es seguro, versátil en sus aplicaciones, resistente, duradero, de fácil transporte, rápido montaje y desmontaje, económico y adaptable a proyectos de diferentes sectores de la industria como:

CONSTRUCCIÓN
PETROLERO
CENTRALES ELÉCTRICAS
AERONÁUTICO Y NAVAL
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
EVENTOS Y ESPECTÁCULOS

Designación De Sistema Andamio Multidireccional AMD				
Andamio en-12810	4n sw1,2 (1,40 mtrs)	H2	B	LA
Andamio en-12810	4n sw06 (0,75 mtrs)	H2	B	LA
Andamio en-12810	4n sw24 (3 mtrs)	H2	B	LA


El sistema de andamio certificado AMD de CONSTRUYEQUIPOS, es uno de los sistemas modulares más avanzados del mundo; este sistema se adapta a cualquier necesidad en la obra, lo que le confieren total seguridad y versatilidad.

El sistema de andamios Multidireccionales AMD de Construyequipos está constituido por:

1. Elementos estructurales

2. Elementos de seguridad

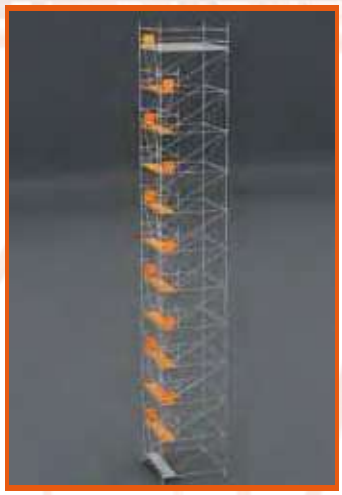

Elementos Estructurales

VERTICALES



Código	Longitúd en Mts	Peso en Kg
AMD.VT. CE 1000	1.0	5.8
AMD.VT .SE 1000	1.0	4.5
AMD. VT.CE 2000	2.0	10.8
AMD. VT.SE 2000	2.0	9.4

Son elementos de capacidad portante de carga con la que el andamio va ganando altura. En ellos se acoplan el resto de piezas, como horizontales, diagonales y plataformas. Los verticales tienen una capacidad de carga en conexión completa de 3.500 KG.
Este elemento está elaborado con tubería de acero estructural galvanizado de alta calidad con 48,3 mm de diámetro, a lo largo del mismo se sitúan rosetas soldadas cada 50cm, con sistema de o conexiones lo que permite un gran variedad en ángulos; existen 2 tipos de verticales con espigo (para crecer en altura uno sobre otro) y sin espigo (terminación)

HORIZONTALES

Pieza con doble finalidad: dotar a la estructura del correspondiente armado estructural y servir de protección como barandilla. Este elemento está elaborado con tubería de acero estructural galvanizado en caliente de alta calidad con 48,3 mm de diámetro, tiene dos terminales o cabezales soldados a la tubería, dicha terminal cazan perfectamente en los orificios más pequeños de la roseta, dándole un ajuste perfecto.



Código	Longitúd en Mts	Peso en Kg
AMD.HZ. 750	0.75	3.5
AMD.HZ. 1400	1.4	6.0
AMD.HZ. 3000	3.0	11.0

TORNILLO NIVELADOR



Código	Longitúd en Mts	Peso en Kg
AMD.TN. 600	0.60	3.5

Este elemento se usa en terrenos desnivelados, permite una adecuada nivelación y distribución de cargas al terreno o al soporte del andamio, se logra infinidad de regulaciones en altura dado su tubería roscada galvanizada.

Capacidad de carga 6.000 KG.

BASE COLLAR O COLLARÍN

Elemento de iniciación en el armado del andamio, sirve para arriostrar entre horizontales y diagonales la estructura en un primer nivel, lo que garantiza una base de inicio a una altura adecuada para los usuarios, se coloca encima del torillo nivelador dispuesto a recibir el vertical de inicio.

Código	Longitúd en Mts	Peso en Kg
AMD.TN. 600	0.60	3.5



DIAGONAL



Código	Longitúd en Mts	Peso en Kg
AMD.DIG. 2000x750	2.0 x 0.75	8.0
AMD.DIG .2000x1400	2.0 x 1.40	9.0
AMD.DIG. 2000x3000	2.0 x 3.00	11.5

Elemento constitutivo para arriostramiento, la disposición es diagonalmente para amarrar la estructura y de una rigidez verticalmente. Este elemento está elaborado con tubería de acero estructural galvanizado en caliente de alta calidad con 48,3 mm de diámetro, tiene dos terminales o cabezales móviles o giratorias soldados a la tubería, dicha terminal cazan perfectamente en los orificios más grandes de la roseta, dándole un ajuste perfecto.

Capacidad de carga 6 KN

VIGA PUENTE

Elemento estructural diseñado con doble refuerzo en celosía para una mejor distribución de cargas cuando se están trabajando luces o vanos muy amplios o cuando se diseña para soportar grandes cargas, por su disposición en este se soportan las plataformas. Este elemento está elaborado con tubería de acero estructural galvanizado en caliente de alta calidad con 48,3 mm de diámetro, tiene dos terminales o cabezales fijos soldados a la tubería.



Código	Longitúd en Mts	Peso en Kg
AMD.VP. 1400	1.40	9.5
AMD.VP .3000	3.00	12.8

MÉNSULA



Código	Longitúd en Mts	Peso en Kg
AMD.MSL. 750	7.50	6.0

Elemento estructural del andamio el cual está diseñado en volado o ménsula de 75 cm, lo que permite una extensión de la plataforma de trabajo esta ménsula tiene un diseño triangular lo que permite distribución de la carga al elemento vertical.

Elementos de Seguridad

PLATAFORMAS



Código	Longitúd en Mts	Peso en Kg
AMD.PLT. 750	0.75	7.0
AMD.PLT .1400	1.4	12.0
AMD.PLT. 3000	3.0	20.5

Elemento de seguridad de gran importancia el propósito es de reemplazar los tradicionales planchones de madera; estas plataformas son elaboradas en lamina de acero galvanizadas en calor, con superficie punzonadas hacia abajo y hacia arriba lo que permite que sea antideslizante y tenga desagüe soportan cargas y tienen un gancho el cual se acopla a la tubería de 48.3 mm y un pin de seguridad debajo que permite que las plataformas no se desplacen en ningún sentido.


PLATAFORMA ESCOTILLA O TRAMPILLA

La estructura de la plataforma es en acero estructural rectangular galvanizado en calor, la lamina de acabado es en triple fenolico de alta calidad antideslizante, esta plataforma tiene una escotilla la que permite el acceso interno de las personas de un nivel a otro con total seguridad. Estas plataformas tienen incorporado un travesaño de soporte de la escalera, tienen ganchos en sus extremos y pin de seguro para que no se desplace hacia ninguna dirección.



Código	Longitúd en Mts	Peso en Kg
AMD.PLT ES .1400	1.4	20.0
AMD.PLT ES. 3000	3.0	25.0

ESCALERA DE ACCESO



Código	Longitúd en Mts	Peso en Kg
AMD.ESC .2200	2.20	11.5

Escalera de peldaños elaborada tubería rectangular de acero estructural de alta calidad galvanizado en el extremo superior tiene ganchos de anclaje y en la parte inferior patines antideslizantes, la disposición en internamente a las plataformas escotillas.

Capacidad de carga 150 KG.

RODAPIÉ O GUARDAPIÉS

Elemento de seguridad de gran importancia en el andamio tienen la finalidad de evitar caídas a que detiene la caída de herramientas de mano o elementos de trabajo, están diseñados para que casen dentro de las cuñas de los horizontales con un sistema de clik; estos elementos están elaborados en madera inmunizada de 15 cm de ancho y 3 cm de espesor, pino con puntas en lamina de acero con sistema de machihembrada.



Código	Longitúd en Mts	Peso en Kg
AMD.RDP .1400	1.4	4.6
AMD.RDP. 3000	3.0	7.5

RUEDA CERTIFICA 1200 KG



Código	Diametro	Peso en Kg
AMD.RDA. 1200	200mm	15

La rueda del Sistema de Andamio certificado AMD de Construyequipos es una rueda certificada, con capacidad de carga de 1200 KG, elaborada en polipropileno de alta densidad, tiene freno de seguridad en acero de alta calidad, especialmente diseñada para torres móviles, esta es una rueda que cuenta con un tornillo nivelador lo que permite ajustarla o nivelarla.

PIN PASADOR

Accesorio de seguridad ya que este elemento permite unir por medio de pasante las perforaciones de entre verticales con y sin espigo, lo que hace crecer en altura amarrando los elementos verticales estos aseguran tubería de 48.3 mm.

Código	Longitúd en Mts	Peso en Kg
AMD.PPS.0.25	56 mm	0,13



CONSTRUYEQUIPOS Brindamos Seguridad	HOJA DE VIDA DEL ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO	Codigo: FO-CONST- 39
		Fecha de edición: 16/05/2018
		Versión: 01
Elaborado por: Ing. Tecnico		Controlado: ADMINISTRATIVA

IDENTIFICACION Y ESPECIFICACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO: ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL AMD SISTEMA RING LOCK
MARCA: CONSTRUYEQUIPOS
AÑO DE FABRICACION: 2015 [ ] 2016 [ ] 2017 [ ] 2018 [X]
INICIO DE OPERACION: SEPTIEMBRE 2018
UBICACIÓN: BODEGA 1 PLANTA TOCANCIPA
VIDA ÚTIL: 20 AÑOS
MODULACIONES ADQUIRIDAS:
(1.40X1.40 MTS) (1.40X2.07 MTS) (1.40X3.0 MTS) (2.07X2.07 MTS) (2.07X1.40 MTS) (2.07X3.0 MTS) (3.0X3.0 MTS) (3.0X1.40 MTS) (3.0X2.07 MTS)

DESIGNACION Y CERTIFICACION DEL PRODUCTO


CERTIFICADO POR: BUREAU VERITAS
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N°: CO18.00073
VALIDEZ DE LA CERTIFICACION: ENERO 14 DE 2021
NORMAS EUROPEAS CERTIFICADAS: UNE EN 12810-1:2005 - UNE EN 12810-1:2005 - UNE EN 12811-1:2005- UNE EN 12811-2:2005
NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS CERTIFICADAS: NTC 1735:1982 - NTC 1642:1981
NORMAS DE CONSULTA: UNE EN 12810-2:2003 - UNE EN 12811-3:2002
PRUEBAS DE LABORATORIO: REALIZADAS EN LA ESCUELA DE INGENIERIOS JULIO GARAVITO. INFORME N° ICEM-463
CARACTERISTICAS TECNICAS: Referencias de los sistemas de andamios clasificados según la norma UNE-ENE 12810-1:2005
REFERENCIA: EN-12810 4D sw 12 (1.40 mtrs) H2 A LS
REFERENCIA: EN-12810 4D sw 06 (0.75 mtrs) H2 A LS
REFERENCIA: EN-12810 4D sw 21 (2.07 mtrs) H2 A LS
REFERENCIA: EN-12810 4D sw 24 (3.00 mtrs) H2 A LS

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO: [x]	Observaciones:
PRODUCTIVO TOTAL: [x]	

COMPONENTES CERTIFICADOS

CODIGO	ELEMENTO
AMD.BCLL.330	Base collar 330mm
AMD.BDA ESC PEL.3000X20	BARANDA PARA ESCALERA DE PELDAÑO DE 3000MM X 2000 MM
AMD.DIG.700	Diagonal 700x2000 mm (48 ,3x3,25mm)
AMD.DIG.750	Diagonal 750x2000 mm (48 ,3x3,25mm)
AMD.DIG.1200	Diagonal 1200x2000 mm (48 ,3x3,25mm)
AMD.DIG.1400	Diagonal 1400x2000 mm (48 ,3x3,25mm)
AMD.DIG.2072	Diagonal 2072x2000 mm (48 ,3x3,25mm)
AMD.DIG.3000	Diagonal 3000x2000 mm (48 ,3x3,25mm)
AMD.ESC.2200	Escalera de acceso 2.200 mm
AMD.ESC PEL.3000X2000	ESCALERAS PELDAÑO ALUMINIO DE 3000MM X 2000 MM
AMD.HZ.700	Horizontal 700 mm (48 ,3x3,25mm)
AMD.HZ.750	Horizontal 750 mm. (48 ,3x3,25mm)
AMD.HZ.1200	Horizontal 1200 mm (48 ,3x3,25mm)
AMD.HZ.1400	Horizontal 1400 mm (48 ,3x3,25mm)
AMD.HZ.2072	Horizontal 2072 mm (48 ,3x3,25mm)
AMD.HZ.3000	Horizontal 3000 mm (48 ,3x3,25mm)
AMD.MSL.750	Ménsula de 0,75 metros
AMD.PPS.0,25	Pin de seguridad
AMD.PLT.700	Plataforma 0.320 X 0.700 mm.
AMD.PLT.750	Plataforma 0.320 X 0.750 mm.
AMD.PLT.1200	Plataforma 0.320 X 1.200 mm.
AMD.PLT.1400	Plataforma 0.320 X1.400 mm.
AMD.PLT.2072	Plataforma 0.320 X2.072 mm.
AMD.PLT.3000	Plataforma 0.320 X 3.000 mm.
AMD.PLT ES.1400	Plataforma Escotilla, Fenolico de 0.610 X 1.400 mm.
AMD.PLT ES.2072	Plataforma Escotilla, Fenolico de 0.610 X 2.072 mm.
AMD.PLT ESS.1400	Plataforma Escotilla, Solo Estructura de 0.610 X 1.400 mm.



CONSTRUYEQUIPOS Brindamos Seguridad	HOJA DE VIDA DEL ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO	Codigo: FO-CONST- 39
		Fecha de edición: 16/05/2018
		Versión: 01
Elaborado por: Ing. Tecnico		Controlado: ADMINISTRATIVA

AMD.PLT ESS.3000	Plataforma Escotilla, Solo Estructura de 0.610 X 3.000 mm.
AMD.PLT ES.3000	Plataforma Escotilla, Fenolico de 0.610 X 3.000 mm.
AMD.PLT ESM.1400	Plataforma Escotilla, Metalica Al de 0.610 X 1.400 mm.
AMD.PLT ESM.2072	Plataforma Escotilla, Metalica Al de 0.610 X 2.072 mm.
AMD.PLT ESM.3000	Plataforma Escotilla, Metalica Al de 0.610 X 3.000 mm.
AMD.RDP.1400	Rodapié de 1.400 mm
AMD.RDP.2072	Rodapié de 2.072 mm
AMD.RDP MET.1400	Rodapié Metalico de 1.400 mm
AMD.RDP.3000	Rodapié de 3.000 mm
AMD.RDP MET.3000	Rodapié Metalico de 3.000 mm
AMD.RDP.750	Rodapié de 0.75 mm
AMD.RDA.1200	Rueda con tornillo nivelador (1200 kg)
AMD.RDA.400	Rueda con tornillo nivelador (400 kg)
AMD.RDA.800	Rueda con tornillo nivelador (800 kg)
AMD.RDA.ST.800	Rueda Corta Sin Tornillo Nivelador 8"
AMD.TNPV.0,60	Tornillo Nivelador Base pivotante 38 m.m..
AMD.TN.0,60	Tornillo Nivelador Base Plana 38 m.m..
AMD.TNBU. 0,60	Tornillo Nivelador Base U 38 m.m..
AMD.VT.CE.1000	Vertical de 1.000 mm CON Espigo
AMD.VT.SE.1000	Vertical de 1.000 mm SIN Espigo
AMD.VT.CE.1500	Vertical de 1.500 mm CON Espigo
AMD.VT.SE.1500	Vertical de 1.500 mm SIN Espigo
AMD.VT.CE.2000	Vertical de 2.000 mm CON Espigo
AMD.VT.SE.2000	Vertical de 2.000 mm SIN Espigo
AMD.VT.CE.2500	Vertical de 2.500 mm CON Espigo
AMD.VT.CE.3000	Vertical de 3.000 mm CON Espigo
AMD.VT.SE.3000	Vertical de 3.000 mm SIN Espigo
AMD.VT.SE.500	Vertical de 500 mm SIN Espigo
AMD.VG ML	Viga Cuadrada Pista
AMD.VG CH.1400	Cercha metálica de 1.400 metros
AMD.VG CH.3000	Cercha metálica de 3.000 metros
AMD.VP.1400	Viga puente de 1.400 mm.
AMD.VP.3000	Viga puente de 3.000 mm.
AMD.VC.6000	VIGA CELOSIA 48.3 X 3.3 X 6000 MM
AMD.ABFC.48.3	Abrazadera fija a chanel Angulo 48.3 mm
AMD.ABG.48.3	Abrazadera Giratoria 48.3 mm
AMD.ARR.48.3X600	Abrazadera Arriostre 600mm x 48.3 mm
AMD.ARR.48.3X350	Abrazadera Arriostre 350mm x 48.3 mm
AMD.ABE.48.3	Abrazadera Espigo
AMD.ABF.48.3	Abrazadera fija 48.3 mm
AMD.ABR.48.3	Abrazadera con roseta
AMD.ABCÑ.48.3	Abrazadera con Cuña
OBSERVACIONES	

Construyequipos

RESPONSABLE: Ingeniero Tecnico Comercial **FIRMA:** Asbel Ruz Marcos

CONSTRUYEQUIPOS
Brindamos seguridad

ELABORADO POR: Depto Tecnico Cocmercial.

FORMATO DE USO ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO

Codigo: FO-CONST-50	
Fecha de edición: 05/02/2018	
Versión: 01	
Controlado:	

PERIODO RELACIONADO FEBRERO 2019 - ABRIL 2024
RESPONDABLE INFORME: COORDINADORA ADMINISTRATIVA
TIPO DE USO: ALQUILER

FECHA: Septiembre 20 DE 2023
LUGAR EN DONDE SE EFECTUA LA LABOR: TOCANCIPA - PQ IND FLEXIBODEGAS, CONSTRUYEQUIPOS SAS
ANEXO FOTOGRAFICO SI NO X

OBSERVACIONES

Construyequipos
Brindamos seguridad
NIT: 900+9542

| CLIENTE | PIEZAS | | |



| CLIENTE | PIEZAS | | |

| CLIENTE | PIEZAS | | |

CONSTRUYEQUIPOS	FORMATO DE MANTENIMIENTO ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO	Codigo: FO-CONST-40 Fecha de edición: 05/02/2018 Version: 01 Controlado:

ELABORADO POR: Depto Tecnico Comercial

PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO: ANUAL — **FECHA :** AGOSTO 29 DE 2019

RESPONSABLE DEL MANTENIMIENT COORDINADOR ALMACEN — **LUGAR EN DONDE SE EFECTUA LA INSPECCION:** TOCANCIPA - POLIND FLEXIBODEGAS, CONSTRUYEQUIPOS SAS

TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO — **ANEXO FOTOGRAFICO SI** NO X

| ELEMENTO INSPECCIONADO | CANTIDAD | CRITERIO A EVALUAR | | |

CONSTRUYEQUIPOS

FORMATO DE MANTENIMIENTO ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO

Codigo: FO-CONST-40
Fecha de edición: 05/02/2018
Versión: 01
Controlado:

ELABORADO POR: Depto Tecnico Comercial

PERIOCIDAD DE MANTENIMIENTO: ANUAL
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO COORDINADOR ALMACEN
TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO

FECHA : AGOSTO 27 DE 2020
LUGAR EN DONDE SE EFECTUA LA INSPECCION: TOCANCIPÁ - PQ IND FLEISBODEGAS, CONSTRUYEQUIPOS SAS

ANEXO FOTOGRAFICO SI NO X

| ELEMENTO INSPECCIONADO | CANTIDAD | CRITERIO A EVALUAR | | |

CONSTRUYEQUIPOS
Brindamos Seguridad

FORMATO DE MANTENIMIENTO ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO

Codigo: FO-CONST-40	
Fecha de edición: 05/02/2018	
Versión: 01	
Controlado:	

ELABORADO POR: Depto Tecnico Comercial.

PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO: ANUAL

RESPONDABLE DEL MANTENIMIENTO: COORDINADOR ALMACEN

TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO

FECHA : AGOSTO 20 DE 2021

LUGAR EN DONDE SE EFECTUA LA INSPECCION: TOCANCIPÁ - PQ IND FLEXIBODEGAS, CONSTRUYEQUIPOS SAS

ANEXO FOTOGRAFICO SI NO X

| ELEMENTO INSPECCIONADO | CANTIDAD | CRITERIO A EVALUAR | | |

CONSTRUYEQUIPOS
Brindamos seguridad

FORMATO DE MANTENIMIENTO ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO

Codigo: FO-CONST-40
Fecha de edicion: 05/02/2018
Version: 01
Controlado:

ELABORADO POR: Depto Tecnico Cocmercial.

PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO: ANUAL
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO COORDINADOR ALMACEN
TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO

FECHA : Septiembre 30 DE 2022
LUGAR EN DONDE SE EFECTUA LA INSPECCION: TOCANCIPÁ - PQ IND FLEXIBODEGAS, CONSTRUYEQUIPOS SAS

ANEXO FOTOGRAFICO SI NO X

ELEMENTO INSPECCIONADO	CANTIDAD	CRITERIO A EVALUAR: UÑAS ANTIFUGA (SI / NO / N/A)	REMACHES (SI / NO / N/A)	ESTADO DE LA SOLDADURA (SI / NO / N/A)	ESTADO DE PLATINAS PARA SOPORTE (SI / NO / N/A)	GALVANIZADO EN BUEN ESTADO (SI / NO / N/A)	FRENO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE (SI / NO / N/A)	RODDA EN BUEN ESTADO (SI / NO / N/A)	BISAGRAS PARA MADERA (SI / NO / N/A)	SUPERFICIE DE MADERA EN BUENAS CONDICIONES (SI / NO / N/A)	BISAGRA EN BUENAS CONDICIONES (SI / NO / N/A)	PASADOR DE SEGURIDAD (SI / NO / N/A)	CEBOLLETAS EN LA TUBERIA EN BUENAS CONDICIONES (SI / NO / N/A)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	OBSERVACIONES
Base collar 330mm	150		x		x	x			x				x			LIMPIEZA
BARANDA PARA ESCALERA DE PELDAÑO DE 3090MM X 2060 MM	80	X	X	X		X			X				X			LIMPIEZA
Diagonal 706x2000 mm (48 ,3x2,25mm)	40	X	X	X		X			X				X			LIMPIEZA
Diagonal 756x2000 mm (48 ,3x2,25mm)	20	X	X	X		X			X				X			LIMPIEZA
Diagonal 1200x2000 mm (48 ,3x3,25mm)	100	X	X	X		X			X				X			LIMPIEZA
Diagonal 1400x2000 mm (48 ,3x3,25mm)	120	X	X	X		X			X				X			LIMPIEZA
Diagonal 2072x2000 mm (48 ,3x3,25mm)	100	X	X	X		X			X				X			LIMPIEZA
Diagonal 3000x2000 mm (48 ,3x3,25mm)	60	X	X	X		X			X				X			LIMPIEZA
Escalera de acceso 2.700 mm	20		X	X	X	X			X				X			LIMPIEZA
ESCALERAS PELDAÑO ALUMINIO DE 3090MM X 2060 MM	150		X	X	X	X			X				X			LIMPIEZA
Horizontal 250 mm (48 ,3x3,25mm)	150	X	X	X		X			X				X			LIMPIEZA
Horizontal 1400 mm (48 ,3x3,25mm)	250	X	X	X		X			X				X			LIMPIEZA
Horizontal 2072 mm (48 ,3x3,25mm)	150	X	X	X		X			X				X			LIMPIEZA
Horizontal 3000 mm (48 ,3x3,25mm)	130	X	X	X		X			X				X			LIMPIEZA
Mensula de 0,75 metros	145	X	X	X		X			X				X			LIMPIEZA
Plataforma 0.320 X 1.200 mm.	100		X	X		X			X				X			LIMPIEZA
Plataforma 0.320 X1.400 mm.	100		X	X		X			X				X			LIMPIEZA
Plataforma 0.320 X2.072 mm.	80		X	X		X			X				X			LIMPIEZA
Plataforma 0.320 X 3.000 mm.	80		X	X		X			X				X			LIMPIEZA
Plataforma Escotilla, Fenolico de 0.610 X 1.400 mm.	80		X	X		X			X	X		X				LIMPIEZA
Plataforma Escotilla, Fenolico de 0.610 X 2.072 mm.	80		X	X		X			X	X		X				LIMPIEZA
Plataforma Escotilla, Fenolico de 0.610 X 3.000 mm.	40		X	X		X			X	X		X				LIMPIEZA
Plataforma Escotilla, Metalica Al de 0.610 X 1.400 mm.	50		X	X		X			X		X		X			LIMPIEZA
Plataforma Escotilla, Metalica Al de 0.610 X 2.072 mm.	20		X	X		X			X		X		X			LIMPIEZA
Plataforma Escotilla, Metalica Al de 0.610 X 3.000 mm.	40		X	X		X			X		X		X			LIMPIEZA
Rodapié de 1.400 mm	40		X	X	X		X		X	X			X		X	LIMPIEZA
Rodapié de 2.072 mm	30		X	X	X		X		X	X			X		X	LIMPIEZA
Rodapié Metalico de 1.400 mm	30		X	X	X		X		X		X		X		X	LIMPIEZA
Rodapié de 3.000 mm	60		X	X	X		X		X		X		X		X	LIMPIEZA
Rodapié Metalico de 3.000 mm	80		X	X	X		X		X		X		X		X	LIMPIEZA
Rodapié de 0.75 mm	120		X	X	X		X		X		X		X		X	LIMPIEZA
Rueda con tornillo nivelador (1200 kg)	50		x	x	x		x		x		x		x		x	LIMPIEZA Y ENGRASE DE RODAMIENTOS
Rueda con tornillo nivelador (800 kg)	50		x	x	x		x		x		x		x		x	LIMPIEZA Y ENGRASE DE RODAMIENTOS
Rueda Corta Sin Tornillo Nivelador 8"	50		x	x	x		x		x		x		x		x	LIMPIEZA Y ENGRASE DE RODAMIENTOS
Tornillo Nivelador Base giratoria 38 m.m.	200		X	X	X		X		X		X		X		X	LIMPIEZA
Tornillo Nivelador Base Plana 38 m.m.	200		X	X	X		X		X		X		X		X	LIMPIEZA
Vertical de 1.000 mm CON Espigo	34		X	X	X	X			X	X			X			LIMPIEZA
Vertical de 1.000 mm SIN Espigo	40		X	X	X	X			X	X			X			LIMPIEZA
Vertical de 1.500 mm CON Espigo	40		X	X	X	X			X	X			X			LIMPIEZA
Vertical de 1.500 mm SIN Espigo	40		X	X	X	X			X	X			X			LIMPIEZA
Vertical de 2.000 mm CON Espigo	50		X	X	X	X			X	X			X			LIMPIEZA
Vertical de 2.000 mm SIN Espigo	30		X	X	X	X			X	X			X			LIMPIEZA
Vertical de 3.000 mm CON Espigo	30		X	X	X	X			X	X			X			LIMPIEZA
Vertical de 3.000 mm SIN Espigo	30		X	X	X	X			X	X			X			LIMPIEZA
Vertical de 500 mm SIN Espigo	50		X	X	X	X			X	X			X			LIMPIEZA
Viga puente de 1.400 mm.	250	X	X	X		X			X				X	X		LIMPIEZA
Viga puente de 3.000 mm.	250	X	X	X		X			X				X	X		LIMPIEZA
VIGA CELOSIA 48.3 X 3.3 X 6000 MM	2	X	X	X		X			X				X	X		LIMPIEZA
Abrazadera fija a chanel Angulo 48.3 mm	60	X	X	X		X			X				X		X	LIMPIEZA
Abrazadera Giratoria 48.3 mm	50	X	X	X		X			X				X		X	LIMPIEZA
Abrazadera Ambistre 600mm x 48.3 mm	40	X	X	X		X			X				X		X	LIMPIEZA
Abrazadera Ambistre 350mm x 48.3 mm	50	X	X	X		X			X				X		X	LIMPIEZA
Abrazadera Espigo	60	X	X	X		X			X				X		X	LIMPIEZA
Abrazadera fija 48.3 mm	40	X	X	X		X			X				X		X	LIMPIEZA
Abrazadera con roseta	50	X	X	X		X			X				X		X	LIMPIEZA
Abrazadera con Cuña	60	X	X	X		X			X				X		X	LIMPIEZA

OBSERVACIONES

FIRMA INSPECTOR: Arbel Ruiz

FIRMA RESPONSABLE:

Construyequipos
Brindamos seguridad
NIT: 900495497-5

CONSTRUYEQUIPOS	FORMATO DE MANTENIMIENTO ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO	Codigo: FO-CONST-40
		Fecha de edición: 05/02/2018
		Versión: 01
ELABORADO POR: Depto Tecnico Comercial.		Controlado:

PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO: ANUAL
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO COORDINADOR ALMACEN
TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO

FECHA : Septiembre 20 DE 2023
LUGAR EN DONDE SE EFECTUA LA INSPECCION: TOCANCIPÁ - PQ IND FLEXIBODEGAS , CONSTRUYEQUIPOS SAS

ANEXO FOTOGRAFICO SI NO X

| ELEMENTO INSPECCIONADO | CANTIDAD | CRITERIO A EVALUAR | | |

CONSTRUYEQUIPOS
Brindamos Seguridad

INFORME INSPECCION VISUAL DE EQUIPO

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO

Fecha de Inspección: 02 de septiembre de 2019

Dando cumplimiento con lo establecido en la normativa actual en donde se establece que una vez adquiridos los equipos (Andamio multidireccional certificado) se debe realizar una inspección anual a los mismos validando así las condiciones de idoneidad para su Uso, se adelantó la inspección Visual - Técnica de Andamios Multidireccionales Certificados. Este informe consta de trece (13) páginas



ARBEI RUIZ MORALES
INGENIERO TECNICO-COMERCIAL
CONSTRUYEQUIPOS SAS

CONSTRUYEQUIPOS
Brindamos Seguridad

Se inspeccionaron las siguientes cantidades y componentes del sistema AMD

ELEMENTO	UNIDAD	CODIGO
Base collar 330mm	100	**AMD.BCLL.0,25**
Diagonal 1400x2000 mm (48 ,3x3,25mm)	250	**AMD.DIG.1400**
Diagonal 2072x2000 mm (48 ,3x3,25mm)	30	**AMD.DIG.2072**
Diagonal 3000x2000 mm (48 ,3x3,25mm)	160	**AMD.DIG.3000**
Diagonal 750x2000 mm (48 ,3x3,25mm)	80	**AMD.DIG.750**
Escalera de acceso 2.200 mm	50	**AMD.ESC.2200**
Horizontal 1400 mm (48 ,3x3,25mm)	1.000	**AMD.HZ.1400**
Horizontal 2072 mm (48 ,3x3,25mm)	200	**AMD.HZ.2072**
Horizontal 3000 mm (48 ,3x3,25mm)	500	**AMD.HZ.3000**
Horizontal 750 mm. (48 ,3x3,25mm)	750	**AMD.HZ.750**
Pin de seguridad	100	**AMD.PPS.0,25**
Plataforma 0.320 X 3.000 mm.	200	**AMD.PLT.3000**
Plataforma 0.320 X1.400 mm.	100	**AMD.PLT.1400**
Plataforma 0.320 X2.072 mm.	80	**AMD.PLT.2072**
Plataforma Escotilla, Fenolico de 0.610 X 1.400 mm.	50	**AMD.PLT ES.1400**
Plataforma Escotilla, Fenolico de 0.610 X 2.072 mm.	30	**AMD.PLT ES.2072**
Plataforma Escotilla, Fenolico de 0.610 X 3.000 mm.	80	**AMD.PLT ES.3000**
Plataforma Escotilla, Metalica Al de 0.610 X 1.400 mm.	40	**AMD.PLT ESM.1400**
Plataforma Escotilla, Metalica Al de 0.610 X 2.072 mm.	100	**AMD.PLT ESM.2072**
Plataforma Escotilla, Metalica Al de 0.610 X 3.000 mm.	120	**AMD.PLT ESM.3000**
Rodapié de 1.400 mm	50	**AMD.RDP.1400**
Rodapié de 3.000 mm	80	**AMD.RDP.3000**
Tornillo Nivelador Base Plana 38 m.m..	200	**AMD.TN.0,60**
Vertical de 1.000 mm CON Espigo	30	**AMD.VT.CE.1000**
Vertical de 1.000 mm SIN Espigo	20	**AMD.VT.SE.1000**
Vertical de 2.000 mm CON Espigo	300	**AMD.VT.CE.2000**
Vertical de 3.000 mm CON Espigo	150	**AMD.VT.CE.3000**

Base collar 330mm

Elemento de iniciación en el armado del andamio, sirve para arriostrar entre horizontales y diagonales la estructura en un primer nivel, lo que garantiza una base de inicio a una altura adecuada para los usuarios, se coloca encima del torillo nivelador dispuesto a recibir el vertical de inicio.



Resultado

Roseta en buen estado, no presenta fisuras ni deformaciones considerables, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, Elemento en buenas condiciones físicas para su uso.

Diagonal 1400x2000 mm (48 ,3x3,25mm)
Diagonal 2072x2000 mm (48 ,3x3,25mm)
Diagonal 3000x2000 mm (48 ,3x3,25mm)
Diagonal 750x2000 mm (48 ,3x3,25mm)

Elemento constitutivo para arriostramiento, la disposición es diagonalmente para amarrar la estructura y de una rigidez verticalmente. Este elemento está elaborado con tubería de acero estructural galvanizado en caliente de alta calidad con 48,3 mm de diámetro, tiene dos terminales o cabezales móviles o giratorias soldados a la tubería, dicha terminal cazan perfectamente en los orificios más grandes de la roseta, dándole un ajuste perfecto.




Resultado

Terminales y Cuñas Funcionando Correctamente, remaches en buen estado, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, Elemento en buenas condiciones físicas para su uso.

Escalera de acceso 2.200 mm

Escalera de peldaños elaborada tubería rectangular de acero estructural de alta calidad galvanizado en el extremo superior tiene ganchos de anclaje y en la parte inferior patines antideslizantes, la disposición en internamente a las plataformas escotillas.

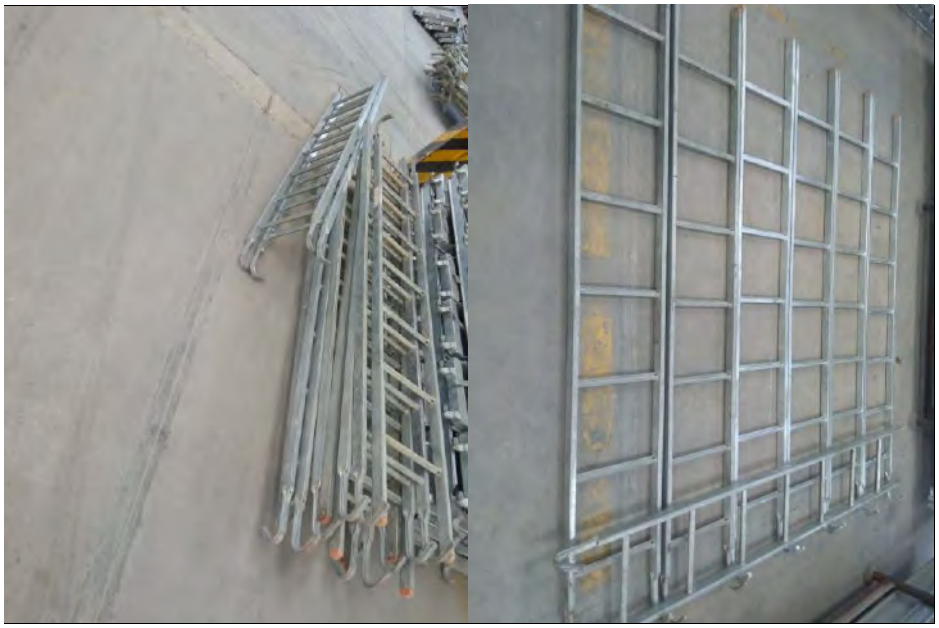

Resultado

Ganchos para soporte en buen estado, los peldaños no presentan deformación considerable, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, elemento en buenas condiciones físicas para su uso.

Horizontal 1400 mm (48,3 x 3,25 mm)
Horizontal 2072 mm (48 ,3x3,25mm)
Horizontal 3000 mm (48 ,3x3,25mm)
Horizontal 750 mm. (48 ,3x3,25mm)

Pieza con doble finalidad: dotar a la estructura del correspondiente armado estructural y servir de protección como barandilla. Este elemento está elaborado con tubería de acero estructural galvanizado en caliente de alta calidad con 48,3 mm de diámetro, tiene dos terminales o cabezales soldados a la tubería, dicha terminal cazan perfectamente en los orificios más pequeños de la roseta, dándole un ajuste perfecto.



Resultado

Terminales y Cuñas Funcionando Correctamente, soldadura en buen estado en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, Elemento en buenas condiciones físicas para su uso

Pin de seguridad

Accesorio de seguridad ya que este elemento permite unir por medio de pasante las perforaciones de entre verticales con y sin espigo, lo que hace crecer en altura amarrando los elementos verticales estos aseguran tubería de 48.3 mm.



Resultado

No presenta corrosión ni deterioro considerable, no presenta deformidad en su geometría. Elemento en buenas condiciones físicas para su uso

CONSTRUYEQUIPOS
Brindamos Seguridad

Plataforma 0.320 X 3.000 mm.
Plataforma 0.320 X1.400 mm.
Plataforma 0.320 X2.072 mm.

Elemento de seguridad de gran importancia el propósito es de reemplazar los tradicionales planchones de madera; estas plataformas son elaboradas en lamina de acero galvanizadas en calor, con superficie punzonadas hacia abajo y hacia arriba lo que permite que sea antideslizante y tenga desagüe soportan cargas y tienen un gancho el cual se acopla a la tubería de 48.3 mm y un pin de seguridad debajo que permite que las plataformas no se desplacen en ningún sentido.



Resultado

Ganchos para soporte en buen estado, soldadura en buen estado, superficie de la plataforma en buenas condiciones, pasador de seguridad en buen estado, elemento en buenas condiciones físicas para su uso.

CONSTRUYEQUIPOS
Brindamos Seguridad

Plataforma Escotilla, Fenolico de 0.610 X 1.400 mm.
Plataforma Escotilla, Metálica Al de 0.610 X 1.400 mm.
Plataforma Escotilla, Fenolico de 0.610 X 2.072 mm.
Plataforma Escotilla, Fenolico de 0.610 X 3.000 mm.
Plataforma Escotilla, Metalica Al de 0.610 X 1.400 mm.
Plataforma Escotilla, Metalica Al de 0.610 X 2.072 mm.
Plataforma Escotilla, Metalica Al de 0.610 X 3.000 mm.

La estructura de la plataforma es en acero estructural rectangular galvanizado en calor, la lámina de acabado es en Alfajor de aluminio de alta calidad antideslizante, esta plataforma tiene una escotilla la que permite el acceso interno de las personas de un nivel a otro con total seguridad. Estas plataformas tienen incorporado un travesaño de soporte de la escalera, tienen ganchos en sus extremos y pin de seguro para que no se desplace hacia ninguna dirección.



Resultado

Ganchos para soporte en buen estado, soldadura en buen estado, superficie de la plataforma en buenas condiciones, pasador de seguridad en buen estado, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, Elemento en buenas condiciones físicas para su uso

Rodapié de 1.400 mm
Rodapié de 3.000 mm

Elemento de seguridad de gran importancia en el andamio tienen la finalidad de evitar caídas a que detiene la caída de elementos de trabajo, están diseñados para que casen dentro de las cuñas de los horizontales con un sistema de clik; estos elementos están elaborados en madera inmunizada de 15 cm de ancho y 3 cm de espesor, pino con puntas en lamina de acero con sistema de machihembrada.



Resultado

Lamina para soporte en buen estado, remaches en buen estado, superficie en buenas condiciones, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, Elemento en buenas condiciones físicas para su uso

Rueda con tornillo nivelador (800 kg)

La rueda del Sistema de Andamio certificado AMD de Construyequipos es una rueda certificada, con capacidad de carga de 800 KG, elaborada en polipropileno de alta densidad, tiene freno de seguridad en acero de alta calidad, especialmente diseñada para torres móviles, esta es una rueda que cuenta con un tornillo nivelador lo que permite ajustarla o nivelarla.



Resultado

Freno funcionando correctamente, roscado y polipropileno en buen estado, Tornillo que soporta el sistema de rodamiento en buen estado, soldadura en buen estado en general no presenta corrosión ni deterioro considerable. Elemento en buenas condiciones físicas para su uso

Tornillo Nivelador Base Plana 38 m.m

Este elemento permite una adecuada nivelación y distribución de cargas al terreno o al soporte del andamio, se usa en terrenos desnivelados, se logra infinidad de regulaciones en altura dado su tubería roscada galvanizada.



Resultado

Roscado en buen estado, soldadura en buen estado, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable. Elemento en buenas condiciones físicas para su uso

Vertical de 1.000 mm CON Espigo
Vertical de 1.000 mm SIN Espigo
Vertical de 2.000 mm CON Espigo
Vertical de 3.000 mm CON Espigo

Son elementos de capacidad portante de carga con la que el andamio va ganando altura. En ellos se acoplan el resto de piezas, como horizontales, diagonales y plataformas.

Este elemento está elaborado con tubería de acero estructural galvanizado de alta calidad con 48,3 mm de diámetro, a lo largo del mismo se sitúan rosetas soldadas cada 50cm, con sistema de o conexiones lo que permite un gran variedad en ángulos; existen 2 tipos de verticales con espigo (para crecer en altura uno sobre otro) y sin espigo (terminación)



Resultado

Roseta en buen estado, no presenta fisuras ni deformaciones considerables, espigo en buen estado, esbeltez de la tubería en buenas condiciones, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, Elemento en buenas condiciones físicas para su uso.

CONSTRUYEQUIPOS
Brindamos Seguridad

CONSTRUYEQUIPOS SAS
NIT 900495497-5

INFORME INSPECCION VISUAL DE EQUIPO

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO

Fecha de Inspección: 3 Septiembre del 2020

Dando cumplimiento con lo establecido en la normativa actual en donde se establece que una vez adquiridos los equipos (Andamio multidireccional certificado) se debe realizar una inspección anual a los mismos validando así las condiciones de idoneidad para su Uso, se adelantó la inspección Visual - Técnica de Andamios Multidireccionales Certificados. Este informe consta de trece (13) páginas



ARBEI RUIZ MORALES
INGENIERO TECNICO-COMERCIAL
CONSTRUYEQUIPOS SAS

CONSTRUYEQUIPOS
Brindamos Seguridad

Se inspeccionaron las siguientes cantidades y componentes del sistema AMD

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	Peso unitario (Kg)	Peso total (Kg)
AMD.BCLL.330	Base collar 330mm	32	2,40	76,80
AMD.ESC.2200	Escalera de acceso 2.200 mm	24	10,60	254,40
AMD.DIG.1400	Diagonal 1400x2000 mm (48 ,3x3,25mm)	43	10,00	430,00
AMD.HZ.1400	Horizontal 1400 mm (48 ,3x3,25mm)	70	6,00	420,00
AMD.PPS.0,25	Pin de seguridad	72	0,20	14,40
AMD.PLT ES.1400	Plataforma Escotilla, Fenolico de 0.610 X 1.400 mm.	28	21,00	588,00
AMD.PLT.1400	Plataforma 0.320 X1.400 mm.	38	13,00	494,00
AMD.RDP MET.1400	Rodapié Metalico de 1.400 mm	12	5,30	63,60
AMD.RDP.1400	Rodapié de 1.400 mm	22	4,60	101,20
AMD.VT.SE.1000	Vertical de 1.000 mm SIN Espigo	20	4,50	90,00
AMD.RDA.800	Rueda con tornillo nivelador (800 kg)	10	11,60	116,00
AMD.TN.0,60	Tornillo Nivelador Base Plana 38 m.m..	16	3,60	57,60
AMD.VT.CE.2000	Vertical de 2.000 mm CON Espigo	65	10,40	676,00

Base collar 330mm

Elemento de iniciación en el armado del andamio, sirve para arriostrar entre horizontales y diagonales la estructura en un primer nivel, lo que garantiza una base de inicio a una altura adecuada para los usuarios, se coloca encima del torillo nivelador dispuesto a recibir el vertical de inicio.







Resultado

Roseta en buen estado, no presenta fisuras ni deformaciones considerables, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, Elemento en buenas condiciones físicas para su uso. Se recomienda limpieza general

Diagonal 1400x2000 mm (48 ,3x3,25mm)

Elemento constitutivo para arriostramiento, la disposición es diagonalmente para amarrar la estructura y de una rigidez verticalmente. Este elemento está elaborado con tubería de acero estructural galvanizado en caliente de alta calidad con 48,3 mm de diámetro, tiene dos terminales o cabezales móviles o giratorias soldados a la tubería, dicha terminal cazan perfectamente en los orificios más grandes de la roseta, dándole un ajuste perfecto.



Resultado

Terminales y Cuñas Funcionando Correctamente, remaches en buen estado, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, Elemento en buenas condiciones físicas para su uso.

Escalera de acceso 2.200 mm

Escalera de peldaños elaborada tubería rectangular de acero estructural de alta calidad galvanizado en el extremo superior tiene ganchos de anclaje y en la parte inferior patines antideslizantes, la disposición en internamente a las plataformas escotillas.



Resultado

Ganchos para soporte en buen estado, los peldaños no presentan deformación considerable, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, elemento en buenas condiciones físicas para su uso.

Horizontal 1400 mm (48,3 x 3,25 mm)

Pieza con doble finalidad: dotar a la estructura del correspondiente armado estructural y servir de protección como barandilla. Este elemento está elaborado con tubería de acero estructural galvanizado en caliente de alta calidad con 48,3 mm de diámetro, tiene dos terminales o cabezales soldados a la tubería, dicha terminal caza perfectamente en los orificios más pequeños de la roseta, dándole un ajuste perfecto.



Resultado

Terminales y Cuñas Funcionando Correctamente, soldadura en buen estado en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, Elemento en buenas condiciones físicas para su uso

Pin de seguridad

Accesorio de seguridad ya que este elemento permite unir por medio de pasante las perforaciones de entre verticales con y sin espigo, lo que hace crecer en altura amarrando los elementos verticales estos aseguran tubería de 48.3 mm.




Resultado

No presenta corrosión ni deterioro considerable, no presenta deformidad en su geometría. Elemento en buenas condiciones físicas para su uso

Plataforma Escotilla, Fenólico de 0.610 X 1.400 mm.

La estructura de la plataforma es en acero estructural rectangular galvanizado en calor, la lámina de acabado es en Alfajor de aluminio de alta calidad antideslizante, esta plataforma tiene una escotilla la que permite el acceso interno de las personas de un nivel a otro con total seguridad. Estas plataformas tienen incorporado un travesaño de soporte de la escalera, tienen ganchos en sus extremos y pin de seguro para que no se desplace hacia ninguna dirección.

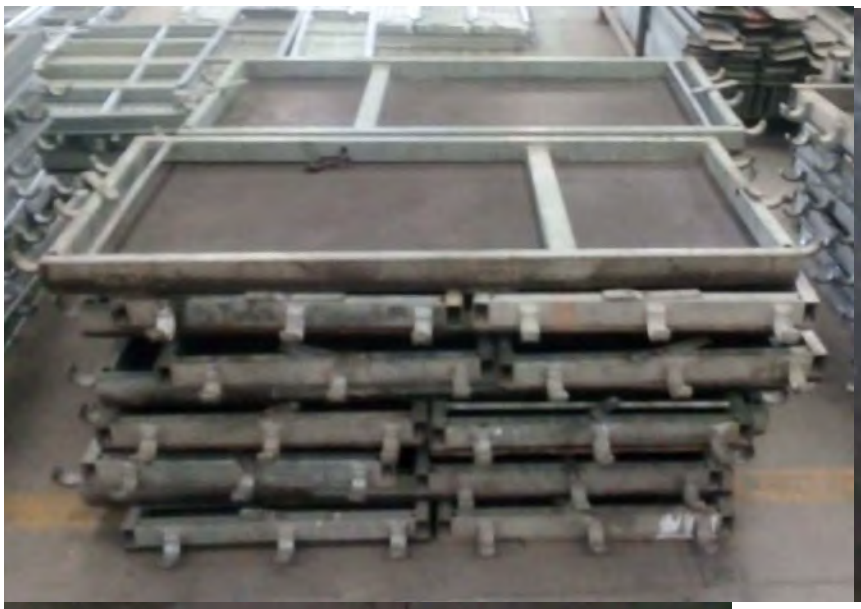





Resultado

Ganchos para soporte en buen estado, soldadura en buen estado, superficie de la plataforma en buenas condiciones, pasador de seguridad en buen estado, bisagras en buen estado , elemento en buenas condiciones físicas para su uso. limpieza normal

CONSTRUYEQUIPOS
Brindamos Seguridad

Plataforma 0.320 X1.400 mm

Elemento de seguridad de gran importancia el propósito es de reemplazar los tradicionales planchones de madera; estas plataformas son elaboradas en lamina de acero galvanizadas en calor, con superficie punzonadas hacia abajo y hacia arriba lo que permite que sea antideslizante y tenga desagüe soportan cargas y tienen un gancho el cual se acopla a la tubería de 48.3 mm y un pin de seguridad debajo que permite que las plataformas no se desplacen en ningún sentido.







Resultado

Ganchos para soporte en buen estado, soldadura en buen estado, superficie de la plataforma en buenas condiciones, pasador de seguridad en buen estado, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, Elemento en buenas condiciones físicas para su uso

Rodapié de 1.400 mm

Elemento de seguridad de gran importancia en el andamio tienen la finalidad de evitar caídas a que detiene la caída de elementos de trabajo, están diseñados para que casen dentro de las cuñas de los horizontales con un sistema de clik; estos elementos están elaborados en madera inmunizada de 15 cm de ancho y 3 cm de espesor, pino con puntas en lamina de acero con sistema de machihembrada.





Resultado

Lamina para soporte en buen estado, remaches en buen estado, superficie en buenas condiciones, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, Elemento en buenas condiciones físicas para su uso

Rueda con tornillo nivelador (800 kg)

La rueda del Sistema de Andamio certificado AMD de Construyequipos es una rueda certificada, con capacidad de carga de 800 KG, elaborada en polipropileno de alta densidad, tiene freno de seguridad en acero de alta calidad, especialmente diseñada para torres móviles, esta es una rueda que cuenta con un tornillo nivelador lo que permite ajustarla o nivelarla.



Resultado

Freno funcionando correctamente, roscado y polipropileno en buen estado, Tornillo que soporta el sistema de rodamiento en buen estado, soldadura en buen estado en general no presenta corrosión ni deterioro considerable. Elemento en buenas condiciones físicas para su uso

Tornillo Nivelador Base Plana 38 m.m

Este elemento permite una adecuada nivelación y distribución de cargas al terreno o al soporte del andamio, se usa en terrenos desnivelados, se logra infinidad de regulaciones en altura dado su tubería roscada galvanizada.



Resultado

Roscado en buen estado, soldadura en buen estado, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable. Elemento en buenas condiciones físicas para su uso se realiza mantenimiento preventivo anti corrosión

Vertical de 1.000 mm CON Espigo
Vertical de 1.000 mm SIN Espigo
Vertical de 2.000 mm CON Espigo

Son elementos de capacidad portante de carga con la que el andamio va ganando altura. En ellos se acoplan el resto de piezas, como horizontales, diagonales y plataformas.

Este elemento está elaborado con tubería de acero estructural galvanizado de alta calidad con 48,3 mm de diámetro, a lo largo del mismo se sitúan rosetas soldadas cada 50cm, con sistema de o conexiones lo que permite un gran variedad en ángulos; existen 2 tipos de verticales con espigo (para crecer en altura uno sobre otro) y sin espigo (terminación)



Resultado

Roseta en buen estado, no presenta fisuras ni deformaciones considerables, espigo en buen estado, esbeltez de la tubería en buenas condiciones, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, Elemento en buenas condiciones físicas para su uso.

CONSTRUYEQUIPOS
Brindamos Seguridad

CONSTRUYEQUIPOS SAS
NIT 900495497-5

INFORME INSPECCION VISUAL DE EQUIPO

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO

Fecha de Inspección: Viernes 03 de Septiembre del 2021

Dando cumplimiento con lo establecido en la normativa actual en donde se establece que una vez adquiridos los equipos (Andamio multidireccional certificado) se debe realizar una inspección anual a los mismos validando así las condiciones de idoneidad para su Uso, se adelantó la inspección Visual - Técnica de Andamios Multidireccionales Certificados. Este informe consta de trece (13) páginas



ARBEI RUIZ MORALES
INGENIERO TECNICO-COMERCIAL
CONSTRUYEQUIPOS SAS

CONSTRUYEQUIPOS
Brindamos Seguridad

Se inspeccionaron las siguientes cantidades y componentes del sistema AMD

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD
AMD.BCLL.330	Base collar 330mm	150
AMD.DIG.1400	Diagonal 1400x2000 mm (48 ,3x3,25mm)	120
AMD.DIG.2072	Diagonal 2072x2000 mm (48 ,3x3,25mm)	100
AMD.DIG.3000	Diagonal 3000x2000 mm (48 ,3x3,25mm)	60
AMD.DIG.750	Diagonal 750x2000 mm (48 ,3x3,25mm)	230
AMD.ESC.2200	Escalera de acceso 2.200 mm	20
AMD.HZ.1400	Horizontal 1400 mm (48 ,3x3,25mm)	250
AMD.HZ.2072	Horizontal 2072 mm (48 ,3x3,25mm)	150
AMD.HZ.3000	Horizontal 3000 mm (48 ,3x3,25mm)	130
AMD.HZ.750	Horizontal 750 mm. (48 ,3x3,25mm)	180
AMD.PPS.0,25	Pin de seguridad	90
AMD.PLT.3000	Plataforma 0.320 X 3.000 mm.	60
AMD.PLT.1400	Plataforma 0.320 X1.400 mm.	105
AMD.PLT.2072	Plataforma 0.320 X2.072 mm.	45
AMD.PLT ES.1400	Plataforma Escotilla, Fenolico de 0.610 X 1.400 mm.	80
AMD.PLT ES.2072	Plataforma Escotilla, Fenolico de 0.610 X 2.072 mm.	30
AMD.PLT ES.3000	Plataforma Escotilla, Fenolico de 0.610 X 3.000 mm.	40
AMD.PLT ESM.1400	Plataforma Escotilla, Metalica Al de 0.610 X 1.400 mm.	50
AMD.PLT ESM.2072	Plataforma Escotilla, Metalica Al de 0.610 X 2.072 mm.	20
AMD.PLT ESM.3000	Plataforma Escotilla, Metalica Al de 0.610 X 3.000 mm.	40
AMD.RDP.750	Rodapié de 0.75 mm	120
AMD.RDP.1400	Rodapié de 1.400 mm	40
AMD.RDP.2072	Rodapié de 2.072 mm	38
AMD.RDP.3000	Rodapié de 3.000 mm	80
AMD.RDA.800	Rueda con tornillo nivelador (800 kg)	56
AMD.TN.0,60	Tornillo Nivelador Base Plana 38 m.m..	250
AMD.VT.CE.1000	Vertical de 1.000 mm CON Espigo	34
AMD.VT.SE.1000	Vertical de 1.000 mm SIN Espigo	46
AMD.VT.CE.2000	Vertical de 2.000 mm CON Espigo	50
AMD.VT.SE.2000	Vertical de 2.000 mm SIN Espigo	35
AMD.VT.SE.3000	Vertical de 3.000 mm SIN Espigo	30
AMD.VT.CE.3000	Vertical de 3.000 mm CON Espigo	12

Base collar 330mm

Elemento de iniciación en el armado del andamio, sirve para arriostrar entre horizontales y diagonales la estructura en un primer nivel, lo que garantiza una base de inicio a una altura adecuada para los usuarios, se coloca encima del torillo nivelador dispuesto a recibir el vertical de inicio.





Resultado

Roseta en buen estado, no presenta fisuras ni deformaciones considerables, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, Elemento en buenas condiciones físicas para su uso. Se recomienda limpieza general

Diagonal 3000x2000 mm (48 ,3x3,25mm)
Diagonal 2072x2000 mm (48 ,3x3,25mm)
Diagonal 1400x2000 mm (48 ,3x3,25mm)
Diagonal 750x2000 mm (48 ,3x3,25mm)

Elemento constitutivo para arriostramiento, la disposición es diagonalmente para amarrar la estructura y de una rigidez verticalmente. Este elemento está elaborado con tubería de acero estructural galvanizado en caliente de alta calidad con 48,3 mm de diámetro, tiene dos terminales o cabezales móviles o giratorias soldados a la tubería, dicha terminal cazan perfectamente en los orificios más grandes de la roseta, dándole un ajuste perfecto.



Resultado

Terminales y Cuñas Funcionando Correctamente, remaches en buen estado, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, Elemento en buenas condiciones físicas para su uso.

Escalera de acceso 2.200 mm

Escalera de peldaños elaborada tubería rectangular de acero estructural de alta calidad galvanizado en el extremo superior tiene ganchos de anclaje y en la parte inferior patines antideslizantes, la disposición en internamente a las plataformas escotillas.





Resultado

Ganchos para soporte en buen estado, los peldaños no presentan deformación considerable, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, elemento en buenas condiciones físicas para su uso.

Horizontal 3000 mm (48,3 x 3,25 mm)
Horizontal 2072 mm (48,3 x 3,25 mm)
Horizontal 1400 mm (48,3 x 3,25 mm)
Horizontal 750 mm (48,3 x 3,25 mm)

Pieza con doble finalidad: dotar a la estructura del correspondiente armado estructural y servir de protección como barandilla. Este elemento está elaborado con tubería de acero estructural galvanizado en caliente de alta calidad con 48,3 mm de diámetro, tiene dos terminales o cabezales soldados a la tubería, dicha terminal caza perfectamente en los orificios más pequeños de la roseta, dándole un ajuste perfecto.



Resultado

Terminales y Cuñas Funcionando Correctamente, soldadura en buen estado en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, Elemento en buenas condiciones físicas para su uso

Pin de seguridad

Accesorio de seguridad ya que este elemento permite unir por medio de pasante las perforaciones de entre verticales con y sin espigo, lo que hace crecer en altura amarrando los elementos verticales estos aseguran tubería de 48.3 mm.



Resultado

No presenta corrosión ni deterioro considerable, no presenta deformidad en su geometría. Elemento en buenas condiciones físicas para su uso

Plataforma Escotilla, Fenólico de 0.610 X 3.000 mm.
Plataforma Escotilla, Fenólico de 0.610 X 2.072 mm.
Plataforma Escotilla, Aluminio de 0.610 X 2.072 mm.
Plataforma Escotilla, Aluminio de 0.610 X 1.400 mm.

La estructura de la plataforma es en acero estructural rectangular galvanizado en calor, la lámina de acabado es en Alfajor de aluminio de alta calidad antideslizante, esta plataforma tiene una escotilla la que permite el acceso interno de las personas de un nivel a otro con total seguridad. Estas plataformas tienen incorporado un travesaño de soporte de la escalera, tienen ganchos en sus extremos y pin de seguro para que no se desplace hacia ninguna dirección.



Resultado

Ganchos para soporte en buen estado, soldadura en buen estado, superficie de la plataforma en buenas condiciones, pasador de seguridad en buen estado, bisagras en buen estado , elemento en buenas condiciones físicas para su uso. limpieza normal

Plataforma 0.320 X3.000 mm
Plataforma 0.320 X2.720 mm
Plataforma 0.320 X1.400 mm

Elemento de seguridad de gran importancia el propósito es de reemplazar los tradicionales planchones de madera; estas plataformas son elaboradas en lamina de acero galvanizadas en calor, con superficie punzonadas hacia abajo y hacia arriba lo que permite que sea antideslizante y tenga desagüe soportan cargas y tienen un gancho el cual se acopla a la tubería de 48.3 mm y un pin de seguridad debajo que permite que las plataformas no se desplacen en ningún sentido.





Resultado

Ganchos para soporte en buen estado, soldadura en buen estado, superficie de la plataforma en buenas condiciones, pasador de seguridad en buen estado, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, Elemento en buenas condiciones físicas para su uso

Rodapié de 3.000 mm
Rodapié de 2.072 mm
Rodapié de 1.400 mm
Rodapié de 750 mm

Elemento de seguridad de gran importancia en el andamio tienen la finalidad de evitar caídas a que detiene la caída de elementos de trabajo, están diseñados para que casen dentro de las cuñas de los horizontales con un sistema de clik; estos elementos están elaborados en madera inmunizada de 15 cm de ancho y 3 cm de espesor, pino con puntas en lamina de acero con sistema de machihembrada.



Resultado

Lamina para soporte en buen estado, remaches en buen estado, superficie en buenas condiciones, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, Elemento en buenas condiciones físicas para su uso

Rueda con tornillo nivelador (800 kg)

La rueda del Sistema de Andamio certificado AMD de Construyequipos es una rueda certificada, con capacidad de carga de 800 KG, elaborada en polipropileno de alta densidad, tiene freno de seguridad en acero de alta calidad, especialmente diseñada para torres móviles, esta es una rueda que cuenta con un tornillo nivelador lo que permite ajustarla o nivelarla.



Resultado

Freno funcionando correctamente, roscado y polipropileno en buen estado, Tornillo que soporta el sistema de rodamiento en buen estado, soldadura en buen estado en general no presenta corrosión ni deterioro considerable. Elemento en buenas condiciones físicas para su uso

Tornillo Nivelador Base Plana 38 m.m

Este elemento permite una adecuada nivelación y distribución de cargas al terreno o al soporte del andamio, se usa en terrenos desnivelados, se logra infinidad de regulaciones en altura dado su tubería roscada galvanizada.



Resultado

Roscado en buen estado, soldadura en buen estado, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable. Elemento en buenas condiciones físicas para su uso se realiza mantenimiento preventivo anti corrosión

Vertical de 1.000 mm CON Espigo
Vertical de 1.000 mm SIN Espigo
Vertical de 2.000 mm CON Espigo
Vertical de 3.000 mm CON Espigo

Son elementos de capacidad portante de carga con la que el andamio va ganando altura. En ellos se acoplan el resto de piezas, como horizontales, diagonales y plataformas.

Este elemento está elaborado con tubería de acero estructural galvanizado de alta calidad con 48,3 mm de diámetro, a lo largo del mismo se sitúan rosetas soldadas cada 50cm, con sistema de o conexiones lo que permite un gran variedad en ángulos; existen 2 tipos de verticales con espigo (para crecer en altura uno sobre otro) y sin espigo (terminación)



Resultado

Roseta en buen estado, no presenta fisuras ni deformaciones considerables, espigo en buen estado, esbeltez de la tubería en buenas condiciones, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, Elemento en buenas condiciones físicas para su uso.

CONSTRUYEQUIPOS
Brindamos Seguridad

CONSTRUYEQUIPOS SAS
NIT 900495497-5

INFORME INSPECCION VISUAL DE EQUIPO

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO

Fecha de Inspección: 04 de septiembre del 2022

Dando cumplimiento con lo establecido en la normativa 1409 de 2012 en donde se establece que una vez adquiridos los equipos (Andamio multidireccional certificado) se debe realizar la apertura de la hoja de vida y anexar una inspección anual a los mismos, en donde se valide las condiciones de idoneidad para su Uso, se adelantó la inspección Visual - Técnica de Andamios Multidireccionales Certificados. Este informe consta de trece (13) páginas.

Asimismo, dicha inspección se realiza dando cumplimiento a lo establecido y modificado por la resolución 4272 de 2021 y a la hoja de vida con apertura del 2018, en la cual se relacionan todos los elementos de nuestra fabricación que cumplen con las condiciones de idoneidad para uso según la certificación CO18.00073 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD. Asi, se anexan las inspecciones anuales realizadas a la totalidad del equipo de nuestra fabricación a partir de la generación de la hoja de vida.



ARBEI RUIZ MORALES
INGENIERO TECNICO-COMERCIAL
CONSTRUYEQUIPOS SAS

CONSTRUYEQUIPOS
Brindamos Seguridad

Se inspeccionaron las siguientes cantidades y componentes del sistema AMD

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD
AMD.BCLL.330	Base collar 330mm	150
AMD.DIG.1400	Diagonal 1400x2000 mm (48 ,3x3,25mm)	120
AMD.DIG.2072	Diagonal 2072x2000 mm (48 ,3x3,25mm)	100
AMD.DIG.3000	Diagonal 3000x2000 mm (48 ,3x3,25mm)	60
AMD.DIG.750	Diagonal 750x2000 mm (48 ,3x3,25mm)	230
AMD.ESC.2200	Escalera de acceso 2.200 mm	20
AMD.HZ.1400	Horizontal 1400 mm (48 ,3x3,25mm)	250
AMD.HZ.2072	Horizontal 2072 mm (48 ,3x3,25mm)	150
AMD.HZ.3000	Horizontal 3000 mm (48 ,3x3,25mm)	130
AMD.HZ.750	Horizontal 750 mm. (48 ,3x3,25mm)	180
AMD.PPS.0,25	Pin de seguridad	90
AMD.PLT.3000	Plataforma 0.320 X 3.000 mm.	60
AMD.PLT.1400	Plataforma 0.320 X1.400 mm.	105
AMD.PLT.2072	Plataforma 0.320 X2.072 mm.	45
AMD.PLT ES.1400	Plataforma Escotilla, Fenolico de 0.610 X 1.400 mm.	80
AMD.PLT ES.2072	Plataforma Escotilla, Fenolico de 0.610 X 2.072 mm.	30
AMD.PLT ES.3000	Plataforma Escotilla, Fenolico de 0.610 X 3.000 mm.	40
AMD.PLT ESM.1400	Plataforma Escotilla, Metalica Al de 0.610 X 1.400 mm.	50
AMD.PLT ESM.2072	Plataforma Escotilla, Metalica Al de 0.610 X 2.072 mm.	20
AMD.PLT ESM.3000	Plataforma Escotilla, Metalica Al de 0.610 X 3.000 mm.	40
AMD.RDP.750	Rodapié de 0.75 mm	120
AMD.RDP.1400	Rodapié de 1.400 mm	40
AMD.RDP.2072	Rodapié de 2.072 mm	38
AMD.RDP.3000	Rodapié de 3.000 mm	80
AMD.RDA.800	Rueda con tornillo nivelador (800 kg)	56
AMD.TN.0,60	Tornillo Nivelador Base Plana 38 m.m..	250
AMD.VT.CE.1000	Vertical de 1.000 mm CON Espigo	34
AMD.VT.SE.1000	Vertical de 1.000 mm SIN Espigo	46
AMD.VT.CE.2000	Vertical de 2.000 mm CON Espigo	50
AMD.VT.SE.2000	Vertical de 2.000 mm SIN Espigo	35
AMD.VT.SE.3000	Vertical de 3.000 mm SIN Espigo	30
AMD.VT.CE.3000	Vertical de 3.000 mm CON Espigo	12

Base collar 330mm

Elemento de iniciación en el armado del andamio, sirve para arriostrar entre horizontales y diagonales la estructura en un primer nivel, lo que garantiza una base de inicio a una altura adecuada para los usuarios, se coloca encima del torillo nivelador dispuesto a recibir el vertical de inicio.





Resultado

Roseta en buen estado, no presenta fisuras ni deformaciones considerables, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, Elemento en buenas condiciones físicas para su uso.

Diagonal 1400x2000 mm (48 ,3x3,25mm)
Diagonal 2072x2000 mm (48 ,3x3,25mm)
Diagonal 3000x2000 mm (48 ,3x3,25mm)
Diagonal 750x2000 mm (48 ,3x3,25mm)

Elemento constitutivo para arriostramiento, la disposición es diagonalmente para amarrar la estructura y de una rigidez verticalmente. Este elemento está elaborado con tubería de acero estructural galvanizado en caliente de alta calidad con 48,3 mm de diámetro, tiene dos terminales o cabezales móviles o giratorias soldados a la tubería, dicha terminal cazan perfectamente en los orificios más grandes de la roseta, dándole un ajuste perfecto.




Resultado

Terminales y Cuñas Funcionando Correctamente, remaches en buen estado, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, Elemento en buenas condiciones físicas para su uso.

Escalera de acceso 2.200 mm

Escalera de peldaños elaborada tubería rectangular de acero estructural de alta calidad galvanizado en el extremo superior tiene ganchos de anclaje y en la parte inferior patines antideslizantes, la disposición en internamente a las plataformas escotillas.

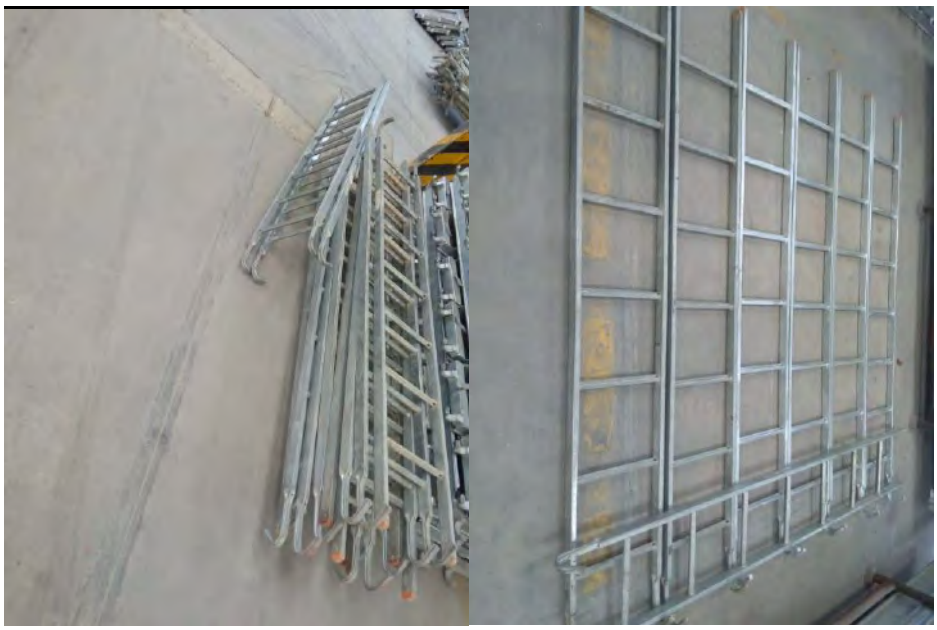

Resultado

Ganchos para soporte en buen estado, los peldaños no presentan deformación considerable, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, elemento en buenas condiciones físicas para su uso.

Horizontal 1400 mm (48,3 x 3,25 mm)
Horizontal 2072 mm (48 ,3x3,25mm)
Horizontal 3000 mm (48 ,3x3,25mm)
Horizontal 750 mm. (48 ,3x3,25mm)

Pieza con doble finalidad: dotar a la estructura del correspondiente armado estructural y servir de protección como barandilla. Este elemento está elaborado con tubería de acero estructural galvanizado en caliente de alta calidad con 48,3 mm de diámetro, tiene dos terminales o cabezales soldados a la tubería, dicha terminal cazan perfectamente en los orificios más pequeños de la roseta, dándole un ajuste perfecto.



Resultado

Terminales y Cuñas Funcionando Correctamente, soldadura en buen estado en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, Elemento en buenas condiciones físicas para su uso

Pin de seguridad

Accesorio de seguridad ya que este elemento permite unir por medio de pasante las perforaciones de entre verticales con y sin espigo, lo que hace crecer en altura amarrando los elementos verticales estos aseguran tubería de 48.3 mm.



Resultado

No presenta corrosión ni deterioro considerable, no presenta deformidad en su geometría. Elemento en buenas condiciones físicas para su uso

Plataforma 0.320 X 3.000 mm.
Plataforma 0.320 X1.400 mm.
Plataforma 0.320 X2.072 mm.

Elemento de seguridad de gran importancia el propósito es de reemplazar los tradicionales planchones de madera; estas plataformas son elaboradas en lamina de acero galvanizadas en calor, con superficie punzonadas hacia abajo y hacia arriba lo que permite que sea antideslizante y tenga desagüe soportan cargas y tienen un gancho el cual se acopla a la tubería de 48.3 mm y un pin de seguridad debajo que permite que las plataformas no se desplacen en ningún sentido.



Resultado

Ganchos para soporte en buen estado, soldadura en buen estado, superficie de la plataforma en buenas condiciones, pasador de seguridad en buen estado, elemento en buenas condiciones físicas para su uso.

Plataforma Escotilla, Fenolico de 0.610 X 1.400 mm.
Plataforma Escotilla, Metálica Al de 0.610 X 1.400 mm.
Plataforma Escotilla, Fenolico de 0.610 X 2.072 mm.
Plataforma Escotilla, Fenolico de 0.610 X 3.000 mm.
Plataforma Escotilla, Metalica Al de 0.610 X 1.400 mm.
Plataforma Escotilla, Metalica Al de 0.610 X 2.072 mm.
Plataforma Escotilla, Metalica Al de 0.610 X 3.000 mm.

La estructura de la plataforma es en acero estructural rectangular galvanizado en calor, la lámina de acabado es en Alfajor de aluminio de alta calidad antideslizante, esta plataforma tiene una escotilla la que permite el acceso interno de las personas de un nivel a otro con total seguridad. Estas plataformas tienen incorporado un travesaño de soporte de la escalera, tienen ganchos en sus extremos y pin de seguro para que no se desplace hacia ninguna dirección.



Resultado

Ganchos para soporte en buen estado, soldadura en buen estado, superficie de la plataforma en buenas condiciones, pasador de seguridad en buen estado, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, Elemento en buenas condiciones físicas para su uso

Rodapié de 1.400 mm
Rodapié de 3.000 mm

Elemento de seguridad de gran importancia en el andamio tienen la finalidad de evitar caídas a que detiene la caída de elementos de trabajo, están diseñados para que casen dentro de las cuñas de los horizontales con un sistema de clik; estos elementos están elaborados en madera inmunizada de 15 cm de ancho y 3 cm de espesor, pino con puntas en lamina de acero con sistema de machihembrada.





Resultado

Lamina para soporte en buen estado, remaches en buen estado, superficie en buenas condiciones, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, Elemento en buenas condiciones físicas para su uso

Rueda con tornillo nivelador (800 kg)

La rueda del Sistema de Andamio certificado AMD de Construyequipos es una rueda certificada, con capacidad de carga de 800 KG, elaborada en polipropileno de alta densidad, tiene freno de seguridad en acero de alta calidad, especialmente diseñada para torres móviles, esta es una rueda que cuenta con un tornillo nivelador lo que permite ajustarla o nivelarla.





Resultado

Freno funcionando correctamente, roscado y polipropileno en buen estado, Tornillo que soporta el sistema de rodamiento en buen estado, soldadura en buen estado en general no presenta corrosión ni deterioro considerable. Elemento en buenas condiciones físicas para su uso

Tornillo Nivelador Base Plana 38 m.m

Este elemento permite una adecuada nivelación y distribución de cargas al terreno o al soporte del andamio, se usa en terrenos desnivelados, se logra infinidad de regulaciones en altura dado su tubería roscada galvanizada.





Resultado

Roscado en buen estado, soldadura en buen estado, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable. Elemento en buenas condiciones físicas para su uso

Vertical de 1.000 mm CON Espigo
Vertical de 1.000 mm SIN Espigo
Vertical de 2.000 mm CON Espigo
Vertical de 3.000 mm CON Espigo

Son elementos de capacidad portante de carga con la que el andamio va ganando altura. En ellos se acoplan el resto de piezas, como horizontales, diagonales y plataformas.

Este elemento está elaborado con tubería de acero estructural galvanizado de alta calidad con 48,3 mm de diámetro, a lo largo del mismo se sitúan rosetas soldadas cada 50cm, con sistema de o conexiones lo que permite un gran variedad en ángulos; existen 2 tipos de verticales con espigo (para crecer en altura uno sobre otro) y sin espigo (terminación)



Resultado

Roseta en buen estado, no presenta fisuras ni deformaciones considerables, espigo en buen estado, esbeltez de la tubería en buenas condiciones, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, Elemento en buenas condiciones físicas para su uso.

CONSTRUYEQUIPOS
Brindamos Seguridad

CONSTRUYEQUIPOS SAS
NIT 900495497-5

INFORME INSPECCION VISUAL DE EQUIPO

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO

Fecha de Inspección: 04 de Julio del 2023

Dando cumplimiento con lo establecido en la normativa 1409 de 2012 en donde se establece que una vez adquiridos los equipos (Andamio multidireccional certificado) se debe realizar la apertura de la hoja de vida y anexar una inspección anual a los mismos, en donde se valide las condiciones de idoneidad para su Uso, se adelantó la inspección Visual - Técnica de Andamios Multidireccionales Certificados. Este informe consta de trece (13) páginas.

Asimismo, dicha inspección se realiza dando cumplimiento a lo establecido y modificado por la resolución 4272 de 2021 y a la hoja de vida con apertura del 2018, en la cual se relacionan todos los elementos de nuestra fabricación que cumplen con las condiciones de idoneidad para uso según la certificación CO18.00073 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD. Asi, se anexan las inspecciones anuales realizadas a la totalidad del equipo de nuestra fabricación a partir de la generación de la hoja de vida.



ARBEI RUIZ MORALES
INGENIERO TECNICO-COMERCIAL
CONSTRUYEQUIPOS SAS

CONSTRUYEQUIPOS
Brindamos Seguridad

Se inspeccionaron las siguientes cantidades y componentes del sistema AMD

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD
AMD.BCLL.(330	Base collar 330mm	150
AMD.DIG.1400	Diagonal 1400x2000 mm (48 ,3x3,25mm)	120
AMD.DIG.2072	Diagonal 2072x2000 mm (48 ,3x3,25mm)	100
AMD.DIG.3000	Diagonal 3000x2000 mm (48 ,3x3,25mm)	60
AMD.DIG.750	Diagonal 750x2000 mm (48 ,3x3,25mm)	230
AMD.ESC.2200	Escalera de acceso 2.200 mm	20
AMD.HZ.1400	Horizontal 1400 mm (48 ,3x3,25mm)	250
AMD.HZ.2072	Horizontal 2072 mm (48 ,3x3,25mm)	150
AMD.HZ.3000	Horizontal 3000 mm (48 ,3x3,25mm)	130
AMD.HZ.750	Horizontal 750 mm. (48 ,3x3,25mm)	180
AMD.PPS.0,25	Pin de seguridad	90
AMD.PLT.3000	Plataforma 0.320 X 3.000 mm.	60
AMD.PLT.1400	Plataforma 0.320 X1.400 mm.	105
AMD.PLT.2072	Plataforma 0.320 X2.072 mm.	45
AMD.PLT ES.1400	Plataforma Escotilla, Fenolico de 0.610 X 1.400 mm.	80
AMD.PLT ES.2072	Plataforma Escotilla, Fenolico de 0.610 X 2.072 mm.	30
AMD.PLT ES.3000	Plataforma Escotilla, Fenolico de 0.610 X 3.000 mm.	40
AMD.PLT ESM.1400	Plataforma Escotilla, Metalica Al de 0.610 X 1.400 mm.	50
AMD.PLT ESM.2072	Plataforma Escotilla, Metalica Al de 0.610 X 2.072 mm.	20
AMD.PLT ESM.3000	Plataforma Escotilla, Metalica Al de 0.610 X 3.000 mm.	40
AMD.RDP.750	Rodapié de 0.75 mm	120
AMD.RDP.1400	Rodapié de 1.400 mm	40
AMD.RDP.2072	Rodapié de 2.072 mm	38
AMD.RDP.3000	Rodapié de 3.000 mm	80
AMD.RDA.800	Rueda con tornillo nivelador (800 kg)	56
AMD.TN.0,60	Tornillo Nivelador Base Plana 38 m.m..	250
AMD.VT.CE.1000	Vertical de 1.000 mm CON Espigo	34
AMD.VT.SE.1000	Vertical de 1.000 mm SIN Espigo	46
AMD.VT.CE.2000	Vertical de 2.000 mm CON Espigo	50
AMD.VT.SE.2000	Vertical de 2.000 mm SIN Espigo	35
AMD.VT.SE.3000	Vertical de 3.000 mm SIN Espigo	30
AMD.VT.CE.3000	Vertical de 3.000 mm CON Espigo	12

Base collar 330mm

Elemento de iniciación en el armado del andamio, sirve para arriostrar entre horizontales y diagonales la estructura en un primer nivel, lo que garantiza una base de inicio a una altura adecuada para los usuarios, se coloca encima del torillo nivelador dispuesto a recibir el vertical de inicio.



Resultado

Roseta en buen estado, no presenta fisuras ni deformaciones considerables, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, Elemento en buenas condiciones físicas para su uso.

Diagonal 1400x2000 mm (48 ,3x3,25mm)
Diagonal 2072x2000 mm (48 ,3x3,25mm)
Diagonal 3000x2000 mm (48 ,3x3,25mm)
Diagonal 750x2000 mm (48 ,3x3,25mm)

Elemento constitutivo para arriostramiento, la disposición es diagonalmente para amarrar la estructura y de una rigidez verticalmente. Este elemento está elaborado con tubería de acero estructural galvanizado en caliente de alta calidad con 48,3 mm de diámetro, tiene dos terminales o cabezales móviles o giratorias soldados a la tubería, dicha terminal cazan perfectamente en los orificios más grandes de la roseta, dándole un ajuste perfecto.



Resultado

Terminales y Cuñas Funcionando Correctamente, remaches en buen estado, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, Elemento en buenas condiciones físicas para su uso.

Escalera de acceso 2.200 mm

Escalera de peldaños elaborada tubería rectangular de acero estructural de alta calidad galvanizado en el extremo superior tiene ganchos de anclaje y en la parte inferior patines antideslizantes, la disposición en internamente a las plataformas escotillas.



Resultado

Ganchos para soporte en buen estado, los peldaños no presentan deformación considerable, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, elemento en buenas condiciones físicas para su uso.

Horizontal 1400 mm (48,3 x 3,25 mm)
Horizontal 2072 mm (48 ,3x3,25mm)
Horizontal 3000 mm (48 ,3x3,25mm)
Horizontal 750 mm. (48 ,3x3,25mm)

Pieza con doble finalidad: dotar a la estructura del correspondiente armado estructural y servir de protección como barandilla. Este elemento está elaborado con tubería de acero estructural galvanizado en caliente de alta calidad con 48,3 mm de diámetro, tiene dos terminales o cabezales soldados a la tubería, dicha terminal cazan perfectamente en los orificios más pequeños de la roseta, dándole un ajuste perfecto.



Resultado

Terminales y Cuñas Funcionando Correctamente, soldadura en buen estado en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, Elemento en buenas condiciones físicas para su uso

Pin de seguridad

Accesorio de seguridad ya que este elemento permite unir por medio de pasante las perforaciones de entre verticales con y sin espigo, lo que hace crecer en altura amarrando los elementos verticales estos aseguran tubería de 48.3 mm.



Resultado

No presenta corrosión ni deterioro considerable, no presenta deformidad en su geometría. Elemento en buenas condiciones físicas para su uso

Plataforma 0.320 X 3.000 mm.
Plataforma 0.320 X1.400 mm.
Plataforma 0.320 X2.072 mm.
Plataforma 0.320 X0.75 mm.

Elemento de seguridad de gran importancia el propósito es de reemplazar los tradicionales planchones de madera; estas plataformas son elaboradas en lamina de acero galvanizadas en calor, con superficie punzonadas hacia abajo y hacia arriba lo que permite que sea antideslizante y tenga desagüe soportan cargas y tienen un gancho el cual se acopla a la tubería de 48.3 mm y un pin de seguridad debajo que permite que las plataformas no se desplacen en ningún sentido.




Resultado

Ganchos para soporte en buen estado, soldadura en buen estado, superficie de la plataforma en buenas condiciones, pasador de seguridad en buen estado, elemento en buenas condiciones físicas para su uso.

Plataforma Escotilla, Fenolico de 0.610 X 1.400 mm.
Plataforma Escotilla, Fenolico de 0.610 X 2.072 mm.
Plataforma Escotilla, Fenolico de 0.610 X 3.000 mm.
Plataforma Escotilla, Metalica Al de 0.610 X 1.400 mm.
Plataforma Escotilla, Metalica Al de 0.610 X 2.072 mm.
Plataforma Escotilla, Metalica Al de 0.610 X 3.000 mm.

La estructura de la plataforma es en acero estructural rectangular galvanizado en calor, la lámina de acabado es en Alfajor de aluminio de alta calidad antideslizante, esta plataforma tiene una escotilla la que permite el acceso interno de las personas de un nivel a otro con total seguridad. Estas plataformas tienen incorporado un travesaño de soporte de la escalera, tienen ganchos en sus extremos y pin de seguro para que no se desplace hacia ninguna dirección.

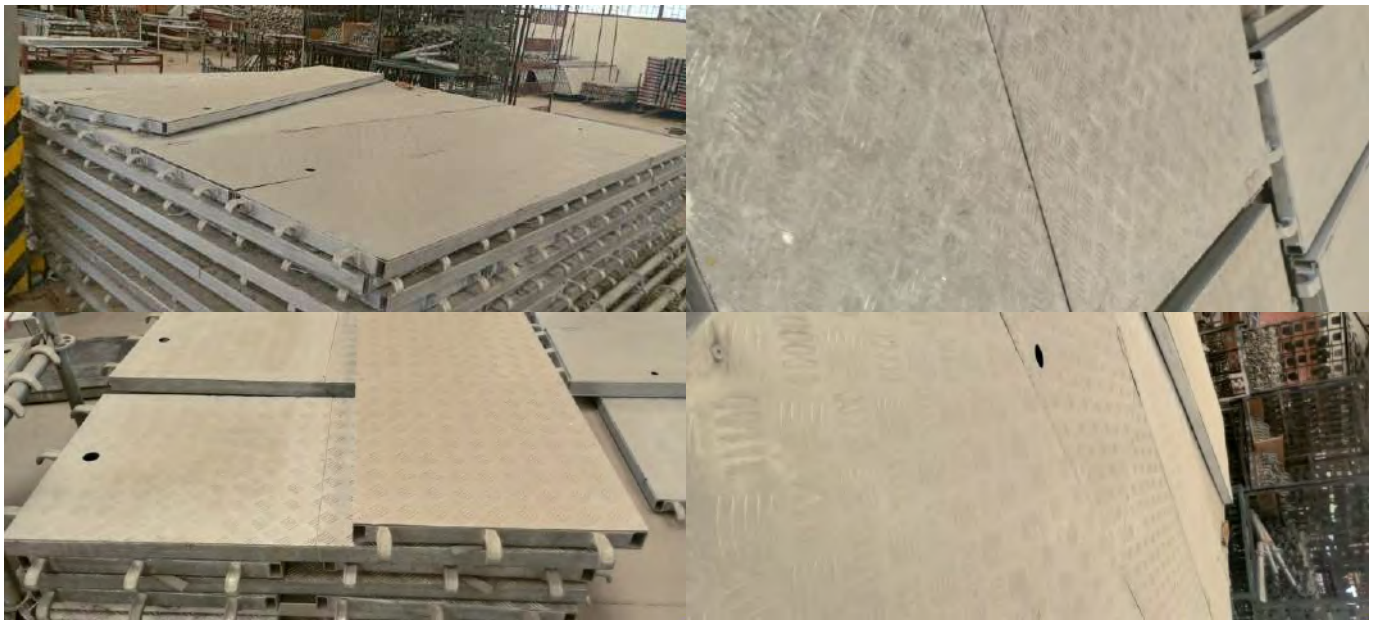

Resultado

Ganchos para soporte en buen estado, soldadura en buen estado, superficie de la plataforma en buenas condiciones, pasador de seguridad en buen estado, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, Elemento en buenas condiciones físicas para su uso

Rodapié de 0.750 mm
Rodapié de 1.400 mm
Rodapié de 3.000 mm

Elemento de seguridad de gran importancia en el andamio tienen la finalidad de evitar caídas a que detiene la caída de elementos de trabajo, están diseñados para que casen dentro de las cuñas de los horizontales con un sistema de clik; estos elementos están elaborados en madera inmunizada de 15 cm de ancho y 3 cm de espesor, pino con puntas en lamina de acero con sistema de machihembrada.



Resultado

Lamina para soporte en buen estado, remaches en buen estado, superficie en buenas condiciones, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, Elemento en buenas condiciones físicas para su uso

CONSTRUYEQUIPOS
Brindamos Seguridad

Rueda con tornillo nivelador (800 kg)

La rueda del Sistema de Andamio certificado AMD de Construyequipos es una rueda certificada, con capacidad de carga de 800 KG, elaborada en polipropileno de alta densidad, tiene freno de seguridad en acero de alta calidad, especialmente diseñada para torres móviles, esta es una rueda que cuenta con un tornillo nivelador lo que permite ajustarla o nivelarla.





Resultado

Freno funcionando correctamente, roscado y polipropileno en buen estado, Tornillo que soporta el sistema de rodamiento en buen estado, soldadura en buen estado en general no presenta corrosión ni deterioro considerable. Elemento en buenas condiciones físicas para su uso

Tornillo Nivelador Base Plana 38 m.m

Este elemento permite una adecuada nivelación y distribución de cargas al terreno o al soporte del andamio, se usa en terrenos desnivelados, se logra infinidad de regulaciones en altura dado su tubería roscada galvanizada.



Resultado

Roscado en buen estado, soldadura en buen estado, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable. Elemento en buenas condiciones físicas para su uso

Vertical de 1.000 mm CON Espigo
Vertical de 1.000 mm SIN Espigo
Vertical de 2.000 mm CON Espigo
Vertical de 2.000 mm SIN Espigo
Vertical de 3.000 mm CON Espigo
Vertical de 3.000 mm SIN Espigo

Son elementos de capacidad portante de carga con la que el andamio va ganando altura. En ellos se acoplan el resto de piezas, como horizontales, diagonales y plataformas.

Este elemento está elaborado con tubería de acero estructural galvanizado de alta calidad con 48,3 mm de diámetro, a lo largo del mismo se sitúan rosetas soldadas cada 50cm, con sistema de o conexiones lo que permite una gran variedad en ángulos; existen 2 tipos de verticales con espigo (para crecer en altura uno sobre otro) y sin espigo (terminación)



Resultado

Roseta en buen estado, no presenta fisuras ni deformaciones considerables, espigo en buen estado, esbeltez de la tubería en buenas condiciones, en general no presenta corrosión ni deterioro considerable, Elemento en buenas condiciones físicas para su uso.

CONSTRUYEQUIPOS
Brindamos Seguridad

FORMATO DE INSPECCIÓN
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO

Construyequipos
NIT: 900493497-5

CODIGO:	FO-CONST-50
FECHA:	2/12/2019
VERSIÓN	003
CONTROLADO:	Gerencia Técnica

Elaboró: Coordinador Departamento Técnico Comercial

AREA:	DEPARTAMENTO TECNICO COMERCIAL
RESPONSABLE DEL ÁREA:	GERENTE TÉCNICO COMERCIAL
INSPECTOR:	ROBINSON LEIMAR MORA
CARGO:	GERENTE TÉCNICO COMERCIAL

FECHA DE INSPECCIÓN:	18/06/2024
MARCA:	CONSTRUYEQUIPOS
CERTIFICACIÓN:	CO.18.00873
LUGAR:	BODEGA TOCANCIPÁ

En cumplimiento con la Legislación Colombiana, Resolución 4272 de 2021, Capítulo III: *"(...)Todo sistema de acceso para trabajo en alturas y sus componentes, debe cumplir los siguientes condiciones o requisitos para su selección y uso:"* Numeral 2. *"Ser inspeccionados debidamente conforme a lo regulado en el Decreto 1072 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya."* Numeral 3: *"Los sistemas elevadores de personas, también deben ser inspeccionados mínimo una vez al año por una persona avalada por el fabricante, o una persona calificada conforme a las recomendaciones del fabricante o las normas nacionales o internacionales vigentes."*

Se realiza la inspección anual a los componentes del Andamio Multidireccional (AMD) Certificado marca CONSTRUYEQUIPOS.

CÓDIGO	Nº DE PIEZAS INSPECCIONADAS	COMPONENTE	ESTANDARES DE SEGURIDAD	ESTADO			EVIDENCIA FOTOGRAFICA	OBSERVACIONES	RESULTADO
				BUENO	REGULAR	MALO			
AMD.BCLL.300mm	422	BASE COLLAR	ESTADO DE LA SOLDADURA	X			IMAGEN 1 IMAGEN 2	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			ESTADO GALVANIZADO	X					
			ESBELTEZ DE LA TUBERIA	X					
AMD.BND.ESC.PEL.2000	533	BARANDA PARA ESCALERA DE PELDAÑO DE 3000MM X 2000 MM	CUÑAS ANTIPERDIDA	X			IMAGEN 3 IMAGEN 4	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			REMACHES	X					
			ESTADO DE LA SOLDADURA	X					
			ESTADO GALVANIZADO	X					
			ESBELTEZ DE LA TUBERIA	X					
AMD.DIG.700	252	DIAGONAL 700X2000 MM (48 ,3X3,25MM)	CUÑAS ANTIPERDIDA	X			IMAGEN 5 IMAGEN 6	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			REMACHES	X					
			ESTADO DE LA SOLDADURA	X					
			ESTADO GALVANIZADO	X					
			ESBELTEZ DE LA TUBERIA	X					
AMD.DIG.750	355	DIAGONAL 750X2000 MM (48 ,3X3,25MM)	CUÑAS ANTIPERDIDA	X			IMAGEN 7 IMAGEN 8	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			REMACHES	X					
			ESTADO DE LA SOLDADURA	X					
			ESTADO GALVANIZADO	X					
			ESBELTEZ DE LA TUBERIA	X					
AMD.DIG.1200	431	DIAGONAL 1200X2000 MM (48 ,3X3,25MM)	CUÑAS ANTIPERDIDA	X			IMAGEN 19 IMAGEN 10	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			REMACHES	X					
			ESTADO DE LA SOLDADURA	X					
			ESTADO GALVANIZADO	X					
			ESBELTEZ DE LA TUBERIA	X					
AMD.DIG.1400	456	DIAGONAL 1400X2000 MM (48 ,3X3,25MM)	CUÑAS ANTIPERDIDA	X			IMAGEN 11 IMAGEN 12	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			REMACHES	X					
			ESTADO DE LA SOLDADURA	X					
			ESTADO GALVANIZADO	X					
			ESBELTEZ DE LA TUBERIA	X					
AMD.DIG.2072	147	DIAGONAL 2072X2000 MM (48 ,3X3,25MM)	CUÑAS ANTIPERDIDA	X			IMAGEN 13 IMAGEN 14	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			REMACHES	X					
			ESTADO DE LA SOLDADURA	X					
			ESTADO GALVANIZADO	X					
			ESBELTEZ DE LA TUBERIA	X					
AMD.DIG.300	223	DIAGONAL 3000X2000 MM (48 ,3X3,25MM)	CUÑAS ANTIPERDIDA	X			IMAGEN 15 IMAGEN 16	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			REMACHES	X					
			ESTADO DE LA SOLDADURA	X					
			ESTADO GALVANIZADO	X					
			ESBELTEZ DE LA TUBERIA	X					
AMD.ESC.2200	665	ESCALERA DE ACCESO 2.200 MM	ESTADO DE LA SOLDADURA	X			IMAGEN 17 IMAGEN 18	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			GANCHOS PARA SOPORTE	X					
			ESTRUCTURA PELDAÑOS	X					
			BASES ANTIDESLIZANTES	X					
AMD.ESC.PEL	465	ESCALERA PELDAÑO ALUMINIO DE 3000MM X 2000 MM	ESTADO DE LA SOLDADURA	X			IMAGEN 19 IMAGEN 20	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			GANCHOS DE AGARRE	X					
			ESTRUCTURA PELDAÑOS	X					
			PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES	X					
AMD.HZ.750	160	HORIZONTAL 750 MM. (48 ,3X3,25MM)	CUÑAS ANTIPERDIDA	X			IMAGEN 21 IMAGEN 22	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			REMACHES DE CUÑAS	X					
			ESTADO DE LA SOLDADURA	X					
			ESTADO GALVANIZADO	X					
			ESBELTEZ DE LA TUBERIA	X					
			CABEZALES	X					
AMD.HZ.1400	862	HORIZONTAL 1400 MM (48 ,3X3,25MM)	CUÑAS ANTIPERDIDA	X			IMAGEN 23 IMAGEN 24	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			REMACHES DE CUÑAS	X					
			ESTADO DE LA SOLDADURA	X					
			ESTADO GALVANIZADO	X					
			ESBELTEZ DE LA TUBERIA	X					
			CABEZALES	X					
AMD.HZ.2072	133	HORIZONTAL 2072 MM (48 ,3X3,25MM)	CUÑAS ANTIPERDIDA	X			IMAGEN 25 IMAGEN 26	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			REMACHES DE CUÑAS	X					
			ESTADO DE LA SOLDADURA	X					
			ESTADO GALVANIZADO	X					
			ESBELTEZ DE LA TUBERIA	X					
			CABEZALES	X					
AMD.HZ.3000	965	HORIZONTAL 3000 MM (48 ,3X3,25MM)	CUÑAS ANTIPERDIDA	X			IMAGEN 27 IMAGEN 28	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			REMACHES DE CUÑAS	X					
			ESTADO DE LA SOLDADURA	X					
			ESTADO GALVANIZADO	X					
			ESBELTEZ DE LA TUBERIA	X					
			CABEZALES	X					
AMD.MSL.750	862	MÉNSULA DE 0,75 METROS	CUÑAS ANTIPERDIDA	X			IMAGEN 29 IMAGEN 30	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			REMACHES DE CUÑAS	X					
			ESTADO DE LA SOLDADURA	X					
			ESTADO GALVANIZADO	X					
			ESBELTEZ DE LA TUBERIA	X					
			CABEZALES	X					
AMD.PLT.1200	501	PLATAFORMA 0.320 X 1.200 MM.	PASADORES DE SEGURIDAD	X			IMAGEN 31 IMAGEN 32	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			GANCHOS DE SOPORTE	X					
			ESTADO DE LA SOLDADURA	X					
			ESBELTEZ DE LA ESTRUCTURA	X					
			ESTADO DEL GALVANIZADO	X					
			TEXTURA ANTIDESLIZANTE	X					
AMD.PLT.1400	226	PLATAFORMA 0.320 X1.400 MM.	PASADORES DE SEGURIDAD	X			IMAGEN 33 IMAGEN 34	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			GANCHOS DE SOPORTE	X					
			ESTADO DE LA SOLDADURA	X					
			ESBELTEZ DE LA ESTRUCTURA	X					
			ESTADO DEL GALVANIZADO	X					
			TEXTURA ANTIDESLIZANTE	X					
AMD.PLT.2072	696	PLATAFORMA 0.320 X2.072 MM.	PASADORES DE SEGURIDAD	X			IMAGEN 35 IMAGEN 36	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			GANCHOS DE SOPORTE	X					
			ESTADO DE LA SOLDADURA	X					
			ESBELTEZ DE LA ESTRUCTURA	X					
			ESTADO DEL GALVANIZADO	X					
			TEXTURA ANTIDESLIZANTE	X					
AMD.PLT.3.000	333	PLATAFORMA 0.320 X 3.000 MM.	PASADORES DE SEGURIDAD	X			IMAGEN 37 IMAGEN 38	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			GANCHOS DE SOPORTE	X					
			ESTADO DE LA SOLDADURA	X					
			ESBELTEZ DE LA ESTRUCTURA	X					
			ESTADO DEL GALVANIZADO	X					
			TEXTURA ANTIDESLIZANTE	X					

DEPARTAMENTO TÉCNICO COMERCIAL
(601) 869 8767 • ventas@construyequipos.com
www.construyequipos.com • Colombia •

CONSTRUYEQUIPOS
Brindamos Seguridad

FORMATO DE INSPECCIÓN
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO

Construyequipos
NIT: 900495475-2

CODIGO:	FO-CONST-50
FECHA:	2/12/2019
VERSIÓN	003
CONTROLADO:	Gerencia Técnica

Elaboró: Coordinador Departamento Técnico Comercial

AREA:	DEPARTAMENTO TECNICO COMERCIAL	FECHA DE INSPECCIÓN:	18/06/2024
RESPONSABLE DEL AREA:	GERENTE TÉCNICO COMERCIAL	MARCA:	CONSTRUYEQUIPOS
INSPECTOR:	ROBINSON LEIMAR MORA	CERTIFICACIÓN:	CO.18.00073
CARGO:	GERENTE TÉCNICO COMERCIAL	LUGAR:	BODEGA TOCANCIPÁ

En cumplimiento con la Legislación Colombiana, Resolución 4272 de 2021, Capítulo III: *"(...)Todo sistema de acceso para trabajo en alturas y sus componentes, debe cumplir las siguientes condiciones o requisitos para su selección y uso:"* Numeral 2. *"Ser inspeccionados debidamente conforme a lo regulado en el Decreto 1072 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya."* Numeral 3: *"Los sistemas elevadores de personas, también deben ser inspeccionados mínimo una vez al año por una persona avalada por el fabricante, o una persona calificada conforme a las recomendaciones del fabricante o las normas nacionales o internacionales vigentes."*

Se realiza la inspección anual a los componentes del Andamio Multidireccional (AMD) Certificado marca CONSTRUYEQUIPOS.

CÓDIGO	Nº DE PIEZAS INSPECCIONADAS	COMPONENTE	ESTANDARES DE SEGURIDAD	ESTADO			EVIDENCIA FOTOGRAFICA	OBSERVACIONES	RESULTADO
				BUENO	REGULAR	MALO			
AMD.PLT.ES.1400	853	PLATAFORMA ESCOTILLA, FENOLICO DE 0.610 X 1.400 MM.	PASADORES DE SEGURIDAD	x			IMAGEN 39 IMAGEN 40	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			GANCHOS DE SOPORTE	x					
			ESTADO DE LA SOLDADURA	x					
			ESBELTEZ DE LA ESTRUCTURA	x					
			ESTADO DEL GALVANIZADO	x					
			LAMINA DE FENOLICO	x					
			ESCOTILLA EN FENOLICO	x					
			BISAGRAS	x					
			ESCOTILLA FENOLICA	x					
AMD.PLT.ES.2072	435	PLATAFORMA ESCOTILLA, FENOLICO DE 0.610 X 2.072 MM.	PASADORES DE SEGURIDAD	x			IMAGEN 41 IMAGEN 42	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			GANCHOS DE SOPORTE	x					
			ESTADO DE LA SOLDADURA	x					
			ESBELTEZ DE LA ESTRUCTURA	x					
			ESTADO DEL GALVANIZADO	x					
			LAMINA DE FENOLICO	x					
			ESCOTILLA EN FENOLICO	x					
			BISAGRAS	x					
			ESCOTILLA FENOLICA	x					
AMD.PLT.ES.3.000	532	PLATAFORMA ESCOTILLA, FENOLICO DE 0.610 X 3.000 MM.	PASADORES DE SEGURIDAD	x			IMAGEN 43 IMAGEN 44	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			GANCHOS DE SOPORTE	x					
			ESTADO DE LA SOLDADURA	x					
			ESBELTEZ DE LA ESTRUCTURA	x					
			ESTADO DEL GALVANIZADO	x					
			LAMINA DE FENOLICO	x					
			ESCOTILLA EN FENOLICO	x					
			BISAGRAS	x					
AMD.PLT.ESM.1400	765	PLATAFORMA ESCOTILLA, METALICA AL DE 0.610 X 1.400 MM.	PASADORES DE SEGURIDAD	x			IMAGEN 45 IMAGEN 46	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			GANCHOS DE SOPORTE	x					
			ESTADO DE LA SOLDADURA	x					
			ESBELTEZ DE LA ESTRUCTURA	x					
			ESTADO DEL GALVANIZADO	x					
			LAMINA DE ALUMINIO	x					
			ESCOTILLA EN ALUMINIO	x					
			BISAGRAS	x					
AMD.PLT.ESM.2072	932	PLATAFORMA ESCOTILLA, METALICA AL DE 0.610 X 2.072 MM.	PASADORES DE SEGURIDAD	x			IMAGEN 47 IMAGEN 48	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			GANCHOS DE SOPORTE	x					
			ESTADO DE LA SOLDADURA	x					
			ESBELTEZ DE LA ESTRUCTURA	x					
			ESTADO DEL GALVANIZADO	x					
			LAMINA DE ALUMINIO	x					
			ESCOTILLA EN ALUMINIO	x					
			BISAGRAS	x					
AMD.PLT.ESM.3000	233	PLATAFORMA ESCOTILLA, METALICA AL DE 0.610 X 3.000 MM.	PASADORES DE SEGURIDAD	x			IMAGEN 49 IMAGEN 50	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			GANCHOS DE SOPORTE	x					
			ESTADO DE LA SOLDADURA	x					
			ESBELTEZ DE LA ESTRUCTURA	x					
			ESTADO DEL GALVANIZADO	x					
			LAMINA DE ALUMINIO	x					
			ESCOTILLA EN ALUMINIO	x					
			BISAGRAS	x					
AMD.RDP.750	362	RODAPIÉ DE 0.75 MM	TERMINALES METALICOS (GANCHOS)	x			IMAGEN 51 IMAGEN 52	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			REMACHES	x					
			ESTRUCTURA EN MADERA	x					
AMD.RDP.1400	632	RODAPIÉ DE 1.400 MM	TERMINALES METALICOS (GANCHOS)	x			IMAGEN 53 IMAGEN 54	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			REMACHES	x					
			ESTRUCTURA EN MADERA	x					
AMD.RDP.2072	253	RODAPIÉ DE 2.072 MM	TERMINALES METALICOS (GANCHOS)	x			IMAGEN 55 IMAGEN 56	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			REMACHES	x					
			ESTRUCTURA EN MADERA	x					
AMD.RDP.3000	336	RODAPIÉ DE 3.000 MM	TERMINALES METALICOS (GANCHOS)	x			IMAGEN 57 IMAGEN 58	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			REMACHES	x					
			ESTRUCTURA EN MADERA	x					
AMD.RDP.MET.1400	963	RODAPIÉ METALICO DE 1.400 MM	TERMINALES METALICOS (GANCHOS)	x			IMAGEN 59 IMAGEN 60	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			REMACHES	x					
			ESTRUCTURA EN MADERA	x					
AMD.RDP.MET.2072	852	RODAPIÉ METALICO DE 2.072 MM	TERMINALES METALICOS (GANCHOS)	x			IMAGEN 61 IMAGEN 62	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			REMACHES	x					
			ESTRUCTURA EN MADERA	x					
AMD.RDP.MET.3000	741	RODAPIÉ METALICO DE 3.000 MM	TERMINALES METALICOS (GANCHOS)	x			IMAGEN 63 IMAGEN 64	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			REMACHES	x					
			ESTRUCTURA EN MADERA	x					
AMD.RDA.1200	321	RUEDA CON TORNILLO NIVELADOR (1200KG)	PLATINAS DE SOPORTE	x			IMAGEN 65 IMAGEN 66	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			RODAMIENTOS	x					
			REMACHES	x					
			SISTEMA DE FRENADO	x					
			TORNILLO NIVELADOR	x					
			MARIPOSA DE NIVELACION	x					
			ROSCA	x					
			ESBELTEZ TORNILLO	x					
			POLIPROPILENO RUEDA	x					
AMD.RDA.800	654	RUEDA CON TORNILLO NIVELADOR (800 KG)	PLATINAS DE SOPORTE	x			IMAGEN 67 IMAGEN 68	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			RODAMIENTOS	x					
			REMACHES	x					
			SISTEMA DE FRENADO	x					
			TORNILLO NIVELADOR	x					
			MARIPOSA DE NIVELACION	x					
			ESBELTEZ TORNILLO	x					
			ROSCA	x					
			POLIPROPILENO RUEDA	x					
AMD.RDA.ST.1200	987	RUEDA CORTA SIN TORNILLO NIVELADOR 8"	PLATINAS DE SOPORTE	x			IMAGEN 69 IMAGEN 70	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			RODAMIENTOS	x					
			REMACHES	x					
			SISTEMA DE FRENADO	x					
			POLIPROPILENO RUEDA	x					
AMD.TNPV	951	TORNILLO NIVELADOR BASE PIVOTANTE 38 M.M.	PLATINA DE SOPORTE	x			IMAGEN 71 IMAGEN 72	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			ESBELTEZ TORNILLO	x					
			ROSCA TORNILLO	x					
			MARIPOSA DE NIVELACION	x					
			ESTADO DE LA SOLDADURA	x					
AMD.TN.0.60	7753	TORNILLO NIVELADOR BASE PLANA 38 M.M.	PLATINA DE SOPORTE	x			IMAGEN 73 IMAGEN 74	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			ESBELTEZ TORNILLO	x					
			ROSCA TORNILLO	x					
			MARIPOSA DE NIVELACION	x					
			ESTADO DE LA SOLDADURA	x					
			TORNILLO PIVOTE	x					

DEPARTAMENTO TÉCNICO COMERCIAL
(601) 869 8767 • ventas@construyequipos.com
www.construyequipos.com • Colombia •

CONSTRUYEQUIPOS
Soluciones Seguridad

FORMATO DE INSPECCIÓN
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO

CODIGO:	FO-CONST-50
FECHA:	2/12/2019
VERSION:	003
CONTROLADO:	Gerencia Técnica

Elaboró: Coordinador Departamento Técnico Comercial

AREA:	DEPARTAMENTO TECNICO COMERCIAL
RESPONSABLE DEL ÁREA:	GERENTE TÉCNICO COMERCIAL
INSPECTOR:	ROBINSON LEIMAR MORA
CARGO:	GERENTE TÉCNICO COMERCIAL

Construyequipos
NIT: 900495497-3

FECHA DE INSPECCIÓN:	18/06/2024
MARCA:	CONSTRUYEQUIPOS
CERTIFICACIÓN:	CO.18.00073
LUGAR:	BODEGA TOCANCIPÁ

En cumplimiento con la Legislación Colombiana, Resolución 4272 de 2021, Capitulo III. *"(...)Todo sistema de acceso para trabajo en alturas y sus componentes, debe cumplir las siguientes condiciones o requisitos para su selección y uso:"* Numeral 2. *"Ser inspeccionados debidamente conforme a lo regulado en el Decreto 1072 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya."* Numeral 3: *"Los sistemas elevadores de personas, también deben ser inspeccionados mínimo una vez al año por una persona avalada por el fabricante o una persona calificada conforme a las recomendaciones del fabricante o las normas nacionales o internacionales vigentes."*

Se realiza la inspección anual a los componentes del Andamio Multidireccional (AMD) Certificado marca CONSTRUYEQUIPOS.

CÓDIGO	Nº DE PIEZAS INSPECCIONADAS	COMPONENTE	ESTANDARES DE SEGURIDAD	ESTADO			EVIDENCIA FOTOGRAFICA	OBSERVACIONES	RESULTADO
				BUENO	REGULAR	MALO			
AMD.VT.CE.1000	852	VERTICAL DE 1.000 MM CON ESPIGO	ESTADO GALVANIZADO	x			IMAGEN 75 IMAGEN 76	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			ESTADO ROSETAS	x					
			ESBELTEZ TUBERIA	x					
			ESTRUCTURA GENERAL	x					
			ESBELTEZ ESPIGO	x					
AMD.VT.SE.1000	624	VERTICAL DE 1.000 MM SIN ESPIGO	ESTADO GALVANIZADO	x			IMAGEN 77 IMAGEN 78	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			ESTADO ROSETAS	x					
			ESBELTEZ TUBERIA	x					
			ESTRUCTURA GENERAL	x					
AMD.VT.CE.2000	486	VERTICAL DE 1.500 MM CON ESPIGO	ESTADO GALVANIZADO	x			IMAGEN 79 IMAGEN 80	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			ESTADO ROSETAS	x					
			ESBELTEZ TUBERIA	x					
			ESTRUCTURA GENERAL	x					
			ESBELTEZ ESPIGO	x					
AMD.VT.SE.1500	268	VERTICAL DE 1.500 MM SIN ESPIGO	ESTADO GALVANIZADO	x			IMAGEN 81 IMAGEN 82	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			ESTADO ROSETAS	x					
			ESBELTEZ TUBERIA	x					
			ESTRUCTURA GENERAL	x					
AMD.VT.CE.1500	842	VERTICAL DE 2.000 MM CON ESPIGO	ESTADO GALVANIZADO	x			IMAGEN 83 IMAGEN 84	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			ESTADO ROSETAS	x					
			ESBELTEZ TUBERIA	x					
			ESTRUCTURA GENERAL	x					
			ESBELTEZ ESPIGO	x					
AMD.VT.SE.2000	167	VERTICAL DE 2.000 MM SIN ESPIGO	ESTADO GALVANIZADO	x			IMAGEN 85 IMAGEN 86	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			ESTADO ROSETAS	x					
			ESBELTEZ TUBERIA	x					
			ESTRUCTURA GENERAL	x					
AMD.VT.CE.3000	164	VERTICAL DE 3.000 MM CON ESPIGO	ESTADO GALVANIZADO	x			IMAGEN 87 IMAGEN 88	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			ESTADO ROSETAS	x					
			ESBELTEZ TUBERIA	x					
			ESTRUCTURA GENERAL	x					
			ESBELTEZ ESPIGO	x					
AMD.VT.SE.3000	263	VERTICAL DE 3.000 MM SIN ESPIGO	ESTADO GALVANIZADO	x			IMAGEN 89 IMAGEN 90	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			ESTADO ROSETAS	x					
			ESBELTEZ TUBERIA	x					
			ESTRUCTURA GENERAL	x					
AMD.VT.SE.500	684	VERTICAL DE 500 MM SIN ESPIGO	ESTADO GALVANIZADO	x			IMAGEN 91 IMAGEN 92	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			ESTADO ROSETAS	x					
			ESBELTEZ TUBERIA	x					
			ESTRUCTURA GENERAL	x					
AMD.VP.1400	351	VIGA PUENTE DE 1.400 MM.	CUÑAS ANTIPERDIDA	x			IMAGEN 93 IMAGEN 94	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			REMACHES DE CUÑAS	x					
			ESTADO DE LA SOLDADURA	x					
			ESTADO GALVANIZADO	x					
			ESBELTEZ DE LA TUBERIA	x					
			CABEZALES	x					
			PLATINAS DE UNION	x					
AMD.VP.20772	268	VIGA PUENTE DE 2.072 MM.	CUÑAS ANTIPERDIDA	x			IMAGEN 95 IMAGEN 96	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			REMACHES DE CUÑAS	x					
			ESTADO DE LA SOLDADURA	x					
			ESTADO GALVANIZADO	x					
			ESBELTEZ DE LA TUBERIA	x					
			CABEZALES	x					
			PLATINAS DE UNION	x					
AMD.VP.3000	248	VIGA PUENTE DE 3.000 MM.	CUÑAS ANTIPERDIDA	x			IMAGEN 97 IMAGEN 98	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			REMACHES DE CUÑAS	x					
			ESTADO DE LA SOLDADURA	x					
			ESTADO GALVANIZADO	x					
			ESBELTEZ DE LA TUBERIA	x					
			CABEZALES	x					
			PLATINAS DE UNION	x					
AMD.VC.3000	157	VIGA CELOSIA 48.3 X 3.3 X 6000 MM	CUÑAS ANTIPERDIDA	x			IMAGEN 99 IMAGEN 100	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			REMACHES DE CUÑAS	x					
			ESTADO DE LA SOLDADURA	x					
			ESTADO GALVANIZADO	x					
			ESBELTEZ DE LA TUBERIA	x					
			CABEZALES	x					
			TUBERIA DE UNION	x					
AMD.ABC.48.3	268	ABRAZADERA FIJA A CHANEL ANGULO 48.3 MM	TORNILLO DE ROTACION	x			IMAGEN 101 IMAGEN 102	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			ESTADO DE LA SOLDADURA	x					
			ESBELTEZ DE LA ESTRUCTURA	x					
AMD.ABGC.48.3	359	ABRAZADERA GIRATORIA 48.3 MM	TORNILLO DE ROTACION	x			IMAGEN 103 IMAGEN 104	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			ESTADO DE LA SOLDADURA	x					
			ESBELTEZ DE LA ESTRUCTURA	x					
AMD.ARR.48.3X600	248	ABRAZADERA ARRIOSTRE 600MM X 48.3 MM	TORNILLO DE ROTACION	x			IMAGEN 105 IMAGEN 106	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			ESTADO DE LA SOLDADURA	x					
			ESBELTEZ DE LA ESTRUCTURA	x					
			GANCHOS DE ARRIOSTRAMIENTO	x					
AMD.ARR.48.3X350	153	ABRAZADERA ARRIOSTRE 350MM X 48.3 MM	TORNILLO DE ROTACION	x			IMAGEN 107 IMAGEN 108	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			ESTADO DE LA SOLDADURA	x					
			ESBELTEZ DE LA ESTRUCTURA	x					
			GANCHOS DE ARRIOSTRAMIENTO	x					
AMD.ABE.48.3	80	ABRAZADERA ESPIGO	TORNILLO DE ROTACION	x			IMAGEN 109 IMAGEN 110	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			ESTADO DE LA SOLDADURA	x					
			ESBELTEZ DEL ESPIGO	x					
AMD.ABF.48.3	68	ABRAZADERA FIJA 48.3 MM	ESTADO DE LA SOLDADURA	x			IMAGEN 111 IMAGEN 112	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			ESBELTEZ DE LA ESTRUCTURA	x					
			ESTADO TORNILLO Y TUERCA	x					
AMD.ABR.48.3	96	ABRAZADERA CON ROSETA	ESTADO DE LA SOLDADURA	x			IMAGEN 113 IMAGEN 114	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			ESBELTEZ DE LA ESTRUCTURA	x					
			ROSETA	x					
AMD.ABCÑ.48.3	66	ABRAZADERA CON CUÑA	ESTADO DE LA SOLDADURA	x			IMAGEN 115 IMAGEN 116	BUEN ESTADO	APTO PARA USO
			ESBELTEZ DE LA ESTRUCTURA	x					
			CUÑA ANTIPERDIDA	x					
			CABEZAL	x					

DEPARTAMENTO TÉCNICO COMERCIAL
(601) 869 8767 • ventas@construyequipos.com
www.construyequipos.com • Colombia •

CONSTRUYEQUIPOS Brindamos Seguridad	REGISTRO FOTOGRAFICO INSPECCIÓN ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO CONSTRUYEQUIPOS SAS	CODIGO:	FO-CONST-51
		FECHA:	2/12/2019
		VERSIÓN	003
		CONTROLADO:	Gerencia Técnica

Elaboró: Coordinador Departamento Técnico Comercial

AREA:	DEPARTAMENTO TÉCNICO COMERCIAL	FECHA DE INSPECCIÓN:	18/06/2024
RESPONSABLE DEL ÁREA:	GERENTE TÉCNICO COMERCIAL	MARCA:	CONSTRUYEQUIPOS
INSPECTOR:	ROBINSON LEIMAR MORA	CERTIFICACIÓN:	CO.18.00073
CARGO:	GERENTE TÉCNICO COMERCIAL	LUGAR:	BODEGA TOCANCIPÁ

NIT: 900495497-5



IMAGEN 1



IMAGEN 2



IMAGEN 3



IMAGEN 4



IMAGEN 5



IMAGEN 6



IMAGEN 7



IMAGEN 8



IMAGEN 9



IMAGEN 10



IMAGEN 11



IMAGEN 12



IMAGEN 13



IMAGEN 14



IMAGEN 15



IMAGEN 16

DEPARTAMENTO TÉCNICO COMERCIAL
(601) 869 8767 • ventas@construyequipos.com
www.construyequipos.com • Colombia •

CONSTRUYEQUIPOS Brindamos Seguridad	REGISTRO FOTOGRAFICO INSPECCIÓN ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO CONSTRUYEQUIPOS SAS	CODIGO:	FO-CONST-51
		FECHA:	2/12/2019
		VERSIÓN	003
		CONTROLADO:	Gerencia Técnica

Elaboró: Coordinador Departamento Técnico Comercial

ÁREA:	DEPARTAMENTO TÉCNICO COMERCIAL	FECHA DE INSPECCIÓN:	18/06/2024
RESPONSABLE DEL ÁREA:	GERENTE TÉCNICO COMERCIAL	MARCA:	CONSTRUYEQUIPOS
INSPECTOR:	ROBINSON LEIMAR MORA	CERTIFICACIÓN:	CO.18.00073
CARGO:	GERENTE TÉCNICO COMERCIAL	LUGAR:	BODEGA TOCANCIPÁ



IMAGEN 17



IMAGEN 18



IMAGEN 19



IMAGEN 20



IMAGEN 21



IMAGEN 22



IMAGEN 23



IMAGEN 24



IMAGEN 25



IMAGEN 26



IMAGEN 27



IMAGEN 28



IMAGEN 29



IMAGEN 30



IMAGEN 31



IMAGEN 32

DEPARTAMENTO TÉCNICO COMERCIAL
(601) 869 8767 • ventas@construyequipos.com
www.construyequipos.com • Colombia •

CONSTRUYEQUIPOS Reinventa Seguridad	REGISTRO FOTOGRAFICO INSPECCIÓN ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO CONSTRUYEQUIPOS SAS	CODIGO:	FO-CONST-51
		FECHA:	2/12/2019
		VERSIÓN	003
		CONTROLADO:	Gerencia Técnica

Elaboró: Coordinador Departamento Técnico Comercial

ÁREA:	DEPARTAMENTO TÉCNICO COMERCIAL	FECHA DE INSPECCIÓN:	18/06/2024
RESPONSABLE DEL ÁREA:	GERENTE TÉCNICO COMERCIAL	MARCA:	CONSTRUYEQUIPOS
INSPECTOR:	ROBINSON LEIMAR MORA	CERTIFICACIÓN:	CO.18.00073
CARGO:	GERENTE TÉCNICO COMERCIAL	LUGAR:	BODEGA TOCANCIPÁ



IMAGEN 33



IMAGEN 34



IMAGEN 35



IMAGEN 36



IMAGEN 37



IMAGEN 38



IMAGEN 39



IMAGEN 40



IMAGEN 41



IMAGEN 42



IMAGEN 43



IMAGEN 44



IMAGEN 45



IMAGEN 46



IMAGEN 47



IMAGEN 48

DEPARTAMENTO TÉCNICO COMERCIAL
(601) 869 8767 • ventas@construyequipos.com
www.construyequipos.com • Colombia •

CONSTRUYEQUIPOS Brindamos Seguridad.	REGISTRO FOTOGRAFICO INSPECCIÓN ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO CONSTRUYEQUIPOS SAS	CODIGO:	FO-CONST-51
		FECHA:	2/12/2019
		VERSIÓN	003
		CONTROLADO:	Gerencia Técnica

Elaboró: Coordinador Departamento Técnico Comercial

ÁREA:	DEPARTAMENTO TÉCNICO COMERCIAL	FECHA DE INSPECCIÓN:	18/06/2024
RESPONSABLE DEL ÁREA:	GERENTE TÉCNICO COMERCIAL	MARCA:	CONSTRUYEQUIPOS
INSPECTOR:	ROBINSON LEIMAR MORA	CERTIFICACIÓN:	CO.18.00073
CARGO:	GERENTE TÉCNICO COMERCIAL	LUGAR:	BODEGA TOCANCIPÁ



IMAGEN 49



IMAGEN 50



IMAGEN 51



IMAGEN 52



IMAGEN 53



IMAGEN 54



IMAGEN 55



IMAGEN 56



IMAGEN 57



IMAGEN 58



IMAGEN 59



IMAGEN 60



IMAGEN 61



IMAGEN 62



IMAGEN 63



IMAGEN 64

DEPARTAMENTO TÉCNICO COMERCIAL
(601) 869 8767 • ventas@construyequipos.com
www.construyequipos.com • Colombia •

CONSTRUYEQUIPOS Brindamos Seguridad	REGISTRO FOTOGRAFICO INSPECCIÓN ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO CONSTRUYEQUIPOS SAS	CODIGO:	FO-CONST-51
		FECHA:	2/12/2019
		VERSIÓN	003
		CONTROLADO:	Gerencia Técnica

Elaboró: Coordinador Departamento Técnico Comercial

ÁREA:	DEPARTAMENTO TÉCNICO COMERCIAL	FECHA DE INSPECCIÓN:	18/06/2024
RESPONSABLE DEL ÁREA:	GERENTE TÉCNICO COMERCIAL	MARCA:	CONSTRUYEQUIPOS
INSPECTOR:	ROBINSON LEIMAR MORA	CERTIFICACIÓN:	CO.18.00073
CARGO:	GERENTE TÉCNICO COMERCIAL	LUGAR:	BODEGA TOCANCIPÁ



IMAGEN 65



IMAGEN 66



IMAGEN 67



IMAGEN 68



IMAGEN 69



IMAGEN 70



IMAGEN 71



IMAGEN 72



IMAGEN 73



IMAGEN 74



IMAGEN 75



IMAGEN 76



IMAGEN 77



IMAGEN 78



IMAGEN 79



IMAGEN 80

DEPARTAMENTO TÉCNICO COMERCIAL
(601) 869 8767 • ventas@construyequipos.com
www.construyequipos.com • Colombia •

CONSTRUYEQUIPOS Brindamos Seguridad	REGISTRO FOTOGRAFICO INSPECCIÓN ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO CONSTRUYEQUIPOS SAS	CODIGO:	FO-CONST-51
		FECHA:	2/12/2019
		VERSIÓN	003
		CONTROLADO:	Gerencia Técnica

Elaboro: Coordinador Departamento Técnico Comercial

ÁREA:	DEPARTAMENTO TÉCNICO COMERCIAL	FECHA DE INSPECCIÓN:	18/06/2024
RESPONSABLE DEL ÁREA:	GERENTE TÉCNICO COMERCIAL	MARCA:	CONSTRUYEQUIPOS
INSPECTOR:	ROBINSON LEIMAR MORA	CERTIFICACIÓN:	CO.18.00073
CARGO:	GERENTE TÉCNICO COMERCIAL	LUGAR:	BODEGA TOCANCIPÁ



IMAGEN 81



IMAGEN 82



IMAGEN 83



IMAGEN 84



IMAGEN 85



IMAGEN 86



IMAGEN 87



IMAGEN 88



IMAGEN 89



IMAGEN 90



IMAGEN 91



IMAGEN 92



IMAGEN 93



IMAGEN 94



IMAGEN 95



IMAGEN 96

DEPARTAMENTO TÉCNICO COMERCIAL
(601) 869 8767 • ventas@construyequipos.com
www.construyequipos.com • Colombia •

CONSTRUYEQUIPOS Brindamos Seguridad	REGISTRO FOTOGRAFICO INSPECCIÓN ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO CONSTRUYEQUIPOS SAS	CODIGO:	FO-CONST-51
		FECHA:	2/12/2019
		VERSIÓN	008
		CONTROLADO:	Gerencia Técnica

Elaboró: Coordinador Departamento Técnico Comercial

ÁREA:	DEPARTAMENTO TÉCNICO COMERCIAL	FECHA DE INSPECCIÓN:	18/06/2024
RESPONSABLE DEL ÁREA:	GERENTE TÉCNICO COMERCIAL	MARCA:	CONSTRUYEQUIPOS
INSPECTOR:	ROBINSON LEIMAR MORA	CERTIFICACIÓN:	CO.18.00073
CARGO:	GERENTE TÉCNICO COMERCIAL	LUGAR:	BODEGA TOCANCIPÁ



IMAGEN 97



IMAGEN 98



IMAGEN 99



IMAGEN 100



IMAGEN 101



IMAGEN 102



IMAGEN 103



IMAGEN 104



IMAGEN 105



IMAGEN 106



IMAGEN 107



IMAGEN 108



IMAGEN 109



IMAGEN 110



IMAGEN 111



IMAGEN 112

DEPARTAMENTO TÉCNICO COMERCIAL
(601) 869 8767 • ventas@construyequipos.com
www.construyequipos.com • Colombia •

CONSTRUYEQUIPOS Brindamos Seguridad	REGISTRO FOTOGRAFICO INSPECCIÓN ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO CONSTRUYEQUIPOS SAS	CODIGO:	FO-CONST-51
		FECHA:	2/12/2019
		VERSIÓN	001
		CONTROLADO:	Gerencia Técnica

Elaboró: Coordinador Departamento Técnico Comercial			
AREA:	DEPARTAMENTO TECNICO COMERCIAL	FECHA DE INSPECCIÓN:	18/06/2024
RESPONSABLE DEL ÁREA:	GERENTE TÉCNICO COMERCIAL	MARCA:	CONSTRUYEQUIPOS
INSPECTOR:	ROBINSON LEIMAR MORA	CERTIFICACIÓN:	CO.18.00073
CARGO:	GERENTE TÉCNICO COMERCIAL	LUGAR:	BODEGA TOCANCIPA

			
IMAGEN 113	IMAGEN 114	IMAGEN 115	IMAGEN 116

DEPARTAMENTO TÉCNICO COMERCIAL
(601) 869 8767 • ventas@construyequipos.com
www.construyequipos.com • Colombia •

ANEXO
SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

Dirección: Calle 14b N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-18, 11:13:20 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1071319265

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** abril de 2025

PAGADO 18/05/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARQUILAT SAS		
Documento	NI900448471	**Dirección**	CR 3 #8 - 23 ALTOS DE BOITIVA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3125873471
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SESQUILE	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal	LATORRE HERNANDEZ WILSON ALEXANDER	**Identificación**	CC 3169929
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRG	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VIT	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1077149185	MIGUEL ANGEL GUEVARA ABELLA	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.638.000	$ 262.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.638.000	$ 65.600	6.960	$ 1.638.000	$ 114.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.638.000	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 507.400
CC 3169929	WILSON ALEXANDER LATORRE HERNANDEZ	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS008) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	0.522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.061.500	$ 3.061.500	$ 3.061.500	$ 3.061.500	$ 489.900	$ 122.600	$ 121.500	$ 122.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 856.700	$ 18.800	$ 875.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-18, 11:12:35 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1072772666

Periodo Cotización: abril de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

PAGADO 18/05/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARQUILAT SAS		
Documento	NI900448471	**Dirección**	CR 3 #8 - 23 ALTOS DE BOITIVA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3125873471
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SESQUILE	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal	LATORRE HERNANDEZ WILSON ALEXANDER	**Identificación**	CC 3169929
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1077149185	MIGUEL ANGEL GUEVARA ABELLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.638.000	$ 262.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.638.000	$ 65.600	6,960	$ 1.638.000	$ 114.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.638.000	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 507.400
CC 3169929	WILSON ALEXANDER LATORRE HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.061.500	$ 3.061.500	$ 3.061.500	$ 3.061.500	$ 489.900	$ 122.600	$ 121.600	$ 122.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 856.700	$ 0	$ 856.700

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	3023298	JAVIER WILFREDO GARAY ROMERO	CL 167 No 55 24 IN 3 AP 404	3103091967	jwgaray@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	23/04/2025	85637159	$1.525.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	625.000	0		0		0	0	0	0	625.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	800.000	0	0	0	0	0	0		800.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	100.000	0	0	100.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	625.000	625.000
Pensión	1	800.000	800.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	100.000	100.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.525.000	1.525.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
CC	3023298	JAVIER WILFREDO GARAY ROMERO		CL 167 No 55 24 IN 3 AP 404	3103091967	jwgaray@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-03	2025-03	I	23/04/2025	85637159	$1.525.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	3023298	GARAY ROMERO JAVIER WILFREDO	3	0			N																			25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	625.000		0		0	CCF24	5.000.000	100.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	3023298	JAVIER WILFREDO GARAY ROMERO	CL 167 No 55 24 IN 3 AP 404	3103091967	jwgaray@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-04	I	19/05/2025	86512203	$1.525.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	625.000	0		0		0	0	0	0	625.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	800.000	0	0	0	0	0	0		800.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	100.000	0	0	100.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	625.000	625.000
Pensión	1	800.000	800.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	100.000	100.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.525.000	1.525.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
CC	3023298	JAVIER WILFREDO GARAY ROMERO		CL 167 No 55 24 IN 3 AP 404	3103091967	jwgaray@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-04	2025-04	I	19/05/2025	86512203	$1.525.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornudo**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	3023298	GARAY ROMERO JAVIER WILFREDO	3	0			N																			25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	625.000		0		0	CCF24	5.000.000	100.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Planilla Resumen General de Pago

Datos Generales del Aportante								
Identificacion	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
901790902	5	INVERSIONES PINILLA RAMIREZ S.A.S	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	NA	BOGOTA, D.C.	NA	SI

Datos Generales de la Liquidacion									
Periodo		**Clave**		**Tipo**	**Fecha**		**Pago**		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	10226061	4010226061	E	2025-05-12	2025-04-14	AV VILLAS	0	245,000

Liquidacion Detallada de Aportes

TD	EMPLEADO		N	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
	Ident.	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aportes
CC	79241662	LUIS GUILLERMO ROJAS QUIMBAY				0	0	EPS005	30	1,423,500	130,000	CCF22	30	1,423,500	10,000	14-4	30	1,423,500	105,000	0	0	0
					Total	0	0		**Total**	1,423,500	130,000		**Total**	1,423,500	10,000		**Total**	1,423,500	105,000		0	0

PAGADO

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901743603	8	ACABADOS GREGORELLI S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	SUBA0004	CL 35 S 45 78	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6038781	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1000000404	9484667900	E	2025/04/02	2025/04/15	BANCO DE BOGOTA	13	$232,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SUBA0004 (1 Afiliados)						$854,100	$136,700			$854,100	$34,200			$1	$100			$854,100		$59,500		$0	$0		$230,500
Centro de Trabajo: NIVEL 5 (1 Afiliados)						$854,100	$136,700			$854,100	$34,200			$1	$100			$854,100		$59,500		$0	$0		$230,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$854,100	$136,700			$854,100	$34,200			$1	$100			$854,100		$59,500		$0	$0		$230,500
1	CC	79875472 LINARES LUIS	X	230201	18	$854,100	$136,700	EPS017	18	$854,100	$34,200	CCF22	18	$1	$100	14-11	18	$854,100	6.960%	$59,500	18	$0	$0	Si	$230,500
Total Afiliados(1)						$854,100	$136,700			$854,100	$34,200			$1	$100			$854,100		$59,500		$0	$0		$230,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901743603	8	ACABADOS GREGORELLI S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	SUBA0004	CL 35 S 45 78	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6038781	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1000000404	9484667900	E	2025/04/02	2025/04/15	BANCO DE BOGOTA	13	$232,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$136,700	$1,200	$0	$137,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$136,700	$1,200	$0	$137,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$59,500	$500	$0	$60,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$59,500	$500	$0	$60,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$100	$100	$0	$200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$100	$100	$0	$200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,200	$300	$0	$34,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$34,200	$300	$0	$34,500
TOTAL				**1**	**$230,500**	**$2,100**	**$0**	**$232,600**

Planilla Resumen General de Pago

Datos Generales del Aportante								
Identificacion	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
901743603	8	ACABADOS GREGORELLI S.A.S	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	NA	BOGOTA, D.C.	NA	SI

Datos Generales de la Liquidacion									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	10226469	4010226469	E	2025-06-13	2025-05-13	AV VILLAS	0	146,000

Liquidacion Detallada de Aportes

TD	EMPLEADO		N	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
	Ident.	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aportes
CC	79875472	LUIS LINARES		230201	30	1,423,500	81,000	EPS017	30	1,423,500	40,000			0	0	14-11	30	1,423,500	25,000	0	0	0
					Total	1,423,500	81,000		Total	1,423,500	40,000		Total	0	0		Total	1,423,500	25,000		0	0

PAGADO

EFICAZ - SEDE SUBA
CL 139 # 103 85
6038781-3204159305
SUBALUZ2020@GMAIL.COM

RECIBO No.
026082

Fecha Recibo:2025-04-14

CLIENTE: LUIS ALEXANDER LINARES
IDENTIFICACION: CC-79875472
DIRECCION: 123 **TELEFONO:** 123
PERIODO: 2025-04 **CONCEPTO:** Aportes Mes

Cod	Concepto	Vr.Unit	Cant	Vr.Total
EPS	**FAMISANAR**	**82,000**	**1**	**82,000**
ARL	**ARL SURA**	**70,000**	**1**	**70,000**
AFP	**PROTECCION**	**154,000**	**1**	**154,000**
ADM	**ADMON**	**25,000**	**1**	**25,000**

VALOR EN LETRAS: **Trescientos treinta y una mil Pesos**
FORMA DE PAGO : **NEQUI**
1332236

TOTAL OPERACION:	**331,000**
DESCUENTO:	**0**
VR. RECAUDADO:	**331,000**
SALDO:	**0**

OBSERVACIONES: APORTES POR FECHA DE INGRESO
NOTA IMPORTANTE: NO OLVIDE REALIZAR SUS PAGOS LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES

CANCELADO

Nuestras Cuentas Para Realizar Consignaciones
 # Cuenta 060358173 Tipo de Cuenta AHORRO Entida Financiera BANCO DE BOGOTA
 # Cuenta 3162546251 Tipo de Cuenta AHORRO Entida Financiera NEQUI

_____
Firma Recibido

ORIGINAL Elaborado Por: CLAUDIA ORTIZ Fecha de Impresion: 2025-04-14 16:21:09

Scanned with CamScanner

Planilla Resumen General de Pago

Datos Generales del Aportante

Identificacion	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
901743603	8	ACABADOS GREGORELLI S.A.S	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	NA	BOGOTA, D.C.	NA	SI

Datos Generales de la Liquidacion

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	10226470	4010226470	E	2025-06-10	2025-05-13	AV VILLAS	0	146,000

Liquidacion Detallada de Aportes

TD	EMPLEADO		N	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
	Ident.	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aportes
CC	1081418847	LUIS CARLOS ULTENGO PAJOY	I	230301	30	1,423,500	81,000	EPS037	30	1,423,500	40,000			0	0	14-11	30	1,423,500	25,000	0	0	0
					Total	1,423,500	81,000		Total	1,423,500	40,000		Total	0	0		Total	1,423,500	25,000		0	0

PAGADO

2025/05/13 04:37:36 PM

Planilla Resumen General de Pago

Datos Generales del Aportante

Identificacion	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
999999999	9	AFILIADOS INDEPENDIENTES	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 68 # 6-50	CALI	444444444	SI

Datos Generales de la Liquidacion

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	10226468	4010226468	E	2025-06-10	2025-05-13	AV VILLAS	0	290,000

Liquidacion Detallada de Aportes

TD	EMPLEADO		N	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
	Ident.	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aportes
CC	79820166	SALOMON PORRAS				0	0	EPS017	30	1,423,500	185,000			0	0	14-11	30	1,423,500	105,000	0	0	0

SEGUROS

EFICAZ - SEDE SUBA
CL 139 # 103 85
6038781-3204159305
SUBALUZ2020@GMAIL.COM

RECIBO No.
026468

Fecha Recibo:2025-05-13

CLIENTE: SALOMON PORRAS
IDENTIFICACION: CC-79820166
DIRECCION: 0
PERIODO: 2025-04
TELEFONO: 0
CONCEPTO: Aportes Mes

Cod	Concepto	Vr.Unit	Cant	Vr.Total
EPS	FAMISANAR	185,000	1	185,000
ARL	ARL SURA	105,000	1	105,000
ADM	ADMON	25,000	1	25,000

VALOR EN LETRAS: Trescientos quince mil Pesos

FORMA DE PAGO : NEQUI

TOTAL OPERACION:	315,000
DESCUENTO:	0
VR. RECAUDADO:	315,000
SALDO:	0

NOTA IMPORTANTE: NO OLVIDE REALIZAR SUS PAGOS LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES

Nuestras Cuentas Para Realizar Consignaciones
 # Cuenta 060358173 Tipo de Cuenta AHORRO Entida Financiera BANCO DE BOGOTA
 # Cuenta 3162546251 Tipo de Cuenta AHORRO Entida Financiera NEQUI

CANCELADO

Firma Recibido
ORIGINAL

Elaborado Por: CLAUDIA ORTIZ

Fecha de Impresion: 2025-05-13 16:26:24

Planilla Resumen General de Pago

Datos Generales del Aportante

Identificacion	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
901743603	8	ACABADOS GREGORELLI S.A.S	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	NA	BOGOTA, D.C.	NA	SI

Datos Generales de la Liquidacion

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	10226081	4010226081	E	2025-05-14	2025-04-14	AV VILLAS	0	306,000

Liquidacion Detallada de Aportes

TD	EMPLEADO		N	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
	Ident.	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aportes
CC	79888663	HECTOR HOYOS	I	230301	17	806,650	154,000	EPS017	17	806,650	82,000			0	0	14-11	17	806,650	70,000	0	0	0
					Total	806,650	154,000		Total	806,650	82,000		Total	0	0		Total	806,650	70,000		0	0

PAGADO

2025/04/14 04:17:47 PM

SEGUROS

EFICAZ - SEDE SUBA
CL 139 # 103 85
6038781-3204159305
SUBALUZ2020@GMAIL.COM

RECIBO No.
026081

Fecha Recibo:2025-04-14

CLIENTE: HECTOR HERNANDO HOYOS COMETA
IDENTIFICACION: CC-79888663
DIRECCION: 123
PERIODO: 2025-04
TELEFONO: 133
CONCEPTO: Aportes Mes

Cod	Concepto	Vr.Unit	Cant	Vr.Total
EPS	FAMISANAR	82,000	1	82,000
ARL	ARL SURA	70,000	1	70,000
AFP	PORVENIR	154,000	1	154,000
ADM	ADMON	25,000	1	25,000

VALOR EN LETRAS: Trescientos treinta y una mil Pesos

FORMA DE PAGO : NEQUI

1332236

TOTAL OPERACION:	331,000
DESCUENTO:	0
VR. RECAUDADO:	331,000
SALDO:	0

OBSERVACIONES: APORTES POR FECHA DE INGRESO
NOTA IMPORTANTE: NO OLVIDE REALIZAR SUS PAGOS LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES

CANCELADO

Nuestras Cuentas Para Realizar Consignaciones
 # Cuenta 060358173 Tipo de Cuenta AHORRO Entida Financiera BANCO DE BOGOTA
 # Cuenta 3162546251 Tipo de Cuenta AHORRO Entida Financiera NEQUI

Firma Recibido
ORIGINAL

Elaborado Por: CLAUDIA ORTIZ

Fecha de Impresion: 2025-04-14 16:17:17

Planilla Resumen General de Pago

Datos Generales del Aportante

Identificacion	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
901790902	5	INVERSIONES PINILLA RAMIREZ S.A.S	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	NA	BOGOTA, D.C.	NA	SI

Datos Generales de la Liquidacion

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	10226061	4010226061	E	2025-05-12	2025-04-14	AV VILLAS	0	245,000

Liquidacion Detallada de Aportes

TD	EMPLEADO		N	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
	Ident.	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aportes
CC	79241662	LUIS GUILLERMO ROJAS QUIMBAY				0	0	EPS005	30	1,423,500	130,000	CCF22	30	1,423,500	10,000	14-4	30	1,423,500	105,000	0	0	0
					Total	0	0		Total	1,423,500	130,000		Total	1,423,500	10,000		Total	1,423,500	105,000		0	0

PAGADO

2025/04/14 04:21:41 PM

SEGUROS

EFICAZ - SEDE SUBA
CL 139 # 103 85
6038781-3204159305
SUBALUZ2020@GMAIL.COM

RECIBO No.
026082

Fecha Recibo:2025-04-14

CLIENTE: LUIS ALEXANDER LINARES
IDENTIFICACION: CC-79875472
DIRECCION: 123
PERIODO: 2025-04
TELEFONO: 123
CONCEPTO: Aportes Mes

Cod	Concepto	Vr.Unit	Cant	Vr.Total
EPS	FAMISANAR	82,000	1	82,000
ARL	ARL SURA	70,000	1	70,000
AFP	PROTECCION	154,000	1	154,000
ADM	ADMON	25,000	1	25,000

VALOR EN LETRAS: Trescientos treinta y una mil Pesos

FORMA DE PAGO : NEQUI

1332236

TOTAL OPERACION:	331,000
DESCUENTO:	0
VR. RECAUDADO:	331,000
SALDO:	0

OBSERVACIONES: APORTES POR FECHA DE INGRESO
NOTA IMPORTANTE: NO OLVIDE REALIZAR SUS PAGOS LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES

CANCELADO

Nuestras Cuentas Para Realizar Consignaciones
 # Cuenta 060358173 Tipo de Cuenta AHORRO Entida Financiera BANCO DE BOGOTA
 # Cuenta 3162546251 Tipo de Cuenta AHORRO Entida Financiera NEQUI

Firma Recibido
ORIGINAL

Elaborado Por: CLAUDIA ORTIZ

Fecha de Impresion: 2025-04-14 16:21:09

Planilla Resumen General de Pago

Datos Generales del Aportante

Identificacion	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
999999999	9	AFILIADOS INDEPENDIENTES	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 68 # 6-50	CALI	444444444	SI

Datos Generales de la Liquidacion

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	10226080	4010226080	E	2025-05-10	2025-04-14	AV VILLAS	0	290,000

Liquidacion Detallada de Aportes

TD	EMPLEADO		N	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
	Ident.	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aportes
CC	79820166	SALOMON PORRAS				0	0	EPS017	30	1,423,500	185,000			0	0	14-11	30	1,423,500	105,000	0	0	0
					Total	0	0		Total	1,423,500	185,000		Total	0	0		Total	1,423,500	105,000		0	0

PAGADO

2025/04/14 04:13:54 PM

SEGUROS

EFICAZ - SEDE SUBA
CL 139 # 103 85
6038781-3204159305
SUBALUZ2020@GMAIL.COM

RECIBO No.
026080

Fecha Recibo:2025-04-14

CLIENTE: SALOMON PORRAS
IDENTIFICACION: CC-79820166
DIRECCION: 0
PERIODO: 2025-03
TELEFONO: 0
CONCEPTO: Aportes Mes

Cod	Concepto	Vr.Unit	Cant	Vr.Total
EPS	FAMISANAR	185,000	1	185,000
ARL	ARL SURA	105,000	1	105,000
ADM	ADMON	25,000	1	25,000

VALOR EN LETRAS: **Trescientos quince mil Pesos**

FORMA DE PAGO : **NEQUI**

1332236

TOTAL OPERACION:	**315,000**
DESCUENTO:	**0**
VR. RECAUDADO:	**315,000**
SALDO:	**0**

NOTA IMPORTANTE: NO OLVIDE REALIZAR SUS PAGOS LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES

Nuestras Cuentas Para Realizar Consignaciones
 # Cuenta 060358173 Tipo de Cuenta AHORRO Entida Financiera BANCO DE BOGOTA
 # Cuenta 3162546251 Tipo de Cuenta AHORRO Entida Financiera NEQUI

CANCELADO

Firma Recibido
ORIGINAL

Elaborado Por: CLAUDIA ORTIZ

Fecha de Impresion: 2025-04-14 16:13:21



ANEXO
BITÁCORA DE OBRA


Dirección: Calle 14b N° 3ª – 62 Chocontá Cundinamarca
eMail: alejo.castaeda774@gmail.com
Tel: 3102905242

Arquilat	CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"
	BITACORA DE OBRA — Hoja No. # 1
FECHA:	12/03/2025

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	8:00 am
FIN JORNADA LABORAL :	4:00 Pm

ESTADO DEL CLIMA

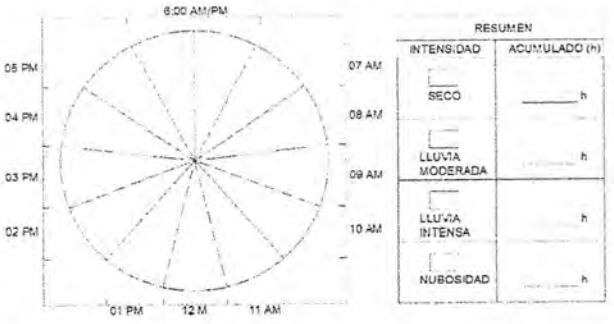

DESCRIPCION:

Se inicia con un recorrido por la iglecia con la finalidad de hacer el reconocimiento del area de trabajo por parte de las arquitectas de arquilat y se da inicio a un proceso de levantamiento arquitectonico.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR


ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat	CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"
	BITACORA DE OBRA — Hoja No. #2
FECHA:	13/03/2025

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	8:00 am
FIN JORNADA LABORAL :	4:25 Pm

ESTADO DEL CLIMA

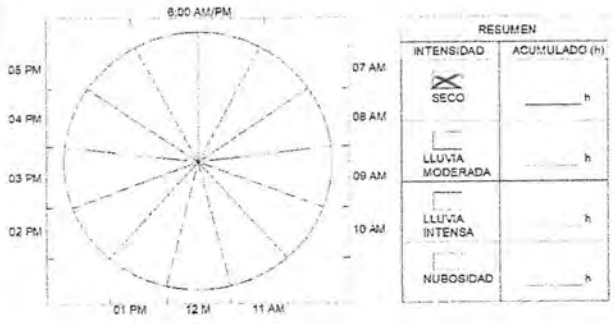

DESCRIPCION:

Se da inicio con la continuacion del levantamiento arquitectonico

A las 12:13 Pm llegue el señor Salomon Rosa hacer una inspeccion de la iglecia y traer los implementos de seguridad y materiales solicitados Para el lavado de la fachada de la iglecia.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat


Arquilat	CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"
	BITACORA DE OBRA — Hoja No. #3

FECHA: 14/03/2025

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	8:10 am
FIN JORNADA LABORAL :	1:21 Pm

ESTADO DEL CLIMA

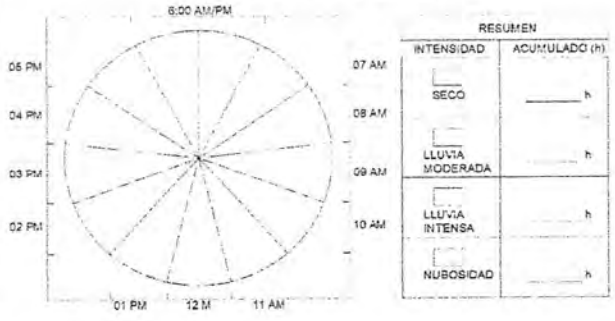

DESCRIPCION:

Se descargan los materiales para el lavado de la fachada en una bodega que se toma en alquiler con tiempo de anterioridad.

de igual manera se descargan algunos (no) escombros para el lavado de la fachada.

Y se hace la compra de elementos para hacer el escombro

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR


ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat	CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"
	BITACORA DE OBRA — Hoja No. #4
FECHA:	17/03/2025

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	9:00 am
FIN JORNADA LABORAL :	3:00 Pm

ESTADO DEL CLIMA

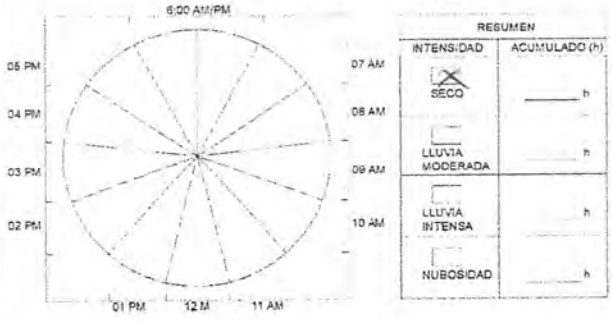

DESCRIPCION:

Se hace reconocimiento de la obra por parte de los trabajadores se hace entrega de documentacion a interventoria por parte de Arquilat y se finaliza con dejar claridad en el inicio de actividades para el lavado de la iglesia el dia de mañana y la verificacion de los elementos de seguridad.

con esta bitacora se finalizan los preliminares para la obra y se reinicia el conteo de las bitacoras durante la ejecucion de la obra.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS	AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat	CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"


BITACORA DE OBRA	Hoja No.	# 1

FECHA: 19/03/2025

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	7:02 am
FIN JORNADA LABORAL :	3:45 Pm

ESTADO DEL CLIMA

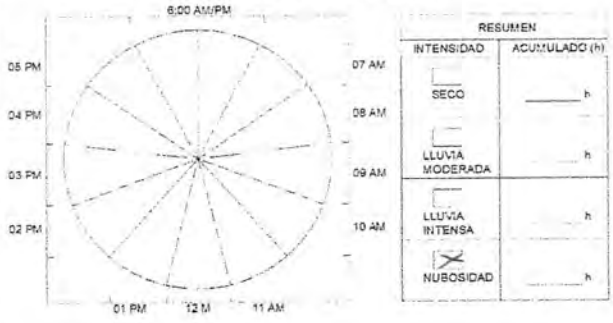

DESCRIPCION:

El ingeniero interventor realizo la revisión de elementos de seguridad en altura y dio el visto bueno para el inicio de la obra.

los muchachos se colocaron su dotación y sus elementos de trabajo en alturas e iniciaron labores dejando materiales lineas de vida y Equipos listos para iniciar el descenso el dia de mañana

Se deja hecho el cerramiento.

Se deja instalada una valla informativa para el aparcamiento de los vehiculos.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR


ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat	CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"
	BITACORA DE OBRA — Hoja No. #2
FECHA:	20/03/2025

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	7:00 am
FIN JORNADA LABORAL :	5:40 Pm

ESTADO DEL CLIMA

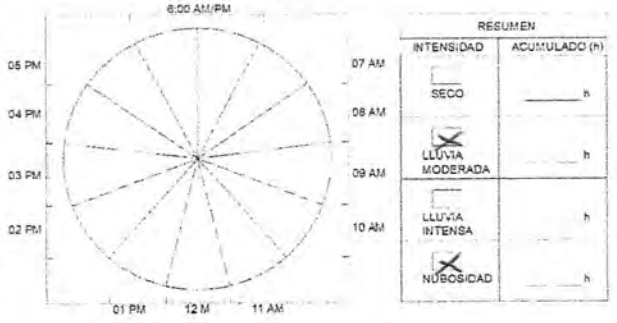

DESCRIPCION:

Se da inicio con la elaboración de los mezclas de químicos para los Rinces para labar la Piedra de la iglesia.

A los 9:30 am se hace la instalación de la escalera y las lincas de vida para posteriormente retirar las abejas.

A los 10:02 am se cae la Poncaerta.
A los 10:41 am se termina con el Proceso de extracción de las abejas

A los: 12:00 am se hace la inspección de los relojes que resultan ser de acrilico por lo cual el liquido o rince no los afecta.

A los 2:00 Pm se hace inspección de los equipos y se finaliza con el lavado de tres caras del optagona

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR


ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat	CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"
	BITACORA DE OBRA — Hoja No. #3
FECHA:	21/03/2025

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	7:10 am
FIN JORNADA LABORAL :	5:10 Pm

ESTADO DEL CLIMA

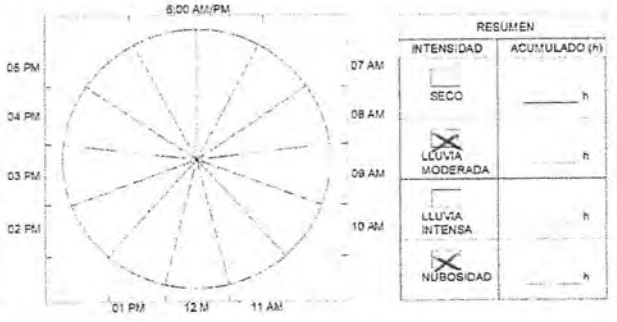

DESCRIPCION:

Se inicia con la instalación de la Pancarta e instalación de conos

8:39 am se tienen los equipos listos para dar inicio con las labores del dia.

9:25 am se cuenta con el inicio de lavado de la cupula en los conos restantes

12:31 se finaliza con el lavado de la cupula.

2:44 Pm se inicia con el lavado de la fachada Principal de la torre del lado derecho.

5:10 Pm termina el descenso.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat


Arquilat	CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"		
	BITACORA DE OBRA	Hoja No.	#4

FECHA: 22/03/2025

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	8:10 am
FIN JORNADA LABORAL :	4:20 Pm

ESTADO DEL CLIMA

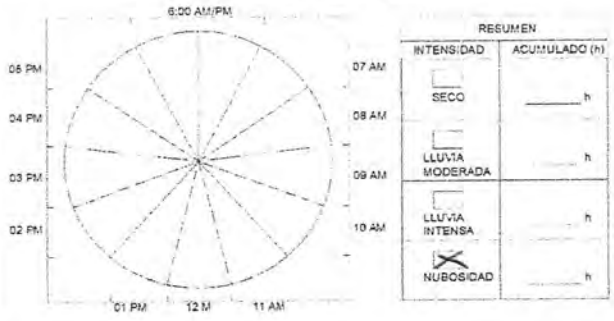

DESCRIPCION:

Se da inicio con la instalacion de la señalizacion Para dar cierre a la via.

Se hacen los Protocolos de inicio de obra a los 9:10 am inicia con el lavado de la cara izquierda de la torre 1 y la columneta 1.

A las 10:53 am finalizan descolgados del lado izquierdo.

A las 11:25 am inician lavado de la Parte derecha de la torre 1.

A las 12:39 Pm finalizan descenso

A las 12:42 Pm se hace Prueba Para segunda mano de liquido en zonas negras.

2:04 Pm inicia descenso Por la Parte Posterior de la torre 1 al finalizar se deja lavado el atrio y la via.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat


Arquilat	CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"
	BITACORA DE OBRA — Hoja No. #5

FECHA: 24/03/2025

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	9:00 am
FIN JORNADA LABORAL :	1:20 Pm

ESTADO DEL CLIMA

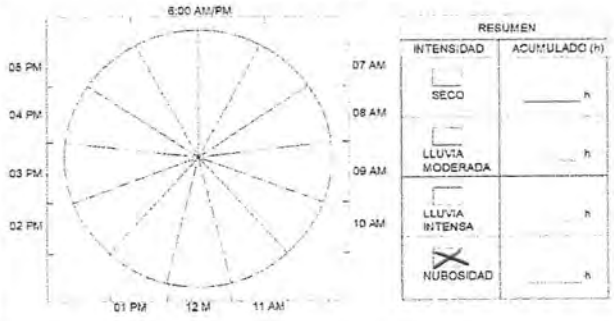

DESCRIPCION:

se da inicio con el arreglo de las lineas de vida para dar inicio al lavado de la fachada central.

se hace remocion de costras en la zona de los pinaculos y posterior a eso se aplica el quimico para limpiar la piedra.

a los 10:21 am se da inicio al limpiado de la piedra con agua a presion.

A los 10:38 am se da inicio al desenso por la parte del lado derecho de la fachada central.

A la 1:15 Pm se finaliza el descenso y recogen todos los equipos y herramientas.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"


BITACORA DE OBRA	Hoja No.	# 6

FECHA: 25/03/2025

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	8:40 am
FIN JORNADA LABORAL :	4:31 pm

ESTADO DEL CLIMA

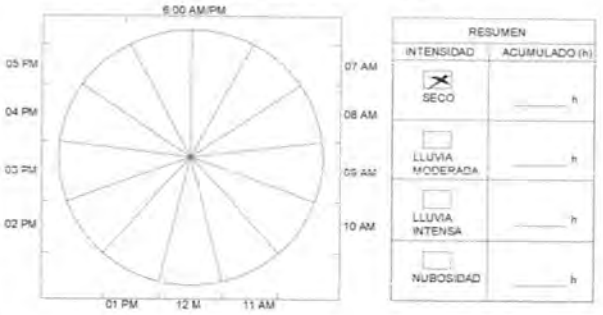

DESCRIPCION:

Se da inicio con la Preparación de los equipos de seguridad

a las 9:20 am se inicia con la remoción de escombros de la fachada central lado izquierdo.

a las 10:07 am se inicia con remoción de impurezas con agua a presión Pero aplicar el pastecer el química y continuar con un lavado con agua a presión.

a las 12:00 pm se da inicio al descanso se hace lavado con esponja y agua a presión a las 12:39 pm llegan mas productos químicos. a la 1:15 pm se hace lavada de la parte inferior del entrepaño y a la 1:40 pm termina el descanso a las 3:05 pm llega andamio certificado.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"


BITACORA DE OBRA	Hoja No.	#7

FECHA: 26/03/2025

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	9:00am
FIN JORNADA LABORAL :	4:10 Pm

ESTADO DEL CLIMA

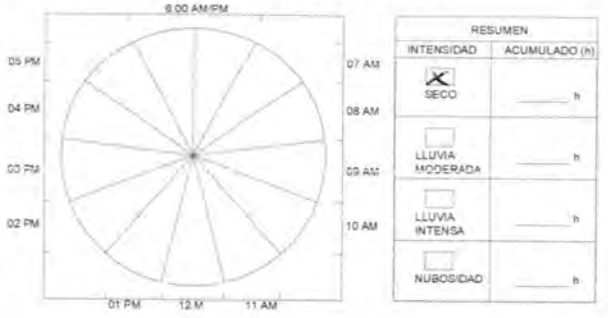

DESCRIPCION:

Se da inicio con el trabajo de armado de andamios

a las 10'20 se inicia con la seccion cuadrada de andamio de 3x3 y se desmonta el andamio inicial para dar el espacio a la siguiente Seccion de andamio de 3x3

Se hace la Prueba de muestra para juntas la cual queda aprobada. Para usar como boquilla.

Se deja como constancia y Prueba fotografica el Problema en la Piedra al retiro de Pañetes. Se Asiste a comite de obra en la alcaldia.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat DISEÑO. CONSTRUCCIÓN. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"


BITACORA DE OBRA	Hoja No.	# 8

FECHA: 27/03/2025

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	9:40 am
FIN JORNADA LABORAL :	4:10 pm

ESTADO DEL CLIMA

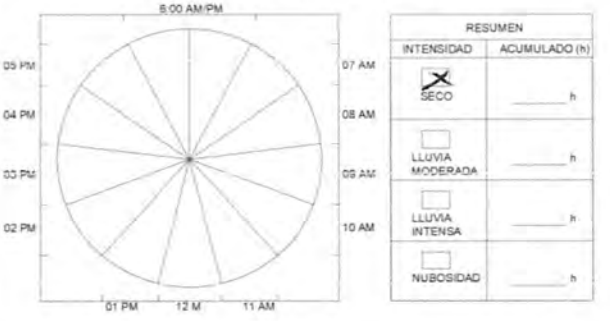

DESCRIPCION:

Sede inicio con labores de Preparacion de mortero Para boquilla Posterior a eso se da inicio a la aPlicacion de boquilla en juntas de manera Paralela se hace toma de mediciones de ml de elementos arquitectonicos.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, CONSULTORIA E INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"


BITACORA DE OBRA	Hoja No.	#9

FECHA: 28/03/2025

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	7:10 am
FIN JORNADA LABORAL :	11:00 am

ESTADO DEL CLIMA

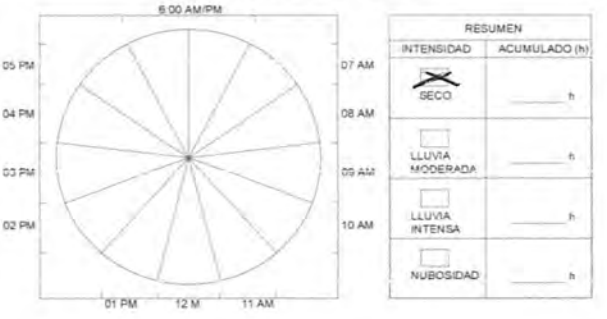

DESCRIPCION:

El dia de Hoy se llega a la obra pero al esperar a los trabajadores nos comentan a las 8:53 am por Whatsapp que por temas de salud no llegaran a trabajar.

con el arquitecto Francisco se toman medidas de linea, restantes para hacer cuantificacion de area de trabajo.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"


BITACORA DE OBRA	Hoja No.	#10

FECHA: 29/03/2025

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	7:00 am
FIN JORNADA LABORAL :	2:38 Pm

ESTADO DEL CLIMA

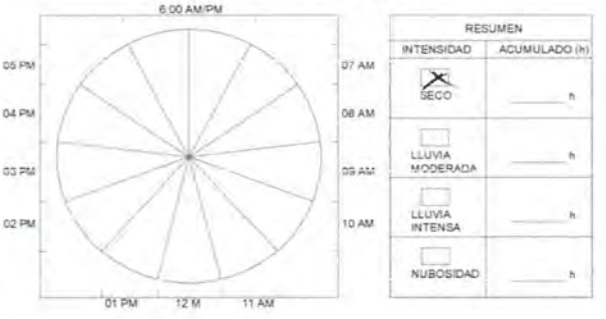

DESCRIPCION:

se inician labores de reforcion de juntas con mezcla de morteros con arena cemento col y tinte para dar color este trabajo se lleva cabo en la torre 1

Posterior a eso se verifican manchas negras y se hace una segunda lavada en partes especificas.

Finalmente se aprueba desinfección por parte de interventoria y se aplica una capa en la chapitel.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"


BITACORA DE OBRA	Hoja No.	#11

FECHA: 31/03/2025

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	7:17 am
FIN JORNADA LABORAL :	11:15 am

ESTADO DEL CLIMA

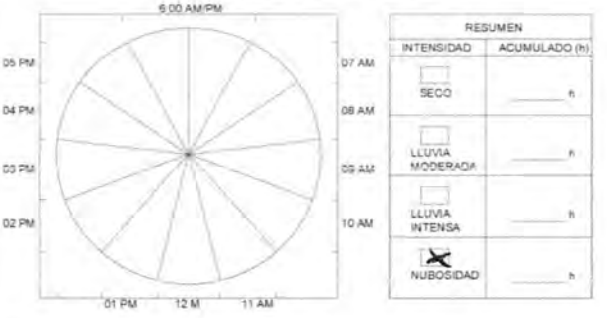

DESCRIPCION:

Se hacen labores de medición en compañía del arquitecto Francisco

A las 8:30 am el señor Alex director de alturas informa que el día de hoy no llegarían a trabajar se informa al arquitecto Wilson latorre y a interventoría.

Por parte de la interventoría solicita al contratista realizar un plan de acción debido a que se pierde tiempo en la ejecución por la falta de personal y esta hace que el rendimiento no sea el acordado en la programación de obra. Por tal motivo y aprovechando que no existe actividades de alturas se realiza mediciones de la fachada de la iglesia y casa cural, para el balance de obra.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA	CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"


BITACORA DE OBRA	Hoja No.	#12

FECHA: 02/04/2025

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	7:30 am
FIN JORNADA LABORAL :	5:00 Pm

ESTADO DEL CLIMA

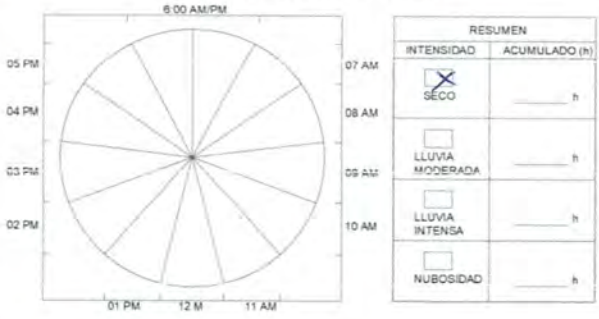

DESCRIPCION:

Se da inicio con labores de limpieza en segundos pisos de filos y lineales negros en fachada.

En Paralelo se hacen resanes de juntas con mortero de cal arena cemento y tinte en fachada.

a las 12:10 Pm se da inicio a la desinfección de la fachada en zona lateral.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat


CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"

BITACORA DE OBRA | Hoja No. #13

FECHA: 03/04/2025

JORNADA LABORAL	
INICIO JORNADA LABORAL:	7:30 am
FIN JORNADA LABORAL :	4:10 Pm

ESTADO DEL CLIMA



RESUMEN	INTENSIDAD	ACUMULADO (H)
SECO	X	____ h
LLUVIA MODERADA		____ h
LLUVIA INTENSA		____ h
NUBOSIDAD	X	____ h

DESCRIPCION:

Se da inicio con la elaboración del mortero para reparación de juntas.

a los 8:50 am se da inicio con la impermeabilización de la cupula de la torre 1 y terminan a los 10:19 am

a los 10:48 am se inicia con la impermeabilización de la torre 1 en fachada lateral izquierda y el sellado de juntas con mortero.

a las 1:40 Pm se inicia el sellado de juntas y la impermeabilización de la fachada Posterior de la torre 1

Se le solicita al contratista mejorar el retiro de juntas debido a que vienen manchando la piedra y dejando rebaba del material instalado, se solicita retirarlo.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS	AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat
DISEÑO · CONSTRUCCIÓN · CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"


BITACORA DE OBRA | Hoja No. # 14.

FECHA: 04/04/2025

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	7:30 am
FIN JORNADA LABORAL :	4:00 Pm

ESTADO DEL CLIMA

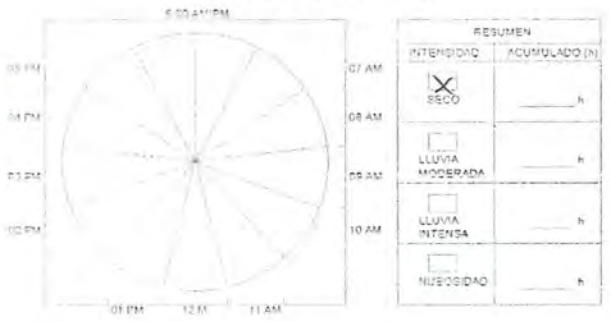

DESCRIPCION:

Se da inicio con la impermeabilización y sellado de juntas de la torre 1 en fachada lateral derecha. finaliza a las 4:00 pm a las 4:13 pm se inicia con el traslado de lineas de vida. y con la desinfección impermeabilización y sellado de juntas de la fachada Principal de la torre 1.

a las 11:39 am se da inicio con la impermeabilización de los Pinaculos y ornamentos de la torre central.

a la 1:00 Pm se inicia con el mismo Proceso en la fachada Principal de la torre central. se dejo Pintada el rosetón del Friso y unas juntas que fueron reforzadas con anterioridad a la lavada con cemento.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS	AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA


CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"

BITACORA DE OBRA | Hoja No.

FECHA: 05/04/2025

JORNADA LABORAL	
INICIO JORNADA LABORAL:	8:00 am
FIN JORNADA LABORAL :	12:00 Pm

ESTADO DEL CLIMA

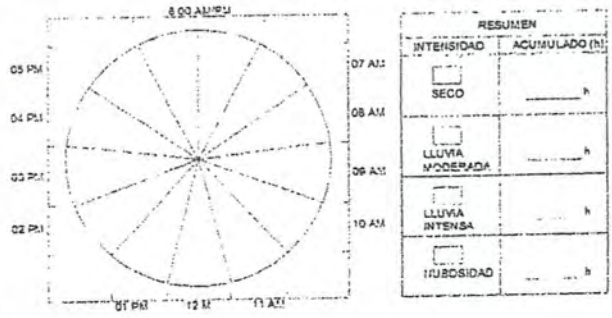

DESCRIPCION:

Se comienza con el lavado de fachadas, terminan remoción de costras y se hace trabajos de limpieza y resanes en torre 1 y central.

Se Procede a recoger y dejar ordenado.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR


ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat DISEÑO · CONSTRUCCIÓN · CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA	CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"	
	BITACORA DE OBRA	Hoja No.
FECHA:	07/04/2025	

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	8:00am
FIN JORNADA LABORAL :	5:00 Pm

ESTADO DEL CLIMA

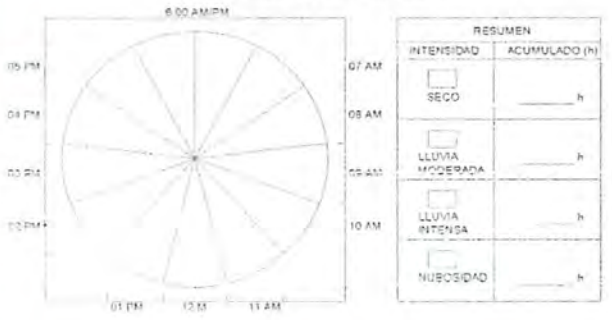

DESCRIPCION:

se trabajo en labores de limpieza de cascaras y lavado de capilla se dejo limpio capola y linternilla

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat

CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"


BITACORA DE OBRA | Hoja No.

FECHA: 8/09/2025

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	7:30 am
FIN JORNADA LABORAL :	3:46 Pm

ESTADO DEL CLIMA



RESUMEN		
	INTENSIDAD	ACUMULADO (h)
X	SECO	____ h
	LLUVIA MODERADA	____ h
	LLUVIA INTENSA	____ h
X	NUBOSIDAD	30 minutos

DESCRIPCION:

Se da inicio a actividades de lavado de Pasarela de cupula se limpia y se lleva mugre

a las 8:11am se inicia con desgrasar las lineas de vida Para el descenso Por Fachada Principal se hace aplicacion con escoba Para limpiar y se restriega en Parte de manchas negras recolectando la suciedad Pasada de manera casi inmediata.

despues de almuerzo se realiza el descenso Por la Parte de la fachada lateral izquierda del banco Popular informan una filtracion de agua Por cubierta en caeta electrica.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat

CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"


BITACORA DE OBRA | Hoja No. |

FECHA: 09/04/2025

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	7:30 am
FIN JORNADA LABORAL :	5:10 Pm

ESTADO DEL CLIMA



RESUMEN		
	INTENSIDAD	ACUMULADO (h)
☐	SECO	____ h
☐	LLUVIA MODERADA	____ h
☐	LLUVIA INTENSA	____ h
☐	NUBOSIDAD	____ h

DESCRIPCION:

Se da inicio con actividad de alistamiento de lineas de vida Posteriormente se hace descenso por fachada de torre 2 cara de lado derecho

a las 9:50 am se inicia con el descenso de la parte de arcos.

a las 8:00 am el carpintero llega y da inicio a la limpieza de Pintura de la Puerta de la torre 1

a las 10:05 Pm se deja finalizado el lavado de la Parte Posterior

a las 3:10 se finaliza lavada de la iglesia y se da inicio al lavado de escalera.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR


ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, CONSULTORIA E INTERVENTORIA	CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"
	BITACORA DE OBRA — Hoja No.
FECHA:	10/04/2025

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	7:00 am
FIN JORNADA LABORAL :	5:00 Pm

ESTADO DEL CLIMA

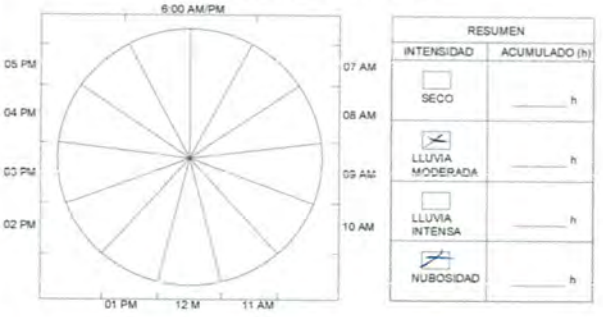

DESCRIPCION:

Se inicia el dia con trabajos de carpinteria en ligeada de puertas por parte interna se realiza la desinfeccion de la cara trasera y el lateral izquierdo de la torre 2 con enbaquillado y se realiza lavado de escaleras externas retiro.
En horas de lateralde de 1:15 pm a las 3:10 se realiza la desinfeccion de la cara Principal y lateral derecha a las 4:40 se finaliza con el lavado de las escaleras exteriores y se dirge una puerta Por la cara de otras ligeadas

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR


ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat	CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"
	BITACORA DE OBRA — Hoja No.
FECHA:	11/04/2025

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	7:00 am
FIN JORNADA LABORAL :	5:10 Pm

ESTADO DEL CLIMA

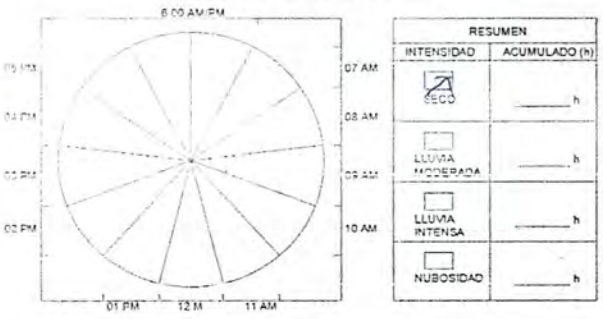

DESCRIPCION:

Sede inicio con dar orden en actividades del día donde se inicia con carpintería impermeabilización y lavado:
en el transcurso del día se hace la impermeabilización de la torre 2 desde el chapitel / cúpula y sus cuatro caras se finaliza con la impermeabilización de la parte inferior de la fachada de la iglesia.
se hace el lavado del atrio y la limpieza de la vía y se recoge la mugre que queda arrillada a un lado de la vía.
el trabajo de carpintería se pospone por temas ajenos a la obra pero se remplazan por el desmonte de los andamios y se deja limpia el espacio de fachada y atrio.
Por parte de la interventoría se le solicita las planillas de seguridad del personal debido a que se cumple el primer mes de ejecución.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS	AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR


ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat	CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"
	BITACORA DE OBRA — Hoja No.
FECHA:	14/04/2025

JORNADA LABORAL	
INICIO JORNADA LABORAL:	9:am
FIN JORNADA LABORAL :	3:30Pm

ESTADO DEL CLIMA



RESUMEN	
INTENSIDAD	ACUMULADO (h)
☒ SECO	____ h
☐ LLUVIA MODERADA	____ h
☐ LLUVIA INTENSA	____ h
☐ NUBOSIDAD	____ h

DESCRIPCION:

Se da inicio con la apertura del dia el inicio de construccion del andamio Posterior a esto se hace el trabajo de mezcla de morteros para pintar y se deja con una limitacion donde por la instalacion de colombina y cinta de Peligro.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR


ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA	CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"	
	BITACORA DE OBRA	Hoja No.
FECHA:	15/04/2025	

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	7:45 am
FIN JORNADA LABORAL :	3:00 Pm

ESTADO DEL CLIMA

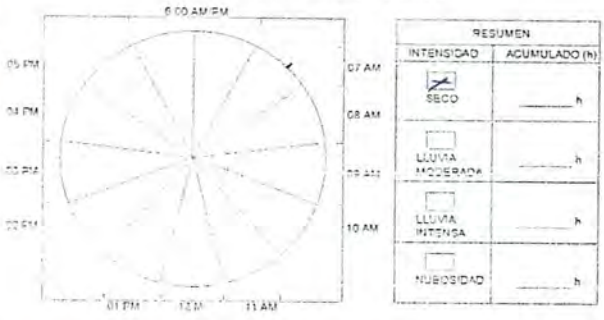

DESCRIPCION:

se dio inicio con la (nsl Preparacion de la mezcla del mortero para la embaquillada de Piedras y posterior a eso se colocan implementos de seguridad y suben al andamio para Hacer trabajo de embaquillado y limpieza de Puntillas o retiro de Puntillas. se Hacen reparaciones del friso con Paneta con el mortero de cal.

Por parte de la interventoria se le solicita al contratista mejorar el resane de las juntas debido a que vienen quedando irregularidades y manchas en las piedra de fachada.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat

Arquilat DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA	CONTRATO DE OBRA No. SP-SAMC-COP-118-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA. CONVENIO IDECUT 541 DE 2024"


BITACORA DE OBRA	Hoja No.	

FECHA: 16/09/2025

JORNADA LABORAL

INICIO JORNADA LABORAL:	800:am
FIN JORNADA LABORAL :	11:51 Pm

ESTADO DEL CLIMA

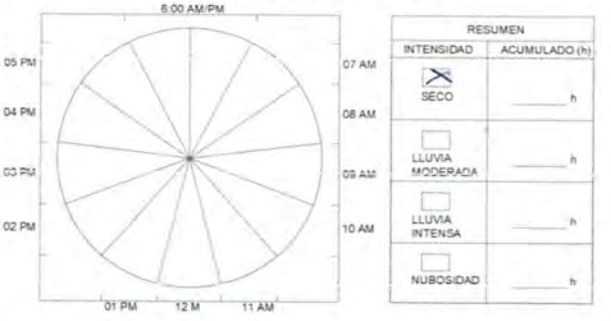

DESCRIPCION:

Sede inicio con la Preparacion del mortero Para hacer resanes Posterior a esto se Hace el movimiento de la Señalizacion y delimitacion del area de trabajo se Corte el cordonia Para colocar con los reforzaciones,

Teniendo encuenta el hecho de que el material de arena Para hacer mortero se acabo se desde finalizar el trabajos e iniciar con el desmonte del cordonio y recoger los elemento de delimitacion.

Se deja recogido y limpia el area de trabajo.

ACCIDENTES LABORALES:	AUSENCIAS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS		
				AM	PM
			HORAS		

FIRMAS

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SUPERVISOR

ARQ WILSON A. LATORRE
DIRECTOR

ING CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
INERVENTOR

ARQ MIGUEL ANGEL GUEVARA
Profesional Arquilat