





	*INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA*	DEPARTAMENTO DEL HUILA				
		MUNICIPIO DE NEIVA				
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)				
CAPÍTULO: 3. PRESUPUESTO GLORIETA LOS PETROGLIFICOS		Fecha: Abril de 2025				
3.0	GLORIETA LOS PETROGLIFICOS		UNIDAD: Und			
3.1	Suministro e Instalacion de sardineles prefabricados A35 (30x15x100) Incluye pegue					
I. EQUIPO						
REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR./ UNITARIO	VR./ PARCIAL	
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	\$ 168,00	\$ 168,00	
				\$ -		
				Sub-Total:	\$ 168,00	
II. MATERIALES EN LA OBRA						
REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR./ UNITARIO	VR./ PARCIAL	
D	sardinel prefabricados A35 (30x15x100)	UND	1	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00	
	Arena fina de río	m3	0,0021375	\$ 65.000,00	\$ 138,94	
	Cemento Gris tipo Portland	Kg	1,18125	\$ 800,00	\$ 945,00	
	Agua	Lt	0,5175	\$ 104,00	\$ 53,82	
				Sub-Total:	\$ 46.137,76	
III. TRANSPORTE						
REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA (\$-m3/Km)	VR./ PARCIAL
					Sub-Total:	\$ -
III. MANO DE OBRA						
REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR./ HC + P.S.	VR./ PARCIAL	
BB	Cuadrilla BB: Instalaciones básicas. (1 Of. + 1 Ayud.)	HC	16,78	\$ 28.206,45	\$ 1.681,00	
				Sub-Total:	\$ 1.681,00	
TOTAL COSTO DIRECTO:					\$ 47.986,76	
						
FIRMA						


	"INTERVENCIÓN DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"		DEPARTAMENTO DEL HUILA		
			MUNICIPIO DE NEIVA		
			ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)		
CAPÍTULO: 3. PRESUPUESTO GLORIETA LOS PETROGLÍFICOS			Fecha: Abril de 2025		
3.0	GLORIETA LOS PETROGLÍFICOS				UNIDAD: m2
3.2	Rocera mecánica				
I. EQUIPO					
REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL
	Alquiler de guadañadora	DIA	500	\$ 80.000,00	\$ 160,00
				Sub-Total:	\$ 160,00
II. MATERIALES EN LA OBRA					
REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL
0		UND	0	\$ -	\$ -
				Sub-Total:	\$ -
III. TRANSPORTE					
REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA (\$ - m3/Km)
				Sub-Total:	\$ -
III. MANO DE OBRA					
REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL
LL	Cuadrilla LL: Jardinería (1 Ol. + 3 Ayud.)	HC	49,02	\$ 41.545,23	\$ 848,00
				Sub-Total:	\$ 848,00
TOTAL COSTO DIRECTO:					\$ 1.008,00
FIRMA					


	"INTERVENCIÓN DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA				
		MUNICIPIO DE NEIVA				
		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)				
CAPÍTULO: 3. PRESUPUESTO GLORIETA LOS PETROGLÍFICOS		Fecha: Abril de 2025				
3.0	GLORIETA LOS PETROGLÍFICOS	UNIDAD:	Total:			
3.3	Poda de plantas de jardín					
I. EQUIPO						
REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR/ UNITARIO	VR/ PARCIAL	
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	\$ 4.937,00	\$ 4.937,00	
		DÍA	1	\$ -	\$ -	
				Sub-Total:	\$ 4.937,00	
II. MATERIALES EN LA OBRA						
REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR/ UNITARIO	VR/ PARCIAL	
0		UND	0	\$ -	\$ -	
				Sub-Total:	\$ -	
III. TRANSPORTE						
REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Vía)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA (\$-m3/Km)	VR/ PARCIAL
					Sub-Total:	\$ -
III. MANO DE OBRA						
REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/ HC + P.S.	VR/ PARCIAL	
2A	2 Ayudantes	HC	0,43	\$ 21.229,33	\$ 49.371,00	
				Sub-Total:	\$ 49.371,00	
TOTAL COSTO DIRECTO:					\$ 54.308,00	
						
FIRMA						

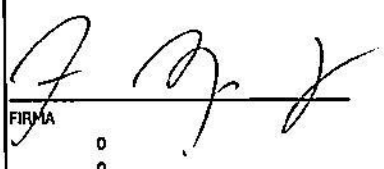
	"INTERVENCIÓN DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"		DEPARTAMENTO DEL HUILA		
			MUNICIPIO DE NEIVA		
			ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)		
CAPÍTULO: 3. PRESUPUESTO GLORIETA LOS PETROGLÍFICOS			Fecha: Abril de 2025		
3.0	GLORIETA LOS PETROGLÍFICOS		UNIDAD:	Jornal	
3.4	Desyerbe manual de jardines				
I. EQUIPO					
REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VRJ. UNITARIO	VRJ. PARCIAL
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	\$ 4.937,00	\$ 4.937,00
		DIA	1	\$ -	\$ -
				Sub-Total:	\$ 4.937,00
II. MATERIALES EN LA OBRA					
REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VRJ. UNITARIO	VRJ. PARCIAL
0		UND	0	\$ -	\$ -
				Sub-Total:	\$ -
III. TRANSPORTE					
REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Vía)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA (\$-m3/Km)
				Sub-Total:	\$ -
III. MANO DE OBRA					
REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VRJ. HC + P.S.	VRJ. PARCIAL
2A	2 Ayudantes	HC	0.43	\$ 21.229,33	\$ 49.371,00
				Sub-Total:	\$ 49.371,00
TOTAL COSTO DIRECTO:					\$ 54.308,00
					
FIRMA					



	"INTERVENCIÓN DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"		DEPARTAMENTO DEL HUILA			
			MUNICIPIO DE NEIVA			
			ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)			
CAPÍTULO: 3. PRESUPUESTO GLORIETA LOS PETROGLÍFICOS			Fecha: Abril de 2025			
3.0	GLORIETA LOS PETROGLÍFICOS			UNIDAD:	Jornal	
3.5	Erradicación de especies arbóreas					
I. EQUIPO						
REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VRJ. UNITARIO	VRJ. PARCIAL	
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	\$ 4.937,00	\$ 4.937,00	
		DÍA	1	\$ -	\$ -	
				Sub-Total:	\$ 4.937,00	
II. MATERIALES EN LA OBRA						
REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VRJ. UNITARIO	VRJ. PARCIAL	
0		UND	0	\$ -	\$ -	
				Sub-Total:	\$ -	
III. TRANSPORTE						
REF.	MATERIAL	UND. (M3; Ton., Vño)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA (\$-m3/Km)	VRJ. PARCIAL
				Sub-Total:	\$ -	
III. MANO DE OBRA						
REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VRJ. HC + P.S.	VRJ. PARCIAL	
2A	2 Ayudantes	HC	0,43	\$ 21.229,33	\$ 49.371,00	
				Sub-Total:	\$ 49.371,00	
TOTAL COSTO DIRECTO:					\$ 54.308,00	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div>  </div> <div> FIRMA 0 0 </div> </div>						


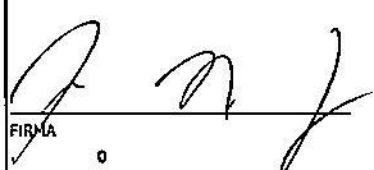
	"INTERVENCIÓN DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"		DEPARTAMENTO DEL HUILA		
			MUNICIPIO DE NEIVA		
			ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)		
CAPÍTULO: 3. PRESUPUESTO GLORIETA LOS PETROGLÍFICOS			Fecha: Abril de 2025		
3.0	GLORIETA LOS PETROGLÍFICOS		UNIDAD:	Jornal	
3.6	Perfilado de la glorieta				
I. EQUIPO					
REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VRJ. UNITARIO	VRJ. PARCIAL
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	\$ 4.937,00	\$ 4.937,00
				Sub-Total:	\$ 4.937,00
II. MATERIALES EN LA OBRA					
REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VRJ. UNITARIO	VRJ. PARCIAL
0		UND	0	\$ -	\$ -
				Sub-Total:	\$ -
III. TRANSPORTE					
REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA (\$-m3/Km)
				Sub-Total:	\$ -
III. MANO DE OBRA					
REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VRJ. HC+P.S.	VRJ. PARCIAL
2A	2 Ayudantes	HC	0,43	\$ 21.229,33	\$ 49.371,00
				Sub-Total:	\$ 49.371,00
TOTAL COSTO DIRECTO:					\$ 54.308,00
					
FIRMA					


	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA				
		MUNICIPIO DE NEIVA				
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)				
CAPÍTULO: 3. PRESUPUESTO GLORIETA LOS PETROGLIFICOS		Fecha: Abril de 2025				
3.0	GLORIETA LOS PETROGLIFICOS			UNIDAD: Und		
3.7	Suministro y siembra de plantas tipo ixoras rojas: altura prom.35 cm.					
I. EQUIPO						
REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VRJ. UNITARIO	VRJ. PARCIAL	
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	\$ 27,00	\$ 27,00	
			1	\$ -	\$ -	
				Sub-Total:	\$ 27,00	
II. MATERIALES EN LA OBRA						
REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VRJ. UNITARIO	VRJ. PARCIAL	
0	Plantas tipo ixoras rojas: altura prom.35 cm.	UND	1	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00	
				Sub-Total:	\$ 3.500,00	
III. TRANSPORTE						
REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Vía)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA (\$-m3/Km)	VRJ. PARCIAL
					Sub-Total:	\$ -
III. MANO DE OBRA						
REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	VRJ. HC + P.S.	VRJ. PARCIAL	
2A	2 Ayudantes	HC	78,125	\$ 21.229,33	\$ 272,00	
				Sub-Total:	\$ 272,00	
TOTAL COSTO DIRECTO:					\$ 3.799,00	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div>  </div> <div> FIRMA 0 0 </div> </div>						


	"INTERVENCIÓN DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"		DEPARTAMENTO DEL HUILA		
			MUNICIPIO DE NEIVA		
			ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)		
CAPÍTULO: 3. PRESUPUESTO GLORIETA LOS PETROGLÍFICOS			Fecha: Abril de 2025		
3.0	GLORIETA LOS PETROGLÍFICOS		UNIDAD:	ml	
3.8	Apertura de plantas de jardín				
I. EQUIPO					
REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VRU. UNITARIO	VRU. PARCIAL
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	\$ 27,00	\$ 27,00
				Sub-Total:	\$ 27,00
II. MATERIALES EN LA OBRA					
REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VRU. UNITARIO	VRU. PARCIAL
				\$ -	\$ -
				Sub-Total:	\$ -
III. TRANSPORTE					
REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Vía)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA (\$-m3/Km) VRU. PARCIAL
				Sub-Total:	\$ -
III. MANO DE OBRA					
REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VRU. HC + P.S.	VRU. PARCIAL
2A	2 Ayudantes	HC	80	\$ 21.229,33	\$ 265,00
				Sub-Total:	\$ 265,00
TOTAL COSTO DIRECTO:					\$ 292,00
<div style="text-align: right; font-size: 2em; font-family: cursive;">  </div>					
FIRMA					


	"INTERVENCIÓN DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"		DEPARTAMENTO DEL HUILA			
			MUNICIPIO DE NEIVA			
			ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)			
CAPÍTULO: 3. PRESUPUESTO GLORIETA LOS PETROGLIFICOS			Fecha: Abril de 2025			
3.0	GLORIETA LOS PETROGLIFICOS				UNIDAD:	Bulto
3.9	Aporte de tierra negra para la siembra de plantas de jardín					
I. EQUIPO						
REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR/ UNITARIO	VR/ PARCIAL	
				Sub-Total:	\$	
II. MATERIALES EN LA OBRA						
REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR/ UNITARIO	VR/ PARCIAL	
	Tierra negra	m3	0.098	\$ 73.500,00	\$ 7.203,00	
				Sub-Total:	\$ 7.203,00	
III. TRANSPORTE						
REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Vía)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA (\$-m3/Km)	VR/ PARCIAL
				Sub-Total:	\$	
III. MANO DE OBRA						
REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/ HC + P.S.	VR/ PARCIAL	
				Sub-Total:	\$	
TOTAL COSTO DIRECTO:					\$ 7.203,00	
						
FIRMA						

	"INTERVENCIÓN DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA				
		MUNICIPIO DE NEIVA				
		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)				
CAPÍTULO: 3. PRESUPUESTO GLORIETA LOS PETROGLÍFICOS		Fecha: Abril de 2025				
3.0	GLORIETA LOS PETROGLÍFICOS	UNIDAD:	m3			
3.10	Suministro e instalación de grava al natural de ½"					
I. EQUIPO						
REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL	
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	\$ 531,00	\$ 531,00	
				Sub-Total:	\$ 531,00	
II. MATERIALES EN LA OBRA						
REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL	
	grava al natural de ½"	m3	1	\$ 80.200,00	\$ 80.200,00	
				Sub-Total:	\$ 80.200,00	
III. TRANSPORTE						
REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA (\$-m3/Km)	VR/. PARCIAL
					Sub-Total:	\$ -
III. MANO DE OBRA						
REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL	
2A	2 Ayudantes	HC	4	\$ 21.229,33	\$ 5.307,00	
				Sub-Total:	\$ 5.307,00	
TOTAL COSTO DIRECTO:					\$ 86.038,00	
						
FIRMA						

	"INTERVENCIÓN DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA				
		MUNICIPIO DE NEIVA				
		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)				
CAPÍTULO: 3. PRESUPUESTO GLORIETA LOS PETROGLIFICOS		Fecha: Abril de 2025				
3.0	GLORIETA LOS PETROGLIFICOS	UNIDAD:	ml			
3.11	Instalación geotextil (2,0 metros de ancho)					
I. EQUIPO						
REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR/ UNITARIO	VR/ PARCIAL	
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	\$ 21,00	\$ 21,00	
				Sub-Total:	\$ 21,00	
II. MATERIALES EN LA OBRA						
REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR/ UNITARIO	VR/ PARCIAL	
	GEOTEXTIL	ML	1	\$ 10.900,00	\$ 10.900,00	
				Sub-Total:	\$ 10.900,00	
III. TRANSPORTE						
REF.	MATERIAL	UND: (M3, Ton., Vía)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA (\$-m3/Km)	VR/ PARCIAL
					Sub-Total:	\$ -
III. MANO DE OBRA						
REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/ HC + P.S.	VR/ PARCIAL	
2A	2 Ayudantes	HC	100	\$ 21.229,33	\$ 212,00	
				Sub-Total:	\$ 212,00	
TOTAL COSTO DIRECTO:					\$ 11.133,00	
						
FIRMA						

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"		DEPARTAMENTO DEL HUILA			
			MUNICIPIO DE NEIVA			
			ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)			
CAPÍTULO: 3. PRESUPUESTO GLORIETA LOS PETROGLIFICOS			Fecha: Abril de 2025			
3.0	GLORIETA LOS PETROGLIFICOS				UNIDAD:	m3
3.12	Aplicación de riego en frecuencia semanal de 3 veces					
I. EQUIPO						
REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.	
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	\$ 13,00	\$ 13,00	
				Sub-Total:	\$ 13,00	
II. MATERIALES EN LA OBRA						
REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.	
	AGUA	lt	15	\$ 104,00	\$ 1.560,00	
				Sub-Total:	\$ 1.560,00	
III. TRANSPORTE						
REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Vlaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA (\$-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	\$ -
III. MANO DE OBRA						
REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL.	
A	Ayudante	HC	80	\$ 10.614,67	\$ 133,00	
				Sub-Total:	\$ 133,00	
TOTAL COSTO DIRECTO:					\$ 1.706,00	
						
FIRMA						

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"		DEPARTAMENTO DEL HUILA		
			MUNICIPIO DE NEIVA		
			ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)		
CAPÍTULO: 3. PRESUPUESTO GLORIETA LOS PETROGLIFICOS			Fecha: Abril de 2025		
3.0	GLORIETA LOS PETROGLIFICOS		UNIDAD:	m2	
3.13	Control de malezas en gravillas				
I. EQUIPO					
REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	\$ 19,00	\$ 19,00
				Sub-Total:	\$ 19,00
II. MATERIALES EN LA OBRA					
REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL
	GLIFOSATO	LT	0,02	\$ 29.800,00	\$ 596,00
	UREA	KG	0,01	\$ 85.000,00	\$ 850,00
	AGUA	LT	0,1	\$ 104,00	\$ 10,40
				Sub-Total:	\$ 1.456,40
III. TRANSPORTE					
REF.	MATERIAL	UND. (M3, Tón., Víaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA (\$-m3/Km) VR/. PARCIAL
				Sub-Total:	\$ -
III. MANO DE OBRA					
REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL
2A	2 Ayudantes	HC	112,5	\$ 21.229,33	\$ 189,00
				Sub-Total:	\$ 189,00
TOTAL COSTO DIRECTO:					\$ 1.654,40
					
FIRMA					

 "INTERVENCIÓN DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"		DEPARTAMENTO DEL HUILA				
		MUNICIPIO DE NEIVA				
		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)				
CAPÍTULO: 3. PRESUPUESTO GLORIETA LOS PETROGLÍFICOS				Fecha: Abril de 2025		
3.0	GLORIETA LOS PETROGLÍFICOS			UNIDAD:	m2	
3.14	Aplicación de fertilizantes (15-15-15)					
I. EQUIPO						
REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL	
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	\$ 9,00	\$ 9,00	
				Sub-Total:	\$ 9,00	
II. MATERIALES EN LA OBRA						
REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL	
	FERTILIZANTE 15-15-15	KL	0,004	\$ 11.900,00	\$ 47,60	
	AGUA	LT	0,1	\$ 104,00	\$ 10,40	
				Sub-Total:	\$ 58,00	
III. TRANSPORTE						
REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Vtaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA (\$ -m3/Km)	VR/. PARCIAL
					Sub-Total:	\$ -
III. MANO DE OBRA						
REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL	
A	Ayudante	HC	112,5	\$ 10.614,67	\$ 94,00	
				Sub-Total:	\$ 94,00	
TOTAL COSTO DIRECTO:					\$ 161,00	
						
FIRMA						

[illegible]

	"INTERVENCIÓN DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NENA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NENA	
		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	
	CAPÍTULO: 3. PRESUPUESTO GLORIETA LOS PETROGLÍFICOS	Fecha: Abril de 2025	

3.0	GLORIETA LOS PETROGLÍFICOS	UNIDAD:	m2
3.16	Recolección y Limpieza		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR./ UNITARIO	VR./ PARCIAL
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	\$ 133,00	\$ 133,00
Sub-Total:				\$ 133,00	

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR./ UNITARIO	VR./ PARCIAL
Sub-Total:				\$ -	

III. TRANSPORTE


REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Vlo[e]	Cantidad	TARIFA (\$-m3/Km)	VR./ PARCIAL
					\$ -
Sub-Total:				\$ -	

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR./ HC + P.S.	VR./ PARCIAL
A	Ayudante	HC	16	\$ 10.614,67	\$ 663,00
2A	2 Ayudantes	HC	32	\$ 21.229,33	\$ 663,00
Sub-Total:				\$ 1.326,00	

TOTAL COSTO DIRECTO:

\$ 1.459,00



FIRMA

0

0