LUYAN INGENIERIA SAS

COTIZACION PARA ESTUDIO DE MERCADO

FECHA: 08/07/2026


EMPRESA: LUYAN INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY JOHANA RINCON
NIT: 901.364.845-7
ACTIVIDAD SOCIAL:_____ FABRICANTE:_____ DISTRIBUIDOR:_____
COMERCIALIZADOR: __X__ PRESTADOR DE SERVICIO ____
MAYORISTA:_____X_____ MINORISTA: _____
DIRECCION: CALLE 79# 69P - 29 BOGOTA D.C.
TELEFONO FAX: 7476040 - 3107753611
E-MAIL: luyaningenieriasas@gmail.com
VIGENCIA COTIZACION: (6) (MESES)


CAMPANA EXTRACTORA


ARTICULO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL RUBRO
A-02-01-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL


A-02-01-01-004-003-02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS


ITEM	UNSPSC (CCE)	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	48101820	**CAMPANA EXTRACTORA TIPO INDUSTRIAL RECTANGULAR**: Dimensión: Frente 7.86 m - Fondo 1,50 m - Alto 1,73 m, el diametro de los ductos es de 40cm x 40cm ,medida que sobresale del techo 40cm Tolerancia (+ 0,02 m) en todas sus dimensiones. DUCTOS: 2 ductos de 1.73M cada uno (dimensiones incluidas curvas). Tolerancia (± 0,02 m). Campana en acero inoxidable para cobertura de 06 marmitas tipo ME3 y ME4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: EQUIPO: Campana extractora, puesta en sitio. **DISEÑO**: Diseño tipo plafón en acero inoxidable calibre 18 304 2/B, aislamientos térmicos conforme a sus niveles de trabajo, fácil manejo y operación automática, anclajes que aseguran estabilidad estructural, fácil operación, desmonte y traslado. Con unidad motriz dimensionada de acuerdo a las medidas perimetrales finales de la campana. Las campanas deberán tener recipientes para la recolección de grasas y/o accesorio donde se depositen dichos residuos de fácil remoción y mantenimiento. con sistema de sopostería en Y, con altura ajustable de 800 a 1500mm, y sistema de suspencion (guayas) para una mayor seguridad. **FILTROS** Filtros tipo laberinto o persiana con trampa de grasas especial para sistema de extracción de humos y olores de cocina, construidos en lámina de acero inoxidable 304/2B calibre 22. **LUCES** a Lámparas tipo faro con carcasa en aluminio, canastilla en alambre prueba de explosión con focos de 75 Vatios, a 110 V con interruptor. CONDUCTOS (**DUCTOS**): En acero inoxidable y/o en lámina galvanizada cal 22, enflanchada con uniones en ángulo y/o materiales que asegure un buen soporte, empaquetadura en caucho y tornilleria. Caracteristicas de fabricación: (list por cada campana) Extractor Totalmente fabricado en Aluminio para uso intemperie (sobre techo) tipo hongo de alta resistencia, Estructura en Angulo de 2 ¾x 4', soportes y base si así se requiere. Circunferencia entre 0.9 a 1 m x 0.8 a 1 m. **EXTRACTOR TIPO CENTRIFUGO SISTEMA ELECTRICO Y MANDO**: Extractor fabricado totalmente (estructura, lámina y rotor), en aleación de aluminio. Las caracteristica principal con la serie de ventiladores de techo Tornado, para trabajos en ambientes de alta temperatura hasta 160°C. Este equipo cuenta con un caudal de 2550 hasta 2900 CFM dependiendo de la pérdida a 2.850 m.s.n.m. El caudal para 0.8" C.A. es 2900 CFM, para 0.9"C.A. es 2750 CFM y para 1"C.A. 2550 CFM. Cuentan con un sistema de enfriamiento del motor y la transmisión por poleas. Certificación ISO9001:2018 estándar controlable Diámetro del roto: 16". Motor: 1.5 HP - 3F. Voltaje: 220V. Hertz: 60 Hz. Velocidad del ventilador: 1420rpm. Velocidad del motor: 1720 rpm. Dimensiones: Frente: 725 mm. Profundidad 630 mm. Altura: 642 mm. **ACCESORIOS**: Soporteria en acero inoxidable sera horizontal colgante rigida , estara sujeta a la estructura existente, para evitar movimientos laterales,3 soportes en total,forma de sujecion con tornilleria inox. Todo lo indispensable para la perfecta operación, instalación y mantenimiento del equipo como: cables, tubos MT con sus terminales.	UNIDAD	1	$ 37.815.126,05	7.184.873,95	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00
TOTAL COTIZACION						$ -		$ 45.000.000,00




















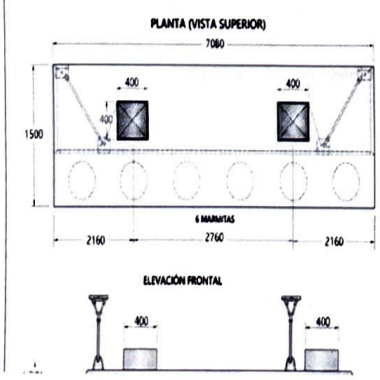



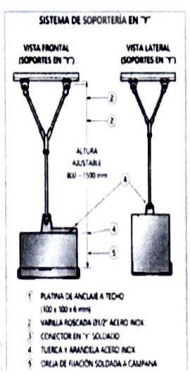


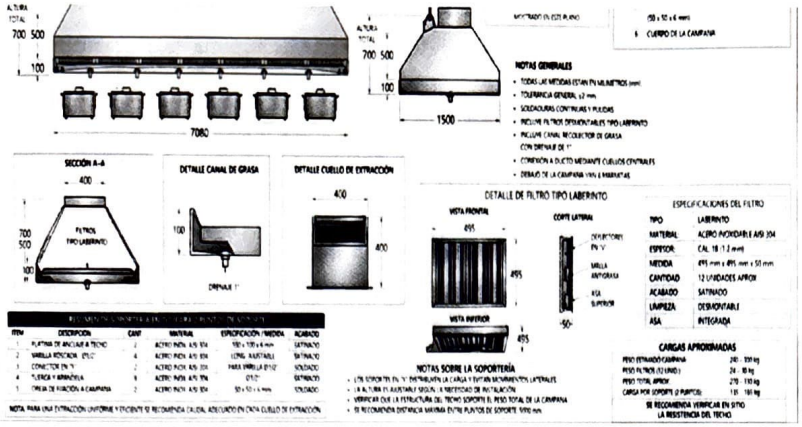


EXTRACTOR TIPO HONGO









INFORMACION ADICIONAL

LUGARES DE ENTREGA	**** LOS ELEMENTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LOS DIFERENTES ALMACENSS, UBICADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES:** LOS BIENES SE REALIZARAN EN LA JURIDICCION DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA ASI: * BATALLÓN DE INFANTERÍA No 2 "MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE" CARRERA 9 N° 6-25 BARRIO RICAURTE - CHIQUINQUIRA

TIMEPO DE EJECUCION	**3 Meses**
CAPACIDAD (EN PORCENTAJE) DE SUMINISTRAR MAYORES CANTIDADES A LAS SOLICITADAS EN LA COTIZACION INICIAL .	**100%**

El suscrito representante Legal hace constar que conoce y acepta los términos de la presente solicitud de cotización y en especial que los elementos cotizados cumplen con las especificaciones técnicas y las unidades de medida requeridas por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "TUNJA" CENAC TUNJA

	OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1	CUMPLE CON LA ESPECIFICACIONES TECNICA ADJUNTA SI_X___ NO___
2	
3	

NOTA: SI MARCA (X) EN LA CASILLA CUMPLE, SE ENTIENDE QUE AL MOMENTO DE COTIZAR LA FIRMA, HA LEIDO, ANALIZADO Y ACEPTANDO EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA SOLICITUD DE LA COTIZACIÓN. SI EXISTE ALGÚNA VARIACIÓN SOBRE LO EXIGIDO POR LA ENTIDAD, LA FIRMA COTIZANTE DEBERA ACLARAR CUALES SON LAS VARIACIONES OFRECIDAS EN EL

INSTRUCCIONES:	
1.	Al momento de diligenciar el campo actividad social, deberá marcar con x la opción relaciona con el objeto a cotizar.
2.	Firma de la Cotización.
3.	Cualquier observación o aclaración a la cotización Adicional a las condiciones técnicas, deben plasmarla en el cuadro de "observaciones".
4.	Para los proveedores que se encuentran en proceso de registro al secop II o si desean también, puede enviar sus Estudios de Mercado al Correo institucional **diego.villota@ejercito.mil.co**
5.	Para los proveedores que ya se encuentran registrados al secop II, subir sus Estudios de Mercado a la plataforma que corresponda al proceso.

LEIDY JOHANA RINCON C.
Representante Legal
LUYAN INGENIERIA SAS
C.C. No. 1.057.600.739
Tel. 3107753611

SOLUCIONES Y SUMINISTROS MAKRO

COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO


FECHA: 08/07/2026
EMPRESA: Soluciones y Suministros Makro
REPRESENTANTE LEGAL: Jose Francisco Rubio Garcia
NIT: 7.167.703-2
ACTIVIDAD SOCIAL:_____ FABRICANTE _____ DISTRIBUIDOR _____
COMERCIALIZADOR: __X__ PRESTADOR DE SERVICIO ____
MAYORISTA: ____X_____ MINORISTA _____
DIRECCION: Calle 10 No 10a - 16
TELEFONO FAX: 3115887037
E-MAIL: solucionesydistribucionesmakro@gmail.com
VIGENCIA COTIZACION : SEIS MESES


CAMPANA EXTRACTORA


ARTICULO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL RUBRO
A-02-01-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL


A-02-01-01-004-003-02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS


ITEM	UNSPSC (CCE)	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	48101820	**CAMPANA EXTRACTORA TIPO INDUSTRIAL RECTANGULAR**: Dimensión: Frente 7.86 m - Fondo 1,50 m - Alto 1,73 m, el diametro de los ductos es de 40cm x 40cm ,medida que sobresale del techo 40cm Tolerancia (+ 0,02 m) en todas sus dimensiones. DUCTOS: 2 ductos de 1,73M cada uno (dimensiones incluidas curvas) Tolerancia (± 0,02 m) Campana en acero inoxidable para cobertura de 06 marmitas tipo ME3 y ME4 **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** EQUIPO: Campana extractora, puesta en sitio. **DISEÑO**: Diseño tipo plafón en acero inoxidable calibre 18 304 2/B, aislamientos térmicos conforme a sus niveles de trabajo, fácil manejo y operación automática, anclajes que aseguran estabilidad estructural, fácil operación, desmonte y traslado. Con unidad motriz dimensionada de acuerdo a las medidas perimetrales finales de la campana. Las campanas deberán tener recipientes para la recolección de grasas y/o accesorio donde se depositen dichos residuos de fácil remoción y mantenimiento. con sistema de sopostería en 'Y', con altura ajustable de 800 a 1500mm, y sistema de suspencion (gueyas) para una mayor seguridad. **FILTROS** Filtros tipo laberinto o persiana con trampa de grasas especial para sistema de estracción de humos y olores de cocina, construidos en lámina de acero inoxidable 304/2B calibre 22. LUCES a Lámparas tipo faro con carcasa en aluminio, canastilla en alambre prueba de explosión con focos de 75 Vatios, a 110 V con interruptor CONDUCTOS (DUCTOS): En acero inoxidable y/o en lámina galvanizada cal.22, enllenchade con uniones en ángulo y/o materiales que asegure un buen soporte, empaquetadura en caucho y tornilleria. Caracteristicas de fabricación: (ist por cada campana) Extractor Totalmente fabricado en Aluminio para uso interperie (sobre techo) tipo hongo de alta resistencia, Estructura en Angulo de 2 ¾x 4', soportes y base si asi se requiere. Circunferencia entre 0.9 a 1 m x 0.8 a 1 m. **EXTRACTOR TIPO CENTRIFUGO SISTEMA ELÉCTRICO Y MANDO:** Extractor fabricado totalmente (estructura, lámina y rotor), en aleación de aluminio. Las caracteristica principal con la serie de ventiladores de techo Tornado, para trabajos en ambientes de alta temperatura hasta 180°C. Este equipo cuenta con un caudal de 2550 hasta 2900 CFM dependiendo de la pérdida a 2.650 m.s.n.m. El caudal para 0.8" C.A. es 2900 CFM, para 0.9"C.A. es 2750 CFM y para 1"C.A. 2550 CFM. Cuentan con un sistema de enfriamiento del motor y la transmisión por poleas. Certificación ISO9001:2018 estándar controlable Diámetro del roto: 16". Motor: 1.5 HP - 3F. Voltaje: 220V. Hertz: 60 Hz. Velocidad del ventilador: 1420rpm. Velocidad del motor: 1720 rpm. Dimensiones. Frente: 725 mm. Profundidad. 630 mm. Altura: 642 mm. ACCESORIOS: Soporteria en acero inoxidable sera horizontal colgante rigida , estara sujeta a la estructura existente, para evitar movimientos laterales,3 soportes en total,forma de sujecion con tornilleria inox .Todo lo indispensable para la perfecta operación, instalación y mantenimiento del equipo como: cables, tubos MT con sus terminales.	UNIDAD	1	$ 38.655.462,18	7.344.537,82	$ 46.000.000,00	$ 46.000.000,00
TOTAL COTIZACION						$ -		$ 46.000.000,00



















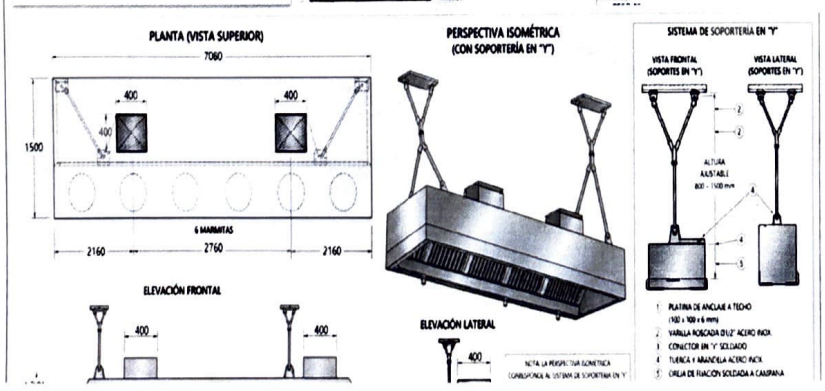


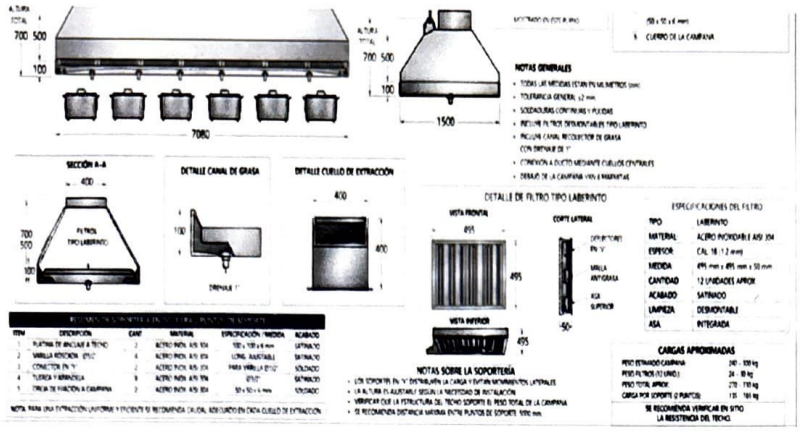


EXTRACTOR TIPO HONGO









INFORMACION ADICIONAL

LUGARES DE ENTREGA	**** LOS ELEMENTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LOS DIFERENTES ALMACENSS, UBICADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES:**
	LOS BIENES SE REALIZARAN EN LA JURIDICCION DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA ASI: * BATALLÓN DE INFANTERÍA No 2 "MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE" CARRERA 9 N° 6-25 BARRIO RICAURTE - CHIQUINQUIRA

TIMEPO DE EJECUCION	**3 Meses**
CAPACIDAD (EN PORCENTAJE) DE SUMINISTRAR MAYORES CANTIDADES A LAS SOLICITADAS EN LA COTIZACION INICIAL	**100%**

El suscrito representante Legal hace constar que conoce y acepta los términos de la presente solicitud de cotización y en especial que los elementos cotizados cumplen con las especificaciones técnicas y las unidades de medida requeridas por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "TUNJA" CENAC TUNJA

	OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1	CUMPLE CON LA ESPECIFICACIONES TECNICA ADJUNTA SI_X___ NO___
2	
3	

NOTA: SI MARCA (X) EN LA CASILLA CUMPLE, SE ENTIENDE QUE AL MOMENTO DE COTIZAR LA FIRMA, HA LEIDO, ANALIZADO Y ACEPTANDO EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA SOLICITUD DE LA COTIZACIÓN. SI EXISTE ALGÚNA VARIACIÓN SOBRE LO EXIGIDO POR LA ENTIDAD, LA FIRMA COTIZANTE DEBERA ACLARAR CUALES SON LAS VARIACIONES OFRECIDAS EN EL

INSTRUCCIONES:
1. Al momento de diligenciar el campo actividad social, deberá marcar con x la opción relaciona con el objeto a cotizar.
2. Firma de la Cotización.
3. Cualquier observación o aclaración a la cotización Adicional a las condiciones técnicas, deben plasmarla en el cuadro de "observaciones".
4. Para los proveedores que se encuentran en proceso de registro al secop ii o si desean también, puede enviar sus Estudios de Mercado al Correo institucional **diego.villota@ejercito.mil.co**
5. Para los proveedores que ya se encuentran registrados al secop ii, subir sus Estudios de Mercado a la plataforma que corresponda al proceso.

JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA
CC: 7.167.703 De Tunja.

DISTRIBUCIONES EMOGUE

EDGAR MOYANO GUERRERO
NIT. 7.172.048-6

COTIZACION PARA ESTUDIO DE MERCADO

FECHA: 9/07/2026


EMPRESA: DISTRIBUCIONES EMOGUE
REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR MOYANO GUERRERO
NIT: 7.172.048-6
ACTIVIDAD SOCIAL: FABRICANTE ( ) DISTRIBUIDOR ( ) COMERCIALIZADOR (X) PRESTADOR DE SERVICIO ( )
MAYORISTA ( ) MINORISTA ( )
DIRECCION: Calle 43 No 8 -16 Tunja Boyaca
TELEFONOS Y FAX: 3115887037
E-MAIL: distribuciones emogue3@gmail.com
E-MAIL: luyaningenierias@gmail.com
COTIZACION VALIDA POR TRES (3) MESES


CAMPANA EXTRACTORA


ARTICULO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL RUBRO
A-02-01-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL


A-02-01-01-004-003-02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS


ITEM	UNSPSC (CCE)	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	48101820	**CAMPANA EXTRACTORA TIPO INDUSTRIAL RECTANGULAR**: Dimensión: Frente 7.86 m - Fondo 1.50 m - Alto 1.73 m. el diametro de los ductos es de 40cm x 40cm ,medida que sobresale del techo 40cm Tolerancia (+ 0.02 m) en todas sus dimensiones. DUCTOS: 2 ductos de 1.73M cada uno (dimensiones incluidas curvas). Tolerancia (± 0.02 m) Campana en acero inoxidable para cobertura de 06 marmitas tipo ME3 y ME4 **ESPECIFICACIONES TÈCNICAS:** **EQUIPO**: Campana extractora, puesta en sitio **DISEÑO**: Diseño tipo plafón en acero inoxidable calibre 18 304 2/B, aislamientos térmicos conforme a sus niveles de trabajo, fácil manejo y operación automática, anclajes que aseguran estabilidad estructural, fácil operación, desmonte y traslado. Con unidad motriz dimensionada de acuerdo a las medidas perimetrales finales de la campana. Las campanas deberán tener recipientes para la recolección de grasas y/o accesorio donde se depositen dichos residuos de fácil remoción y mantenimiento. con sistema de sopostena en 'Y', con altura ajustable de 800 a 1500mm, y sistema de suspencion (guayas) para una mayor seguridad. **FILTROS**: Filtros tipo laberinto o persiana con trampa de grasas especial para sistema de extracción de humos y olores de cocina, construidos en lámina de acero inoxidable 304/2B calibre 22. LUCES: a Lámparas tipo faro con carcasa en aluminio, canastilla en alambre prueba de explosión con focos de 75 Vatios, a 110 V con interruptor. **CONDUCTOS (DUCTOS)**: En acero inoxidable y/o en lámina galvanizada cal 22, enfianchada con uniones en ángulo y/o materiales que asegure un buen soporte, empaquetadura en caucho y tornillería. Caracteristicas de fabricación: (kit por cada campana) Extractor Totalmente fabricado en Aluminio para uso intemperie (sobre techo) tipo hongo de alta resistencia. Estructura en Angulo de 2 ¾x 4' soportes y base si así se requiere. Circunferencia entre 0.9 a 1 m x 0.8 a 1 m. **EXTRACTOR TIPO CENTRIFUGO SISTEMA ELÉCTRICO Y MANDO:** Extractor fabricado totalmente (estructura, lámina y rotor), en aleación de aluminio. Las característica principal con la serie de ventiladores de techo Tornado, para trabajos en ambientes de alta temperatura hasta 150°C. Este equipo cuenta con con caudal de 2550 hasta 2900 CFM dependiendo de la pérdida a 2.650 m.s.n.m. El caudal para 0.8° C.A. es 2900 CFM, para 0.9°C.A. es 2750 CFM y para 1°C.A. 2550 CFM. Cuentan con un sistema de enfriamiento del motor y la transmisión por poleas. Certificación ISO9001:2018 estándar controlable Diámetro del roto 16" Motor 1.5 HP - 3F Voltaje 220V Hertz 60 Hz. Velocidad del ventilador 1420rpm. Velocidad del motor 1720 rpm. Dimensiones: Frente 725 mm. Profundidad 630 mm. Altura 642 mm. **ACCESORIOS**: Soportena en acero inoxidable sera horizontal colgante rigida, estara sujeta a la estructura existente, para evitar movimientos laterales.3 soportes en total forma de sujecion con tornillera inox. Todo lo indispensable para la perfecta operación, instalación y mantenimiento del equipo como cables, tubos MT con sus terminales.	UNIDAD	1	$ 29.411.764,71	5.588.235,29	$ 35.000.000,00	$ 35.000.000,00
TOTAL COTIZACION						$ -		$ 35.000.000,00





















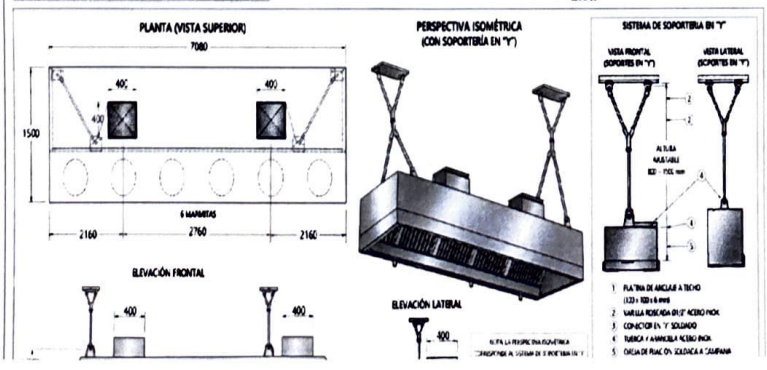

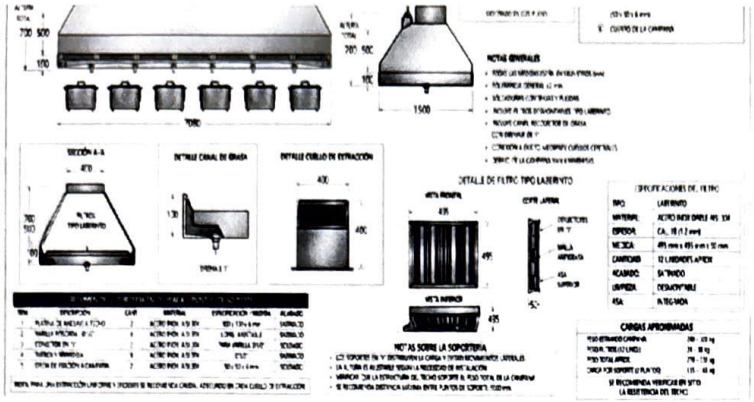

EXTRACTOR TIPO HONGO





INFORMACION ADICIONAL	
	** LOS ELEMENTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LOS DIFERENTES ALMACENSS, UBICADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES:
LUGARES DE ENTREGA	LOS BIENES SE REALIZARAN EN LA JURIDICCION DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA ASI: * BATALLÓN DE INFANTERÍA No 2 "MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE" CARRERA 9 N° 8-25 BARRIO RICAURTE - CHIQUINQUIRA
TIMEPO DE EJECUCION	3 Meses
CAPACIDAD (EN PORCENTAJE) DE SUMINISTRAR MAYORES CANTIDADES A LAS SOLICITADAS EN LA COTIZACION INICIAL	100%

El suscrito representante Legal hace constar que conoce y acepta los términos de la presente solicitud de cotización y en especial que los elementos cotizados cumplen con las especificaciones técnicas y las unidades de medida requeridas por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "TUNJA" CENAC TUNJA

OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR	
1	CUMPLE CON LA ESPECIFICACIONES TECNICA ADJUNTA SI_X___ NO___
2	
3	

NOTA: SI MARCA (X) EN LA CASILLA CUMPLE, SE ENTIENDE QUE AL MOMENTO DE COTIZAR LA FIRMA, HA LEIDO, ANALIZADO Y ACEPTANDO EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA SOLICITUD DE LA COTIZACIÓN. SI EXISTE ALGÚNA VARIACIÓN SOBRE LO EXIGIDO POR LA ENTIDAD, LA FIRMA COTIZANTE DEBERA ACLARAR CUALES SON LAS VARIACIONES OFRECIDAS EN EL

INSTRUCCIONES:
1. Al momento de diligenciar el campo actividad social, deberá marcar con x la opción relaciona con el objeto a cotizar.
2. Firma de la Cotización.
3. Cualquier observación o aclaración a la cotización Adicional a las condiciones técnicas, deben plasmarla en el cuadro de "observaciones".
4. Para los proveedores que se encuentran en proceso de registro al secop ii o si desean también, puede enviar sus Estudios de Mercado al Correo institucional diego.villota@ejercito.mil.co
5. Para los proveedores que ya se encuentran registrados al secop ii, subir sus Estudios de Mercado a la plataforma que corresponda al proceso.

Cordialmente

Nombre: EDGAR MOYANO GUERRERO
Identificación: 7.172 048 De Tunja
Dirección: Calle 43 No 8 – 16 (Tunja)
Teléfono: 3132855218