	MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	**FECHA: MAYO DE 2025**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO: **PRELIMINARES**

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.1	**Localización y replanteo**	M2	**8651,38**

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und)	Espesor (m)	Subtotal
1. DIAGONAL 6 ENTRE LA CALLE 0 Y LA DIAGONAL 15	8,30	487,00		-	4042,10
Espacio Publico	4,10	337,00		-	1381,70
2.CALLE 1 ENTRE LA DIAGONAL 6 Y LA CALLE 0 EN EL BARRIO LA CASTELLANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	7,05	214,00		-	1508,70
	7,05	36,00			253,80
3. CARRERA 8 ENTRE CALLE 4a NORTE Y CALLE 6a NORTE EN EL BARRIO JUNNIN 1 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	9,00	98,00		-	882,00
4. CARRERA 7 ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE 1 NORTE F EN LIMITANTE DEL BARRIO CATALUÑA Y PASEO GALICIA	9,04	64,50		-	583,08
				-	0,00
				TOTAL	**8651,38**

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES





Elaboró:	Ing. Wilson Alvarez	Cargo:	Contratista	Firma:	

	MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	**FECHA: MAYO DE 2025**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CAPITULO: **PRELIMINARES**

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.2	**Demolición de pavimento flexible e=15cm (Incluye corte y retiro)**	M2	**7269,68**

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und)	Espesor (m)	Subtotal
1. DIAGONAL 6 ENTRE LA CALLE 0 Y LA DIAGONAL 15	8,30	487,00	-		4042,10
Espacio Publico			-		0,00
2.CALLE 1 ENTRE LA DIAGONAL 6 Y LA CALLE 0 EN EL BARRIO LA CASTELLANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	7,05	214,00	-		1508,70
	7,05	36,00	-		253,80
3. CARRERA 8 ENTRE CALLE 4a NORTE Y CALLE 6a NORTE EN EL BARRIO JUNNIN 1 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	9,00	98,00	-		882,00
4. CARRERA 7 ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE 1 NORTE F EN LIMITANTE DEL BARRIO CATALUÑA Y PASEO GALICIA	9,04	64,50			583,08
					0,00
				TOTAL	**7269,68**

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES

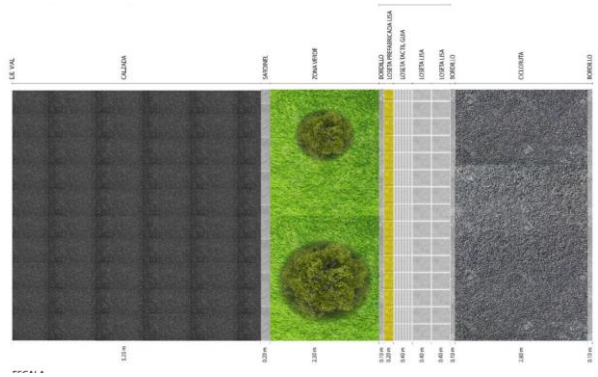



Elaboró:	Ing. Wilson Alvarez	Cargo:	Contratista	Firma:	

	MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	**FECHA: MAYO DE 2025**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CAPITULO: **PRELIMINARES**

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.3	**Demolición de andenes (Incluye retiro)**	m2	**310,00**

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und)	Espesor (m)	Subtotal
1. DIAGONAL 6 ENTRE LA CALLE 0 Y LA DIAGONAL 15	1,00	100,00	-		100,00
Espacio Publico	0,00	0,00	-		0,00
2.CALLE 1 ENTRE LA DIAGONAL 6 Y LA CALLE 0 EN EL BARRIO LA CASTELLANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	1,20	175,00	-		210,00
	0,00	0,00	-		0,00
3. CARRERA 8 ENTRE CALLE 4a NORTE Y CALLE 6a NORTE EN EL BARRIO JUNNIN 1 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	0,00	0,00	-		0,00
4. CARRERA 7 ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE 1 NORTE F EN LIMITANTE DEL BARRIO CATALUÑA Y PASEO GALICIA	0,00	64,50			0,00
					0,00
				TOTAL	**310,00**

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES

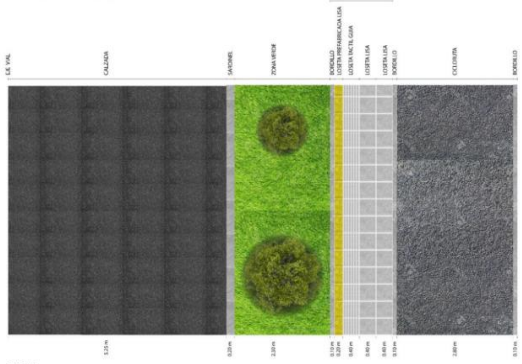



Elaboró:	Ing. Wilson Alvarez	Cargo:	Contratista	Firma:	

	MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	**FECHA: MAYO DE 2025**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CAPITULO: **PRELIMINARES**

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.4	**Demolición de sardineles existentes (incluye retiro)**	ml	**329,50**

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und)	Espesor (m)	Subtotal
1. DIAGONAL 6 ENTRE LA CALLE 0 Y LA DIAGONAL 15	1,00	100,00	-		100,00
Espacio Publico	0,00	0,00	-		0,00
2.CALLE 1 ENTRE LA DIAGONAL 6 Y LA CALLE 0 EN EL BARRIO LA CASTELLANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	1,20	175,00	-		175,00
	0,00	0,00	-		0,00
3. CARRERA 8 ENTRE CALLE 4a NORTE Y CALLE 6a NORTE EN EL BARRIO JUNNIN 1 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	0,00	0,00	-		0,00
4. CARRERA 7 ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE 1 NORTE F EN LIMITANTE DEL BARRIO CATALUÑA Y PASEO GALICIA	0,00	54,50			54,50
					0,00
				TOTAL	**329,50**

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES

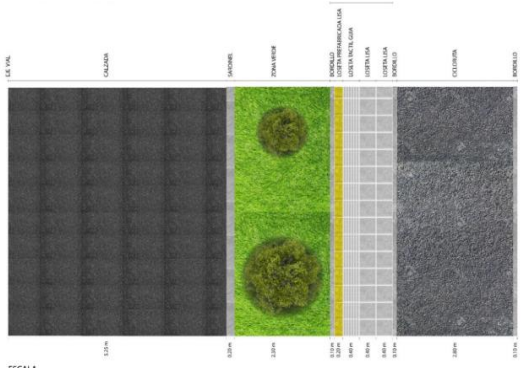



Elaboró:	Ing. Wilson Alvarez	Cargo:	Contratista	Firma:	

	MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	FECHA: MAYO DE 2025

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRAS

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.1	Excavación en material común de profundidad 0.0 a 0.50m Medios mecanicos	M3	4213,16

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und)	Espesor (m)	Subtotal
1. DIAGONAL 6 ENTRE LA CALLE 0 Y LA DIAGONAL 15	8,30	487,00	-	0,45	1818,95
Espacio Publico	4,10	337,00		0,50	690,85
Bermacuneta	1,00	337,00		0,12	40,44
Filtro	1,00	337,00		0,50	168,50
LA CASTELLANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	7,05	214,00		0,45	678,92
	7,05	36,00		0,45	114,21
ANDEN	1,20	175,00		0,20	42,00
3. CARRERA 8 ENTRE CALLE 4a NORTE Y CALLE 6a NORTE EN EL BARRIO JUNNIN 1 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	9,00	98,00		0,45	396,90
4. CARRERA 7 ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE 1 NORTE F EN LIMITANTE DEL BARRIO CATALUÑA Y PASEO GALICIA	9,04	64,50		0,45	262,39
				TOTAL	4213,16

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES

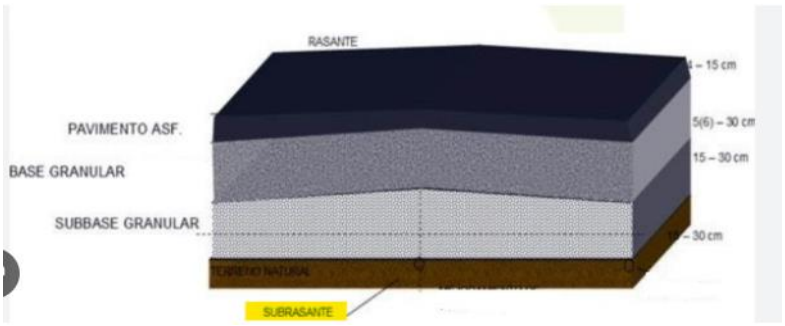

Elaboró:	Ing. Wilson Alvarez	Cargo:	Contratista	Firma:	

	MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	FECHA: MAYO DE 2025

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRAS

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.2	Conformación, adecuación y compactación de la banca o subrasante	M2	9535,38

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und)	Espesor (m)	Subtotal
1. DIAGONAL 6 ENTRE LA CALLE 0 Y LA DIAGONAL 15	8,30	487,00	-		4042,10
Espacio Publico	4,10	337,00			1381,70
Bermacuneta	1,00	337,00			337,00
Filtro	1,00	337,00			337,00
2.CALLE 1 ENTRE LA DIAGONAL 6 Y LA CALLE 0 EN EL BARRIO LA CASTELLANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	7,05	214,00			1508,70
	7,05	36,00			253,80
ANDEN	1,20	175,00			210,00
3. CARRERA 8 ENTRE CALLE 4a NORTE Y CALLE 6a NORTE EN EL BARRIO JUNNIN 1 DEL MUNICIPIO DE	9,00	98,00			882,00
4. CARRERA 7 ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE 1 NORTE F EN LIMITANTE DEL BARRIO CATALUÑA Y PASEO GALICIA	9,04	64,50			583,08
				TOTAL	9535,38

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES

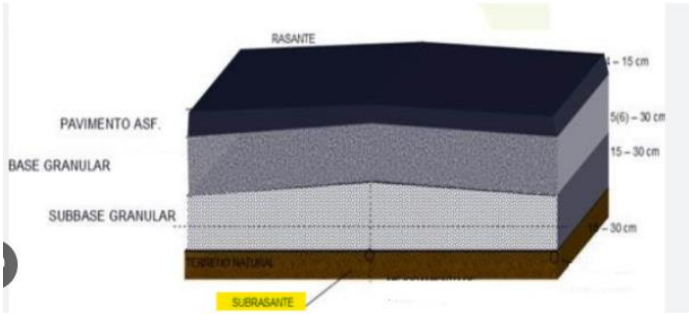

Elaboró:	Ing. Wilson Alvarez	Cargo:	Contratista	Firma:	

	MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	FECHA: MAYO DE 2025

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO:	PRELIMINARES Y EXCAVACIONES

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.3	Cargue, retiro y disposición final	M3	4213,16

DESCRIPCION	Area (m 2)		Espesor (m)	% EXPA	Subtotal
1. DIAGONAL 6 ENTRE LA CALLE 0 Y LA DIAGONAL 15	8,30	487,00		0,45	1818,95
Espacio Publico	4,10	337,00		0,50	690,85
Bermacuneta	1,00	337,00		0,12	40,44
Filtro	1,00	337,00		0,50	168,50
LA CASTELLANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	7,05	214,00		0,45	678,92
	7,05	36,00		0,45	114,21
ANDEN	1,20	175,00		0,20	42,00
EL BARRIO JUNNIN 1 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	9,00	98,00		0,45	396,90
4. CARRERA 7 ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE 1 NORTE F EN LIMITANTE DEL BARRIO CATALUÑA Y PASEO GALICIA	9,04	64,50		0,45	262,39
				TOTAL	4213,16

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES

Elaboró:	Ing. Wilson Alvarez	Cargo:	Contratista	Firma:	

	MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	**FECHA: MAYO DE 2025**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CAPITULO: **MOVIMIENTOS DE TIERRA**

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.1	**Suministro, conformación y compactación de Sub base Granular**	M3	**2270,57**

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und)	Espesor (m)	Subtotal
1. DIAGONAL 6 ENTRE LA CALLE 0 Y LA DIAGONAL 15	8,30	487,00	-	0,25	1010,53
Espacio Publico	4,10	337,00		0,20	276,34
Bermacuneta	1,00	337,00		0,20	67,40
Filtro	1,00	337,00		0,20	67,40
2.CALLE 1 ENTRE LA DIAGONAL 6 Y LA CALLE 0 EN EL BARRIO LA CASTELLANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	7,05	214,00		0,25	377,18
	7,05	36,00		0,25	63,45
ANDEN	1,20	175,00		0,20	42,00
3. CARRERA 8 ENTRE CALLE 4a NORTE Y CALLE 6a NORTE EN EL BARRIO JUNNIN 1 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	9,00	98,00		0,25	220,50
4. CARRERA 7 ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE 1 NORTE F EN LIMITANTE DEL BARRIO CATALUÑA Y PASEO GALICIA	9,04	64,50		0,25	145,77
				TOTAL	**2270,57**

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES

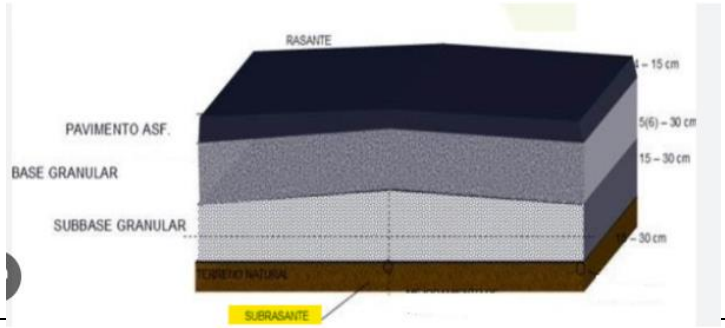

Elaboró:	Ing. Wilson Alvarez	Cargo:	Contratista	Firma:	

	MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	**FECHA: MAYO DE 2025**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CAPITULO:	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.2	**Suministro, conformación y compactación de Base Granular**	M3	**1453,94**

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und)	Espesor (m)	Subtotal
1. DIAGONAL 6 ENTRE LA CALLE 0 Y LA DIAGONAL 15	8,30	487,00	-	0,20	808,42
2.CALLE 1 ENTRE LA DIAGONAL 6 Y LA CALLE 0 EN EL BARRIO LA CASTELLANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	7,05	214,00		0,20	301,74
	7,05	36,00		0,20	50,76
3. CARRERA 8 ENTRE CALLE 4a NORTE Y CALLE 6a NORTE EN EL BARRIO JUNNIN 1 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	9,00	98,00		0,20	176,40
4. CARRERA 7 ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE 1 NORTE F EN LIMITANTE DEL BARRIO CATALUÑA Y PASEO GALICIA	9,04	64,50		0,20	116,62
				TOTAL	**1453,94**

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES

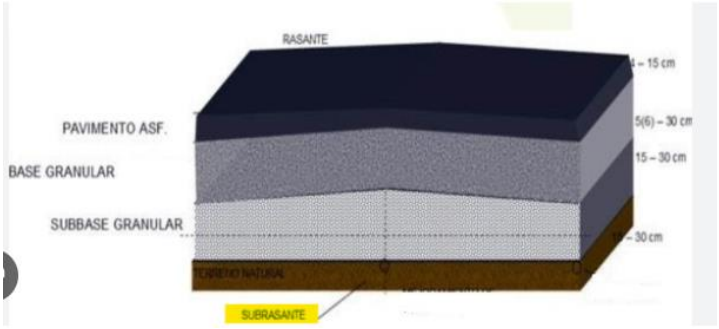

Elaboró:	Ing. Wilson Alvarez	Cargo:	Contratista	Firma:	

	MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	FECHA: MAYO DE 2025

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CAPITULO: **PAVIMENTO FLEXIBLE**

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.3	**Suministro e Instalación de Mezcla densa en caliente Tipo MDC 19**	M3	**872,36**

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und)	Espesor (m)	Subtotal
1. DIAGONAL 6 ENTRE LA CALLE 0 Y LA DIAGONAL 15	8,30	487,00		0,12	485,05
2.CALLE 1 ENTRE LA DIAGONAL 6 Y LA CALLE 0 EN EL BARRIO LA CASTELLANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	7,05	214,00		0,12	181,04
	7,05	36,00		0,12	30,46
EL BARRIO JUNNIN 1 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	9,00	98,00		0,12	105,84
4. CARRERA 7 ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE 1 NORTE F EN LIMITANTE DEL BARRIO CATALUÑA Y PASEO GALICIA	9,04	64,50		0,12	69,97
				TOTAL	**872,36**

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES

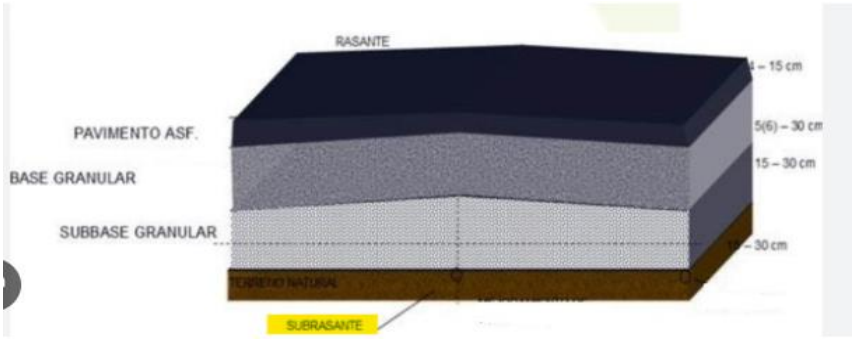

Elaboró:	Ing. Wilson Alvarez	Cargo:	Contratista	Firma:	

	MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	**FECHA: MAYO DE 2025**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CAPITULO:	**PAVIMENTO FLEXIBLE**

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.4	**Imprimación con emulsión asfáltica**	M2	**7269,68**

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und)	Espesor (m)	Subtotal
1. DIAGONAL 6 ENTRE LA CALLE 0 Y LA DIAGONAL 15	8,30	487,00	-		4042,10
2.CALLE 1 ENTRE LA DIAGONAL 6 Y LA CALLE 0 EN EL BARRIO LA CASTELLANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	7,05	214,00			1508,70
	7,05	36,00			253,80
3. CARRERA 8 ENTRE CALLE 4a NORTE Y CALLE 6a NORTE EN EL BARRIO JUNNIN 1 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	9,00	98,00			882,00
4. CARRERA 7 ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE 1 NORTE F EN LIMITANTE DEL BARRIO CATALUÑA Y PASEO GALICIA	9,04	64,50			583,08
	0,00	0,00			0,00
					0,00
				TOTAL	**7269,68**

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES

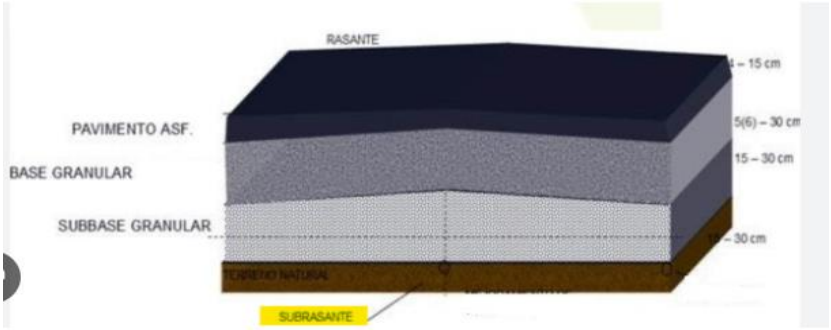

Elaboró:	Ing. Wilson Alvarez	Cargo:	Contratista	Firma:	

	MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	**FECHA: MAYO DE 2025**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CAPITULO: **OBRAS HIDRAULICAS**

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4.1	**Excavación manual de zanja material común y/o conglomerado**	M3	**850,40**

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und	Espesor (m	Subtotal
1. DIAGONAL 6 ENTRE LA CALLE 0 Y LA DIAGONAL 15	0,40	337,00	4,00	0,60	323,52
Espacio Publico					0,00
Bermacuneta	1,00	337,00	1,00	0,70	235,90
Filtro	1,00	337,00	1,00	0,70	235,90
2.CALLE 1 ENTRE LA DIAGONAL 6 Y LA CALLE 0 EN EL BARRIO LA CASTELLANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	0,40	175,00	1,00	0,60	42,00
3. CARRERA 8 ENTRE CALLE 4a NORTE Y CALLE 6a NORTE EN EL BARRIO JUNNIN 1 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.					
4. CARRERA 7 ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE 1 NORTE F EN LIMITANTE DEL BARRIO CATALUÑA Y PASEO GALICIA	0,40	54,50	1,00	0,60	13,08
				TOTAL	**850,40**

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES

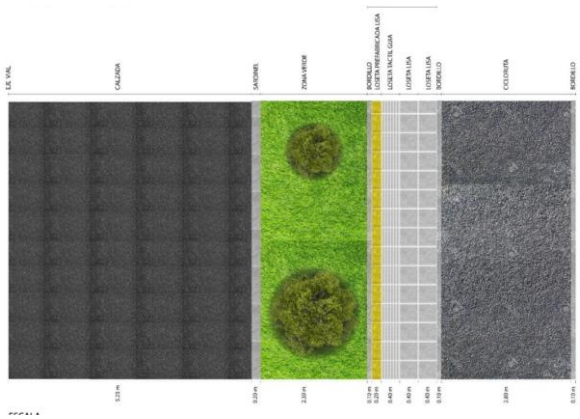

Elaboró:	Ing. Wilson Alvarez	Cargo:	Contratista	Firma:	

	MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	**FECHA: MAYO DE 2025**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CAPITULO: **OBRAS HIDRAULICAS**

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4.2	**Berma cuneta en concreto de 3000 PSI reforzado**	ML	**337,00**

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und	Espesor (m	Subtotal
1. DIAGONAL 6 ENTRE LA CALLE 0 Y LA DIAGONAL 15					
Espacio Publico					
Bermacuneta		337,00			337,00
				TOTAL	**337,00**

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES

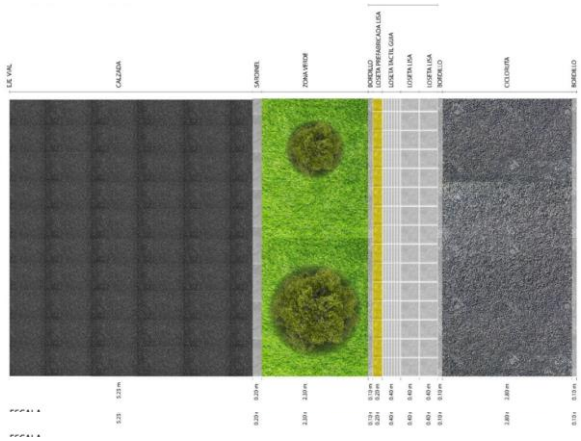

Elaboró:	Ing. Wilson Alvarez	Cargo:	Contratista	Firma:	
Elaboró:	Ing. Wilson Alvarez	Cargo:	Contratista	Firma:	

	MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	**FECHA: MAYO DE 2025**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CAPITULO:	**OBRAS HIDRAULICAS**

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4.3	**Filtro o drenaje frances en tuberia PVC perforada de 4 plg**	ML	**337,00**

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und	Espesor (m	Subtotal
1. DIAGONAL 6 ENTRE LA CALLE 0 Y LA DIAGONAL 15					
Espacio Publico					
Bermacuneta					
Filtro	0,00	337,00	1,00	0,70	337,00
					0,00
				TOTAL	**337,00**

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES

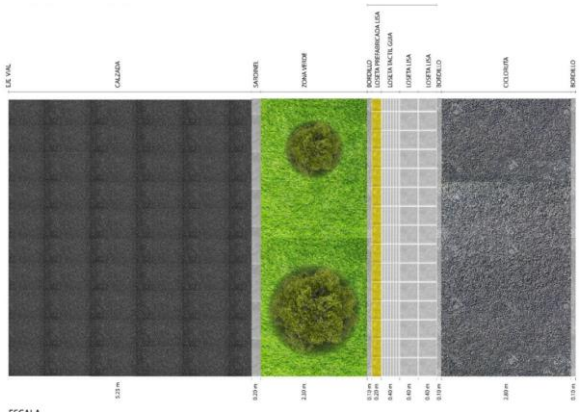

Elaboró:	Ing. Wilson Alvarez	Cargo:	Contratista	Firma:	

	MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	**FECHA: MAYO DE 2025**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO:	**OBRAS HIDRAULICAS**

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4.4	**Realce y reconstrucción de corona para pozos de inspección existentes**	UND	**14,00**

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und	Espesor (m	Subtotal
1. DIAGONAL 6 ENTRE LA CALLE 0 Y LA DIAGONAL 15			4,00		4,00
Espacio Publico					0,00
2.CALLE 1 ENTRE LA DIAGONAL 6 Y LA CALLE 0 EN EL BARRIO LA CASTELLANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.			5,00		5,00
3. CARRERA 8 ENTRE CALLE 4a NORTE Y CALLE 6a NORTE EN EL BARRIO JUNNIN 1 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.			2,00		2,00
4. CARRERA 7 ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE 1 NORTE F EN LIMITANTE DEL BARRIO CATALUÑA Y PASEO GALICIA			3,00		3,00
				TOTAL	**14,00**

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES



Elaboró:	Ing. Wilson Alvarez	Cargo:	Contratista	Firma:	

	MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	FECHA: MAYO DE 2025

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CAPITULO: **ESPACIO PUBLICO**


DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5.1	**Suministro e instalación de sardinel prefabricado (incluye preparación de la superficie de apoyo) 0,2 m X0,5 mX0,8m**	ML	**229,50**

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und)	Espesor (m)	Subtotal
1. DIAGONAL 6 ENTRE LA CALLE 0 Y LA DIAGONAL 15					
Espacio Publico					
2.CALLE 1 ENTRE LA DIAGONAL 6 Y LA CALLE 0 EN EL BARRIO LA CASTELLANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	1,20	175,00	1,00		175,00
3. CARRERA 8 ENTRE CALLE 4a NORTE Y CALLE 6a NORTE EN EL BARRIO JUNNIN 1 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.					
4. CARRERA 7 ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE 1 NORTE F EN LIMITANTE DEL BARRIO CATALUÑA Y PASEO GALICIA	0,00	54,50	1,00		54,50
					0,00
					0,00
					0,00
				TOTAL	**229,50**

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES

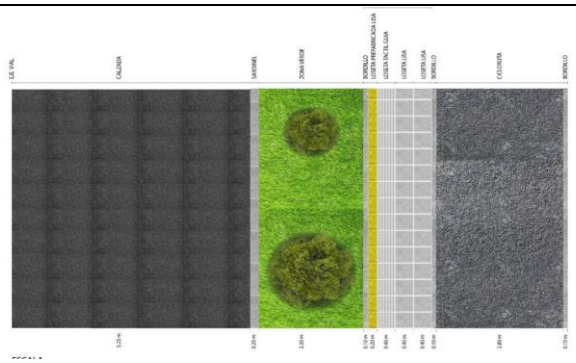

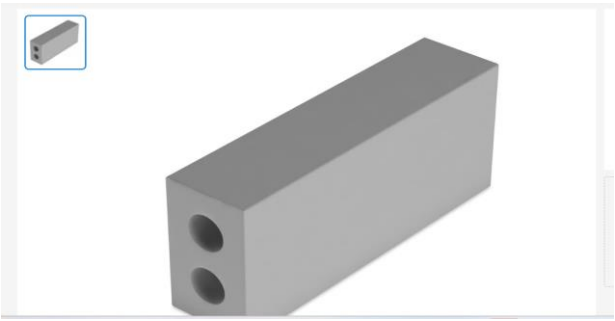

Elaboró:	Ing. Wilson Alvarez	Cargo:	Contratista	Firma:	

	MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	FECHA: MAYO DE 2025

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CAPITULO:	**ESPACIO PUBLICO**

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5.2	**Suministro e instalación de bordillo prefabricado (incluye preparación de la superficie de apoyo) 0,2 m X0,35 mX0,8m**	M3	**229,50**

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und)	Espesor (m)	Subtotal
1. DIAGONAL 6 ENTRE LA CALLE 0 Y LA DIAGONAL 15					
Espacio Publico					
2.CALLE 1 ENTRE LA DIAGONAL 6 Y LA CALLE 0 EN EL BARRIO LA CASTELLANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	1,20	175,00	1,00		175,00
3. CARRERA 8 ENTRE CALLE 4a NORTE Y CALLE 6a NORTE EN EL BARRIO JUNNIN 1 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.					
4. CARRERA 7 ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE 1 NORTE F EN LIMITANTE DEL BARRIO CATALUÑA Y PASEO GALICIA	0,00	54,50	1,00		54,50
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
				TOTAL	**229,50**

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES

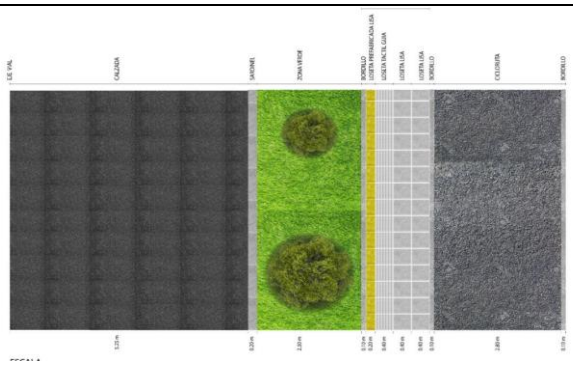



Elaboró:	Ing. Wilson Alvarez	Cargo:	Contratista	Firma:	

	MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	**FECHA: MAYO DE 2025**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CAPITULO:	**ESPACIO PUBLICO**

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5.3	**Suministro e instalación de loseta prefabricada para trafico peatonal guía 0.4x0.4x0.06 (toperol, guia, lisa incluye mortero)**	M2	**749,20**

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und)	Espesor (m)	Subtotal
1. DIAGONAL 6 ENTRE LA CALLE 0 Y LA DIAGONAL 15					
Espacio Publico	1,60	337,00			539,20
2.CALLE 1 ENTRE LA DIAGONAL 6 Y LA CALLE 0 EN EL BARRIO LA CASTELLANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	1,20	175,00			210,00
3. CARRERA 8 ENTRE CALLE 4a NORTE Y CALLE 6a NORTE EN EL BARRIO JUNNIN 1 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.					
4. CARRERA 7 ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE 1 NORTE F EN LIMITANTE DEL BARRIO CATALUÑA Y PASEO GALICIA					
				TOTAL	**749,20**

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES

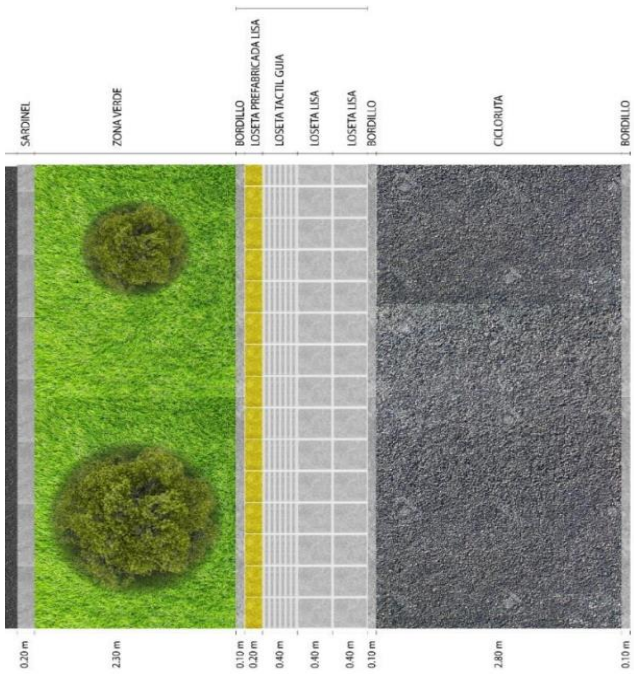

Elaboró:	Ing. Wilson Alvarez	Cargo:	Contratista	Firma:	

	MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	FECHA: MAYO DE 2025

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO:	ELECTRICO

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
6.1	**Traslado de postas de energía de baja tensión**	UND	**6,00**

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und)	Espesor (m)	Subtotal
1. DIAGONAL 6 ENTRE LA CALLE 0 Y LA DIAGONAL 15				-	0,00
Espacio Publico			6,00	-	6,00
2.PAVIMENTACION DE LA CALLE 1 ENTRE LA DIAGONAL 6 Y LA CALLE 0 EN EL BARRIO LA CASTELLANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.				-	0,00
3. PAVIMENTACION DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 4a NORTE Y CALLE 6a NORTE EN EL BARRIO JUNNIN 1 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.				-	0,00
4. PAVIMENTACION DE LA CARRERA 7a ENTRE CALLE 1a N Y CALLE 1a NE EN EL BARRIO LA PASEO GALICIA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.				-	0,00
				-	0,00
				TOTAL	**6,00**

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES



Elaboró:	Ing. Wilson Alvarez	Cargo:	Contratista	Firma:	

	MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	FECHA: MAYO DE 2025

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO: Señalización y control de tránsito

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
7.1	**Pintado de pavimento - Lineas de demarcación, con pintura en frio según especificaciones INVIAS**	ml	**2698,50**

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und)	Espesor (m)	Subtotal
1. DIAGONAL 6 ENTRE LA CALLE 0 Y LA DIAGONAL 15		487,00	3,00	-	1461,00
Espacio Publico		337,00		-	0,00
2.PAVIMENTACION DE LA CALLE 1 ENTRE LA DIAGONAL 6 Y LA CALLE 0 EN EL BARRIO LA CASTELLANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.		36,00	3,00	-	108,00
		214,00	3,00		642,00
3. PAVIMENTACION DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 4a NORTE Y CALLE 6a NORTE EN EL BARRIO JUNNIN 1 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.		98,00	3,00	-	294,00
4. PAVIMENTACION DE LA CARRERA 7a ENTRE CALLE 1a N Y CALLE 1a NE EN EL BARRIO LA PASEO GALICIA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.		64,50	3,00	-	193,50
				-	0,00
				TOTAL	**2698,50**

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES





Elaboró:	Ing. Wilson Alvarez	Cargo:	Contratista	Firma:	

	MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	FECHA: MAYO DE 2025

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CAPITULO: Señalización y control de tránsito

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
7.2	Demarcación de vias, Zebras, Pares y flechas	m2	80,96

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und)	Espesor (m)	Subtotal
1. DIAGONAL 6 ENTRE LA CALLE 0 Y LA DIAGONAL 15	0,90	48,70	-		43,83
Espacio Publico			-		0,00
2.PAVIMENTACION DE LA CALLE 1 ENTRE LA DIAGONAL 6 Y LA CALLE 0 EN EL BARRIO LA CASTELLANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	0,90	3,60	-		3,24
	0,90	21,40	-		19,26
3. PAVIMENTACION DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 4a NORTE Y CALLE 6a NORTE EN EL BARRIO JUNNIN 1 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	0,90	9,80	-		8,82
4. PAVIMENTACION DE LA CARRERA 7a ENTRE CALLE 1a N Y CALLE 1a NE EN EL BARRIO LA PASEO GALICIA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	0,90	6,45			5,81
					0,00
				TOTAL	80,96

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES

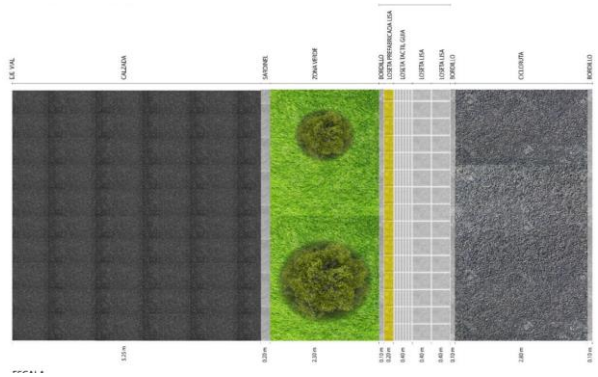



Elaboró:	Ing. Wilson Alvarez	Cargo:	Contratista	Firma:	