DELTRI
INGEOBRAS S.A.S
NIT 901759170-0

Chiquinquirá 13 de junio de 2025

**OFICIO 001**

Señores
**ALCALDÍA DE SIMIJACA CUNDINAMARCA**
**CALLE 8 N°7-39**

**REFERENCIA:** CONTRATO DE OBRA SA-MC-003-2025 el cual tiene como objeto el MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CENTRO A LA VEREDA HATOCHICO SECTOR LA MARÍA EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA BAJO EL CONVENIO ICCU No. 800 DE 2024.

Asunto: Entrega de balance de mayores y menores cantidades N°1

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me dirijo a usted en mi calidad de Representante Legal de DELTRI INGEOBRAS S.A.S, con el fin de hacer entrega formal del balance de mayores y menores cantidades de obra para su respectiva revisión y/o aprobación.

Como se discutió en los Comités de Obra N°1 y N°2, se justificó la necesidad de realizar este balance para garantizar la construcción de los accesos a los 5 predios colindantes con la vía, sin afectar el valor del contrato. Considerando la importancia de avanzar con la obra, solicitamos su pronta respuesta para dar continuidad a la construcción de cunetas y cumplir con el objeto del contrato y los tiempos establecidos por la entidad.

Anexos:

1. Memorias de cantidades
2. Sabana
3. Actas de los Comités de Obra N°1 y N°2

Quedamos atentos a su respuesta y a cualquier requerimiento adicional que pueda surgir para la formalización de este balance.

Agradecemos su atención y colaboración en este proceso.

Atentamente,

**DELTRI INGEOBRAS SAS**
R/L JANDERSON DELGADO PEÑA
C.C. No. 80.777.624 expedida en Bogotá D.C
312 415 0687

**REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**
**MUNICIPIO DE SIMIJACA**
**Alcaldía Municipal**
**NIT 899.999.384-2**

Alcaldía de Simijaca

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA PRESENTE ACTA:** | 13 de junio de 2025 | **OBJETO:** | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CENTRO A LA VEREDA HATOCHICO SECTOR LA MARÍA EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA BAJO EL CONVENIO ICCU No. 800 DE 2024 |
| **CONTRATO DE OBRA No:** | SA-MC-003-2025 | | |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA | **VALOR DEL CONTRATO** | NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS (99,972,138,00) INCLUIDO AIU |
| **CONTRATISTA:** | DELTRI INGEOBRAS S.A.S | | |
| **SUPERVISOR:** | Ing. JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA | | |
| **FECHA INICIO:** | 07 DE MAYO DE 2025 | **FECHA TERMINACIÓN:** | 25 DE JULIO DE 2025 |

**SABANA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES**

| Nº | ESPECIFICACIONES | DESCRIPCION | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU | CANTIDADES (-)MENORES | CANTIDADES (+)MAYORES | VALORES (-)MENORES | VALORES (+)MAYORES | CANTIDADES ACTUALIZADAS | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600.4 P | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 8,93 | $ 80.731,00 | $ 720.928,00 | 0,00 | 1,67 | $ - | $ 134.821,00 | 10,60 | $ 855.749,00 |
| 2 | 630.4 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) | M3 | 31,95 | $ 958.398,00 | $ 30.620.816,00 | 0,00 | 4,70 | $ - | $ 4.504.471,00 | 36,65 | $ 35.125.287,00 |
| 3 | 630.7 | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAIÓN PARA BASES | M3 | 28,22 | $ 652.698,00 | $ 18.419.138,00 | 1,09 | 0,00 | $ 711.441,00 | $ - | 27,13 | $ 17.707.697,00 |
| 4 | 671.1 | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | M3 | 19,00 | $ 805.581,00 | $ 15.306.039,00 | 3,36 | 0,00 | $ 2.706.752,00 | $ - | 15,64 | $ 12.599.287,00 |
| 5 | 640.1 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 3347,58 | $ 10.427,00 | $ 34.905.217,00 | 119,65 | 0,00 | $ 1.247.591,00 | $ - | 3227,93 | $ 33.657.626,00 |
| | | | | | SUBTOTAL OBRAS | $ 99.972.138,00 | | | $ 4.665.784,00 | $ 4.639.292,00 | | $ 99.945.646,00 |
| | | | | | VALOR TOTAL | $ 99.972.138,00 | | | $ 4.665.784,00 | $ 4.639.292,00 | | $ 99.945.646,00 |
| | | | | | SALDO AFAVOR DEL MUNICIPIO | $ - | | | $ - | $ - | | $ 26.492,00 |

DELTRI INGEOBRAS S.A.S
R/L JANDERSON DELGADO PEÑA
**Contratista**

Ing. JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
**supervisor**

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SIMIJACA
Alcaldía Municipal
NIT 899.999.384-2


Alcaldía de Simijaca

| MUNICIPIO | Simijaca - Cundinamarca | FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO |
|---|---|---|---|

| FECHA | DD | 13 | MM | 6 | AA | 25 | BALANCE | 1 | ELABORÓ | JANDERSON DELGADO PEÑA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| OBJETO DEL CONTRATO | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CENTRO A LA VEREDA HATOCHICO SECTOR LA MARÍA EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA BAJO EL CONVENIO ICCU No. 800 DE 2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA | SUPERVISOR | | Ing. JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA | |
| CONTRATISTA | DELTRI INGEOBRAS S.A.S | NIT O C.C. | 901759170 | CONTRATO N° | SA-MC-003-2025 |

| Item | Descripción | Unidad | cantidad total |
|---|---|---|---|
| 1 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 10,60 |

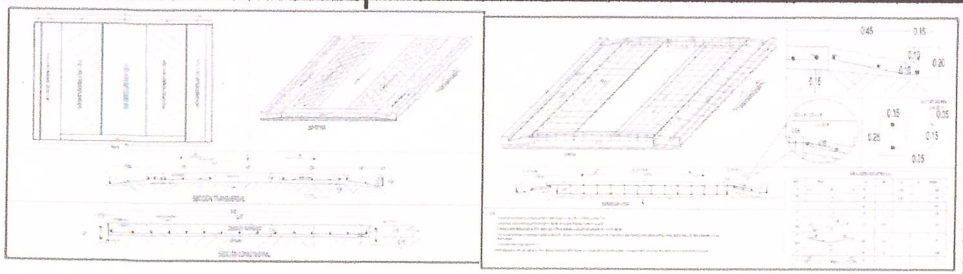

| Localización | Dimensiones | | | Cantidad | Medida total M3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud | Ancho | Espersor | | |
| | L (m) | A (m) | E (m) | C | Σ (L*A*E*C) |
| Vigas | 3,7 | 0,15 | 0,10 | 35,00 | 1,94 |
| Rampas | 1,5 | 3,70 | 0,08 | 2,00 | 0,83 |
| Cuneta | 90,7 | 0,60 | 0,05 | 2,00 | 5,44 |
| Accesos a predio 1 | 4,50 | 1,90 | 0,08 | 1,00 | 0,64 |
| Accesos a predio 2 | 4,50 | 0,90 | 0,08 | 1,00 | 0,30 |
| Accesos a predio 3 | 4,50 | 0,90 | 0,08 | 1,00 | 0,30 |
| Accesos a predio 4 | 4,50 | 1,90 | 0,08 | 1,00 | 0,64 |
| Accesos a predio 5 | 7,50 | 0,90 | 0,08 | 1,00 | 0,51 |
| | | | | Subtotal | 10,60 |
| | | | | Total acumulado | 10,60 |

OBSERVACIONES:

DELTRI INGEOBRAS S.A.S
R/L JANDERSON DELGADO PEÑA
**Contratista**

Ing. JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
**supervisor**

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SIMIJACA
Alcaldía Municipal
NIT 899.999.384-2


Alcaldía de Simijaca


| MUNICIPIO | Simijaca - Cundinamarca | FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO |
|---|---|---|---|

| FECHA | DD | 13 | MM | 6 | AA | 25 | BALANCE | 1 | ELABORÓ | JANDERSON DELGADO PEÑA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| OBJETO DEL CONTRATO | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CENTRO A LA VEREDA HATOCHICO SECTOR LA MARÍA EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA BAJO EL CONVENIO ICCU No. 800 DE 2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA | SUPERVISOR | | Ing. JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA | |
| CONTRATISTA | DELTRI INGEOBRAS S.A.S | NIT O C.C. | 901759170 | CONTRATO N° | SA-MC-003-2025 |

| Item | Descripción | Unidad | cantidad total |
|---|---|---|---|
| 2 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) | M3 | 36,65 |

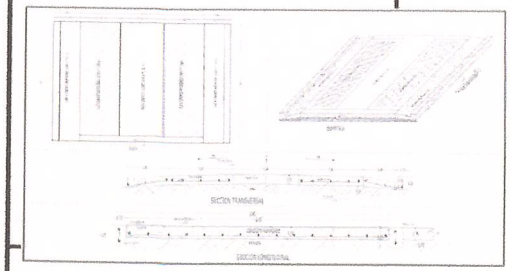

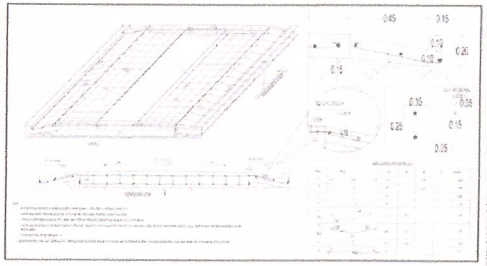

| Localización | Dimensiones | | | Cantidad | Medida total M3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud | Ancho | Espesor | | |
| | L (m) | A (m) | E (m) | C | ∑ (L*A*E*C) |
| Vigas | 3,70 | 0,15 | 0,25 | 35,00 | 4,86 |
| Rampas | 3,70 | 1,50 | 0,15 | 2,00 | 1,67 |
| Losas | 2,80 | 0,90 | 0,15 | 68,00 | 25,70 |
| Accesos a predio 1 | 4,50 | 1,90 | 0,15 | 1,00 | 1,28 |
| Accesos a predio 2 | 4,50 | 0,90 | 0,13 | 1,00 | 0,51 |
| Accesos a predio 3 | 4,50 | 0,90 | 0,13 | 1,00 | 0,51 |
| Accesos a predio 4 | 4,50 | 1,90 | 0,15 | 1,00 | 1,28 |
| Accesos a predio 5 | 7,50 | 0,90 | 0,13 | 1,00 | 0,84 |
| | | | | Subtotal | 36,65 |
| | | | | Total acumulado | 36,65 |

OBSERVACIONES:

DELTRI INGEOBRAS S.A.S
R/L JANDERSON DELGADO PEÑA
**Contratista**

Ing. JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
**supervisor**

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SIMIJACA
Alcaldía Municipal
NIT 899.999.384-2


Alcaldía de Simijaca


| MUNICIPIO | Simijaca - Cundinamarca | FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO |
|---|---|---|---|

| FECHA | DD | 13 | MM | 6 | AA | 25 | BALANCE | 1 | ELABORÓ | JANDERSON DELGADO PEÑA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CENTRO A LA VEREDA HATOCHICO SECTOR LA MARÍA EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA BAJO EL CONVENIO ICCU No. 800 DE 2024 | | | | |
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA | SUPERVISOR | | Ing. JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA | |
| CONTRATISTA | DELTRI INGEOBRAS S.A.S | NIT O C.C. | 901759170 | CONTRATO N° | SA-MC-003-2025 |

| Item | Descripción | Unidad | cantidad total |
|---|---|---|---|
| 3 | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 27,13 |

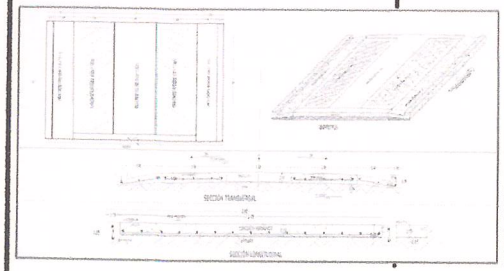

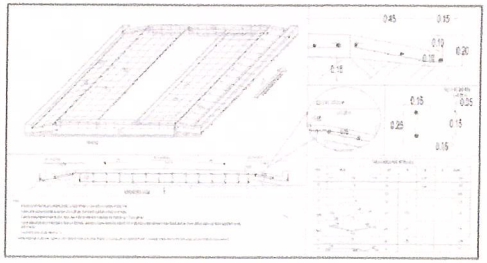

| Localización | Dimensiones | | | Cantidad | Medida total M3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud | Ancho | Espersor | | |
| | L (m) | A (m) | E (m) | C | ∑ (L*A*E*C) |
| Centro | 2,8 | 0,90 | 0,15 | 34,00 | 12,85 |
| Sobre ancho | 2,8 | 0,50 | 0,15 | 68,00 | 14,28 |
| | | | | Subtotal | 27,13 |
| | | | | Total acumulado | 27,13 |

OBSERVACIONES:

DELTRI INGEOBRAS S.A.S
R/L JANDERSON DELGADO PEÑA
**Contratista**

Ing. JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
**supervisor**

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SIMIJACA
Alcaldía Municipal
NIT 899.999.384-2


Alcaldía de Simijaca


| MUNICIPIO | Simijaca - Cundinamarca | FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO |
|---|---|---|---|

| FECHA | DD | 13 | MM | 6 | AA | 25 | BALANCE | 1 | ELABORÓ | JANDERSON DELGADO PEÑA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| OBJETO DEL CONTRATO | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CENTRO A LA VEREDA HATOCHICO SECTOR LA MARÌA EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA BAJO EL CONVENIO ICCU No. 800 DE 2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA | SUPERVISOR | | Ing. JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA | |
| CONTRATISTA | DELTRI INGEOBRAS S.A.S | NIT O C.C. | 901759170 | CONTRATO N° | SA-MC-003-2025 |

| Item | Descripción | Unidad | cantidad total |
|---|---|---|---|
| 4 | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | M3 | 15,64 |

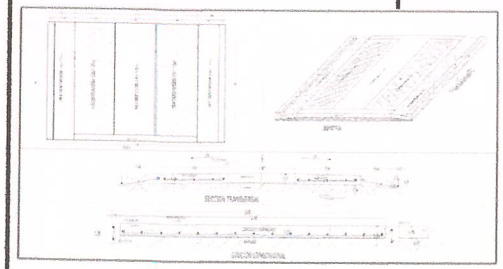

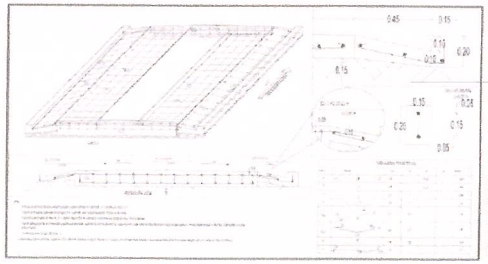

| Localización | Dimensiones | | | Cantidad | Medida total M3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud | Ancho | Espersor | | |
| | L (m) | A (m) | E (m) | C | ∑ (L*A*E*C) |
| Sección 1 | 90,7 | 0,15 | 0,20 | 2,00 | 5,44 |
| Sección 2 | 90,7 | 0,45 | 0,13 | 2,00 | 10,20 |
| | | | | Subtotal | 15,64 |
| | | | | Total acumulado | 15,64 |

OBSERVACIONES:

DELTRI INGEOBRAS S.A.S
R/L JANDERSON DELGADO PEÑA
**Contratista**

Ing. JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
**supervisor**

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SIMIJACA
Alcaldía Municipal
NIT 899.999.384-2


Alcaldía de Simijaca


| MUNICIPIO | Simijaca - Cundinamarca | FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO |
|---|---|---|---|

| FECHA | DD | 13 | MM | 6 | AA | 25 | BALANCE | 1 | ELABORÓ | JANDERSON DELGADO PEÑA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| OBJETO DEL CONTRATO | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CENTRO A LA VEREDA HATOCHICO SECTOR LA MARIA EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA BAJO EL CONVENIO ICCU No. 800 DE 2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA | SUPERVISOR | | Ing. JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA | |
| CONTRATISTA | DELTRI INGEOBRAS S.A.S | NIT O C.C. | 901759170 | CONTRATO N° | SA-MC-003-2025 |

| Item | Descripción | Unidad | cantidad total |
|---|---|---|---|
| 5 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 3.227,93 |

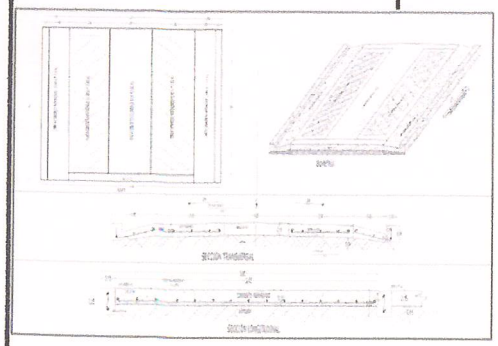

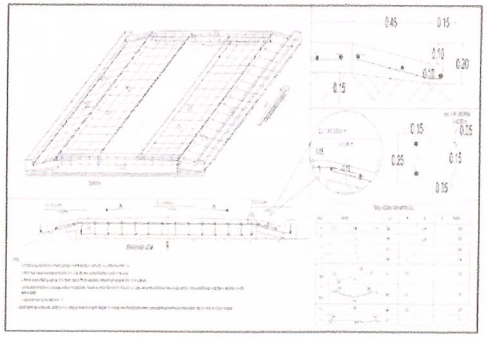

| Localización | Dimensiones | | | Cantidad | Medida total M3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud | Peso | | | |
| | L (m) | P (m) | | C | ∑ (L*P*C) |
| Viga riostra - Acero superior | 4,70 | 0,56 | | 35,00 | 92,12 |
| Viga riostra - Acero inferior | 3,60 | 0,56 | | 35,00 | 70,56 |
| Viga riostra - Flejes | 0,23 | 0,56 | | 665,00 | 85,65 |
| Losa - Acero longitudinal | 100,35 | 1,00 | | 10,00 | 998,48 |
| Losa - Acero transversal | 1,00 | 1,00 | | 1020,00 | 1.014,90 |
| Rampa - Acero longitudinal | 1,68 | 1,00 | | 38,00 | 63,52 |
| Rampa - Acero tranversal | 3,60 | 1,00 | | 16,00 | 57,31 |
| Cuneta - Acero longitudinal | 90,7 | 0,56 | | 6,00 | 304,75 |
| Cuneta - Acero transversal | 0,77 | 0,56 | | 606,00 | 261,31 |
| Acce predio 1 Cuneta - longitu | 4,50 | 1,00 | | 5,00 | 22,39 |
| Acce predio 1 Cuneta - transv | 1,00 | 1,00 | | 15,00 | 14,93 |
| Acce predio 1 Rampa - longitu | 4,40 | 1,00 | | 3,00 | 13,13 |
| Acce predio 1 Rampa - transv | 1,10 | 1,00 | | 15,00 | 16,42 |
| Accesos predio 2 - Acero tran | 4,50 | 1,00 | | 5,00 | 22,39 |
| Accesos predio 2 - Acero long | 1,00 | 1,00 | | 15,00 | 14,93 |
| Accesos predio 3 - Acero tran | 4,50 | 1,00 | | 5,00 | 22,39 |
| Accesos predio 3 - Acero long | 1,00 | 1,00 | | 15,00 | 14,93 |
| Acce predio 4 Cuneta - longitu | 4,50 | 1,00 | | 5 | 22,39 |
| Acce predio 4 Cuneta - transv | 1,00 | 1,00 | | 15 | 14,93 |
| Acce predio 4 Rampa - longitu | 4,40 | 1,00 | | 5,00 | 21,89 |
| Acce predio 4 Rampa - transv | 1,10 | 1,00 | | 15,00 | 16,42 |
| Accesos predio 5 - Acero long | 7,50 | 1,00 | | 5,00 | 37,31 |
| Accesos predio 3 - Acero tran | 1,00 | 1,00 | | 25,00 | 24,88 |
| | | | | Subtotal | 3.227,930 |
| | | | | Total acumulado | 3.227,93 |

OBSERVACIONES:

DELTRI INGEOBRAS S.A.S
R/L JANDERSON DELGADO PEÑA
**Contratista**

Ing. JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
**supervisor**

DELTRI
INGEOBRAS S.A.S
NIT:901769170-0

## ACTA DE COMITÉ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TEMAS A TRATAR | VISITA DE CAMPO | CONTRATO | CONTRATO SA-MC-003-2025 | | |
| | | LUGAR: | OBRA | FECHA | 4/06/2025 |
| | | HORA DE INICIO: | 10:00 a. m. | HORA DE FIN | 11:30 |
| | | DURACION: | 1:30 | RESPONSABLE | DELTRI INGEOBRAS SAS |

### 1. REGISTRO DE ASISTENTES

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | ENTIDAD \| EMPRESA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ing. JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA | ALCALDIA DE SIMIJACA | SUPERVISOR | |
| 2 | JANDERSON DELGADO PEÑA | DELTRI INGEOBRAS S.A.S | CONTRATISTA | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

### 2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

| N° | ASUNTO | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 1 | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES | Acta de Inicio del Comité de Obra N°1<br><br>Siendo las 10:00 a.m., se da inicio al comité de obra N°1, donde se realizó un recorrido por el sitio de la obra. Durante el recorrido, el contratista destacó que, según los diseños suministrados por la entidad, se contempla la construcción de una cuneta en forma de L. Sin embargo, manifestó que esta configuración podría generar un impedimento en el acceso a los 5 predios existentes, cada uno con accesos vehiculares.<br><br>Para resolver esta situación, el contratista propuso contemplar accesos en cada uno de los predios y realizar un balance de mayores y menores cantidades de obra para determinar el costo asociado a la construcción de dichos accesos.<br><br>El supervisor del contrato solicitó al contratista que presente un pequeño diseño para cada acceso propuesto, con el fin de evaluar la factibilidad técnica y determinar la viabilidad de cada uno de ellos. Esto permitirá definir cómo se implementarán los accesos de manera efectiva y detirminar los costos que icurren al costruir dichos accesos. |

### 3. COMPROMISOS

| N° | ASUNTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | SOCIALIZACION DE LA ENTREGA DE LOS DISEÑOS DE LOS ACCESOS | El contratista se compromete a realizar la entrega de los diseños de los acceso propuesto el día miércoles 11 de junio de 2025 |
| | | |
| **OBSERVACIONES Y COMENTARIOS FINALES** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

DELTRI
INGEOBRAS S.A.S
NIT 901759170-0

## ACTA DE COMITÉ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TEMAS A TRATAR | VISITA DE CAMPO | CONTRATO | CONTRATO SA-MC-003-2025 | | |
| | | LUGAR: | OBRA | FECHA | 11/06/2025 |
| | | HORA DE INICIO: | 2:00 p. m. | HORA DE FIN | 3:00 |
| | | DURACION: | 1:00 | RESPONSABLE | DELTRI INGEOBRAS SAS |

### 1. REGISTRO DE ASISTENTES

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | ENTIDAD \| EMPRESA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ing. JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA | ALCALDIA DE SIMIJACA | SUPERVISOR | |
| 2 | JANDERSON DELGADO PEÑA | DELTRI INGEOBRAS S.A.S | CONTRATISTA | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

### 2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

| N° | ASUNTO | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 1 | ENTREGA DE PLANTEAMIENTO DE DISEÑOS DE ACCESOS. | Acta de Inicio del Comité de Obra N°2<br><br>Siendo las 2:00 p.m., se dio inicio al comité de obra N°2, donde el contratista presentó los diseños planteados para los accesos de la obra, los cuales quedarían delimitados desde el inicio de la obra (inicio de obra: subiendo de la vía principal de conduce de Chiquinquirá – Simijaca) los cuales se describen a continuación:<br><br>Los accesos 1 y 4 tendrían dimensiones de 1,90 metros de ancho de cuneta en V, distribuidos en una profundidad de 0,45 metros para garantizar la continuidad del flujo de agua. Debido al tráfico de camiones con carga de ganado, se determinó realizar una rampa de descenso para evitar daños en la cuneta, con una longitud de 1.00 m y un ancho total de 4,50 metros según el radio de curvatura. El refuerzo de estos accesos se realizaría con acero de 1/2" y concreto de 3000 Psi para soportar la carga portante.<br><br>Por otro lado, los accesos 2 y 3 tendrían dimensiones de 4,50 metros x 0,9 metros, sin requerir rampa de descenso debido a la configuración del terreno. El acceso 5 tendría dimensiones de 7,50 metros x 0,9 metros, con una mayor longitud debido a la inclinación de 45° con respecto a la dirección de la placa huella. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Después de la presentación de los diseños, el supervisor del contrato solicitó conocer los costos asociados a la implementación de los accesos para determinar su viabilidad. El contratista presentó un balance de mayores y menores cantidades, demostrando que no se requerían ítems nuevos ni adición de recursos. El supervisor del contrato dio visto bueno y aprobación para la continuidad del contrato, considerando que los diseños presentados cumplen con los requisitos técnicos y no generan sobrecostos adicionales.<br><br>En consecuencia, se aprueban los diseños de accesos presentados por el contratista, y se compromete a ejecutar la obra según los diseños aprobados y dentro del plazo establecido. El supervisor del contrato realizará un seguimiento y control del avance de la obra para garantizar su correcta ejecución. |

| 3. COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| Nº | ASUNTO | OBSERVACIONES |
| 1 | ENTREGA OFICIAL DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES | El contratista se compromete a realizar la entrega del balance de mayores y menores cantidades 13 de junio de 2024, para revisión y respetiva aprobación. |
| | | |

| **OBSERVACIONES Y COMENTARIOS FINALES** |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |