




GUANTE CARNAZA LARGO REFORZADO

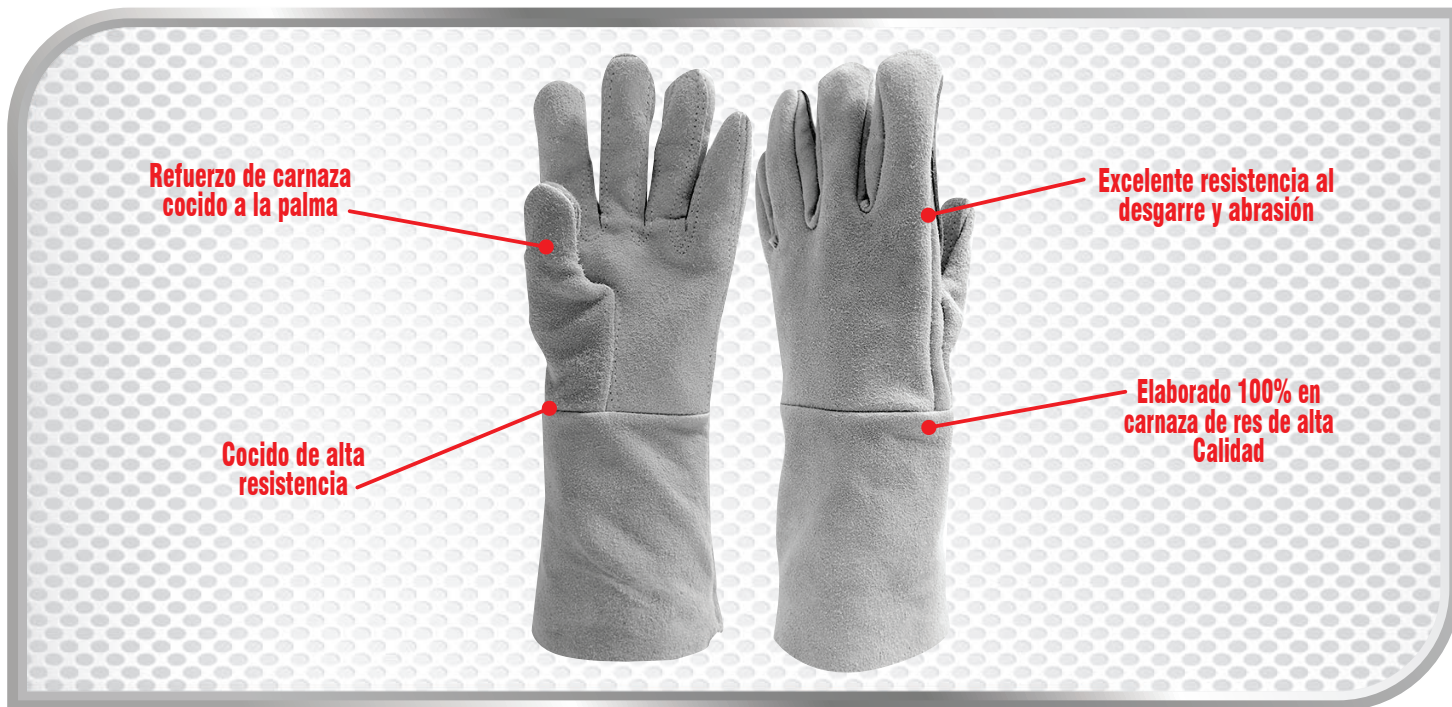

DESCRIPCIÓN: Guante fabricado en carnaza de calibre 1.8mm a 2,4mm cosido con hilo 100% algodón, puno corto que proporciona mayor resistencia a la abrasión y el desgaste, talla única, abertura amplia que permite al usuario ponerselos y quitarselos fácilmente, excelente maniobrabilidad.

APLICACIONES: Trabajos generales que requieran niveles moderados de resistencia a la abrasión, riesgos mecánicos como: abrasión, golpeo, punzonado, rozamiento, temperaturas, chispas, calor radiante e incluso calos directo intermitente. Se recomienda para usos en el sector de construcción, metalmecánica, conducción, jardinería, carpintería, manejo de herramientas, cables, varillas, maquinaria, cargue y descargue de mercancías.

GARANTÍAS: Duramax Safety no se hará responsable por lesiones o daños, directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del producto, informando que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defecto de fabricación y/o ensamble durante un mes de facturado, Duramax Safety asumirá responsabilidad de aceptar la devolución y reemplazar el producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA: Posee excelentes propiedades en resistencia mecánica, sin embargo no se debe utilizar sin antes hacer una evaluación para su uso. No debe usarse mojado ni para sumergirse en líquidos. El guante debe mantenerse en un lugar fresco y alejado de la humedad o de productos químicos que lo puedan dañar. Limpiar con una estopa o trapo. El operario debe tener las manos limpias antes de usar el guante.

RECOMENDACIONES DE USO: No usar directamente en tareas con riesgos químicos y eléctricos. El quipo debe ser revisado antes, durante y después de su uso para verificar el estado de protección en que debe permanecer y desechar cuando presente daños que pongan en riesgo la seguridad del usuario. No usarse mojado ni sumergirse en líquidos. No se recomienda que durante su almacenamiento no se expongan a la luz solar. Requerira ser cambiado cuando termine su vida útil.

PRUEBA	MÁXIMA CALIFICACIÓN	NIVEL CALIFICADO
Resistencia a la abrasión	cuatro	tres
Resistencia al corte por cuchilla	cinco	uno
Resistencia al rasgado	cuatro	dos
Resistencia a la Perforación	cuatro	tres

FICHA TÉCNICA