



ESPECIFICACIONES DE DISEÑO	
Velocidad de diseño	30 km/h
Tipo de Terreno	Ondulado
Ancho de Calzada	7.00 m
Radio Mínimo	73 m
Peralte Máximo	2 %
Peralte Mínimo	2 %
Pendiente Longitudinal Máxima	12%
Pendiente Longitudinal Mínima	0.5%
Coeficiente K_{min} para curvas Verticales	
Cónavas	6
Convexas	2
Coeficiente K_{max} para curvas Verticales	50
Longitud Mínima Tangente Vertical	60 m

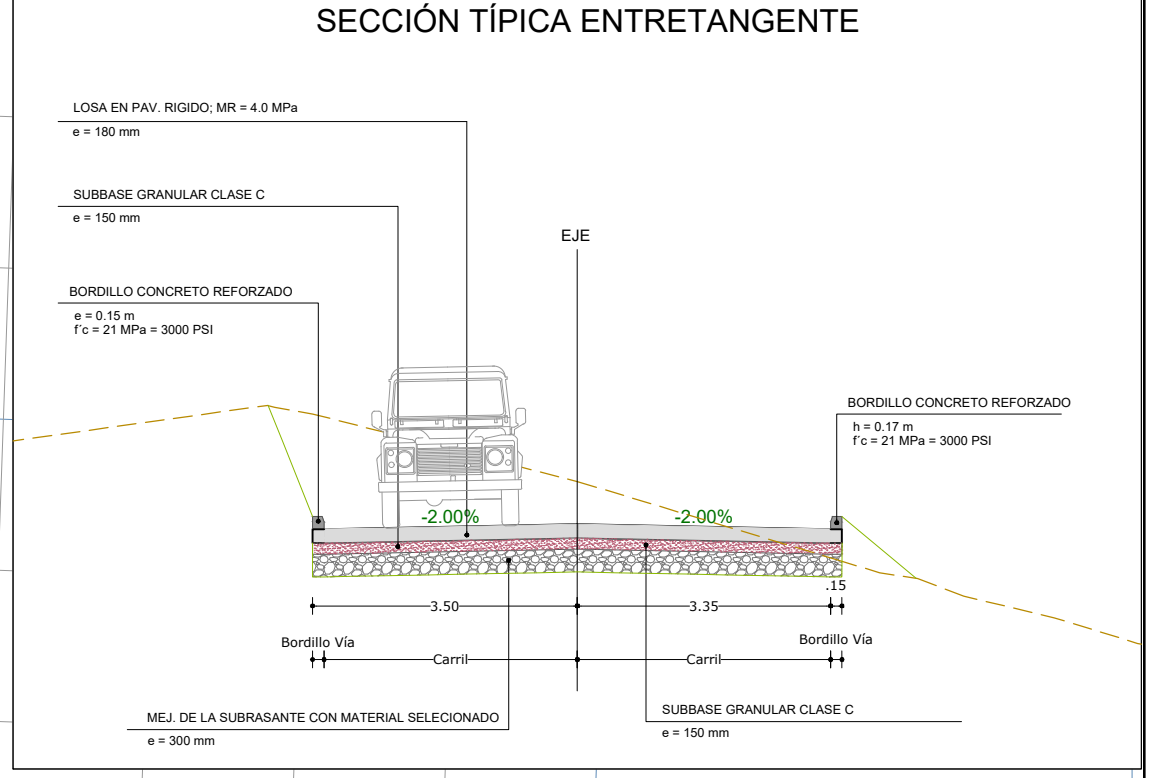

CUADRO DE CONVENCIONES	
VIA PROYECTADA	VIVIENDA
EJE VIA	PQ = PUNTO DE QUIEBRE
BORDE IZQUIERDO	CUNETA
BORDE DERECHO	ALCANTARILLA
PUENTE	K0+000 = ABSCISA

PI#	PI	Tipo	Curva	Posible	Sensado	Coordenadas		Azmut	Entrada	Salida	Delta	g.m.s.D	Longitud	Cuerda	Grado Circular	Tangente	Radio	DeltaC	Longitud Circular	Externa	Cuerda	Entretangencia
						N.E (m)	D															
1	Normal	Sim	Curva	Possible	D	588205.992, 1074987.311		174.42.55	176.37.34	184.12.15	7.34.41 D	177.381	177.381	0.000	5.0	0.0/0		0.0/0				0.000
2	Normal	Sim	Curva	Possible	D	588202.873, 1074981.032		176.37.34	184.12.15	7.34.41 D	177.381	177.381	0.000	5.0	0.0/0		0.0/0					0.000

