

COTA, 28 DE ABRIL DE 2025


COTIZACIÓN 034

Dirigido a: Municipio de Fúquene, Cundinamarca

Respetado Municipio,


Cotización mantenimiento de equipos de bombeo y pozos profundos.

SUMINISTROS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro de motor 10 HP, para pozo profundo, cuerpo en acero inoxidable a 230 voltios, 3 fases, arranque directo, lubricado con aceite dielectrico, sellos hermeticos para funcionamiento dentro del agua del Pozo de San Isidro	unidad	1	$ 9.200.000,00	$ 9.200.000

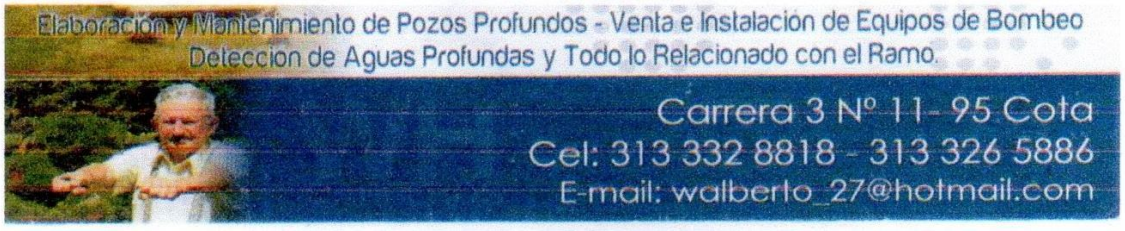




1.1.	Suministro bomba 40-25 en acero inoxidable para motor de 10 HP, para ser instalada a 150 metros, de 4" pulgadas con 25 impulsadores en acero inoxidable, eje de 1" pulgaa en acero inoxidable, descarga en 2" pulgadas y valvula de 4" pulgadas en acero inoxidable.	unidad	1	$ 5.500.000,00	$ 5.500.000
2	Bomba Guatancuy				
2,1	suministro de motor de 5HP de pozo profundo, cuerpo en acero inoxidable a 230 voltios, 3 fases, arranque directo, lubricado con aceite dielectrico, sellos hermeticos para funcionamiento dentro del agua.	unidad	1	$ 6.400.000,00	$ 6.400.000

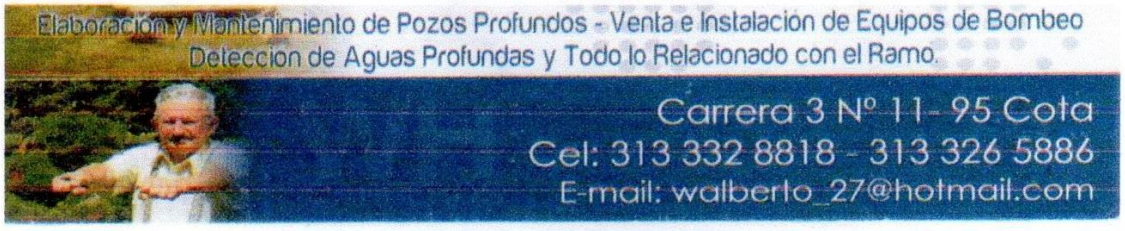




2,2	suministro de bomba 40-15 para pozo profundo de 5 hp, para ser instalada a 90 metros, de 4" pulgadas con 25 impulsadores en acero inoxidable, eje de 1" pulgaa en acero inoxidable, descarga en 2" pulgadas y valvula de 4" pulgadas en acero inoxidable.	unidad	1	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000
2,4	Suministro de motor de 5HP de pozo profundo cuerpo en acero inoxidable a 230 voltios, 3 fases, arranque directo, lubricado con aceite dielectrico, sellos hermeticos para funcionamiento dentro del agua para Guatancuy	unidad	1	$ 6.900.000,00	$ 6.900.000
2,6	suministro de motor de 5HP pozo profundo, cuerpo en acero inoxidable a 230 voltios, 3 fases, arranque directo, lubricado	unidad	1	$ 6.900.000,00	$ 6.900.000

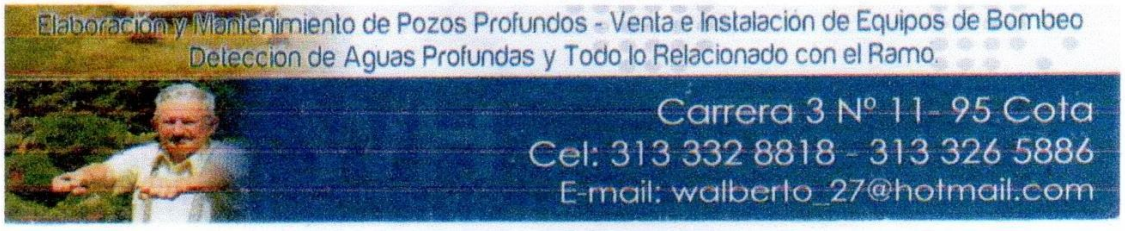




	con aceite dielectrico, sellos hermeticos para funcionamiento dentro del agua.				
2,7	suministro de motor de 10 HP de arranque directo cuerpo en acero inoxidable a 230 voltios, 3 fases, arranque directo, lubricado con aceite dielectrico, sellos hermeticos para funcionamiento dentro del agua el acueducto el roble	unidad	1	$ 9.200.000,00	$ 9.200.000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS					$ 48.600.000
IVA 19%					$ 9.234.000
COSTO TOTAL SUMINISTROS					$ 57.834.000
MANO DE OBRA					
1.2.	Extracción de equipo de bombeo en san isidro de 10 HP a 160 mts	unidad	1	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000

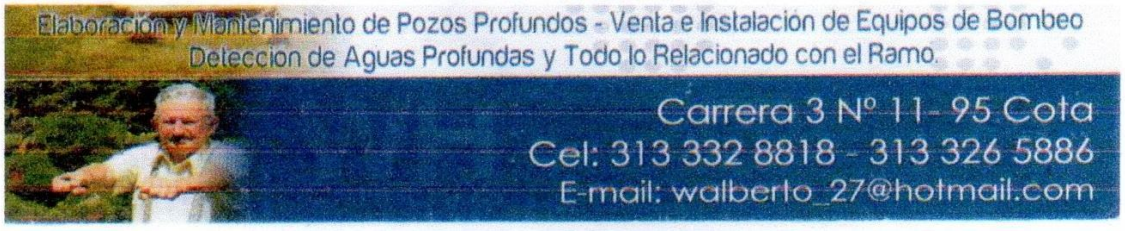



1,3	Instalación de equipo de bombeo en pozo profundo a 160 metros San Isidro	unidad	1	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000
2	Bomba Guatancuy				
2,3	Instalación de motor de 5HP y empalmes	unidad	1	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000
2,5	instalación de equipo de bombeo y empalme de cables de encendido	unidad	1	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000
2,8	instalación y empalmes de encendido de motor de 10 HP el roble.	unidad	1	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000
3	Bombas Aguas Residuales Capellanía				
3,1	Bomba No 1				
3.1.1	Extracción de bomba de tanque de aguas residuales de 15 hp instalada a una profundidad de 9 metros en tubería de 6"	unidad	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00
3.1.2	Mantenimiento preventivo y correctivo del	unidad	1	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00

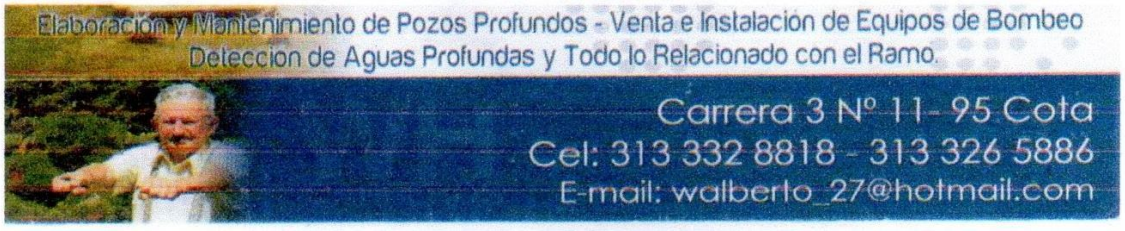



	equipo de 15 hp				
3.1.3	Revisión de tablero de control de 15 hp correctivo y preventivo de la bomba No 1	unidad	1	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00
3.1.4	Instalación del equipo de 15 hp en el tanque colector de aguas residuales a una profundidad de 9 metros y tubería de 6" "Puesta en marcha"	unidad	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00
3,2	Bomba No 2				
3.2.1	Extracción de bomba de tanque de aguas residuales de 15 hp instalada a una profundidad de 9 metros en tubería de 6"	unidad	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00
3.2.2	Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de 15 hp	unidad	1	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00
3.2.3	Revisión de tablero de control de 15 hp correctivo y preventivo de la	unidad	1	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00




	bomba No 2				
3.2.4	Instalación del equipo de 15 hp en el tanque colector de aguas residuales a una profundidad de 9 metros y tubería de 6" "Puesta en marcha"	unidad	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS MANO DE OBRA					$ 28.600.000,00
ADMINISTRACION 15%					$ 4.290.000,00
IMPREVISTOS 5%					$ 1.430.000,00
UTILIDAD 5%					$ 1.201.680,67
IVA/UTILIDAD 19%					$ 228.319,33
COSTO MANO DE OBRA					$ 35.750.000,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					$ 93.584.000,00

Esta Cotización tiene una validez por 30 días calendario.

Atentamente;

William Carrero
_____
WILLIAM CARRERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

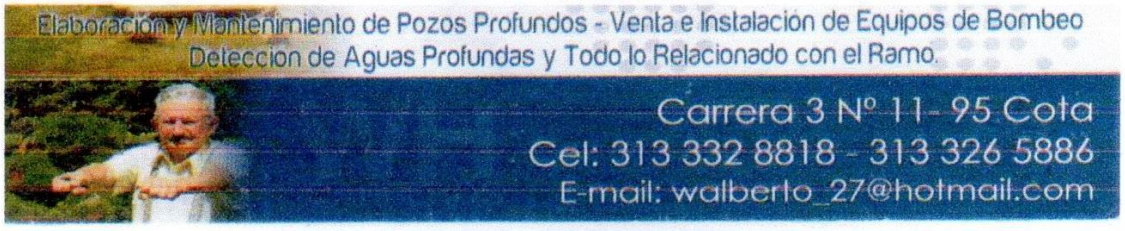



Elaboración y Mantenimiento de Pozos Profundos - Venta e Instalación de Equipos de Bombeo
Deteccion de Aguas Profundas y Todo lo Relacionado con el Ramo.



Carrera 3 Nº 11- 95 Cota
Cel: 313 332 8818 - 313 326 5886
E-mail: walberto_27@hotmail.com