KUMHO TIRE

All-Ways, Go With you

Camión / KFD04


Fuera de carretera

RFID
Identificación por Radiofrecuencia



Características

- Llanta radial para ser usada en los ejes de tracción en una ruta fuera de carretera en volquetas y mixers.
- Compuesto de caucho en la banda de alta resistencia a los cortes, con tecnología **ICOS** que aseguran una alta reencauchabilidad.
- Los bloques fuertes de la banda de rodamiento para una tracción extraordinaria en los sitios de construcción.
- Con transmisor integrado **RFID** que permite el monitoreo en tiempo real de características, DOT y origen.

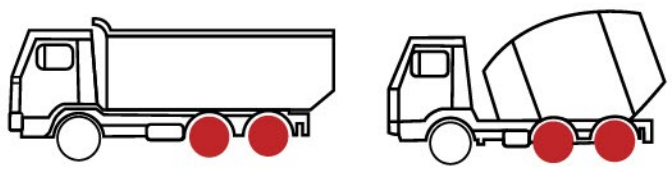

Medida		Ply Rating	Ancho de Rin Específico	Ancho de Rin Aprobado	Max. Presión	Carga Max.	Ancho de Sección	Diámetro Total Llanta	Profundidad de Grabado	Radio Estático Cargado	Longitud de la Circunferencia
					PSI	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
12 R22.5	S 152 K	16	9.00	8.25	120	3550	292	1105	24.6	512	3370
	D 148					3150					

Redllantas