KUMHO TIRE

All-Ways, Go With you

Camión / KMA01


Servicios mixtos

RFID
Identificación por Radiofrecuencia



Características

- Llanta radial para ser usada en el eje direccional y libres en una ruta mixta 70% pavimentada y 30% trocha en tractos, camiones, volquetas, buses y trailers.
- Banda de rodamiento ancha y extra profunda de alta resistencia a la abrasión y a los cortes que aseguran un alto rendimiento kilométrico.
- Con tecnología **ICOS** que aseguran una alta reencauchabilidad.
- Con transmisor integrado **RFID** que permite el monitoreo en tiempo real de características, DOT y origen.

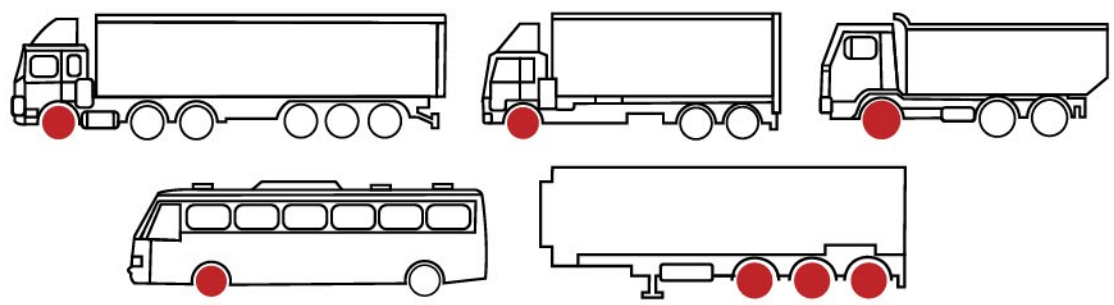

Medida		Ply Rating	Ancho de Rin Específico	Ancho de Rin Aprobado	Max. Presión	Carga Max.	Ancho de Sección	Diámetro Total Llanta	Profundidad de Grabado	Radio Estático Cargado	Longitud de la Circunferencia
					PSI	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
12 R22.5	S 152 K	18	9.00	8.25	120	3550	298	1090	19.1	506	3326
	D 149					3250					
315/80 R22.5	S 156 K	20	9.00	9.75	130	4625	308	1084	18.5	504	3306
	D 150					4125					
295/80 R22.5	S 152 K	16	9.00	8.25	120	3550	299	1052	18.0	490	3209
	D 148					3150					
265/70 R19.5	S 143 J	18	7.50	6.75	125	2725	254	874	15.5	404	2666
	D 141					2575					

● Esta medida sólo tiene 3 surcos

Redllantas