
NUEVA LICORERA DE BOYACÁ	NUEVA LICORERA DE BOYACÁ E.I.C.E. - NLB	CÓDIGO: GP-STP-F-60
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - INSUMOS	FECHA: 02/03/2026

PRODUCTO:	CINTA TRANSPARENTE						**Regulaciones**	Cumple con ASTM D1974-92. Cumple con CID A-A-1684B.	
TAMAÑO	LARGO	1000 mt	ANCHO	48 mm			**IMPRESIÓN**	No aplica	
TIPO DE IMPRESIÓN	N/A								
OBSERVACIONES	Máximo rendimiento: ideal para alto consumo en empaque profesional 1000 metros por rollo: menos cambios, más productividad Sellado resistente: soporta peso, manipulación y transporte						Acabado limpio y profesional: refuerza imagen de marca en cada envio Uso industrial: bodegas, paqueteria, comercio electrónico y logistica Compatibilidad garantizada: cajas de cartón, empaques plásticos y más		
Aplicaciones	Alta resistencia a rotura y desgarre de borde ideal para el comercio electrónico y los envios de paquetes individuales Resiste la abrasión, la humedad, los productos químicos y los rayones para un rendimiento duradero La cinta para sellado de cajas es una cinta de empaque de alto rendimiento que cierra de manera segura una amplia variedad de materiales de cajas de gran peso, incluida el reciclado. El respaldo de la película de polipropileno es fácil de desenrollar y resiste la abrasión, la humedad y los arañazos. El respaldo se adapta fácilmente alrededor de los bordes y en superficies rugosas para un sellado hermético. La Cinta de empaque es una cinta para el sellado de cajas de cartón que resiste la abrasión, la humedad, los químicos y el rayado. Proporciona una alta resistencia a la ruptura.								

NUEVA LICORERA DE BOYACÁ	NUEVA LICORERA DE BOYACÁ E.I.C.E. - NLB	CÓDIGO: GP-STP-F-60
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - INSUMOS	FECHA: 02/03/2026

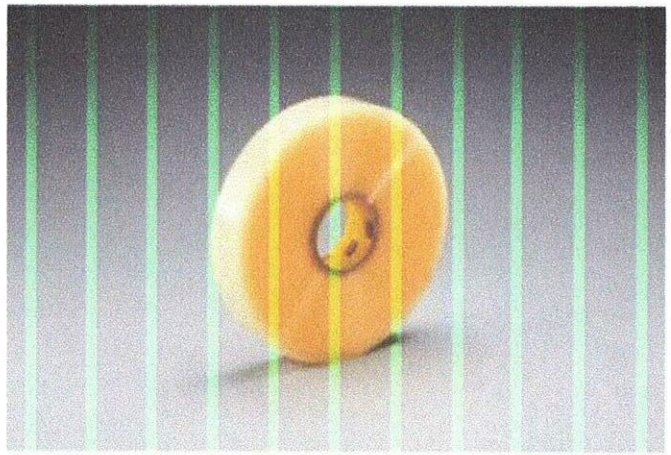

NOTA TÉCNICA: El diseño gráfico y colores podrán modificarse conforme a las necesidades comerciales o normativas, previa validación y aprobación del área competente.

NANCY YOHANA AVILA TIBACUY
Subgerente Técnico de Producción
T.P - N°045

NUEVA LICORERA DE BOYACÁ	NUEVA LICORERA DE BOYACÁ E.I.C.E. - NLB	CÓDIGO: GP-STP-F-60
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - INSUMOS	FECHA: 02/03/2026

PRODUCTO:	GRAPA INDUSTRIAL						**MATERIAL**	Acero con cubrimiento de Zinc, mediante un proceso de galvanización	
MODELO:	C-58 5/8 = 15 mm CAJA POR 2.000 UNIDADES								
TAMAÑO	LARGO		ANCHO		ALTO		**IMPRESIÓN**	La Grapa Galvanizada C-58 5/8 es un elemento de fijación diseñado para trabajos mecánicos y neumáticos que requieren resistencia y compatibilidad con diferentes equipos. Fabricada en acabado galvanizado, ofrece durabilidad y buen desempeño en aplicaciones industriales y de carpintería. Se presenta en caja por 2000 unidades.	
TIPO DE IMPRESIÓN	N/A								
OBSERVACIÓN	La grapa galvanizada C-58 se destaca por su eficacia en el armado rápido de fondos de cajas de cartón. Su diseño está específicamente pensado para aumentar la productividad en el proceso de embalaje, reduciendo al mismo tiempo la fatiga del operario. Esto se logra gracias a su facilidad de uso y a la resistencia que ofrece, asegurando que cada caja quede firmemente ensamblada con mínimos esfuerzos. Ideal para entornos donde la eficiencia y la calidad del embalaje son prioritarias, la grapa C-58 se posiciona como una herramienta								



NUEVA LICORERA DE BOYACÁ	NUEVA LICORERA DE BOYACÁ E.I.C.E. - NLB	CÓDIGO: GP-STP-F-60
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - INSUMOS	FECHA: 02/03/2026


NOTA TÉCNICA: El diseño gráfico y colores podrán modificarse conforme a las necesidades comerciales o normativas, previa validación y aprobación del área competente.

NANCY YOHANA AVILA TIBACUY
Subgerente Técnico de Producción
T.P - N°045

NUEVA LICORERA DE BOYACÁ	NUEVA LICORERA DE BOYACÁ E.I.C.E. - NLB	CÓDIGO: GP-STP-F-60
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - INSUMOS	FECHA: 02/03/2026

PRODUCTO:	PEGANTE TIPO HOT MELT						**Regulaciones**	La composición del producto cumple con la regulación americana CFR 21§175.105; Mercosur: Resoluciones GMC 03/92, 27/99 y 24/04;	
MODELO:	BULTO POR 25 Kg								
TAMAÑO	LARGO		ANCHO		ALTO		**PROPIEDADES**	Estado: Sólido (Granulado) Color: Amarillento Punto de ablandamiento: 105 a 120°C Viscosidad a 160°C >1900 mPa.s	**CARACTERISTICAS** Excelente "hot tack" Bajo Tack" residual Buena adhesión en substratos de bajo COOB Buena estabilidad térmica, manteniendo sus propiedades adhesivas por horas Resistencia a la temperatura después de aplicado
TIPO DE IMPRESIÓN	N/A								
OBSERVACIÓN	Hot melt 316 es un adhesivo a base de resinas termoplásticas, desarrollado especialmente para cajas y bandejas que posee un elevado efecto memoria, funciona igualmente a temperaturas ambiente y elevadas. (150°C – 180°C)								
APLICACIONES	Puede ser aplicado por boquilla o disco en equipos convencionales para la tecnología technomelt Las superficies a ser pegadas deben estar exentas de polvo y/o grasa. El rango de temperatura de aplicación indica para el Technomelt se determina de acuerdo a los siguientes ítems: Naturaleza de los substratos, Porosidad tratamiento y temperatura entre otros., cantidad de adhesivo aplicado, tipo de equipo aplicador, temperatura ambiente, velocidad de la máquina, tiempo abierto: tiempo de la aplicación del adhesivo fundido en un substrato y la unión con el otro substrato hasta que es posible generar la adhesión								

NUEVA LICORERA DE BOYACÁ	NUEVA LICORERA DE BOYACÁ E.I.C.E. - NLB	CÓDIGO: GP-STP-F-60
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - INSUMOS	FECHA: 02/03/2026

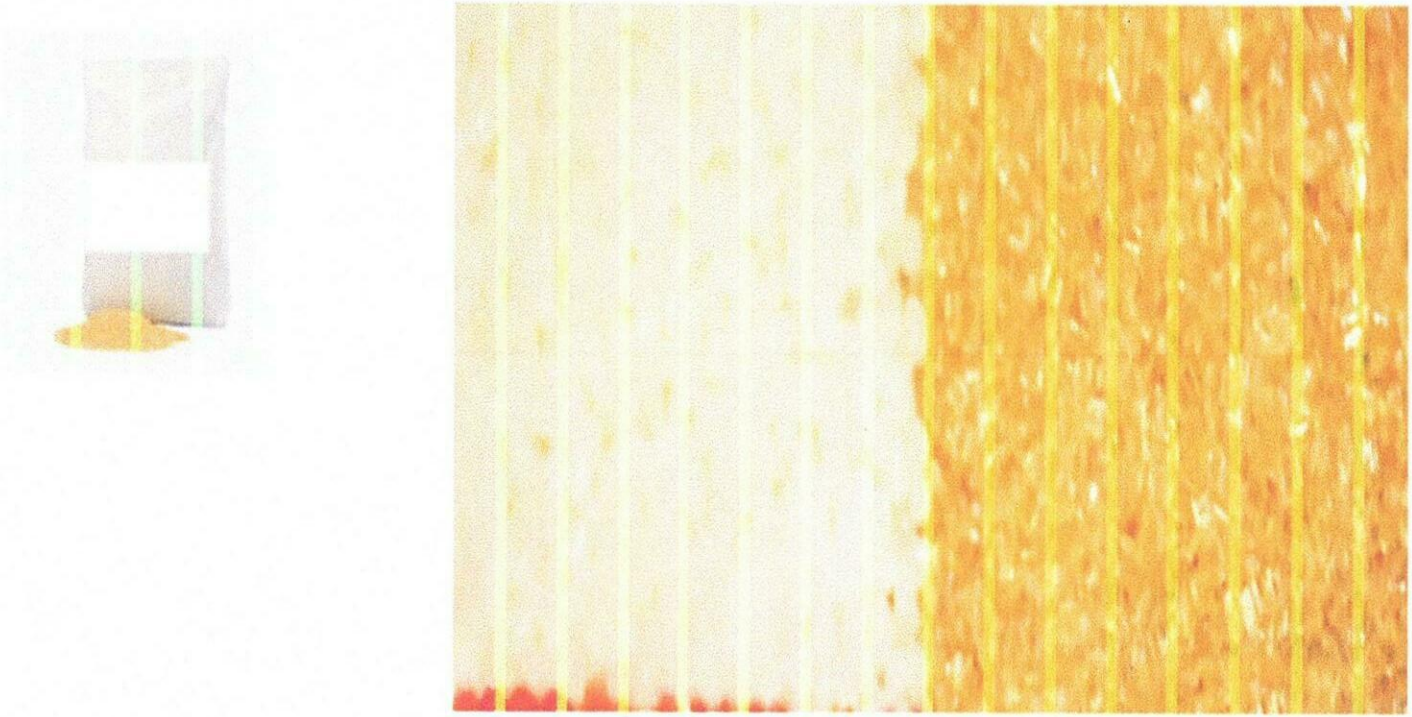

NOTA TÉCNICA: El diseño gráfico y colores podrán modificarse conforme a las necesidades comerciales o normativas, previa validación y aprobación del área competente.

NANCY YOHANA AVILA TIBACUY
Subgerente Técnico de Producción
T.P - N°045