



LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO





Nota: área mínima para la implementación de la Ecoestufa.


DETALLES PLACA DE CONCRETO Y ACEROS

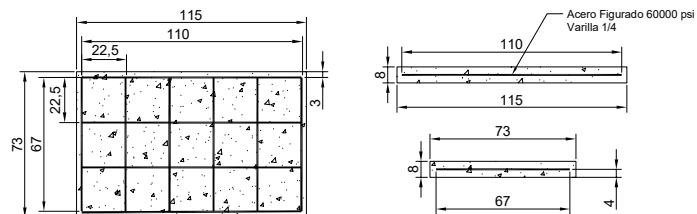

DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LOS MUROS.





ESQUEMA 3D MUROS Y PLACA

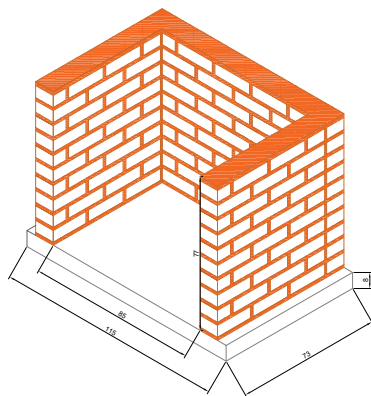


Nota: Espesor del muro $e = 0.10$ m, en donde se deberá aplicar como mínimo 1.5 cm de mortero entre ladrillo y ladrillo. 55 Ladrillos x m2.



DETALLES ESTUFA

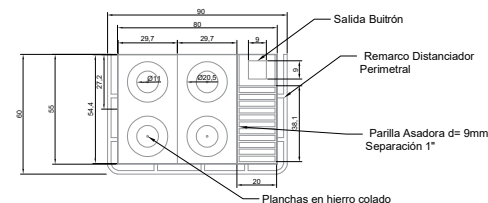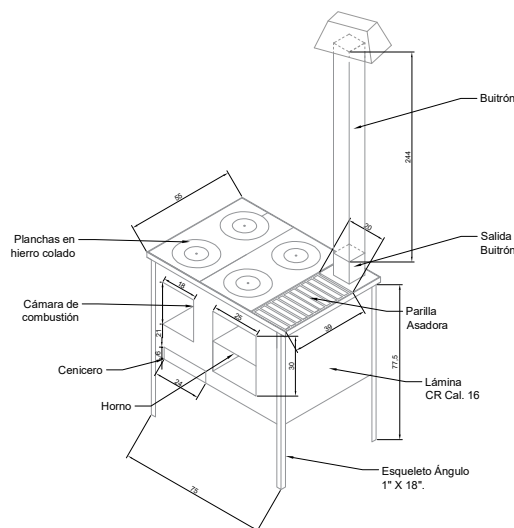

VISTA SUPERIOR DE LA ESTUFA INCRUSTADA



VISTA 3D DE LA ESTUFA INCRUSTADA

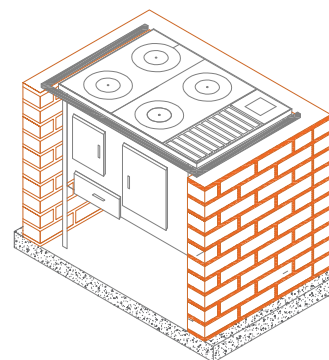

Firma: *[Firma]*
SALVA YOHANA NIETO BOTIA
ALCALDÍA DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS ECOEFICIENTES PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA EN LAS ACTIVIDADES DE COCCIÓN RURAL, INCLUYE SIEMBRA DE SUMIDORES DE CARBONO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA – CUNDINAMARCA

Proyecto: ECOESTUFA	1
Fecha: ABRIL 2026	
Obs:	