20

Alcaldía de Neiva	PRESUPUESTO	FOR-GVH-15 Version: 01 Vigente desde: Marzo 19 del 2021	mipg modelo integrado de planeación y gestión

PROYECTO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA
BARRIO: LA TRINIDAD
FECHA: sep-24

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/ TOTAL
I	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				
1	PRELIMINARES				
1,1	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS				
1,1,2	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 8 CM (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	6,19	$ 16.609,00	$ 102.809,71
1,1,7	DEMOLICIÓN MUROS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	5,00	$ 8.754,00	$ 43.770,00
2	EXCAVACÓN RELLENOS Y CONCRETOS				
2,1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS (MEDIDOS EN BANCA Y/O COMPACTOS)				
2,1,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCIÓN FINAL)	M3	2,58	$ 52.229,00	$ 134.751,00
2,1,2	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	1,39	$ 79.732,00	$ 110.827,00
2,2	CONCRETOS PARA PISOS				
2,2,2	PLACA CONTRAPISO DE 8 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M2	39,45	$ 65.837,00	$ 2.597.270,00
3	RED HIDROSANITARIA				
3,1	ACOMETIDA Y RED GENERAL				
3,1,3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	2	$ 64.401,00	$ 128.802,00
3,2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS				
3,2,1	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)	M	3	$ 22.547,00	$ 67.641,00
3,2,2	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)	M	16	$ 35.683,00	$ 570.928,00
3,2,4	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	2	$ 72.122,00	$ 144.244,00
3,2,5	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	2	$ 105.395,00	$ 210.790,00
3,3	DRENAJES				
3,3,1	CAJA INSPECCION 60 X 60 X 60 CM EN CONCRETO F'C. 2.500 PSI (INC. PAÑETE IMPERMEABILIZADO, BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UND	1	$ 377.947,00	$ 377.947,00
4	MAMPOSTERIA				
4,2	VARIOS - MAMPOSTERIA	M2	25,06	$ 51.837,00	$ 1.299.035,00
4,1,1	MURO EN BLOQUE NO. 5 E=12 CM				
4,2	VARIOS - MAMPOSTERIA				
4,2,1	VIGA Y/O COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE .12 X .20 .(INCLUYE ACERO)	M	15,59	$ 82.477,00	$ 1.285.816,00
4,2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESONES EN CONCRETO DE 60 CM; INCLUYE REFUERZO Y MURO SOPORTE EN BLOQUE No. 05	M	4,24	$ 123.956,00	$ 525.573,00
6	INSTALACIÓN ELECTRICA				
6,1	PUNTOS PARA ALUMBRADO Y TOMAS (INCLUYEN TUBERIA Y CABLEADO)				
6,1,1	PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	3	$ 126.462,00	$ 379.386,00
6,1,2	PUNTO INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	2	$ 138.362,00	$ 276.724,00
6,1,3	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	5	$ 135.362,00	$ 676.810,00
6,1,4	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE TAPA INTEMPERIE TERMOPLASTICA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG CON BAJO DE HALOGENOS LSZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	1	$ 159.362,00	$ 159.362,00
6,3	TABLEROS E INTERRUPTORES				
6,3,1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 4 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA, BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1	$ 154.905,00	$ 154.905,00
6,3,2	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4	$ 23.383,00	$ 93.532,00
7	PAÑETES				
7,1	PAÑETE SOBRE MURO	M2	194,65	$ 20.547,00	$ 3.999.474,00
7,1,2	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:5				
8	PISOS				
8,1	PISOS EN CEMENTO ESMALTADO				
8,1,1	AFINADO MORTERO 1:3 H=4, ACABADO ESMALTADO MINERAL. INLUCYE CORTE, JUNTA PLASTICA DILTALACION Y SELLANTE ACRILICO	M2	178,075	$ 56.632,00	$ 10.084.743,00
9	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES				
9,1	CUBIERTAS				
9,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILERÍA METALICA PARA CUBIERTA EXISTENTE. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS	KG	313,25	$ 22.948,00	$ 7.188.461,00
9,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TEJA ACERO PREPINTADA ARQUITECTONICA 1,07X6 M CAL .29, INCLUYE TORNILLOS FIJACIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE	M2	119,16	$ 48.516,00	$ 5.781.167,00

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

9,2	ACCESORIOS Y OTROS				
9,2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 100 CM - CAL 18. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	M	15,1	$ 83.335,00	$ 1.258.359,00
9,2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	M	8,6	$ 25.605,00	$ 220.203,00
10	CARPINTERIA DE METÁLICA				
10,1	CARPINTERIA EN LAMINA				
10,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINA C.R. C18 + MARCOS PUERTA LAMINA C.R. C18 ENTRE 2,00 - 2.15X 0,85 -1.30M. ,CERROJO SOBRE PONER, ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO.	UN	3,00	$ 830.666,00	$ 2.491.998,00
10,1,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON LAMINA C.R. C18 + MARCOS LAMINA C.R. C18, CERROJO SOBRE PONER. ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO. CON DETALLE VENTANA PORTON DE REJAS LAMINA CAL. 18 (ANTIC - ESMALTE)	M2	2,00	$ 276.756,00	$ 553.512,00
11	ENCHAPES				
11,1	ENCHAPES PISO - MURO				
11,1,1	ENCHAPE CERAMICO FORMATO VARIBALE; INCLUYE WIN ALUMINIO, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	23,50	$ 70.552,00	$ 1.657.831,00
12	ILUMINACION				
12,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS				
12,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050	UN	6,00	$ 34.126,00	$ 204.756,00
12,1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE 60 X 60 CM 40W, 100-277 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 3000 LM, VIDA ÚTIL MAYOR 30,000 H. INCLUYE MARCO SOPORTE EN ALUMINIO BLANCO, CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	10	$ 119.826,00	$ 1.198.260,00
13	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
13,1	APARATOS SANITARIOS				
13,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)	UN	1	$ 362.822,00	$ 362.822,00
13,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)	UN	1	$ 212.823,00	$ 212.823,00
13,1,3	ORINAL MEDIANO DE COLGAR COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	1	$ 410.778,00	$ 410.778,00
13,1,5	LAVADERO PREFABRICADO EN CONCRETO, CON ALBERCA, ACABADO EN ENCHAPE Y GRANITO, INLCUYE GRIFERIA	UN	1	$ 427.586,00	$ 427.586,00
13,1,6	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR 60X40 EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE GRIFERÍA	UN	1	$ 190.639,00	$ 190.639,00
15	PINTURA				
15,1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA				
15,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO SOBRE PAÑETE	M2	107,53	$ 11.367,00	$ 1.222.294,00
15,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	148,30	$ 13.701,00	$ 2.031.858,00
15,2	PINTURA SOBRE METAL				
15,2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/LAMINA LLENA	M2	16,70	$ 13.569,00	$ 226.602,00
15,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/ MARCOS LAMINA - ESTRUCTURA	M	92,44	$ 9.772,00	$ 903.324,00
15,3	VARIOS - PINTURA				
15,3,1	SUMINISTRO E INSTALACION ESGRAFIADO GRANIPLAST FACHADA	M2	35,77	$ 25.778,00	$ 922.079,00
16	OTROS - VARIOS				
16,4	AVISO INFORMATIVO CASETA				
16,4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO AVISO CASETA COMUNAL; INCLUYE IMPRESIÓN FULL COLOR SEGÚN DISEÑO, EN MATERIAL BANNER LAMINADO PARA INTEMPERIE Y ESTRUCTURA EN TUBO DE 2", TAMAÑO 1,8 X 0,80 M	UN	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 51.890.492,00**
II	**COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCION**				
	Administración % C.D.		21,00%		$ 10.897.003,32
	Imprevistos % C.D.		3%		$ 1.556.714,76
	Utilidad % C.D.		5%		$ 2.594.524,60
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				$ 15.048.243,00
	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)				**$ 66.938.735,00**
III	**OTROS COSTOS INDIRECTOS**				
	Interventoria				$ -
	Estudios, Diseños y Licencias				$ -
	Seguros y Garantías Cobro Subsidio				$ -
	Financieros				$ -
	Gastos de Protocolización y Legalización del Subsidio				$ -
	TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS				$ -
IV	**VALOR LOTE**				**$ 66.938.735,00**
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				

(FIRMA)
ELABORO: _____
NOMBRE PROFESIONAL _____
CARGO: _____

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PRELIMINARES
ITEM	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 8 CM (INC. RETIRO DE SOBRANTES)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Red tuberia sanitaria 4"	M2	12	0,3		1	3,6
Red Tuberia sifon lavado baño	M2	2	0,3		1	0,6
Red Tuberia sifon lavado cocina	M2	2	0,3		1	0,6
Cajilla inspeccion	M2	0,8	0,8		1	0,64
Viguetas Alacena bodega	M2	6,27	0,12		1	0,7524
					TOTAL	6,19

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PRELIMINARES
ITEM	DEMOLICIÓN MUROS (INC. RETIRO DE SOBR.)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Muro costado Lateral izquierdo (crear acceso)	M2	2		2,5	1	5
						0
						0
						0
					TOTAL	5

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerado como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M3

CAPITULO	EXCAVACÓN RELLENOS Y CONCRETOS
ITEM	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCIÓN FINAL)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Red tuberia sanitaria 4"	M2	12	0,3	0,4	1	1,44
Red Tuberia sifon lavado baño	M2	2	0,3	0,4	1	0,24
Red Tuberia sifon lavado cocina	M2	2	0,3	0,4	1	0,24
Cajilla inspeccion	M2	0,8	0,8	0,8	1	0,512
Viguetas Alacena bodega	M2	6,27	0,12	0,2	1	0,150
					TOTAL	2,58

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M3

CAPITULO	EXCAVACÓN RELLENOS Y CONCRETOS
ITEM	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Red tuberia sanitaria 4"	M2	12	0,3	0,264	1	0,9504
Red Tuberia sifon lavado baño	M2	2	0,3	0,264	1	0,1584
Red Tuberia sifon lavado cocina	M2	2	0,3	0,264	1	0,1584
Cajilla inspeccion	M2	0,8	0,3	0,528	1	0,12672
					TOTAL	1,39

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	EXCAVACÓN RELLENOS Y CONCRETOS
ITEM	PLACA CONTRAPISO DE 8 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Red tuberia sanitaria 4"	M2	12			1	12
Red Tuberia sifon lavado baño	M2	2			1	2
Red Tuberia sifon lavado cocina	M2	2			1	2
Cajilla inspeccion	M2	0,8			1	0,8
Anden fachada frontal	M2	15,1			1,5	22,65
					TOTAL	39,45

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Lavaplatos	Und				1	1
Lavadero	und				1	1
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Red Tuberia Lavamanos	ml	1			1	1
Red Tuberia Lavaplatos	ml	1			1	1
Red Tuberia Lavadero	ml	1			1	1
					TOTAL	3

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Red tuberia sanitaria 4"	ml	12			1	12
Red Tuberia sifon lavado baño	ml	2			1	2
Red Tuberia sifon lavado cocina	ml	2			1	2
					TOTAL	16

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Poceta lavaplatos	und				1	1
Poceta Lavadero	und				1	1
				TOTAL		2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
sifon lavado baño	und				1	1
sifon lavado cocina	und				1	1
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	CAJA INSPECCION 60 X 60 X 60 CM EN CONCRETO F'C: 2.500 PSI (INC. PAÑETE IMPERMEABILIZADO, BASE Y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
cajilla inspección cocina	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2
CAPITULO	MAMPOSTERIA		
ITEM	MURO EN BLOQUE NO. 5 E=12 CM		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Muro alacena	m2	2,94		2,8	1	8,232
Muro alacena	m2	3,33		2,8	1	9,324
Muro posterior (vano de porton)	m2	3,12		2,5	1	7,8
Muro Fachada Frontal	m2	2,68		2,5	1	6,7
Descuento Porton fachada frontal	m2	-2		2,5	1	-5
Descuento Puerta bodega	m2	-1		2	1	-2
					TOTAL	25,06

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	MAMPOSTERIA
ITEM	VIGA Y/O COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE .12 X .20 .(INCLUYE ACERO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Viguetas Alacena bodega	ml			6,27	2	12,54
Columneta escuadra mmuro bodega	ml			3,05	1	3,05
					TOTAL	15,59

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	MAMPOSTERIA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESONES EN CONCRETO DE 60 CM; INCLUYE REFUERZO Y MURO SOPORTE EN BLOQUE No. 05

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Meson cocina	ml	4,24			1	4,24
					TOTAL	4,24

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerado como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Lavadero	und				1	1
Bodega	und				1	1
Cocina	und				1	1
				TOTAL		3

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				1	1
Bateria Sanitaria	und				1	1
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon General	und				5	5
					TOTAL	5

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE TAPA INTEMPERIE TERMOPLASTICA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG CON BAJO DE HALOGENOS LSZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cocina	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 4 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA, BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				4	4
					TOTAL	4

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PAÑETES
ITEM	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:5

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada Frontal	m2	15,1		2,7	1	40,77
Muro posterior interna	m2	12,65		2,7	1	34,155
Muros Laterales transveral 2 aguas	m2	12,55		3,06	3	115,209
muro bodega alacena	m2	6,27		3,1	2	38,874
Descuento puerta bodega	m2	-1		2	1	-2
Descuento porton fachada frontal	m2	-2		2,5	4	-20
Descuento ventana fachada frontal	m2	-1,43		1,46	2	-4,1756
Descuento ventana muro lateral	m2	-1,56		1,45	2	-4,524
Descuento ventana muro lateral	m2	-1,26		1,45	2	-3,654
	m2					
					TOTAL	194,65

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PISOS
ITEM	AFINADO MORTERO 1:3 H=4, ACABADO ESMALTADO MINERAL. INLUCYE CORTE, JUNTA PLASTICA DILTALACION Y SELLANTE ACRILICO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon general	m2	12,25	14,8		1	181,3
Descuento area Baño	m2	-2,15	1,5		1	-3,225
					TOTAL	178,08

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	KG

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	KG/ML	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cercha principal 8x4 cal. 18; paral 4x8 cal. 18, Ver detalle (proyección cumbrera)	kg	9		4,7	1	42,3
Cercha principal 8x4 cal. 18; paral 4x8 cal. 18, Ver detalle (sección transversal 2 aguas)	kg	13,3		4,7	1	62,51
Perfil 4x8 Cal. 18 Longitudinal	Kg	9		1,93	12	208,44
					TOTAL	313,25

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TEJA ACERO PREPINTADA ARQUITECTONICA 1,07X6 M CAL. 30, INCLUYE TORNILLOS FIJACIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cubierta	m2	13,24	9		1	119,16
					TOTAL	119,16

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 100 CM - CAL 18. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada Frontal	ml	15,1			1	15,1
					TOTAL	15,1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada frontal	ml			4,3	2	8,6
					TOTAL	8,6

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	CARPINTERIA DE METÁLICA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINA C.R. C18 + MARCOS PUERTA LAMINA C.R. C18 ENTRE 2,00 - 2.15X 0,85 -1.30M, ,CERROJO SOBRE PONER, ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Unidades sanitarias	und				2	2
Puerta Bodega	und				1	1
					TOTAL	3

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	CARPINTERIA DE METÁLICA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON LAMINA C.R. C18 + MARCOS LAMINA C.R. C18, CERROJO SOBRE PONER, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO. CON DETALLE VENTANA PORTON DE REJAS LAMINA CAL. 18 (ANTIC - ESMALTE)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada Frontal	und				1	1
Fachada Lateral izquierda	und				1	1
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	ENCHAPES
ITEM	ENCHAPE CERAMICO 20,50x 20,50; INCLUYE WIN ALUMINIO, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Pared Baños	m2	8,9		1,6	1	14,24
Piso Baños	m2	1,5		0,93	2	2,79
Descuento Puertas Baños	m2	-1		2	2	-4
Lavadero	m2	2,5		1	1	2,5
Meson Cocina	m2	4,24	0,6		1	2,544
Salpicadera meson cocina	m2	4,84	0,6	0,6	1	2,904
Muros apoyo meson cocina	m2	0,7		0,9	4	2,52
					TOTAL	23,50

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	ILUMINACION
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Baños	und				2	2
Lavadero	und				1	1
Cocina	und				2	2
Bodega	und				1	1
					TOTAL	6

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	ILUMINACION
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE 60 X 60 CM 40W, 100-277 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 3000 LM, VIDA ÚTIL MAYOR 30,000 H. INCLUYE MARCO SOPORTE EN ALUMINIO BLANCO, CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon general	und				10	10
					TOTAL	10

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bateria sanitaria	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bateria sanitaria	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	ORINAL MEDIANO DE COLGAR COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Batería sanitaria	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	LAVADERO PREFABRICADO EN CONCRETO, CON ALBERCA, ACABADO EN ENCHAPE Y GRANITO, INLCUYE GRIFERIA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Batería sanitaria	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR 60X40 EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE GRIFERÍA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Meson Cocina	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO SOBRE PAÑETE

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Muro posterior interna	m2	12,65		2,7	1	34,155
Muros Laterales transveral 2 aguas	m2	12,55		3,06	2	76,806
muro bodega alacena	m2	6,27		3,1	2	38,874
Descuento puerta bodega	m2	-1		2	1	-2
Descuento porton fachada frontal	m2	-2		2,5	4	-20
Descuento ventana fachada frontal	m2	-1,43		1,46	2	-4,1756
Descuento ventana muro lateral	m2	-1,56		1,45	2	-4,524
Descuento ventana muro lateral	m2	-1,26		1,45	2	-3,654
Descuento enchape Lavadero	m2	-2,5		1	1	-2,5
Descuento enchape Meson Cocina	m2	-4,24	0,6		1	-2,544
Descuento enchape Salpicadera meson cocina	m2	-4,84	0,6	0,6	1	-2,904
					TOTAL	107,53

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUTICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada Frontal	m2	15,1		2,7	1	40,77
Muro posterior interna	m2	12,65		2,7	1	34,155
Muros Laterales transveral 2 aguas	m2	12,55		3,06	2	76,806
muro bodega alacena	m2	6,27		3,1	2	38,874
Descuento puerta bodega	m2	-1		2	1	-2
Descuento porton fachada frontal	m2	-2		2,5	4	-20
Descuento ventana fachada frontal	m2	-1,43		1,46	2	-4,1756
Descuento ventana muro lateral	m2	-1,56		1,45	2	-4,524
Descuento ventana muro lateral	m2	-1,26		1,45	2	-3,654
Descuento enchape Lavadero	m2	-2,5		1	1	-2,5
Descuento enchape Meson Cocina	m2	-4,24	0,6		1	-2,544
Descuento enchape Salpicadera meson cocina	m2	-4,84	0,6	0,6	1	-2,904
				TOTAL		148,3

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/LAMINA LLENA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Porton Fachada Frontal	m2	1,43		1,46	2	4,1756
Ventana Fachada Frontal	m2	1,49		1,46	2	4,3508
Ventana Fachada Lateral	m2	1,56		1,45	2	4,524
	m2	1,26		1,45	2	3,654
				TOTAL		16,7

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/ MARCOS LAMINA - ESTRUCTURA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Perfiles correa cubierta existente	ml	6,6			12	79,2
Cercha transversal existente	ml	13,24			1	13,24
					TOTAL	92,44

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION ESGRAFIADO GRANIPLAST FACHADA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada Frontal	m2	15,1		2,7	1	40,77
Descuento Porton fachada frontal	m2	-2		2,5	1	-5
					TOTAL	35,77

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	PRESUPUESTO	FOR-GVH-15 Version: 01 Vigente desde: Marzo 19 del 2021	mipg modelo integrado de planeación y gestión

PROYECTO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA

BARRIO: LAS AMERICAS

FECHA: sep-24

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/ TOTAL
I	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				
1	PRELIMINARES				
1,1	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS				
1,1,1	DESMONTE TEJADO EXISTENTE (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	157,879	$ 10.381,00	$ 1.638.942,00
1,1,2	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 8 CM (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	25,035	$ 16.609,00	$ 415.806,00
1,1,3	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	4,29	$ 34.288,00	$ 147.096,00
1,1,4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	5,02	$ 13.186,00	$ 66.194,00
2	EXCAVACIONES Y CONCRETOS				
2,1	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
2,1,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3	3,30	$ 52.229,00	$ 172.565,00
2,1,2	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	2,18	$ 79.732,00	$ 173.867,00
2,2	CONCRETOS PARA PISOS				
2,2,2	PLACA CONTRAPISO DE 8 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M2	25,035	$ 65.837,00	$ 1.648.229,00
3	RED HIDROSANITARIA				
3,1	ACOMETIDA Y RED GENERAL				
3,1,3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	6	$ 64.401,00	$ 386.406,00
3,2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS				
3,2,1	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)	M	12	$ 22.547,00	$ 270.564,00
3,2,2	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)	M	9	$ 35.683,00	$ 321.147,00
3,2,3	TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)	M	15,5	$ 93.748,00	$ 1.453.094,00
3,2,4	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	4	$ 72.122,00	$ 288.488,00
3,2,5	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	3	$ 105.395,00	$ 316.185,00
3,3	DRENAJES				
3,3,1	CAJA INSPECCION 60 X 60 X 60 CM EN CONCRETO F'C: 2.500 PSI (INC. PAÑETE IMPERMEABILIZADO, BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	2	$ 377.947,00	$ 755.894,00
4	MAMPOSTERIA				
4,1	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO				
4,1,1	MURO EN BLOQUE NO. 5 E=12 CM	M2	16,25	$ 51.837,00	$ 842.351,00
4,2	VARIOS - MAMPOSTERIA				
4,2,1	VIGA Y/O COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE .12 X .20 (INCLUYE ACERO)	M	12,34	$ 82.477,00	$ 1.017.766,00
4,2,2	REMATES CHUCHILLAS EN LADRILLO TOLETE COMUN	M	29,94	$ 32.298,00	$ 967.002,00
6	INSTALACIÓN ELECTRICA				
6,1	PUNTOS PARA ALUMBRADO Y TOMAS (INCLUYEN TUBERIA Y CABLEADO)				
6,1,1	PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	3	$ 126.462,00	$ 379.386,00
6,1,2	PUNTO INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	1	$ 138.362,00	$ 138.362,00
6,1,3	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	8	$ 135.362,00	$ 1.082.896,00
6,3	TABLEROS E INTERRUPTORES				
6,3,1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 4 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA, BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1	$ 154.905,00	$ 154.905,00
6,3,2	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	2	$ 23.383,00	$ 46.766,00
7	PAÑETE				
7,1	PAÑETES SOBRE MURO				
7,1,1	RESANES GENERALES	M2	21,94	$ 12.070,00	$ 264.792,00
7,1,2	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:5	M2	85,70	$ 20.547,00	$ 1.760.878,00
8	PISOS				
8,1	PISOS EN CEMENTO ESMALTADO				
8,1,1	AFINADO MORTERO 1:3 H=4, ACABADO ESMALTADO MINERAL. INLUCYE CORTE, JUNTA PLASTICA DILTALACION Y SELLANTE ACRILICO	M2	135,60	$ 56.632,00	$ 7.679.356,00
9	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES				
9,1	ESTRUCTURA Y CUBIERTA				
9,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TEJA ACERO PREPINTADA ARQUITECTONICA 1,07X6 M CAL. 30, INCLUYE TORNILLOS FIJACIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE.	M2	137,12	$ 48.516,00	$ 6.652.514,00
9,1,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE EN LAMINA C.R. PREPINTADA Ds. 06 m CAL. 19	M	12,58	$ 28.094,00	$ 353.423,00
9,2	ACCESORIOS Y OTROS				
9,2,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	M	12	$ 25.605,00	$ 307.260,00
9,2,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 60 CM - CAL 18. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	M	12,58	$ 58.426,00	$ 734.999,00
9,2,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 18 - DS=30 CM.	M	12,55	$ 28.945,00	$ 363.260,00
10	CARPINTERIA DE METÁLICA				
10,1	CARPINTERIA EN LAMINA				
10,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINA C.R. C18 + MARCOS PUERTA LAMINA C.R. C18 ENTRE 2,00 - 2.15X 0,85 -1.30M, ,CERROJO SOBRE PONER, ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO.	UN	2	$ 830.666,00	$ 1.661.332,00
11	ENCHAPES				
11,1	ENCHAPES PISO - MURO				

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

11,1,1	ENCHAPE CERAMICO FORMATO VARIBALE; INCLUYE WIN ALUMINIO, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	32,70	$ 70.552,00	$ 2.307.333,00
12	**ILUMINACION**				
12,1	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS**				
12,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	5	$ 34.126,00	$ 170.630,00
12,1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE 60 X 60 CM 40W, 100-277 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 3000 LM, VIDA ÚTIL MAYOR 30,000 H. INCLUYE MARCO SOPORTE EN ALUMINIO BLANCO, CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	10	$ 119.826,00	$ 1.198.260,00
13	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				
13,1	**APARATOS SANITARIOS**				
13,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)	UN	1	$ 362.822,00	$ 362.822,00
13,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)	UN	2	$ 212.823,00	$ 425.646,00
13,1,3	ORINAL MEDIANO DE COLGAR COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	1	$ 410.778,00	$ 410.778,00
13,1,5	LAVADERO PREFABRICADO EN CONCRETO, CON ALBERCA, ACABADO EN ENCHAPE Y GRANITO, INLCUYE GRIFERIA	UN	1	$ 427.586,00	$ 427.586,00
14	**CIELO RASO Y ACCESORIOS**				
14,1	**CIELOS RASOS**				
14,1,1	CIELO RASO PLANO BLANCO EN PVC E=6MM. INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, REMATES Y BOCELES	M2	135,60	$ 70.328,00	$ 9.536.477,00
15	**PINTURA**				
15,1	**PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA**				
15,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO SOBRE PAÑETE	M2	254,25	$ 11.367,00	$ 2.890.105,00
15,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	254,25	$ 13.701,00	$ 3.483.534,00
15,2	**PINTURA SOBRE METAL**				
15,2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/LAMINA LLENA	M2	39,136	$ 13.569,00	$ 531.036,00
15,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/ MARCOS LAMINA	M	162,53	$ 9.772,00	$ 1.588.243,00
15,3	**VARIOS - PINTURA**				
15,3,1	SUMINISTRO E INSTALACION ESGRAFIADO GRANIPLAST FACHADA	M2	25,613	$ 25.778,00	$ 660.252,00
16	**OTROS - VARIOS**				
16,4	**AVISO INFORMATIVO CASETA**				
16,4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO AVISO CASETA COMUNAL; INCLUYE IMPRESIÓN FULL COLOR SEGÚN DISEÑO, EN MATERIAL BANNER LAMINADO PARA INTEMPERIE Y ESTRUCTURA EN TUBO DE 2", TAMAÑO 1,8 X 0,80 M	UN	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 57.454.427,00**
II	**COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCION**				
	Administración % C.D.		21,00%		$ 12.065.429,67
	Imprevistos % C.D.		3,00%		$ 1.723.632,81
	Utilidad % C.D.		5,00%		$ 2.872.721,35
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				$ 16.661.784,00
	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)			-	**$ 74.116.211,00**
III	**OTROS COSTOS INDIRECTOS**				
	Interventoria				$ -
	Estudios, Diseños y Licencias				$ -
	Seguros y Garantías Cobro Subsidio				$ -
	Financieros				$ -
	Gastos de Protocolización y Legalización del Subsidio				$ -
	TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS				$ -
IV	**VALOR LOTE**				$ -
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				**$ 74.116.211,00**

(FIRMA)
ELABORO: _____
NOMBRE PROFESIONAL _____
CARGO: _____

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PRELIMINARES
ITEM	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cubierta Caida 1	m2	12,58	6,25		1	78,625
Cubierta Caida 2	m2	12,58	6,3		1	79,254
					TOTAL	157,879

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PRELIMINARES
ITEM	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 8 CM (INC. RETIRO DE SOBRANTES)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Placa Bateria sanitara	m2	4,53	4,5		1	20,385
Colector Red Sanitaria	m2	15,5	0,3		1	4,65
					TOTAL	25,035

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PRELIMINARES
ITEM	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Batería Sanitaria Existente	m2	2,6	1,65		1	4,29
					TOTAL	4,29

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www. alcaldianeiva. gov. co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PRELIMINARES
ITEM	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
piso Batería Sanitaria Existente	m2	2,1	1,4		1	2,94
Muro Batería Sanitaria Existente	m2	1,04	2		1	2,08
					TOTAL	5,02

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M3

CAPITULO	EXCAVACIONES, RELLENOS Y CONCRETOS
ITEM	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCIÓN FINAL)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cajillas inspección	m3	0,8	0,8	0,8	2	1,024
Red interna tuberia sanitaria	m3	12	0,2	0,2	1	0,48
Red colector tuberia sanitaria	m3	15	0,3	0,4	1	1,8
					TOTAL	3,304

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M3

CAPITULO	EXCAVACIONES, RELLENOS Y CONCRETOS
ITEM	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cajillas inspección	m3	0,8	0,8	0,528	2	0,67584
Red interna tuberia sanitaria	m3	12	0,2	0,132	1	0,3168
Red colector tuberia sanitaria	m3	15	0,3	0,264	1	1,188
					TOTAL	2,18064

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	EXCAVACIONES, RELLENOS Y CONCRETOS
ITEM	PLACA CONTRAPISO DE 8 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Placa Bateria sanitara	m2	4,53	4,5		1	20,385
Colector Red Sanitaria	m2	15,5	0,3		1	4,65
					TOTAL	25,035

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitarios	und				2	2
lavamanos	und				2	2
Orinal	Und				1	1
Poceta Lavado	und				1	1
					TOTAL	6

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
lavamanos	ml	6			1	6
Orinal	ml	3			1	3
Poceta Lavado	ml	3			1	3
					TOTAL	12

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitario	ml	4,5			2	9
					TOTAL	9

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Colector cajilla a domicilaria	ml	15,5			1	15,5
					TOTAL	15,5

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Lavamanos	und				2	2
orinal	und				1	1
Poceta lavado	und				1	1
					TOTAL	4

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitario	und				2	2
Sifon lavado area baños	und				1	1
					TOTAL	3

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	CAJA INSPECCION 60 X 60 X 60 CM EN CONCRETO F'C: 2.500 PSI (INC. PAÑETE IMPERMEABILIZADO, BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
cajilla inspección	und				1	1
domiciliaria	und				1	1
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	MAMPOSTERIA
ITEM	MURO EN BLOQUE NO. 5 E=12 CM

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Batería sanitaria	m2	6,5		2,5	1	16,25
					TOTAL	16,25

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	MAMPOSTERIA
ITEM	VIGA Y/O COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE .12 X .20 .(INCLUYE ACERO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Columnetas	ml			2,5	3	7,5
				2,42	2	4,84
					TOTAL	12,34

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	MAMPOSTERIA
ITEM	REMATES CHUCHILLAS EN LADRILLO TOLETE COMUN

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cuchillas internas dos aguas	ml	10,76			2	21,52
Fachada	ml	8,42			1	8,42
					TOTAL	29,94

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bateria sanitaria	und				2	2
cuarto camaras	und				1	1
					TOTAL	3

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				5	5
cuarto Camaras	und				3	3
				TOTAL		8

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 4 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA, BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PAÑETES
ITEM	RESANES GENERALES

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Batería sanitaria	m2	14,39		0,5	2	14,39
Cuarto Camaras	m2	12,58		0,6	1	7,548
					TOTAL	21,938

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PAÑETES
ITEM	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:5

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Batería sanitaria	m2	6,5		2,5	2	32,5
cuarto camaras	m2	5,1		3,1	2	31,62
cuarto camaras	m2	4		3,1	2	24,8
cuarto camaras - puerta	m2	-1		2	1	-2
cuarto camaras - ventana	m2	-1		1,22	1	-1,22
					TOTAL	85,7

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PISOS
ITEM	AFINADO MORTERO 1:3 H=4, ACABADO ESMALTADO MINERAL. INLUCYE CORTE, JUNTA PLASTICA DILTALACION Y SELLANTE ACRILICO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon general	m2	14,39		8,12	1	116,8468
Area Baños	m2	4,53		4,14	1	18,7542
					TOTAL	135,601

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TEJA ACERO PREPINTADA ARQUITECTONICA 1,07X6 M CAL. 30, INCLUYE TORNILLOS FIJACIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Agua 1 Salon general	m2	12,58	5,4		1	67,932
Agua 2 Salon general	m2	12,58	5,5		1	69,19
					TOTAL	137,12

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE EN LAMINA C.R. PREPINTADA Ds. 06 m CAL. 19

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Caballete aguas 1 y 2	ml	12,58			1	12,58
					TOTAL	12,58

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada	ml			6	2	12
					TOTAL	12

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 60 CM - CAL 18. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada	ml	12,58			1	12,58
					TOTAL	12,58

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 18 - DS=30 CM.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cubierta Caida 1	ml	6,25			1	6,25
Cubierta Caida 2	ml	6,3			1	6,3
					TOTAL	12,55

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	CARPINTERIA DE METÁLICA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINA C.R. C18 + MARCOS PUERTA LAMINA C.R. C18 ENTRE 2,00 - 2.15X 0,85 -1.30M, ,CERROJO SOBRE PONER, ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Unidades sanitarias	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	ENCHAPES
ITEM	ENCHAPE CERAMICO FORMATO VARIBALE; INCLUYE WIN ALUMINIO, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Muros baños - Lavadero	m2	14		1,8	1	25,2
Piso Sanitarios	m2	0,85	1,12		2	1,904
Piso Orinal - lavadero	m2	2,5	1,12		2	5,6
					TOTAL	32,70

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	ILUMINACION
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitarios	und				2	2
area baños	und				1	1
cuarto camaras	und				2	2
					TOTAL	5

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	ILUMINACION
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE 60 X 60 CM 40W, 100-277 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 3000 LM, VIDA ÚTIL MAYOR 30,000 H. INCLUYE MARCO SOPORTE EN ALUMINIO BLANCO, CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon general	und				10	10
					TOTAL	10

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bateria sanitaria	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bateria sanitaria	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	ORINAL MEDIANO DE COLGAR COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bateria sanitaria	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	LAVADERO PREFABRICADO EN CONCRETO, CON ALBERCA, ACABADO EN ENCHAPE Y GRANITO, INLCUYE GRIFERIA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Lavadero	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	CIELO RASO Y ACCESORIOS
ITEM	CIELO RASO PLANO BLANCO EN PVC E=6MM. INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, REMATES Y BOCELES

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon general	m2	14,39		8,12	1	116,8468
Area Baños	m2	4,53		4,14	1	18,7542
					TOTAL	135,6

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO SOBRE PAÑETE

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Batería sanitaria	m2	6,5		2,5	2	32,5
cuarto camaras	m2	5,1		3,1	2	31,62
cuarto camaras	m2	4		3,1	2	24,8
cuarto camaras - puerta	m2	-1		2	1	-2
cuarto camaras - ventana	m2	-1		1,22	1	-1,22
Salon general	m2	14,39		3,66	2	105,3348
Salon general	m2	8,12		3,66	1	29,7192
salon general - puerta	m2	-1		2	2	-4
Area Baños	m2	12,5		3	1	37,5
					TOTAL	254,254

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Batería sanitaria	m2	6,5		2,5	2	32,5
cuarto camaras	m2	5,1		3,1	2	31,62
cuarto camaras	m2	4		3,1	2	24,8
cuarto camaras - puerta	m2	-1		2	1	-2
cuarto camaras - ventana	m2	-1		1,22	1	-1,22
Salon general	m2	14,39		3,66	2	105,3348
Salon general	m2	8,12		3,66	1	29,7192
salon general - puerta	m2	-1		2	2	-4
Area Baños	m2	12,5		3	1	37,5
					TOTAL	254,254

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/LAMINA LLENA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Ventanas fachada	m2	1,45		1,22	6	10,614
Porton Fachada	m2	3,1		2,2	2	13,64
Puerta cuarto camaras	m2	1		2,2	2	4,4
Puerta habitacion auxiliar	m2	0,8		2,2	2	3,52
cuarto camaras - ventana	m2	1,05		1,22	2	2,562
Puerta habitación - fachada	m2	1		2,2	2	4,4
					TOTAL	39,136

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/ MARCOS LAMINA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Marcos verticales puertas	ml	2,2			6	13,2
Porton Fachada	ml	3,1			1	3,1
puerta camaras y habitación	ml	1			2	2
puerta interna habitación	ml	0,8			1	0,8
correas existentes	ml	12,35			9	111,15
Cerchas existentes	ml	10,75			3	32,28
					TOTAL	162,53

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION ESGRAFIADO GRANIPLAST FACHADA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada	m2	12,58		3	1	37,74
Ventanas fachada	m2	-1,45		1,22	3	-5,307
Porton	m2	-3,1		2,2	1	-6,82
						0
						0
						0
					TOTAL	25,613

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	PRESUPUESTO	FOR-GVH-15 Version: 01 Vigente desde: Marzo 19 del 2021	mipg modelo integrado de planeación y gestión

PROYECTO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA

BARRIO: PUERTAS DEL SOL

FECHA: sep-24

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/ TOTAL
I	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**				
1	**PRELIMINARES**				
1,1	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**				
1,1,1	DESMONTE TEJADO EXISTENTE (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	237,352	$ 10.381,00	$ 2.463.951,00
1,1,3	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	8,45	$ 34.288,00	$ 289.734,00
2	**EXCAVACIONES Y CONCRETOS**				
2,1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2,1,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3	2,35	$ 52.229,00	$ 122.738,00
2,1,2	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	1,55	$ 79.732,00	$ 123.664,00
3	**RED HIDROSANITARIA**				
3,1	**ACOMETIDA Y RED GENERAL**				
3,1,1	SUMINISTRO ACOMEDITA DOMICILIARIA. INCLUYE: TUBERIA DE 1/2", COLLAR DE DERIVACIÓN DE 3" X 1/2", REGISTRO ANTI FRAUDE, VALVULAS DE BOLA DE 1/2" MICROMEDIDOR DE 1/2", CAJILLA PLASTICA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1	$ 603.545,00	$ 603.545,00
3,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	M	8	$ 7.141,00	$ 57.128,00
3,1,3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	10	$ 64.401,00	$ 644.010,00
4	**MAMPOSTERIA**				
4,1	**MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO**				
4,1,1	MURO EN BLOQUE NO. 5 E=12 CM	M2	6,5	$ 51.837,00	$ 336.941,00
4,2	**VARIOS - MAMPOSTERIA**				
4,2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESONES EN CONCRETO DE 60 CM; INCLUYE REFUERZO Y MURO SOPORTE EN BLOQUE No. 05	M	6,8	$ 123.956,00	$ 842.901,00
6	**INSTALACIÓN ELECTRICA**				
6,1	**PUNTOS PARA ALUMBRADO Y TOMAS (INCLUYEN TUBERIA Y CABLEADO)**				
6,1,1	PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	6	$ 126.462,00	$ 758.772,00
6,1,2	PUNTO INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	2	$ 138.362,00	$ 276.724,00
6,1,3	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	12	$ 135.362,00	$ 1.624.344,00
6,1,4	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE TAPA INTEMPERIE TERMOPLASTICA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG CON BAJO DE HALOGENOS LSZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	1	$ 159.362,00	$ 159.362,00
6,2	**ACOMETIDAS Y CONDUCTORES**				
6,2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR MONOFASICO TRIFILAR 240 V 5-60 A; INCLUYE CAJA MEDIDOR TIPO LONCHERA, CONEXIÓN Y REGISTRO ELECTRIFICADORA HUILA	UN	1	$ 374.457,00	$ 374.457,00
6,2,2	TUBERIA IMC 3/4" - PARA ACOMETIDA, INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES	UN	1	$ 314.170,00	$ 314.170,00
6,3	**TABLEROS E INTERRUPTORES**				
6,3,1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 4 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA, BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1	$ 154.905,00	$ 154.905,00
6,3,2	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4	$ 23.383,00	$ 93.532,00
6,4	**PUESTA A TIERRA TABLEROS**				
6,4,1	TIERRA TABLERO 1 VARILLA Y CABLE NO. 2 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1	$ 322.293,00	$ 322.293,00
7	**PAÑETES**				
7,1	**PAÑETE SOBRE MURO**				
7,1,1	RESANES GENERALES	M2	165,74	$ 12.070,00	$ 2.000.482,00
7,1,2	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:5	M2	66,89	$ 20.547,00	$ 1.374.389,00
9	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**				
9,1	**CUBIERTAS**				
9,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILERÍA METALICA PARA CUBIERTA EXISTENTE. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS	KG	298,08	$ 22.948,00	$ 6.840.340,00
9,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TEJA ACERO PREPINTADA ARQUITECTONICA 1,07X6 M CAL. 29, INCLUYE TORNILLOS FIJACIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE.	M2	264	$ 48.516,00	$ 12.808.224,00
9,2	**ACCESORIOS Y OTROS**				
9,2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 100 CM - CAL 18. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	M	22	$ 83.335,00	$ 1.833.370,00
9,2,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	M	60	$ 25.605,00	$ 1.536.300,00
10	**CARPINTERIA DE METÁLICA**				
10,1	**CARPINTERIA EN LAMINA**				
10,1,1	REPARACIÓN VENTANAS Y PUERTAS LAMINA C.R. CAL 18. (INLCUYE ANTIC - ESMALTE)	M2	40,2	$ 78.856,00	$ 3.170.011,00

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

10,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINA C.R. C18 + MARCOS PUERTA LAMINA C.R. C18 ENTRE 2,00 - 2.15X 0,85 -1.30M, ,CERROJO SOBRE PONER, ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO.	UN	3,00	$ 830.666,00	$ 2.491.998,00
10,1,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS LAMINA CAL. 18 (ANTIC - ESMALTE)	M2	18,00	$ 197.195,00	$ 3.549.510,00
12	ILUMINACION				
12,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS				
12,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 16W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	11,00	$ 34.128,00	$ 375.386,00
12,1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE 60 X 60 CM 40W, 100-277 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 3000 LM, VIDA ÚTIL MAYOR 30,000 H. INCLUYE MARCO SOPORTE EN ALUMINIO BLANCO, CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	12	$ 119.826,00	$ 1.437.912,00
13	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
13,1	APARATOS SANITARIOS				
13,1,4	TANQUE BAJITO 250 LT, INCLUYE DESMONTE EXISTENTE, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	2	$ 445.430,00	$ 890.860,00
13,1,6	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR 60X40 EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE GRIFERÍA	UN	2	$ 190.639,00	$ 381.278,00
15	PINTURA				
15,1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA				
15,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	268,36	$ 13.701,00	$ 3.676.800,00
15,3	VARIOS - PINTURA				
15,3,1	SUMINISTRO E INSTALACION ESGRAFIADO GRANIPLAST FACHADA	M2	184,56	$ 25.778,00	$ 4.757.568,00
16	OTROS - VARIOS				
16,4	AVISO INFORMATIVO CASETA				
16,4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO AVISO CASETA COMUNAL; INCLUYE IMPRESIÓN FULL COLOR SEGÚN DISEÑO, EN MATERIAL BANNER LAMINADO PARA INTEMPERIE Y ESTRUCTURA EN TUBO DE 2", TAMAÑO 1,8 X 0,80 M	UN	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				$ 57.687.619,00
II	COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCION				
	Administración % C.D.		21,00%		$ 12.114.399,99
	Imprevistos % C.D.		3,00%		$ 1.730.628,57
	Utilidad % C.D.		5,00%		$ 2.884.380,95
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				$ 16.729.410,00
	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)				$ 74.417.029,00
III	OTROS COSTOS INDIRECTOS				
	Interventoria				$ -
	Estudios, Diseños y Licencias				$ -
	Seguros y Garantías Cobro Subsidio				$ -
	Financieros				$ -
	Gastos de Protocolización y Legalización del Subsidio				$ -
	TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS				$ -
IV	VALOR LOTE				$ -
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				$ 74.417.029,00

(FIRMA)

ELABORO: _____

NOMBRE PROFESIONAL _____

CARGO: _____

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M3

CAPITULO	EXCAVACION, RELLENO Y CONCRETO
ITEM	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCIÓN FINAL)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Retiro material salon general	m3	19,4	9	0,1	1	17,46
Descuento bodega Existente	m3	-3,2	3	0,1	1	-0,96
Red tuberia sanitaria 4"	m3	4,5	0,3	0,4	1	0,54
Red Tuberia sanitarios	m3	2	0,3	0,4	1	0,24
Red Tuberia Lavamanos	m3	2,6	0,3	0,4	1	0,312
Red Tuberia Lavaplatos	m3	1,3	0,3	0,4	1	0,156
Red Tuberia Lavadero	m3	1,5	0,3	0,4	1	0,18
Red Tuberia sifon lavado baño	m3	3,2	0,3	0,4	1	0,384
Red Tuberia sifon lavado cocina	m3	4	0,3	0,4	1	0,48
Cajilla inspeccion	m3	0,8	0,8	0,8	1	0,512
					TOTAL	19,304

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:							M3
CASTILLO							

DESCRIPCION							SUB TOTAL
Caja general	m3	17,5	0	0,1	1		17,45
Descuento bajos Existentes	m3	-3,2	3	0,1	1		-0,96
Red tubería sanitaria	m3	1,6	0,4	0,223	1		0,3564
Red Tubería domiciliaria	m3	2	0,3	0,264	1		0,1584
Red Tubería Lavamanos	m3	2	0,2	0,514	1		0,20592
Red Tubería Lavaplatos	m3	2	0,3	0,514	1		0,10296
Red Tubería Lavadero	m3	1,6	0,2	0,361	1		0,1188
Red Tuberia sifon lavado baño	m3	3,2	0,2	0,396	1		0,25344
Red Tuberia sifon lavado cocina	m3	4	0,3	0,264	1		0,3168
Cajilla inspeccion	m3	0,8	0,8	0,523	1		0,33792
						TOTAL	18,35064

SOPORTE	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página WEB www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	SUMINISTRO ACOMEDITA DOMICILIARIA. INCLUYE: TUBERIA DE 1/2", COLLAR DE DERIVACIÓN DE 3" X 1/2", REGISTRO ANTI FRAUDE, VALVULAS DE BOLA DE 1/2" MICROMEDIDOR DE 1/2", CAJILLA PLASTICA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO						
UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada	und				1	1
				TOTAL		1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la TRD en la página web alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Red Principal	ml	26,67			1	26,67
Sanitarios	ml	0,8			1	0,8
lavamanos	ml	0,8			1	0,8
Lavaplatos	ml	0,4			1	0,4
Lavadero	ml	2,4			1	2,4
					TOTAL	31,07

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJCRAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitarios	und				2	2
lavamanos	und				2	2
Lavaplatos	Und				1	1
Lavadero	und				1	1
				TOTAL		6

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Red Tuberia Lavamanos	ml	2,6			1	2,6
Red Tuberia Lavaplatos	ml	1,3			1	1,3
Red Tuberia Lavadero	ml	1,5			1	1,5
					TOTAL	5,4

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO						
UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Red tuberia sanitaria 4"	ml	4,5			1	4,5
Red Tuberia sanitarios	ml	2			1	2
Red Tuberia sifon lavado baño	ml	3,2			1	3,2
Red Tuberia sifon lavado cocina	ml	4			1	4
					TOTAL	13,7

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
De cajilla interna a cajilla a domiciliaria	ml	15,5			1	15,5
					TOTAL	15,5

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Lavamanos	und				2	2
Poceta lavaplatos	und				1	1
Poceta Lavadero	und				1	1
					TOTAL	4

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitario	und				2	2
Sifon lavado Baño - Cocina	und				2	2
					TOTAL	4

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	MAMPOSTERIA
ITEM	MURO EN BLOQUE NO. 5 E=12 CM

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Muro Posterior Baños	m2	2,8		2,8	1	7,84
Muro División Baños	m2	1,2		2,8	2	6,72
Muro Frontal baños	m2	2,8		2,8	1	7,84
Descuento Puertas	m2	-0,7		2	2	-2,8
					TOTAL	19,6

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

10

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	MAMPOSTERIA
ITEM	VIGA Y/O COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE .12 X .20 .(INCLUYE ACERO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Columnetas Baños	ml			3	6	18
Vigueta Cimetanción	ml			3,2	2	6,4
	ml			1,2	2	2,4
Vigueta Muro sanitarios	ml			3,2	2	6,4
	ml			1,2	2	2,4
Vigacita cuchillas longitudinales	ml			19,7	2	39,4
					TOTAL	75

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	CAJA INSPECCION 60 X 60 X 60 CM EN CONCRETO F'C: 2.500 PSI (INC. PAÑETE IMPERMEABILIZADO, BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
cajilla inspección	und				1	1
domiciliaria	und				1	1
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	MAMPOSTERIA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESONES EN CONCRETO DE 60 CM; INCLUYE REFUERZO Y MURO SOPORTE EN BLOQUE No. 05

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Meson cocina	ml	4,3			1	4,3
				TOTAL		4,3

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Lavadero	und				1	1
Unidades sanitarias	und				2	2
Bodega	und				1	1
Cocina	und				1	1
				TOTAL		5

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bodega	und				1	1
Cocina	und				2	2
Salon General	und				6	6
					TOTAL	9

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE TAPA INTEMPERIE TERMOPLASTICA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG CON BAJO DE HALOGENOS LSZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cocina	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR MONOFASICO TRIFILAR 240 V 5-60 A; INCLUYE CAJA MEDIDOR TIPO LONCHERA, CONEXIÓN Y REGISTRO ELECTRIFICADORA HUILA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				1	1
				TOTAL		1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 4 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA, BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				4	4
					TOTAL	4

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	TIERRA TABLERO 1 VARILLA Y CABLE NO. 2 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PAÑETES
ITEM	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:5

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada Lateral	m2	19,7		3,6	3	212,76
Descuento Ventanas	m2	-3,52		1	2	-7,04
Descuento Lucetas	m2	-1		0,25	3	-0,75
Fachada Posterior	m2	9		4,1	1	36,9
Descuento Lucetas	m2	-1,2		0,25	3	-0,9
Fachada Frontal	m2	9		3,1	2	55,8
Descuento Ventanas	m2	-1,2		2	2	-4,8
Descuento Porton	m2	-4		2,43	2	-19,44
Bodega perimetro externo	m2	3,2		3	2	19,2
	m2	2,85		3	2	17,1
Descuento Puerta	m2	-1		2	2	-4
Muros Baños	m2	3,2		3	4	38,4
	m2	1,2		3	4	14,4
Descuento Puertas	m2	-0,7		2	2	-2,8
	m2					
	m2					
					TOTAL	354,83

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PISOS
ITEM	AFINADO MORTERO 1:3 H=4, ACABADO ESMALTADO MINERAL. INLUCYE CORTE, JUNTA PLASTICA DILTALACION Y SELLANTE ACRILICO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon general	m2	16,2	9		1	145,8
Bodega	m2	3,05	3		1	9,15
					TOTAL	154,95

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PISOS
ITEM	AFINADO MORTERO 1:3 H=4, ACABADO GRAVILLA LAVADA #2. INLUCYE CORTE, JUNTA FLASTICA DILTALACION

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Borde Salon General - Cocina - Baños	m2	4,5	0,15		1	0,675
Boca Puerta baños	m2	0,7	0,15		2	0,21
Boca Puerta Bodega	m2	1	0,15		1	0,15
Boca Puerta Porton	m2	4	0,15		1	0,6
Anden Fachada Frontal	m2	9,3	2		1	18,6
					TOTAL	20,24

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	KG

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILERÍA METALICA PARA CUBIERTA EXISTENTE. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	KG/ML	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cercha principal 8x4 cal. 18; paral 4x8 cal. 18, Ver detalle	kg	12		4,7	2	112,8
Perfil 4x8 Cal. 18 Longitudinal	Kg	20		1,93	3	115,8
Perfil 4x8 Cal. 18 Transversal	Kg	12		1,93	3	69,48
				TOTAL		298,08

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TEJA ACERO PREPINTADA ARQUITECTONICA 1,07X6 M CAL. 30, INCLUYE TORNILLOS FIJACIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cubierta	m2	22	12		1	264
					TOTAL	264

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

9

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 100 CM - CAL 18. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada Frontal	ml	9,3			1	9,3
					TOTAL	9,3

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada	ml			5,7	2	11,4
					TOTAL	11,4

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 18 - DS=30 CM.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cubierta Fachada Lateral	ml	15			1	15
					TOTAL	15

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	CARPINTERIA DE METÁLICA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINA C.R. C18 + MARCOS PUERTA LAMINA C.R. C18 ENTRE 2,00 - 2.15X 0,85 -1.30M, ,CERROJO SOBRE PONER, ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Unidades sanitarias	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	ENCHAPES
ITEM	ENCHAPE CERAMICO 20,50x 20,50; INCLUYE WIN ALUMINIO, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Piso Cocina - Baños	m2	3,2		6	1	19,2
Pared Baños	m2	3,2		1,6	3	15,36
Pared Baños	m2	1,2		1,6	4	7,68
Descuento Puertas Baños	m2	-0,7		1,6	2	-2,24
Lavadero	m2	2,8		1,6	1	4,48
Meson Cocina	m2	4,3	0,7		1	3,01
Salpicadera meson cocina	m2	4,9		0,6	1	2,94
Muros apoyo meson cocina	m2	0,8		0,9	2	1,44
					TOTAL	51,87

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	ILUMINACION
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Baños	und				2	2
Lavadero	und				1	1
Cocina	und				2	2
Bodega	und				1	1
				TOTAL		6

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bateria sanitaria	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bateria sanitaria	und				2	2
				TOTAL		2

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	TANQUE BAJITO 250 LT, INCLUYE DESMONTE EXISTENTE, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cocina	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN
CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
ITEM	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR 60X40 EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE GRIFERÍA		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Meson Cocina	und				1	1
				TOTAL		1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2
CAPITULO	PINTURA		
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO SOBRE PAÑETE		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada Lateral	m2	19,7		3,6	2	141,84
Descuento Ventanas	m2	-3,52		1	2	-7,04
Descuento Lucetas	m2	-1		0,25	3	-0,75
Fachada Posterior	m2	9		4,1	1	36,9
Descuento Lucetas	m2	-1,2		0,25	3	-0,9
Fachada Frontal	m2	9		3,1	1	27,9
Descuento Ventanas	m2	-1,2		2	1	-2,4
Descuento Porton	m2	-4		2,43	1	-9,72
Bodega perimetro externo	m2	3,2		3	2	19,2
	m2	2,85		3	2	17,1
Descuento Puerta	m2	-1		2	2	-4
Muros Baños	m2	3,2		3	4	38,4
	m2	1,2		3	4	14,4
Descuento Puertas	m2	-0,7		2	2	-2,8
Pared Baños	m2	-3,2		1,6	3	-15,36
Pared Baños	m2	-1,2		1,6	4	-7,68
Lavadero	m2	-2,8		1,6	1	-4,48
Salpicadera meson cocina	m2	-4,9		0,6	1	-2,94
					TOTAL	237,67

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN
CAPITULO	ILUMINACION		
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE 60 X 60 CM 40W, 100-277 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 3000 LM, VIDA ÚTIL MAYOR 30,000 H. INCLUYE MARCO SOPORTE EN ALUMINIO BLANCO, CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon general	und				14	14
					TOTAL	14

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2
CAPITULO	PINTURA		
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada Lateral	m2	19,7		3,6	2	141,84
Descuento Ventanas	m2	-3,52		1	2	-7,04
Descuento Lucetas	m2	-1		0,25	3	-0,75
Fachada Posterior	m2	9		4,1	1	36,9
Descuento Lucetas	m2	-1,2		0,25	3	-0,9
Fachada Frontal	m2	9		3,1	1	27,9
Descuento Ventanas	m2	-1,2		2	1	-2,4
Descuento Porton	m2	-4		2,43	1	-9,72
Bodega perimetro externo	m2	3,2		3	2	19,2
	m2	2,85		3	2	17,1
Descuento Puerta	m2	-1		2	2	-4
Muros Baños	m2	3,2		3	4	38,4
	m2	1,2		3	4	14,4
Descuento Puertas	m2	-0,7		2	2	-2,8
Pared Baños	m2	-3,2		1,6	3	-15,36
Pared Baños	m2	-1,2		1,6	4	-7,68
Lavadero	m2	-2,8		1,6	1	-4,48
Salpicadera meson cocina	m2	-4,9		0,6	1	-2,94
					TOTAL	237,67

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/LAMINA LLENA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Porton Fachada Frontal	m2	4		2,43	2	19,44
Ventana Fachada Frontal	m2	2		1,2	2	4,8
Ventana Fachada Lateral	m2	1,8		1	2	3,6
	m2	1,72		1	2	3,44
Puerta Bodega	m2	1		2	2	4
					TOTAL	35,28

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/ MARCOS LAMINA - ESTRUCTURA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Marcos Porton	ml	8,86			1	8,86
Marco Puerta Bodega	ml	5			1	5
				TOTAL		13,86

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION ESGRAFIADO GRANIPLAST FACHADA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada Lateral	m2	19,7		3,6	1	70,92
Descuento Ventanas	m2	-3,52		1	1	-3,52
Descuento Lucetas	m2	-1		0,25	3	-0,75
Fachada Frontal	m2	9		3,1	1	27,9
Descuento Ventanas	m2	-1,2		2	1	-2,4
Descuento Porton	m2	-4		2,43	1	-9,72
					TOTAL	82,43

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	PRESUPUESTO	FOR-GVH-15 Version: 01 Vigente desde: Marzo 19 del 2021	mipg modelo integrado de planeación y gestión

PROYECTO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA
BARRIO: JORGE ELIECER GAITAN
FECHA: sep-24

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/ TOTAL
I	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**				
1	**PRELIMINARES**				
1,1	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**				
1,1,1	DESMONTE TEJADO EXISTENTE (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	321,85	$ 10.381,00	$ 3.341.125,00
1,1,2	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 8 CM (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	13,43	$ 16.609,00	$ 223.059,00
1,1,3	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	14,82	$ 34.288,00	$ 508.011,00
1,1,4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	45,22	$ 13.186,00	$ 596.271,00
2	**EXCAVACION, RELLENOS Y CONCRETOS**				
2,1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS (MEDIDOS EN BANCA Y/O COMPACTOS)**				
2,1,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCIÓN FINAL)	M3	2,59	$ 52.229,00	$ 135.169,00
2,1,2	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	1,71	$ 79.732,00	$ 136.189,00
2,2	**CONCRETOS**				
2,2,2	PLACA CONTRAPISO DE 8 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M2	13,43	$ 65.837,00	$ 884.191,00
3	**RED HIDROSANITARIA**				
3,1	**ACOMETIDA Y RED GENERAL**				
3,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	M	25	$ 7.141,00	$ 178.525,00
3,1,3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	9	$ 64.401,00	$ 579.609,00
3,2	**DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS**				
3,2,1	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)	M	12	$ 22.547,00	$ 270.564,00
3,2,2	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)	M	15,95	$ 35.683,00	$ 569.144,00
3,2,4	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	5	$ 72.122,00	$ 360.610,00
3,2,5	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	6	$ 105.395,00	$ 632.370,00
3,3	**DRENAJES**				
3,3,1	CAJA INSPECCION 60 X 60 X 60 CM EN CONCRETO F'C: 2.500 PSI (INC. PAÑETE IMPERMEABILIZADO, BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	1	$ 377.947,00	$ 377.947,00
4	**MAMPOSTERIA**				
4,2	**VARIOS - MAMPOSTERIA**				
4,1,1	MURO EN BLOQUE NO. 5 E=12 CM	M2	3,8	$ 51.837,00	$ 196.981,00
4,2	**VARIOS - MAMPOSTERIA**				
4,2,1	VIGA Y/O COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE .12 X .20 (INCLUYE ACERO)	M	10,9	$ 82.477,00	$ 898.999,00
6	**INSTALACIÓN ELECTRICA**				
6,1	**PUNTOS PARA ALUMBRADO Y TOMAS (INCLUYEN TUBERIA Y CABLEADO)**				
6,1,1	PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	6	$ 126.462,00	$ 758.772,00
6,1,2	PUNTO INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	2	$ 138.362,00	$ 276.724,00
6,1,3	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	15	$ 135.362,00	$ 2.030.430,00
6,3	**TABLEROS E INTERRUPTORES**				
6,3,1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 4 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA, BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1	$ 154.905,00	$ 154.905,00
6,3,2	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4	$ 23.383,00	$ 93.532,00
7	**PAÑETE**				
7,1	**PAÑETES SOBRE MURO**				
7,1,1	RESANES GENERALES	M2	56,80	$ 12.070,00	$ 685.576,00
7,1,2	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:5	M2	36,02	$ 20.547,00	$ 740.103,00
9	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**				
9,1	**ESTRUCTURA Y CUBIERTA**				
9,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TEJA ACERO PREPINTADA ARQUITECTONICA 1,07X6 M CAL. 30, INCLUYE TORNILLOS FIJACIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE.	M2	330,58	$ 48.516,00	$ 16.038.419,00
9,1,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE EN LAMINA C.R. PREPINTADA Ds. 06 m CAL. 19	M	29,1	$ 28.094,00	$ 817.535,00
9,2	**ACCESORIOS Y OTROS**				
9,2,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	M	12,99	$ 25.605,00	$ 332.609,00
9,2,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 60 CM - CAL 18. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	M	28,22	$ 58.426,00	$ 1.648.782,00
9,2,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 18 - DS=30 CM.	M	11,36	$ 28.945,00	$ 328.815,00
10	**CARPINTERIA DE METÁLICA**				
10,1	**CARPINTERIA EN LAMINA**				
10,1,1	REPARACIÓN VENTANAS Y PUERTAS LAMINA C.R. CAL 18. (INLCUYE ANTIC - ESMALTE)	M2	6,97	$ 78.856,00	$ 549.626,00
10,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINA C.R. C18 + MARCOS PUERTA LAMINA C.R. C18 ENTRE 2,00 - 2.15X 0,85 -1.30M, ,CERROJO SOBRE PONER, ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO.	UN	3	$ 830.666,00	$ 2.491.998,00
11	**ENCHAPES**				
11,1	**ENCHAPES PISO - MURO**				
11,1,1	ENCHAPE CERAMICO FORMATO VARIBALE; INCLUYE WIN ALUMINIO, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	69,94	$ 70.552,00	$ 4.934.174,00
12	**ILUMINACION**				
12,1	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS**				

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

12,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	12	$ 34.126,00	$ 409.512,00
12,1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE 60 X 60 CM 40W, 100-277 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 3000 LM, VIDA ÚTIL MAYOR 30,000 H. INCLUYE MARCO SOPORTE EN ALUMINIO BLANCO, CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	16	$ 119.826,00	$ 1.917.216,00
13	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				
13,1	**APARATOS SANITARIOS**				
13,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)	UN	3	$ 362.822,00	$ 1.088.466,00
13,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)	UN	3	$ 212.823,00	$ 638.469,00
13,1,3	ORINAL MEDIANO DE COLGAR COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	1	$ 410.778,00	$ 410.778,00
13,1,4	TANQUE BAJITO 250 LT, INCLUYE DESMONTE EXISTENTE, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	1	$ 445.430,00	$ 445.430,00
15	**PINTURA**				
15,1	**PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA**				
15,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	329,94	$ 13.701,00	$ 4.520.563,00
15,2	**PINTURA SOBRE METAL**				
15,2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/LAMINA LLENA	M2	8	$ 13.569,00	$ 108.552,00
15,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/ MARCOS LAMINA - ESTRUCTURA	M	393,33	$ 9.772,00	$ 3.843.621,00
15,3	**VARIOS - PINTURA**				
15,3,1	SUMINISTRO E INSTALACION ESGRAFIADO GRANIPLAST FACHADA	M2	112,74	$ 25.778,00	$ 2.906.212,00
16	**OTROS - VARIOS**				
16,4	**AVISO INFORMATIVO CASETA**				
16,4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO AVISO CASETA COMUNAL; INCLUYE IMPRESIÓN FULL COLOR SEGÚN DISEÑO, EN MATERIAL BANNER LAMINADO PARA INTEMPERIE Y ESTRUCTURA EN TUBO DE 2", TAMAÑO 1,8 X 0,80 M	UN	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 59.059.583,00**
II	**COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCION**				
	Administración % C.D.		21,00%		$ 12.402.512,43
	Imprevistos % C.D.		3,00%		$ 1.771.787,49
	Utilidad % C.D.		5,00%		$ 2.952.979,15
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				$ 17.127.279,00
	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)				**$ 76.186.862,00**
III	**OTROS COSTOS INDIRECTOS**				
	Interventoria				$ -
	Estudios, Diseños y Licencias				$ -
	Seguros y Garantías Cobro Subsidio				$ -
	Financieros				$ -
	Gastos de Protocolización y Legalización del Subsidio				$ -
	TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS				$ -
IV	**VALOR LOTE**				$ -
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				**$ 76.186.862,00**

(FIRMA)
ELABORO: _____
NOMBRE PROFESIONAL _____
CARGO: _____

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PRELIMINARES
ITEM	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cubierta Caida 1 y 2	m2	29,1	5,53		2	321,846
					TOTAL	321,85

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PRELIMINARES
ITEM	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 8 CM (INC. RETIRO DE SOBRANTES)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Placa Bateria sanitara	m2	3,53	3,1		1	10,943
Red hidrosanitaria cocina	m2	3,3	0,3		1	0,99
Red hidrosanitaria alacena	m2	2	0,3		1	0,6
Red bajante Aguas Lluvias	m2	1	0,3		3	0,9
					TOTAL	13,43

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PRELIMINARES
ITEM	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Muro Baño cocina	m2	1,24		2	1	2,48
Muro Viga canal fachada lateral	m2	28,22		0,3	1	8,466
Muro división orinal - lavamanos	m2	1,6		0,3	1	0,48
Poceta lavamos	m2	1,25		0,6	1	0,75
Muro división sanitarios	m2	1,1		1,2	2	2,64
					TOTAL	14,816

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PRELIMINARES
ITEM	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Enchape pared baño en cocina	m2	4,35		1,2	1	5,22
Muros Perimetro baños	m2	11,92		1,6	1	19,072
Piso Cocina	m2	4,5		3,2	1	14,4
Piso Alacena	m2	3,53		1,85	1	6,5305
					TOTAL	45,22

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M3

CAPITULO	EXCAVACION, RELLENOS Y CONCRETOS
ITEM	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCIÓN FINAL)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Red hidrosanitaria cocina	m3	3,3	0,3	0,4	1	0,396
Red hidrosanitaria alacena	m3	2	0,3	0,4	1	0,24
Red tubería 2" baños	m3	6	0,3	0,4	1	0,72
Red tubería 4" baños	m3	6	0,3	0,4	1	0,72
Cajilla inspección	m3	0,8	0,8	0,8	1	0,512
					TOTAL	2,588

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M3

CAPITULO	EXCAVACION, RELLENOS Y CONCRETOS
ITEM	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Red hidrosanitaria cocina	m3	3,3	0,3	0,264	1	0,26136
Red hidrosanitaria alacena	m3	2	0,3	0,264	1	0,1584
Red tubería 2" baños	m3	6	0,3	0,264	1	0,4752
Red tubería 4" baños	m3	6	0,3	0,264	1	0,4752
Cajilla inspección	m3	0,8	0,8	0,528	1	0,33792
					TOTAL	1,70808

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	EXCAVACION, RELLENOS Y CONCRETOS
ITEM	PLACA CONTRAPISO DE 8 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Placa Bateria sanitara	m2	3,53	3,1		1	10,943
Red hidrosanitaria cocina	m2	3,3	0,3		1	0,99
Red hidrosanitaria alacena	m2	2	0,3		1	0,6
Red bajante Aguas Lluvias	m2	1	0,3		3	0,9
					TOTAL	13,43

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitarios - prinal	m	5,5			1	5,5
lavamanos	m	7			1	7
cocina	m	2,5			1	2,5
Alacena	m	3			1	3
Tanque 250 lt	m	7			1	7
					TOTAL	25

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerado como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitarios	und				3	3
lavamanos	und				3	3
Orinal	Und				1	1
Lavaplatos cocina	und				1	1
Alacena	und				1	1
					TOTAL	9

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
lavamanos	ml	6			1	6
Orinal	ml	1,5			1	1,5
Poceta Lavado Cocina	ml	4,5			1	4,5
					TOTAL	12

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitario	ml	5,45			1	5,45
Sifon Alacena	ml	1,3			1	1,3
Sifon Cocina	ml	3,2			1	3,2
Sifon baño	ml	1			1	1
Ramal Colector	ml	5			1	5
					TOTAL	15,95

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Lavamanos	und				3	3
orinal	und				1	1
Poceta lavado - Cocina	und				1	1
					TOTAL	5

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitario	und				3	3
Sifon lavado Cocina - Alacena - Baño	und				3	3
				TOTAL		6

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	CAJA INSPECCION 60 X 60 X 60 CM EN CONCRETO F'C: 2.500 PSI (INC. PAÑETE IMPERMEABILIZADO, BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cajilla baño	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	MAMPOSTERIA
ITEM	MURO EN BLOQUE NO. 5 E=12 CM

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Muro Orinal - Lavamanos	m2	0,4		1,4	1	0,56
Muros Divión Sanitarios	m2	0,9		1,8	2	3,24
					TOTAL	3,8

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	MAMPOSTERIA
ITEM	VIGA Y/O COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE .12 X .20 .(INCLUYE ACERO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Columnetas muros sanitarios	ml			2	2	4
Columneta Muro orinal	ml			1,4	1	1,4
Vigueta Muro sanitarios	ml			3,1	1	3,1
	ml			0,9	2	1,8
Vigueta Muro orinal	ml			0,6	1	0,6
					TOTAL	10,9

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bodega	und				1	1
Cocina	und				1	1
Alacena	und				1	1
Baños	und				1	1
Bodegas de tarima	und				2	2
					TOTAL	6

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bodega	und				1	1
Cocina	und				3	3
Alacena	und				1	1
Bodegas de tarima	und				2	2
Tarima	und				2	2
Salon General	und				6	6
					TOTAL	15

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 4 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA, BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				4	4
				TOTAL		4

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PAÑETES
ITEM	RESANES GENERALES

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon General	m2	22		0,8	2	35,2
Cocina	m2	10		1,2	1	12
bodegas	m2	4		0,8	3	9,6
					TOTAL	56,8

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PAÑETES
ITEM	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:5

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bodegas	m2	8		0,8	3	19,2
Muro baño en cocina	m2	4,35		1,2	1	5,22
Muro Orinal - Lavamanos	m2	0,6		1,6	2	1,92
Muros Divión Sanitarios	m2	1,1		2,2	4	9,68
					TOTAL	36,02

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TEJA ACERO PREPINTADA ARQUITECTONICA 1,07X6 M CAL. 30, INCLUYE TORNILLOS FIJACIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cubierta Caida 1	m2	29,1	5,53		1	160,923
Cubierta Caida 2 (sobre via)	m2	29,1	5,83		1	169,653
					TOTAL	330,58

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE EN LAMINA C.R. PREPINTADA Ds. 06 m CAL. 19

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Caballete aguas 1 y 2	ml	29,1			1	29,1
					TOTAL	29,1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada	ml			4,33	3	12,99
					TOTAL	12,99

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 60 CM - CAL 18. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada lateral (sobre vía)	ml	28,22			1	28,22
					TOTAL	28,22

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 18 - DS=30 CM.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cubierta Caida 1	ml	5,53			1	5,53
Cubierta Caida 2	ml	5,83			1	5,83
					TOTAL	11,36

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	CARPINTERIA DE METÁLICA
ITEM	REPARACIÓN VENTANAS Y PUERTAS LAMINA C.R. CAL 18. (INLCUYE ANTIC - ESMALTE)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Descuento Puertas Fachada Lateral	m2	1,5		2,3	1	3,45
	m2	1,53		2,3	1	3,519
					TOTAL	6,97

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	CARPINTERIA DE METÁLICA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINA C.R. C18 + MARCOS PUERTA LAMINA C.R. C18 ENTRE 2,00 - 2.15X 0,85 -1.30M, ,CERROJO SOBRE PONER, ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Unidades sanitarias	und				3	3
					TOTAL	3

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	ENCHAPES
ITEM	ENCHAPE CERAMICO 20,50x 20,50; INCLUYE WIN ALUMINIO, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Muro Baños	m2	17,5		1,6	1	28
Piso Baños	m2	3,53	3,1		1	10,943
Meson Cocina	m2	3,78	0,77		2	5,8212
Salpicadera meson cocina	m2	4,46		0,6	1	2,676
Muros apoyo meson cocina	m2	0,87		0,9	2	1,566
Piso Cocina	m2	4,5		3,2	1	14,4
Piso Alacena	m2	3,53		1,85	1	6,5305
					TOTAL	69,94

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	ILUMINACION
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bodega	und				1	1
Cocina	und				2	2
Alacena	und				1	1
Baños	und				4	4
Bodegas de tarima	und				2	2
Tarima	und				2	2
					TOTAL	12

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	ILUMINACION
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE 60 X 60 CM 40W, 100-277 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 3000 LM, VIDA ÚTIL MAYOR 30,000 H. INCLUYE MARCO SOPORTE EN ALUMINIO BLANCO, CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon general	und				16	16
					TOTAL	16

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bateria sanitaria	und				3	3
					TOTAL	3

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bateria sanitaria	und				3	3
					TOTAL	3

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	ORINAL MEDIANO DE COLGAR COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bateria sanitaria	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	TANQUE BAJITO 250 LT, INCLUYE DESMONTE EXISTENTE, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cocina	und				1	1
						-
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2


CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS


PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bodega Tarima 1	m2	11,38		2,33	1	26,5154
Bodega Tarima 2	m2	6,7		2,33	1	15,611
Muro lateral salon	m2	20,61		2,93	2	120,7746
Muro Transversal salon	m2	9,84		3,55	2	69,864
Bodega (junto cocina)	m2	13,56		3,05	1	41,358
Cocina	m2	15,4		3,05	1	46,97
Alacena	m2	11,12		3,05	1	33,916
Descuento Puertas Fachada Lateral	m2	-1,5		2,3	2	-6,9
Descuenta Ventanas fachada lateral	m2	-1,5		1,73	1	-2,595
	m2	-1,5		1,5	1	-2,25
Descuento Puertas Muro interno transversal	m2	-1,11		2	6	-13,32
					TOTAL	329,944

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser controlada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

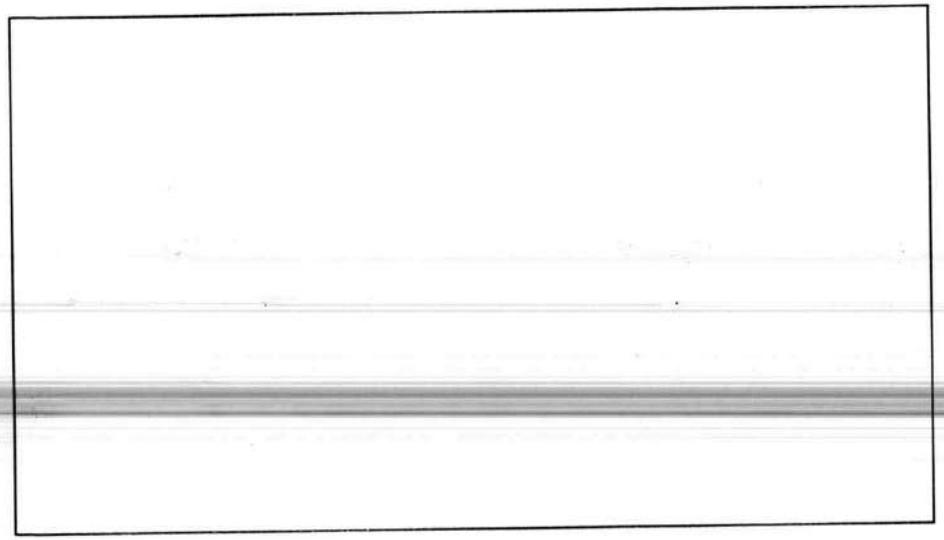

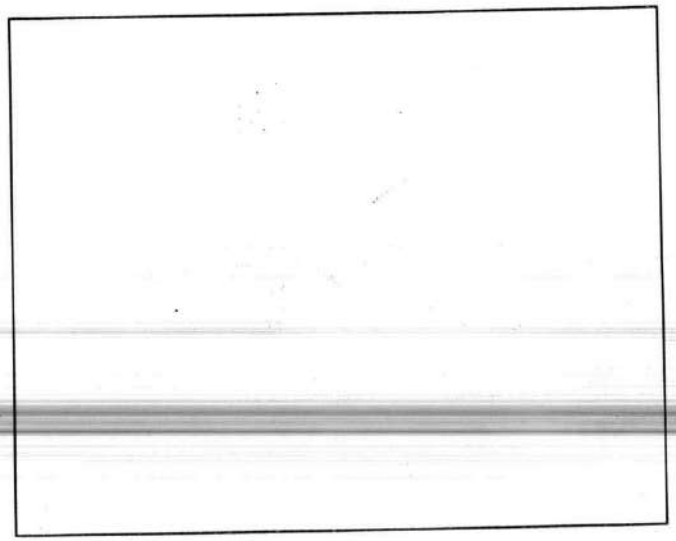

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultado a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerado como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2
CAPITULO	PINTURA		
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/LAMINA LLENA		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Puerta Bodega	m2	1		2	2	4
Puerta Bodega tarima	m2	1		2	2	4
				TOTAL		8

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/ MARCOS LAMINA - ESTRUCTURA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Puerta Bodega - tarima	ml			2	4	8
Puerta Bodega - tarima	ml		1		2	2
Correas	ml	28,5			8	228
Cerchas	ml	10,24			12	122,88
columnas metalicas	ml	2,95			11	32,45
					TOTAL	393,33

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión


OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2


CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION ESGRAFIADO GRANIPLAST FACHADA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO						
UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada Frontal (sobre vía)	m2	28,22		2,93	1	82,6846
Fachada lateral	m2	10,29		3,565	1	36,68385
descuento Puerta Fachada Lateral	m2	-1,43		2,34	1	-1,43
Descuento Puerta Fachada Lateral	m2	-1,5		2,3	1	-1,5
descuento ventanas	m2	-1,5		1,7	1	-1,5
	m2	-1,5		1,5	1	-1,5
	m2	-0,7		0,66	1	-0,7
					TOTAL	112,74

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

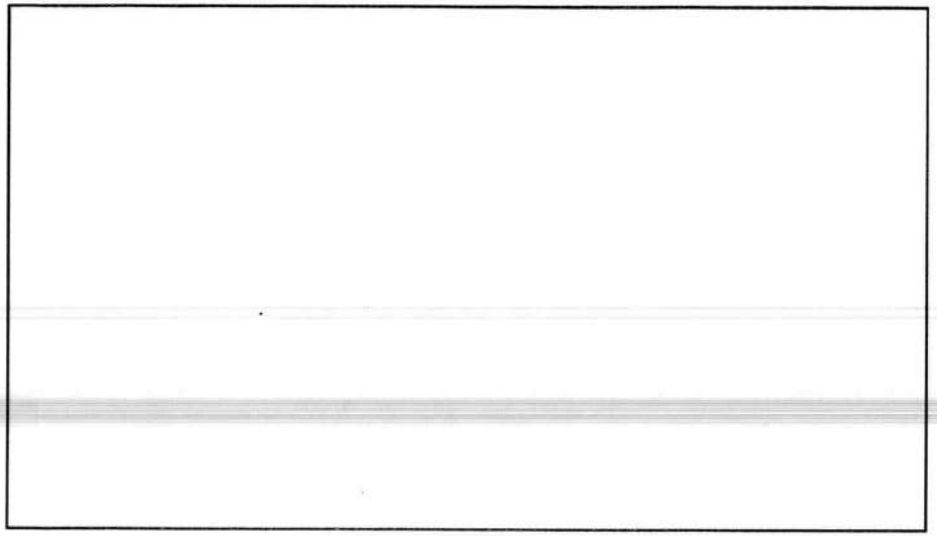

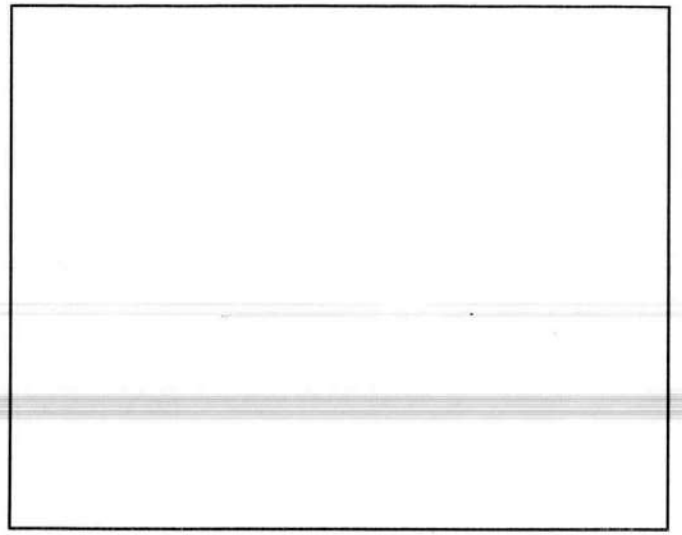

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

24

Alcaldía de Neiva	PRESUPUESTO	FOR-GVH-15 Version: 01 Vigente desde: Marzo 19 del 2021	mipg modelo integrado de planeación y gestión

PROYECTO: ADECUACIONES LOCATIVAS PARA CASETA COMUNAL BARRIO FRANCISCO ROJAS TRUJILLO MUNICIPIO DE NEIVA

FECHA: sep-24

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/ TOTAL
I	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				
1	PRELIMINARES				
1,1	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS				
1,1,1	DESMONTE TEJADO EXISTENTE (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	149,45	$ 10.381,00	$ 1.551.440,00
1,1,2	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 8 CM (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	4,68	$ 16.609,00	$ 77.730,00
1,1,8	DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	90,65	$ 6.365,00	$ 576.987,00
2	EXCAVACIONES Y CONCRETOS				
2,2	CONCRETOS PARA PISOS				
2,2,2	PLACA CONTRAPISO DE 8 CM - CONCRETO F'C: 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M2	18,78	$ 65.837,00	$ 1.236.419,00
3	RED HIDROSANITARIA				
3,3	DRENAJES				
3,3,1	CAJA INSPECCION 60 X 60 X 60 CM EN CONCRETO F'C: 2 500 PSI (INC. PAÑETE IMPERMEABILIZADO, BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UND	1	$ 377.947,00	$ 377.947,00
6	INSTALACIÓN ELECTRICA				
6,1	PUNTOS PARA ALUMBRADO Y TOMAS (INCLUYEN TUBERIA Y CABLEADO)				
6,1,1	PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	7	$ 126.462,00	$ 885.234,00
6,1,2	PUNTO INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	2	$ 138.362,00	$ 276.724,00
6,1,3	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	14	$ 135.362,00	$ 1.895.068,00
6,1,4	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE TAPA INTEMPERIE TERMOPLASTICA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG CON BAJO DE HALOGENOS LSZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	4	$ 159.362,00	$ 637.448,00
6,2	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES				
6,2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR MONOFASICO TRIFILAR 240 V 5-60 A; INCLUYE CAJA MEDIDOR TIPO LONCHERA, CONEXIÓN Y REGISTRO ELECTRIFICADORA HUILA	GBL	1	$ 374.457,00	$ 374.457,00
6,3	TABLEROS E INTERRUPTORES				
6,3,1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 4 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA, BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1	$ 154.905,00	$ 154.905,00
6,3,2	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	2	$ 23.383,00	$ 46.766,00
6,4	PUESTA A TIERRA TABLEROS				
6,4,1	TIERRA TABLERO 1 VARILLA Y CABLE NO. 2 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1	$ 322.293,00	$ 322.293,00
7	PAÑETES				
7,1	PAÑETE SOBRE MURO				
7,1,1	RESANES GENERALES	M2	10	$ 12.070,00	$ 120.700,00
7,1,2	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:5	M2	11,13	$ 20.547,00	$ 228.688,00
8	PISOS				
8,1	PISOS EN CEMENTO ESMALTADO				
8,1,1	AFINADO MORTERO 1:3 H=4, ACABADO ESMALTADO MINERAL. INLUCYE CORTE, JUNTA PLASTICA DILTALACION Y SELLANTE ACRILICO	M2	89,676	$ 56.632,00	$ 5.078.531,00
8,3	PULIDA DE PISOS GRANITO				
8,3,1	DESTRONCADO, PULIDO Y BRILLADO DE PISO EN TABLETA DE GRANITO EXISTENTE, INCLUYE BOQUILLA, EL SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	75,81	$ 53.505,00	$ 4.056.214,00
9	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES				
9,1	CUBIERTAS				
9,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILERÍA METALICA PARA CUBIERTA EXISTENTE. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS	KG	140	$ 22.948,00	$ 3.212.720,00
9,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TEJA ACERO PREPINTADA ARQUITECTONICA 1,07X6 M CAL. 29, INCLUYE TORNILLOS FIJACIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE.	M2	196	$ 48.516,00	$ 9.509.136,00
9,1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN LAMINA C.R. PREPINTADA Ds. 06 m CAL. 19	M	20	$ 28.094,00	$ 561.880,00
9,2	ACCESORIOS Y OTROS				
9,2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 100 CM - CAL 18. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	M	40	$ 83.335,00	$ 3.333.400,00
9,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 18 - DS=50 CM.	M	40	$ 41.345,00	$ 1.653.800,00
9,2,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	M	43,1	$ 25.605,00	$ 1.103.576,00
10	CARPINTERIA DE METÁLICA				
10,1	CARPINTERIA EN LAMINA				
10,1,1	REPARACIÓN VENTANAS Y PUERTAS LAMINA C.R. CAL 18. (INLCUYE ANTIC - ESMALTE)	M2	10,37	$ 78.856,00	$ 817.934,00
10,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINA C.R. C18 + MARCOS PUERTA LAMINA C.R. C18 ENTRE 2,00 - 2.15X 0,85 -1.30M, ,CERROJO SOBRE PONER, ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO.	UN	1,00	$ 830.666,00	$ 830.666,00
12	ILUMINACION				

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

12,1	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS**				
12,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA UTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	22,00	$ 34.126,00	$ 750.772,00
13	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				
13,1	**APARATOS SANITARIOS**				
13,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)	UN	3,00	$ 362.822,00	$ 1.088.466,00
13,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)	UN	3,00	$ 212.823,00	$ 638.469,00
14	**CIELOS RASOS Y DIVISIONES**				
14,1	CIELOS RASOS				
14,1,1	CIELO RASO PLANO BLANCO EN PVC E=6MM. INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, REMATES Y BOCELES	M2	173,91	$ 70.328,00	$ 12.230.742,00
15	**PINTURA**				
15,1	**PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA**				
15,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO SOBRE PAÑETE	M2	57,60	$ 11.367,00	$ 654.739,00
15,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	244,40	$ 13.701,00	$ 3.348.524,00
15,1,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 S/PAÑETE - 2 MANOS	M2	177,23	$ 13.845,00	$ 2.453.680,00
15,2	**PINTURA SOBRE METAL**				
15,2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/LAMINA LLENA	M2	2,35	$ 13.569,00	$ 31.887,00
15,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/ MARCOS LAMINA - ESTRUCTURA	M	43,40	$ 9.772,00	$ 424.105,00
15,3	**VARIOS - PINTURA**				
15,3,1	SUMINISTRO E INSTALACION ESGRAFIADO GRANIPLAST FACHADA	M2	37,34	$ 25.778,00	$ 962.538,00
16	**OTROS - VARIOS**				
16,1	**CERRADURAS**				
16,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA SOBRE PONER (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)	UN	2,00	$ 108.690,00	$ 217.380,00
16,2	**VIDRIOS Y ESPEJOS**				
16,2,1	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO GRABADO 4 MM SIMILAR EXISTENTE	M2	0,94	$ 62.113,00	$ 58.076,00
16,4	**AVISO INFORMATIVO CASETA**				
16,4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO AVISO CASETA COMUNAL; INCLUYE IMPRESIÓN FULL COLOR SEGÚN DISEÑO, EN MATERIAL BANNER LAMINADO PARA INTEMPERIE Y ESTRUCTURA EN TUBO DE 2", TAMAÑO 1,8 X 0,80 M	UN	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 62.780.041,00**
II	**COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCION**				
	Administración % C.D.		21,00%		$ 13.183.808,61
	Imprevistos % C.D.		3,00%		$ 1.883.401,23
	Utilidad % C.D.		5,00%		$ 3.139.002,05
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 18.206.212,00**
	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)				**$ 80.986.253,00**
III	**OTROS COSTOS INDIRECTOS**				
	Interventoría				$ -
	Estudios, Diseños y Licencias				$ -
	Seguros y Garantías Cobro Subsidio				$ -
	Financieros				$ -
	Gastos de Protocolización y Legalización del Subsidio				$ -
	TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS				$ -
IV	**VALOR LOTE**				$ -
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				**$ 80.986.253,00**

(FIRMA)
ELABORO: _____
NOMBRE PROFESIONAL _____
CARGO: _____

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PRELIMINARES
ITEM	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cubierta existente 1 agua	m2	20	4,9		1	98
Cubierta existente 2 agua	m2	10,5	4,9		1	51,45
				TOTAL		149,45

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PRELIMINARES
ITEM	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 8 CM (INC. RETIRO DE SOBRANTES)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bajante ALL fachada 1	m2	3	0,15		1	0,45
Bajante ALL fachada 2	m2	3	0,15		1	0,45
Bajante ALL interior muro interior	m2	0,6	0,15		1	0,09
Bajante ALL interior muro interior	m2	8,1	0,15		1	1,215
Red caja hasta vía	m2	16,5	0,15		1	2,475
					TOTAL	4,68

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PRELIMINARES
ITEM	DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE (INC. RETIRO DE SOBR.)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon General	m2	7	12,95		1	90,65
					TOTAL	90,65

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	EXCAVACION, RELLENOS Y CONCRETOS
ITEM	PLACA CONTRAPISO DE 8 CM - CONCRETO F'C: 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
posterior antigua tarima	m2	6	2,5		1	15
Bajante ALL interior muro 1	m2	0,6	0,15		1	0,09
Bajante ALL interior muro 2	m2	8,1	0,15		1	1,215
Red caja hasta vía	m2	16,5	0,15		1	2,475
					TOTAL	18,78

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UND

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	CAJA INSPECCION 60 X 60 X 60 CM EN CONCRETO F'C: 2.500 PSI (INC. PAÑETE IMPERMEABILIZADO, BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Costado posterior	und				1	1
				TOTAL		1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestion

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UND

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Baños	und				3	3
cocina - lavado	und				1	1
Habitaciones	und				3	3
					TOTAL	7

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UND

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Lobby - Circulación	und				1	1
Circulación - Area Posterior	und				1	1
				TOTAL		2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UND

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Loby	und				2	2
Circulación - Area Posterior	und				3	3
Habitaciones	und				9	9
					TOTAL	14

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UND

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE TAPA INTEMPERIE TERMOPLASTICA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG CON BAJO DE HALOGENOS LSZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Baños	und				3	3
Cocina	und				1	1
				TOTAL		4

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UND

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR MONOFASICO TRIFILAR 240 V 5-60 A; INCLUYE CAJA MEDIDOR TIPO LONCHERA, CONEXIÓN Y REGISTRO ELECTRIFICADORA HUILA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UND

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 4 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA, BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
					1	1
Loby	und					
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UND

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 4 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA, BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Loby	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UND

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	TIERRA TABLERO 1 VARILLA Y CABLE NO. 2 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PAÑETES
ITEM	RESANES GENERALES

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Muros interiores	M2	20		0,50	1	10,00
					TOTAL	10

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2
CAPITULO	PAÑETES		
ITEM	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:5		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Area Antigua tarima	M2	9,3		0,70	1	6,51
Area Antigua tarima	M2	6,6		0,70	1	4,62
					TOTAL	11,13

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2
CAPITULO	PISOS		
ITEM	AFINADO MORTERO 1:3 H=4, ACABADO ESMALTADO MINERAL. INLUCYE CORTE, JUNTA PLASTICA DILTALACION Y SELLANTE ACRILICO		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Circulación costado posterior	m2	13,1	2,16		1	28,296
Area Costado Posterior	m2	9,3	6,6		1	61,38
					TOTAL	89,676

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	KG

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILERÍA METALICA PARA CUBIERTA EXISTENTE. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	PESO KG/ML	CANTIDAD	SUB TOTAL
Platina 1 1/2 x1/8"	Kg/ml	20		1,0	7	140
					TOTAL	140

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TEJA ACERO PREPINTADA ARQUITECTONICA 1,07X6 M CAL. 29, INCLUYE TORNILLOS FIJACIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	PESO KG/ML	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cubierta existente 1 agua	m2	20	4,9		1	98
Cubierta existente 2 agua	m2	20	4,9		1	98
					TOTAL	196

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 100 CM - CAL 18. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	PESO KG/ML	CANTIDAD	SUB TOTAL
Costado derecho	ml	20			1	20
Costado izquierdo	ml	20			1	20
					TOTAL	40

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 18 - DS=50 CM.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	PESO KG/ML	CANTIDAD	SUB TOTAL
Costado derecho	ml	20			1	20
Costado izquierdo	ml	20			1	20
					TOTAL	40

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	PESO KG/ML	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada Derecha	ml	6			1	6
Fachada izquierda	ml	6			1	6
Interior Derecho	ml	11,1			1	11,1
Interior Izquierdo	ml	3,6			1	3,6
Colector	ml	16,4			1	16,4
					TOTAL	43,1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	CARPINTERIA DE METÁLICA
ITEM	REPARACIÓN VENTANAS Y PUERTAS LAMINA C.R. CAL 18. (INLCUYE ANTIC - ESMALTE)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Ventana Fachada	m2	1,5		1,2	2	3,60
Puerta Fachada 1	m2	1,3		2,15	1	2,80
Puerta Fachada 2	m2	1		2,15	1	2,15
Puerta Interior	m2	0,85		2,15	1	1,83
					TOTAL	10,37

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE EN LAMINA C.R. PREPINTADA Ds. 06 m CAL. 19

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	PESO KG/ML	CANTIDAD	SUB TOTAL
Caballete cubierta	ml	20			1	20
					TOTAL	20

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	CARPINTERIA DE METÁLICA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINA C.R. C18 + MARCOS PUERTA LAMINA C.R. C18 ENTRE 2,00 - 2.15X 0,85 -1.30M, ,CERROJO SOBRE PONER, ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada	und				1	1,00
					TOTAL	1,00

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Baños	und				3	3,00
					TOTAL	3,00

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Baños	und				3	3,00
					TOTAL	3,00

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	ILUMINACIÓN
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Circulación lateral	und				3	3,00
Area Posterior	und				4	4,00
loby	und				4	4,00
baños	und				3	3,00
Cocina - Lavado	und				2	2,00
habitaciones	und				6	6,00
					TOTAL	22,00

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	CIELOS RASOS Y DIVISIONES
ITEM	CIELO RASO PLANO BLANCO EN PVC E=6MM. INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, REMATES Y BOCELES

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Area Total	m2	18,7	9,3		1	173,91
					TOTAL	173,91

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO SOBRE PAÑETE

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Area interna	m2	48	1,2		1	57,60
					TOTAL	57,60

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 S/PAÑETE - 2 MANOS

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Circulación posterior	m2	19,7		3	1	59,10
	m2	13,1		2,5	1	32,75
Area Posterior	m2	6,6		3	2	39,60
	m2	7,15		2,5	1	17,88
	m2	9,3		3	1	27,90
					TOTAL	177,23

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/LAMINA LLENA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Lucetas Interior	m2	1,2		0,5	1	0,60
	m2	0,8		0,5	1	0,40
	m2	1,2		0,5	1	0,60
	m2	1,5		0,5	1	0,75
					TOTAL	2,35

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/LAMINA LLENA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Lucetas Interior	m			2,15	12	25,80
	m			0,7	4	2,80
	m			1	4	4,00
	m			0,9	12	10,80
					TOTAL	43,40

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Muros Interiores	m2	97,76		2,5	1	244,40
					TOTAL	244,40

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION ESGRAFIADO GRANIPLAST FACHADA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada		9,6		4,47	1	42,91
cubierta concreto		9,6		0,5	1	4,80
Puerta 1		-1,3		2,15	1	-2,80
Ventanas		-1,2		1,5	2	-3,60
Puerta 2		-1		2,15	1	-2,15
Puerta 3		-0,85		2,15	1	-1,83
					TOTAL	37,34

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	OTROS - VARIOS
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA SOBRE PONER (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Puertas fachada					2	2,00
					TOTAL	2,00

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	OTROS - VARIOS
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO GRABADO 4 MM SIMILAR EXISTENTE

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Ventana Fachada			0,425	1,1	2	0,94
				TOTAL		0,94

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva