BAÑOS **CORONA** | **INSTITUCIONAL**

ORINAL PUSH

Grifería Orinal Push Tradicional

Ref. 947140001 / 947160001



Las válvulas para orinal Corona son el aliado perfecto para las necesidades de las instituciones de alto tráfico, están diseñadas para un óptimo funcionamiento y durabilidad debido a sus características antivandálicas.

- Grifería para orinal tipo push metálica.
- Consumo de agua desde 0.5 L hasta 1.9 L.
- Cierre automático temporizado entre 3 a 9 segundos.

RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

· Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
· Producto para uso institucional.


CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Tipo de Instalación: Expuesta.
· Material:
· Cuerpo: Latón con recubrimiento de cromo.
· Boton: Plástico con recubrimiento de cromo.
· Escudo: Plástico con recubrimiento de cromo.
· Tubo: Metálico con recubrimiento de cromo.
· Peso Neto aproximado: 500g 1,10lb.
· Peso Bruto aproximado: 560g 1,23lb.
· Diámetro de Tubería para la instalación:
· Entrada Mínimo: 1/2" NPT.
· Salida: 1/2" NPT.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

· Presión mínima: 20 Psi.
· Presión de trabajo: 20 - 80 Psi.
· Presión máxima: 80 Psi.
· Capacidad de flujo máximo por norma: 9,68 L/min - 0,49 L/Descarga.
· Capacidad de flujo estimada real: 6,5 - 9,68 L/min - 0,33 - 0,49 L/Descarga.
· Vida útil de la unidad de cierre: 150 Mil Ciclos.

PLANOS TÉCNICOS

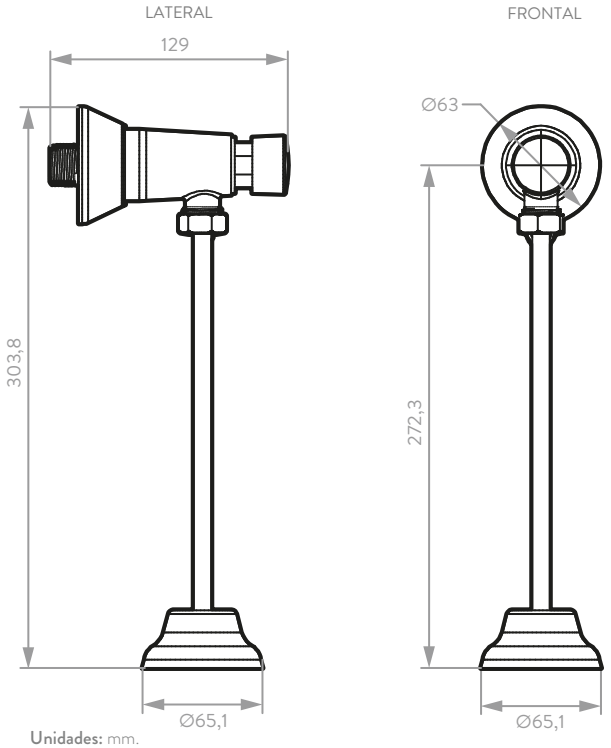

Unidades: mm.

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Disponible en acabado:

Cromado

Accesorios:

· Escudo

SERVICIO TÉCNICO · CORONA Y GRIVAL COMPATIBLES · AHORRO DE AGUA · 2 AÑOS DE GARANTÍA

LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**


Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

corona

ORINAL PUSH

Grifería Orinal Push Tradicional


DIAGRAMA DE CAUDAL

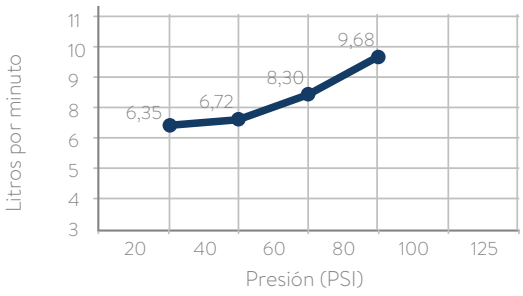

Promedio Muestra Válvula Orinal Push

Los valores dados en esta gráfica son promedios tomados en fabrica. Los caudales pueden variar según las condiciones de instalación, calidad de agua o variación de presiones de la red hidráulica.

Grafica de consumo lavamanos sensor (ciclo de 10 segundos)

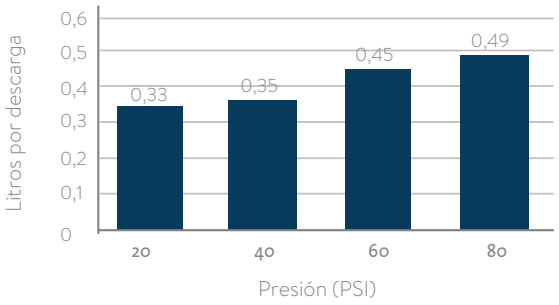

	Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx/Mín
REQUISITO DE NORMA: NTC 1644	20-80	6,35-9,68	Máx/Mín

	PRESIÓN (psi)	PROM. MUESTRA (Regadera)
REQUISITO DE NORMA: NTC No. 1644	20	6,35
	40	6,72
	60	8,30
	80	9,68

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

REPUESTOS

- **Ref. O21121111** "Cartucho Push"
- **Ref. O21081111** "Empaques O-ring Cratucho Push"
- **Ref. O21341111** "Escudo"
- **Ref. O21371111** "Porta-Escudo"
- **Ref. O21391111** "Empaque O-ring Escudo"
- **Ref. O22071111** "Llave Boca Fija Institucional"

corona

GRIFERÍA LAVAPLATOS 8 PULGADAS

DALIA

REF. Subcj. 435100001

La grifería de cocinas Dalia ha sido diseñada para trabajar en perfecta armonía con el espacio; inspirada en las necesidades del consumidor latinoamericano dando como resultado un producto robusto y funcional. Su pico giratorio le permite al usuario tomar ventaja del área del lavaplatos. Permite regular la temperatura del agua por medio de dos manijas independientes. Incorpora un sistema aireador que genera un chorro de agua espumoso, agradable al tacto.

- Grifería lavaplatos con ahorro de agua, consumo de 6,3 litros por minuto.
- Acabado superior, mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión.
- Pico oscilante que permite mayor alcance y mas comodidad dando confort en el uso.
- Cierre Fácil giro práctico de tan solo 90°.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

· Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
· Recubrimientos no tóxicos.
· Producto para uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

· Presión mínima recomendada: 20 psi (138 Kpa).
· Presión máxima recomendada: 125 psi (862 Kpa).

CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Material: Cuerpo: Plástico
Manija: Plástico
Pico: Plástico
Dimensión grifería (H x W x L): 344 x 221 x 312 mm.
14 x 9 x 12 pulg.
· Peso Neto Aproximado: 471,5 gr. / 1,03 lb.
· Peso Bruto Aproximado: 773,5 gr. / 1,7 lb.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

· Rango de temperatura máxima de funcionamiento : 5ºC a 71ºC.
· Capacidad de flujo máximo a 60 psi: 6,3 L/min.
· Vida útil o desgaste (unidad): 500.000 ciclos.
· Vida útil o desgaste del pico (giratorio): 50.000 ciclos.

SERVICIO TÉCNICO 01 8000 51 20 30

REPUESTOS ORIGINALES

CORONA Y GRIVAL COMPATIBLES

PRODUCTOS LIBRES DE PLOMO

AHORRO DE AGUA


30 AÑOS GARANTÍA GRIVAL

2 AÑOS GARANTÍA CROMADO

Este producto cumple con la normatividad NTC 1644.

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta
grival.com

PLANOS TÉCNICOS

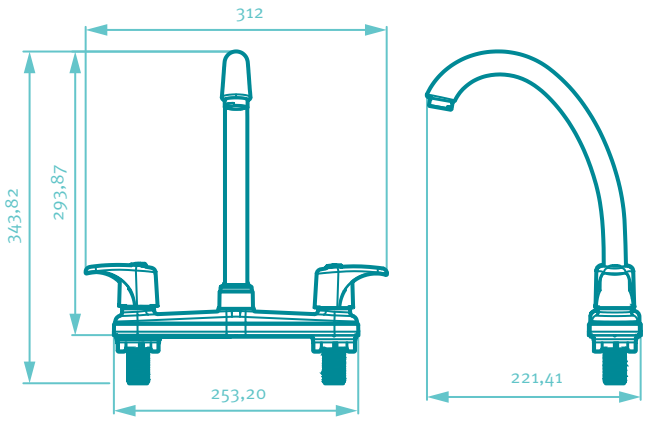

Unidades: mm.

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

DISPONIBLE EN ACABADO:


Cromado

GRIVAL

LAVAPLATOS 8 PULGADAS DALIA

REF. Subcj. 435100001

DIAGRAMA DE CAUDAL

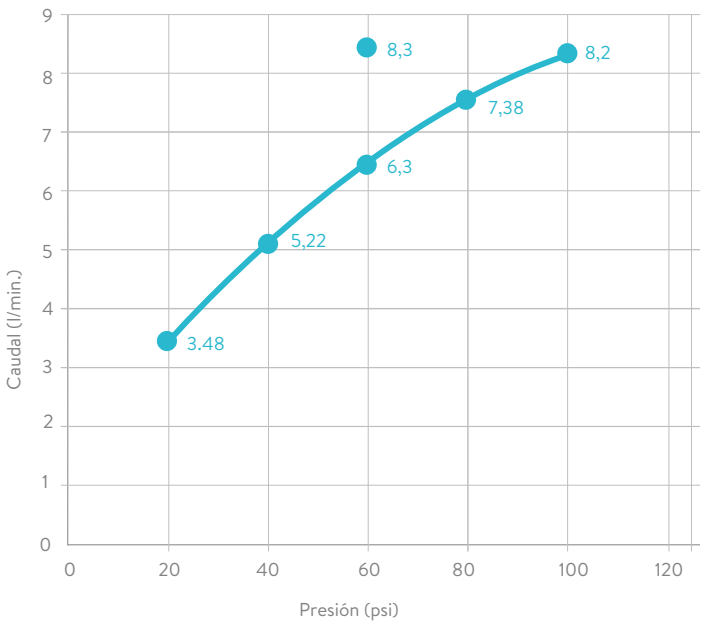

REQUISITO DE NORMA:
NTC No. 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx./Mín.
60	8,3	Máximo

PRESIÓN (psi)	CAUDAL PROM. (L/min.)
20	3,48
40	5,22
60	6,3
80	7,38
100	8,2

PROMEDIO MUESTRA GRIFERÍA LAVAPLATOS 8 PULGADAS DALIA

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda **2 veces** a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

REPUESTOS:

- **Ref. 019090001** Unidad Cierre 90 Ast Plástico.
- **Ref. 020291111** Carcaza Lavaplatos Prakti.
- **Ref: 011760001** Tuerca Asegura Lavamanos.
- **Ref. 019411111** Bonete Nariz Lavaplatos.
- **Ref. 010710001** Empaque Unidad Selle.

REFERENCIAS DE PRODUCTO:

- **Ref. 435080001** CONJUNTO GRIFERÍA LAVAPLATOS 8P DALIA (Incluye canastilla, sifón y acoples).
- **Ref. 435100001** SUBCONJUNTO GRIFERÍA LAVAPLATOS 8P DALIA (No incluye canastilla, sifón y acoples).
- **Ref. 435003331** PAQUETE SUBCONJUNTO GRIFERÍA LAVAPLATOS 8P DALIA CLLA 4PX4.

* LAS PRESIONES Y CAUDALES INDICADOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LA INSTALACIÓN.

GRIVAL

LAVAMANOS SENCILLO

DALIA

REF(S). SUBCJ: 431135551 / CJ: 431150001

El LAVAMANOS SENCILLO DALIA ha sido diseñada para trabajar en perfecta armonía con el espacio; inspirada en las necesidades del consumidor latinoamericano dando como resultado un producto robusto y funcional. Ideal para instalaciones donde no se necesita mezclar agua fría y caliente. Incorpora un sistema aireador que genera un chorro de agua espumoso, agradable al tacto.

- Grifería de Lavamanos con ahorro de agua.
- Acabado superior, mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión.
- Mayor angulo de salida, permite mayor alcance y más comodidad en el momento del uso.
- Fácil limpieza: Diseño que evita la acumulación de impurezas.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

· Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
· Recubrimientos no tóxicos.
· Producto para uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

· Presión mínima recomendada: 20 psi.
· Presión máxima recomendada: 125 psi.


CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Material: Plástico.
· Ciclo de vida de la unidad de cierre: 500.000 ciclos.
· Dimensiónes generales de producto (H x W x L):
129 x 44 x 118 mm., 5,1 x 1,7 x 4,6 pulg.
· Peso neto 129 gr. / 0,28 lb.
· Peso bruto 136 gr. / 0,30 lb.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

· Temperatura máxima de trabajo: 71 ºC / 159,8 ºF.
· Temperatura mínima de trabajo: 5 ºC / 41 ºF.
· Capacidad de flujo estimada real a 60 Psi: 8,3 L/min.

PLANOS TÉCNICOS

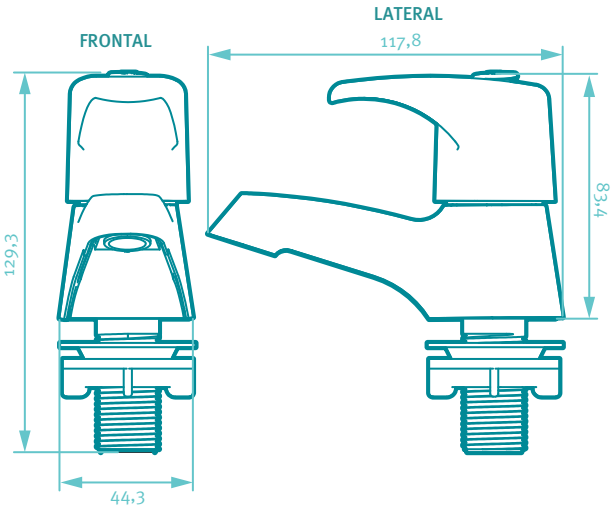

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Unidades: mm.

Disponible en acabado:

Cromado

SERVICIO TÉCNICO
01 8000 51 20 30

CORONA Y GRIVAL COMPATIBLES

AHORRO DE AGUA

30 AÑOS
GARANTÍA GRIVAL

5 AÑOS
GARANTÍA CROMADO

Este producto cumple con la normatividad NTC 1644.


Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.
grival.com

GRIVAL

DALIA

REF(S). SUBCJ: 431135551 / CJ: 431150001

DIAGRAMA DE CAUDAL

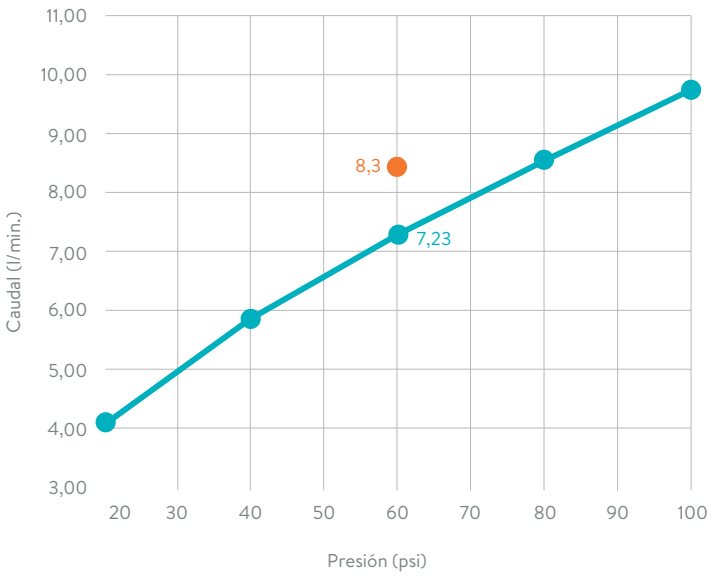

REQUISITO DE NORMA: NTC 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx/Mín
60	8,3	Máximo

Presión (psi)	Caudal Prom. (L/min)
20	4,03
40	5,98
60	7,23
80	8,54
100	9,78

* LAS PRESIONES Y CAUDALES INDICADOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LA PRESIÓN.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

REPUESTOS

- Unidad cierre 90 ast plastica
  Ref. O19090001
- Empaque unidad selle plastica x 3
  Ref. O18693331

REFERENCIAS DEL PRODUCTO

- 431135551 Subcj Grifería Lavamanos llave individual Dalia
  (No incluye desagüe y mangueras)
- 431150001 CJ Grifería Lavamanos llave individual Dalia
  (Incluye desagüe)
- 431123331 Paquete Grifería Lavamanos llave individual Dalia griflex x6
  (Incluye mangueras)

GRIVAL

LAVAMANOS SENCILLO
NOGAL
REF(S). SUBCJ: 541135551 / CJ: 541130001

El LAVAMANOS SENCILLO NOGAL ha sido diseñada para trabajar en perfecta armonía con el espacio; inspirada en las necesidades del consumidor latinoamericano dando como resultado un producto robusto y funcional. Ideal para instalaciones donde no se necesita mezclar agua fría y caliente. Incorpora un sistema aireador que genera un chorro de agua espumoso, agradable al tacto.

- Grifería de Lavamanos con ahorro de agua.
- Acabado superior, mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión.
- Mayor angulo de salida, permite mayor alcance y más comodidad en el momento del uso.
- Fácil limpieza: Diseño que evita la acumulación de impurezas.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

· Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
· Recubrimientos no tóxicos.
· Producto para uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

· Presión mínima recomendada: 20 psi.
· Presión máxima recomendada: 125 psi.


CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Material: Plástico
· Ciclo de vida de la unidad de cierre: 500.000 ciclos.
· Dimensiónes generales de producto (H x W x L):
144,4 x 45 x 108 mm., 5,7 x 1,8 x 4,3 pulg.
· Peso neto 385 gr. / 0,85 lb.
· Peso bruto 420 gr. / 0,93 lb.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

· Temperatura máxima de trabajo: 71 ºC / 159,8 ºF.
· Temperatura mínima de trabajo: 5 ºC / 41 ºF.
· Capacidad de flujo estimada real a 60 Psi: 8,3 L/min.

PLANOS TÉCNICOS

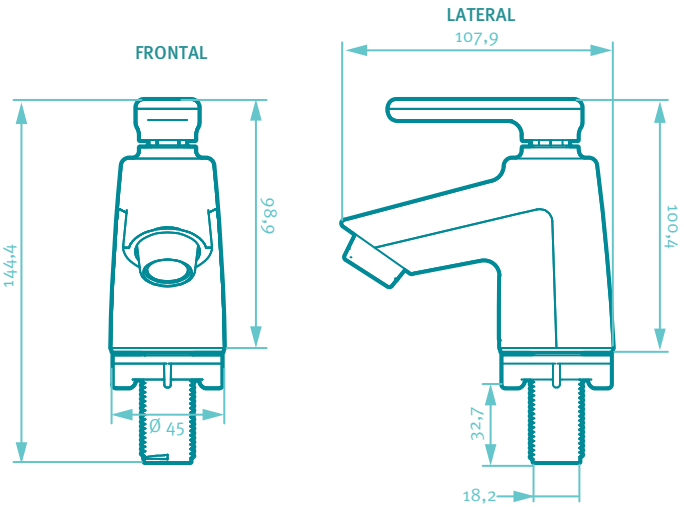

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Unidades: mm.

Disponible en acabado:

Cromado

SERVICIO TÉCNICO
01 8000 51 20 30

CORONA Y GRIVAL
COMPATIBLES

AHORRO
DE AGUA

30 AÑOS
GARANTÍA
GRIVAL

5 AÑOS
GARANTÍA
CROMADO

Este producto cumple con la normatividad NTC 1644.


Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.
grival.com

GRIVAL

NOGAL

REF(S). SUBCJ: 541135551 / CJ: 541130001

DIAGRAMA DE CAUDAL

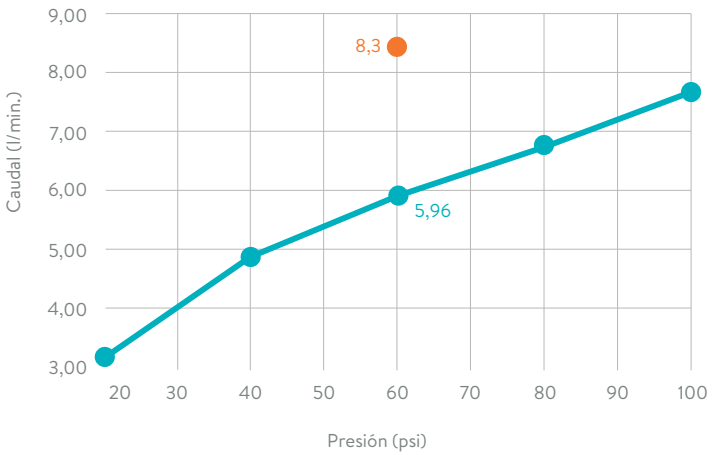

REQUISITO DE NORMA: NTC 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx/Mín
60	8,3	Máximo

Presión (psi)	Caudal Prom. (L/min)
20	3,25
40	4,90
60	5,96
80	6,88
100	7,72

* LAS PRESIONES Y CAUDALES INDICADOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LA PRESIÓN.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

REPUESTOS

- Unidad cierre 90 ast plastica
  Ref. O19090001
- Empaque unidad selle plastica x 3
  Ref. O18693331
- Repuesto manija lavamanos-lavaplatos Nogal f cor
  Ref. O24420001

REFERENCIAS DEL PRODUCTO

- 541135551 Subcj Grifería Lavamanos sencillo Nogal (No incluye desagüe y mangueras)
- 541130001 CJ Grifería Lavamanos llave individual Nogal (Incluye desagüe)
- 541133331 Paquete subcj Grifería Lavamanos llave individual Nogal griflex x3 (Incluye mangueras)

GRIVAL