
BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
INFORME DE ÁREAS
CENTRO DE EXPERIENCIA TIC

INFORME TÉCNICO: 01

DATOS GENERALES			
FECHA DE VISITA	10 DE JULIO DE 2025	No.PRELIMINAR	----------
OBJETO DE LA VISITA	LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO	No.ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	----------
PRESIDENTE (JAC)	GLORIA POPAYAN	No.IDENTIFICACIÓN	----------
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO	CALLE 46A SUR NO. 3D - 40 ESTE	No.LICENCIA CONSTRUCCIÓN	NO APLICA
NOMBRE ESTABLECIMIENTO	(JAC) VILLA DEL CERRO	AREA TOTAL CONSTRUIDA:	372.6 M2
CUADRO DE ÁREAS			

ÁREA 1 PISO: 186.3 M2	ÁREA 2 PISO: 186.3 M2
ESCALERAS: 10.75 M2	ESCALERAS: 10.75 M2
HALL 1: 8.14 M2	BAÑOS MIXTOS: 27.14 M2
HALL 2: 39.26 M2	TANQUES DE AGUA: 5.71 M2
BAÑOS PÚBLICOS: 2.26 M2	PLATAFORMA SALÓN COMUNAL: 29.44 M2
BODEGA 1.92 M2	SALÓN COMUNAL: 117.91 M2
ALMACENAMIENTO 1: 17.96 M2	MUROS Y COLUMNAS: 12.62 M2
ALMACENAMIENTO 2: 22.35 M2	
ALMACENAMIENTO 3: 22.59 M2	
SERVICIOS: 13.8 M2	
CUARTO DE ASEO: 4.83 M2	
BAÑO 1: 2.01 M2	
PRESIDENCIA (JAC): 21.54 M2	
MUROS Y COLUMNAS: 18.89 M2	

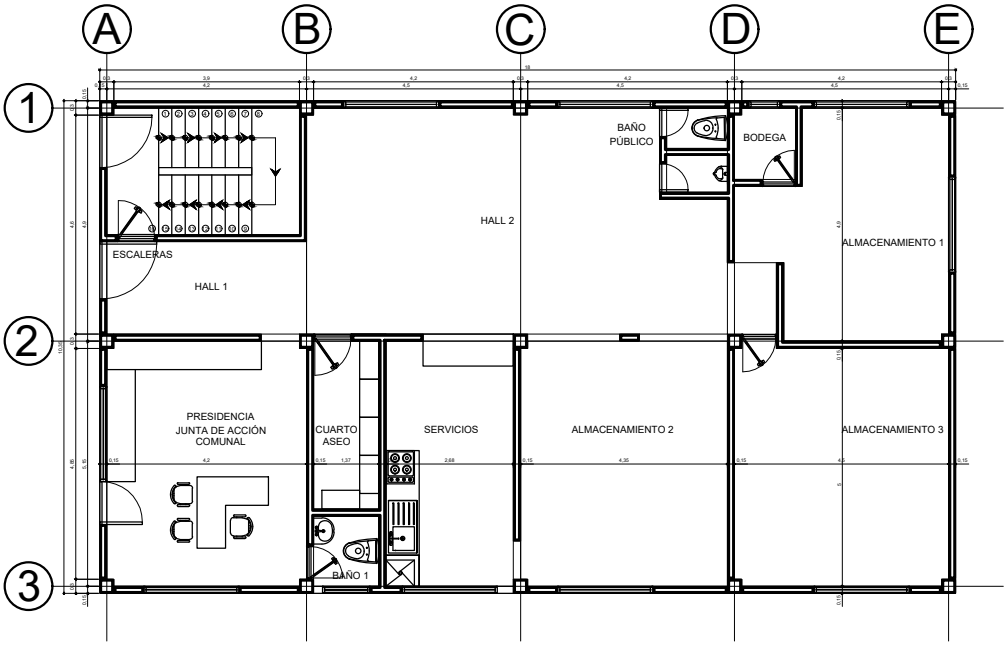

PLANTA 1 PISO

INFORME TÉCNICO:

Fundamentalmente, el arquitecto adscrito al área de educación de la alcaldía local de San Cristóbal, Mauricio Osorio, realiza la correspondiente visita técnica del predio de la (JAC) junta de acción comunal del barrio Villa Del Cerro, el día jueves 10 de julio de 2025, presentandose en la dirección que corresponde a la nomenclatura (CALLE 46A SUR NO. 3D 40 ESTE), encontrando una construcción de 2 pisos de altura, construida en pórticos de concreto y cerramientos en bloque No. 9 con estucado pintado de color amarillo, puertas y ventánas metálicas color blanco.


En este caso, dentro de las posibilidades a considerar, en el 1 piso, encontramos el Hall 2, que cuenta con un área de 39.26 m2 en dicho espacio, es posible realizar parte de la instalación de los módulos tecnológicos ya sean fijos o móviles, ya que es un espacio abierto a través del cual se accede al almacenamiento 1, el cual tiene un área de 17.96 m2 y el almacenamiento 2, con un área de 22.35 m2, de tal forma que considerando estos 3 espacios es viable y factible realizar la implementación de los módulos tecnológicos independientemente de que el espacio se encuentre fragmentado, ya que la sumatoria de estas 3 áreas, generan un total de 79,57 m2, no obstante como en el Hall 2 parte del espacio es de circulación en términos generales se cumple con el área de 60 m2 requerida para los módulos (TIC), y con los 5 m2 del area de serviciós, por otra parte estos espacios cuentan con el apoyo de la infraestructura propia del diseño del 1 piso el cual cuenta con fácil acceso a baños mixtos y a cafetería. Otra posibilidad es la utilización del salón comunal del 2 piso al cual se puede acceder sin subir escaleras por la fachada posterior y cuenta con área de 186.3 m2.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CIUDAD INTELIGENTE
CENTRO DE EXPERIENCIA TIC

INFORME TÉCNICO:
01

PLANTA 1 PISO

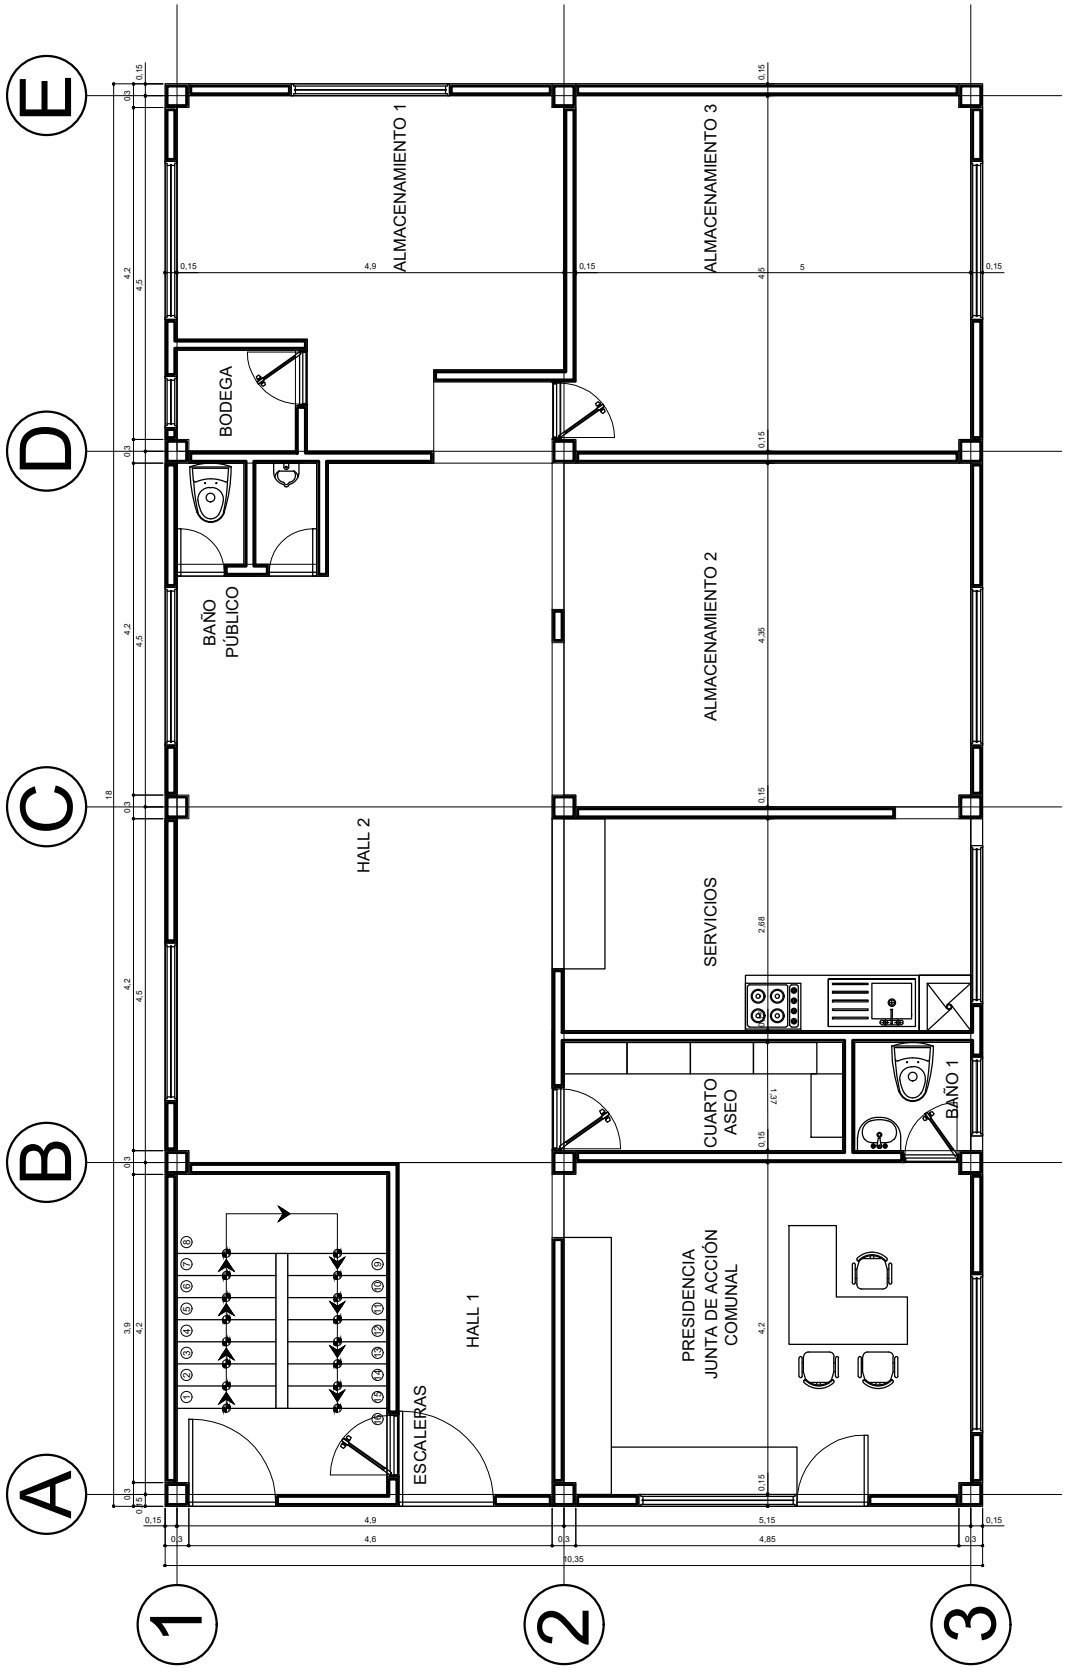

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CIUDAD INTELIGENTE
CENTRO DE EXPERIENCIA TIC

INFORME TÉCNICO:
01

PLANTA 2 PISO

