Griferia Lavaplatos

Grifería Lavaplatos 8P Nepal

REF. NE5015551

La grifería de lavaplatos 8 pulgadas Nepal, ha sido diseñada para trabajar en perfecta armonía con el espacio; inspirada en las necesidades del consumidor latinoamericano dando como resultado un producto robusto y funcional.

- Incorpora un sistema aireador que genera un chorro de agua espumoso y agradable al tacto.
- Grifería Lavaplatos para uso de mezcla de agua (Caliente-fría)
- Acabado superior, en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión.
- Pico oscilante que permite mayor alcance y más comodidad dando confort en el uso.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.

Recubrimientos no tóxicos.

Producto para uso doméstico

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Pico Metálico Manijas y Cuerpo Plástico
- Dimensiones de producto (H x W x L): 340 mm X 292 mm X 182 mm
- Peso neto aproximado: 0,5 kg
- Peso bruto aproximado: 0,8 kg

PRESIÓN DEL SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 20 psi
- Presión máxima recomendada: 125 psi


CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO


- Temperatura máxima de trabajo: 71 °C
- Temperatura mínima de trabajo: 5 °C
- Vida útil cartucho: 500.000 ciclos
- Vida útil regadera: 50.000 ciclos (pico)

PRODUCTO COMPATIBLE

corona

PLANOS TÉCNICOS

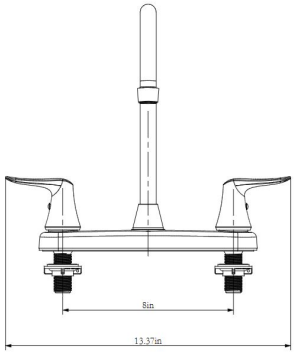



Unidades: mm

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambio sin previo aviso.

Certificaciones:

1 AÑO
GARANTÍA GRIVAL

SERVICIO TÉCNICO 01 8000 51 20 30

AHORRO DE AGUA


Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta - AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS

grival.com

GRIVAL

REF.

DIAGRAMA DE CAUDAL

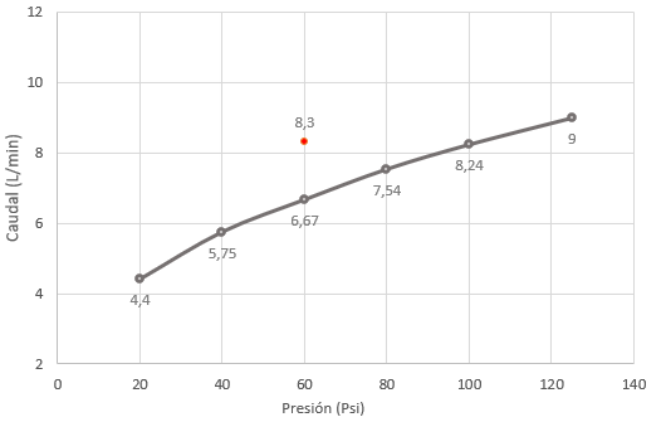

* Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la presión.

	Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx/Mín
REQUISITO DE NORMA: NTC 1644	60	L/min @ 60	Máximo

Presión (psi)	Caudal Prom. (L/min)
20	4,4
40	5,75
60	6,67
80	7,54
100	8,24

*Estas dimensiones son nominales y estan sujetas a cambios sin previo aviso

REPUESTOS:

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Caja Unitaria