FICHA TÉCNICA LUMINARIAS PANEL LED

Características generales:

- CHIP Epistar
- Factor e Potencia ≥ 0.5
- Alta resistencia de aislamiento.
- Vida útil de ≥ 35.000 horas
- CRI ≥ 70



Aplicación:

- Interior
- Casas, apartamentos, locales comerciales
- Centros Comerciales
- Almacenes tipo Grandes Superficies
- Plantas Industriales

Construcción:

- Marco y parte posterior en aluminio
- Panel frontal plástico opalizado


Características técnicas:	
Tensión nominal U_N (VAC)	100 – 240*
Potencias (W)	6 – 48
Frecuencia de trabajo f_N (Hz)	50/60
Temperatura de operación (ºC)	-30 +50
Tensión máxima de operación U_{MAX}	1.1 * U_N
Angulo de Apertura (°)	120
Certificaciones y Garantía	
Certificación	RETILAP
Garantía (meses)	24

*Ver tabla de especificaciones individuales de producto

APROBADO: DIRECCIÓN TÉCNICA
28/06/2016

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDIVIDUALES						DIMENSIONES		EMPAQUE	
Referencia	Descripción	Tensión Nominal (V~)	Temperatura de Color (K)	Potencia (W)	Flujo Luminoso (Lm)	Eficiencia (Lm/W)	A	B	Pequeña	Master
4LPR0406F	Panel LED redondo 4″	100 – 130	6000 ± 250	6	≥ 270	≥ 45	4 in	4.75 in	1	40
4LPR0612F	Panel LED redondo 6″	100 – 130	6000 ± 250	12	≥ 820	≥ 68	6 in	6.75 in	1	30
4LPR0818F	Panel LED redondo 8″	100 – 130	6000 ± 250	18	≥ 1100	≥ 61	8 in	8.75 in	1	22
4LPC1512F	Panel LED cuadrado 15x15	100 - 240	6000 ± 250	12	≥ 750	≥ 62	15 cm	17.5 cm	1	30
4LPC2018F	Panel LED cuadrado 20x20	100 – 240	6000 ± 250	18	≥ 1100	≥ 61	20 cm	22.5 cm	1	22
4LPC6036F	Panel LED cuadrado 60x60	100 – 240	6000 ± 250	36	≥ 3200	≥ 88	N.A	60 cm	1	5
4LPC6048F	Panel LED cuadrado 60x60	100 – 240	6000 ± 250	48	≥ 4200	≥ 87	N.A	60 cm	1	5
4LPC31248F	Panel LED rectangular 30x120	100 – 240	6000 ± 250	48	≥ 3300	≥ 68	N.A	30 cm	1	5

ESPECIFICACIONES FISICAS

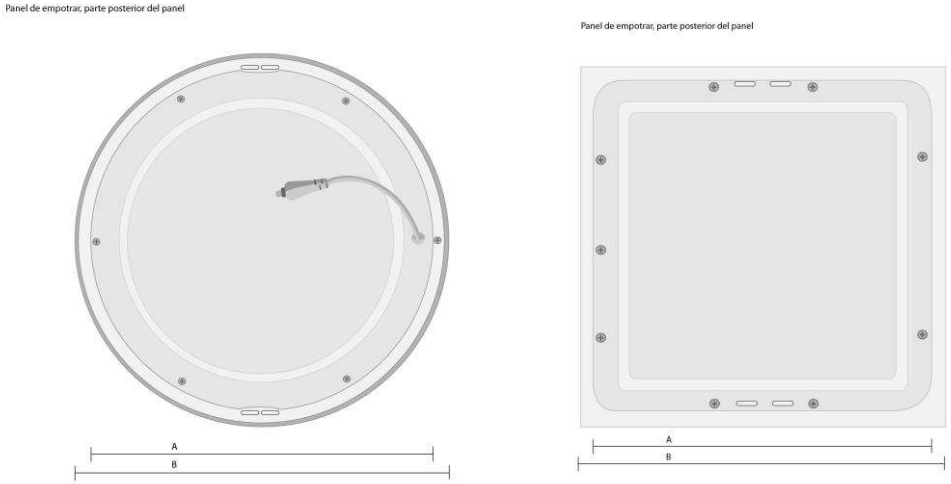

APROBADO: DIRECCIÓN TÉCNICA
28/06/2016