Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


GUÍA DE ACABADOS ARQUITECTÓNICOS DE LA RAMA JUDICIAL

Anexo Plan Maestro de Infraestructura Física de La Rama Judicial


Especificaciónes para Zonas Húmedas

D1 Especificación y Detalle del Acabado en Granito Natural para Mesón de Lavamanos corrido para baños

Planta General
Distribución Estandar Baños Mixtos y PMR

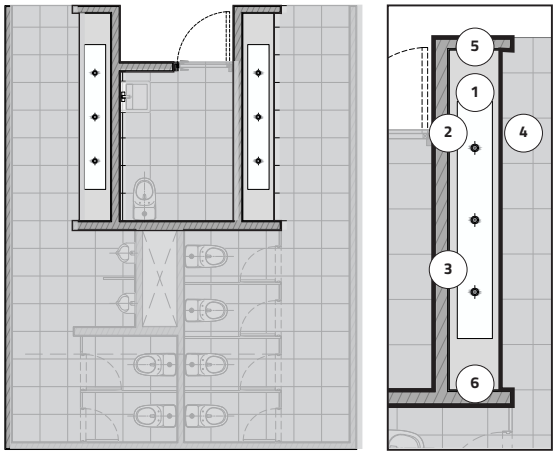

Isometría General
Disposición Mesón en espacio de baño

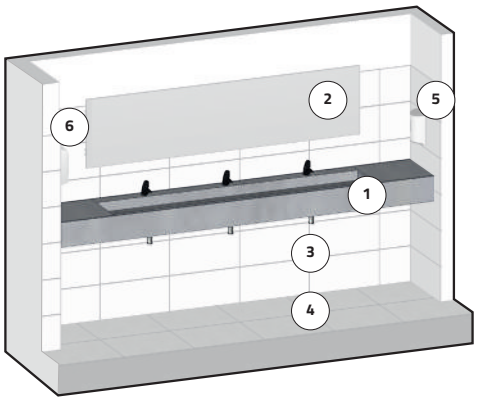


NOTAS

1. Lavamanos corrido en Granito gama de grises
2. Espejo flotado centrado con estructura en aluminio dilatado a 2 CM con bordes pulidos según diseño
3. Enchape tipo porcelanato para pared gama de grises formato 60x30 CM con dilatación entre piezas de 2 a 3 mm, preferiblemente utilizar boquilla gris. (Altura del enchape 2,10 m)
4. Enchape tipo porcelanato para piso gama de grises de formato 60x60 CM con dilatación entre piezas de 2 a 3 mm preferiblemente utilizar boquilla gris
5. Jabonera de push
6. Secador de manos con sensor

Descripción


Prototipo de Lavamanos corrido con una separación entre 0,60 m y 0,70 m aprox. entre griferias y un estimado de 0,50 m de ancho según diseño y el espacio lo permita. Se recomienda que el acabado del mesón sea en granito gama de grises con su respectiva estructura de soporte. Las griferías y sifones serán de sobreponer escogidos en el concepto del diseño. Se adjunta imagén tipo de aproximación al diseño esperado. (ver detalle sección lavamanos corrido).


Material

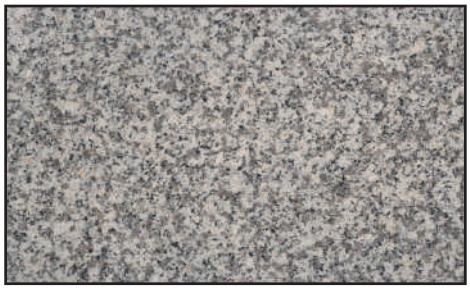

Granito gama de grises

Detalle Lavamanos Corrido



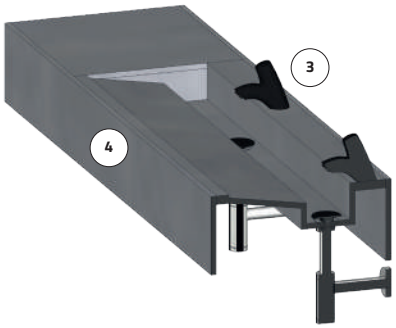

NOTAS

1. Mesón construido en granito color gris.
2. Separación de 0,60 m y 0,70 m aprox. entre griferías dando un manejo óptimo al espacio y garantizando comodidad para el usuario.
3. Griferías de push de sobreponer en acero inoxidable
4. Frontal en caida ocultando los desagües y mejorando la estética del lavamanos.

Accesorios y equipos para baños



A. Secador de manos con sensor
B. Dispensador de papel higienico, se recomienda uno por baño
C. Jabonera de push


* Las ilustraciones buscan asemejar a los elementos o accesorios referidos, no corresponden al acabado final. Tampoco es una guía de diseño arquitectónico, este puede variar dependiendo la propuesta del consultor.

Especificaciónes para Zonas Húmedas

D2 Especificación y Detalle del Acabado y accesorios para baño PMR (Personas de Movilidad Reducida)


Planta General

Distribución Estandar Baños Mixtos y PMR

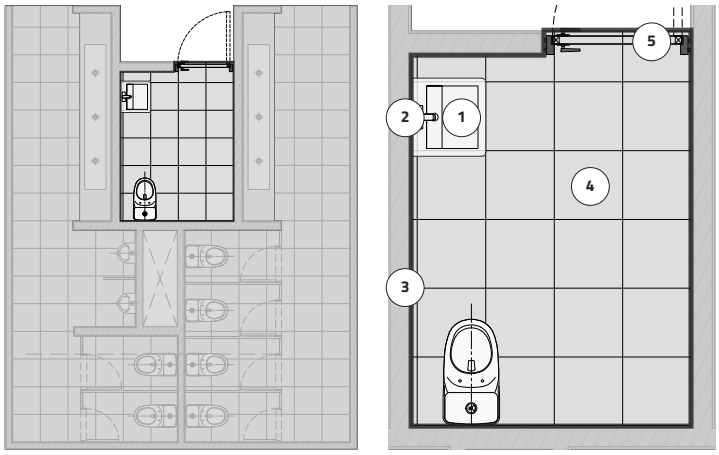

Isometría General

Prototipo de diseño de espacio para baño PMR

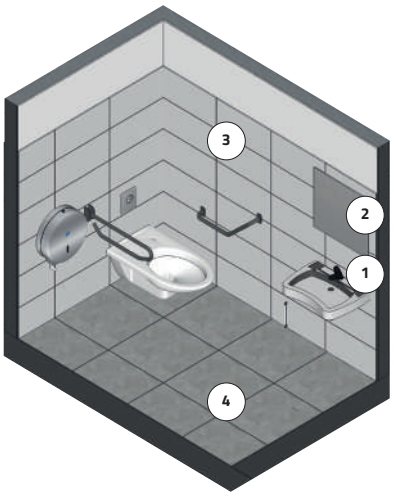

NOTAS

1. Lavamanos aquajet en porcelana para PMR
2. Espejo flotado centrado con estructura en aluminio dilatado a 2 CM con bordes pulidos según diseño
3. Enchape tipo porcelanato para pared gama de grises formato 60x30 CM con dilatación entre piezas de 2 a 3 mm, preferiblemente utilizar boquilla gris. (Altura del enchape 2,10 m)
4. Enchape tipo porcelanato para piso gama de grises de formato 60x60 CM con dilatación entre piezas de 2 a 3 mm preferiblemente utilizar boquilla gris
5. Puerta tipo panel con gato hidraulico

Descripción


Prototipo de baño PMR, se recomienda que las griferías y sifones sean de sobreponer escogidos en el concepto del diseño, contará con accesorios independientes tales como dispensador de papel hiegienico, jabonera y barras asistenciales a lado y lado del sanitario.


Accesorios requeridos



1. Barras Asistenciales
2. Dispensador de papel Higienico
3. Secador de Manos

Detalle baño PMR

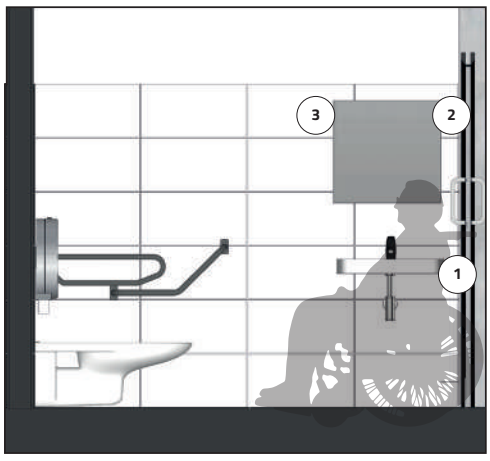

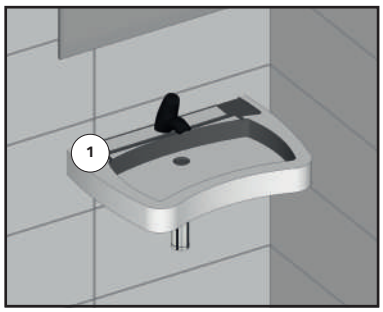

- Lavamanos PMR en porcelana (Referencia)




- Cielo raso en lamina RH macillado, pintado y acabado con pintura antihongos

* Las ilustraciones buscan asemejar a los elementos o accesorios referidos, no corresponden al acabado final. Tampoco es una guía de diseño arquitectónico, este puede variar dependiendo la propuesta del consultor.


Especificaciónes Cocina - Cafetería

D3 Especificación y Detalle del muebles y acabados para cocineta

Planta General
Distribución Estandar Cocineta

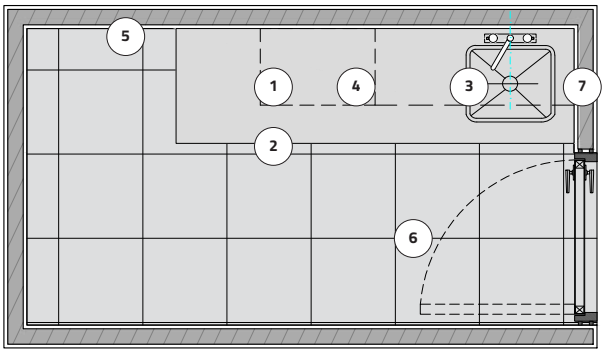

Isometría General
Prototipo de diseño de espacio cocineta

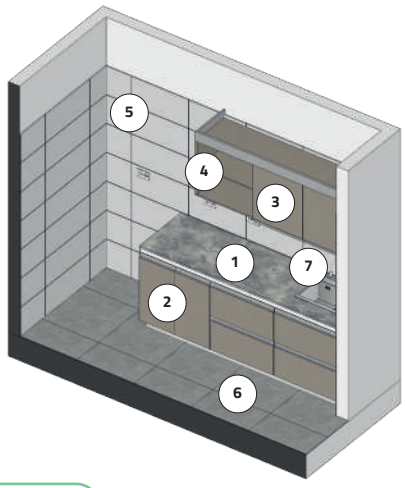


Descripción


Prototipo de cocineta - cafeteria, se recomienda que la poseta, griferías y sifones sean de sobreponer en acero inoxidable escogidos en el concepto del diseño

NOTAS

1. Mesón en granito gris gama de grises
2. Mueble bajo en MDF con sus respectivos espacios de almacenamiento según diseño, se recomiendan tonos en gama de grises y que su altura terminado sea de 0,85 m
3. Mueble alto en MDF con sus respectivos espacios de almacenamiento según diseño, se recomiendan tonos en gama de grises
4. Repisa auxiliar para espacio de almacenamiento. Se deben contemplar los puntos electricos respectivos para instalacion de los aparatos.
5. Enchape tipo porcelanato para pared gama de grises formato 60x30 CM con dilatación entre piezas de 2 a 3 mm, preferiblemente utilizar boquilla gris. (Altura del enchape 2,10 m)
6. Piso en tablón o tableta de gres 30*30 color según concepto diseño (Igual o mejor calidad según diseño)
7. Lavaplatos de bajoponer biselado en contorno, incluye grifería
8. Toma corrientes para conexión de aparatos

Detalle cocineta

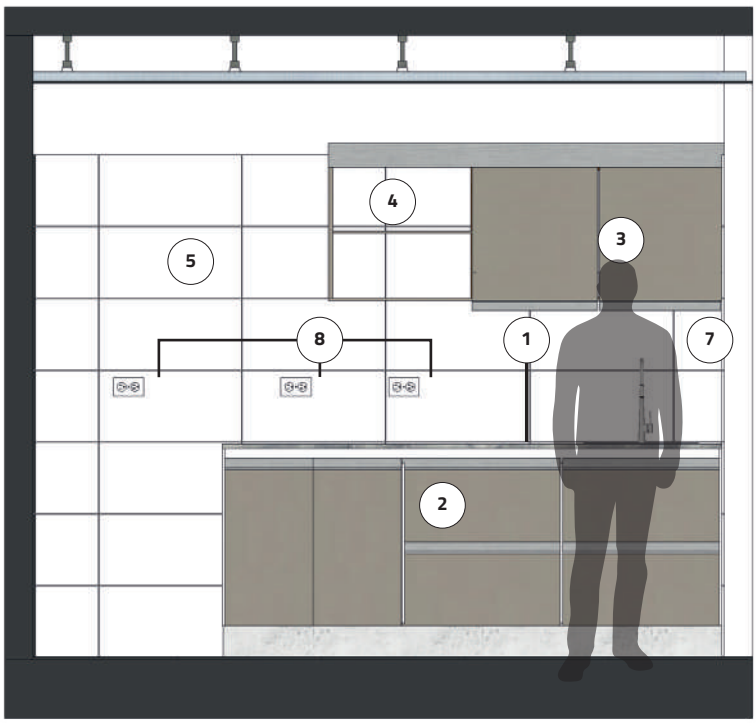

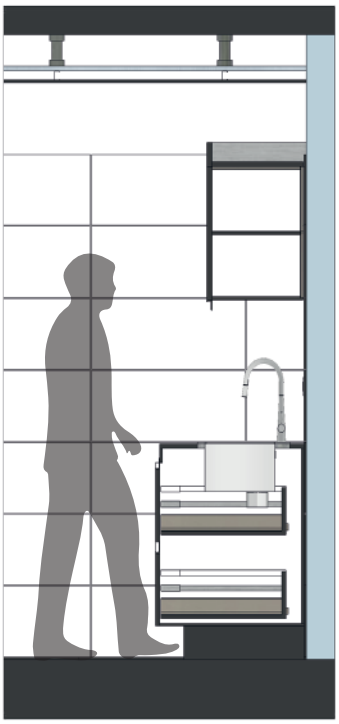


* Las ilustraciones buscan asemejar a los elementos o accesorios referidos, no corresponden al acabado final. Tampoco es una guía de diseño arquitectónico, este puede variar dependiendo la propuesta del consultor.


Especificaciónes para Cuarto de Aseo

D4 Especificación y Detalle del Acabados para Cuarto de Aseo

Planta General
Cuarto de Aseo

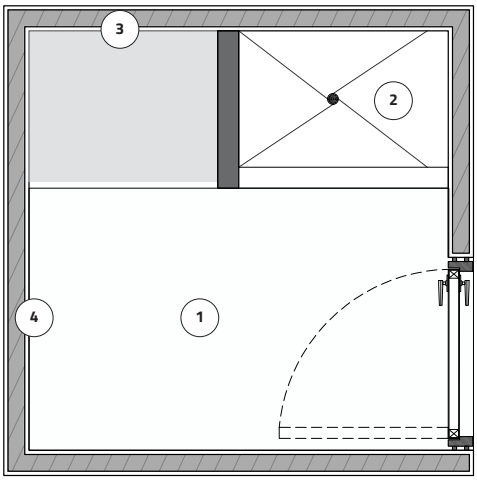

Isometría General
Prototipo de diseño Cuarto de Aseo

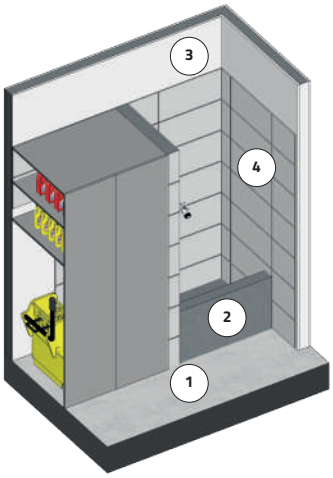

NOTAS

1. Piso afinado, sellado y esmaltado (Igual o mejor calidad según diseño)
2. Poseta Lavadero bajo de 0,60 cm de alto aprox.
3. Acabado de muro Masillado, lijado y pintado color blanco a 3 manos de Pintura Antihongo y o Antibacterial. (Igual o mejor calidad según diseño).
4. Enchape tipo porcelanato para pared gama de grises de formato 60x30 CM con dilatación entre piezas de 2 a 3 mm preferiblemente utilizar boquilla gris

Descripción


Prototipo de Cuarto de Aseo, se recomiendan acabados en gama de grises para pisos y enchapes según diseño lo disponga, la implementación de un mueble auxiliar para el almacenamiento de utencilios de aseo y poseta baja como zona de lavado.


Cielos Rasos




Cielorraso en lámina de yeso cartón de 1/2" RH masillado,lijado y pintado a 3 manos de vinilo y terminado en pintura antihongo (Igual o mejor calidad según diseño).

Detalle Cuarto de Aseo

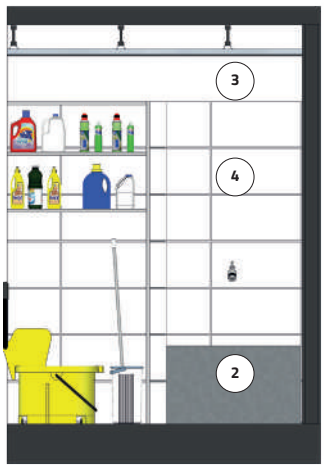

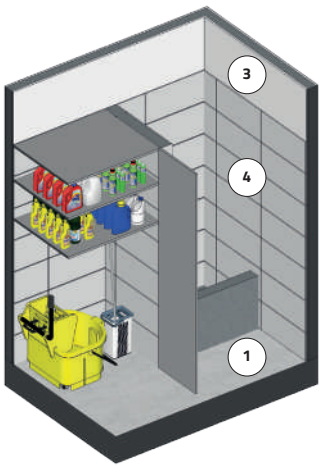

Accesorios y equipos para cuarto de aseo

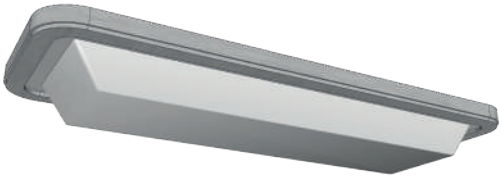


Lámpara LED Hermética para ambientes con alto grado de suciedad 36W L= 1200 (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050,RETIE,RETILAP.).

* Las ilustraciones buscan asemejar a los elementos o accesorios referidos, no corresponden al acabado final. Tampoco es una guía de diseño arquitectónico, este puede variar dependiendo la propuesta del consultor.


Especificaciónes para Juzgados


D5 Especificación y Detalle del Acabado para Juzgados

Planta General
Juzgado tipo I

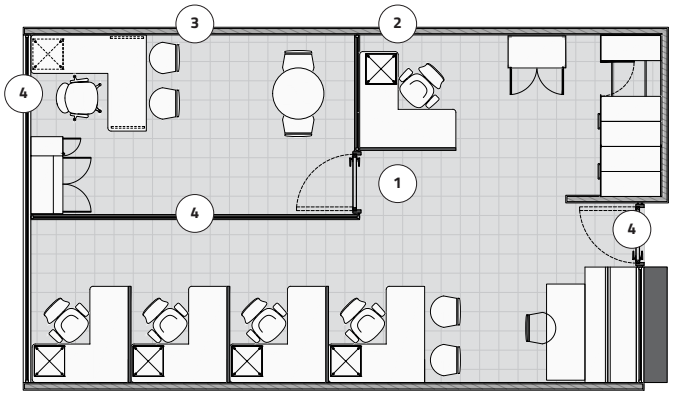



1.Pisos







2.Guardaescobas







Isometría General
Prototipo de diseño Juzgado

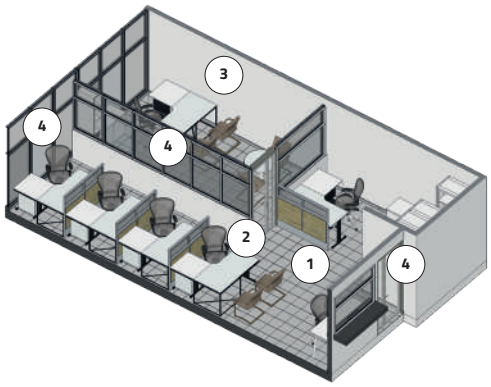

Descripción

Prototipo de Sala de Audiencia, se recomiendan acabados en gama de grises para pisos según diseño lo disponga, la disposición de mobiliario dependerá de la guía de especificaciones técnicas de mobiliario de la Rama Judicial.

Accesorios y equipos para Juzgado



Iluminación tipo panel LED (60*60 cm) de (40 W) y 6,500 K de incrustar o sobreponer (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050,RETIE,RETILAP.).

NOTAS

1.Pisos

A. Piso en granito pulido 30*30 color blanco y/o gris (Igual o mejor calidad según diseño)

B. Piso SPC color gris (Igual o mejor calidad según diseño)

2.Guardaescobas

A. Guarda Escoba (30*7 cm) en granito de mármol (Igual o mejor calidad según diseño)

B. Guarda Escoba (7*1,2*2,44) en spc o PVC (Igual o mejor calidad según diseño)

C. Guarda Escoba mediacaña en granito Pulido blanco y/o gris (8*6,2 *58 cm)(Igual o mejor calidad según diseño)

3.Muros

A. Masillado, lijado y pintado de Muros color blanco a 3 manos de Vinilo tipo 1 (Igual o mejor calidad según diseño).


4. Carpinterias y Vidrio

A. Carpintería en aluminio tipo medio, color natural con Vidrio 3+3 laminado para VENTANERIA interior y/o exterior con sus respectivos basculantes o correderas. (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).

B. Carpintería en aluminio Carpintería en aluminio tipo medio, color natural, Vidrio 3+3 laminado y película de seguridad para PUERTAS interiores Incluye: Marco y Cerradura (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).

C. Carpintería para puertas de comunicación en MDP melaminico entamborado color a definir incluye :Marco y cerradura (Igual o mejor calidad según diseño).

5.Cielos Rasos

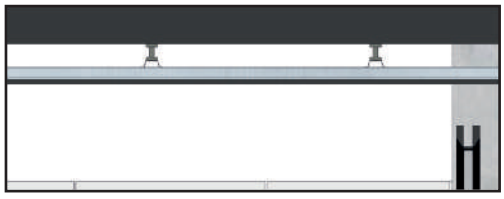

A. Cielorraso en lámina de yeso cartón de 1/2" ST masillado,lijado y pintado a 3 manos en vinilo tipo 2 Incluye Dilatación "Z" (Igual o mejor calidad según diseño)


B. Cielorraso Modular con perfileria de auto ensamble color blanco con lámina regular de fibra mineral de 60*60 cm ö 60*1,20 cm (Igual o mejor calidad según diseño).

C. En caso de que el proyecto esté localizado en zonas con altos porcentajes de humedad y temperatura, se recomienda la instalación de Cielorraso en PVC color blanco semimate (Igual o mejor calidad según diseño).


* Las ilustraciones buscan asemejar a los elementos o accesorios referidos, no corresponden al acabado final. Tampoco es una guía de diseño arquitectónico, este puede variar dependiendo la propuesta del consultor.

D6 Especificación y Detalle del Acabado para Sala de Audiencia


Planta General
Sala de Audiencia

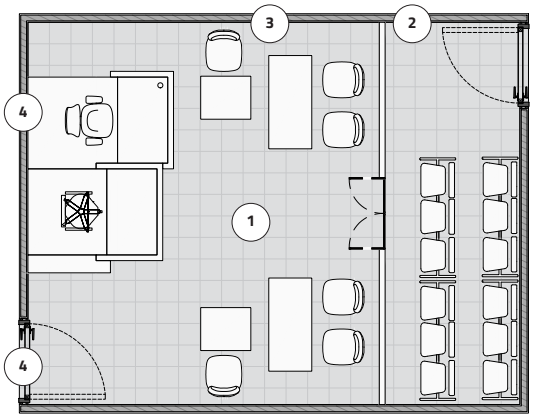


Isometría General
Prototipo de diseño Sala de Audiencia

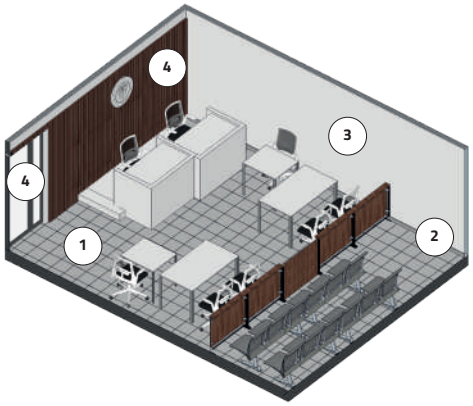


1.Pisos



2.Guardaescobas

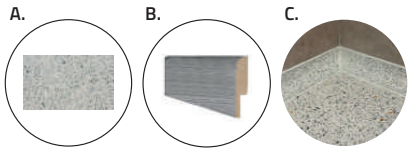

4. Carpinterías y Vidrio



3.Muros

A. Masillado, lijado y pintado de Muros color blanco a 3 manos de Vinilo tipo 1 (Igual o mejor calidad según diseño).

NOTAS

1.Pisos

A. Piso en granito pulido 30*30 color blanco y/o gris (Igual o mejor calidad según diseño)

B. Piso SPC color gris (Igual o mejor calidad según diseño)

2.Guardaescobas

A. Guarda Escoba (30*7 cm) en granito de mármol (Igual o mejor calidad según diseño)

B. Guarda Escoba (7*1,2*2,44) en spc o PVC (Igual o mejor calidad según diseño)

C. Guarda Escoba mediacaña en granito Pulido blanco y/o gris (8*6,2 *58 cm)(Igual o mejor calidad según diseño)

4.Carpinterias y Vidrio

A. Sistema de recubrimiento interior de muros Wall Panel con verticales en madera de 2x2 y dilatación interna aprox de 2 cm, incluye estructura de soporte (panel posterior) y fijaciones mecánicas de alta calidad. El sistema debe instalarse sobre una estructura portante con durmientes cada 70 cm, colocados de manera perpendicular a la disposición del Wall Panel. Para su instalación, alinee cada panel con la estructura, comenzando con una platina de fijación y continúe hasta cubrir el área completa.

B. Carpintería en aluminio tipo medio, color natural con Vidrio 3+3 laminado para VENTANERIA interior y/o exterior con sus respectivos basculantes o correderas. (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).

C. Carpintería en aluminio Carpintería en aluminio tipo medio, color natural, Vidrio 3+3 laminado y película de seguridad para PUERTAS interiores Incluye: Marco y Cerradura (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).

D. Carpintería para puertas de comunicación en MDP melaminico entamborado color a definir incluye :Marco y cerradura (Igual o mejor calidad según diseño).

5.Cielos Rasos



A. Cielorraso en lámina de yeso cartón de 1/2" ST masillado,lijado y pintado a 3 manos en vinilo tipo 2 Incluye Dilatación "Z" (Igual o mejor calidad según diseño)

B. Cielorraso Modular con perfileria de auto ensamble color blanco con lámina regular de fibra mineral de 60*60 cm ö 60*1,20 cm (Igual o mejor calidad según diseño).

C. En caso de que el proyecto esté localizado en zonas con altos porcentajes de humedad y temperatura, se recomienda la instalación de Cielorraso en PVC color blanco semimate (Igual o mejor calidad según diseño).

Descripción

Prototipo de Sala de Audiencia, se recomiendan acabados en gama de grises para pisos según diseño lo disponga, la disposición de mobiliario dependerá de la guía de especificaciones técnicas de mobiliario de la Rama Judicial.

Accesorios y equipos para Sala de Audiencias




Iluminación tipo panel LED (60*60 cm) de (40 W) y 6,500 K de incrustar o sobreponer (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050,RETIE,RETILAP.).

* Las ilustraciones buscan asemejar a los elementos o accesorios referidos, no corresponden al acabado final. Tampoco es una guía de diseño arquitectónico, este puede variar dependiendo la propuesta del consultor.


Especificaciónes para Camara Gessel

D7 Especificación y Detalle del Acabado para Camara Gessel


Planta General
Camara Gessel

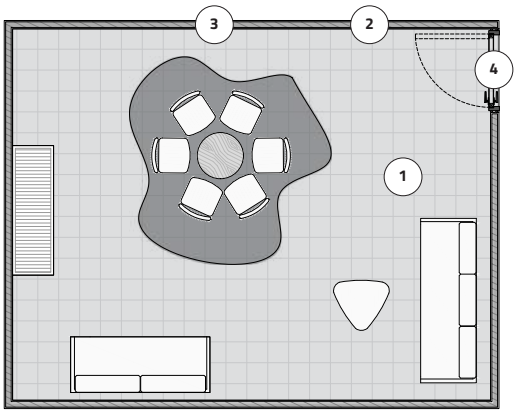


Isometría General
Prototipo de diseño Camara Gessel

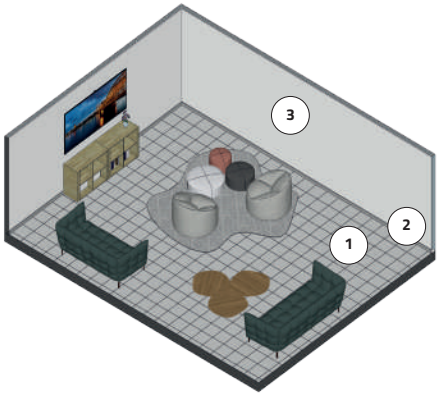



1.Pisos


A.


B.


2.Guardaescobas

A.


B.


C.


NOTAS

1.Pisos

A. Piso en granito pulido 30*30 color blanco y/o gris (Igual o mejor calidad según diseño)

B. Piso SPC color gris (Igual o mejor calidad según diseño)

2.Guardaescobas

A. Guarda Escoba (30*7 cm) en granito de mármol (Igual o mejor calidad según diseño)

B. Guarda Escoba (7*1,2*2,44) en spc o PVC (Igual o mejor calidad según diseño)

C. Guarda Escoba mediacaña en granito Pulido blanco y/o gris (8*6,2 *58 cm)(Igual o mejor calidad según diseño)

3.Muros

A. Masillado, lijado y pintado de Muros color blanco a 3 manos de Vinilo tipo 1 (Igual o mejor calidad según diseño).

Descripción

Prototipo de Camara Gessel, se recomiendan acabados en gama de grises para pisos según diseño lo disponga, la disposición de mobiliario dependerá de la guía de especificaciones técnicas de mobiliario de la Rama Judicial.

4.Carpinterias y Vidrio

A. Carpintería en aluminio tipo medio, color natural con Vidrio 3+3 laminado para VENTANERIA interior y/o exterior con sus respectivos basculantes o correderas. (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).

B. Carpintería en aluminio Carpintería en aluminio tipo medio, color natural, Vidrio 3+3 laminado y película de seguridad para PUERTAS interiores Incluye: Marco y Cerradura (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).

C. Carpintería para puertas de comunicación en MDP melaminico entamborado color a definir incluye :Marco y cerradura (Igual o mejor calidad según diseño).


Accesorios y equipos para Camara Gessel



Iluminación tipo panel LED (60*60 cm) de (40 W) y 6,500 K de incrustar o sobreponer (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050,RETIE,RETILAP.).

Lámpara LED Hermética para ambientes con alto grado de suciedad 36W L= 1200 (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050,RETIE,RETILAP.).

5.Cielos Rasos

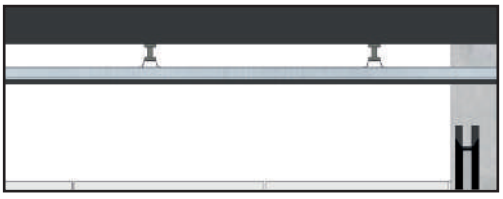

A. Cielorraso en lámina de yeso cartón de 1/2" ST masillado,lijado y pintado a 3 manos en vinilo tipo 2 Incluye Dilatación "Z" (Igual o mejor calidad según diseño)

B. Cielorraso Modular con perfileria de auto ensamble color blanco con lámina regular de fibra mineral de 60*60 cm ö 60*1,20 cm (Igual o mejor calidad según diseño).


C. En caso de que el proyecto esté localizado en zonas con altos porcentajes de humedad y temperatura, se recomienda la instalación de Cielorraso en PVC color blanco semimate (Igual o mejor calidad según diseño).

* Las ilustraciones buscan asemejar a los elementos o accesorios referidos, no corresponden al acabado final. Tampoco es una guía de diseño arquitectónico, este puede variar dependiendo la propuesta del consultor.


Especificaciónes para Centro de Servicios

D8 Especificación y Detalle del Acabado para Centro de Servicios

Planta General
Centro de Servicios

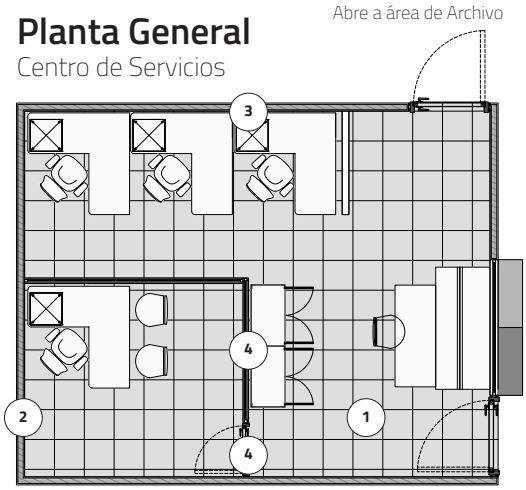

Isometría General
Prototipo de diseño Centro de Servicios

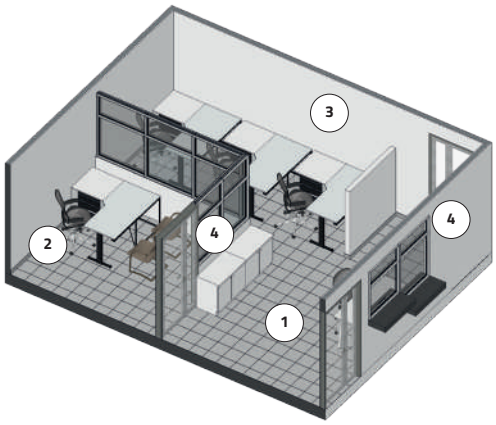

NOTAS

1.Pisos

A. Piso en granito pulido 30*30 color blanco y/o gris (Igual o mejor calidad según diseño)

B. Piso SPC color gris (Igual o mejor calidad según diseño)

2.Guardaescobas


A. Guarda Escoba (30*7 cm) en granito de mármol (Igual o mejor calidad según diseño)

B. Guarda Escoba (7*1,2*2,44) en spc o PVC (Igual o mejor calidad según diseño)


C. Guarda Escoba mediacaña en granito Pulido blanco y/o gris (8*6,2 *58 cm)(Igual o mejor calidad según diseño)

1.Pisos

A.




B.




2.Guardaescobas


A.



B.



C.



3.Muros

A. Masillado, lijado y pintado de Muros color blanco a 3 manos de Vinilo tipo 1 (Igual o mejor calidad según diseño).

Descripción

Prototipo de Centro de Servicios, se recomiendan acabados en gama de grises para pisos según diseño lo disponga, la disposición de mobiliario dependerá de la guía de especificaciones técnicas de mobiliario de la Rama Judicial.

4.Carpinterias y Vidrio

A. Carpintería en aluminio tipo medio, color natural con Vidrio 3+3 laminado para VENTANERIA interior y/o exterior con sus respectivos basculantes o correderas. (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).

B. Carpintería en aluminio Carpintería en aluminio tipo medio, color natural, Vidrio 3+3 laminado y película de seguridad para PUERTAS interiores Incluye: Marco y Cerradura (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).


C. Carpintería para puertas de comunicación en MDP melaminico entamborado color a definir incluye :Marco y cerradura (Igual o mejor calidad según diseño).

Accesorios y equipos para Centro de Servicios



Iluminación tipo panel LED (60*60 cm) de (40 W) y 6,500 K de incrustar o sobreponer (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050,RETIE,RETILAP.).

5.Cielos Rasos

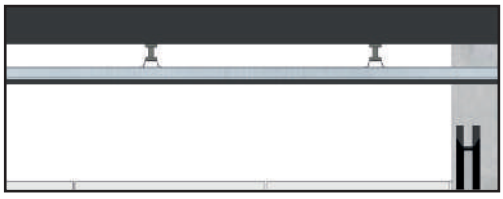

A. Cielorraso en lámina de yeso cartón de 1/2" ST masillado,lijado y pintado a 3 manos en vinilo tipo 2 Incluye Dilatación "Z" (Igual o mejor calidad según diseño)

B. Cielorraso Modular con perfileria de auto ensamble color blanco con lámina regular de fibra mineral de 60*60 cm ö 60*1,20 cm (Igual o mejor calidad según diseño).


C. En caso de que el proyecto esté localizado en zonas con altos porcentajes de humedad y temperatura, se recomienda la instalación de Cielorraso en PVC color blanco semimate (Igual o mejor calidad según diseño).

* Las ilustraciones buscan asemejar a los elementos o accesorios referidos, no corresponden al acabado final. Tampoco es una guía de diseño arquitectónico, este puede variar dependiendo la propuesta del consultor.


Especificaciónes para Archivo

D9 Especificación y Detalle del Acabado para Archivo


Planta General
Archivo

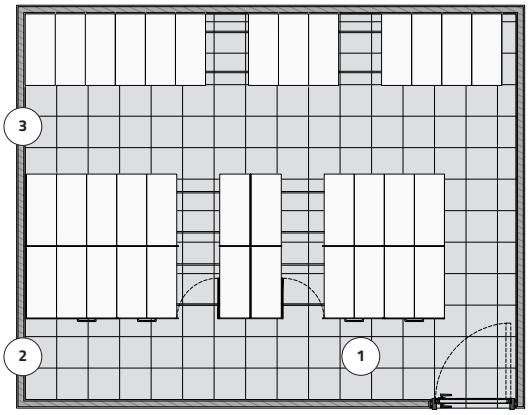


Isometría General
Prototipo de diseño Archivo

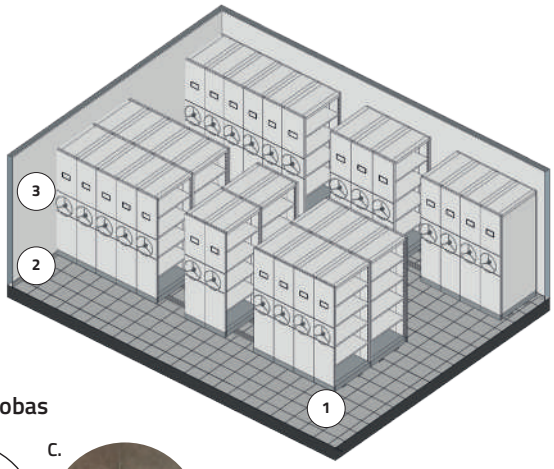

1.Pisos



2.Guardaescobas



NOTAS

1.Pisos

A. Piso en granito pulido 30*30 color blanco y/o gris (Igual o mejor calidad según diseño)

B. Piso SPC color gris (Igual o mejor calidad según diseño)

2.Guardaescobas

A. Guarda Escoba (30*7 cm) en granito de mármol (Igual o mejor calidad según diseño)

B. Guarda Escoba (7*1,2*2,44) en spc o PVC (Igual o mejor calidad según diseño)

C. Guarda Escoba mediacaña en granito Pulido blanco y/o gris (8*6,2 *58 cm)(Igual o mejor calidad según diseño)

3.Muros

A. Masillado, lijado y pintado de Muros color blanco a 3 manos de Vinilo tipo 1 (Igual o mejor calidad según diseño).

Descripción

Prototipo de Archivo, se recomiendan acabados en gama de grises para pisos según diseño lo disponga, la disposición de mobiliario dependerá de la guía de especificaciones técnicas de mobiliario de la Rama Judicial.

4.Carpinterias y Vidrio

A. Carpintería en aluminio tipo medio, color natural con Vidrio 3+3 laminado para VENTANERIA interior y/o exterior con sus respectivos basculantes o correderas. (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).

B. Carpintería en aluminio Carpintería en aluminio tipo medio, color natural, Vidrio 3+3 laminado y película de seguridad para PUERTAS interiores Incluye: Marco y Cerradura (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).


C. Carpintería para puertas de comunicación en MDP melaminico entamborado color a definir incluye :Marco y cerradura (Igual o mejor calidad según diseño).

Accesorios y equipos para Archivo



Iluminación tipo panel LED (60*60 cm) de (40 W) y 6,500 K de incrustar o sobreponer (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050,RETIE,RETILAP.).

5.Cielos Rasos

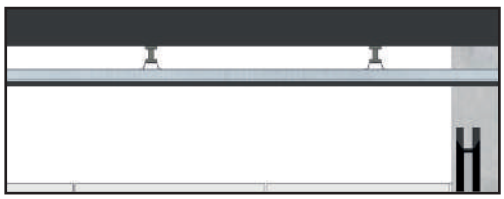

A. Cielorraso en lámina de yeso cartón de 1/2" ST masillado,lijado y pintado a 3 manos en vinilo tipo 2 Incluye Dilatación "Z" (Igual o mejor calidad según diseño)

B. Cielorraso Modular con perfileria de auto ensamble color blanco con lámina regular de fibra mineral de 60*60 cm ö 60*1,20 cm (Igual o mejor calidad según diseño).


C. En caso de que el proyecto esté localizado en zonas con altos porcentajes de humedad y temperatura, se recomienda la instalación de Cielorraso en PVC color blanco semimate (Igual o mejor calidad según diseño).

* Las ilustraciones buscan asemejar a los elementos o accesorios referidos, no corresponden al acabado final. Tampoco es una guía de diseño arquitectónico, este puede variar dependiendo la propuesta del consultor.


Especificaciónes para Comedor - Cafetería

D10 Especificación y Detalle del Acabado para Comedor - Cafetería

Planta General
Comedor - Cafetería

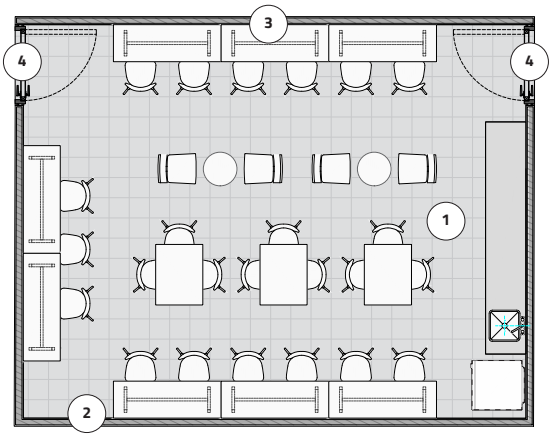


Isometría General
Prototipo de diseño Comedor - Cafetería

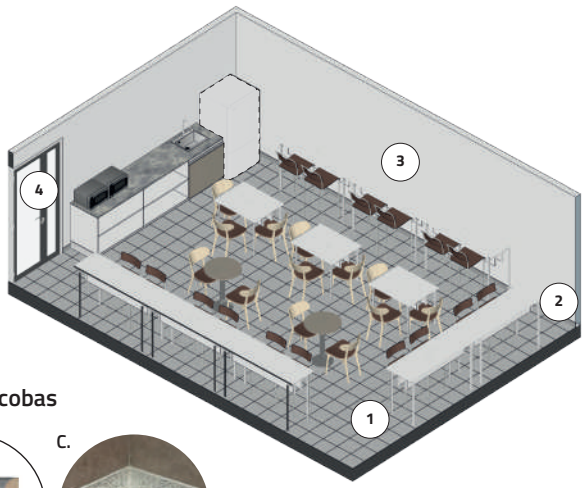


1.Pisos

A.




B.




2.Guardaescobas


A.



B.



C.



NOTAS

1.Pisos

A. Piso en granito pulido 30*30 color blanco y/o gris (Igual o mejor calidad según diseño)

B. Piso SPC color gris (Igual o mejor calidad según diseño)

2.Guardaescobas

A. Guarda Escoba (30*7 cm) en granito de mármol (Igual o mejor calidad según diseño)

B. Guarda Escoba (7*1,2*2,44) en spc o PVC (Igual o mejor calidad según diseño)

C. Guarda Escoba mediacaña en granito Pulido blanco y/o gris (8*6,2 *58 cm)(Igual o mejor calidad según diseño)

3.Muros

A. Masillado, lijado y pintado de Muros color blanco a 3 manos de Vinilo tipo 1 (Igual o mejor calidad según diseño).

Descripción

Prototipo de Comedor - Cafetería, se recomiendan acabados en gama de grises para pisos según diseño lo disponga, la disposición de mobiliario dependerá de la guía de especificaciones técnicas de mobiliario de la Rama Judicial.

Accesorios y equipos para Comedor - Cafetería



Iluminación tipo panel LED (60*60 cm) de (40 W) y 6,500 K de incrustar o sobreponer (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050,RETIE,RETILAP.).


4.Carpinterias y Vidrio

A. Carpintería en aluminio tipo medio, color natural con Vidrio 3+3 laminado para VENTANERIA interior y/o exterior con sus respectivos basculantes o correderas. (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).

B. Carpintería en aluminio Carpintería en aluminio tipo medio, color natural, Vidrio 3+3 laminado y película de seguridad para PUERTAS interiores Incluye: Marco y Cerradura (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).

C. Carpintería para puertas de comunicación en MDP melaminico entamborado color a definir incluye :Marco y cerradura (Igual o mejor calidad según diseño).

5.Cielos Rasos

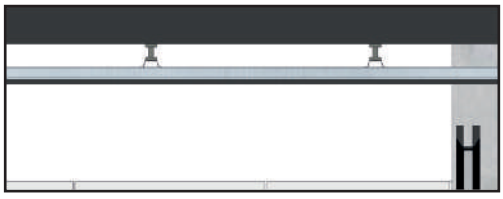

A. Cielorraso en lámina de yeso cartón de 1/2" ST masillado,lijado y pintado a 3 manos en vinilo tipo 2 Incluye Dilatación "Z" (Igual o mejor calidad según diseño)

B. Cielorraso Modular con perfileria de auto ensamble color blanco con lámina regular de fibra mineral de 60*60 cm ö 60*1,20 cm (Igual o mejor calidad según diseño).


C. En caso de que el proyecto esté localizado en zonas con altos porcentajes de humedad y temperatura, se recomienda la instalación de Cielorraso en PVC color blanco semimate (Igual o mejor calidad según diseño).

* Las ilustraciones buscan asemejar a los elementos o accesorios referidos, no corresponden al acabado final. Tampoco es una guía de diseño arquitectónico, este puede variar dependiendo la propuesta del consultor.


Especificaciónes para Sala de Conectividad

D11 Especificación y Detalle del Acabado para Sala de Conectividad

Planta General
Sala de Conectividad

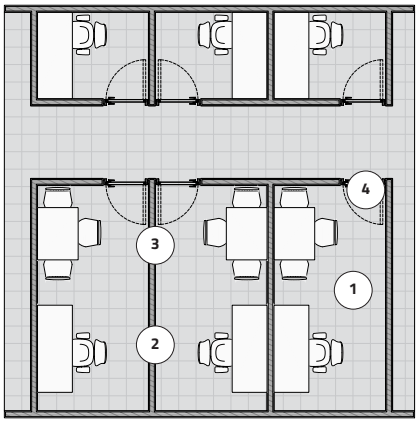


Isometría General
Prototipo de diseño Sala de Conectividad

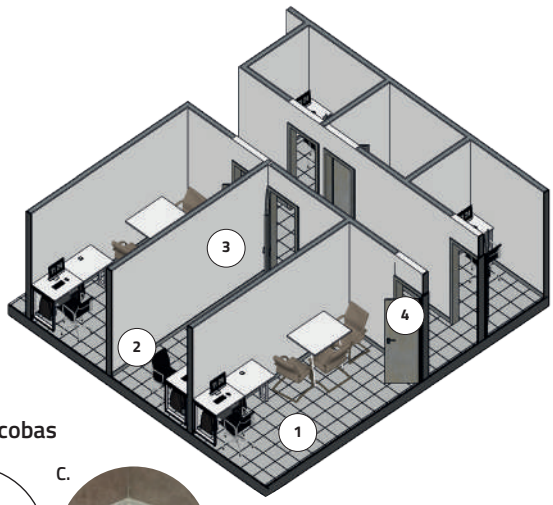


1.Pisos

A.




B.




2.Guardaescobas


A.



B.



C.



NOTAS

1.Pisos

A. Piso en granito pulido 30*30 color blanco y/o gris (Igual o mejor calidad según diseño)

B. Piso SPC color gris (Igual o mejor calidad según diseño)

2.Guardaescobas

A. Guarda Escoba (30*7 cm) en granito de mármol (Igual o mejor calidad según diseño)

B. Guarda Escoba (7*1,2*2,44) en spc o PVC (Igual o mejor calidad según diseño)

C. Guarda Escoba mediacaña en granito Pulido blanco y/o gris (8*6,2 *58 cm)(Igual o mejor calidad según diseño)

3.Muros

A. Masillado, lijado y pintado de Muros color blanco a 3 manos de Vinilo tipo 1 (Igual o mejor calidad según diseño).

Descripción

Prototipo de Sala de Conectividad, se recomiendan acabados en gama de grises para pisos según diseño lo disponga, la disposición de mobiliario dependerá de la guía de especificaciones técnicas de mobiliario de la Rama Judicial.

4.Carpinterias y Vidrio

A. Carpintería en aluminio tipo medio, color natural con Vidrio 3+3 laminado para VENTANERIA interior y/o exterior con sus respectivos basculantes o correderas. (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).

B. Carpintería en aluminio Carpintería en aluminio tipo medio, color natural, Vidrio 3+3 laminado y película de seguridad para PUERTAS interiores Incluye: Marco y Cerradura (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).

C. Carpintería para puertas de comunicación en MDP melaminico entamborado color a definir incluye :Marco y cerradura (Igual o mejor calidad según diseño).


Accesorios y equipos para Sala de Conectividad



Iluminación tipo panel LED (60*60 cm) de (40 W) y 6,500 K de incrustar o sobreponer (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050,RETIE,RETILAP.).

Iluminación tipo panel LED redondo de (18 W) y 4,000 K de incrustar o sobreponer (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050,RETIE,RETILAP.).

5.Cielos Rasos

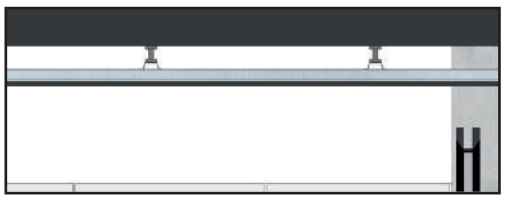

A. Cielorraso en lámina de yeso cartón de 1/2" ST masillado,lijado y pintado a 3 manos en vinilo tipo 2 Incluye Dilatación "Z" (Igual o mejor calidad según diseño)

B. Cielorraso Modular con perfileria de auto ensamble color blanco con lámina regular de fibra mineral de 60*60 cm ö 60*1,20 cm (Igual o mejor calidad según diseño).


C. En caso de que el proyecto esté localizado en zonas con altos porcentajes de humedad y temperatura, se recomienda la instalación de Cielorraso en PVC color blanco semimate (Igual o mejor calidad según diseño).

* Las ilustraciones buscan asemejar a los elementos o accesorios referidos, no corresponden al acabado final. Tampoco es una guía de diseño arquitectónico, este puede variar dependiendo la propuesta del consultor.


Especificaciónes para Gimnasio

D12 Especificación y Detalle del Acabado para Gimnasio


Planta General
Gimnasio

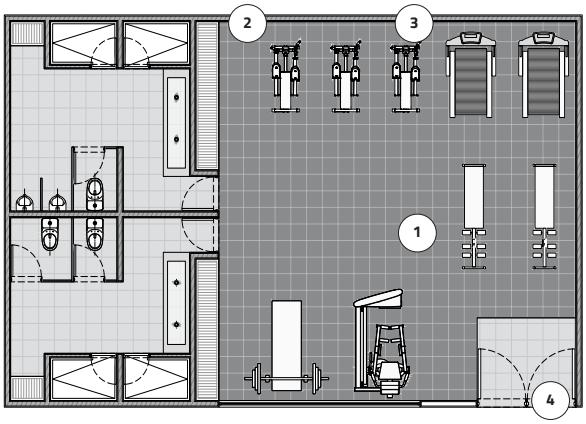


Isometría General
Prototipo de diseño Gimnasio

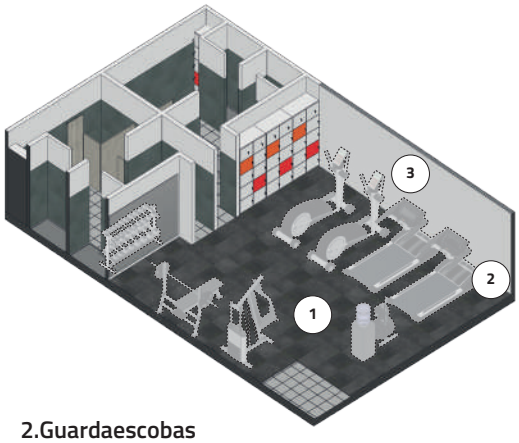

1.Pisos

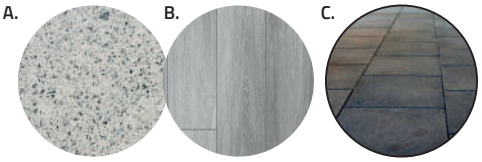

2.Guardaescobas



NOTAS

1.Pisos

A. Piso en granito pulido 30*30 color blanco y/o gris (Igual o mejor calidad según diseño)

B. Piso SPC color gris (Igual o mejor calidad según diseño)

C Piso Modular de Caucho para trafico pesado especial para Gimnasio 50 x 50 x 2 cm de alto en color negro o similar (Igual o mejor calidad según diseño).

2.Guardaescobas

A. Guarda Escoba (30*7 cm) en granito de mármol (Igual o mejor calidad según diseño)

B. Guarda Escoba (7*1,2*2,44) en spc o PVC (Igual o mejor calidad según diseño)

C. Guarda Escoba mediacaña en granito Pulido blanco y/o gris (8*6,2 *58 cm)(Igual o mejor calidad según diseño)


3.Muros

Masillado, lijado y pintado de Muros color blanco a 3 manos de Vinilo tipo 1 (Igual o mejor calidad según diseño).

Descripción

Prototipo de Gimnasio, se recomiendan acabados en gama de grises para pisos según diseño lo disponga, la disposición de mobiliario dependerá de la guía de especificaciones técnicas de mobiliario de la Rama Judicial.

Accesorios y equipos para Gimnasio

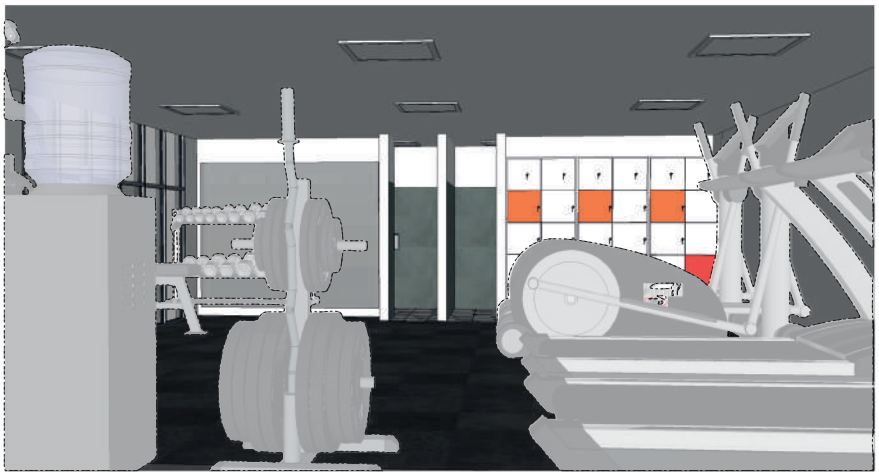

Iluminación tipo panel LED (60*60 cm) de (40 W) y 6,500 K de incrustar o sobreponer (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050,RETIE,RETILAP.).


4.Carpinterias y Vidrio

A. Carpintería en aluminio tipo medio, color natural con Vidrio 3+3 laminado para VENTANERIA interior y/o exterior con sus respectivos basculantes o correderas. (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).

B. Carpintería en aluminio Carpintería en aluminio tipo medio, color natural, Vidrio 3+3 laminado y película de seguridad para PUERTAS interiores Incluye: Marco y Cerradura (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).

C. Carpintería para puertas de comunicación en MDP melaminico entamborado color a definir incluye :Marco y cerradura (Igual o mejor calidad según diseño).

5.Cielos Rasos

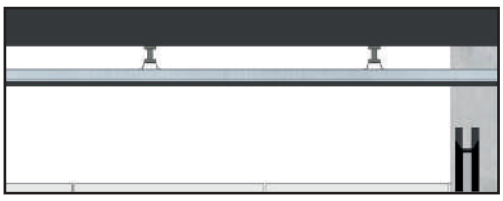

A. Cielorraso en lámina de yeso cartón de 1/2" ST masillado,lijado y pintado a 3 manos en vinilo tipo 2 Incluye Dilatación "Z" (Igual o mejor calidad según diseño)

B. Cielorraso Modular con perfileria de auto ensamble color blanco con lámina regular de fibra mineral de 60*60 cm ö 60*1,20 cm (Igual o mejor calidad según diseño).


C. En caso de que el proyecto esté localizado en zonas con altos porcentajes de humedad y temperatura, se recomienda la instalación de Cielorraso en PVC color blanco semimate (Igual o mejor calidad según diseño).

* Las ilustraciones buscan asemejar a los elementos o accesorios referidos, no corresponden al acabado final. Tampoco es una guía de diseño arquitectónico, este puede variar dependiendo la propuesta del consultor.


Especificaciónes Cuarto para Lactantes

D13 Especificación y Detalle del Acabado Cuarto para Lactantes

Planta General
Cuarto para Lactantes

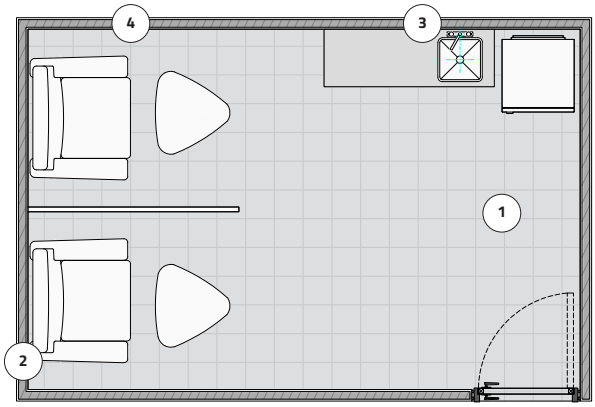


Isometría General
Prototipo de diseño Cuarto para Lactantes

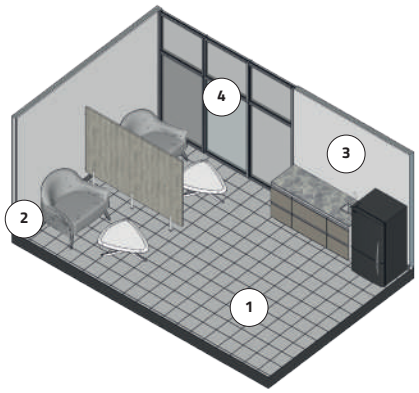

1.Pisos

A.




B.




2.Guardaescobas


A.



B.




C.



Descripción

Prototipo de Cuarto para Lactantes, se recomiendan acabados en gama de grises para pisos según diseño lo disponga, la disposición de mobiliario dependerá de la guía de especificaciones técnicas de mobiliario de la Rama Judicial.

Accesorios y equipos para Cuarto para Lactantes

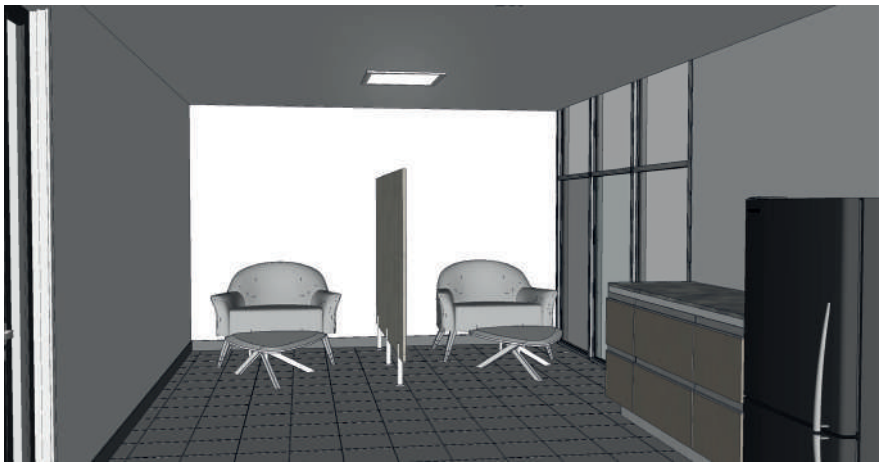

Iluminación tipo panel LED (60*60 cm) de (40 W) y 6,500 K de incrustar o sobreponer (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050,RETIE,RETILAP.).

Iluminación tipo panel LED redondo de (18 W) y 4,000 K de incrustar o sobreponer (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050,RETIE,RETILAP.).

NOTAS

1.Pisos

A. Piso en granito pulido 30*30 color blanco y/o gris (Igual o mejor calidad según diseño)

B. Piso SPC color gris (Igual o mejor calidad según diseño)

2.Guardaescobas

A. Guarda Escoba (30*7 cm) en granito de mármol (Igual o mejor calidad según diseño)

B. Guarda Escoba (7*1,2*2,44) en spc o PVC (Igual o mejor calidad según diseño)

C. Guarda Escoba mediacaña en granito Pulido blanco y/o gris (8*6,2 *58 cm)(Igual o mejor calidad según diseño)

3.Muros

A. Masillado, lijado y pintado de Muros color blanco a 3 manos de Vinilo tipo 1 (Igual o mejor calidad según diseño).

4.Carpinterias y Vidrio

A. Carpintería en aluminio tipo medio, color natural con Vidrio 3+3 laminado para VENTANERIA interior y/o exterior con sus respectivos basculantes o correderas. (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).

B. Carpintería en aluminio Carpintería en aluminio tipo medio, color natural, Vidrio 3+3 laminado y película de seguridad para PUERTAS interiores Incluye: Marco y Cerradura (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).

C. Carpintería para puertas de comunicación en MDP melaminico entamborado color a definir incluye :Marco y cerradura (Igual o mejor calidad según diseño).

5.Cielos Rasos



A. Cielorraso en lámina de yeso cartón de 1/2" ST masillado,lijado y pintado a 3 manos en vinilo tipo 2 Incluye Dilatación "Z" (Igual o mejor calidad según diseño)

B. Cielorraso Modular con perfileria de auto ensamble color blanco con lámina regular de fibra mineral de 60*60 cm ö 60*1,20 cm (Igual o mejor calidad según diseño).


C. En caso de que el proyecto esté localizado en zonas con altos porcentajes de humedad y temperatura, se recomienda la instalación de Cielorraso en PVC color blanco semimate (Igual o mejor calidad según diseño).

* Las ilustraciones buscan asemejar a los elementos o accesorios referidos, no corresponden al acabado final. Tampoco es una guía de diseño arquitectónico, este puede variar dependiendo la propuesta del consultor.


Especificaciónes para Zonas Húmedas

D14 Especificación y Detalle del Acabado para Baño Privado

Planta General
Distribución Estandar Baño Privado

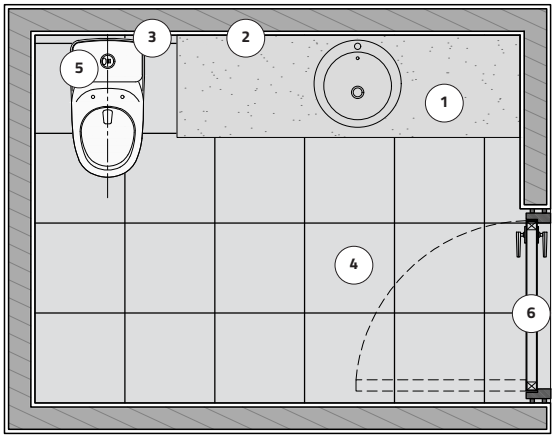

Isometría General
Disposición espacio de Baño Privado

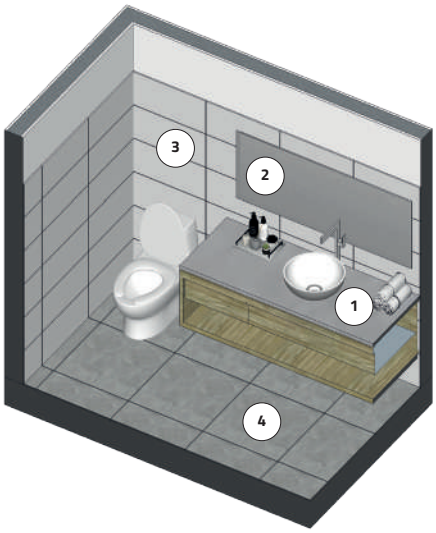


NOTAS

1. Mesón de lavamanos en Granito gama de grises y/o negro
2. Espejo flotado centrado con estructura en aluminio dilatado a 2 CM con bordes pulidos según diseño
3. Enchape tipo porcelanato para pared gama de grises formato 60x30 CM con dilatación entre piezas de 2 a 3 mm, preferiblemente utilizar boquilla gris. (Altura del enchape 2,10 m)
4. Enchape tipo porcelanato para piso gama de grises de formato 60x60 CM con dilatación entre piezas de 2 a 3 mm preferiblemente utilizar boquilla gris
5. Sanitario Ecoclean en porcelana color blanco (Igual o mejor calidad según diseño)
6. Carpintería para puertas de comunicación en MDP melaminico entamborado color a definir incluye Marco y cerradura (Igual o mejor calidad según diseño).
7. Cielo raso en lamina RH macillado, pintado y acabado con pintura antihongos

Descripción


Prototipo de Baño Privado, se recomiendan acabados en gama de grises para pisos según diseño lo disponga, la disposición de mobiliario dependerá de la guía de especificaciones técnicas de mobiliario de la Rama Judicial.

Material

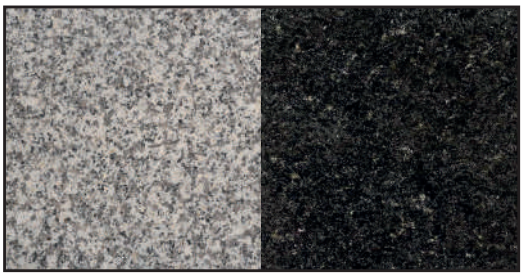


Granito gama de grises y/o negro para mesón

Detalle Baño Privado

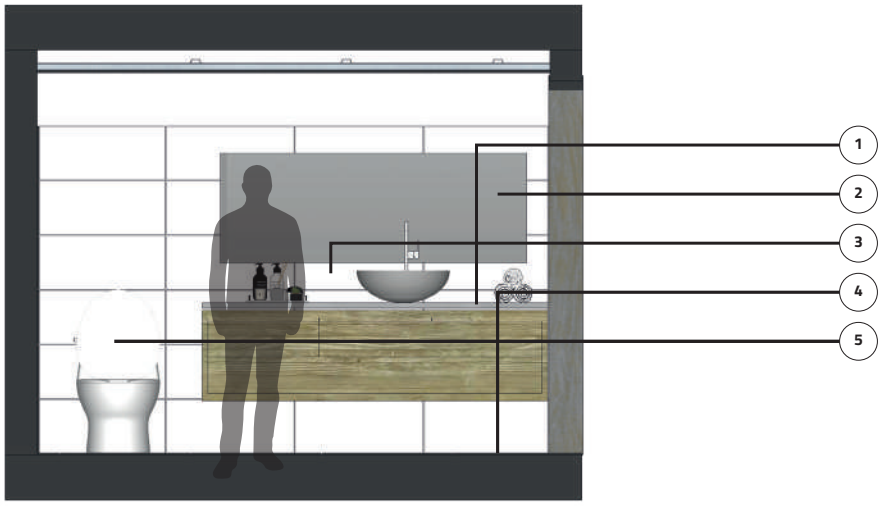

Lavamanos de sobreponer

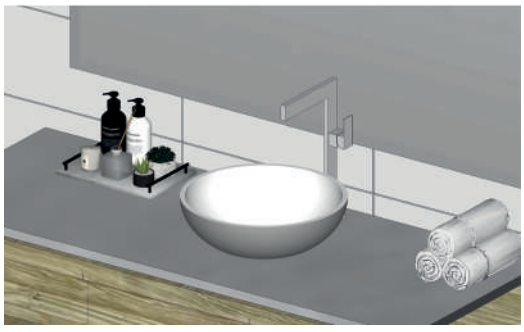


* Las ilustraciones buscan asemejar a los elementos o accesorios referidos, no corresponden al acabado final. Tampoco es una guía de diseño arquitectónico, este puede variar dependiendo la propuesta del consultor.


Especificaciónes para Aula Multiple

D15 Especificación y Detalle del Acabado para Aula Multiple

Planta General
Aula Multiple

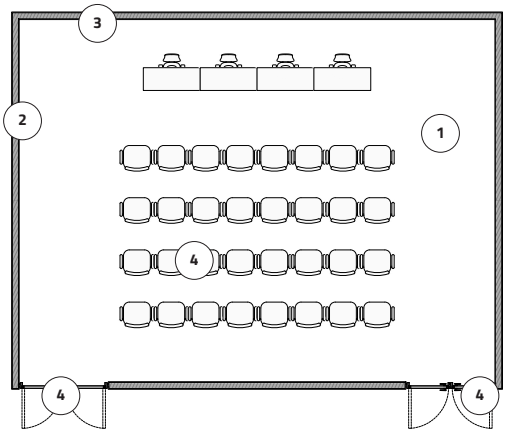

Isometría General
Prototipo de diseño Aula Multiple

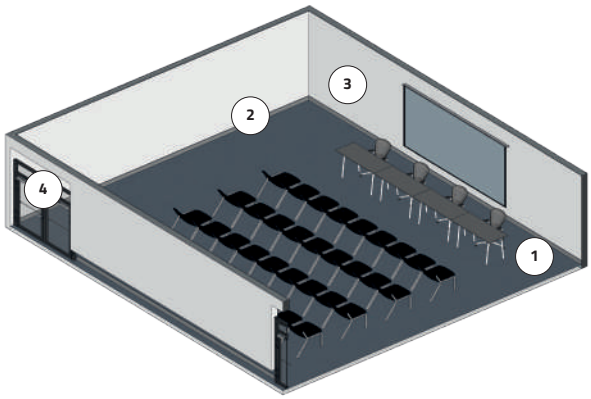

NOTAS

1.Pisos

A. Piso SPC color gris (Igual o mejor calidad según diseño)


2.Guardaescobas

A. Guarda Escoba (30*7 cm) en granito de mármol (Igual o mejor calidad según diseño)


B. Guarda Escoba (7*1,2*2,44) en spc o PVC (Igual o mejor calidad según diseño)

1.Pisos

A.




B.




2.Guardaescobas

A.



B.




3.Muros

A. Masillado, lijado y pintado de Muros color blanco a 3 manos de Vinilo tipo 1 (Igual o mejor calidad según diseño).

Descripción

Prototipo de Aula Multiple, se recomiendan acabados en gama de grises para pisos según diseño lo disponga, la disposición de mobiliario dependerá de la guía de especificaciones técnicas de mobiliario de la Rama Judicial.

Accesorios y equipos para Aula Multiple

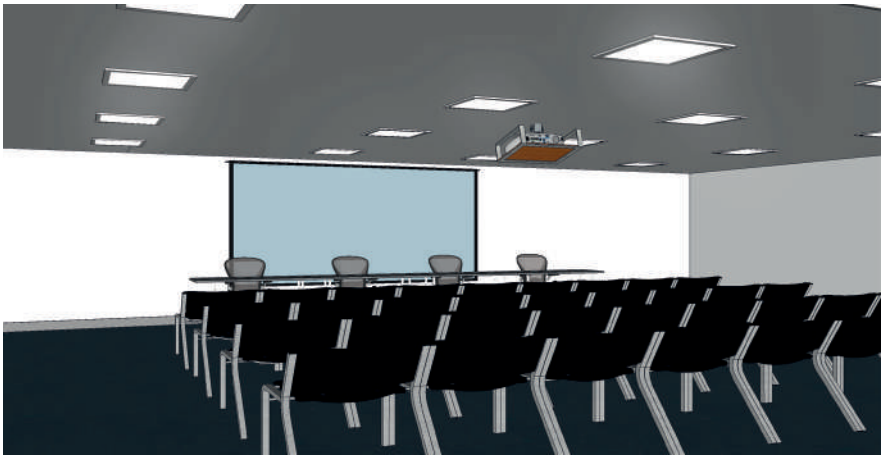

Iluminación tipo panel LED (60*60 cm) de (40 W) y 6,500 K de incrustar o sobreponer (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050,RETIE,RETILAP.).


4. Carpinterias y Vidrio

A. Carpintería en aluminio tipo medio, color natural con Vidrio 3+3 laminado para VENTANERIA interior y/o exterior con sus respectivos basculantes o correderas. (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).

B. Carpintería en aluminio Carpintería en aluminio tipo medio, color natural, Vidrio 3+3 laminado y película de seguridad para PUERTAS interiores Incluye: Marco y Cerradura (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).

C. Carpintería para puertas de comunicación en MDP melaminico entamborado color a definir incluye :Marco y cerradura (Igual o mejor calidad según diseño).

5.Cielos Rasos

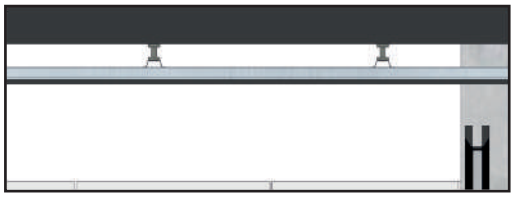

A. Cielorraso en lámina de yeso cartón de 1/2" ST masillado,lijado y pintado a 3 manos en vinilo tipo 2 Incluye Dilatación "Z" (Igual o mejor calidad según diseño)

B. Cielorraso Modular con perfileria de auto ensamble color blanco con lámina regular de fibra mineral de 60*60 cm ö 60*1,20 cm (Igual o mejor calidad según diseño).

C. En caso de que el proyecto esté localizado en zonas con altos porcentajes de humedad y temperatura, se recomienda la instalación de Cielorraso en PVC color blanco semimate (Igual o mejor calidad según diseño).

* Las ilustraciones buscan asemejar a los elementos o accesorios referidos, no corresponden al acabado final. Tampoco es una guía de diseño arquitectónico, este puede variar dependiendo la propuesta del consultor.