



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LIBERTAD

Reconocida Oficialmente según Resolución No. 0847 del 30 de Mayo del 2002, emanada de Secretaría de Educación Distrital. Para los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica.

CODIGO DANE: 113001007857 CODIGO ICFES 071324, NIT: 800.200.331-3

ACTA

ACTA ADICION No. SAMC- IEL -001-2025	
PROCESO No. SAMC-IEL-001-2025	
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA LA LIBERTAD
REPRESENTANTE LEGAL	DIANA DE ARCO TABORDA
NIT:	800.200.331-3
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES AMBIENTE Y TECNOLOGIA SAS- CONAMTEG
NIT:	900.557.745.4
REPRESENTANTE LEGAL	JESUS ALBERTO ALVARADO VALENCIA
OBJETO	INSTALACION DE NUEVOS SISTEMAS ELECTRICOS Y CIELO RASO EN EL BLOQUE DE SALA DE SISTEMA, BIBLIOTECA Y SALA DE PROFESORES.
VALOR ADICIONAL	\$ 54.956.928
PLAZO EJECUCION	UN (01) MES


ACTA JUSTIFICACION DE ADICION

En la ciudad de Cartagena de indias, en la institución educativa La Libertad, hoy 28 de Julio del 2025, se reunieron la señora rectora **DIANA DE ARCO TABORDA** Identificada con cedula de ciudadanía No.45.497.303 Representante Legal de la INSTITUCION EDUCATIVA LA LIBERTAD, **JHONNY ARELLANO CARABALLO** Identificado con cedula de ciudadanía No. 73.149.093 Coordinador de obra, En Representación de la empresa CONSTRUCCIONES AMBIENTES Y TECNOLOGIA SAS – CONAMTEG. Con el fin de suscribir la presente Acta de justificación de adición de recursos y tiempo del contrato antes mencionado. Para el anterior efecto se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

a. que se deben incluir actividades adicionales indispensables para el desarrollo del contrato así:

1. LOCALIZACIÓN INSTITUCION EDUCATIVA LA LIBERTAD

El establecimiento Institución Educativa La Libertad identificada con el Código Dane 113001007857 ubicada en Cartagena, Bolívar zona Urbana con dirección Barrio El Pozón, Sector Central Transv 60 Manzana 89 Lote 7

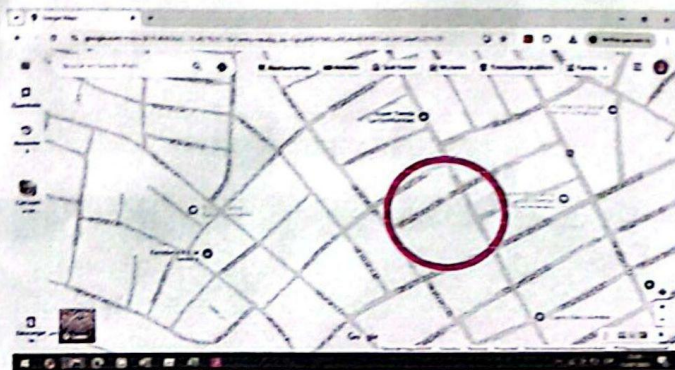

ACTIVIDADES

A continuación, se indica el presupuesto correspondiente

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
6.0	ACTIVIDADES ELECTRICA				
	SALIDA DE PUNTO DE ILUMINACION EN EMT	UND	12	154,168	1.850.011
	SUM E INST ABANICOS DE PARED 120 V Y 50 CM DIAMETRO	UND	6	453,574	2.721.442
	SALIDA PARA INTERRUTORES EN EMT	UND	3	145.448	436.345
	SUM E INST DE LAMPARAS LED HERMETICA DE 50 W	UND	12	264.000	3.158.000
	SALIDA DE PUNTOS PARA TOMACORRIENTES EN EMT	UND	36	194.588	7.005.182
	MANTENIMIENTO GENERAL AV TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL	UND	1	1.638.677	1.638.677
	MANTENIMIENTO A SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	GLB	1	929.140	929.140
	SUM E INST DE TABLERO BIFASICO CON PUERTA DE 12 CIRCUITO	UND	2	1.368.152	2.736.305
	SUM I INST DE TUBERIA PVC SCH40 DE 1"	ML	56	25.157	1.408.781
	SUM Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AISLADO - # 4	ML	152	39.502	6.004.243

7.0

PINTURA Y ACABADOS

PINTURA VINILO (2 MANOS INC. LIJADO PINTURA EXISTENTE)

M2 112 15.600 1.747.200

ESMALTE SUPERLAVABLE

M2 53 17.300 916.900

CIELO RASO EN DRYWALL

M2 90 110.000 9.900.000

SUB TOTAL 41.336.538

A 22% 9.094.038

U 5% 2.066.827

I 5% 2.066.827


IVA 19% 392.697

TOTAL 54.956.928

ACTIVIDADES ELECTRICAS



ACTIVIDADES DE ACABADO CIELO RASO

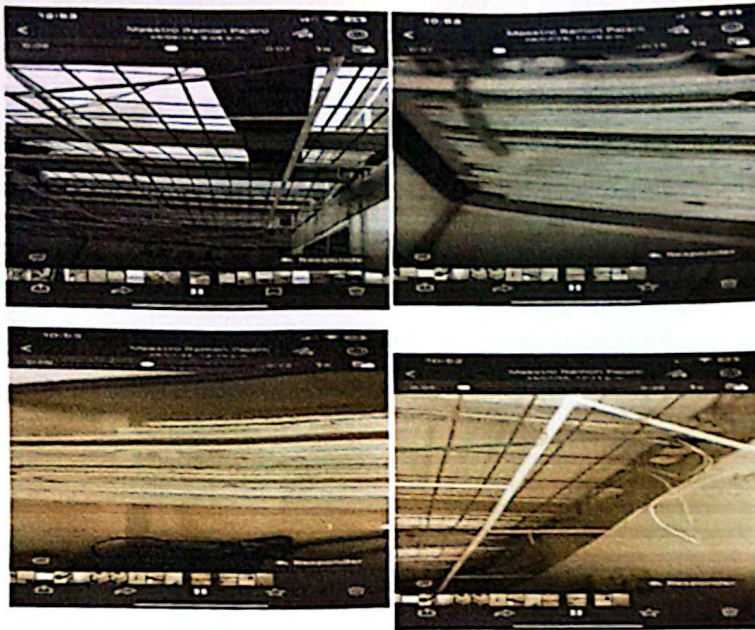

CONCLUSIÓN

De acuerdo con el informe se realizaron las siguientes conclusiones:

A la fecha del informe, se ha venido trabajando, respetando los espacios propios de la institución para evitar así la pérdida de clases de los estudiantes. El cambio de cubierta se realizó en época de vacaciones sin tener algún percance

Por otra parte, los trabajos de desmontes y demolición en el capítulo de preliminares se realizaron teniendo siempre presente resguardar la seguridad del personal de obra y del personal de la institución, ya que se viene ejecutando los trabajos en los espacios donde hay aulas además estos preliminares se ha observado lo sgte:

ACTIVIDADES ELECTRICAS

- SE OBSERVA DESORDEN EN CABLEADO ELECTRICO
- NO SE UTILIZA CABLEADO SEGÚN CARGAS
- HAY MUCHO EMPATES DE CABLES
- LA MAYORIA DEL CABLEADO NO TIENE TUBERIA CONDUIT PVC
- EL TABLERO NO TIENE BREAKER EN BUEN ESTADO
- SE OBSERVA LA ACOMETIDA PRINCIPAL EXTERIOR EN PVC
- EL SALON DE INFORMATICA NO PRESENTA SU PROPIO TABLERO

ACTIVIDADES DE ACABADOS

- REINSTALACION DE LAS LAMINAS NO QUEDABA EN BUEN ESTADO
- LA REINSTALACION DE ESTRUCTURA QUEDABA CON MUCHO DETALLES


Debido a la situación que se presenta se requiere tiempo adicional para finalizar la ejecución de la obra. Brindando con esto un cumplimiento a cabalidad del objetivo del contrato de obra.

En virtud de lo expuesto se considera viable la adición en recurso de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VENTI OCHO PESOS MCTE

Para constancia se firma en Cartagena de Indias, por quien en ella intervinieron, hoy 28 de Julio de 2025.

Lo mostrado anteriormente corresponde a las actividades que se realizaron

Atte.

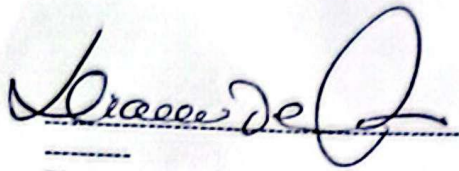

Firma
Nombre del rector:



Firma
Nombre Representante

Shonny Arellano