

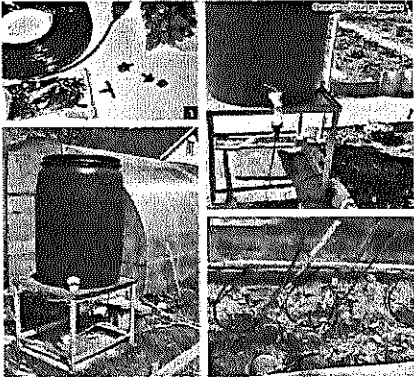
Chía,

Señores:
HSK SAS
NIT:901.555.066-6
Vda. La Moya Sec. Manzanos - Chía.
admhsk21@gmail.com

El Municipio de Chía está interesado en adelantar la contratación cuyo objeto es SUMINISTRAR LOS BIENES REQUERIDOS PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO MEDIANTE LA CONTINUIDAD DEL PILOTO "SEMILLAS DE AGUA" Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PILOTO "CHIA SIN COLILLAS". por lo que le invita a cotizar los servicios y suministros que se indican en el documento anexo el cual se constituye como una guía en elaboración de su cotización, para lo cual debe tener en cuenta las especificaciones técnicas exigidas y las siguientes condiciones:

Tipo de contrato: Suministros

2.1 ESPECIFICACIONES Y ALCANCE:					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA TÉCNICA	IMAGEN REFERENCIA	UND	CANT
I	IMPLEMENTACIÓN DE TANQUES DE AGUA LLUVIA – SEMILLAS DE AGUA				
1.1	Suministro de kit "Uso eficiente del agua" – Comunidad focalizada	- 1 Tanque de plástico para almacenamiento de agua con capacidad de 1000L con acabado mate y medidas; ancho 126 cm, alto 145 cm, largo 126 cm, debe incluir tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC. - 1 Juego de Dos (2) canaletas blancas en PVC para la conducción de agua lluvia con medidas 16cm x 14cm x 3mt. - Bajante para la conducción de agua lluvia en PVC con medidas 6cm x 6cm x 3mt. - Dos tapas externas para canaleta en PVC con medidas; exterior Derecha 6cm x 16cm x 14cm, exterior izquierdo 6cm x 16cm x 14cm. - Unión para canal y bajante en PVC con medidas 30cm x 26cm x 22 cm. - Codo bajante de 90° en PVC con medidas 12cm x 12cm x 6 cm. - Soportes para canal y bajante en PVC con medidas de 16cm x 14cm x 2cm. - Unión esquina exterior para canaleta en PVC con medidas 23cm x 23cm x 14cm. El tanque debe llevar pintados con pintura electroestática los logos de la secretaria de medio ambiente y de la alcaldía de Chía, logos suministrados por la entidad.		Kit	20
1.2	Servicio de instalación de kit "Uso eficiente del agua" – Vivero forestal "Santiamén"	Servicio de instalación de Kit "Uso eficiente del agua" en predio de importancia ambiental del territorio municipal, el cual será indicado por el supervisor del contrato, el kit debe incluir los siguientes elementos: - 1 Tanque de plástico para almacenamiento de agua con capacidad de 1000L con acabado mate y medidas; ancho 126 cm, alto		Kit	1

		145 cm, largo 126 cm, debe incluir tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC. - 1 Juego de Dos (2) canaletas blancas en PVC para la conducción de agua lluvia con medidas 16cm x 14cm x 3mt. - Bajante para la conducción de agua lluvia en PVC con medidas 6cm x 6cm x 3mt. - Dos tapas externas para canaleta en PVC con medidas; exterior Derecha 6cm x 16cm x 14cm, exterior izquierdo 6cm x 16cm x 14cm. - Unión para canal y bajante en PVC con medidas 30cm x 26cm x 22 cm. - Codo bajante de 90° en PVC con medidas 12cm x 12cm x 6 cm. - Soportes para canal y bajante en PVC con medidas de 16cm x 14cm x 2cm. - Unión esquina exterior para canaleta en PVC con medidas 23cm x 23cm x 14cm. El tanque debe llevar pintados con pintura electroestática los logos de la secretaria de medio ambiente y de la alcaldía de Chía, logos suministrados por la entidad.			
II	IMPLEMENTACIÓN RECOLECTORES DE CENIZA DE CIGARRILLO – CHIA SIN COLILLAS				
2.1	Servicio de instalación de recolector de ceniza.	Servicio de instalación de recolectores de ceniza de cigarrillo en el lugar designado por el supervisor del contrato, el recolector debe estar compuesto por: -Contenedor del cuerpo principal hueco, de forma cilíndrica de desarrollo vertical, elaborado en tubo PVC, con diámetro de 3 pulgadas, con una altura de 40cm, con apertura en la parte superior para depósito de colillas, con 2 cm de diámetro. -Tapón plástico de 3 pulgadas ubicados en la parte superior e inferior del cuerpo principal del colillero en forma cilíndrica con remoción bajo presión, tapones en PVC. -Tapa metálica circular ubicada en la parte superior de tubo, sujeta con remache metálico para mejorar estabilidad, elaborada en acero inoxidable, de 1 pulgada. -Calcomanía plástica que recubre la parte exterior del colillero, resistente a los efectos de la intemperie, de máxima durabilidad. Con información importante sobre la contaminación de las colillas e instrucciones de uso amigables e intuitivas. Debe incluir logos de la entidad según manual de marca. - El recolector debe tener 2 orificios: 1 en la parte superior trasera y otro en la parte inferior trasera para instalar con; 2 tornillos Hexagonales #12 3/4", 2 arandelas y dos chazos.		Kit	2


 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		
	SOLICITUD DE COTIZACIÓN O PREVENTA	CÓDIGO	GEC-FT-13-V3
		PÁGINA	5 de 5

GARANTÍA SOLICITADA	CUANTÍA DEL AMPARO SUFICIENCIA DEL SEGURO	VIGENCIA DEL AMPARO
Responsabilidad civil Extracontractual	El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a 200 SMLV	Por un término igual al plazo de ejecución del contrato.

Su cotización_puede ser entregada en la Carrera 9 No 11-24 o *escaneada* al correo secretaria.ambiente@chia.gov.co

Al elaborar su cotización, por favor tenga en cuenta todos los costos directos e indirectos en que se pueda incurrir, así mismo los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales y nacionales, que aplican para este tipo de contratos.

Cordialmente,



ING. EILEN LIZETH VARELA BELLO.
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE.

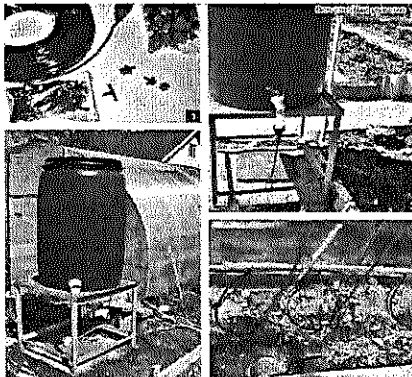
Chía,

Señores:
MASTER TALENT SAS
NIT:900.236.176 - 6
Calle 11 N° 9-02 - Chia.
302 3005887
mastertalent@gmail.com

El Municipio de Chía está interesado en adelantar la contratación cuyo objeto es SUMINISTRAR LOS BIENES REQUERIDOS PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO MEDIANTE LA CONTINUIDAD DEL PILOTO “SEMILLAS DE AGUA” Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PILOTO “CHIA SIN COLILLAS”. por lo que le invita a cotizar los servicios y suministros que se indican en el documento anexo el cual se constituye como una guía en elaboración de su cotización, para lo cual debe tener en cuenta las especificaciones técnicas exigidas y las siguientes condiciones:

Tipo de contrato: Suministros

2.1 ESPECIFICACIONES Y ALCANCE:					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA TÉCNICA	IMAGEN REFERENCIA	UND	CANT
I	IMPLEMENTACIÓN DE TANQUES DE AGUA LLUVIA – SEMILLAS DE AGUA				
1.1	Suministro de kit "Uso eficiente del agua" – Comunidad focalizada	- 1 Tanque de plástico para almacenamiento de agua con capacidad de 1000L con acabado mate y medidas; ancho 126 cm, alto 145 cm, largo 126 cm, debe incluir tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC. - 1 Juego de Dos (2) canaletas blancas en PVC para la conducción de agua lluvia con medidas 16cm x 14cm x 3mt. - Bajante para la conducción de agua lluvia en PVC con medidas 6cm x 6cm x 3mt. - Dos tapas externas para canaleta en PVC con medidas; exterior Derecha 6cm x 16cm x 14cm, exterior izquierdo 6cm x 16cm x 14cm. - Unión para canal y bajante en PVC con medidas 30cm x 26cm x 22 cm. - Codo bajante de 90° en PVC con medidas 12cm x 12cm x 6 cm. - Soportes para canal y bajante en PVC con medidas de 16cm x 14cm x 2cm. - Unión esquina exterior para canaleta en PVC con medidas 23cm x 23cm x 14cm. El tanque debe llevar pintados con pintura electroestática los logos de la secretaria de medio ambiente y de la alcaldía de Chía, logos suministrados por la entidad.		Kit	20
1.2	Servicio de instalación de kit "Uso eficiente del agua" – Vivero forestal "Santiamén"	Servicio de instalación de Kit "Uso eficiente del agua" en predio de importancia ambiental del territorio municipal, el cual será indicado por el supervisor del contrato, el kit debe incluir los siguientes elementos: - 1 Tanque de plástico para almacenamiento de agua con		Kit	1

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA		PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN			
SOLICITUD DE COTIZACIÓN O PREVENTA		CÓDIGO	GEC-FT-13-V3		
		PÁGINA	2 de 5		
		capacidad de 1000L con acabado mate y medidas; ancho 126 cm, alto 145 cm, largo 126 cm, debe incluir tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC. - 1 Juego de Dos (2) canaletas blancas en PVC para la conducción de agua lluvia con medidas 16cm x 14cm x 3mt. - Bajante para la conducción de agua lluvia en PVC con medidas 6cm x 6cm x 3mt. - Dos tapas externas para canaleta en PVC con medidas; exterior Derecha 6cm x 16cm x 14cm, exterior izquierdo 6cm x 16cm x 14cm. - Unión para canal y bajante en PVC con medidas 30cm x 26cm x 22 cm. - Codo bajante de 90° en PVC con medidas 12cm x 12cm x 6 cm. - Soportes para canal y bajante en PVC con medidas de 16cm x 14cm x 2cm. - Unión esquina exterior para canaleta en PVC con medidas 23cm x 23cm x 14cm. El tanque debe llevar pintados con pintura electroestática los logos de la secretaria de medio ambiente y de la alcaldía de Chía, logos suministrados por la entidad.			
II IMPLEMENTACIÓN RECOLECTORES DE CENIZA DE CIGARRILLO – CHIA SIN COLILLAS					
2.1	Servicio de instalación de recolector de ceniza.	Servicio de instalación de recolectores de ceniza de cigarrillo en el lugar designado por el supervisor del contrato, el recolector debe estar compuesto por: -Contenedor del cuerpo principal hueco, de forma cilíndrica de desarrollo vertical, elaborado en tubo PVC, con diámetro de 3 pulgadas, con una altura de 40cm, con apertura en la parte superior para depósito de colillas, con 2 cm de diámetro. -Tapón plástico de 3 pulgadas ubicados en la parte superior e inferior del cuerpo principal del colillero en forma cilíndrica con remoción bajo presión, tapones en PVC. -Tapa metálica circular ubicada en la parte superior de tubo, sujeta con remache metálico para mejorar estabilidad, elaborad en acero inoxidable, de 1 pulgada. -Calcomanía plástica que recubre la parte exterior del colillero, resistente a los efectos de la intemperie, de máxima durabilidad. Con información importante sobre la contaminación de las colillas e instrucciones de uso amigables e intuitivas. Debe incluir logos de la entidad según manual de marca. - El recolector debe tener 2 orificios: 1 en la parte superior trasera y otro en la parte inferior trasera para instalar		Kit	2

		con; 2 tornillos Hexagonales #12 3/4", 2 arandelas y dos chazos.			
3.2	Suministro de recolector de ceniza	Suministro kit recolector compuesto por: -Contenedor del cuerpo principal hueco, de forma cilíndrica de desarrollo vertical, elaborado en tubo PVC, con diámetro de 3 pulgadas, con una altura de 40cm, con apertura en la parte superior para depósito de colillas, con 2 cm de diámetro. -Tapón plástico de 3 pulgadas ubicados en la parte superior e inferior del cuerpo principal del colillero en forma cilíndrica con remoción bajo presión, tapones en PVC. -Tapa metálica circular ubicada en la parte superior de tubo, sujeta con remache metálico para mejorar estabilidad, elaborada en acero inoxidable, de 1 pulgada. -Calcomanía plástica que recubre la parte exterior del colillero, resistente a los efectos de la intemperie, de máxima durabilidad. Con información importante sobre la contaminación de las colillas e instrucciones de uso amigables e intuitivas. Debe incluir logos de la entidad según manual de marca. -El recolector debe tener 2 orificios: 1 en la parte superior trasera y otro en la parte inferior trasera para instalar con; 2 tornillos Hexagonales #12 3/4", 2 arandelas y dos chazos.		Unidad	18

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO:

El Proponente debe comprometerse a mantener durante el tiempo de ejecución del contrato como personal mínimo de trabajo el que se relaciona más adelante, el cual debe cumplir con el siguiente perfil y experiencia:

ITEM	PERFIL	FORMACIÓN ACADÉMICA	CANTIDAD	REQUISITOS DE EXPERIENCIA
1	INGENIERO LÍDER DEL PROYECTO	Ingeniero civil registrado en COPNIA, especialista en recursos hidráulicos y medio ambiente (Se acredita con Diploma o Acta de grado),	1	Experiencia General: Acreditar mínimo tres (3) años de experiencia profesional, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional. Experiencia Específica: Acreditar experiencia mediante máximo tres (3) certificaciones en actividades relacionadas con el diseño, asesoría, interventoría, supervisión, dirección o ejecución de proyectos de sistemas hidráulicos, aprovechamiento del recurso hídrico, manejo de aguas lluvias, infraestructura hidráulica o proyectos ambientales relacionados con el recurso hídrico.

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		
	SOLICITUD DE COTIZACIÓN O PREVENTA	CÓDIGO	GEC-FT-13-V3
		PÁGINA	5 de 5

Así mismo, el contratista deberá amparar los riesgos derivados de la responsabilidad civil extracontractual:

GARANTÍA SOLICITADA	CUANTÍA DEL AMPARO SUFICIENCIA DEL SEGURO	VIGENCIA DEL AMPARO
Responsabilidad civil Extracontractual	El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a 200 SMLV	Por un término igual al plazo de ejecución del contrato.

Su cotización_puede ser entregada en la Carrera 9 No 11-24 o *escaneada* al correo secretaria.ambiente@chia.gov.co

Al elaborar su cotización, por favor tenga en cuenta todos los costos directos e indirectos en que se pueda incurrir, así mismo los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales y nacionales, que aplican para este tipo de contratos.

Cordialmente,



ING. EILEEN LIZETH VARELA BELLO.
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		
	SOLICITUD DE COTIZACIÓN O PREVENTA	CÓDIGO	GEC-FT-13-V3
		PÁGINA	1 de 5

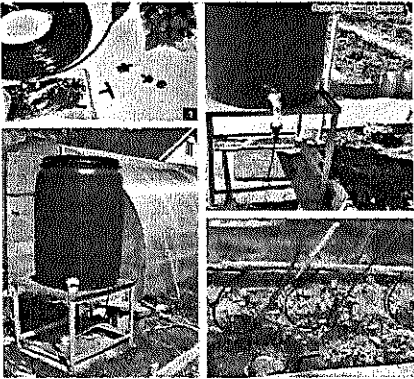
Chía,

Señores:
FUERZA LOGISTICA SUPERIOR SAS
Cl 16 A 0 15 Lunaria T 17 Ap 501.
3143257998
fuerzalogisticasuperiorsas@gmail.com

El Municipio de Chía está interesado en adelantar la contratación cuyo objeto es SUMINISTRAR LOS BIENES REQUERIDOS PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO MEDIANTE LA CONTINUIDAD DEL PILOTO “SEMILLAS DE AGUA” Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PILOTO “CHIA SIN COLILLAS”. por lo que le invita a cotizar los servicios y suministros que se indican en el documento anexo el cual se constituye como una guía en elaboración de su cotización, para lo cual debe tener en cuenta las especificaciones técnicas exigidas y las siguientes condiciones:

Tipo de contrato: Suministros

2.1 ESPECIFICACIONES Y ALCANCE:					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA TÉCNICA	IMAGEN REFERENCIA	UND	CANT
I	IMPLEMENTACIÓN DE TANQUES DE AGUA LLUVIA – SEMILLAS DE AGUA				
1.1	Suministro de kit "Uso eficiente del agua" – Comunidad focalizada	- 1 Tanque de plástico para almacenamiento de agua con capacidad de 1000L con acabado mate y medidas; ancho 126 cm, alto 145 cm, largo 126 cm, debe incluir tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC. - 1 Juego de Dos (2) canaletas blancas en PVC para la conducción de agua lluvia con medidas 16cm x 14cm x 3mt. - Bajante para la conducción de agua lluvia en PVC con medidas 6cm x 6cm x 3mt. - Dos tapas externas para canaleta en PVC con medidas; exterior Derecha 6cm x 16cm x 14cm, exterior izquierdo 6cm x 16cm x 14cm. - Unión para canal y bajante en PVC con medidas 30cm x 26cm x 22 cm. - Codo bajante de 90° en PVC con medidas 12cm x 12cm x 6 cm. - Soportes para canal y bajante en PVC con medidas de 16cm x 14cm x 2cm. - Unión esquina exterior para canaleta en PVC con medidas 23cm x 23cm x 14cm. El tanque debe llevar pintados con pintura electroestática los logos de la secretaria de medio ambiente y de la alcaldía de Chía, logos suministrados por la entidad.		Kit	20
1.2	Servicio de instalación de kit "Uso eficiente del agua" – Vivero forestal "Santiamén"	Servicio de instalación de Kit "Uso eficiente del agua" en predio de importancia ambiental del territorio municipal, el cual será indicado por el supervisor del contrato, el kit debe incluir los siguientes elementos: - 1 Tanque de plástico para almacenamiento de agua con capacidad de 1000L con acabado		Kit	1

		mate y medidas; ancho 126 cm, alto 145 cm, largo 126 cm, debe incluir tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC. - 1 Juego de Dos (2) canaletas blancas en PVC para la conducción de agua lluvia con medidas 16cm x 14cm x 3mt. - Bajante para la conducción de agua lluvia en PVC con medidas 6cm x 6cm x 3mt. - Dos tapas externas para canaleta en PVC con medidas; exterior Derecha 6cm x 16cm x 14cm, exterior izquierdo 6cm x 16cm x 14cm. - Unión para canal y bajante en PVC con medidas 30cm x 26cm x 22 cm. - Codo bajante de 90° en PVC con medidas 12cm x 12cm x 6 cm. - Soportes para canal y bajante en PVC con medidas de 16cm x 14cm x 2cm. - Unión esquina exterior para canaleta en PVC con medidas 23cm x 23cm x 14cm. El tanque debe llevar pintados con pintura electroestática los logos de la secretaria de medio ambiente y de la alcaldía de Chía, logos suministrados por la entidad.			
II IMPLEMENTACIÓN RECOLECTORES DE CENIZA DE CIGARRILLO – CHÍA SIN COLILLAS					
2.1	Servicio de instalación de recolector de ceniza.	Servicio de instalación de recolectores de ceniza de cigarrillo en el lugar designado por el supervisor del contrato, el recolector debe estar compuesto por: -Contenedor del cuerpo principal hueco, de forma cilíndrica de desarrollo vertical, elaborado en tubo PVC, con diámetro de 3 pulgadas, con una altura de 40cm, con apertura en la parte superior para depósito de colillas, con 2 cm de diámetro. -Tapón plástico de 3 pulgadas ubicados en la parte superior e inferior del cuerpo principal del colillero en forma cilíndrica con remoción bajo presión, tapones en PVC. -Tapa metálica circular ubicada en la parte superior de tubo, sujeta con remache metálico para mejorar estabilidad, elaborad en acero inoxidable, de 1 pulgada. -Calcomanía plástica que recubre la parte exterior del colillero, resistente a los efectos de la intemperie, de máxima durabilidad. Con información importante sobre la contaminación de las colillas e instrucciones de uso amigables e intuitivas. Debe incluir logos de la entidad según manual de marca. - El recolector debe tener 2 orificios: 1 en la parte superior trasera y otro en la parte inferior trasera para instalar		Kit	2

		con; 2 tornillos Hexagonales #12 3/4", 2 arandelas y dos chazos.			
3.2	Suministro de recolector de ceniza	Suministro kit recolector compuesto por: -Contenedor del cuerpo principal hueco, de forma cilíndrica de desarrollo vertical, elaborado en tubo PVC, con diámetro de 3 pulgadas, con una altura de 40cm, con apertura en la parte superior para depósito de colillas, con 2 cm de diámetro. -Tapón plástico de 3 pulgadas ubicados en la parte superior e inferior del cuerpo principal del colillero en forma cilíndrica con remoción bajo presión, tapones en PVC. -Tapa metálica circular ubicada en la parte superior de tubo, sujeta con remache metálico para mejorar estabilidad, elaborada en acero inoxidable, de 1 pulgada. -Calcomanía plástica que recubre la parte exterior del colillero, resistente a los efectos de la intemperie, de máxima durabilidad. Con información importante sobre la contaminación de las colillas e instrucciones de uso amigables e intuitivas. Debe incluir logos de la entidad según manual de marca. -El recolector debe tener 2 orificios: 1 en la parte superior trasera y otro en la parte inferior trasera para instalar con; 2 tornillos Hexagonales #12 3/4", 2 arandelas y dos chazos.		Unidad	18

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO:

El Proponente debe comprometerse a mantener durante el tiempo de ejecución del contrato como personal mínimo de trabajo el que se relaciona más adelante, el cual debe cumplir con el siguiente perfil y experiencia:

ITEM	PERFIL	FORMACIÓN ACADÉMICA	CANTIDAD	REQUISITOS DE EXPERIENCIA
1	INGENIERO LÍDER DEL PROYECTO	Ingeniero civil registrado en COPNIA, especialista en recursos hidráulicos y medio ambiente (Se acredita con Diploma o Acta de grado),	1	Experiencia General: Acreditar mínimo tres (3) años de experiencia profesional, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional. Experiencia Específica: Acreditar experiencia mediante máximo tres (3) certificaciones en actividades relacionadas con el diseño, asesoría, interventoría, supervisión, dirección o ejecución de proyectos de sistemas hidráulicos, aprovechamiento del recurso hídrico, manejo de aguas lluvias, infraestructura hidráulica o proyectos ambientales relacionados con el recurso hídrico.


Así mismo, el contratista deberá amparar los riesgos derivados de la responsabilidad civil extracontractual:

GARANTÍA SOLICITADA	CUANTÍA DEL AMPARO SUFICIENCIA DEL SEGURO	VIGENCIA DEL AMPARO
Responsabilidad civil Extracontractual	El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a 200 SMLV	Por un término igual al plazo de ejecución del contrato.

Su cotización puede ser entregada en la Carrera 9 No 11-24 o escaneada al correo secretaria.ambiente@chia.gov.co

Al elaborar su cotización, por favor tenga en cuenta todos los costos directos e indirectos en que se pueda incurrir, así mismo los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales y nacionales, que aplican para este tipo de contratos.

Cordialmente,



ING. EILEEN LIZETH VARELA BELLO.
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE.