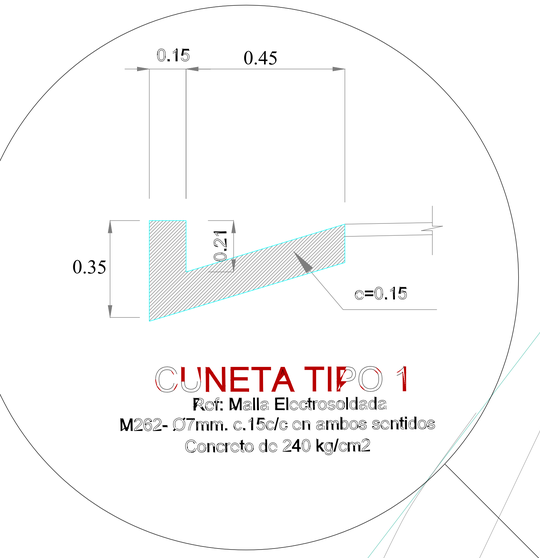



CUNETA TIPO 1

Ref: Malla Electrosoldada
M262- Ø7mm. c.15c/c en ambos sentidos
Concreto de 240 kg/cm2

Cuadros resumen de cantidades de obra.

ACUEDUCTO	MEDIDA	CANTIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PCV-P DIAMETRO 2" RDE 13,5	m	24,56
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PCV-P DIAMETRO 1" RDE 13,5	m	37,1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO CORTINA P/D ROSCAR 1"	unidad	11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO EYECTOR 2 BOMBAS SUMERGIBLRES 3HP C/U + accesorios	unidad	1
ACOMETIDA DE ACUEDUCTO - DERIVACIÓN DE RED PUBLICA 1"	UNIDAD	1
Suministro e instalación macromedidor y valvulas en 1"	UNIDAD	1
Codo 90° de 1"	UNIDAD	3
Codo 45° de 2"	UNIDAD	8
Tee con reducción de 2" a 1" PVC	UNIDAD	10
Codo 90° de 2"	UNIDAD	3
Tee de 2"	UNIDAD	1
boquilla GBQ-29	UNIDAD	10
ALCANTARILLADO PLUVIAL	**MEDIDA**	**CANTIDAD**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA 6"	ML	64,3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA 4"	ML	35
Codo 90° sanitario 4"	UNIDAD	12
Yee pvc 6"	UNIDAD	1
Sifon de piscina 4"	UNIDAD	3
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN 0.80mX0.80m H max:1.0m	UNIDAD	3
CRUZ 4" PVC	UNIDAD	1
CUNETA PERIMETRAL	ML	32,35

DETALLE CAJA DE INSPECCIÒN

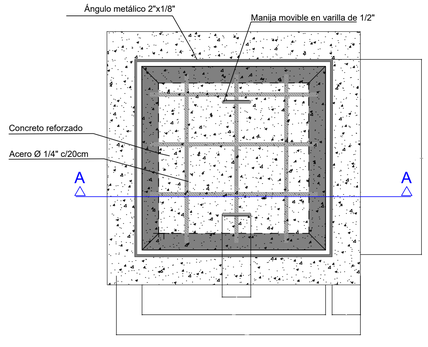


Imágenes de referencia



CONVENCIONES

Red pluvial

LOCALIZACION GENERAL



PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL MUNICIPIO DE ARCABUCO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTIENE:

Red pluvial.

REVISÓ:

DISEÑO:

INGENIERA LUISA FERNANDA CASTELBLANCO

DIBUJÓ:

INGENIERA LUISA FERNANDA CASTELBLANCO

ESCALA:	PLANO No.: 3
FECHA PLOTEO: ABRIL 2025	De: 3
RUTA ARCHIVO:	VERSIÓN PLANO: 1