

VÍA VEHICULAR SIN PAVIMENTAR

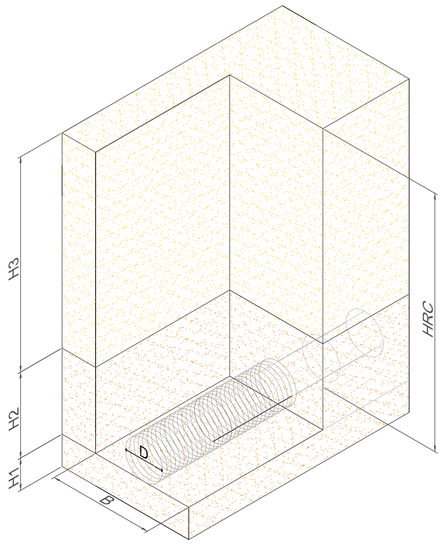


ISOMÉTRICO

VÍA VEHICULAR PAVIMENTO FLEXIBLE Y RÍGIDO

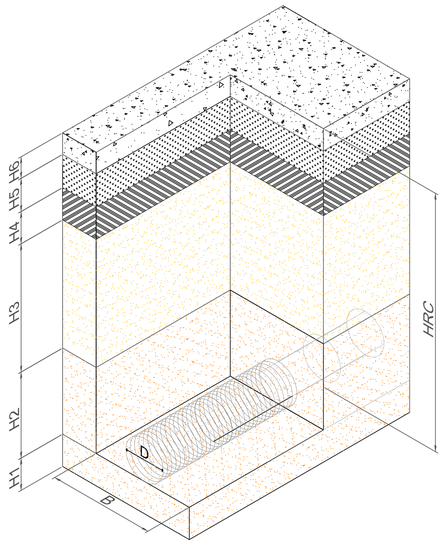


ISOMÉTRICO

ANDEN PEATONAL

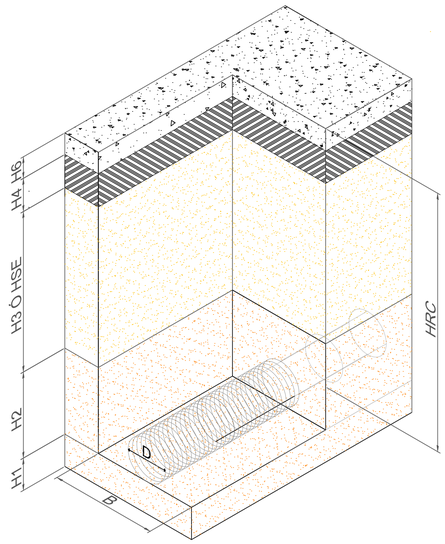


ISOMÉTRICO


ZANJA DE INSTALACIÒN CON MEJORAMIENTO DE SUELO EN PIEDRA RAJÒN

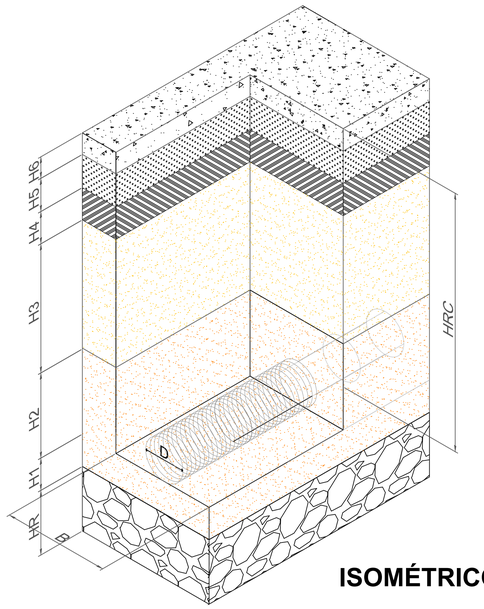


ISOMÉTRICO

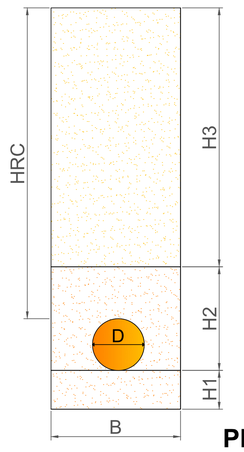


PERFIL

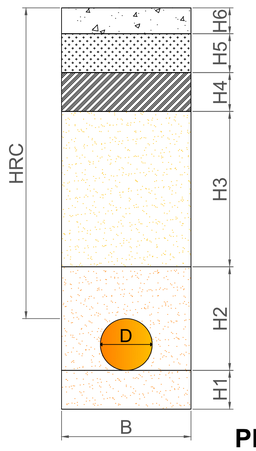

PERFIL

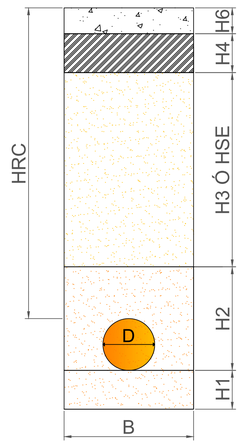

PERFIL

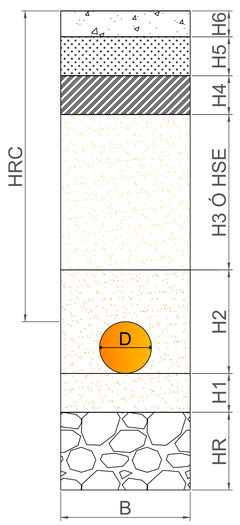

PERFIL

D (mm)	B (m)	H1 (m)	H2 (m)	H3 (m)	H4 (m)	H5 (m)	H6 (m)	HRC (m)	HSE (m)	HR (m)
160	0,45	0,15	0,36	VARIABLE	0.15	0.15	0.10	1,2	VARIABLE	
		CIMENTACIONES	RELLENO INICIAL	RELLENO FINAL	SUB-BASE	BASE	PAVIMENTO			
		Cimentación bajo especificaciones INVIAS Capítulo 3, para nivel de transito 2, compactado manualmente.	Cimentación bajo especificaciones INVIAS Capítulo 3, para nivel de transito 2, compactado manualmente al 95%.	Afirmado bajo especificaciones INVIAS Capítulo 3, para nivel de transito 2, compactado mecànicamente al 95%.	H= no menor a 0.15m, sub-base bajo especificaciones INVIAS Capítulo 3, para nivel de transito 2, compactado mecànicamente al 98%.	H= no menor a 0.15m, base bajo especificaciones INVIAS Capítulo 3, para nivel de transito 2, compactado mecànicamente al 98%.	H= 0.10 m como mínimo para flexible o rígido.	Altura de Recubrimiento a cota clave según resolución 794 de 2021 (Mínimo 0.9 m)	Altura de Recubrimiento por encima del Relleno Final, en material seleccionado de la excavación, usado únicamente para vías peatonales y/o andenes.	Para casos especiales, donde existan niveles freáticos iguales o superiores a la cota de instalación de la tubería. Se recomienda instalar un mejoramiento de piedra Rajón, (max 2"), cuyos espesores pueden variar entre 0.30 y 0.50m

Imagenes de referencia



PLANO No. DE

ESCALA:

FECHA :

CONTIENE:

DETALLE DE ZANJAS PARA LA INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO

MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL MUNICIPIO DE ARCABUCO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

N° PREDIAL DEL PROYECTO:

REVISADO Y APROBADO REPRESENTANTE LEGAL Y/O PROPIETARIO DEL PROYECTO:

C.C:

FIRMA INGENIERO DISEÑADOR (CIVIL / SANITARIO):

T.P:

CONVENCIONES:

- CONCRETO / CARPETA ASFÁLTICA
- BASE GRANULAR
- SUBBASE GRANULAR
- SUBRASANTE
- PIEDRA RAJÓN
- TUBERÍA

OBSERVACIONES:

CONTIENE:

DETALLE DE ZANJAS PARA LA INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO

PLANO No. DE

ESCALA:

FECHA :