30 de junio de 2026

Señor
SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 202500000835
Secretaria de Gobierno
Gobernación del Caquetá

Ref. Informe de ejecución del contrato de suministro 202500000835

NO DEL PROCESO	DC-GO-SIE-026-2025				
Tipo de Contrato	SUMINISTRO				
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y DE SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DENOMINADO DESARROLLO DE ESTRATEGIAS LÚDICAS Y PEDAGÓGICAS PARA FOMENTAR LA CULTURA DE PAZ, LA CONVIVENCIA SOCIAL Y LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN NIÑOS				
Modalidad de Selección	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	No.	**DC-GO-SIE-026-2025**		
Contratista	**UNIÓN TEMPORAL CULTURA DE PAZ 2025**	PN:		PJ:	
		C:		UT:X	
	Correo electrónico: uniontemporalculturadepaz@gmail.com				
	NIT: 901978788-0 C C N/A Domicilio			Calle 21 11ª 54 Barrio La Consolata– Florencia Caquetá	
Plazo del contrato	El plazo de ejecución del contrato será de SEIS (06) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución (artículo 23 de la ley 1150 de 2007) y las suscripciones del acta de inicio.	Valor	**CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 4,231,701,490.68)** MCTE, incluido IVA, así como todos los impuestos, tasas y descuentos de ley.		

El presente informe tiene por objeto documentar, analizar y sustentar técnicamente la ejecución del Contrato de Suministro No. 202500000835, suscrito entre el Departamento del Caquetá y la Unión Temporal Cultura de Paz 2025, dejando constancia verificable del cumplimiento del objeto contractual, de las condiciones técnicas pactadas y de las obligaciones específicas a cargo del contratista. Así mismo, el informe describe de manera detallada el desarrollo de los talleres y encuentros ejecutados, conforme a lo consignado en el documento de relación de ejecución, el cual se anexa como soporte integral del proceso de ejecución.

Objetivos del informe

Alcance de la ejecución

Durante el periodo comprendido entre los meses de marzo, abril, mayo el equipo técnico, logístico y operativo vinculado al contrato desarrolló diversas actividades orientadas al cumplimiento del objeto

contractual, particularmente en lo relacionado con la adquisición, recepción, almacenamiento, verificación técnica, logística y transporte de los equipos de sonido contemplados dentro del suministro.

AVANCE TECNICO

A continuación, se presenta avance técnico de la ejecución por item del contrato de suministro 202500000835 de

Descripción	UNIDAD	Cantidad Contratada	Cantidad Ejecutada	% Ejecutado
Taller de conservación del patrimonio cultural e inmaterial como estrategia de intervención en población en riesgo de reclutamiento forzada y prevención de violencias en nnaj.	Taller	112	112	100%
Talleres sobre conocimientos, técnicas y prácticas del medio natural para la re-significación del proyecto de vida de nnaj en el marco de la prevención del consumo de sustancia psicoactivas a través de un carnaval artístico, de arte, fiesta y rituales. eje: arte participación de niñas, niños y adolescentes, culturas de paz, teatro, danza y carnaval.	Taller	112	112	100%
Escuela taller sobre cultura de paz y resolución de conflictos que contribuyan a la reducción de violencias a través del rescate de juegos tradicionales.	Taller	112	112	100%
Encuentros intergeneracionales de cuidado y afecto (primera infancia) para conservaciones de la tradiciones a través de espacios comunitarios	Encuentro	32	32	100%
Proyector con tecnología 3LCD, luminosidad de 4.000 lúmenes en color y 4.000 lúmenes en blanco, dimensiones 309 mm x 90 mm x 282 mm, peso 3.1 kg, Fuente de alimentación 100V - 240V AC, Relación de aspecto nativa 0.67291666666667; Resolución del proyector 1920 x 1080, Consumo eléctrico 100-120V, Altavoces Monoaural: 16W x 1.	UNIDAD	1	1	100%
Festival para la conservación del patrimonio cultural: Revive la tradición y la esperanza	Número de Festivales	16	0	0%
Pantallas Led para interiores e interior (indoor y outdoor): de 8mt (Ancho) x 4.0mt (Alto)Tecnología tipo Movil (Para desmontaje y montaje en exteriores). **Tamaño total de la pantalla:** Mínimo 8mt (Ancho) x 4.0mt (Alto). **Pixel pitch rango:** No mayor a 3.9 mm. **Brillo mínimo:** 4000 nits. **Dimensiones del Panel/Cabinet (mm):** 500x500mm. **Espesor o profundidad del Panel/Cabinet (mm):** igual o menor a 80mm. **Pixel por Panel/Cabinet:** 128x128. **Densidad de Pixeles:** Mínimo 65536. **Peso del Panel/Cabinet (Kg):** Máximo 8,5. **Material del Panel/Cabinet:** Die Casting Aluminium. **Sistema de Ensamble del módulo y del panel/Cabinet:** Iman/Magnético. **Tasa de refresco (Hz):** 3840. **Ángulo de visión:** mayor a 160° /150°. **Escala de Grises (Bit):** 14. **Contraste:** 4000:1. **Resolución total de la pantalla:** Mínima 2048 x 1024 píxeles. **Peso total de la pantalla:**	UNIDAD	1	1	100%

Máximo 1090Kg. **Cantidad de Paneles/Cabinets:** 128 unds. **Mantenimiento del Módulo:** Frontal y Posterior. **Protección IP:** Mínima IP65. **Consumo de energía Total Máxima en W/m²:** menor o igual a 19000 W/m². **Consumo de energía promedio en W/m²:** menor o igual a 6300 W/m². **Voltaje de Entrada:** AC 100-240V 50/60Hz. **Vida útil (horas a brillo 50%):** 100000h. **Certificaciones:** ROHS, CCC. **Debe proporcionar Maletas para almacenamiento y transporte de paneles y accesorios. Garantía:** 2 años. **Soportes de colgado:** Debe tener 16 soportes de aluminio de fábrica para colgar las pantallas con habilidad para instalaciones con curvatura. **CONTROLADORES DE VIDEO CANTIDAD 4** (cuatro) Controladores de vídeo: Con las siguientes especificaciones: Entradas de video: 01 x HDMI, 01 x HDMI para hacer loop, 01 x HDMI, 01 x HDMI Monitoreo, 01 x DVI, 01 x 3G-SDI, 01 x3G-SDI para hacer loop, 01 x puerto Fibra Opt (OPT1), 01 x puerto salida Fibra Opt (OPT2), Debe soportar entradas Full HD, Salidas de video: 04 Gigabit Ethernet Port Escalamiento: Debe realizar la conversión de la resolución de entrada de acuerdo a la configuración de la pantalla. Puertos de control: 01 x USB, 01x RJ45. Funcionalidades: Encendido y apagado, Botones para control de entradas y salidas de video. Funciones de equipo (en panel LCD) Elementos adicionales : Minimo 24 Modulos, 6 Tarjetas recividoras y 6 Fuentes de Alimentacion. **Mueble o Extructura de Soporte:** Mueble o estructura modular en aluminio (tipo Trus) para soportar la pantalla de 8,0(Ancho) x 4,0 (Alto) metros;deberá incluir todos los elementos, accesorios y piezas para su correcto armado, con sistema de elevacion con capacidad de carga máxima de 340 kg y altura de elevación máxima de 6,5 m. El mueble o estructura modular deberá constar de los todos los elementos y los maletines de transporte y almacenamiento: Escalerillas de acceso, pasarelas para mantenimiento y ensamble, barras de soporte ajustables, Barras de autosoporte posterior y bases de piso de autosoporte. El sistema deberá contar con los accesorios para la instalación o divsión en 4 pantallas independiente 100% funcional, instaladas simultaneamente e indipendientes.				
Altavoz Pasivo Line Array unidad de Medios/Altos 2 x 10 " (altavos en neodimio- con una dispersión horizontal de 60°- Potencia nominal manejable (RMS) 800 vatios- Manejo de potencia, programa- 1600 W- Manejo de potencia, pico 3200 W- Impedancia nominal 8 ohmios- Presión sonora máxima a 10 % THD- 147 dB -Sensibilidad 1W/1m 108 dB (100 Hz - 10 kHz), espacio complete- Respuesta de frecuencia +/- 3 dB - 58 Hz - 18 kHz -Altavoz de bajos/medios 2x10" B&C con bobina móvil de 2,5"- Conductor de alta frecuencia 2x1,4" B&C con bobina móvil de 3"- Conexiones 2x Speakon NL4 (con tapa de sellado)- Puntos de aparejo Herrajes de montaje de 3 puntos con revestimiento KTL negro-Reja Rejilla frontal de acero con revestimiento anticorrosivo, espuma acústica.-	UNIDAD	4	4	100%

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) 60 x 32 x 47,5 cm- Peso 32,1 kg/70,8 libras,				
Altavoz Pasivo Line Array unidad de Medios/Altos 2 x 8" (altavos en neodimio- con una dispersión horizontal de 80°- Potencia nominal manejable (RMS) 600 vatios- Manejo de potencia, programa- 1200 W- Manejo de potencia, pico 2400 W- Impedancia nominal 8 ohmios- Presión sonora máxima 122 dB (E DIN EN 60268-21:2018-04) -Sensibilidad 1W/1m 103 dB (100 Hz - 10 kHz), espacio completo- Respuesta de frecuencia +/- 3 dB 57 Hz - 19 kHz -Altavoz de bajos/medios 2 altavoces de neodimio SICA de 8" con bobina móvil de 2,5"-Conductor de alta frecuencia 1,4" B&C con bobina móvil de 3"- Conexiones 2x Speakon NL4 - Puntos de aparejo Herrajes de montaje de 3 puntos, curvados en pasos de 1° (10° máx.)-Reja Rejilla frontal de acero con revestimiento anticorrosivo, espuma acústica.- Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) 60 x 27 x 45 cm- Peso 22,8 kg / 50,3 libras	UNIDAD	6	6	100%
Altavoz Pasivo Line Array unidad de Medios/Altos 2 x 6.5" (altavos en neodimio- con una dispersión horizontal de 100°- Potencia nominal manejable (RMS) 400 vatios- Manejo de potencia, programa- 800 W- Manejo de potencia, pico 1600 W- Impedancia nominal 16 ohmios- Presión sonora máxima 42 dB (3x C 6) (EN 60268-21:2019) -Sensibilidad 1W/1m 108 dB (100 Hz - 10 kHz), espacio completo- Respuesta de frecuencia +/- 3 dB 75 Hz – 18 kHz-Altavoz de bajos/medios 2x6,5" SICA Neodym con bobina móvil de 2"-Conductor de alta frecuencia 1 kHz, 12 dB/oct.- Conexiones 2x Speakon NL4 - Puntos de aparejo Herrajes de montaje de 3 puntos, curvados en pasos de 1° (10° máx.)-Reja Rejilla frontal de acero con revestimiento anticorrosivo, espuma acústica.- Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) 60 x 22 x 45 cm- Peso 20,2 kg/44,5 libras	UNIDAD	6	6	100%
Set Rigging compacto, Marco de Vuelo CRF-80 para Altavoces COSMO y Subs CF 118, WLL 1400kg, incl. Adaptador secundario M20, adaptador de punto de recogida, 4 pies ajustables y 3 Shackles.	UNIDAD	2	2	100%
Juego de cables COSMO 12 (8x LS 0,5, 4x LS 1, 8x LS 20) con conectores Speakon® Neutrik NL4. Klotz (Cable para Altavoz de 0,5 m, 4 x 4 mm con conectores Speakon® Neutrik NL4. Klotz- Cable para Altavoz de 10 m, 4 x 4 mm con conectores Speakon®Neutrik NL4. Klotz- Cable para Altavoz de 20 m, 4 x 4 mm con conectores Speakon® Neutrik NL4. Klotz)- para garantizar la conexión total de los equipos de audio suminisitrados.	UNIDAD	1	1	100%

UT CULTURA DE PAZ
2025

Sistema de administración y amplificación de sonido con un (1) Amplificador de 12.000 vatios con 4 canales de salida flexibles y hasta 5.900 vatios de salida de canal para aplicaciones de gira- Procesamiento de señales digitales Lake - Red de audio digital Dante redundante dual integrada de 8x8 canales con soporte AES67- 4 x 3000 vatios a 2 ohmios, 4 x 3000 vatios a 2,67 ohmios, 4 x 3000 vatios a 4 ohmios, 4 x 1900 vatios a 8 ohmios, 4 x 950 vatios a 16 ohmios, 4 x 3000 vatios a Hi-Z 70 V, 4 x 3000 vatios a Hi-Z 100 V- Etapa de salida de clase TD- Limitación de subtensión (UVL)- Pantalla frontal retroiluminada en blanco sobre negro y botones de navegación del menú- 100 ajustes preestablecidos de usuario- 3 ventiladores de flujo de aire de adelante hacia atrás con control de temperature- 4 canales de entrada analógicos "Lake Class" con aislamiento de tierra Iso-Float- 4 canales de entrada de audio digital AES/EBU (AES3) - 2 puertos Neutrik etherCON RJ-45 proporcionan interfaces Dante redundantes duales y configuración remota- Entradas de audio analógicas balanceadas y AES/EBU en conectores XLR de Neutrik- 1 conector de salida Neutrik speakON NLT8 y 2 NLT4- Cable Neutrik powerCON desmontable de 250 V/32 A- Rejillas de filtro de polvo extraíbles para una mayor circulación del aire. Incluye 1 RACK 6HE- 1 PB8- 1 RACK PLATE- 1 PR8 X4- 1 DISTRIBUIDOR DE CORRIENTE AC PS32.	UNIDAD	1	1	100%
Sistema de administración y amplificación de sonido con dos (2) Amplificador de 12.000 vatios con 4 canales de salida flexibles y hasta 5.900 vatios de salida de canal para aplicaciones de gira- Procesamiento de señales digitales Lake - Red de audio digital Dante redundante dual integrada de 8x8 canales con soporte AES67- 4 x 3000 vatios a 2 ohmios, 4 x 3000 vatios a 2,67 ohmios, 4 x 3000 vatios a 4 ohmios, 4 x 1900 vatios a 8 ohmios, 4 x 950 vatios a 16 ohmios, 4 x 3000 vatios a Hi-Z 70 V, 4 x 3000 vatios a Hi-Z 100 V- Etapa de salida de clase TD- Limitación de subtensión (UVL)- Pantalla frontal retroiluminada en blanco sobre negro y botones de navegación del menú- 100 ajustes preestablecidos de usuario- 3 ventiladores de flujo de aire de adelante hacia atrás con control de temperature- 4 canales de entrada analógicos "Lake Class" con aislamiento de tierra Iso-Float- 4 canales de entrada de audio digital AES/EBU (AES3) - 2 puertos Neutrik etherCON RJ-45 proporcionan interfaces Dante redundantes duales y configuración remota- Entradas de audio analógicas balanceadas y AES/EBU en conectores XLR de Neutrik- 1 conector de salida Neutrik speakON NLT8 y 2 NLT4- Cable Neutrik powerCON desmontable de 250 V/32 A- Rejillas de filtro de polvo extraíbles para una mayor circulación del aire. Incluye 1 RACK 10HE2- 1 PB81- RACK PLATE- 1 PR16 X41- 1 DISTRIBUIDOR DE CORRIENTE AC PS32.	UNIDAD	1	1	100%

UT CULTURA DE PAZ 2025

Bajo Pasivo 2 x 18"Sub Pasivo, 2x 4 ohms, 6000 W (program), 2x 18" speaker, bass reflex, 140 dB max. SPL (calculated), 30 Hz – 100 Hz, 4x NL4 SpeakOn-Potencia nominal (RMS) 3200W-Manejo de potencia, programa 6000 W Impedancia nominal 4 ohmiosMáx. SPL 133 dB (nach E DIN EN 60268-21: 2018-04)SPL máximo calculado 140 dBSensibilidad 1W / 1m 93 dB (30 Hz - 100 Hz), espacio completo Respuesta de frecuencia /- 3 dB 27 Hz - 100 HzRespuesta de frecuencia -10 dB 25 Hz - 100 HzLF Speaker 2x 18 "neodimio con 4" bobina de vozConexiones 4x Speakon NL4Poste de montaje 2x M20Maneja 8x HK Audio MultiGripCaja de abedul multiplex.Rejilla frontal de rejilla de acero con revestimiento anticorrosivo, espuma acústica.Acabado recubrimiento PUAccesorios opcionales de cubierta, tablero de ruedas. Dimensiones: Ancho: 120cmAlto: 60cmProfundidad: 78cm Peso: 88 kg	UNIDAD	4	4	100%
Set de transporte, base con ruedas CS WB-2, correa de amarre y cubierta protectora acolchada para transportar fácilmente hasta dos CS 218.	UNIDAD	2	2	100%
Altavoz/Monitor Activo, Low/Mid 12", HF Driver 1", 600W (RMS), amplificador Clase D Bi-Amplificado, Sampling Rate 48 KHz, respuesta de frecuencia -10dB 67Hz – 19kHz, 1 x XLR IN, 1 x XLR-Thru, 1 x XLR-Dsp Out, 1x Toma IEC con retenedor de cable V-Lock, 100–240 V, Difusor 80° x 60° Giratorio, Pico máx. SPL @ 10% THD 136 dB	UNIDAD	4	4	100%
Consola Digital Procesamiento FPGA a 96 kHz- -48 canales de entrada- -Procesamiento PROFUNDO listo-33 faders / 6 capas -12 mezclas estéreo + LR -3 Matriz estéreo- 8 motores FX estéreo + retornos estéreo dedicados-Pantalla táctil capacitiva de 7 «- Puerto SLink para audio remoto / expansión-Puerto de E / S de 64 canales para redes de audio-Interfaz de audio USB 32 × 32-Grabación directa SQ-Drive a USB-Salida AES-Medición de canal cromático--Iluminación LED integrada-Controles físicos dedicados-16 teclas programables asignables-8 rotatorios suaves asignables-Pantallas LCD de canal	UNIDAD	1	1	100%
Cable estéreo MC032 x rollo de 300metros- • Chaqueta, diámetro PVC de 3,3 mm AWG 26- N°de conductores internos-2 x 0,18 mm²- • Hilo de cobre por conductor- 16 x 0,12 mm-Aislamiento de conductores- LLDPE 1,20 mm-Cable de drenaje -Cobre de estaño de 25 x 0,12 mm-Blindaje Vellón AL- Factor de apantallamiento 100%- Rango de temperatura min. -20 ° C-Rango de temperatura máx. 70 ° C- embalaje Rollo de 300 m	UNIDAD	1	1	100%
CONECTORES XLR HEMBRA •MACHO • Conector con pestillo de metal sólido mejorado-Contactos de resorte de tierra adicionales para una mejor continuidad de tierra de la carcasa- baja resistencia de contacto y alta integridad- alivio de tensión tipo mandril- La funda con casquillo de poliuretano -Carcasa robusta de fundición de zinc	UNIDAD	80	80	100%

Micrófono inalámbrico de mano con capsula SM58. 4 Bandas de 24MHz. 12 canales compatibles. Escaneo inteligente de frecuencias. Resp Frecuencia: 45Hz-15kHz. Trabaja con 2 pilas AA con duración de 14 horas aprox. Receptor Diversificado con antenas interna -Formatos de los transmisores disponibles: Handheld- Alcance operativo máx.: 100 m (en condiciones típicas)-BLX4 Receptor inalámbrico para sistemas inalámbricos BLX- Control por microprocesador de la diversity de antenas internas.- Salidas de audio por jack de 6,3 mm y XLR.- LED de dos colores para indicar el estado del audio-Control de ganancia ajustable−10 dB de ganancia.	UNIDAD	4	4	100%
Micrófono vocal SM58 dinámico vocal unidireccional (cardioide) diseñado para uso vocal profesional en presentaciones en vivo, grabaciones en estudio y refuerzo de sonido-Respuesta de frecuencia adaptada a las voces, con atenuación mejorada de rangos medios y graves-Sistema de montura anti-vibratoria neumática que reduce el ruido de manejo-Filtro esférico para viento y descarga incorporado-Adaptador para pedestal resistente, con capacidad de giro de 180°-Respuesta de frecuencia: 50 a 15.000 H-Cartucho de repuesto: R59.	UNIDAD	4	4	100%
Cabezal movil B230 de 230W beam 7r- La tensión de entrada: AC90-240V 50-60Hz- Lámpara UHP de Phillips 5R o 7R Lámpara Osram- La señal de control: DMX 512, el maestro-esclavo y el sonido activado o Stand alone- Canal de control: 16/20 Canales DMX- El consumo de energía: 280W/300W- El tamaño del producto: 400x330x500mm - tamaño de embalaje: 455x415x555mm- peso neto: 18 kg.	UNIDAD	4	4	100%
INTERFAZ OBSYDIAM NX•DMXde 2 puertos alimentado por USB- Plataforma ONYX de Obsidian Control Systems, proporciona acceso instantáneo a las entradas y salidas DMX, así como a la comunicación RDM. NX DMX habilita la licencia de PC ONYX NOVA para hasta 4 Universos.	UNIDAD	1	0	0%
CONVERTIDOR 5 PINES	UNIDAD	1	1	100%
Luz Blinder LED- Potencia: 400W (4 ojos en blanco cálido y frío)- Voltaje/Frecuencia: 110-240V, 50-60Hz- Temperatura de color: 3200K-5600K- Ángulo de haz: 60°- Modos de operación: Automático, DMX, Master-Slave- Canales DMX: 1/3/4/8/9/10/14- Peso 8,9 kg- Dimensiones 58 × 47 × 46 cm- color Negro- accesorios-incluidos	UNIDAD	4	4	100%
Kit de micrófonos de batería de alto rendimiento. Contiene siete micrófonos y accesorios empaquetados en un maletín de aluminio, proporciona todos los elementos esenciales necesarios para capturar una batería completa. Todos los micrófonos son de la serie Perception Live con robusta rejilla de micrófono de acero de resorte- incluye 1 x micrófono de percusión P2- 2 x P17 * para superpuestos- 4 x P4 para toms y snare	UNIDAD	1	1	100%
Rack para sistema line array x 4 de 0.56 mts de frente, x 0.54 mts de fondo, x 1.24 mts de alto, con 4 chapetas grandes 6 manijas de incrustar 4 ruedas de 4" PENN forrado en la parte interna en yumbolon	UNIDAD	4	4	100%

Rack para monitores X 2 de 0.65 mts de frente, x 0.34 mts de fondo, x 0.50 mts de alto, con 2 chapetas grandes 2 manijas de incrustar 4 ruedas de 3" PENN forrado en la parte interna en yumbolon	UNIDAD	1	1	100%
Rack para BOMPER x 2 con compartimientos de 0.86 mts de frente, x 0.66 mts de fondo, x 0.84 mts de alto, con 2 chapetas grandes 2 bisagras tope 6 manijas de incrustar 4 ruedas de 4" PENN forrado en la parte interna en yumbolon	UNIDAD	1	1	100%
Rack para mixer CONSOLA con dow house de 0.53 mts de frente, x 0.77 mts de fondo, x 0.40 mts de alto, con 4 chapetas medianas 4 manijas de incrustar 4 ruedas de 3" PENN forrado en la parte interna en yumbolon	UNIDAD	1	1	100%
Centro de Carga distribuidor eléctrico con capacidad de 250amp por fase + Neutro + tierra IN-OUT loop 400amp Camlock, Analizador de redes y voltimetro neutro tierra Salidas: - 3 salidas Edison duplex 220VAC pata recta con protección de 32amp c/u - 6 salidas Edison duplex 110VAC 20amp con protección de 32amp - 6 salidas Nema L21-30 cada una con 3 fases + neutro + tierra con protección de 32amp Todo montado en un rack profesional con full acabados de 12U	UNIDAD	1	1	100%
Distribuidor Electrico de Rack con IN-OUT Nema L21-30 3 salidas 220VCA Edison duplex pata recta y 1 salida AUX Frontal 110VCA Edison duplex Voltimetro digital y protecciones	UNIDAD	5	5	100%
Caja auxiliar IN-OUT NEMA L21-30 por 6 Edison duplex 60Amp 110VAC o 220VAC	UNIDAD	8	8	100%
Extension de corriente, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores NEMA L21-30 x 5 mts	UNIDAD	2	2	100%
Extension de corriente, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores NEMA L21-30 x 10 mts	UNIDAD	2	2	100%
Extension de corriente, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores NEMA L21-30 x 15 mts	UNIDAD	2	2	100%
Extension de corriente, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores NEMA L21-30 x 30 mts	UNIDAD	4	4	100%
Extension de corriente, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conector Hembra NEMA L21-30 Y terminal sin Conector x 1 mts.	UNIDAD	4	4	100%
Conector en Y3, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores NEMA L21-30 x 0,50 mts	UNIDAD	2	2	100%
Extension de corriente, Cable 3x12 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores Levinton 5-15 x 2 mts	UNIDAD	6	6	100%
Extension de corriente, Cable 3x12 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores Levinton 5-15 x 3 mts	UNIDAD	6	6	100%

Cable 2/0 PORTAELECTRODO (SOLDADOR) Cu PVC 105°C 600V RoHS con conector macho y hembra Cam lock 400 AMP x 60 mts	UNIDAD	5	5	100%
Cable 2/0 PORTAELECTRODO (SOLDADOR) Cu PVC 105°C 600V RoHS con un conector macho o hembra Cam Lock 400 AMP y terminal de ojo x 1 mts	UNIDAD	5	5	100%
Diferencial Cadena 5 Toneladas Capacidad de 5 toneladas- 3 metros de cadena- Caja de engranajes tratada térmicamente montada- Construcción compacta- Ganchos de aceros forjados giratorios con traba de seguridad- • Cadena de acero de alta resistencia Grado 8- • Doble sistema de freno, aumentando la seguridad en la operación• Doble tapa- • Certificado bajo las normas CE	UNIDAD	4	0	0%
Conector XLR de 3 pines hembra aéreo acabado negro.	UNIDAD	40	40	100%
Conector XLR de 3 pines macho aéreo acabado negro.	UNIDAD	40	40	100%
Metro Cable para transmision DMX512, 2 Conductores (1Par), tierra, 22AWG, Flexible y fácil de usar, Se termina fácilmente en el conector XLR de Neutrik, Aislamiento: PE reticulado, Cubierta: PVC retardante al marco, Rigidez dieléctrica: 500 V CA/min. Impedancia de 110 ohmios.	UNIDAD	200	200	100%
Computador portátil con sistema operativo: Windows Home - 64bit Procesador: Intel® Core™ I5 13420H-Velocidad del procesador: 3.40GHz -Velocidad máxima: 4,60 GHz-Cantidad de núcleos: 8 Núcleos - 12 Sub Procesos-Memoria: 16 GB DDR4 - Exp 32GB-Almacenamiento: 512GB - SSD - Exp 2TB- Pantalla: 15,6" FHD - 144Hz-Gráficos: -Gráficos Intel® UHD- Tarjeta de video: NVIDIA GeFORCE RTX 3050 - 6G-GDDR6- Duración de la Batería HASTA 4 Hora(s)-Peso (Aproximado): 2,1 kg (4,66 lb)-Color: BLACK	UNIDAD	2	2	100%
Trípode en acero para cabina con altura graduable de 1,44 mts a 2,23 mts, capacidad máxima de carga de 50kg. Cuenta con un sistema patentado de ajuste gradual de altura; amortiguador integrado; ayuda de montaje incluida.	UNIDAD	2	2	100%

	Montaje Integral para EventosTecho Truss Triangular Full-Stage de 12,6x12,6 metros diseñadas : Dimensiones del Techo Truss: Ancho: 12,6 metros.- o Profundidad: 12,6 metros.-o Altura mínima: 10 metros.o Altura máxima: Será la resultante de las piezas indicadas en los componentes principales, considerando configuraciones específicas según el uso.Componentes Principales:1. Cerchas Metálicas de Aluminio Tipo Triangulado "Truss" 60x40 cm de 3m:2. Cerchas Metálicas de Aluminio Tipo Triangulado "Truss" 40x40 cm:3. Cerchas Metálicas de Aluminio Tipo Triangulado "Truss" Auxiliar 22x22 cm:Componentes Adicionales y Conectores• Bloque Deslizante: Para conexiones verticales.-• Polea Superior: Fabricada en hierro. Cantidad• Base de Hierro: Dimensiones: 80x80 cm, con ruedas. • Estabilizadores de Columnas: Refuerzos adicionales. • Bisagra de Conexión (Couple Bisagra): Para uniones rápidas.• Grúas de Cadenas: Capacidad de 2 toneladas, altura de 8 metros. • Conector T Central: Para uniones estructurales.• Conector Lateral: Para refuerzos cruzados. • Conector Ascendente para "Truss" Auxiliar 22: Dimensiones 290 mm x 0,5 m. • Conector Descendente para "Truss" Auxiliar 22: Dimensiones 290 mm x 0,5 m. Cantidad: Cobertura y Anclajes: • Lienzo de PVC: Resistente a UV, agua y viento. Área: 460 m².• Anclajes Dobles: Refuerzos para la estructura. Los pieza en aluminio deberar estar fabricas en la referencia Aluminio 6061 Templado T6. La estructura debera tener la capacidad de carga total de 5,000 kg. El oferente deberá proporcionar un Aval Técnico que garantice el cumplimiento de las normativas nacionales aplicables (NSR-10) y estándares internacionales. Este aval asegura la confiabilidad del montaje en diversas aplicaciones. Certificación del Aluminio(Aluminio 6061 Templado T6): Es indispensable que el aluminio utilizado en la fabricación de las cerchas esté certificado conforme a estándares internacionales (ISO 9001) para garantizar su calidad, resistencia y durabilidad. El sistema se entregara armado y funcional, y se beberá realizarar capacitación al personal técnico dispuesto por la Gobernación (Anexo de Especificaciones técnicas del Truss Triangular Full-Stage de 12,6x12,6 metros de obligatorio cumplimiento).Incluye 2 lonas adicional de 6*6 con accesorio para montanjaes de menor tamaño junto con accesorios. Se beberá entregar el sistema armado y brindara capacitación al personal técnico que disponga la Gobernación del Caquetá.	UNIDAD	1	1	100%
	Tarima Modular para Eventos - Dimensiones 12 x 12 metros-adaptable configuraciones (100%, 75%, 50% y 25% de su dimensión completa) carga máxima uniforme 500 kg/m²-o Cumplimiento de normativas como la NSR-10 y estándares internacionales aplicables. Componentes Principales: Plataformas Modulares-• Dimensiones: Aproximadamente 2.44 m x 1.22 configurables en módulos • Estructura de soporte: o Tubo cuadrado de acero galvanizado de 1 pulgada (25.4 mm) con espesor de pared de 3 mm, adecuado para soportes separados cada 1.22 m.-o Diagonales de acero galvanizado de 3/4 pulgada (19.05	UNIDAD	1	1	100%

	mm) con espesor de pared de 2 mm.o Recubrimiento epóxico estándar para protección contra corrosión y alta humedad. • Superficie: Madera contrachapada fenólica de 18 mm, con revestimiento antideslizante clase R12, como "Antideslizante Supergrip de Pintuco" o equivalente. El revestimiento se aplica únicamente en la cara expuesta para prevenir resbalones.• Fijación: Abrazaderas ocultas entre la plataforma y el marco tubular para garantizar estabilidad y una superficie uniforme. o Soportes metálicos con pestañas retráctiles y pines de seguridad de acero. Patas Niveladoras Ajustables. • Material: Tubo cuadrado de acero galvanizado de 1 pulgada (25.4 mm) con espesor de pared de 3 mm y recubrimiento epóxico estándar, como "Epoxy Estructuras" de Pintuco o equivalente.• Altura ajustable: Rango entre 1.0 m y 1.5 m, con niveladores diseñados para garantizar estabilidad en terrenos irregulares.• Base antideslizante: Incluye placas de distribución de carga para superficies blandas. Escaleras de Acceso Laterales -• Escaleras diseñadas para facilitar el ingreso seguro desde diferentes puntos de acceso Conexiones y Almacenamiento: • Sistema de pinado interior: Manguitos y pasadores de acero para conexiones seguras. • Refuerzos diagonales: Garantizan la estabilidad lateral mediante diagonales de acero galvanizado: • Sistemas de optimización: o Componentes apilables y soportes plegables para almacenamiento compacto: Validación y Cumplimiento Normativo: • Todo el diseño y montaje debe ser aprobado por un ingeniero con tarjeta profesional vigente.• Cumplimiento obligatorio con la NSR-10 y estándares internacionales aplicables; • Certificación de los materiales principales utilizados, asegurando calidad y seguridad.(Anexo de Especificaciones obligatorio cumplimiento).				
	ARCO INFLABLE 6M ANCHO *4M DE ALTO MEDIDAS EXTERNAS * MATERIAL: 100% impermeable, tela Guayera nacional recubrimiento de Scothgard. (resina de PVC), Resistencia a la tensión longitudinal 308 Kg. /f, resistencia a la tensión transversal 327 Kg. /f, resistencia al rasgado 5.0 Kg. /f, resistencia al longitudinal 5.0 Kg. /f, recubrimiento UV, protector solar, HILO: NYLON calibre 40, CREMALLERA O CIERRE: # 6 diente grueso, en Nylon. IMPRESIÓN: De alta calidad. * MOTOR ELECTRICO: energía a 110v MALETIN DE TRANSPORTE. * DOCUMENTACIÓN: Carta de garantía, restricciones, manual de uso. * GARANTiA: 12 meses por escrito.	UNIDAD	2	2	100%

TOBOGAN INFLABLE TAMAÑO MAGNO 4,50M FRENTE * 4,80M LTO * 6M DE FONDO Lona morral nacional y lona Azteca 100% impermeable, recubrimiento de Scothgard. (resina de PVC), resistencia al rasgado 5.0 Kg/f, resistencia al longitudinal 5.0 Kg/recubrimiento UV, hilo nylon calibre 40 y 20industrial reforzado con reata de seguridad, de excelente calidad, CREMALLERA O CIERRE: # 10 diente grueso, en Nylon. MOTOR: gasolina o eléctrico con cubierta metálica ventilador de aspas, BLOWER metálico de AMPS 1.6, Tensión 115-120. MALETÍN: de fácil manejo y transporte adecuado para el inflable fabricado en lona Jumbo, manijas en los laterales reforzados, cremallera. KIT DE REPARACIÓN: ⅙ de tela de cada color utilizado en el inflable, un frasco de pegante industrial específico para este material. IMPRESIÓN: 4 logos sobre puestos para inflables sin estampado o todos los logos que quieras para inflables con full estampado. DOCUMENTACIÓN: Carta de garantía, restricciones, manual de uso. GARANTIA: 12 meses por escrito y con sello de fábrica.	UNIDAD	3	3	100%
CASTILLO ALADIN INFLABLE 3M ANCHO * 3M FONDO Lona morral nacional y lona Azteca 100% impermeable, recubrimiento de Scothgard. (resina de PVC), resistencia al rasgado 5.0 Kg/f, resistencia al longitudinal 5.0 Kg/recubrimiento UV, hilo nylon calibre 40 y 20industrial reforzado con reata de seguridad, de excelente calidad, CREMALLERA O CIERRE: # 10 diente grueso, en Nylon. MOTOR: gasolina o eléctrico con cubierta metálica ventilador de aspas, BLOWER metálico de AMPS 1.6, Tensión 115-120. MALETÍN: de fácil manejo y transporte adecuado para el inflable fabricado en lona Jumbo, manijas en los laterales reforzados, cremallera. KIT DE REPARACIÓN: ⅙ de tela de cada color utilizado en el inflable, un frasco de pegante industrial específico para este material. MPRESIÓN: 4 logos sobre puestos para inflables sin estampado o todos los logos que quieras para inflables con full estampado. DOCUMENTACIÓN: Carta de garantía, restricciones, manual de uso.GARANTIA: 12 meses por escrito y con sello de fábrica.	UNIDAD	3	3	100%
CUBIERTA TIPO HANGAR DE 5.8M POR 4.5M REFM2, ESTRUCTURA: Fabricada todo en tubo cuadrado de 1 ½" Estructural para curvas o pórticos tipo celosía en 1 ½" estructural, parales de sostenimiento en un elementos en tubería de 1 ½" estructural, correas o perfiles en 8x4 rectangular estructural, cerchas en tubería 1 ½" estructural,soldadura de alta resistencia y todo debidamente pintado en electrostática. LONA: Confeccionada en lona 100% impermeable, poliéster, PVC por ambas caras, 600 gramos/mt2, 500 micras; resistente a rayos solares y a todo tipo de intemperie, protección biácida anti –hongos, con alta adherencia (sellada) y retardante al fuego, reforzada en sus uniones y terminales para mayor garantía y durabilidad, en color a elección. (Estructura metálica + Techo en lona Industrial)	UNIDAD	1	1	100%

KIOSCO DESARMABLE DE 3MPOR 3MTECHO Y ESTRUCTURA KIOSCO LONA VERANO (TECHO Y PAREDES): Confeccionada en lona 100% impermeable, poliéster, PVC por ambas caras, 450 gramos /mt2, 400micras; resistente a rayos solares y a todo tipo de intemperie, protección anti –hongos, con alta adherencia (sellada) y retardante al fuego, reforzada en sus uniones y terminales para mayor garantía y durabilidad, en color a elección. ESTRUCTURA PLEGABLE: Fabricada en tubo cuadrado de 1'' cal 18 para cerchas y diagonales, parales de sostenimiento en tubo cuadrado de 1 ½ " con platina de soporte de 9cm por 9cm, soldadura mic, pintura electrostática. (Estructura metálica + Techo en lona Industrial)	UNIDAD	6	6	100%
Cañón de espuma, con alcance de 8 metros, potencia 750W; grado de protección de motor IP 54, material de la cabeza en aluminio 5052-3mm, con medidas 42 de ancho, 42 de alto y 72 de largo, frecuencia eléctrica: 110 V/60HZ, temperatura de trabajo del agua de 6 grados a 80 grados; presión mínima de agua: 10PSI/06 Bar; presión máxima del agua 80PSI/5.5 Bar, peso 21 kilogramos, manijas incorporadas a la estructura para control y fácil operación, cable de alimentación del energía de 10 metros, acople rápido camlock de agua, manguera de fluido con easylock	UNIDAD	2	2	100%
Trailer 4 llantas con tiro de arrastre- Doble Eje para Generador Eléctrico con capacidad de carga de 2000 kg - Enganche de fundición para bola de 2 pulgadas. 7,000 libras.Cadenas y ganchos de seguridad galvanizados 3/8.- Gato patín galvanizado con rueda de 6 pulgadas retráctil.- Kit de suspensión 2,000 lbs / TANDEM 7,000 / 12,000 libras-Rines de lujo blancos 5/5 en medida 15 pulgadas.nstalación eléctrica a 12 voltios completa, stop, direccionales, cuartos.	UNIDAD	1	1	100%
Planta Electrica marca Power Solutions, Referencia: AP80S, Modo Operación: Stand-by, Potencia Nominal (kW): 100, Potencia Nominal (KVA): 100, Voltaje (V): 220, Frecuencia: 60 Hz, Factor de Potencia: 0.8, Modelo: P100D6. Versión: Cabinada, Motor: PERKINS, Referencia Motor: 1104A-44TG2, RPM; 1800, Generador; TIPO STAMFORD, Referencia Generador; LK224F, Tablero de Control; DEEP SEA / COMAP.	UNIDAD	1	1	100%
MÁQUINA CRISPETERA 8 OZ M ar ca: TORN ADO Referenc ia: TP M -9 (EB-09). Crispetera. Ideal para negocios de comidas rápidas , bares , teatros , zonas dejuegos , etc . Olla fabricada en acero inoxidable exter ior , interior en teflón antiadherente, motor eléc trico resistente y estable. mueble fabricado en aceroinoxidable, aluminio y lámina pintada. Exhibidor en vidrio. Bisagra infer ior parafacilitar la descarga palomitas , interior higiénico y fácil de limpiar. Sistema de mantenimiento caliente de alta eficiencia y con ahorro de energía. Luz inf raroja de calentamiento. La crispetera v iene con una configurac ión para preparac ionesde sal, también se puede t rabajar c ispetas dul ces pero se debe cambiar la configurac ión de temperaturas y tiempos . Ci c los de produc c ión de tres a	UNIDAD	5	5	100%

cinco minutos . Temperatura de la caldera: 230°C, temperatura de mantenimiento: 65 °C. Capac idad de produc c ión: 8 oz / c i c lo. Dimens iones : F rente 0.50 / Fondo 0.40 / Altura 0.77 mt s mt s . Potenc ia: 1 KW. Consumo: 15 Amp. Voltaje: 110V. Peso: 19 Kg. Cer tificac ión CE. Pasos del func ionamiento: 1. Ac c ionar el inter ruptor para precalentar lo de 2-3 minutos 2. Dos ificac ión del aceite: 50ml (aceite vegetal) 3. Dos ificac ión del azúcar : 100g (azúcar blanco) 4. Dos ificac ión del maí z : 300-350g 5. Después de 3-4 minutos (sal), las palomitas se encont raran aptas para el consumo. Si se inicia sin precalentar después de 7 minutos 6. Prohibir terminantemente agregan el agua a la ol la, no adi c ionar sal dentro de la crispetera.				
MAQUINA ALGODON DE AZUCAR CON CARRO Marca: TORNADO Referenc ia: T MA-CR. M aquina Algodón de Azucar con Car ro. M ueble de es t ruc tura metáli calacado. Car ro con dos ruedas , y estructura de sopor te. Ol la de aluminio.Regulador de temperatura. Interruptor para el cabezal. Recipiente independiente para una mejor impieza. Carro con repisa. Incluye Copa y utensilio para el Azucar. Rendimiento: 1/30 Seg. Dimensiones : Frente 0.73 / Fondo 0.52 / Altura 0.91 mt s . Voltaje: 120– M onofás i co. Potencia del motor : 1080W. Corriente: 10 Amp. Peso: 19 Kg	UNIDAD	5	5	100%
Banner de 3M x 2M (Goloza o cielo)	UNIDAD	4	4	100%
Banner de 3M x 2M (Escalera con dado)	UNIDAD	4	4	100%
Banner de 4M x 2M (Twister)	UNIDAD	4	4	100%
Banner de 4M x 2M (Parques)	UNIDAD	200	200	100%
BALONES NUMERO 5 PREMIUM: Elaborado en cuero sintético pvc . *vulcanizado *ensamble compuesto termosellado, *bomba de LATEX *cobertura de hilo. Los balones deben contar con mansaje institucional alusivo a las manos rojas en prevencion del reclutamiento forzado	UNIDAD	50	50	100%
BALÓN VOLEIBOL PREMIUM: Elaborado en cuero sintético pvc resistencia dándole una resistencia y mejor manejo en la cancha. *vulcanizado *ensamble compuesto termosellado, *bomba de LATEX *cobertura de hilo. Los balones deben contar con mansaje institucional alusivo a las manos rojas en prevencion del reclutamiento forzado	UNIDAD	250	250	100%
BALONES 60/62,PREMIUM. *Elaborado en cuero sintético pvc . *vulcanizado *ensamble compuesto termosellado, *bomba de LATEX *cobertura de hilo. Los balones deben contar con mansaje institucional alusivo a las manos rojas en prevencion del reclutamiento forzado	UNIDAD	250	250	100%

VEHÍCULO TIPO FURGON, Motor de inyección directa- Desplazamiento (cc) 5,193 cc- Nro. de Cilindros 4 en línea- Potencia (hp @ rpm) 210 @ 2400- Torque (Kgm @ rpm) 72 @ 1600- Alimentación–VGS Turbo, intercooler-Sistema de Inyección Euro VI/ (DPD + SCR)- Combustible Diésel. PESOS Y CAPACIDADES: Peso Bruto Vehicular (kg) 10.400 -Capacidad de Carga (kg) 6.892- Capacidad máxima de Ejes: Delantero (Kg) -3.600- Trasero (Kg) 7.600- Tanque de Combustible (L) 200- Tanque Urea (L) 16 DIMENSIONES: OL (Longitud total, mm) 7.425 -WB (Distancia entre ejes, mm) 4.360- RTW (Ancho de llantas traseras, mm) 2.170- FTW (Ancho de trocha, mm) 2.200- BL (Longitud final cabina a final bastidor, mm) 5.699- FOH (Voladizo delantero, mm) 1.170- ROH (Voladizo trasero, mm) 1.895	UNIDAD	1	0	0%

Descripción	UNIDAD	Cantidad Contratada	Cantidad Ejecutada	% Ejecutado
Profesional en Ingeniería, Especialista en Gerenica y Logística Integral, con minimo 36 meses de experiencia general y 24 meses de experiencia relacionada con el proyecto, para realizar acompañamiento al componente gerencial y administrativo del proyecto.	Mes	6	5	83%
Profesional en sonido en vivo para realizar acompañamiento técnico y operativo del equipo.	Mes	6	5	83%
Auxiliares operativos para realizar acompañamiento logístico durante la ejecución del proyecto	Mes	6	5	83%
Conductor	Mes	6	5	83%
Bodega para el almacenamiento	Mes	6	5	83%
Descripción	**Unidad**	**Cantidad Contratada**	**Cantidad Ejecutada**	**% Ejecutado**
Gastos de viaje y viáticos	Mes	6	5	83%
Papelería, fotocopias, comunicaciones y otros	Mes	6	5	83%
Suministro de combustible	Mes	6	5	83%

PRESUPUESTO EJECUTADO INFORME NO. 4 CONTRATO DE SUMINISTRO 202500000835

Relación de Factura FCP-4

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Convertidor 5 pines	1	$ 306.000,0	$ 306.000

Centro de Carga distribuidor eléctrico con capacidad de 250amp por fase + Neutro + tierra IN-OUT loop 400amp Camlock, Analizador de redes y voltimetro neutro tierra Salidas: - 3 salidas Edison duplex 220VAC pata recta con protección de 32amp c/u - 6 salidas Edison duplex 110VAC 20amp con protección de 32amp - 6 salidas Nema L21-30 cada una con 3 fases + neutro + tierra con protección de 32amp Todo montado en un rack profesional con full acabados de 12U	1	$ 27.353.990	$ 27.353.990
Tarima Modular para Eventos - Dimensiones 12 x 12 metros-adaptable configuraciones (100%, 75%, 50% y 25% de su dimensión completa) carga máxima uniforme 500 kg/m²-o Cumplimiento de normativas como la NSR-10 y estándares internacionales aplicables. Componentes Principales: Plataformas Modulares-• Dimensiones: Aproximadamente 2.44 m x 1.22 configurables en módulos • Estructura de soporte: o Tubo cuadrado de acero galvanizado de 1 pulgada (25.4 mm) con espesor de pared de 3 mm, adecuado para soportes separados cada 1.22 m.-o Diagonales de acero galvanizado de 3/4 pulgada (19.05 mm) con espesor de pared de 2 mm.o Recubrimiento epóxico estándar para protección contra corrosión y alta humedad. • Superficie: Madera contrachapada fenólica de 18 mm, con revestimiento antideslizante clase R12, como "Antideslizante Supergrip de Pintuco" o equivalente. El revestimiento se aplica únicamente en la cara expuesta para prevenir resbalones.• Fijación: Abrazaderas ocultas entre la plataforma y el marco tubular para garantizar estabilidad y una superficie uniforme. o Soportes metálicos con pestañas retráctiles y pines de seguridad de acero. Patas Niveladoras Ajustables. • Material: Tubo cuadrado de acero galvanizado de 1 pulgada (25.4 mm) con espesor de pared de 3 mm y recubrimiento epóxico estándar, como "Epoxy Estructuras" de Pintuco o equivalente.• Altura ajustable: Rango entre 1.0 m y 1.5 m, con niveladores diseñados para garantizar estabilidad en terrenos irregulares.• Base antideslizante: Incluye placas de distribución de carga para superficies blandas. Escaleras de Acceso	1	$ 161.500.000	$ 161.500.000

UT CULTURA DE PAZ 2025

Laterales -• Escaleras diseñadas para facilitar el ingreso seguro desde diferentes puntos de acceso Conexiones y Almacenamiento: • Sistema de pinado interior: Manguitos y pasadores de acero para conexiones seguras. • Refuerzos diagonales: Garantizan la estabilidad lateral mediante diagonales de acero galvanizado: • Sistemas de optimización: o Componentes apilables y soportes plegables para almacenamiento compacto: Validación y Cumplimiento Normativo: • Todo el diseño y montaje debe ser aprobado por un ingeniero con tarjeta profesional vigente.• Cumplimiento obligatorio con la NSR-10 y estándares internacionales aplicables; • Certificación de los materiales principales utilizados, asegurando calidad y seguridad.(Anexo de Especificaciones obligatorio cumplimiento).			
ARCO INFLABLE 6M ANCHO *4M DE ALTO MEDIDAS EXTERNAS * MATERIAL: 100% impermeable, tela Guayera nacional recubrimiento de Scothgard. (resina de PVC), Resistencia a la tensión longitudinal 308 Kg. /f, resistencia a la tensión transversal 327 Kg. /f, resistencia al rasgado 5.0 Kg. /f, resistencia al longitudinal 5.0 Kg. /f, recubrimiento UV, protector solar, HILO: NYLON calibre 40, CREMALLERA O CIERRE: # 6 diente grueso, en Nylon. IMPRESIÓN: De alta calidad. * MOTOR ELECTRICO: energía a 110v MALETIN DE TRANSPORTE. * DOCUMENTACIÓN: Carta de garantía, restricciones, manual de uso. * GARANTiA: 12 meses por escrito.	2	$ 4.838.570	$ 9.677.140
TOBOGAN INFLABLE TAMAÑO MAGNO 4,50M FRENTE * 4,80M LTO * 6M DE FONDO Lona morral nacional y lona Azteca 100% impermeable, recubrimiento de Scothgard. (resina de PVC), resistencia al rasgado 5.0 Kg/f, resistencia al longitudinal 5.0 Kg/recubrimiento UV, hilo nylon calibre 40 y 20industrial reforzado con reata de seguridad, de excelente calidad, CREMALLERA O CIERRE: # 10 diente grueso, en Nylon. MOTOR: gasolina o eléctrico con cubierta metálica ventilador de aspas, BLOWER metálico de AMPS 1.6, Tensión 115-120. MALETÍN: de fácil manejo y transporte adecuado para el inflable fabricado en lona Jumbo, manijas en los laterales reforzados, cremallera. KIT DE REPARACIÓN: ⅛ de tela de cada color	1	$ 11.714.280	$ 11.714.280

utilizado en el inflable, un frasco de pegante industrial específico para este material. IMPRESIÓN: 4 logos sobre puestos para inflables sin estampado o todos los logos que quieras para inflables con full estampado. DOCUMENTACIÓN: Carta de garantía, restricciones, manual de uso. GARANTIA: 12 meses por escrito y con sello de fábrica.			
CUBIERTA TIPO HANGAR DE 5.8M POR 4.5M REFM2, ESTRUCTURA: Fabricada todo en tubo cuadrado de 1 ½" Estructural para curvas o pórticos tipo celosía en 1 ½" estructural, parales de sostenimiento en un elementos en tubería de 1 ½" estructural, correas o perfiles en 8x4 rectangular estructural, cerchas en tubería 1 ½" estructural,soldadura de alta resistencia y todo debidamente pintado en electrostática. LONA: Confeccionada en lona 100% impermeable, poliéster, PVC por ambas caras, 600 gramos/mt2, 500 micras; resistente a rayos solares y a todo tipo de intemperie, protección biácida anti –hongos, con alta adherencia (sellada) y retardante al fuego, reforzada en sus uniones y terminales para mayor garantía y durabilidad, en color a elección. (Estructura metálica + Techo en lona Industrial)	1	$ 5.200.000	$ 5.200.000
KIOSCO DESARMABLE DE 3MPOR 3MTECHO Y ESTRUCTURA KIOSCO LONA VERANO (TECHO Y PAREDES): Confeccionada en lona 100% impermeable, poliéster, PVC por ambas caras, 450 gramos /mt2, 400micras; resistente a rayos solares y a todo tipo de intemperie, protección anti – hongos, con alta adherencia (sellada) y retardante al fuego, reforzada en sus uniones y terminales para mayor garantía y durabilidad, en color a elección. ESTRUCTURA PLEGABLE: Fabricada en tubo cuadrado de 1" cal 18 para cerchas y diagonales, parales de sostenimiento en tubo cuadrado de 1 ½ " con platina de soporte de 9cm por 9cm, soldadura mic, pintura electrostática. (Estructura metálica + Techo en lona Industrial)	6	$ 2.285.700	$ 13.714.200
Trailer 4 llantas con tiro de arrastre- Doble Eje para Generador Eléctrico con capacidad de carga de 2000 kg -Enganche de fundición para bola de 2 pulgadas. 7,000 libras.Cadenas y ganchos de seguridad galvanizados 3/8.- Gato patín galvanizado	1	$ 19.285.710	$ 19.285.710

con rueda de 6 pulgadas retráctil.-Kit de suspensión 2,000 lbs / TANDEM 7,000 / 12,000 libras-Rines de lujo blancos 5/5 en medida 15 pulgadas.nstalación eléctrica a 12 voltios completa, stop, direccionales, cuartos.			
Banner de 3M x 2M (Goloza o cielo)	4	$ 274.280	$ 1.097.120
Banner de 3M x 2M (Escalera con dado)	4	$ 365.710	$ 1.462.840
Banner de 4M x 2M (Twister)	4	$ 460.795	$ 1.843.178
Banner de 4M x 2M (Parques)	200	$ 160.020	$ 32.004.000
BALONES NUMERO 5 PREMIUM: Elaborado en cuero sintético pvc . *vulcanizado *ensamble compuesto termosellado, *bomba de LATEX *cobertura de hilo. Los balones deben contar con mansaje institucional alusivo a las manos rojas en prevencion del reclutamiento forzado	50	$ 165.947	$ 8.297.333
BALÓN VOLEIBOL PREMIUM: Elaborado en cuero sintético pvc resistencia dándole una resistencia y mejor manejo en la cancha. *vulcanizado *ensamble compuesto termosellado, *bomba de LATEX *cobertura de hilo. Los balones deben contar con mansaje institucional alusivo a las manos rojas en prevencion del reclutamiento forzado	250	$ 126.747	$ 31.686.667
BALONES 60/62,PREMIUM. *Elaborado en cuero sintético pvc . *vulcanizado *ensamble compuesto termosellado, *bomba de LATEX *cobertura de hilo. Los balones deben contar con mansaje institucional alusivo a las manos rojas en prevencion del reclutamiento forzado	250	$ 152.880	$ 38.220.000
SUBTOTAL			**$ 305.346.604**
IVA			**$ 58.015.855**
TOTAL			**$ 363.362.458**

RELACION DE FACTURA FCP-6

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Taller de conservación del patrimonio cultural e inmaterial como estrategia de intervención en población en riesgo de reclutamiento forzada y prevención de violencias en nnaj.	32	$ 1.100.000	$ 35.200.000

	Talleres sobre conocimientos, técnicas y prácticas del medio natural para la re-significación del proyecto de vida de nnaj en el marco de la prevención del consumo de sustancia psicoactivas a través de un carnaval artístico, de arte, fiesta y rituales. eje: arte participación de niñas, niños y adolescentes, culturas de paz, teatro, danza y carnaval.	33	$ 1.100.000	$ 36.300.000
	Escuela taller sobre cultura de paz y resolución de conflictos que contribuyan a la reducción de violencias a través del rescate de juegos tradicionales.	36	$ 1.100.000	$ 39.600.000
	Encuentros intergeneracionales de cuidado y afecto (primera infancia) para conservaciones de la tradiciones a través de espacios comunitarios	7	$ 1.030.000	$ 7.210.000
	Pantallas Led para interiores e interior (indoor y outdoor): de 8mt (Ancho) x 4.0mt (Alto)Tecnología tipo Movil (Para desmontaje y montaje en exteriores). **Tamaño total de la pantalla:** Mínimo 8mt (Ancho) x 4.0mt (Alto). **Pixel pitch rango:** No mayor a 3.9 mm. **Brillo mínimo:** 4000 nits. **Dimensiones del Panel/Cabinet (mm):** 500x500mm. **Espesor o profundidad del Panel/Cabinet (mm):** igual o menor a 80mm. **Pixel por Panel/Cabinet:** 128x128. **Densidad de Pixeles:** Mínimo 65536. **Peso del Panel/Cabinet (Kg):** Máximo 8,5. **Material del Panel/Cabinet:** Die Casting Aluminium. **Sistema de Ensamble del módulo y del panel/Cabinet:** Iman/Magnético. **Tasa de refresco (Hz):** 3840. **Ángulo de visión:** mayor a 160° /150°. **Escala de Grises (Bit):** 14. **Contraste:** 4000:1. **Resolución total de la pantalla:** Mínima 2048 x 1024 píxeles. **Peso total de la pantalla:** Máximo 1090Kg. **Cantidad de Paneles/Cabinets:** 128 unds. **Mantenimiento del Módulo:** Frontal y Posterior. **Protección IP:** Mínima IP65. **Consumo de energía Total Máxima en W/m²:** menor o igual a 19000 W/m². **Consumo de energía promedio en W/m²:** menor o igual a 6300 W/m². **Voltaje de Entrada:** AC 100-240V 50/60Hz. **Vida útil (horas a brillo 50%):** 100000h. **Certificaciones:** ROHS, CCC. **Debe proporcionar Maletas para**	1	$ 455.739.300	$ 455.739.300

almacenamiento y transporte de paneles y accesorios. Garantía: 2 años. **Soportes de colgado:** Debe tener 16 soportes de aluminio de fábrica para colgar las pantallas con habilidad para instalaciones con curvatura. **CONTROLADORES DE VIDEO CANTIDAD 4** (cuatro) Controladores de vídeo: Con las siguientes especificaciones: Entradas de video: 01 x HDMI, 01 x HDMI para hacer loop, 01 x HDMI, 01 x HDMI Monitoreo, 01 x DVI, 01 x 3G-SDI, 01 x3G-SDI para hacer loop, 01 x puerto Fibra Opt (OPT1), 01 x puerto salida Fibra Opt (OPT2), Debe soportar entradas Full HD, Salidas de video: 04 Gigabit Ethernet Port Escalamiento: Debe realizar la conversión de la resolución de entrada de acuerdo a la configuración de la pantalla. Puertos de control: 01 x USB, 01x RJ45. Funcionalidades: Encendido y apagado, Botones para control de entradas y salidas de video. Funciones de equipo (en panel LCD) Elementos adicionales : Minimo 24 Modulos, 6 Tarjetas recividoras y 6 Fuentes de Alimentacion. **Mueble o Extructura de Soporte:** Mueble o estructura modular en aluminio (tipo Trus) para soportar la pantalla de 8,0(Ancho) x 4,0 (Alto) metros;deberá incluir todos los elementos, accesorios y piezas para su correcto armado, con sistema de elevacion con capacidad de carga máxima de 340 kg y altura de elevación máxima de 6,5 m. El mueble o estructura modular deberá constar de los todos los elementos y los maletines de transporte y almacenamiento: Escalerillas de acceso, pasarelas para mantenimiento y ensamble, barras de soporte ajustables, Barras de autosoporte posterior y bases de piso de autosoporte. El sistema deberá contar con los accesorios para la instalación o divsión en 4 pantallas independiente 100% funcional, instaladas simultaneamente e indipendientes.			
Set de transporte, base con ruedas CS WB-2, correa de amarre y cubierta protectora acolchada para transportar fácilmente hasta dos CS 218.	2	$ 3.427.370	$ 6.854.740

UT CULTURA DE PAZ 2025

Rack para sistema line array x 4 de 0.56 mts de frente, x 0.54 mts de fondo, x 1.24 mts de alto, con 4 chapetas grandes 6 manijas de incrustar 4 ruedas de 4" PENN forrado en la parte interna en yumbolon	4	$ 5.446.420	$ 21.785.680
Rack para monitores X 2 de 0.65 mts de frente, x 0.34 mts de fondo, x 0.50 mts de alto, con 2 chapetas grandes 2 manijas de incrustar 4 ruedas de 3" PENN forrado en la parte interna en yumbolon	1	$ 3.392.850	$ 3.392.850
Rack para BOMPER x 2 con compartimientos de 0.86 mts de frente, x 0.66 mts de fondo, x 0.84 mts de alto, con 2 chapetas grandes 2 bisagras tope 6 manijas de incrustar 4 ruedas de 4" PENN forrado en la parte interna en yumbolon	1	$ 7.714.280	$ 7.714.280
Distribuidor Electrico de Rack con IN-OUT Nema L21-30 3 salidas 220VCA Edison duplex pata recta y 1 salida AUX Frontal 110VCA Edison duplex Voltimetro digital y protecciones	5	$ 5.101.890	$ 25.509.450
Caja auxiliar IN-OUT NEMA L21-30 por 6 Edison duplex 60Amp 110VAC o 220VAC	8	$ 2.207.980	$ 17.663.840
Extension de corriente, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores NEMA L21-30 x 5 mts	2	$ 961.130	$ 1.922.260
Extension de corriente, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores NEMA L21-30 x 10 mts	2	$ 1.181.720	$ 2.363.440
Extension de corriente, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores NEMA L21-30 x 15 mts	2	$ 1.403.360	$ 2.806.720
Extension de corriente, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores NEMA L21-30 x 30 mts	4	$ 2.067.220	$ 8.268.880
Extension de corriente, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conector Hembra NEMA L21-30 Y terminal sin Conector x 1 mts.	4	$ 617.640	$ 2.470.560
Conector en Y3, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores NEMA L21-30 x 0,50 mts	2	$ 683.820	$ 1.367.640
Extension de corriente, Cable 3x12 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores Levinton 5-15 x 2 mts	6	$ 129.200	$ 775.200
Extension de corriente, Cable 3x12 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores Levinton 5-15 x 3 mts	6	$ 146.000	$ 876.000
Cable 2/0 PORTAELECTRODO (SOLDADOR) Cu PVC 105°C 600V RoHS con conector macho y hembra Cam lock 400 AMP x 60 mts	5	$ 5.775.210	$ 28.876.050

Cable 2/0 PORTAELECTRODO (SOLDADOR) Cu PVC 105°C 600V RoHS con un conector macho o hembra Cam Lock 400 AMP y terminal de ojo x 1 mts	5	$ 506.600	$ 2.533.000
Conector XLR de 3 pines hembra aéreo acabado negro.	40	$ 43.570	$ 1.742.800
Conector XLR de 3 pines macho aéreo acabado negro.	40	$ 40.570	$ 1.622.800
Metro Cable para transmision DMX512, 2 Conductores (1Par), tierra, 22AWG, Flexible y fácil de usar, Se termina fácilmente en el conector XLR de Neutrik, Aislamiento: PE reticulado, Cubierta: PVC retardante al marco, Rigidez dieléctrica: 500 V CA/min. Impedancia de 110 ohmios.	200	$ 32.850	$ 6.570.000
Trípode en acero para cabina con altura graduable de 1,44 mts a 2,23 mts, capacidad máxima de carga de 50kg. Cuenta con un sistema patentado de ajuste gradual de altura; amortiguador integrado; ayuda de montaje incluida.	2	$ 677.140	$ 1.354.280
Montaje Integral para EventosTecho Truss Triangular Full-Stage de 12,6x12,6 metros diseñadas : Dimensiones del Techo Truss: Ancho: 12,6 metros.- o Profundidad: 12,6 metros.-o Altura mínima: 10 metros.o Altura máxima: Será la resultante de las piezas indicadas en los componentes principales, considerando configuraciones específicas según el uso.Componentes Principales:1. Cerchas Metálicas de Aluminio Tipo Triangulado "Truss" 60x40 cm de 3m:2. Cerchas Metálicas de Aluminio Tipo Triangulado "Truss" 40x40 cm:3. Cerchas Metálicas de Aluminio Tipo Triangulado "Truss" Auxiliar 22x22 cm:Componentes Adicionales y Conectores• Bloque Deslizante: Para conexiones verticales.-• Polea Superior: Fabricada en hierro. Cantidad• Base de Hierro: Dimensiones: 80x80 cm, con ruedas. • Estabilizadores de Columnas: Refuerzos adicionales. • Bisagra de Conexión (Couple Bisagra): Para uniones rápidas.• Grúas de Cadenas: Capacidad de 2 toneladas, altura de 8 metros. • Conector T Central: Para uniones estructurales.• Conector Lateral: Para refuerzos cruzados. • Conector Ascendente para "Truss" Auxiliar 22: Dimensiones 290 mm x 0,5 m. • Conector Descendente para "Truss" Auxiliar 22: Dimensiones 290 mm x 0,5 m. Cantidad: Cobertura y Anclajes: • Lienzo de PVC: Resistente a UV, agua y viento. Área: 460 m².• Anclajes Dobles: Refuerzos para la estructura. Los pieza en aluminio deberar estar fabricas en la referencia Aluminio 6061 Templado T6. La estructura debera tener la capacidad de carga total de 5,000 kg. El oferente deberá proporcionar un Aval Técnico que	1	$ 306.000.000	$ 306.000.000

garantice el cumplimiento de las normativas nacionales aplicables (NSR-10) y estándares internacionales. Este aval asegura la confiabilidad del montaje en diversas aplicaciones. Certificación del Aluminio(Aluminio 6061 Templado T6): Es indispensable que el aluminio utilizado en la fabricación de las cerchas esté certificado conforme a estándares internacionales (ISO 9001) para garantizar su calidad, resistencia y durabilidad. El sistema se entregara armado y funcional, y se beberá realizarar capacitación al personal técnico dispuesto por la Gobernación (Anexo de Especificaciones técnicas del Truss Triangular Full-Stage de 12,6x12,6 metros de obligatorio cumplimiento).Incluye 2 lonas adicional de 6*6 con accesorio para montanjaes de menor tamaño junto con accesorios. Se beberá entregar el sistema armado y brindara capacitación al personal técnico que disponga la Gobernación del Caquetá.			
TOBOGAN INFLABLE TAMAÑO MAGNO 4,50M FRENTE * 4,80M LTO * 6M DE FONDO Lona morral nacional y lona Azteca 100% impermeable, recubrimiento de Scothgard. (resina de PVC), resistencia al rasgado 5.0 Kg/f, resistencia al longitudinal 5.0 Kg/recubrimiento UV, hilo nylon calibre 40 y 20industrial reforzado con reata de seguridad, de excelente calidad, CREMALLERA O CIERRE: # 10 diente grueso, en Nylon. MOTOR: gasolina o eléctrico con cubierta metálica ventilador de aspas, BLOWER metálico de AMPS 1.6, Tensión 115-120. MALETÍN: de fácil manejo y transporte adecuado para el inflable fabricado en lona Jumbo, manijas en los laterales reforzados, cremallera. KIT DE REPARACIÓN: ⅙ de tela de cada color utilizado en el inflable, un frasco de pegante industrial específico para este material. IMPRESIÓN: 4 logos sobre puestos para inflables sin estampado o todos los logos que quieras para inflables con full estampado. DOCUMENTACIÓN: Carta de garantía, restricciones, manual de uso. GARANTIA: 12 meses por escrito y con sello de fábrica.	2	$ 11.714.280	$ 23.428.560
CASTILLO ALADIN INFLABLE 3M ANCHO * 3M FONDO Lona morral nacional y lona Azteca 100% impermeable, recubrimiento de Scothgard. (resina de PVC), resistencia al rasgado 5.0 Kg/f, resistencia al longitudinal 5.0 Kg/recubrimiento UV, hilo nylon calibre 40 y 20industrial reforzado con reata de seguridad, de excelente calidad, CREMALLERA O CIERRE: # 10 diente grueso, en Nylon. MOTOR: gasolina o eléctrico con cubierta metálica ventilador de aspas, BLOWER metálico de AMPS 1.6, Tensión 115-120. MALETÍN: de fácil manejo y transporte adecuado para el inflable fabricado en lona Jumbo, manijas en los laterales reforzados, cremallera. KIT DE REPARACIÓN: ⅙ de tela de cada color utilizado	3	$ 9.117.140	$ 27.351.420

en el inflable, un frasco de pegante industrial específico para este material. MPRESIÓN: 4 logos sobre puestos para inflables sin estampado o todos los logos que quieras para inflables con full estampado. DOCUMENTACIÓN: Carta de garantía, restricciones, manual de uso.GARANTIA: 12 meses por escrito y con sello de fábrica.			
Cañón de espuma, con alcance de 8 metros, potencia 750W; grado de protección de motor IP 54, material de la cabeza en aluminio 5052-3mm, con medidas 42 de ancho, 42 de alto y 72 de largo, frecuencia eléctrica: 110 V/60HZ, temperatura de trabajo del agua de 6 grados a 80 grados; presión mínima de agua: 10PSI/06 Bar; presión máxima del agua 80PSI/5.5 Bar, peso 21 kilogramos, manijas incorporadas a la estructura para control y fácil operación, cable de alimentación del energía de 10 metros, acople rápido camlock de agua, manguera de fluido con easylock	2	$ 8.285.710	$ 16.571.420
TOTAL			**$ 1.093.871.170**

El valor a pagar es de **MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS. M/CTE $ 1.457.233.628,40**

Tipología de los talleres ejecutados

Las actividades desarrolladas corresponden a los siguientes tipos de talleres, conforme a lo establecido en el documento técnico y evidenciado en la ejecución territorial:

- **Taller Tipo 1:** Taller de conservación del patrimonio cultural e inmaterial como estrategia de intervención en población en riesgo de reclutamiento forzada y prevención de violencias en nnaj.
- **Taller Tipo 2:** Talleres sobre conocimientos, técnicas y prácticas del medio natural para la resignificación del proyecto de vida de nnaj en el marco de la prevención del consumo de sustancia psicoactivas a través de un carnaval artístico, de arte, fiesta y rituales. eje: arte participación de niñas, niños y adolescentes, culturas de paz, teatro, danza y carnaval.
- **Taller Tipo 3:** Escuela taller sobre cultura de paz y resolución de conflictos que contribuyan a la reducción de violencias a través del rescate de juegos tradicionales.
- **Encuentro Tipo 4:** Encuentros intergeneracionales de cuidado y afecto (primera infancia) para conservaciones de las tradiciones a través de espacios comunitarios

Estos talleres fueron implementados de manera presencial en los municipios priorizados, para la finalización del componente garantizando un enfoque pedagógico integral, participativo y contextualizado a las realidades sociales, culturales y territoriales del departamento.

UT CULTURA DE PAZ 2025

Cobertura territorial y ejecución por municipio

Para esta segunda La ejecución de los talleres y encuentros se desarrolló en dieciséis (13) municipios del departamento del Caquetá, Albania, Belén de los Andaquíes, Curillo, Florencia, Milán, Montañita, Morelia, Paujil, Puerto Rico, San José del Fragua, Solano, Solita y Valparaíso.

MUNICIPIO	TALLER TIPO 1	TALLER TIPO 2	TALLER TIPO 3	ENCUENTRO TIPO 4
ALBANIA	1	1	1	0
BELEN	0	2	0	0
CURILLO	6	6	7	1
FLORENCIA	0	2	2	1
MILAN	0	0	0	1
MONTAÑITA	1	0	1	0
MORELIA	7	7	7	2
PAUJIL	0	0	1	0
PUERTO RICO	1	0	2	0
SAN JOSE	2	1	0	0
SOLANO	1	0	1	0
SOLITA	7	7	7	1
VALPARAISO	6	7	7	1
TOTAL	**32**	**33**	**36**	**7**

De acuerdo con el consolidado de actividades ejecutadas, se evidencia la siguiente cobertura territorial desarrollados asi:

- **Taller Tipo 1:** 32 talleres ejecutados
- **Taller Tipo 2:** 33 talleres ejecutados
- **Taller Tipo 3:** 36 talleres ejecutados
- **Encuentros Tipo 4:** 7 encuentros ejecutados

Lo anterior representa un total de **101 talleres pedagógicos** y **7 encuentros comunitarios**, desarrollados de manera progresiva y coherente con el cronograma aprobado, garantizando presencia institucional en los municipios priorizados y atendiendo las dinámicas propias de cada territorio, en total se realizan en total

- **Taller Tipo 1:** 112 talleres ejecutados
- **Taller Tipo 2:** 112 talleres ejecutados
- **Taller Tipo 3:** 112 talleres ejecutados
- **Encuentros Tipo 4:** 32 encuentros ejecutados

Cumplimiento de los lineamientos contractuales

En atención a lo establecido contractualmente, se dio cumplimiento a la implementación de un mínimo de siete (7) talleres pedagógicos presenciales por municipio priorizado, asegurando los siguientes criterios transversales:

- **Enfoque diferencial:** Las actividades fueron adaptadas a las características etarias, sociales y culturales de niños, niñas y adolescentes, reconociendo sus particularidades y necesidades específicas.
- **Enfoque territorial:** Los contenidos y metodologías se contextualizaron a la realidad de cada municipio, integrando elementos propios del entorno, la identidad local y el patrimonio cultural.
- **Enfoque de género y étnico:** Se promovió la participación equitativa, el respeto por la diversidad y la inclusión de saberes y prácticas culturales propias de las comunidades.
- **Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC):** Se incorporó el uso de recursos audiovisuales, plataformas educativas, proyectores interactivos y material pedagógico digital como apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje.
- **Soportes y registros:** Cada actividad contó con registro audiovisual, listados de asistencia, evidencias fotográficas, informes de evaluación y análisis de impacto, conforme a los indicadores definidos en el proyecto.

Cobertura mínima poblacional: Garantizar la participación de al menos 5.400 niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ), con actividades presenciales en zonas urbanas y rurales, incluyendo enfoque diferencial para primera infancia, adolescencia y juventud.

ALBANIA				
TIPO TALLER			ZONA URBANA	CANTIDAD
PATRIMONIO CULTURAL			1	1
PROYECTO DE VIDA			1	1
CULTURA DE PAZ			1	1
ENCUENTRO INTERGENERACIONAL				
SUBTOTAL				3
BELEN DE LOS ANDAQUIES				
TIPO TALLER			ZONA URBANA	CANTIDAD
PATRIMONIO CULTURAL				0
PROYECTO DE VIDA			2	2
CULTURA DE PAZ				0
ENCUENTRO INTERGENERACIONAL				0
SUBTOTAL				2
CURILLO				
TIPO TALLER	LA NOVIA	LIBERTADOR	ZONA URBANA	CANTIDAD
PATRIMONIO CULTURAL	1	2	3	6
PROYECTO DE VIDA	1	2	3	6
CULTURA DE PAZ	2	2	3	7
ENCUENTRO INTERGENERACIONAL		1		1

UT CULTURA DE PAZ 2025

SUBTOTAL				20
FLORENCIA				
TIPO TALLER	SANTANDER	VILLA HERMOSA	ZONA URBANA	CANTIDAD
PATRIMONIO CULTURAL				0
PROYECTO DE VIDA	1	1		2
CULTURA DE PAZ	1	1		2
ENCUENTRO INTERGENERACIONAL			1	1
SUBTOTAL				5
LA MONTAÑITA				
TIPO TALLER			ZONA URBANA	CANTIDAD
PATRIMONIO CULTURAL			1	1
PROYECTO DE VIDA				0
CULTURA DE PAZ			1	1
ENCUENTRO INTERGENERACIONAL				0
SUBTOTAL				2
MILAN				
TIPO TALLER			ZONA URBANA	CANTIDAD
PATRIMONIO CULTURAL				0
PROYECTO DE VIDA				0
CULTURA DE PAZ				0
ENCUENTRO INTERGENERACIONAL			1	1
SUBTOTAL				1
MORELIA				
TIPO TALLER	JUAN XXIII	PALMARITO	ZONA URBANA	CANTIDAD
PATRIMONIO CULTURAL	2	1	4	7
PROYECTO DE VIDA	3	1	3	7
CULTURA DE PAZ	1	1	5	7
ENCUENTRO INTERGENERACIONAL			2	2
SUBTOTAL				23
PAUJIL				
TIPO TALLER			ZONA URBANA	CANTIDAD
PATRIMONIO CULTURAL				0
PROYECTO DE VIDA				0
CULTURA DE PAZ			1	1
ENCUENTRO INTERGENERACIONAL				0
SUBTOTAL				1
PUERTO RICO				
TIPO TALLER		RIO NEGRO	ZONA URBANA	CANTIDAD
PATRIMONIO CULTURAL		1		1
PROYECTO DE VIDA				0
CULTURA DE PAZ		2		2
ENCUENTRO INTERGENERACIONAL				0

SUBTOTAL				**3**
SAN JOSE				
TIPO TALLER			**ZONA URBANA**	**CANTIDAD**
PATRIMONIO CULTURAL			2	2
PROYECTO DE VIDA			1	1
CULTURA DE PAZ				0
ENCUENTRO INTERGENERACIONAL				0
SUBTOTAL				**3**
SOLANO				
TIPO TALLER			**ZONA URBANA**	**CANTIDAD**
PATRIMONIO CULTURAL			1	1
PROYECTO DE VIDA				0
CULTURA DE PAZ			1	1
ENCUENTRO INTERGENERACIONAL				0
SUBTOTAL				**2**
SOLITA				
TIPO TALLER	**CAMPOLEJANO**	**CHONTILLOSA**	**ZONA URBANA**	**CANTIDAD**
PATRIMONIO CULTURAL	5	1	1	7
PROYECTO DE VIDA	1	1	5	7
CULTURA DE PAZ	1	5	1	7
ENCUENTRO INTERGENERACIONAL			1	1
SUBTOTAL				**22**
VALPARAISO				
TIPO TALLER	**MIRAVALLE**	**PLAYA RICA**	**ZONA URBANA**	**CANTIDAD**
PATRIMONIO CULTURAL	2	3	1	6
PROYECTO DE VIDA	2	3	2	7
CULTURA DE PAZ	1	3	3	7
ENCUENTRO INTERGENERACIONAL			1	1
SUBTOTAL				21
TALLERES				**101**
ENCUENTROS				**7**
TOTAL TALLERES Y ENCUENTROS				**108**

Informes y sistematización de resultados

Como parte del proceso de seguimiento y control, se reportó la información de los 101 talleres y 7 encuentros.

- Descripción de la actividad desarrollada.
- Metodología aplicada y enfoque pedagógico.
- Población beneficiaria y nivel de participación.

- Resultados obtenidos y aprendizajes significativos.
- Registro fotográfico y audiovisual.
- Análisis preliminar de impacto y recomendaciones.

Esta sistematización permitió consolidar información relevante para la evaluación del avance del proyecto, evidenciando el cumplimiento progresivo del objeto contractual y el impacto positivo de las acciones en las comunidades intervenidas.

Nivel de avance de la Actividad 1. Fortalecer la identidad cultural de niños, adolescentes y jóvenes del Caquetá mediante talleres pedagógicos interactivos que integren dinámicas lúdicas y recursos tecnológicos que fomenten la paz y la valoración del patrimonio cultural

Con base en el consolidado de actividades ejecutadas, se presenta el siguiente nivel de avance:

- **Talleres ejecutados:** 235 talleres, equivalentes a un **100 % de ejecución**.
- **Encuentros ejecutados:** 25 encuentros, equivalentes a un **100 % de ejecución**.

El contratista realizó un proceso permanente, sistemático y documentado de monitoreo y seguimiento a la totalidad de las actividades ejecutadas durante la vigencia contractual. Dicho proceso incluyó la elaboración y presentación de informes por cada una de las instituciones educativas focalizadas, integrando componentes técnicos y pedagógicos, los

En el componente de evaluación de impacto, se implementó una metodología de medición mediante instrumentos de pretest y postest, aplicados antes y después de la ejecución de los talleres, con el propósito de identificar cambios en conocimientos, percepciones, actitudes y prácticas de la población beneficiaria. Esta estrategia de evaluación se aplicó de manera estandarizada en trece (13) municipios de intervención y en cada uno de los tres (3) tipos de talleres y los encuentros desarrollados, a saber:

- Talleres de patrimonio cultural y resignificación del proyecto de vida.
- Talleres de prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA).
- Talleres de cultura de paz y resolución pacífica de conflictos.
- Encuentros intergeneracionales de cuidado y afecto

En cada institución educativa intervenida se realizó la aplicación de los instrumentos de evaluación, garantizando la recolección de información previa y posterior a la intervención pedagógica. Los resultados obtenidos fueron objeto de análisis cuantitativo y cualitativo, incluyendo la elaboración de análisis subjetivos de resultados, los cuales permitieron identificar impactos directos e indirectos asociados a la participación en los talleres.

Los análisis evidenciaron avances significativos en la comprensión de los contenidos abordados, fortalecimiento de habilidades socioemocionales, mayor apropiación de valores asociados a la convivencia pacífica y una mayor conciencia frente a la prevención de violencias, el consumo de SPA y la construcción de proyectos de vida.

Así mismo, los resultados consolidados contribuyeron a la medición del impacto en indicadores sociales priorizados por el contrato, relacionados con la prevención de la violencia intrafamiliar, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y la deserción escolar, permitiendo establecer tendencias positivas y avances progresivos derivados de la intervención pedagógica realizada.

Es importante precisar que los resultados derivados de la aplicación de los instrumentos de pretest y postest no se consolidaron en una única base estadística global, toda vez que el proceso de evaluación fue realizado de manera individual por cada institución educativa intervenida, atendiendo a las particularidades contextuales, poblacionales y pedagógicas de cada territorio. En consecuencia, cada análisis estadístico, comparativo y subjetivo se encuentra consignado de forma específica en los informes técnicos y pedagógicos entregados por institución, los cuales contienen los resultados detallados de pre test y pos test, los análisis de impacto y las conclusiones correspondientes a cada proceso formativo, esta metodología permitió un análisis más preciso y contextualizado de los efectos de la intervención.

Se dio cumplimiento integral a la obligación contractual de monitoreo, seguimiento y evaluación de resultados, dejando soportes técnicos suficientes que evidencian la ejecución de los pretest y postest, el análisis de impacto por municipio, tipo de taller e institución educativa, y el cumplimiento de los productos esperados.

Los informes, seguimientos, actas planillas de asistencia y soportes del contrato de suministro No.202500000835 del 25 de agosto de 2025, reposan en la Secretaria de Gobierno del departamento de Caquetá, constituyéndose en evidencia documental verificable de la articulación territorial, la transferencia de capacidades y la sostenibilidad de las estrategias implementadas más allá del periodo contractual.

ITEMS	MUNICIPIO	CANTIDAD DE CARPETAS
1	Albania	1
2	Belén De Los Andaquies	1
3	Curillo	2
4	El Paujil	1
5	Florencia	1
6	La Montañita	1
7	Milán	1
8	Puerto Rico	1
9	San José Del Fragua	1
10	Solano	1
11	Solita	2
12	Morelia	2
13	Valparaíso	2

TOTAL, CARPETAS	17

SUMINSTRO

CONVERTIDOR 5 PINES

CANTIDAD 1





CENTRO DE CARGA

Centro de Carga distribuidor eléctrico con capacidad de 250amp por fase + Neutro + tierra IN-OUT loop 400amp Camlock, Analizador de redes y voltimetro neutro tierra

Salidas:

- 3 salidas Edison duplex 220VAC pata recta con protección de 32amp c/u
- 6 salidas Edison duplex 110VAC 20amp con protección de 32amp
- 6 salidas Nema L21-30 cada una con 3 fases + neutro + tierra con protección de 32amp.

Todo montado en un rack profesional con full acabados de 12U

CANTIDAD: 1





UT CULTURA DE PAZ 2025

TARIMA MODULAR PARA EVENTOS - DIMENSIONES 12 X 12 METROS-ADAPTABLE

Tarima Modular para Eventos - Dimensiones 12 x 12 metros-adaptable configuraciones (100%, 75%, 50% y 25% de su dimensión completa) carga máxima uniforme 500 kg/m²-o Cumplimiento de normativas como la NSR-10 y estándares internacionales aplicables. Componentes Principales: Plataformas Modulares-• Dimensiones: Aproximadamente 2.44 m x 1.22 configurables en módulos • Estructura de soporte: o Tubo cuadrado de acero galvanizado de 1 pulgada (25.4 mm) con espesor de pared de 3 mm, adecuado para soportes separados cada 1.22 m.-o Diagonales de acero galvanizado de 3/4 pulgada (19.05 mm) con espesor de pared de 2 mm.o Recubrimiento epóxico estándar para protección contra corrosión y alta humedad. • Superficie: Madera contrachapada fenólica de 18 mm, con revestimiento antideslizante clase R12, como "Antideslizante Supergrip de Pintuco" o equivalente. El revestimiento se aplica únicamente en la cara expuesta para prevenir resbalones. • Fijación: Abrazaderas ocultas entre la plataforma y el marco tubular para garantizar estabilidad y una superficie uniforme. o Soportes metálicos con pestañas retráctiles y pines de seguridad de acero. Patas Niveladoras Ajustables. • Material: Tubo cuadrado de acero galvanizado de 1 pulgada (25.4 mm) con espesor de pared de 3 mm y recubrimiento epóxico estándar, como "Epoxy Estructuras" de Pintuco o equivalente.• Altura ajustable: Rango entre 1.0 m y 1.5 m, con niveladores diseñados para garantizar estabilidad en terrenos irregulares.• Base antideslizante: Incluye placas de distribución de carga para superficies blandas. Escaleras de Acceso Laterales -• Escaleras diseñadas para facilitar el ingreso seguro desde diferentes puntos de acceso Conexiones y Almacenamiento: • Sistema de pinado interior: Manguitos y pasadores de acero para conexiones seguras. • Refuerzos diagonales: Garantizan la estabilidad lateral mediante diagonales de acero galvanizado: • Sistemas de optimización: o Componentes apilables y soportes plegables para almacenamiento compacto: Validación y Cumplimiento Normativo: • Todo el diseño y montaje debe ser aprobado por un ingeniero con tarjeta profesional vigente.• Cumplimiento obligatorio con la NSR-10 y estándares internacionales aplicables; • Certificación de los materiales principales utilizados, asegurando calidad y seguridad.(Anexo de Especificaciones obligatorio cumplimiento).

CANTIDAD: 1







ARCO INFLABLE 6M ANCHO *4M DE ALTO

ARCO INFLABLE 6M ANCHO *4M DE ALTO MEDIDAS EXTERNAS * MATERIAL: 100% impermeable, tela Guayera nacional recubrimiento de Scothgard. (resina de PVC), Resistencia a la tensión longitudinal 308 Kg. /f, resistencia a la tensión transversal 327 Kg. /f, resistencia al rasgado 5.0 Kg. /f, resistencia al longitudinal 5.0 Kg. /f, recubrimiento UV, protector solar, HILO: NYLON calibre 40, CREMALLERA O CIERRE: # 6 diente grueso, en Nylon. IMPRESIÓN: De alta calidad. * MOTOR ELECTRICO: energía a 110v MALETIN DE TRANSPORTE. * DOCUMENTACIÓN: Carta de garantía, restricciones, manual de uso. * GARANTiA: 12 meses por escrito.


CANTIDAD: 2



TOBOGAN INFLABLE TAMAÑO MAGNO 4,50M FRENTE * 4,80M LTO * 6M DE FONDO

TOBOGAN INFLABLE TAMAÑO MAGNO 4,50M FRENTE * 4,80M LTO * 6M DE FONDO Lona morral nacional y lona Azteca 100% impermeable, recubrimiento de Scothgard. (resina de PVC), resistencia al rasgado 5.0 Kg/f, resistencia al longitudinal 5.0 Kg/recubrimiento UV, hilo nylon calibre 40 y 20industrial reforzado con reata de seguridad, de excelente calidad, CREMALLERA O CIERRE: # 10 diente grueso, en Nylon. MOTOR: gasolina o eléctrico con cubierta metálica ventilador de aspas, BLOWER metálico de AMPS 1.6, Tensión 115-120. MALETÍN: de fácil manejo y transporte adecuado para el inflable fabricado en lona Jumbo, manijas en los laterales reforzados, cremallera. KIT DE REPARACIÓN: ⅛ de tela de cada color utilizado en el inflable, un frasco de pegante industrial específico para este material. IMPRESIÓN: 4 logos sobre puestos para inflables sin estampado o todos los logos que quieras para inflables con full estampado. DOCUMENTACIÓN: Carta de garantía, restricciones, manual de uso. GARANTIA: 12 meses por escrito y con sello de fábrica.

CANTIDAD: 1

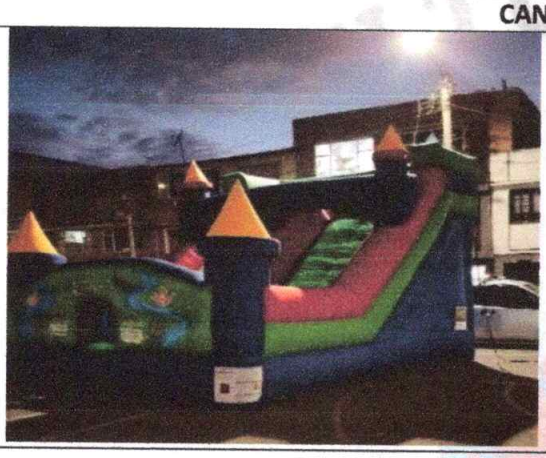



CUBIERTA TIPO HANGAR DE 5.8M POR 4.5M REFM2

CUBIERTA TIPO HANGAR DE 5.8M POR 4.5M REFM2, ESTRUCTURA: Fabricada todo en tubo cuadrado de 1 ½" Estructural para curvas o pórticos tipo celosía en 1 ½" estructural, parales de sostenimiento en un elementos en tubería de 1 ½" estructural, correas o perfiles en 8x4 rectangular estructural, cerchas en tubería 1 ½" estructural,soldadura de alta resistencia y todo debidamente pintado en electrostática. LONA: Confeccionada en lona 100% impermeable, poliéster, PVC por ambas caras, 600 gramos/mt2, 500 micras; resistente a rayos solares y a todo tipo de intemperie, protección biácida anti – hongos, con alta adherencia (sellada) y retardante al fuego, reforzada en sus uniones y terminales para mayor garantía y durabilidad, en color a elección. (Estructura metálica + Techo en lona Industrial)

CANTIDAD: 1



KIOSCO DESARMABLE DE 3MPOR 3MTECHO Y ESTRUCTURA KIOSCO LONA VERANO (TECHO Y PAREDES)

KIOSCO DESARMABLE DE 3MPOR 3MTECHO Y ESTRUCTURA KIOSCO LONA VERANO (TECHO Y PAREDES): Confeccionada en lona 100% impermeable, poliéster, PVC por ambas caras, 450 gramos /mt2, 400micras; resistente a rayos solares y a todo tipo de intemperie, protección anti –hongos, con alta adherencia (sellada) y retardante al fuego, reforzada en sus uniones y terminales para mayor garantía y durabilidad, en color a elección. ESTRUCTURA PLEGABLE: Fabricada en tubo cuadrado de 1'' cal 18 para cerchas y diagonales, parales de sostenimiento en tubo cuadrado de 1 ½ " con platina de soporte de 9cm por 9cm, soldadura mic, pintura electrostática. (Estructura metálica + Techo en lona Industrial)

CANTIDAD: 6



TRAILER 4 LLANTAS CON TIRO DE ARRASTRE

Trailer 4 llantas con tiro de arrastre- Doble Eje para Generador Eléctrico con capacidad de carga de 2000 kg -Enganche de fundición para bola de 2 pulgadas. 7,000 libras.Cadenas y ganchos de seguridad galvanizados 3/8.- Gato patín galvanizado con rueda de 6 pulgadas retráctil.-Kit de suspensión 2,000 lbs / TANDEM 7,000 / 12,000 libras-Rines de lujo blancos 5/5 en medida 15 pulgadas.nstalación eléctrica a 12 voltios completa, stop, direccionales, cuartos.

CANTIDAD: 1




BANNER DE 3M X 2M (GOLOZA O CIELO)

CANTIDAD: 4



BANNER DE 3M X 2M (ESCALERA CON DADO)

CANTIDAD: 4

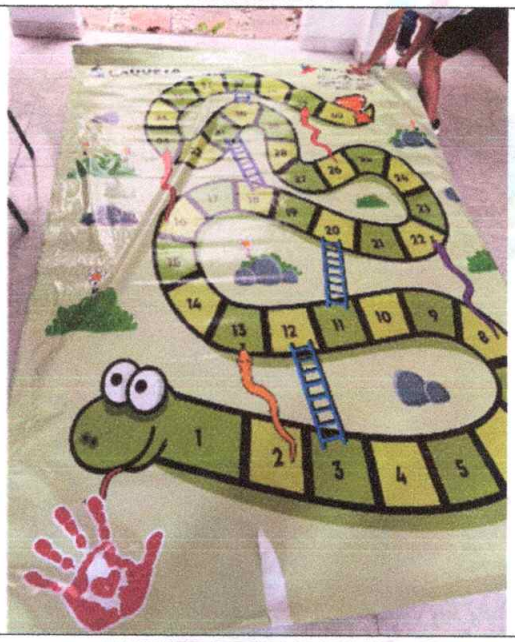

BANNER DE 3M X 2M TWISTER

CANTIDAD: 4

UT CULTURA DE PAZ 2025



BANNER DE 3M X 2M PARQUES


CANTIDAD: 4





BALONES NUMERO 5 PREMIUM

CANTIDAD: 50

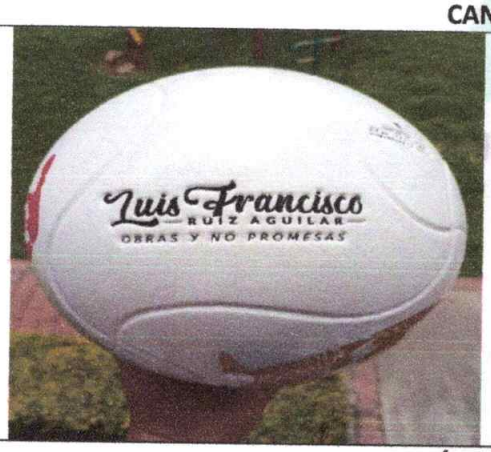




BALÓN VOLEIBOL PREMIUM

CANTIDAD: 250


UT CULTURA DE PAZ 2025

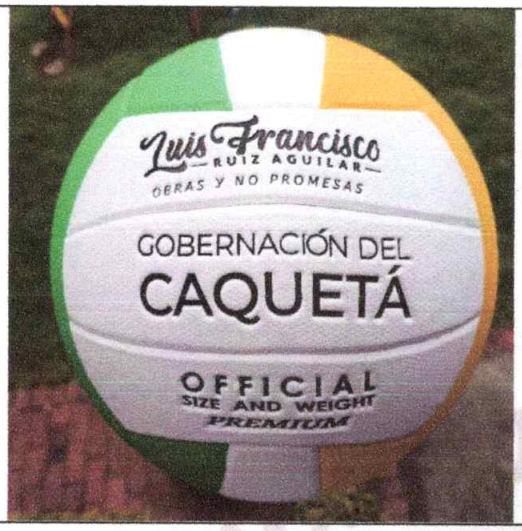



BALONES 60/62,PREMIUM

CANTIDAD: 250

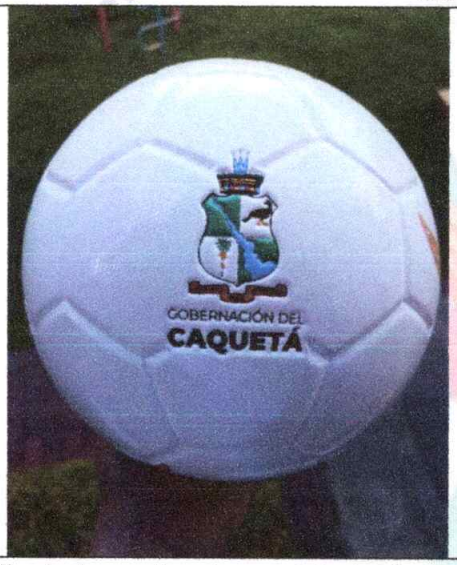






Pantallas Led para interiores e interior (indoor y outdoor): de 8mt (Ancho) x 4.0mt (Alto)Tecnología tipo Movil (Para desmontaje y montaje en exteriores). Tamaño total de la pantalla: Mínimo 8mt (Ancho) x 4.0mt (Alto). CONTROLADORES DE VIDEO CANTIDAD 4 (cuatro) Controladores de vídeo

CANTIDAD 1

UT CULTURA DE PAZ
2025

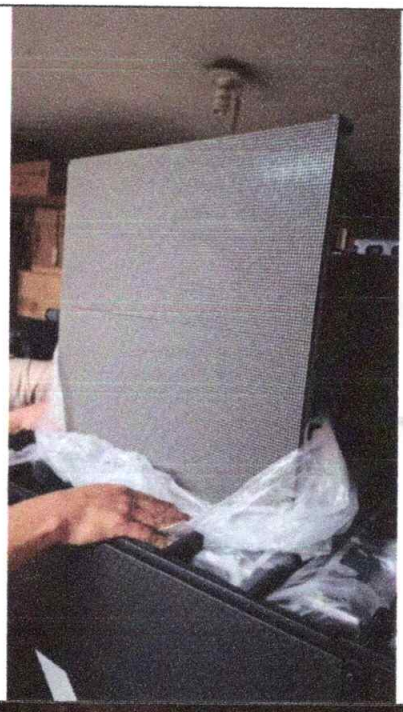

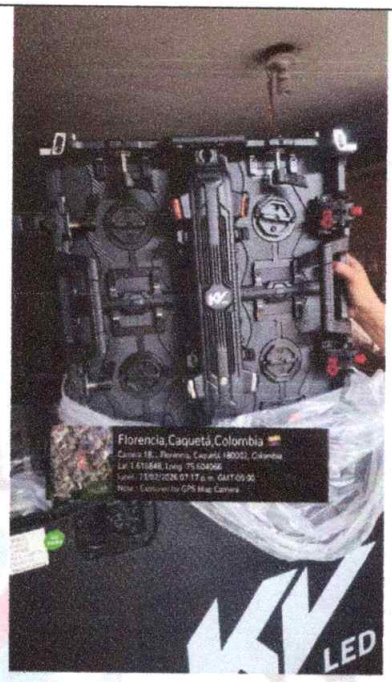

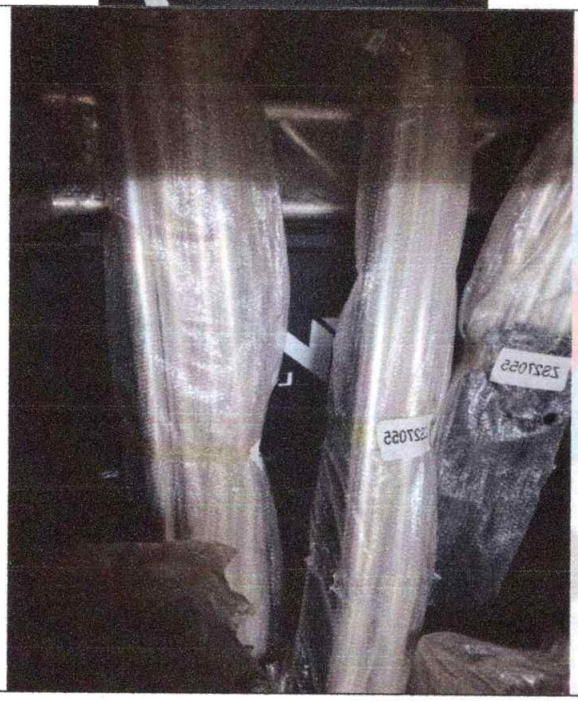





Set de transporte, base con ruedas CS WB-2, correa de amarre y cubierta protectora acolchada para transportar fácilmente hasta dos CS 218.

CANTIDAD 2

UT CULTURA DE PAZ 2025



Rack para sistema line array x 4 de 0.56 mts de frente, x 0.54 mts de fondo, x 1.24 mts de alto, con 4 chapetas grandes 6 manijas de incrustar 4 ruedas de 4" PENN forrado en la parte interna en yumbolon

CANTIDAD 2



Rack para monitores X 2 de 0.65 mts de frente, x 0.34 mts de fondo, x 0.50 mts de alto, con 2 chapetas grandes 2 manijas de incrustar 4 ruedas de 3" PENN forrado en la parte interna en yumbolon

CANTIDAD 4



Rack para BOMPER x 2 con compartimientos de 0.86 mts de frente, x 0.66 mts de fondo, x 0.84 mts de alto, con 2 chapetas grandes 2 bisagras tope 6 manijas de incrustar 4 ruedas de 4" PENN forrado en la parte interna en yumbolon

CL 21 NRO. 11 A - 54 BRR LA CONSOLATA – FLORENCIA, CAQUETÁ
uniontemporalculturadepaz@gmail.com - 3104896893

CANTIDAD 1


Caja auxiliar IN-OUT NEMA L21-30 por 6 Edison duplex 60Amp 110VAC o 220VAC

CANTIDAD 8


Extension de corriente, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores NEMA L21-30 x 5 mts

CANTIDAD 2




Extension de corriente, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores NEMA L21-30 x 10 mts

CANTIDAD 2



UT CULTURA DE PAZ 2025

Extension de corriente, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores NEMA L21-30 x 15 mts

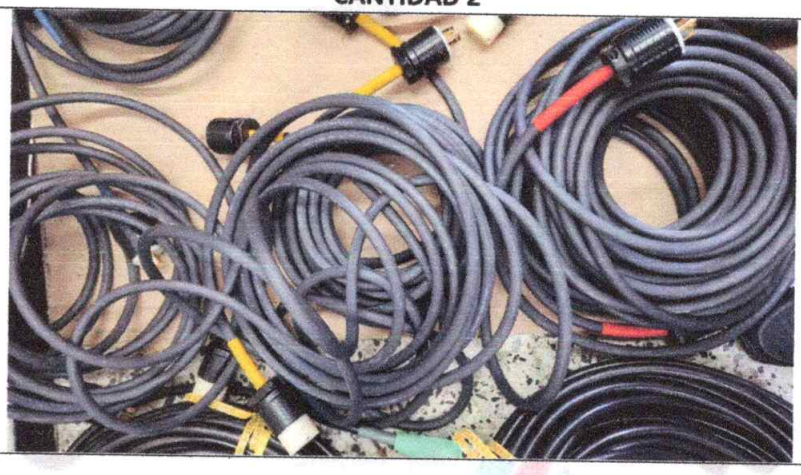CANTIDAD 2


Extension de corriente, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores NEMA L21-30 x 30 mts

CANTIDAD: 4


Extension de corriente, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conector Hembra NEMA L21-30 Y terminal sin Conector x 1 mts.

CANTIDAD: 4



Conector en Y3, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores NEMA L21-30 x 0,50 mts

CANTIDAD: 2



Extension de corriente, Cable 3x12 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores Levinton 5-15 x 2 mts

CANTIDAD: 6




Extension de corriente, Cable 3x12 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores Levinton 5-15 x 3 mts

CANTIDAD: 6




Cable 2/0 PORTAELECTRODO (SOLDADOR) Cu PVC 105°C 600V RoHS con conector macho y hembra Cam lock 400 AMP x 60 mts

CANTIDAD: 5

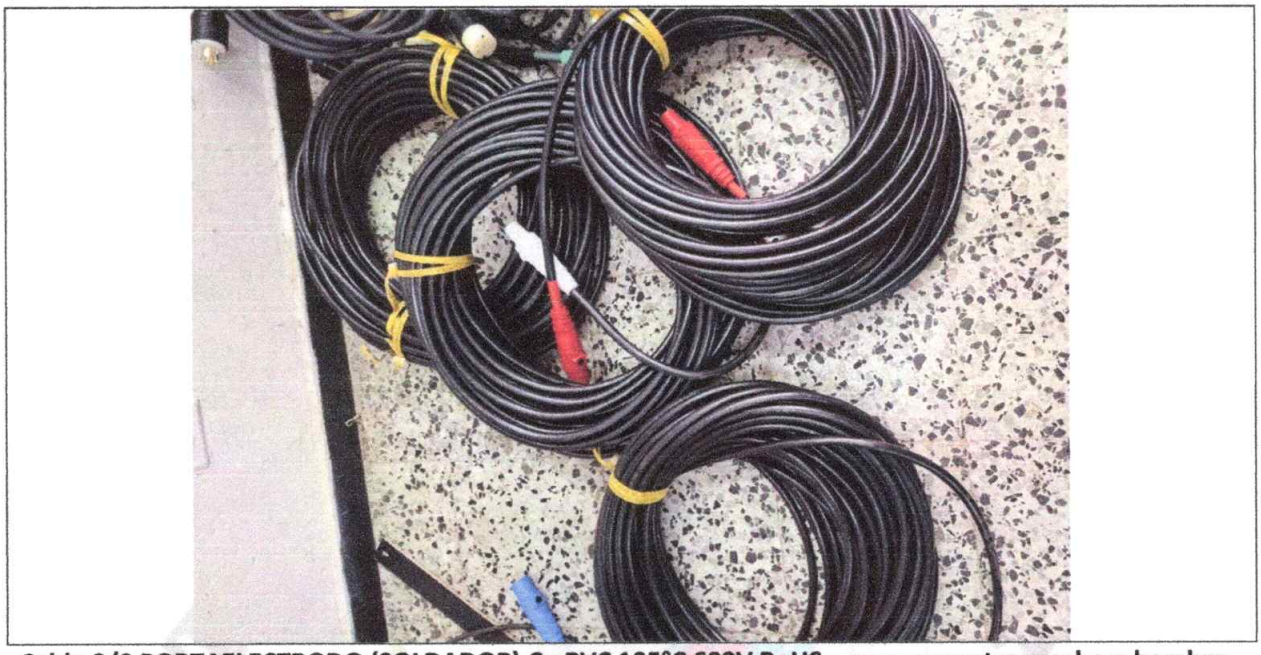


Cable 2/0 PORTAELECTRODO (SOLDADOR) Cu PVC 105°C 600V RoHS con un conector macho o hembra Cam Lock 400 AMP y terminal de ojo x 1 mts

CANTIDAD: 5

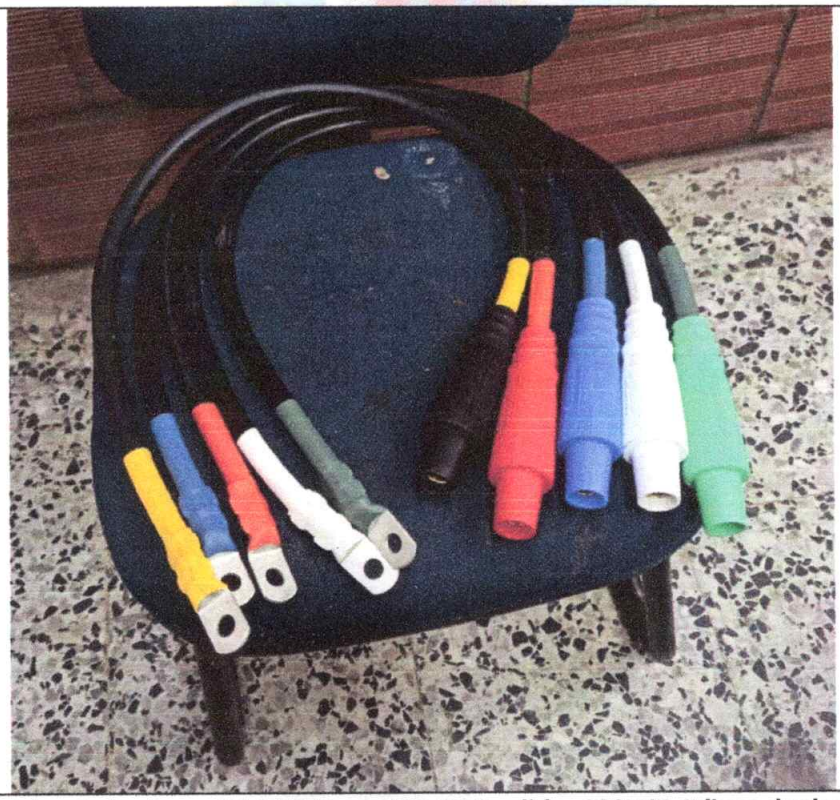


Distribuidor Electrico de Rack con IN-OUT Nema L21-30 3 salidas 220VCA Edison duplex pata recta y 1 salida AUX Frontal 110VCA Edison duplex Voltimetro digital y protecciones

UT CULTURA DE PAZ 2025

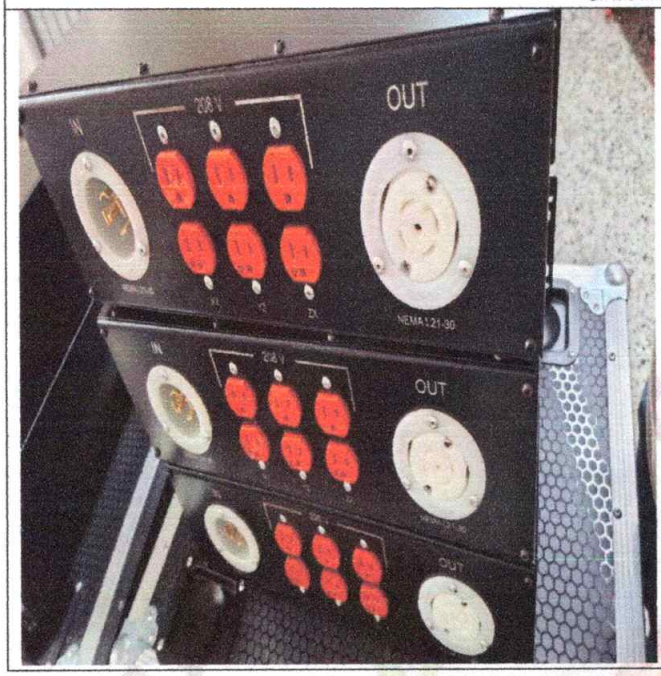CANTIDAD: 5	
	

Metro Cable para transmision DMX512, 2 Conductores (1Par), tierra, 22AWG, Flexible y fácil de usar, Se termina fácilmente en el conector XLR de Neutrik, Aislamiento: PE reticulado, Cubierta: PVC retardante al marco, Rigidez dieléctrica: 500 V CA/min. Impedancia de 110 ohmios.

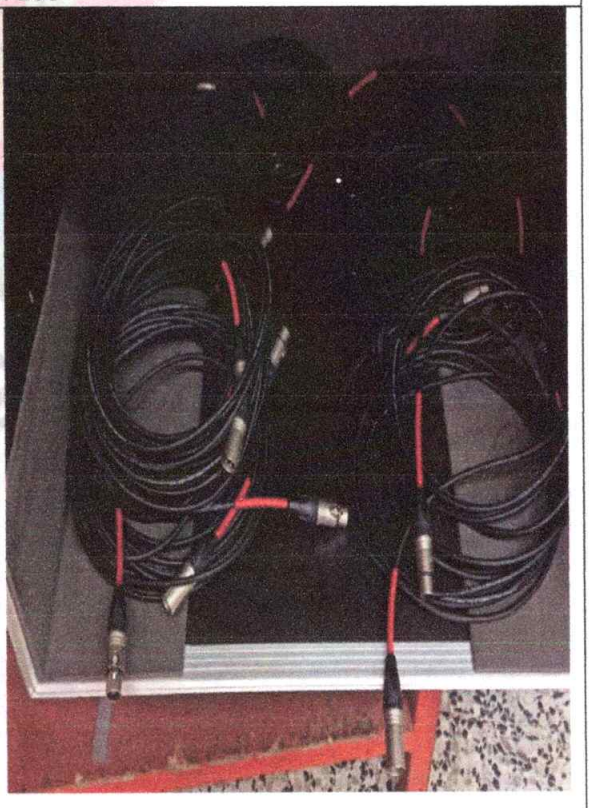CANTIDAD: 200	
	

Conector XLR de 3 pines hembra aéreo acabado negro.


CANTIDAD: 40


Conector XLR de 3 pines macho aéreo acabado negro.

CANTIDAD: 40


Set de transporte, base con ruedas CS WB-2, correa de amarre y cubierta protectora acolchada para transportar fácilmente hasta dos CS 218.

CANTIDAD: 2

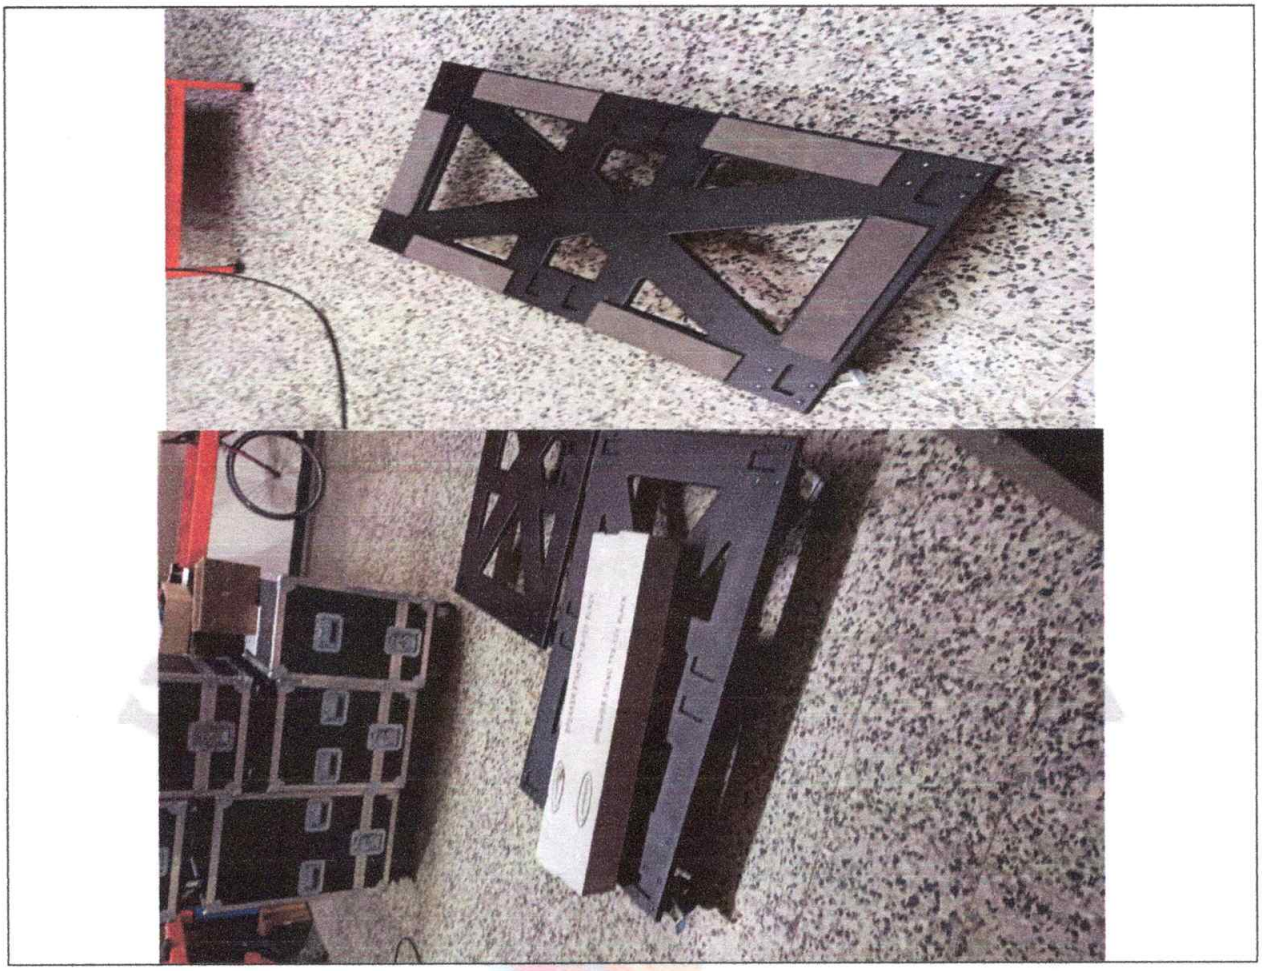

Trípode en acero para cabina con altura graduable de 1,44 mts a 2,23 mts, capacidad máxima de carga de 50kg. Cuenta con un sistema patentado de ajuste gradual de altura; amortiguador integrado; ayuda de montaje incluida.

CANTIDAD: 2



Montaje Integral para Eventos Techo Truss Triangular Full-Stage de 12,6x12,6 metro

CL 21 NRO. 11 A - 54 BRR LA CONSOLATA – FLORENCIA, CAQUETÁ
uniontemporalculturadepaz@gmail.com - 3104896893



Atentamente,

YESIKA ALEJANDRA GUARACAS GUTIÉRREZ
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL CULTURA DE PAZ 2025
C.C. 1.117.822.177 de San Vicente del Caguán
Correo: uniontemporalculturadepaz@gmail.com

NIT: 901.978.788-0

ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS CONTRATO 202500000835

En las instalaciones de la **GOBERNACION DEL CAQUETA**, siendo el día 15 de mayo de 2026, se reunieron, por parte del **DEPARTAMENTO DEL CAQUETA** en calidad de receptor del bien, la señora **LEIDY JOHANA GARCIA GONZALEZ**, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.613.519, en calidad de Secretaria De Gobierno Del Departamento Del Caquetá, en calidad de Supervisora del Contrato de Suministro No. 202500000835 del 25 de agosto de 2025 y la señora **YESIKA ALEJANDRA GUARACAS GUTIERREZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.117.822.177 de San Vicente, representante legal de **UNION TEMPORAL CULTURA DE PAZ 2025** con NIT 901978788-0, en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de dejar constancia de la **ENTREGA PARCIAL** por parte del contratista, y **RECIBO PARCIAL A ENTERA SATISFACCIÓN** de las cantidades y condiciones técnicas exigidas por el contrato, los elementos que se relacionan a continuación en el marco de ejecución del Contrato de Suministro No. 202500000835 del 25 de agosto de 2025, suscrito entre la **GOBERNACION DEL CAQUETÁ** y **UNION TEMPORAL CULTURA DE PAZ 2025**, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y DE SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DENOMINADO DESARROLLO DE ESTRATEGIAS LÚDICAS Y PEDAGÓGICAS PARA FOMENTAR LA CULTURA DE PAZ, LA CONVIVENCIA SOCIAL Y LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN NIÑOS".

DESCRIPCION	CANTIDAD
Convertir 5 pines	1
Centro de Carga distribuidor eléctrico con capacidad de 250amp por fase + Neutro + tierra IN-OUT loop 400amp Camlock, Analizador de redes y voltimetro neutro tierra Salidas: - 3 salidas Edison duplex 220VAC pata recta con protección de 32amp c/u - 6 salidas Edison duplex 110VAC 20amp con protección de 32amp - 6 salidas Nema L21-30 cada una con 3 fases + neutro + tierra con protección de 32amp Todo montado en un rack profesional con full acabados de 12U	1
Tarima Modular para Eventos - Dimensiones 12 x 12 metros-adaptable configuraciones (100%, 75%, 50% y 25% de su dimensión completa) carga máxima uniforme 500 kg/m²-o Cumplimiento de normativas como la NSR-10 y estándares internacionales aplicables. Componentes Principales: Plataformas Modulares-• Dimensiones: Aproximadamente 2.44 m x 1.22 configurables en módulos • Estructura de soporte: o Tubo cuadrado de acero galvanizado de 1 pulgada (25.4 mm) con espesor de pared de 3 mm, adecuado para soportes separados cada 1.22 m.-o Diagonales de acero galvanizado de 3/4 pulgada (19.05 mm) con espesor de pared de 2 mm.o Recubrimiento epóxico estándar para protección contra corrosión y alta humedad. • Superficie: Madera contrachapada fenólica de 18 mm, con revestimiento antideslizante clase R12, como "Antideslizante Supergrip de Pintuco" o equivalente. El revestimiento se aplica únicamente en la cara expuesta para prevenir resbalones.• Fijación: Abrazaderas ocultas entre la plataforma y el marco tubular para garantizar estabilidad y una superficie uniforme. o Soportes metálicos con pestañas retráctiles y pines de seguridad de acero. Patas Niveladoras Ajustables. • Material: Tubo cuadrado de acero galvanizado de 1 pulgada (25.4 mm) con espesor de pared de 3 mm y recubrimiento epóxico estándar, como "Epoxy Estructuras" de Pintuco o equivalente.• Altura ajustable: Rango entre 1.0 m y 1.5 m,	1

NIT: 901.978.788-0

con niveladores diseñados para garantizar estabilidad en terrenos irregulares.• Base antideslizante: Incluye placas de distribución de carga para superficies blandas. Escaleras de Acceso Laterales -• Escaleras diseñadas para facilitar el ingreso seguro desde diferentes puntos de acceso Conexiones y Almacenamiento: • Sistema de pinado interior: Manguitos y pasadores de acero para conexiones seguras. • Refuerzos diagonales: Garantizan la estabilidad lateral mediante diagonales de acero galvanizado: • Sistemas de optimización: o Componentes apilables y soportes plegables para almacenamiento compacto: Validación y Cumplimiento Normativo: • Todo el diseño y montaje debe ser aprobado por un ingeniero con tarjeta profesional vigente.• Cumplimiento obligatorio con la NSR-10 y estándares internacionales aplicables; • Certificación de los materiales principales utilizados, asegurando calidad y seguridad.(Anexo de Especificaciones obligatorio cumplimiento).	
ARCO INFLABLE 6M ANCHO *4M DE ALTO MEDIDAS EXTERNAS * MATERIAL: 100% impermeable, tela Guayera nacional recubrimiento de Scothgard. (resina de PVC), Resistencia a la tensión longitudinal 308 Kg. /f, resistencia a la tensión transversal 327 Kg. /f, resistencia al rasgado 5.0 Kg. /f, resistencia al longitudinal 5.0 Kg. /f, recubrimiento UV, protector solar, HILO: NYLON calibre 40, CREMALLERA O CIERRE: # 6 diente grueso, en Nylon. IMPRESIÓN: De alta calidad. * MOTOR ELECTRICO: energía a 110v MALETIN DE TRANSPORTE. * DOCUMENTACIÓN: Carta de garantía, restricciones, manual de uso. * GARANTiA: 12 meses por escrito.	2
TOBOGAN INFLABLE TAMAÑO MAGNO 4,50M FRENTE * 4,80M LTO * 6M DE FONDO Lona morral nacional y lona Azteca 100% impermeable, recubrimiento de Scothgard. (resina de PVC), resistencia al rasgado 5.0 Kg/f, resistencia al longitudinal 5.0 Kg/recubrimiento UV, hilo nylon calibre 40 y 20industrial reforzado con reata de seguridad, de excelente calidad, CREMALLERA O CIERRE: # 10 diente grueso, en Nylon. MOTOR: gasolina o eléctrico con cubierta metálica ventilador de aspas, BLOWER metálico de AMPS 1.6, Tensión 115-120. MALETÍN: de fácil manejo y transporte adecuado para el inflable fabricado en lona Jumbo, manijas en los laterales reforzados, cremallera. KIT DE REPARACIÓN: ⅛ de tela de cada color utilizado en el inflable, un frasco de pegante industrial específico para este material. IMPRESIÓN: 4 logos sobre puestos para inflables sin estampado o todos los logos que quieras para inflables con full estampado. DOCUMENTACIÓN: Carta de garantía, restricciones, manual de uso. GARANTIA: 12 meses por escrito y con sello de fábrica.	1
CUBIERTA TIPO HANGAR DE 5.8M POR 4.5M REFM2, ESTRUCTURA: Fabricada todo en tubo cuadrado de 1 ½" Estructural para curvas o pórticos tipo celosía en 1 ½" estructural, parales de sostenimiento en un elementos en tubería de 1 ½" estructural, correas o perfiles en 8x4 rectangular estructural, cerchas en tubería 1 ½" estructural,soldadura de alta resistencia y todo debidamente pintado en electrostática. LONA: Confeccionada en lona 100% impermeable, poliéster, PVC por ambas caras, 600 gramos/mt2, 500 micras; resistente a rayos solares y a todo tipo de intemperie, protección biácida anti –hongos, con alta adherencia (sellada) y retardante al fuego, reforzada en sus uniones y terminales para mayor garantía y durabilidad, en color a elección. (Estructura metálica + Techo en lona Industrial)	1
KIOSCO DESARMABLE DE 3MPOR 3MTECHO Y ESTRUCTURA KIOSCO LONA VERANO (TECHO Y PAREDES): Confeccionada en lona 100% impermeable, poliéster, PVC por ambas caras, 450 gramos /mt2, 400micras; resistente a rayos solares y a todo tipo de intemperie, protección anti –hongos, con alta adherencia (sellada) y retardante al fuego, reforzada en sus uniones y terminales para mayor garantía y durabilidad, en color a elección. ESTRUCTURA PLEGABLE: Fabricada en tubo cuadrado de 1" cal 18 para cerchas y diagonales, parales de sostenimiento	6

NIT: 901.978.788-0

en tubo cuadrado de 1 ½ " con platina de soporte de 9cm por 9cm, soldadura mic, pintura electrostática. (Estructura metálica + Techo en lona Industrial)	
Trailer 4 llantas con tiro de arrastre- Doble Eje para Generador Eléctrico con capacidad de carga de 2000 kg -Enganche de fundición para bola de 2 pulgadas. 7,000 libras.Cadenas y ganchos de seguridad galvanizados 3/8.- Gato patín galvanizado con rueda de 6 pulgadas retráctil.-Kit de suspensión 2,000 lbs / TANDEM 7,000 / 12,000 libras-Rines de lujo blancos 5/5 en medida 15 pulgadas.nstalación eléctrica a 12 voltios completa, stop, direccionales, cuartos.	1
Banner de 3M x 2M (Goloza o cielo)	4
Banner de 3M x 2M (Escalera con dado)	4
Banner de 4M x 2M (Twister)	4
Banner de 4M x 2M (Parques)	200
BALONES NUMERO 5 PREMIUM: Elaborado en cuero sintético pvc . *vulcanizado *ensamble compuesto termosellado, *bomba de LATEX *cobertura de hilo. Los balones deben contar con mansaje institucional alusivo a las manos rojas en prevencion del reclutamiento forzado	50
BALÓN VOLEIBOL PREMIUM: Elaborado en cuero sintético pvc resistencia dándole una resistencia y mejor manejo en la cancha. *vulcanizado *ensamble compuesto termosellado, *bomba de LATEX *cobertura de hilo. Los balones deben contar con mansaje institucional alusivo a las manos rojas en prevencion del reclutamiento forzado	250
BALONES 60/62,PREMIUM. *Elaborado en cuero sintético pvc . *vulcanizado *ensamble compuesto termosellado, *bomba de LATEX *cobertura de hilo. Los balones deben contar con mansaje institucional alusivo a las manos rojas en prevencion del reclutamiento forzado	250

LEIDY JOHANA GARCIA GONZALEZ
C.C. No. 40.613.519
Secretaria De Gobierno
Departamento del Caquetá

YESIKA ALEJANDRA GUARACAS GUTIERREZ
C.C 1.117.822.177 de San Vicente
Representante Legal
UNION TEMPORAL CULTURA DE PAZ 2025

NIT: 901.978.788-0

ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS CONTRATO 202500000835

En las instalaciones de la **GOBERNACION DEL CAQUETA**, siendo el día 16 de julio de 2026, se reunieron, por parte del **DEPARTAMENTO DEL CAQUETA** en calidad de receptor del bien, la señora **LEIDY JOHANA GARCIA GONZALEZ**, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.613.519, en calidad de Secretaria De Gobierno Del Departamento Del Caquetá, en calidad de Supervisora del Contrato de Suministro No. 202500000835 del 25 de agosto de 2025 y la señora **YESIKA ALEJANDRA GUARACAS GUTIERREZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.117.822.177 de San Vicente, representante legal de **UNION TEMPORAL CULTURA DE PAZ 2025** con NIT 901978788-0, en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de dejar constancia de la **ENTREGA PARCIAL** por parte del contratista, y **RECIBO PARCIAL A ENTERA SATISFACCIÓN** de las cantidades y condiciones técnicas exigidas por el contrato, los elementos que se relacionan a continuación en el marco de ejecución del Contrato de Suministro No. 202500000835 del 25 de agosto de 2025, suscrito entre la **GOBERNACION DEL CAQUETÁ** y **UNION TEMPORAL CULTURA DE PAZ 2025**, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y DE SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DENOMINADO DESARROLLO DE ESTRATEGIAS LÚDICAS Y PEDAGÓGICAS PARA FOMENTAR LA CULTURA DE PAZ, LA CONVIVENCIA SOCIAL Y LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN NIÑOS".

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Pantallas Led para interiores e interior (indoor y outdoor): de 8mt (Ancho) x 4.0mt (Alto)Tecnología tipo Movil (Para desmontaje y montaje en exteriores). **Tamaño total de la pantalla:** Mínimo 8mt (Ancho) x 4.0mt (Alto). **Pixel pitch rango:** No mayor a 3.9 mm. **Brillo mínimo:** 4000 nits. **Dimensiones del Panel/Cabinet (mm):** 500x500mm. **Espesor o profundidad del Panel/Cabinet (mm):** igual o menor a 80mm. **Pixel por Panel/Cabinet:** 128x128. **Densidad de Pixeles:** Mínimo 65536. **Peso del Panel/Cabinet (Kg):** Máximo 8,5. **Material del Panel/Cabinet:** Die Casting Aluminium. **Sistema de Ensamble del módulo y del panel/Cabinet:** Iman/Magnético. **Tasa de refresco (Hz):** 3840. **Ángulo de visión:** mayor a 160° /150°. **Escala de Grises (Bit):** 14. **Contraste:** 4000:1. **Resolución total de la pantalla:** Mínima 2048 x 1024 píxeles. **Peso total de la pantalla:** Máximo 1090Kg. **Cantidad de Paneles/Cabinets:** 128 unds. **Mantenimiento del Módulo:** Frontal y Posterior. **Protección IP:** Mínima IP65. **Consumo de energía Total Máxima en W/m²:** menor o igual a 19000 W/m². **Consumo de energía promedio en W/m²:** menor o igual a 6300 W/m². **Voltaje de Entrada:** AC 100-240V 50/60Hz. **Vida útil (horas a brillo 50%):** 100000h. **Certificaciones:** ROHS, CCC. **Debe proporcionar Maletas para almacenamiento y transporte de paneles y accesorios. Garantía:** 2 años. **Soportes de colgado:** Debe tener 16 soportes de aluminio de fábrica para colgar las pantallas con habilidad para instalaciones con curvatura. **CONTROLADORES DE VIDEO CANTIDAD 4** (cuatro) Controladores de vídeo: Con las siguientes especificaciones: Entradas de video: 01 x HDMI, 01 x HDMI para hacer loop, 01 x HDMI, 01 x HDMI Monitoreo, 01 x DVI, 01 x 3G-SDI, 01 x3G-SDI para hacer loop, 01 x puerto Fibra Opt (OPT1), 01 x puerto salida Fibra Opt (OPT2), Debe soportar entradas Full HD, Salidas de video: 04 Gigabit Ethernet Port Escalamiento: Debe realizar la conversión de la resolución de entrada de acuerdo a la configuración de la pantalla. Puertos de control: 01 x USB, 01x RJ45. Funcionalidades: Encendido y apagado, Botones para control de entradas y salidas de video. Funciones de equipo (en panel LCD) Elementos adicionales : Minimo 24 Modulos, 6 Tarjetas recividoras y 6 Fuentes de Alimentacion. **Mueble o Extructura de Soporte:** Mueble o estructura modular en aluminio (tipo Trus) para soportar la pantalla de 8,0(Ancho) x 4,0 (Alto)	1

UT CULTURA DE PAZ 2025
NIT: 901.978.788-0

metros;deberá incluir todos los elementos, accesorios y piezas para su correcto armado, con sistema de elevacion con capacidad de carga máxima de 340 kg y altura de elevación máxima de 6,5 m. El mueble o estructura modular deberá constar de los todos los elementos y los maletines de transporte y almacenamiento: Escalerillas de acceso, pasarelas para mantenimiento y ensamble, barras de soporte ajustables, Barras de autosoporte posterior y bases de piso de autosoporte. El sistema deberá contar con los accesorios para la instalación o divsión en 4 pantallas independiente 100% funcional, instaladas simultaneamente e indipendientes.	
Montaje Integral para EventosTecho Truss Triangular Full-Stage de 12,6x12,6 metros diseñadas : Dimensiones del Techo Truss: Ancho: 12,6 metros.- o Profundidad: 12,6 metros.-o Altura mínima: 10 metros.o Altura máxima: Será la resultante de las piezas indicadas en los componentes principales, considerando configuraciones específicas según el uso.Componentes Principales:1. Cerchas Metálicas de Aluminio Tipo Triangulado "Truss" 60x40 cm de 3m:2. Cerchas Metálicas de Aluminio Tipo Triangulado "Truss" 40x40 cm:3. Cerchas Metálicas de Aluminio Tipo Triangulado "Truss" Auxiliar 22x22 cm:Componentes Adicionales y Conectores• Bloque Deslizante: Para conexiones verticales.-• Polea Superior: Fabricada en hierro. Cantidad• Base de Hierro: Dimensiones: 80x80 cm, con ruedas. • Estabilizadores de Columnas: Refuerzos adicionales. • Bisagra de Conexión (Couple Bisagra): Para uniones rápidas.• Grúas de Cadenas: Capacidad de 2 toneladas, altura de 8 metros. • Conector T Central: Para uniones estructurales.• Conector Lateral: Para refuerzos cruzados. • Conector Ascendente para "Truss" Auxiliar 22: Dimensiones 290 mm x 0,5 m. • Conector Descendente para "Truss" Auxiliar 22: Dimensiones 290 mm x 0,5 m. Cantidad: Cobertura y Anclajes: • Lienzo de PVC: Resistente a UV, agua y viento. Área: 460 m².• Anclajes Dobles: Refuerzos para la estructura. Los pieza en aluminio deberar estar fabricas en la referencia Aluminio 6061 Templado T6. La estructura debera tener la capacidad de carga total de 5,000 kg. El oferente deberá proporcionar un Aval Técnico que garantice el cumplimiento de las normativas nacionales aplicables (NSR-10) y estándares internacionales. Este aval asegura la confiabilidad del montaje en diversas aplicaciones. Certificación del Aluminio(Aluminio 6061 Templado T6): Es indispensable que el aluminio utilizado en la fabricación de las cerchas esté certificado conforme a estándares internacionales (ISO 9001) para garantizar su calidad, resistencia y durabilidad. El sistema se entregara armado y funcional, y se beberá realizarar capacitación al personal técnico dispuesto por la Gobernación (Anexo de Especificaciones técnicas del Truss Triangular Full-Stage de 12,6x12,6 metros de obligatorio cumplimiento).Incluye 2 lonas adicional de 6*6 con accesorio para montanjaes de menor tamaño junto con accesorios. Se beberá entregar el sistema armado y brindara capacitación al personal técnico que disponga la Gobernación del Caquetá.	1
Set de transporte, base con ruedas CS WB-2, correa de amarre y cubierta protectora acolchada para transportar fácilmente hasta dos CS 218.	2
Rack para sistema line array x 4 de 0.56 mts de frente, x 0.54 mts de fondo, x 1.24 mts de alto, con 4 chapetas grandes 6 manijas de incrustar 4 ruedas de 4" PENN forrado en la parte interna en yumbolon	4
Rack para monitores X 2 de 0.65 mts de frente, x 0.34 mts de fondo, x 0.50 mts de alto, con 2 chapetas grandes 2 manijas de incrustar 4 ruedas de 3" PENN forrado en la parte interna en yumbolon	1
Rack para BOMPER x 2 con compartimientos de 0.86 mts de frente, x 0.66 mts de fondo, x 0.84 mts de alto, con 2 chapetas grandes 2 bisagras tope 6 manijas de incrustar 4 ruedas de 4" PENN forrado en la parte interna en yumbolon	1
Distribuidor Electrico de Rack con IN-OUT Nema L21-30 3 salidas 220VCA Edison duplex pata recta y 1 salida AUX Frontal 110VCA Edison duplex Voltimetro digital y protecciones	5

NIT: 901.978.788-0

Caja auxiliar IN-OUT NEMA L21-30 por 6 Edison duplex 60Amp 110VAC o 220VAC	8
Extension de corriente, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores NEMA L21-30 x 5 mts	2
Extension de corriente, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores NEMA L21-30 x 10 mts	2
Extension de corriente, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores NEMA L21-30 x 15 mts	2
Extension de corriente, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores NEMA L21-30 x 30 mts	4
Extension de corriente, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conector Hembra NEMA L21-30 Y terminal sin Conector x 1 mts.	4
Conector en Y3, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores NEMA L21-30 x 0,50 mts	2
Extension de corriente, Cable 3x12 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores Levinton 5-15 x 2 mts	6
Extension de corriente, Cable 3x12 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores Levinton 5-15 x 3 mts	6
Cable 2/0 PORTAELECTRODO (SOLDADOR) Cu PVC 105°C 600V RoHS con conector macho y hembra Cam lock 400 AMP x 60 mts	5
Cable 2/0 PORTAELECTRODO (SOLDADOR) Cu PVC 105°C 600V RoHS con un conector macho o hembra Cam Lock 400 AMP y terminal de ojo x 1 mts	5
Conector XLR de 3 pines hembra aéreo acabado negro.	40
Conector XLR de 3 pines macho aéreo acabado negro.	40
Metro Cable para transmision DMX512, 2 Conductores (1Par), tierra, 22AWG, Flexible y fácil de usar, Se termina fácilmente en el conector XLR de Neutrik, Aislamiento: PE reticulado, Cubierta: PVC retardante al marco, Rigidez dieléctrica: 500 V CA/min. Impedancia de 110 ohmios.	200
Trípode en acero para cabina con altura graduable de 1,44 mts a 2,23 mts, capacidad máxima de carga de 50kg. Cuenta con un sistema patentado de ajuste gradual de altura; amortiguador integrado; ayuda de montaje incluida.	2
TOBOGAN INFLABLE TAMAÑO MAGNO 4,50M FRENTE * 4,80M LTO * 6M DE FONDO Lona morral nacional y lona Azteca 100% impermeable, recubrimiento de Scothgard. (resina de PVC), resistencia al rasgado 5.0 Kg/f, resistencia al longitudinal 5.0 Kg/recubrimiento UV, hilo nylon calibre 40 y 20industrial reforzado con reata de seguridad, de excelente calidad, CREMALLERA O CIERRE: # 10 diente grueso, en Nylon. MOTOR: gasolina o eléctrico con cubierta metálica ventilador de aspas, BLOWER metálico de AMPS 1.6, Tensión 115-120. MALETÍN: de fácil manejo y transporte adecuado para el inflable fabricado en lona Jumbo, manijas en los laterales reforzados, cremallera. KIT DE REPARACIÓN: ⅙ de tela de cada color utilizado en el inflable, un frasco de pegante industrial específico para este material. IMPRESIÓN: 4 logos sobre puestos para inflables sin estampado o todos los logos que quieras para inflables con full estampado. DOCUMENTACIÓN: Carta de garantía, restricciones, manual de uso. GARANTIA: 12 meses por escrito y con sello de fábrica.	2
CASTILLO ALADIN INFLABLE 3M ANCHO * 3M FONDO Lona morral nacional y lona Azteca 100% impermeable, recubrimiento de Scothgard. (resina de PVC), resistencia al rasgado 5.0 Kg/f, resistencia al longitudinal 5.0 Kg/recubrimiento UV, hilo nylon calibre 40 y 20industrial reforzado con reata de seguridad, de excelente calidad, CREMALLERA O CIERRE: # 10 diente grueso, en Nylon. MOTOR: gasolina o eléctrico con cubierta metálica ventilador de aspas, BLOWER metálico de AMPS 1.6,	3

NIT: 901.978.788-0

Tensión 115-120. MALETÍN: de fácil manejo y transporte adecuado para el inflable fabricado en lona Jumbo, manijas en los laterales reforzados, cremallera. KIT DE REPARACIÓN: ⅙ de tela de cada color utilizado en el inflable, un frasco de pegante industrial específico para este material. MPRESIÓN: 4 logos sobre puestos para inflables sin estampado o todos los logos que quieras para inflables con full estampado. DOCUMENTACIÓN: Carta de garantía, restricciones, manual de uso.GARANTIA: 12 meses por escrito y con sello de fábrica.	
Cañón de espuma, con alcance de 8 metros, potencia 750W; grado de protección de motor IP 54, material de la cabeza en aluminio 5052-3mm, con medidas 42 de ancho, 42 de alto y 72 de largo, frecuencia eléctrica: 110 V/60HZ, temperatura de trabajo del agua de 6 grados a 80 grados; presión mínima de agua: 10PSI/06 Bar; presión máxima del agua 80PSI/5.5 Bar, peso 21 kilogramos, manijas incorporadas a la estructura para control y fácil operación, cable de alimentación del energía de 10 metros, acople rápido camlock de agua, manguera de fluido con easylock	2

LEIDY JOHANA GARCIA GONZALEZ
C.C. No. 40.613.519
Secretaria De Gobierno
Departamento del Caquetá

YESIKA ALEJANDRA GUARACAS GUTIERREZ
C.C 1.117.822.177 de San Vicente
Representante Legal
UNION TEMPORAL CULTURA DE PAZ 2025

UNIÓN TEMPORAL CULTURA DE PAZ 2025
NIT.: 901.459.293-0

CERTIFICA

Según la factura FCP-4 del 07 de mayo de 2026, FCP-6 emitida el 30 de junio de 2026, por valor de MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($), M/CTE. Por lo anterior, durante el periodo del 01 de enero de 2026 al 28 de febrero de 2026, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y DE SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DENOMINADO DESARROLLO DE ESTRATEGIAS LÚDICAS Y PEDAGÓGICAS PARA FOMENTAR LA CULTURA DE PAZ, LA CONVIVENCIA SOCIAL Y LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN NIÑOS" No. 202500000835, el cual está establecido de la siguiente manera por municipio.

CUADRO DE EJECUCION DEL PERIODO

No.	MUNICIPIO	POR EJECUTAR	EJECUTADO INFORME 1	EJECUTADO INFORME 2	EJECUTADO INFORME 3	% DE EJECUCION GLOBAL
1	ALBANIA	$ 25.160.000	$ 21.860.000,00	$ -	$ 3.300.000	1%
2	BELEN	$ 25.160.000	$ 22.960.000,00	$ -	$ 2.200.000	1%
3	CARTAGENA DEL CHAIRA	$ 25.160.000	$ 25.160.000,00	$ -	$ -	1%
4	CURILLO	$ 25.160.000	$ 3.230.000,00	$ -	$ 21.930.000	1%
5	DONCELLO	$ 25.160.000	$ 25.160.000,00	$ -	$ -	1%
6	FLORENCIA	$ 25.160.000	$ 19.730.000,00	$ -	$ 5.430.000	1%
7	MILAN	$ 25.160.000	$ 24.130.000,00	$ -	$ 1.030.000	1%
8	MONTAÑITA	$ 25.160.000	$ 22.960.000,00	$ -	$ 2.200.000	1%
9	MORELIA	$ 25.160.000	$ -	$ -	$ 25.160.000	1%
10	PAUJIL	$ 25.160.000	$ 24.060.000,00	$ -	$ 1.100.000	1%
11	PUERTO RICO	$ 25.160.000	$ 21.860.000,00	$ -	$ 3.300.000	1%
12	SAN JOSE	$ 25.160.000	$ 21.860.000,00	$ -	$ 3.300.000	1%
13	SAN VICENTE	$ 25.160.000	$ 25.160.000,00	$ -	$ -	1%
14	SOLANO	$ 25.160.000	$ 22.960.000,00	$ -	$ 2.200.000	1%
15	SOLITA	$ 25.160.000	$ 1.030.000,00	$ -	$ 24.130.000	1%

2025 16	VALPARAISO	$ 25.160.000	$ 2.130.000,00	$ -	$ 23.030.000	1%
	FESTIVALES	$ 412.800.000				0%
	ADMINISTRACION	$ 574.133.919	$ 440.916.000,00	$ 69.000.000		12%
	SUMINISTRO	$ 2.842.207.571,40	$ -	$ 1.154.049.943	$ 1.338.923.628	59%
	TOTALES	**$4.231.701.490,68**	**$725.166.000,00**	**$1.223.049.943,00**	**$1.457.233.628,40**	**80,47%**

YESIKA ALEJANDRA GUARACAS GUTIÉRREZ
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL CULTURA DE PAZ 2025
C.C. 1.117.822.177 de San Vicente del Caguán
Correo: uniontemporalculturadepaz@gmail.com

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO DE UNION TEMPORAL CULTURA DE PAZ 2025 CERTIFICAN QUE:

PAULA ANDREA MARLES MARTINEZ contador público con TP.318113-T bajo la gravedad de juramento, certifico que UNION TEMPORAL CULTURA DE PAZ 2025 identificada con NIT. 901.978.788-0 y su representante legal YESIKA ALEJANDRA GUARACAS GUTIERREZ identificada con CC. 1.117.822.177, así como los unionistas GRUPO EMPRESARIAL ACCIONES COLECTIVAS SAS con NIT. 900.109.737-4 y su representante legal HELDER CALDERON LACOUTURE identificado con CC. 72.311.467 y ASEMP GRUPO EMPRESARIAL ZOMAC SAS identificado con NIT. 901.211.874-4 y su representante legal LUISA FERNANDA BAENA POLANCO identificada con CC. 40.614.889 se encuentran a paz y salvo con el pago de aportes al sistema de seguridad social.

En constancia se firma el presente certificado a los 31 días del mes de julio de 2026

PAULA ANDREA MARLES MARTINEZ
Contador Publico
TP.318113-T

YESIKA ALEJANDRA GUARACAS GUTIÉRREZ
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL CULTURA DE PAZ 2025
C.C. 1.117.822.177 de San Vicente del Caguán

PAULA ANDREA MARLES MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P No. 318113- T









UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:
A9CD4F2741AB02A5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PAULA ANDREA MARLES MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1117552135 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 318113-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Cra 1 A Este No. 16 -11, Barrio Vista Hermosa - Florencia (Caquetá)
E Mail: pamm2991@gmail.com - Celular 311 289 9675

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1117822177		GUARACAS GUTIERREZ YESIKA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 10 7 - 24 barrio laguito	SAN VICENTE DEL CAGUAN-CAQUETA	4646000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	224601989	9502925421	I	2026/04/21	2026/04/15	BANCOLOMBIA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1117822177	GUARACAS YESIKA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1117822177		GUARACAS GUTIERREZ YESIKA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 10 7 - 24 barrio laguito	SAN VICENTE DEL CAGUAN-CAQUETA	4646000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	281779464	9504330485	I	2026/05/21	2026/05/05	BANCOLOMBIA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1117822177	GUARACAS YESIKA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1117822177		GUARACAS GUTIERREZ YESIKA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 10 7 - 24 barrio laguito	SAN VICENTE DEL CAGUAN-CAQUETA	4646000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	343225489	9505584764	I	2026/06/19	2026/05/28	BANCO DAVIVIENDA	0	$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1117822177	GUARACAS YESIKA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$10,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$2,000,000**	**$320,000**			**$2,000,000**	**$250,000**			**$0**	**$0**			**$2,000,000**	**$10,500**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$0	$0	$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$580,500	$0	$0	$580,500

151

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1117822177		GUARACAS GUTIERREZ YESIKA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 10 7 - 24 barrio laguito	SAN VICENTE DEL CAGUAN-CAQUETA	4646000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	437927996	9507339998	I	2026/07/21	2026/07/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1117822177	GUARACAS YESIKA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$10,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$2,000,000**	**$320,000**			**$2,000,000**	**$250,000**			**$0**	**$0**			**$2,000,000**	**$10,500**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$0	$0	$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$580,500	$0	$0	$580,500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	40614889
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUISA FERNANDA BAENA POLANCO BAENA POLANCO
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CLL 18 A 11-56 B/ CENTRO	TELÉFONO:	4348619
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6011473199		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/13		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		215095233

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 352,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352,000	$ 0	$ 352,000
SUBTOTALES:										**$ 352,000**	**$ 0**	**$ 352,000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 275,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275,000	$ 0	$ 0	$ 275,000
SUBTOTALES:													**$ 275,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 275,000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11,500	$ 11,500	$ 0	$ 0	$ 11,500
SUBTOTALES:									**$ 11,500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11,500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	1	$ 13,200	$ 0	$ 13,200
SUBTOTALES:			**$ 13,200**	**$ 0**	**$ 13,200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	PSP SUBSISTENCIA	PSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 40614889	BAENA POLANCO LIABA FERNANDA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.750.905				NO								01-30										25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.200.000	$ 275.000	$ 0	$ 275.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.200.000	40614889	$ 11.500	30	$ 2.200.000	CCF13-COMFACA	$ 13.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 651.700

planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

ÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	40614889
SOCIAL:			LUISA FERNANDA BAENA POLANCO BAENA POLANCO
	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
	CLL 18 A 11-58 B/ CENTRO	TELÉFONO:	4348619
	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
ITACIÓN:	ÚNICO		
ERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6015578696	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			304551991

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14 COLPENSIONES	1	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.000	$ 0	$ 352.000
									$ 352.000	**$ 0**	**$ 352.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 275.000
												$ 275.000	**$ 0**	**$ 0**	**$ 275.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.500	$ 11.500	$ 0	$ 0	$ 11.500
								$ 11.500	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF13-COMFACA	1	$ 13.200	$ 0	$ 13.200
		$ 13.200	**$ 0**	**$ 13.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																								PENSIÓN						SALUD						ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																										FSP		APORTES VOLUNTARIOS																					
	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
IDO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 2.200.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.200.000	$ 275.000	$ 0	$ 275.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.200.000	$ 40614889	$ 11.500	30	$ 2.200.000	CCF13-COMFACA	$ 13.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 651.700

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	40614889
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUISA FERNANDA BAENA POLANCO BAENA POLANCO
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CLL 18 A 11-58 B/ CENTRO	TELÉFONO:	4346819
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6019942902	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	368226345

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 352,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.000	$ 0	$ 352.000
SUBTOTALES:										**$ 352.000**	**$ 0**	**$ 352.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 275.000
SUBTOTALES:													**$ 275.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 275.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11,500	$ 11,500	$ 0	$ 0	$ 11,500
SUBTOTALES:									**$ 11,500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11,500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	1	$ 13.200	$ 0	$ 13.200
SUBTOTALES:			**$ 13.200**	**$ 0**	**$ 13.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES													SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																							PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 40614889	BAENA POLANCO LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 2.200.000				NO	C-30													25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2,200,000	$ 275.000	$ 0	$ 275.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2,200,000	40614889	$ 11,500	30	$ 2,200,000	CCF13-COMFACA	$ 13.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 651.700

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	40614889
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUISA FERNANDA BAENA POLANCO BAENA POLANCO
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CLL 18 A 11-68 B/ CENTRO	TELÉFONO:	4348618
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6023149435	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			14				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/08/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			547207012

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 0	$ 352.000	$ 3.700	$ 355.700
SUBTOTALES:										**$ 352.000**	**$ 3.700**	**$ 355.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 2.900	$ 0	$ 275.000	$ 2.900	$ 0	$ 277.900
SUBTOTALES:													**$ 275.000**	**$ 2.900**	**$ 0**	**$ 277.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.500	$ 11.500	$ 200	$ 0	$ 11.700
SUBTOTALES:									**$ 11.500**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 11.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	1	$ 13.200	$ 200	$ 13.400
SUBTOTALES:			**$ 13.200**	**$ 200**	**$ 13.400**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																		ARP				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 40614889	BAENA POLANCO LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 2.200.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.200.000	$ 275.000	$ 0	$ 275.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.200.000	$ 40614889	$ 11.500	30	$ 2.200.000	$CCF13-COMFACA	$ 13.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 658.700

Planilla Pagada

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72311467		CALDERON LACOUTURE HELDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 8' No 6-57 Barrio la Estrella	FLORENCIA-CAQUETA	4376997	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	247801040	9503552207	I	2026/04/17	2026/04/23	NEQUI	6	$659,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	72311467	CALDERON HELDER	230301	30	$2,262,800	$362,100	EPS037	30	$2,262,800	$282,900		0	$0	$0	14-23	30	$2,262,800	$11,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$2,262,800**	**$362,100**			**$2,262,800**	**$282,900**			**$0**	**$0**			**$2,262,800**	**$11,900**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$362,100	$1,500	$0	$363,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$362,100	$1,500	$0	$363,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,900	$100	$0	$12,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,900	$100	$0	$12,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$282,900	$1,200	$0	$284,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$282,900	$1,200	$0	$284,100
TOTAL				1	$656,900	$2,800	$0	$659,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72311467		CALDERON LACOUTURE HELDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 8° No 6-57 Barrio la Estrella	FLORENCIA-CAQUETA	4376997	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	289285718	9503847784	I	2026/05/19	2026/05/07	NEQUI	0	$656,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	72311467	CALDERON HELDER	230301	30	$2,262,800	$362,100	EPS037	30	$2,262,800	$282,900		0	$0	$0	14-23	30	$2,262,800	$11,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$2,262,800**	**$362,100**			**$2,262,800**	**$282,900**			**$0**	**$0**			**$2,262,800**	**$11,900**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$362,100	$0	$0	$362,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$362,100	$0	$0	$362,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,900	$0	$0	$11,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,900	$0	$0	$11,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$282,900	$0	$0	$282,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$282,900	$0	$0	$282,900
TOTAL				1	$656,900	$0	$0	$656,900

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72311467		CALDERON LACOUTURE HELDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 8' No 6-57 Barrio la Estrella	FLORENCIA-CAQUETA	4376997	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	289297134	9504437765	I	2026/06/17	2026/05/07	NEQUI	0	$656,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	72311467	CALDERON HELDER	230301	30	$2,262,800	$362,100	EPS037	30	$2,262,800	$282,900		0	$0	$0	14-23	30	$2,262,800	$11,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$2,262,800**	**$362,100**			**$2,262,800**	**$282,900**			**$0**	**$0**			**$2,262,800**	**$11,900**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$362,100	$0	$0	$362,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$362,100	$0	$0	$362,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,900	$0	$0	$11,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,900	$0	$0	$11,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$282,900	$0	$0	$282,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$282,900	$0	$0	$282,900
TOTAL				1	$656,900	$0	$0	$656,900

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72311467		CALDERON LACOUTURE HELDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 8° No 6-57 Barrio la Estrella	FLORENCIA-CAQUETA	4376997	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	430621727	9505481957	I	2026/07/15	2026/06/30	BANCOLOMBIA	0	$656,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 72311467	CALDERON HELDER	230301	30	$2,262,800	$362,100	EPS037	30	$2,262,800	$282,900		0	$0	$0	14-23	30	$2,262,800	$11,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$2,262,800**	**$362,100**			**$2,262,800**	**$282,900**			**$0**	**$0**			**$2,262,800**	**$11,900**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$362,100	$0	$0	$362,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$362,100	$0	$0	$362,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,900	$0	$0	$11,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,900	$0	$0	$11,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$282,900	$0	$0	$282,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$282,900	$0	$0	$282,900
TOTAL				1	$656,900	$0	$0	$656,900