WORKMAN Por seguridad ®

UNA MARCA croydon®

icontec Sello de Calidad
ASTM F2413-18


Botas croydon
Producto 100% colombiano

SECTOR HIDROCARBUROS

WORKMAN SUPERSAFETY OIL RESISTANT CONFORT

Cód. 2430026 AMARILLA

Las botas de seguridad de PVC Workman Supersafety Oil Resistant Confort con puntera y entresuela, están **certificadas** por Icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la norma **ASTM F2413-18.**

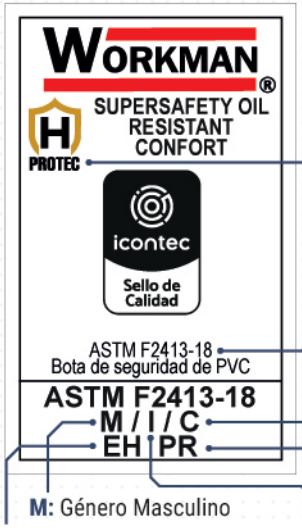

PROTEC H: Compuesto exclusivo desarrollado por Croydon, que garantiza la resistencia a derivados del petróleo e hidrocarburos.

NORMA ASTM: Referencial técnico.

C: Resiste una **fuerza de compresión** en la puntera de 11.121N o 2.500lbf con un espacio libre de altura interior mínimo de 12,7 mm (0,50 pulg.)

PR: Entresuela de acero con **resistencia a la punción**.

M: Género Masculino

EH: Protección al **riesgo eléctrico** a 18.000V durante 1 minuto sin fuga de corriente no superior a 1mA en condiciones secas.

I: Cumple con la **resistencia al impacto** en la puntera de la bota cuando se expone a un nivel de energía de impacto de 101,7J o 75lbf.



www.botascroydon.com | @WorkmanPorSeguridad



MÁXIMO AGARRE
Diseño inteligente que maximiza la presión de agarre y reduce el deslizamiento.

SUELA INYECTADA

EXACTITUD EXTREMA
Los cortes de nuestra huella generan mayor resistencia al movimiento.

PISADA PRECISA
Huella especialmente diseñada para evitar el deslizamiento.

EVACUACIÓN EXTRA RÁPIDA DE LÍQUIDOS
Canales que permiten la evacuación de fluidos y disminuyen el riesgo de caída.

NUEVA HUELLA - ZS

ANTI DESLIZANTE

Con tecnología

ZERO-SLIP

RESULTADOS DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO EN SUPERFICIE DE CERÁMICA CON AGUA JABONOSA CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SRA DE LA NORMA TÉCNICA ISO 20345.

MEDIDA MÍNIMA DE LA NORMA	RESULTADO WORKMAN	MEDIDA MÍNIMA DE LA NORMA	RESULTADO WORKMAN
Condición A (tacón)		Condición B (sección plana)	
0,28	Derecho: 0,50 Izquierdo: 0,50	0,32	Derecho: 0,45 Izquierdo: 0,45

Los resultados son comparadas con los estándares de la norma **ISO 20345:2011, utilizando el método de ensayo **ISO 13287:2012***



LÍNEA DE SEGURIDAD EN PVC

CARACTERÍSTICAS

WORKMAN SUPERSAFETY OIL RESISTANT CONFORT

- **REFERENCIAL TÉCNICO:** ASTM F2413-18.
- **COLOR:** Caña amarilla con suela azul.
- **FORRO INTERNO:** 100% poliéster tejido rizo.
- **PROCESO:** Doble inyección en PVC.
- **CAMBRIÓN:** Puente estabilizador para el área de la planta del pie que brinda mayor confort al caminar.
- **PLANTILLA CONFORT:** Fabricada en poliuretano (PU). Extraíble para facilitar su limpieza con surcos de ventilación que ayudan a mantener el pie fresco.
- **PUNTERA:** En acero, cumple con la norma ISO 22568-1 y en la bota proporciona protección al impacto de 101,7J y resistencia a una fuerza de compresión de 11.121N o 2.500lbf según la norma ASTM F2413-18.
- **ENTRESUELA:** De acero, cumple con la norma ISO 22568-3.
- **SUELA:** Resistente a hidrocarburos. Nuevo diseño de suela, cumple los requisitos técnicos SRA (Ensayo de deslizamiento sobre cerámica con agua jabonosa) de las Normas Técnicas ISO 20344 y 20345.

RH	PROTECCIÓN AL RIESGO ELÉCTRICO	PUNTA ACERO	ENTRE-SUELA	PESO PAR/ (TP) TALLA PROMEDIO	ALTURA INTERNA	TALLAS	SECTORES Y AMBIENTES DE USO
✓	✓	✓	✓	TP 40 2.336 g	13,1” 33,3 cm	USA 3-14 FRA 35-46	Ingeniería y construcción, explotación petrolera y minera, rellenos sanitarios y plantas embotelladoras.