Outlook

COTIZACIÓN RAMA JUDICIAL / COT-LB-0473-2026 CALIBRACIÓN TERMOHIGRÓMETROS

Desde Comercial <comercial@solumedingenieria.com.co>
Fecha Jue 9/07/2026 10:49 AM
Para Archivo Central - Santander - Bucaramanga <archivobuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC Área Administrativa - Santander - Bucaramanga <adminbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivo adjunto (726 KB)
COT-LB-0473-2026 CALIBRACIÓN TERMOHIGRÓMETRO 2026-07-08 Rama Judicial-Consejo Superior de la Judicatura.pdf;

No suele recibir correo electrónico de comercial@solumedingenieria.com.co. Por qué es esto importante

Buen día
Sres. RAMA JUDICIAL
Cordial Saludo.

Por medio de la presente estamos enviando cotización **solicitada** en caso de ser aprobada es necesario enviar ***RUT Actualizado, orden de compra, soporte de pago*** según condiciones comerciales establecidas en la presente cotización. Tener en cuenta que para la emisión de etiquetas y certificados de calibración es necesario el pago de la totalidad del servicio.

Para los datos de emisión favor confirmar: Nombre del cliente; Dirección, Teléfono y ubicación del IBC.

Tener en cuenta el horario de atención: *Lunes 7:00 am a 12:00 – 1:00 pm a 4:00 pm / Martes a Viernes 7:00 am a 12:00 – 1:00 pm a 5:00 pm*

Quedo atenta a cualquier duda e inquietud,

Cordialmente,

¡CONTAMOS CON NUEVOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN!

Solumed Ingeniería SAS, se permite informar que se ha implementado y acreditado los siguientes servicios:

- **Calibración de Manómetros de presión diferencial (sitio)**
- **Calibración de Manómetros hasta 15.000 psi (sitio)**
- **Calibración de Básculas hasta 1.500 kg**

Lo invitamos a consultar nuestro alcance de acreditación directamente desde el directorio oficial de acreditados ONAC https://onac.org.co/certificados/17-LAC-002.pdf

Carlos Enrique Henao Leal
Coordinador de procesos de calidad y HSE
e-mail: comercial@solumedingenieria.com.co
Celular: 321 2321175

Página Web: www.solumedingenieria.com.co
Carrera 38 32-48 Barrio Álvarez
Bucaramanga, Santander

Antes de imprimir este correo electrónico y sus documentos adjuntos, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos.

De: Archivo Central - Santander - Bucaramanga [mailto:archivobuc@cendoj.ramajudicial.gov.co]
Enviado el: miércoles, 8 de julio de 2026 8:57 a. m.
Para: comercial@solumedingenieria.com.co
CC: Área Administrativa - Santander - Bucaramanga <adminbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: solicitud cotización para calibración de termohigrómetros


Buenos días

Cordial saludo,

Con el debido respeto me permito solicitar cotización para la calibración de ocho (8) termohigrómetros, cuyas características técnicas y especificaciones del producto se relacionan a continuación:

FICHA TECNICA
TERMOHIGRÓMETRO HTC-2

El HTC-2 es utilizado para el constante monitoreo de temperatura y humedad relativa en ambientes exteriores, brinda la posibilidad de establecer si el ambiente de un lugar está en condiciones de confort, además de brindar una clara visualización gracias a su gran pantalla.

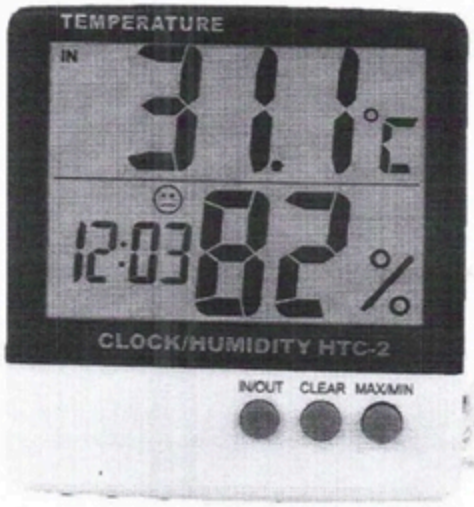

Características del producto:

- Pantalla LCD transparente con una pantalla grande, la pantalla de temperatura se puede transformar entre interior y exterior.
- Memoria en máxima y mínima en temperatura exterior (sonda extraible).
- Bajo consumo de energía, alta precisión y alta estabilidad.
- El botón "Max / Min" puede verificar el máximo / mínimo de temperatura y humedad interior / exterior.
- El botón "C / F" puede transformar la temperatura entre la temperatura centígrada y la temperatura Fahrenheit.
- Este producto se puede colocar en el refrigerador, la fábrica, la pecera y su casa.

Caracteristicas Técnicas:

- Tamaño del producto: 100 mm x 108 mm x 20 mm
- Pantalla: 4"
- Peso: 128 gramos sin empaque y con batería
- Peso: 117 gramos sin empaque y sin batería
- Rango de Temperatura (interior): 0°C – 50°C (32F 122F)
- Rango de Temperatura (exterior): - 50 ° C - 70 ° C (-58'F 158'F)
- Rango de Humedad 10% - 99%
- Precisión Temperatura: 1°C (15°C a 35°C) Otro ±2°C
- Precisión Humedad: ±5% (40% - 80%) Otro ±8%
- Resolución: Temperatura 0.1°C y Humedad 1%
- La longitud de la línea del sensor: 1.5 metros
- Incluye Batería: 1.5 Volt tipo AAA cantidad 1

Así mismo, agradecemos informar dentro de la cotización el alcance del servicio y las recomendaciones sobre el mantenimiento preventivo, correctivo y de calibración que deben realizarse para garantizar el adecuado funcionamiento y la confiabilidad de los termohigrómetros relacionados.

Agradecemos su amable atención y su pronta respuesta.

Cordialmente,

OLGA LUCIA DULCEY VESGA

OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL

Calle 45 #14A-50.31632592688

Bucaramanga- Santander

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

https://forms.office.com/r/kAXFzs6ych?origin=lprLink 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.