




## VISTA LATERAL

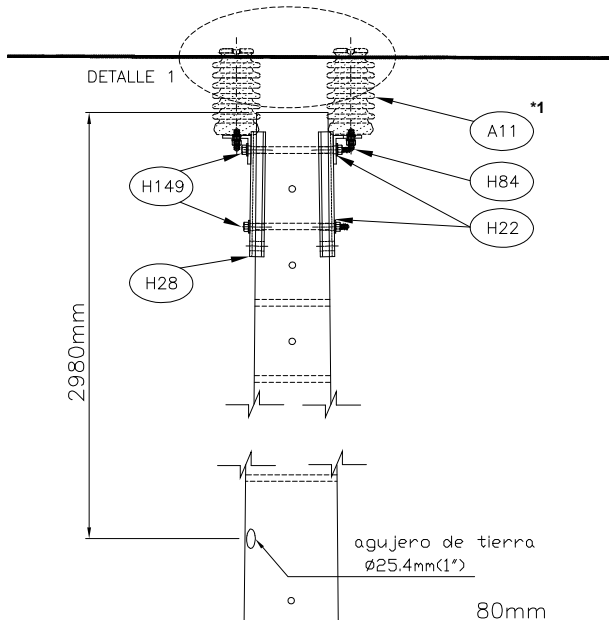


## DETALLE 1 PREFORMADA

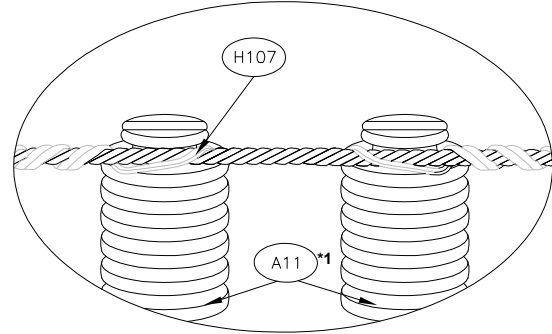


## VISTA FRONTAL

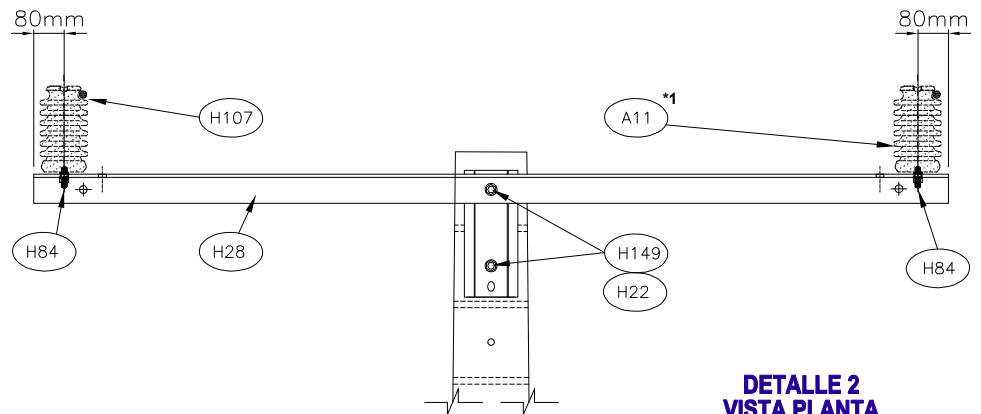

## DETALLE 2 VISTA PLANTA

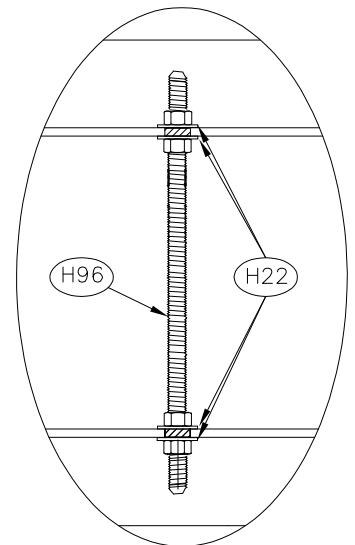

## VISTA PLANTA

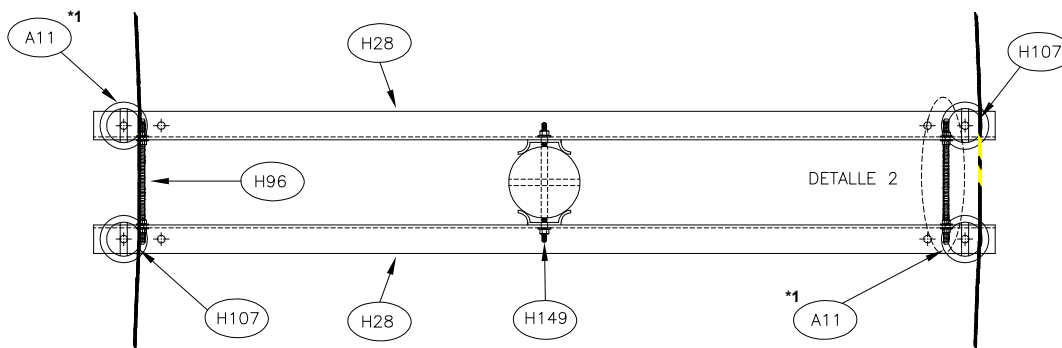

### Notas:

\*1 Aislamiento según tensión y condiciones ambientales

# LISTADO DE MATERIALES

MT 323-13,2 kV.

| SIMBOLO | CODIGO    | DESCRIPCION MATERIAL                               | UNIDAD | CANT |
|---------|-----------|----------------------------------------------------|--------|------|
| H28     | 551265    | CRUCETA ANGULAR METALICA 1400 mm                   | u      | 2    |
| H22     | 440944    | ARANDELA PLANA REDONDA 5/8"                        | u      | 12   |
| H84     | 437655    | PERNO CORTO AC.GALVANIZ 3/4"-3/4"X3"               | u      | 4    |
| H96     | 551282    | PERNO ROSCA CORRIDA ACERO GALVANIZADO C 5/8" x 12" | u      | 2    |
| A11     | OPCION *1 | AISLADOR TIPO POSTE                                | u      | 4    |
| H107    | OPCION *2 | RETENCION PREF."OMEGA DOBLE"                       | u      | 2    |
| H149    | 437651    | TORNILLO ACERO GALVANIZADO CON TUERCA 5/8" x 12"   | u      | 2    |

A continuación se desglosan los materiales marcados con las diferentes opciones:

| OPCION | CODIGO | DESCRIPCION MATERIAL                                                   | UNIDAD | CANT |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 1      | 436991 | AISLADOR PORCELANA TIPO POSTE 13,2 kV(ANSI-57-1)                       | u      | 4    |
|        | 930954 | AISLADOR COMPUESTO HIBRIDO 13,2 kV.                                    | u      | 4    |
| 2      | 437713 | RETENCION PREF."OMEGA DOB"AIS.57/1-3 ACSR 1/0 AWG (AAAC 123,3MCM)      | u      | 4    |
|        | 525796 | RETENCION PREF."OMEGA DOB"AIS.57/1-3 ACSR 4/0 AWG (AAAC 246.9 MCM)     | u      | 4    |
|        | 808072 | RETENCION PREF."OMEGA DOB" ACSR 1/0 AWG (AAAC 123,3MCM) AISL. HIBRIDO  | u      | 4    |
|        | 808071 | RETENCION PREF."OMEGA DOB" ACSR 4/0 AWG (AAAC 246.9 MCM) AISL. HIBRIDO | u      | 4    |

Este listado no incluye los materiales para el sistema de puesta a tierra, remitase a las normas de SPT