


VISTA FRONTAL


VANO MAXIMO 80 mt.

Norma	Tensión (kV)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PCN
MT 121	13.2	1650	650	100	

Norma	Tensión (kV)	A' (mm)	B' (mm)	C' (mm)	PCE
MT 121	13.2	1350	600	450	

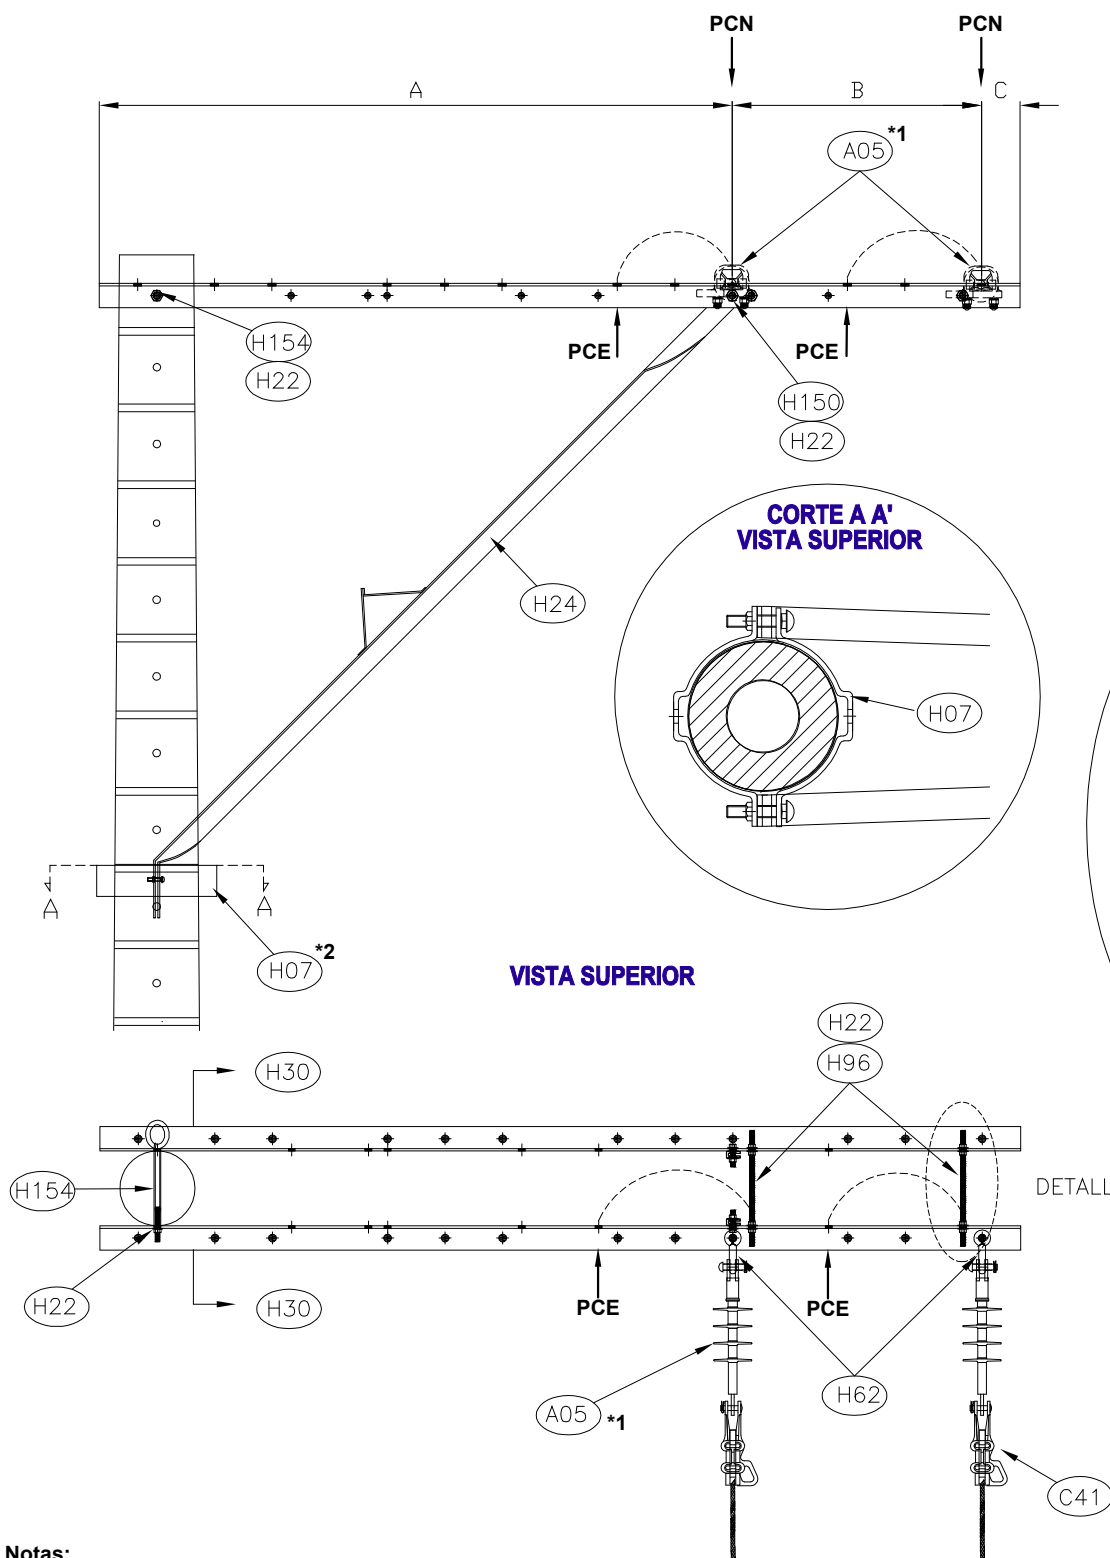

DETALLE 1 VISTA SUPERIOR

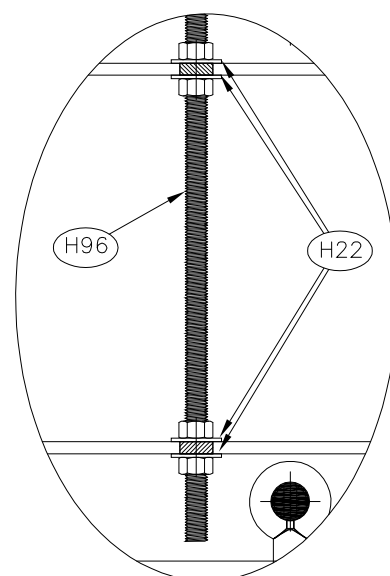

DETALLE 1

Notas:

*1 Aislamiento según condiciones ambientales

*2 De acuerdo a diseño de fijación, Ver norma MT 000

PCN: Posición de los elementos para configuración normal - PCE: Posición de los elementos para configuración especial. (Opción PCE).

LISTADO DE MATERIALES

MT 121

SIMBOLO	CODIGO	DESCRIPCION MATERIAL	UNIDAD	CANT
H07	OPCION *2	ABRAZADERA CON 1 PERNO DE CARRUAJE	u	1
A05	OPCION *1	AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPENSION	u	2
H22	440 944	ARANDELA PLANA REDONDA 5/8"	u	15
H30	931 053	CRUCETA METALICA CONF. BANDERA 2400 mm	u	2
H24	464 431	DIAGONAL ANGULAR 7 PIES	u	2
C41	OPCION *3	GRAPA DE RETENCION RECTA	u	2
H62	551 418	GRILLETE LARGO RECTO 5/8" 11300 kg	u	2
H96	551 282	PERNO ROSCA CORRIDA ACERO GALVANIZADO 5/8" x 12"	u	2
H154	437 658	TORNILLO ACERO GALVANIZADO CON OJO 5/8" x 12"	u	1
H150	437 654	TORNILLO ACERO GALVANIZADO CON TUERCA 5/8" x 2"	u	2

A continuación se desglosan los materiales marcados con las diferentes opciones:

OPCION	CODIGO	DESCRIPCION MATERIAL	UNIDAD	CANT
1	441 249	AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPENSION ANSI DS 15 70 kN	u	2
	458 540	AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPENSION ANSI DS 28 70 kN	u	2
2	464 245	ABRAZADERA DE 180 mm CON PERNO CARRUAJE	u	1
	464 250	ABRAZADERA DE 200 mm CON PERNO CARRUAJE	u	1
	464 252	ABRAZADERA DE 220 mm CON PERNO CARRUAJE	u	1
3	450 950	GRAPA DE RETENCION RECTA 4/0 AWG - 266,8 MCM	u	2
	458 462	GRAPA DE RETENCION PISTOLA 336,4 - 477 MCM	u	2