



24 de Junio del 2026

Señores

ALCALDIA DE GUADALUPE

Ref.: Cotización de elementos y accesorios Eléctricos

Cotización de Elementos Eléctricos GUADALUPE					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	T. CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Luminaria led Tipo Horizontal 60w Temperatura de color 4000K-Vida útil estimada 100000h L70 *- Reproducción de color (IRC) >70-Consistencia de color SDCM ≤ 7 -Tipo chip LED SMD 3030 -Tipo de Lente PC- Transmitancia Lente 92%-Lentes con distribución única SI -Difusor Vidrio plano-Difusor Alta transmitancia- Ángulo de inclinación -15° a 15°Flujo Hemisférico Superio FHS 0%- Tensión de entrada (V) 100-277 V 50/60 Hz- Frecuencia 50/60 Hz-Factor de potencia 0.9- Distorsión armónica (THD) <20%-Tipo de driver Corriente Constante - Atenuable Señal 0-10V-Eficiencia driver >90%- Protección integrada driver 10KV línea-tierra- Protección Corto Circuito/Temp SI -Clase aislamiento Clase I- Protección Transitorios exter. DPS 10KV -Base fotocelda NEMA 7 pin- Accesorios electricos Fotocontrol (no incluida) medidas 515x190x98 mm	und	150	\$ 670.000	\$ 100.500.000
2	Luminaria led Tipo Horizontal 100w Temperatura de color 4000K-Vida útil estimada 100000h L70 *- Reproducción de color (IRC) >70-Consistencia de color SDCM ≤ 7 -Tipo chip LED SMD 3030 -Tipo de Lente PC- Transmitancia Lente 92%-Lentes con distribución única SI -Difusor Vidrio planoDifusor Alta transmitancia- Ángulo de inclinación -15° a 15°Flujo Hemisférico Superio FHS 0%- Tensión de entrada (V) 100-277 V 50/60 Hz- Frecuencia 50/60 Hz-Factor de potencia 0.9- Distorsión armónica (THD) <20%-Tipo de driver Corriente Constante - Atenuable Señal 0-10V-Eficiencia driver >90%- Protección integrada driver 10KV línea-tierra- Protección Corto Circuito/Temp SI -Clase aislamiento Clase I- Protección Transitorios exter. DPS 10KV -Base fotocelda NEMA 7 pin- Accesorios electricos Fotocontrol (no incluida) medidas 575x242x109 mm	und	10	\$ 847.000	\$ 8.470.000

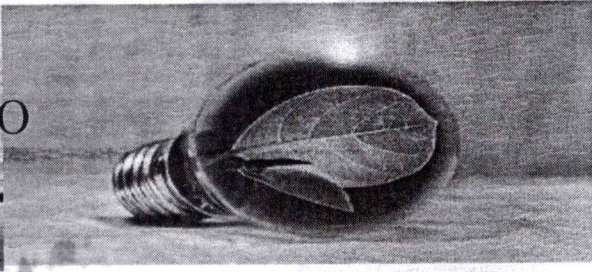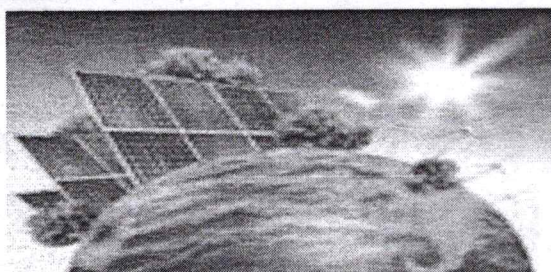

GRUPO CONTAGRO

NIT. 90079.6244

2	Luminaria led Tipo Horizontal 120w Temperatura de color 4000K-Vida útil estimada 100000h L70 *- Reproducción de color (IRC) >70-Consistencia de color SDCM ≤ 7 -Tipo chip LED SMD 3030 -Tipo de Lente PC- Transmitancia Lente 92%-Lentes con distribución única SI -Difusor Vidrio plano Difusor Alta transmitancia- Ángulo de inclinación - 15° a 15° Flujo Hemisférico Superio FHS 0%- Tensión de entrada (V) 100-277 V 50/60 Hz- Frecuencia 50/60 Hz-Factor de potencia 0.9- Distorsión armónica (THD) <20%-Tipo de driver Corriente Constante - Atenuable Señal 0-10V-Eficiencia driver >90%- Protección integrada driver 10KV línea-tierra- Protección Corto Circuito/Temp SI -Clase aislamiento Clase I- Protección Transitorios exter. DPS 10KV -Base fotocelda NEMA 7 pin- Accesorios electricos Fotocontrol (no incluida) medidas 615x262x110 mm	und	1	\$ 898.000	\$ 898.000
3	Luminaria led Tipo Horizontal 200 w Temperatura de color 4000K-Vida útil estimada 100000h L70 *- Reproducción de color (IRC) >70-Consistencia de color SDCM ≤ 7 -Tipo chip LED SMD 3030 -Tipo de Lente PC- Transmitancia Lente 92%-Lentes con distribución única SI -Difusor Vidrio plano Difusor Alta transmitancia- Ángulo de inclinación - 15° a 15° Flujo Hemisférico Superio FHS 0%- Tensión de entrada (V) 100-277 V 50/60 Hz- Frecuencia 50/60 Hz-Factor de potencia 0.9- Distorsión armónica (THD) <20%-Tipo de driver Corriente Constante - Atenuable Señal 0-10V-Eficiencia driver >90%- Protección integrada driver 10KV línea-tierra- Protección Corto Circuito/Temp SI -Clase aislamiento Clase I- Protección Transitorios exter. DPS 10KV -Base fotocelda NEMA 7 pin- Accesorios electricos Fotocontrol (no incluida) medidas 685x287x110mm	und	1	\$ 1.458.000	\$ 1.458.000
3	Cable encauchetado 3x12 AWG	ml	1000	\$ 17.000	\$ 17.000.000
4	Brazo para Soporte Luminaria Horizontal 1 1-2 x 1 50 mts con Collarín 5-6	und	100	\$ 192.000	\$ 19.200.000
4	Conectores de resorte 18-8 awg	und	300	\$ 1.400	\$ 420.000
5	fotocelda 7 pines :Relé electromagnetico, fotocelda de sulfuro de cadmio, carcasa elaborada en polipropileno de alta resistencia a los impactos y la radiación UV, ventana elaborada en acrílico transparente resistente al UV, con orientación al norte, base en material termoplástico resistente al calor, vida util de 5000 ciclos encd/apag, rigidez dielectrica de 5kv	und	250	\$ 50.300	\$ 12.575.000
5	Fotocelda 3 pines :Relé electromagnetico, fotocelda de sulfuro de cadmio, carcasa elaborada en polipropileno de alta resistencia a los impactos y la radiación UV, ventana elaborada en acrílico transparente resistente al UV, con orientación al norte, base en material termoplástico resistente al calor, vida util de 5000 ciclos encd/apag, rigidez dielectrica de 5kv	und	150	\$ 32.000	\$ 4.800.000



GRUPO CONTAGRO
NIT. 90079.6244

6	Cinta aisladora 3M: Cinta con película de PVC con adhesivo ultrasensible, con calidad para uso en la intemperie con resistencia a cambios climáticos, con retardante a la llama. X 10m	und	20	\$ 12.900	\$ 258.000
6	Conectore de Tornillo de Perforacion : Conector para derivaciones aisladas en conductores en aluminio, termo plástico con fibra de vidrio, resistente a rayos UV, sistema completamente aislado y hermético.	und	100	\$ 19.500	\$ 1.950.000
7	Conectores Bimetalicos :1 Perno No 1 Cable ACSR # 2-4-6	und	100	\$ 8.700	\$ 870.000
7	Reflector led 100w : Información eléctrica, Potencia de entrada 100W, tensión de operación AC85-265V 50/60Hz, tipo led, clase 1 – información física, color de chasis negro, grado de protección IP65, dimensiones 270(L)X210(H)X32(A)mm, tipo de montaje de sobreponer, óptica en vidrio traslucido, temperatura de trabajo -20°C+40°C – información óptica, temperatura de color blanco, eficiencia luminosa 100Lm/W, vida útil 40.000 Horas, tipo de distribución directa simétrica	und	24	\$ 163.000	\$ 3.912.000
8	Reflector led 200w : Vida útil L70 50000 h Tensión de operación 100 - 277 VAC Frecuencia 50/60Hz Factor de potencia >0.9 Distorsión Armónica (THD) <20% Tipo de driver Corriente constancia LED JETA PRO	und	80	\$ 650.000	\$ 52.000.000
8	Caja Breaker Metalica 4 Circuitos	und	10	\$ 79.000	\$ 790.000
9	Taco enchufable 1x 30 Amperios	und	40	\$ 22.000	\$ 880.000
TOTAL OFERTA					\$ 225.981.000,00

Carolina Ceballos

DIANA CAROLINA CEBALLOS OSPINA
RL-GRUPO CONTAGRO SAS
CC 1.114.091.084 de Anserma Nuevo- Valle del Cauca